

Projekt: **Neubau Feuerwehr-Service-Zentrum LUP**

Projektnummer: 2023-0236

Planungsphase: Ausführungsplanung

Dokument: **Farb- und Materialkonzept**









Lesefassung








Datum: 23.02.2026








Index:








Bearbeiter: Jeworutzki







INNEN - Bauteil 2 - ERDGESCHOSS









Bauteil	Material / Erscheinung	Oberfläche	Anforderungen/ Bemerkungen
FSZ-02_EG_051 Treppenhaus 2.1b			
Bodenbelag	kein Belag Kennzeichnung der Stufenvorderkanten gemäß DIN 18040		Rutschfestigkeit R11 SB2
	Podest- und Fußboden: Industrieboden auf schwimmenden Estrich, Epoxidharzbeschichtung, versiegelt, matt Farbton: Lichtgrau RAL 7035		Rutschfestigkeit R11
Wandbelag	Kalkzementputz mit Latexanstrich Farbton: Reinweiß - RAL 9010		
Deckenbelag	Sichtbeton mit Farbanstrich Farbton: Reinweiß - RAL 9010		SB2, Anstrich nach Reinigung der Oberfläche (staub- und schmutzfrei), Installationen sichtbar
	Sichtbeton		
Tür	Aluminium-Rahmen-Konstruktion, pulverbeschichtet, 2-flügelig (Feststellflügel), mit Oberlicht und Glasausschnitt, Glasstärke = 38 mm Farbton: Antrazith - RAL 7016		feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend
Treppengeländer	Flachstahlgeländer vertikal, seitlich an Treppenwange, pulverbeschichtet, Farbton: anthrazitgrau, RAL 7016		
Handlauf	Edelstahl d = 40 mm, pulverbeschichtet		








FSZ-02_EG_052 Stellfläche Stapler			
Bodenbelag	Epoxidharzbeschichtung auf Verbundestrich und Aufbeton, Quarzsandstreuung für befahrbare Flächen, Farbton: Steingrau RAL 7030		Rutschfestigkeit R12
Sockelleisten	Hohlkehhlprofil aus Polymerbeton 40 x 300 x 1000mm (b x h x l) Signalblau RAL 5005, 20% Abtönung		- Zuschchnitt auf Länge - schubfest verklebt - Stoßkanten verklebt - Beschichtung durch Fußbodenbelag
	Sockelleiste gemäß Bodenbelag Sockel h = 30 cm Farbton: Steingrau RAL 7030		
Wandbelag	Kalkzementputz mit Latexanstrich Farbton: Reinweiß - RAL 9010		
Deckenbelag	Sichtbeton mit Farbanstrich Farbton: Reinweiß - RAL 9010		SB2, Anstrich nach Reinigung der Oberfläche (staub- und schmutzfrei), Installationen sichtbar
	Sichtbeton		
Türen	Rolltor, Stahllamellenkonstruktion, 2-schichtig, elektr. steuerbar Farbton: anthrazit RAL 7016		Beispielprodukt: Rolltor DD Decotherm S







FSZ-02_EG_053 - Lager Einsatzmittel			
Bodenbelag	<p>Epoxidharzbeschichtung auf Verbundestrich und Aufbeton, Quarzsandstreuung für befahrbare Flächen</p> <p>Farbton: Steingrau RAL 7030</p>		Rutschfestigkeit R12
Sockelleisten	<p>Hohlkehlprofil aus Polymerbeton 40 x 300 x 1000mm (b x h x l)</p> <p>Farbton: Steingrau - RAL 7030</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Zuschnitt auf Länge - schubfest verklebt - Stoßkanten verklebt - Beschichtung durch Fußbodenbelag
	<p>Sockelleiste gemäß Bodenbelag Sockel h = 30 cm</p> <p>Farbton: Steingrau RAL 7030</p>		
Wandbelag	<p>Kalkzementputz mit Latexanstrich</p> <p>Farbton: Reinweiß - RAL 9010</p>		
Deckenbelag	<p>Sichtbeton mit Farbanstrich</p> <p>Farbton: Reinweiß - RAL 9010</p>		SB2, Anstrich nach Reinigung der Oberfläche (staub- und schmutzfrei), Installationen sichtbar
	Sichtbeton		
Türen	<p>Rolltor, Stahllamellenkonstruktion, 2-schichtig, elektr. steuerbar</p> <p>Farbton: anthrazit RAL 7016</p>		Beispielprodukt: Rolltor DD Decotherm S












FSZ-02_EG_054 - Stellfläche Pflegetechnik			
Bodenbelag	Epoxidharzbeschichtung auf Verbundestrich und Aufbeton, Quarzsandstreuung für befahrbare Flächen, Farbton: Steingrau RAL 7030		Rutschfestigkeit R12
Sockelleisten	Hohlkehlpfprofil aus Polymerbeton 40 x 300 x 1000mm (b x h x l) Farbton: Steingrau - RAL 7030		- Zuschnitt auf Länge - schubfest verklebt - Stoßkanten verklebt - Beschichtung durch Fußbodenbelag
	Sockelleiste gemäß Bodenbelag Sockel h = 30 cm Farbton: Steingrau RAL 7030		
Wandbelag	Kalkzementputz mit Latexanstrich Farbton: Reinweiß - RAL 9010		
Deckenbelag	Sichtbeton mit Farbanstrich Farbton: Reinweiß - RAL 9010		SB2, Anstrich nach Reinigung der Oberfläche (staub- und schmutzfrei), Installationen sichtbar
	Sichtbeton		
Türen	Rolltor, Stahllamellenkonstruktion, 2-schichtig, elektr. steuerbar Farbton: anthrazit RAL 7016		Beispielprodukt: Rolltor DD Decotherm S




FSZ-02_EG_055 Haustechnik IV (Heizkreisverteiler u GA)			
Bodenbelag	Zementestrich mit Anstrich Farbton: Steingrau RAL 7030		ölbeständig und staubbindend, Rutschfestigkeit R11
Wandbelag	Kalkzementputz mit Farbanstrich Farbton: Reinweiß - RAL 9010		staubbindender Anstrich
Decken	Sichtbeton, Anstrich nach Reinigung der Oberfläche Farbton: Reinweiß - RAL 9010		SB2, Anstrich nach Reinigung der Oberfläche (staub- und schmutzfrei), Installationen sichtbar
	Sichtbeton		
Türen	Schiebetür, Stahlblech, Stahlfassungszarge, pulverbeschichtet, digitaler Halbzylinder Farbton: anthrazit RAL 7016		Zugang mit Transponder
Beschläge	Edelstahlgarnitur, außen Knauf, innen Drücker, digitaler Halbzylinder Form: Drücker in U-Form, matt gebürstet		Zugang mit Transponder

FSZ-02_EG_056 - Flur 2.1a			
Bodenbelag	<p>Industrieboden auf schwimmenden Estrich, Epoxidharzbeschichtung, versiegelt, matt</p> <p>Farbton: Lichtgrau RAL 7035</p>		Rutschfestigkeit R11
Sockelleisten	<p>Hohlkehprofil aus Polymerbeton 40 x 300 x 1000mm (b x h x l)</p> <p>Farbton: Lichtgrau RAL 7035</p>		<p>- Zuschnitt auf Länge</p> <p>- schubfest verklebt</p> <p>- Stoßkanten verklebt</p> <p>- Beschichtung durch Fußbodenbelag</p>
	<p>Sockelleiste gemäß Bodenbelag</p> <p>Sockel h = 30 cm</p> <p>Farbton: Lichtgrau RAL 7035</p>		
Wandbelag	<p>Kalkzementputz mit Anstrich</p> <p>Farbton: Reinweiß - RAL 9010</p>		
Decken	<p>Sichtbeton, Anstrich nach Reinigung der Oberfläche</p> <p>Farbton: Reinweiß - RAL 9010</p>		SB2, Anstrich nach Reinigung der Oberfläche (staub- und schmutzfrei), Installationen sichtbar
	Sichtbeton		
Türen	<p>Stahlblech, Stahlumfassungszarge, pulverbeschichtet, digitaler Halbzyylinder</p> <p>Farbton: anthrazit RAL 7016</p>		Zugang mit Transponder
Beschläge	<p>Edelstahlgarnitur, außen Knauf, innen Drücker, digitaler Halbzyylinder</p> <p>Form: Drücker in U-Form, matt gebürstet</p>		Zugang mit Transponder












FSZ-02_EG_057 - Mülltrennung			
Bodenbelag	Epoxidharzbeschichtung auf Verbundestrich und Aufbeton, Quarzsandstreuung für befahrbare Flächen, Farbton: Steingrau RAL 7030		Rutschfestigkeit R12
Sockelleisten	Hohlkehlprofil aus Polymerbeton 40 x 300 x 1000mm (b x h x l) Farbton: Steibgrau - RAL 7030		- Zuschnitt auf Länge - schubfest verklebt - Stoßkanten verklebt - Beschichtung durch Fußbodenbelag
	Sockelleiste gemäß Bodenbelag Sockel h = 30 cm Farbton: Steingrau RAL 7030		
Wandbelag	Kalkzementputz mit Latexanstrich Farbton: Reinweiß - RAL 9010		
Innenstützen	Stahlbetonstütze mit Farbanstrich Farbton: Reinweiß - RAL 9010		gefaste Kanten
Deckenbelag	Sichtbeton mit Farbanstrich Farbton: Reinweiß - RAL 9010		SB2, Anstrich nach Reinigung der Oberfläche (staub- und schmutzfrei), Installationen sichtbar
	Sichtbeton		












FSZ-02_EG_058 - Gang			
Bodenbelag	Epoxidharzbeschichtung auf Verbundestrich und Aufbeton, Quarzsandstreuung für befahrbare Flächen, Farbton: Steingrau RAL 7030		Rutschfestigkeit R12
Sockelleisten	Hohlkehlprofil aus Polymerbeton 40 x 300 x 1000mm (b x h x l) Farbton: Steibgrau - RAL 7030		- Zuschnitt auf Länge - schubfest verklebt - Stoßkanten verklebt - Beschichtung durch Fußbodenbelag
	Sockelleiste gemäß Bodenbelag Sockel h = 30 cm Farbton: Steingrau RAL 7030		
Wandbelag	Kalkzementputz mit Frabanstrich Farbton: Reinweiß - RAL 9010		
Deckenbelag	Sichtbeton mit Farbanstrich Farbton: Reinweiß - RAL 9010		SB2, Anstrich nach Reinigung der Oberfläche (staub- und schmutzfrei), Installationen sichtbar
	Sichtbeton		








FSZ-02_EG_059 - Treppenhaus 2.1a			
Bodenbelag	Treppenlauf: kein Belag, Kennzeichnung der Stufenvorderkanten gemäß DIN 18040		Rutschfestigkeit R11, Fertigteil in SB 2
	Treppenpodest: Sichtbeton mit Industriebodenbeschichtung, Epoxidharzbeschichtung, versiegelt, matt Farbton: Lichtgrau RAL 7035		Rutschfestigkeit R11, Fertigteil in SB 2
	Fußboden: Industriebodenbeschichtung auf schwimmenden Estrich, Epoxidharzbeschichtung, versiegelt, matt Farbton: Lichtgrau RAL 7035		Rutschfestigkeit R11
Sockelleisten	Hohlkehprofil aus Polymerbeton 40 x 300 x 1000mm (b x h x l) Farbton: Steibgrau - RAL 7030		- Zuschnitt auf Länge - schubfest verklebt - Stoßkanten verklebt - Beschichtung durch Fußbodenbelag
	Sockelleiste gemäß Bodenbelag Sockel h = 30 cm Farbton: Lichtgrau RAL 7035		
Wandbelag	Kalkzementputz mit Farbanstrich Farbton: Reinweiß - RAL 9010		
Deckenbelag	Sichtbeton mit Farbanstrich Farbton: Reinweiß - RAL 9010		SB2, Anstrich nach Reinigung der Oberfläche (staub- und schmutzfrei), Installationen sichtbar
	Sichtbeton		
Tür	Aluminium-Rahmen-Konstruktion, pulverbeschichtet, 2-flügelig (Feststellflügel), mit Oberlicht und Glasausschnitt, Glasstärke = 38 mm Farbton: Antrazith - RAL 7016		feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend
Beschläge	Edelstahlgarnitur, außen Knauf, innen Drücker, digitaler Halbzyylinder Form: Drücker in U-Form, matt gebürstet		Zugang mit Transponder
Handlauf	Edelstahl d = 40 mm, pulverbeschichtet		




FSZ-02_EG_060 - Aufzug BT2			
Bodenbelag	Sichtbeton mit Anstrich Farbton: Reinweiß - RAL 9010		staubbindender Anstrich, Anstrich nach Reinigung der Oberfläche (staub- und schmutzfrei)
Wandbelag	Sichtbeton		SB 2
Decken	Sichtbeton		SB 2











FSZ-02_EG_061 - Werkstatt Seilwinden			
Bodenbelag	Industrieboden auf schwimmenden Estrich, Epoxidharzbeschichtung, versiegelt, matt Farbton: Lichtgrau RAL 7035		Rutschfestigkeit R11
Sockelleisten	Hohlkehprofil aus Polymerbeton 40 x 300 x 1000mm (b x h x l) Farbton: Lichtgrau RAL 7035		- Zuschnitt auf Länge - schubfest verklebt - Stoßkanten verklebt - Beschichtung durch Fußbodenbelag
	Sockelleiste gemäß Bodenbelag Sockel h = 30 cm Farbton: Lichtgrau RAL 7035		
Wandbelag	Kalkzementputz mit Latexanstrich Farbton: Reinweiß - RAL 9010		
	Steinzeugplatte, 30 x 60 cm, Steinoptik, Oberfläche matt und homogen, unglasiert, Farbton: Basalt		im Bereich Handwaschbecken h = 1,50 m Beispielprodukt: Agrob Buchtal Unique
Decken	Sichtbeton, Anstrich nach Reinigung der Oberfläche Farbton: Reinweiß - RAL 9010		SB2, Anstrich nach Reinigung der Oberfläche (staub- und schmutzfrei), Installationen sichtbar
	Sichtbeton		
Schiebetüren (allgemein)	verzinktes Stahlblech mit vollflächig verklebten Brandschutzmaterial, 1-flüglig, pulverbeschichtet, wasserunempfindlich, Farbton: Anthrazit - RAL 7016		32 dB im eingebauten Zustand, Sicherheitsklasse RC 3, Zugang mit Transponder Beispielprodukt: Hörmann Schiebetor OD
Beschläge	Edelstahlgarnitur, außen + innen Griff, digitaler Halbzylinder Form: vertikale Griffstange, matt gebürstet		Zugang mit Transponder
Fenster	Aluminiumfenster, pulverbeschichtet, Dreischeiben-Isolierverglasung Farbton: Anthrazit - RAL 7016		symmetrische, horizontale Aufteilung durch Fenstersprossen
Fensterbank innen	Holzspanplatte, hoch verdichtet, Beschichtung mit Dekorfolie, Oberfläche glatt und seidenmatt, bündiger Wandanschluss, Vorderkante gefast d= 1,8 cm Farbton: hellgrau		Beispielprodukt: Werzalit Fensterbank compact












FSZ-02_EG_062 - Prüfplatz Einsatzmittel			
Bodenbelag	Industrieboden auf schwimmenden Estrich, Epoxidharzbeschichtung, versiegelt, matt Farbton: Lichtgrau RAL 7035		Rutschfestigkeit R11
Sockelleisten	Hohlkehprofil aus Polymerbeton 40 x 300 x 1000mm (b x h x l) Farbton: Lichtgrau RAL 7035		- Zuschnitt auf Länge - schubfest verklebt - Stoßkanten verklebt - Beschichtung durch Fußbodenbelag
	Sockelleiste gemäß Bodenbelag Sockel h = 30 cm Farbton: Lichtgrau RAL 7035		
Wandbelag	Kalkzementputz mit Latexanstrich Farbton: Reinweiß - RAL 9010		
	Steinzeugplatte, 30 x 60 cm, Steinoptik, Oberfläche matt und homogen, unglasiert, Farbton: Basalt		im Bereich Handwaschbecken h = 1,50 m Beispielprodukt: Agrob Buchtal Unique
Decken	Sichtbeton, Anstrich nach Reinigung der Oberfläche Farbton: Reinweiß - RAL 9010		SB2, Anstrich nach Reinigung der Oberfläche (staub- und schmutzfrei), Installationen sichtbar
	Sichtbeton		
Schiebetüren	verzinktes Stahlblech mit vollflächig verklebten Brandschutzmaterial, 1-flüglig, pulverbeschichtet, wasserunempfindlich Farbton: Anthrazit - RAL 7016		32 dB im eingebauten Zustand, Zugang mit Transponder, Sicherheitsklasse WK 3
Beschläge	Edelstahlgarnitur, außen + innen Griff, digitaler Halbzyylinder Form: vertikaler Griff, matt gebürstet		Zugang mit Transponder
Fenster	Aluminiumfenster, pulverbeschichtet, Dreischeiben-Isolierverglasung Farbton: Anthrazit - RAL 7016		symmetrische, horizontale Aufteilung durch Fenstersprossen
Fensterbank innen	Holzspanplatte, hoch verdichtet, Beschichtung mit Dekorfolie, Oberfläche glatt und seidenmatt, bündiger Wandanschluss, Vorderkante gefast d= 1,8 cm Farbton: hellgrau		Beispielprodukt: Werzalit Fensterbank compact












FSZ-02_EG_063 - Prüfplatz wasserführende Armaturen			
Bodenbelag	Industrieboden auf schwimmenden Estrich, Epoxidharzbeschichtung, versiegelt, matt Farbton: Lichtgrau RAL 7035		Rutschfestigkeit R12
Sockelleisten	Hohlkehlprofil aus Polymerbeton 40 x 300 x 1000mm (b x h x l) Farbton: Lichtgrau RAL 7035		- Zuschnitt auf Länge - schubfest verklebt - Stoßkanten verklebt - Beschichtung durch Fußbodenbelag
	Sockelleiste gemäß Bodenbelag Sockel h = 30 cm Farbton: Lichtgrau RAL 7035		
Wandbelag	Kalkzementputz mit Latexanstrich Farbton: Reinweiß - RAL 9010		ab OK Fliesen
	Steinzeugplatte, 30 x 60 cm, Steinoptik, Oberfläche matt und homogen, unglasiert Farbton: Basalt		umlaufend, h= 1,50 m Beispielprodukt: Agrob Buchtal Unique
Decken	Anstrich nach Reinigung der Oberfläche Farbton: Reinweiß - RAL 9010		SB2, Anstrich nach Reinigung der Oberfläche (staub- und schmutzfrei), Installationen sichtbar
	Sichtbeton		
Türen	Schiebetür: verzinktes Stahlblech mit vollflächig verklebten Brandschutzmaterial, 1-flüglig, pulverbeschichtet, wasserunempfindlich Anthrazit - RAL 7016		32 dB im eingebauten Zustand, Zugang mit Transponder, Sicherheitsklasse WK 3 Beispielprodukt: Hörmann Schiebetor OD
Beschläge	Edelstahlgarnitur, außen + innen Griff, digitaler Halbzyylinder Form: vertikaler Griff, matt gebürstet		Zugang mit Transponder
Fenster	Aluminiumfenster, pulverbeschichtet, Dreischeiben-Isolierverglasung Farbton: Anthrazit - RAL 7016		symmetrische, horizontale Aufteilung durch Fenstersprossen
Fensterbank innen	Holzspanplatte, hoch verdichtet, Beschichtung mit Dekorfolie, Oberfläche glatt und seidenmatt, bündiger Wandanschluss, Vorderkante gefast d= 1,8 cm Farbton: hellgrau		Beispielprodukt: Werzalit Fensterbank compact









FSZ-02_EG_064 - Reparatur Feuerlöschpumpen			
Bodenbelag	Industrieboden auf schwimmenden Estrich, Epoxidharzbeschichtung, versiegelt, matt Farbton: Lichtgrau RAL 7035		Rutschfestigkeit R12
Sockelleisten	Hohlkehlprofil aus Polymerbeton 40 x 300 x 1000mm (b x h x l) Farbton: Lichtgrau RAL 7035		- Zuschnitt auf Länge - schubfest verklebt - Stoßkanten verklebt - Beschichtung durch Fußbodenbelag
	Sockelleiste gemäß Bodenbelag Sockel h = 30 cm Farbton: Lichtgrau RAL 7035		
Wandbelag	Kalkzementputz mit Latexanstrich Farbton: Reinweiß - RAL 9010		ab OK Fliesen
	Steinzeugplatte, 30 x 60 cm, Steinoptik, Oberfläche matt und homogen, unglasiert Farbton: Basalt		umlaufend, h= 1,50 m Beispielprodukt: Agrob Buchtal Unique
Deckenbelag	Sichtbeton mit Farbanstrich Farbton: Reinweiß - RAL 9010		SB2, Anstrich nach Reinigung der Oberfläche (staub- und schmutzfrei), Installationen sichtbar
	Sichtbeton		
Türen	Schiebetür: verzinktes Stahlblech mit vollflächig verklebten Brandschutzmaterial, 1-flügelig, pulverbeschichtet, wasserunempfindlich Anthrazit - RAL 7016		32 dB im eingebauten Zustand, Zugang mit Transponder, Sicherheitsklasse WK 3 Beispielprodukt: Hörmann Schiebetor OD
Beschläge	Edelstahlgarnitur, Griff innen und außen, matt gebürstet		Zugang mit Transponder
Fenster	Schiebetür: verzinktes Stahlblech mit vollflächig verklebten Brandschutzmaterial, 1-flügelig, pulverbeschichtet, wasserunempfindlich, Sicherheitsklasse RC 3 Farbton: Anthrazit - RAL 7016		Sicherheitsklasse RC 3
Fensterbank innen	Holzspanplatte, hoch verdichtet, Beschichtung mit Dekorfolie, Oberfläche glatt und seidenmatt, bündiger Wandanschluss, Vorderkante gefast d= 1,8 cm Farbton: hellgrau		Beispielprodukt: Werzalit Fensterbank compact










FSZ-02_EG_065 - Pumpenprüfstand			
Bodenbelag	Epoxidharzbeschichtung auf Verbundestrich und Aufbeton, Quarzsandstreuung für befahrbare Flächen Farbton: Steingrau RAL 7030		Rutschfestigkeit R12, 2,5 cm Bodenvertiefung (4,0 x 10,0 m)
Sockelleisten	Hohlkehlprofil aus Polymerbeton 40 x 300 x 1000mm (b x h x l) Farbton: Lichtgrau RAL 7035		- Zuschnitt auf Länge - schubfest verklebt - Stoßkanten verklebt - Beschichtung durch Fußbodenbelag
	Sockelleiste gemäß Bodenbelag Sockel h = 30 cm Farbton: Lichtgrau RAL 7035		
Wandbelag	Steinzeugplatte, 30 x 60 cm, Steinoptik, Oberfläche matt und homogen, unglasier Farbton: Reinweiß - RAL 9010		OK Fliesenspiegel 2,70 m ü OK FFB
	Kalkzementputz mit Latexanstrich Farbton: Reinweiß - RAL 9010		ab OK Fliesen
Decken	Stahltrapezblech, verzinkt, farbbeschichtet, gelocht Höhe: 137 mm Farbton: Anthrazit - RAL 7016		akustisch wirksam (AK 135/ 310), positiv verlegt
	Brettschichtholzträger, Fichte, GL24c Flachkant 24 x 90 cm (b x h) gem. Din EN 14080:2013		
Türen	Schiebetür: verzinktes Stahlblech mit vollflächig verklebten Brandschutzmaterial, 1-flüglig, pulverbeschichtet, wasserunempfindlich, Sicherheitsklasse RC 3 Farbton: Anthrazit - RAL 7016		32 dB im eingebauten Zustand, Sicherheitsklasse RC 3, Zugang mit Transponder Beispielprodukt: Hörmann Schiebetor OD
Beschläge	Edelstahlgarnitur, Griff innen und außen, matt gebürstet		Zugang mit Transponder
Fenster	Aluminiumfenster, pulverbeschichtet, Dreischeiben-Isolierverglasung Farbton: Anthrazit - RAL 7016		Sicherheitsklasse RC 3
Fensterbank innen	Holzspanplatte, hoch verdichtet, Beschichtung mit Dekorfolie, Oberfläche glatt und seidenmatt, bündiger Wandanschluss, Vorderkante gefast d= 1,8 cm Farbton: hellgrau		Beispielprodukt: Werzalit Fensterbank compact










FSZ-02_EG_071 - Lager Hydraulik & Lager Öle			
Bodenbelag	Industrieboden auf schwimmenden Estrich, Epoxidharzbeschichtung, versiegelt, matt Farbton: Lichtgrau - RAL 7035		Rutschfestigkeit R12/ V6
Sockelleisten	Hohlkehprofil aus Polymerbeton 40 x 300 x 1000mm (b x h x l) Farbton: Steibgrau - RAL 7030		- Zuschnitt auf Länge - schubfest verklebt - Stoßkanten verklebt - Beschichtung durch Fußbodenbelag
	Sockelleiste gemäß Bodenbelag Sockel h = 30 cm Farbton: Lichtgrau - RAL 7035		
Wandbelag	Kalkzementputz mit Latexanstrich Farbton: Reinweiß - RAL 9010		
Deckenbelag	Sichtbeton mit Farbanstrich Farbton: Reinweiß - RAL 9010		SB2, Anstrich nach Reinigung der Oberfläche (staub- und schmutzfrei), Installationen sichtbar
	Sichtbeton		
Türen	Schiebetür: verzinktes Stahlblech mit vollflächig verklebten Brandschutzmaterial, 1-flüglig, pulverbeschichtet, wasserunempfindlich, Sicherheitsklasse RC 3 Farbton: Anthrazit - RAL 7016		32 dB im eingebauten Zustand, Sicherheitsklasse RC 3, Zugang mit Transponder Beispielprodukt: Hörmann Schiebetor OD
Beschläge	Edelstahlgarnitur, Griff innen und außen, , matt gebürstet		Zugang mit Transponder
Fenster	Aluminiumfenster, pulverbeschichtet, Dreischeiben-Isolierverglasung Farbton: Anthrazit - RAL 7016		Sicherheitsklasse RC 3
Fensterbank innen	Holzspanplatte, hoch verdichtet, Beschichtung mit Dekorfolie, Oberfläche glatt und seidenmatt, bündiger Wandanschluss, Vorderkante gefast d= 1,8 cm Farbton: hellgrau		Beispielprodukt: Werzalit Fensterbank compact










FSZ-02_EG_072 - Werkstatt Hydraulik			
Bodenbelag	Industrieboden auf schwimmenden Estrich, Epoxidharzbeschichtung, versiegelt, matt Farbton: Lichtgrau - RAL 7035		Rutschfestigkeit R12/ V6
Sockelleisten	Hohlkehlprofil aus Polymerbeton 40 x 300 x 1000mm (b x h x l) Farbton: Steibgrau - RAL 7030		- Zuschnitt auf Länge - schubfest verklebt - Stoßkanten verklebt - Beschichtung durch Fußbodenbelag
	Sockelleiste gemäß Bodenbelag Sockel h = 30 cm Farbton: Lichtgrau - RAL 7035		
Wandbelag	Kalkzementputz mit Latexanstrich Farbton: Reinweiß - RAL 9010		
	Steinzeugplatte, 30 x 60 cm, Steinoptik, Oberfläche matt und homogen, unglasiert, Farbton: Basalt		im Bereich Handwaschbecken h = 1,50 m Beispielprodukt: Agrob Buchtal Unique
Deckenbelag	Sichtbeton mit Farbanstrich Farbton: Reinweiß - RAL 9010		SB2, Anstrich nach Reinigung der Oberfläche (staub- und schmutzfrei), Installationen sichtbar
	Sichtbeton		
Türen	Schiebetür: verzinktes Stahlblech mit vollflächig verklebten Brandschutzmaterial, 1-flüglig, pulverbeschichtet, wasserunempfindlich, Sicherheitsklasse RC 3 Farbton: Anthrazit - RAL 7016		32 dB im eingebauten Zustand, Sicherheitsklasse RC 3, Zugang mit Transponder Beispielprodukt: Hörmann Schiebetor OD
Beschläge	Edelstahlgarnitur, Griff innen und außen, matt gebürstet		Zugang mit Transponder
Fenster	Aluminiumfenster, pulverbeschichtet, Dreischeiben-Isolierverglasung Farbton: Anthrazit - RAL 7016		Sicherheitsklasse RC 3
Fensterbank innen	Holzspanplatte, hoch verdichtet, Beschichtung mit Dekorfolie, Oberfläche glatt und seidenmatt, bündiger Wandanschluss, Vorderkante gefast d= 1,8 cm Farbton: hellgrau		Beispielprodukt: Werzalit Fensterbank compact










FSZ-02_EG_073 - Gasmesstechnik			
Bodenbelag	Industrieboden auf schwimmenden Estrich, Epoxidharzbeschichtung, versiegelt, matt Farbton: Lichtgrau - RAL 7035		Rutschfestigkeit R11
Sockelleisten	Hohlkehlprofil aus Polymerbeton 40 x 300 x 1000mm (b x h x l) Farbton: Steibgrau - RAL 7030		- Zuschnitt auf Länge - schubfest verklebt - Stoßkanten verklebt - Beschichtung durch Fußbodenbelag
	Sockelleiste gemäß Bodenbelag Sockel h = 30 cm Farbton: Lichtgrau - RAL 7035		
Wandbelag	Kalkzementputz mit Latexanstrich Farbton: Reinweiß - RAL 9010		
	Steinzeugplatte, 30 x 60 cm, Steinoptik, Oberfläche matt und homogen, unglasiert, Farbton: Basalt		im Bereich Handwaschbecken h = 1,50 m Beispielprodukt: Agrob Buchtal Unique
Deckenbelag	Sichtbeton mit Farbanstrich Farbton: Reinweiß - RAL 9010		SB2, Anstrich nach Reinigung der Oberfläche (staub- und schmutzfrei), Installationen sichtbar
	Sichtbeton		
Türen	Schiebetür: verzinktes Stahlblech mit vollflächig verklebten Brandschutzmaterial, 1-flügelig, pulverbeschichtet, wasserunempfindlich, Sicherheitsklasse RC 3 Farbton: Anthrazit - RAL 7016		32 dB im eingebauten Zustand, Sicherheitsklasse RC 3, Zugang mit Transponder Beispielprodukt: Hörmann Schiebetor OD
Beschläge	Edelstahlgarnitur, Griff innen und außen, matt gebürstet		Zugang mit Transponder
Fenster	Aluminiumfenster, pulverbeschichtet, Dreischeiben-Isolierverglasung Farbton: Anthrazit - RAL 7016		Sicherheitsklasse RC 3
Fensterbank innen	Holzspanplatte, hoch verdichtet, Beschichtung mit Dekorfolie, Oberfläche glatt und seidenmatt, bündiger Wandanschluss, Vorderkante gefast d= 1,8 cm Farbton: hellgrau		Beispielprodukt: Werzalit Fensterbank compact









FSZ-02_EG_074 - Treppenhaus 2.2 a			
Treppenbelag	kein Belag Kennzeichnung der Stufenvorderkanten gemäß DIN 18040		Rutschfestigkeit R11
Wandbelag	Kalkzementputz mit Latexanstrich Farbton: Reinweiß - RAL 9010		
Deckenbelag	Sichtbeton mit Farbanstrich Farbton: Reinweiß - RAL 9010		SB2, Anstrich nach Reinigung der Oberfläche (staub- und schmutzfrei), Installationen sichtbar
	Sichtbeton		
Tür	Aluminium-Rahmen-Konstruktion, pulverbeschichtet, 2-flügelig (Feststellflügel), mit Oberlicht und Glasauschnitt, Glasstärke = 38 mm Farbton: Antrazith - RAL 7016		feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend
Beschläge	Edelstahlgarnitur, außen Drücker, innen Knauf digitaler Halbzylinder Form: Drücker in U-Form, matt gebürstet		Zugang mit Transponder
Treppengeländer	Flachstahlgeländer vertikal, seitlich an Treppenwange, pulverbeschichtet, Farbton: anthrazitgrau - RAL 7016		
Handlauf	Edelstahl d = 40 mm, pulverbeschichtet		









FSZ-02_EG_075 - Werkstatt Pneumatik			
Bodenbelag	<p>Industrieboden auf schwimmenden Estrich, Epoxidharzbeschichtung, versiegelt, matt</p> <p>Farbton: Lichtgrau - RAL 7035</p>		Rutschfestigkeit R12
Wandbelag	<p>Kalkzementputz mit Latexanstrich</p> <p>Farbton: Reinweiß - RAL 9010</p>		
	<p>Steinzeugplatte, 30 x 60 cm, Steinoptik, Oberfläche matt und homogen, unglasiert,</p> <p>Farbton: Basalt</p>		<p>im Bereich Handwaschbecken h = 1,50 m</p> <p>Beispielprodukt: Agrob Buchtal Unique</p>
Deckenbelag	<p>Sichtbeton mit Farbanstrich</p> <p>Farbton: Reinweiß - RAL 9010</p>		<p>SB2, Anstrich nach Reinigung der Oberfläche (staub- und schmutzfrei), Installationen sichtbar</p>
	<p>Sichtbeton</p>		
Türen	<p>Schiebetür: verzinktes Stahlblech mit vollflächig verklebten Brandschutzmaterial, 1-flüglig, pulverbeschichtet, wasserunempfindlich, Sicherheitsklasse RC 3</p> <p>Farbton: Anthrazit - RAL 7016</p>		<p>32 dB im eingebauten Zustand, Sicherheitsklasse RC 3, Zugang mit Transponder</p> <p>Beispielprodukt: Hörmann Schiebetor OD</p>
Beschläge	<p>Edelstahlgarnitur, Griff innen und außen, matt gebürstet</p>		Zugang mit Transponder
Fenster	<p>Aluminiumfenster, pulverbeschichtet, Dreischeiben-Isolierverglasung</p> <p>Farbton: Anthrazit - RAL 7016</p>		Sicherheitsklasse RC 3
Fensterbank innen	<p>Holzspanplatte, hoch verdichtet, Beschichtung mit Dekorfolie, Oberfläche glatt und seidenmatt, bündiger Wandanschluss, Vorderkante gefast d= 1,8 cm</p> <p>Farbton: hellgrau</p>		<p>Beispielprodukt: Werzalit Fensterbank compact</p>








FSZ-02_EG_076 - Werkstatt Elektro			
Bodenbelag	<p>Industrieboden auf schwimmenden Estrich, Epoxidharzbeschichtung, versiegelt, matt</p> <p>Farbton: Lichtgrau - RAL 7035</p>		Rutschfestigkeit R11
Wandbelag	<p>Kalkzementputz mit Latexanstrich</p> <p>Farbton: Reinweiß - RAL 9010</p>		
	<p>Steinzeugplatte, 30 x 60 cm, Steinoptik, Oberfläche matt und homogen, unglasiert,</p> <p>Farbton: Basalt</p>		<p>im Bereich Handwaschbecken h = 1,50 m</p> <p>Beispielprodukt: Agrob Buchtal Unique</p>
Deckenbelag	<p>Sichtbeton mit Farbanstrich</p> <p>Farbton: Reinweiß - RAL 9010</p>		<p>SB2, Anstrich nach Reinigung der Oberfläche (staub- und schmutzfrei), Installationen sichtbar</p>
	<p>Sichtbeton</p>		
Türen	<p>Schiebetür: verzinktes Stahlblech mit vollflächig verklebten Brandschutzmaterial, 1-flüglig, pulverbeschichtet, wasserunempfindlich, Sicherheitsklasse RC 3</p> <p>Farbton: Anthrazit - RAL 7016</p>		<p>32 dB im eingebauten Zustand, Sicherheitsklasse RC 3, Zugang mit Transponder</p> <p>Beispielprodukt: Hörmann Schiebetor OD</p>
Beschläge	<p>Edelstahlgarnitur, Griff innen und außen, matt gebürstet</p>		Zugang mit Transponder
Fenster	<p>Aluminiumfenster, pulverbeschichtet, Dreischeiben-Isolierverglasung</p> <p>Farbton: Anthrazit - RAL 7016</p>		Sicherheitsklasse RC 3
Fensterbank innen	<p>Holzspanplatte, hoch verdichtet, Beschichtung mit Dekorfolie, Oberfläche glatt und seidenmatt, bündiger Wandanschluss, Vorderkante gefast d= 1,8 cm</p> <p>Farbton: hellgrau</p>		<p>Beispielprodukt: Werzalit Fensterbank compact</p>








FSZ-02_EG_077 - Werkstatt Funk			
Bodenbelag	Industrieboden auf schwimmenden Estrich, Epoxidharzbeschichtung, versiegelt, matt Farbton: Lichtgrau - RAL 7035		Rutschfestigkeit R11
Wandbelag	Kalkzementputz mit Latexanstrich Farbton: Reinweiß - RAL 9010		
	Steinzeugplatte, 30 x 60 cm, Steinoptik, Oberfläche matt und homogen, unglasiert, Farbton: Basalt		im Bereich Handwaschbecken h = 1,50 m Beispielprodukt: Agrob Buchtal Unique
Deckenbelag	Sichtbeton mit Farbanstrich Farbton: Reinweiß - RAL 9010		SB2, Anstrich nach Reinigung der Oberfläche (staub- und schmutzfrei), Installationen sichtbar
	Sichtbeton		
Türen	Schiebetür: verzinktes Stahlblech mit vollflächig verklebten Brandschutzmaterial, 1-flüglig, pulverbeschichtet, wasserunempfindlich, Sicherheitsklasse RC 3 Farbton: Anthrazit - RAL 7016		32 dB im eingebauten Zustand, Sicherheitsklasse RC 4, Zugang mit Transponder Beispielprodukt: Hörmann Schiebetor OD
Beschläge	Edelstahlgarnitur, Griff innen und außen, matt gebürstet		Zugang mit Transponder
Fenster	Aluminiumfenster, pulverbeschichtet, Dreischeiben-Isolierverglasung Farbton: Anthrazit - RAL 7016		Sicherheitsklasse WK 4
Fensterbank innen	Holzspanplatte, hoch verdichtet, Beschichtung mit Dekorfolie, Oberfläche glatt und seidenmatt, bündiger Wandanschluss, Vorderkante gefast d= 1,8 cm Farbton: hellgrau		Beispielprodukt: Werzalit Fensterbank compact








FSZ-02_EG_078 - Lager Funk			
Bodenbelag	<p>Industrieboden auf schwimmenden Estrich, Epoxidharzbeschichtung, versiegelt, matt</p> <p>Farbton: Lichtgrau - RAL 7035</p>		Rutschfestigkeit R11
Wandbelag	<p>Kalkzementputz mit Latexanstrich</p> <p>Farbton: Reinweiß - RAL 9010</p>		
	<p>Steinzeugplatte, 30 x 60 cm, Steinoptik, Oberfläche matt und homogen, unglasiert,</p> <p>Farbton: Basalt</p>		<p>im Bereich Handwaschbecken h = 1,50 m</p> <p>Beispielprodukt: Agrob Buchtal Unique</p>
Deckenbelag	<p>Sichtbeton mit Farbanstrich</p> <p>Farbton: Reinweiß - RAL 9010</p>		<p>SB2, Anstrich nach Reinigung der Oberfläche (staub- und schmutzfrei), Installationen sichtbar</p>
	<p>Sichtbeton</p>		
Türen	<p>Schiebetür: verzinktes Stahlblech mit vollflächig verklebten Brandschutzmaterial, 1-flüglig, pulverbeschichtet, wasserunempfindlich, Sicherheitsklasse RC 3</p> <p>Farbton: Anthrazit - RAL 7016</p>		<p>32 dB im eingebauten Zustand, Sicherheitsklasse RC 4, Zugang mit Transponder</p> <p>Beispielprodukt: Hörmann Schiebetor OD</p>
Beschläge	<p>Edelstahlgarnitur, Griff innen und außen, matt gebürstet</p>		Zugang mit Transponder
Fenster	<p>Aluminiumfenster, pulverbeschichtet, Dreischeiben-Isolierverglasung</p> <p>Farbton: Anthrazit - RAL 7016</p>		Sicherheitsklasse WK 4
Fensterbank innen	<p>Holzspanplatte, hoch verdichtet, Beschichtung mit Dekorfolie, Oberfläche glatt und seidenmatt, bündiger Wandanschluss, Vorderkante gefast d= 1,8 cm</p> <p>Farbton: hellgrau</p>		<p>Beispielprodukt: Werzalit Fensterbank compact</p>








FSZ-02_EG_079 - Treppenhaus 2.2 b			
Treppenbelag	kein Belag Kennzeichnung der Stufenvorderkanten gemäß DIN 18040		Rutschfestigkeit R11
Wandbelag	Kalkzementputz mit Latexanstrich Farbton: Reinweiß - RAL 9010		
Deckenbelag	Sichtbeton mit Farbanstrich Farbton: Reinweiß - RAL 9010		SB2, Anstrich nach Reinigung der Oberfläche (staub- und schmutzfrei), Installationen sichtbar
	Sichtbeton		
Tür	Aluminium-Rahmen-Konstruktion, pulverbeschichtet, 2-flügelig (Feststellflügel), mit Oberlicht und Glasausschnitt, Glasstärke = 38 mm Farbton: Antrazith - RAL 7016		feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend
Beschläge	Edelstahlgarnitur, außen Drücker, innen Knauf digitaler Halbzylinder Form: Drücker in U-Form, matt gebürstet		Zugang mit Transponder
Treppengeländer	Flachstahlgeländer vertikal, seitlich an Treppenwange, pulverbeschichtet, Farbton: anthrazitgrau - RAL 7016		
Handlauf	Edelstahl d = 40 mm, pulverbeschichtet		








FSZ-02_EG_080 - Lager Schaummittel & Ölbinder			
Bodenbelag	Industrieboden auf schwimmenden Estrich, Epoxidharzbeschichtung, versiegelt, matt Farbton: Lichtgrau - RAL 7035		Rutschfestigkeit R12
Sockelleisten	Hohlkehleprofil aus Polymerbeton 40 x 300 x 1000mm (b x h x l) Farbton: Steibgrau - RAL 7030		- Zuschnitt auf Länge - schubfest verklebt - Stoßkanten verklebt - Beschichtung durch Fußbodenbelag
	Sockelleiste gemäß Bodenbelag Sockel h = 30 cm Farbton: Lichtgrau - RAL 7035		
Wandbelag	Kalkzementputz mit Latexanstrich Farbton: Reinweiß - RAL 9010		staubbindender Anstrich
Deckenbelag	Sichtbeton mit Farbanstrich Farbton: Reinweiß - RAL 9010		SB2, Anstrich nach Reinigung der Oberfläche (staub- und schmutzfrei), Installationen sichtbar
	Sichtbeton		
Türen	Schiebetür: Stahlblech mit vollflächig verklebten Brandschutzmaterial, 1-flüglig, pulverbeschichtet, wasserunempfindlich, Sicherheitsklasse RC 3 Farbton: Anthrazit - RAL 7016		32 dB im eingebauten Zustand, Sicherheitsklasse RC 3, Zugang mit Transponder Beispielprodukt: Hörmann Schiebetor OD
Beschläge	Edelstahlgarnitur, Griff innen und außen, matt gebürstet		Zugang mit Transponder

FSZ-02_EG_081 - NSHV-AV			
Bodenbelag	Doppelboden: höhenverstellbare Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlprofilen, C-Profil 40 x 40, Trägerplatten aus faserverstärkten Mineralstoff, Normraster von 600 x 600 mm,		Rohfußboden abgesenkt, OK RFB= -1,15 m Beispielprodukt: Bredo Schaltwartenboden
	Oberfläche: Vinylboden, Belagstärke 2,2 mm; Nutzschicht 0,55 mm; Nutzungsklasse 42; antistatisch; Rutschfestigkeitsklasse R10 Farbton: Grau / Basalt		Beispielprodukt: Forbo Allura 0.55 charcoal concrete
Wandbelag	Farbanstrich nach Reinigung der Oberfläche Farbton: Reinweiß - RAL 9010		staubbündend
Deckenbelag	Sichtbeton mit Farbanstrich Farbton: Reinweiß - RAL 9010		SB2, Anstrich nach Reinigung der Oberfläche (staub- und schmutzfrei), Installationen sichtbar
	Sichtbeton		
Türen	Stahlblech, Stahlumfassungszarge, pulverbeschichtet Farbton: anthrazit RAL 7016		nach außen öffnend, T 30, selbstschließend
Beschläge	Edelstahlgarnitur, außen Knauf, innen Drücker, digitaler Halbzylinder Drücker in U-Form, matt gebürstet		Zugang mit Transponder, Panikschloss

FSZ-02_EG_082 - USV			
Bodenbelag	Doppelboden: höhenverstellbare Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlprofilen, C-Profil 40 x 40, Trägerplatten aus faserverstärkten Mineralstoff, Normraster von 600 x 600 mm,		Rohfußboden abgesenkt, OK RFB= -1,15 m Beispielprodukt: Bredo Schaltwartenboden
	Oberfläche: Vinylboden, Belagstärke 2,2 mm; Nutzschicht 0,55 mm; Nutzungsklasse 42; antistatisch; Rutschfestigkeitsklasse R10 Farbton: Grau / Basalt		Beispielprodukt: Forbo Allura 0.55 charcoal concrete
Wandbelag	Farbanstrich nach Reinigung der Oberfläche Farbton: Reinweiß - RAL 9010		staubbündelnd
Deckenbelag	Sichtbeton mit Farbanstrich Farbton: Reinweiß - RAL 9010		SB2, Anstrich nach Reinigung der Oberfläche (staub- und schmutzfrei), Installationen sichtbar
	Sichtbeton		
Türen	Stahlblech, Stahlumfassungszarge, pulverbeschichtet Farbton: anthrazit RAL 7016		nach außen öffnend, T 30, selbstschließend
Beschläge	Edelstahlgarnitur, außen Knauf, innen Drücker, digitaler Halbzylinder Drücker in U-Form, matt gebürstet		Zugang mit Transponder, Panikschloss

FSZ-02_EG_083 - NSHV-EN			
Bodenbelag	Doppelboden: höhenverstellbare Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlprofilen, C-Profil 40 x 40, Trägerplatten aus faserverstärkten Mineralstoff, Normraster von 600 x 600 mm,		Rohfußboden abgesenkt, OK RFB= -1,15 m Beispielprodukt: Bredo Schaltwartenboden
	Oberfläche: Vinylboden, Belagstärke 2,2 mm; Nutzschicht 0,55 mm; Nutzungsklasse 42; antistatisch; Rutschfestigkeitsklasse R10 Farbton: Grau / Basalt		Beispielprodukt: Forbo Allura 0.55 charcoal concrete
Wandbelag	Farbanstrich nach Reinigung der Oberfläche Farbton: Reinweiß - RAL 9010		staubbündelnd
Deckenbelag	Sichtbeton mit Farbanstrich Farbton: Reinweiß - RAL 9010		SB2, Anstrich nach Reinigung der Oberfläche (staub- und schmutzfrei), Installationen sichtbar
	Sichtbeton		
Türen	Stahlblech, Stahlumfassungszarge, pulverbeschichtet Farbton: anthrazit RAL 7016		nach außen öffnend, T 30, selbstschließend
Beschläge	Edelstahlgarnitur, außen Knauf, innen Drücker, digitaler Halbzylinder Drücker in U-Form, matt gebürstet		Zugang mit Transponder, Panikschloss











FSZ-02_EG_084 - Tankraum			
Bodenbelag	Verbundestrich mit ölbeständiger Schutzfarbe, matt Farbton: Grau		
Sockelleiste	Sockelannstrich mit ölbeständiger Schutzfarbe, 20 cm, umlaufend Farbton: Grau		
Wandbelag	Farbanstrich nach Reinigung der Oberfläche Farbton: Reinweiß - RAL 9010		staubbindend
Deckenbelag	Sichtbeton mit Farbanstrich Farbton: Reinweiß - RAL 9010		SB2, Anstrich nach Reinigung der Oberfläche (staub- und schmutzfrei), Installationen sichtbar
	Sichtbeton		
Türen	Stahlblech, Stahlumfassungszarge, pulverbeschichtet Farbton: anthrazit RAL 7016		nach außen öffnend, T 30 selbstschließend
Beschläge	Edelstahlgarnitur, außen Knauf, innen Drücker, digitaler Halbzylinder Drücker in U-Form, matt gebürstet		Zugang mit Transponder, Panikschloss

FSZ-02_EG_085 - Netzersatzanlage			
Bodenbelag	Verbundestrich mit ölbeständiger Schutzfarbe, matt Farbton: Grau		
Sockelleiste	Sockelannstrich mit ölbeständiger Schutzfarbe, 20 cm, umlaufend Farbton: Grau		
Wandbelag	Farbanstrich nach Reinigung der Oberfläche Farbton: Reinweiß - RAL 9010		staubbündend
Deckenbelag	Sichtbeton mit Farbanstrich Farbton: Reinweiß - RAL 9010		SB2, Anstrich nach Reinigung der Oberfläche (staub- und schmutzfrei), Installationen sichtbar
	Sichtbeton		
Türen	Stahlblech, Stahlumfassungszarge, pulverbeschichtet Farbton: anthrazit RAL 7016		nach außen öffnend, T 30 selbstschließend
Beschläge	Edelstahlgarnitur, außen Knauf, innen Drücker, digitaler Halbzylinder Drücker in U-Form, matt gebürstet		Zugang mit Transponder, Panikschloss

2023-0236 FSZ LUP - FMK LP5 - BT 2


Schiebetüren	<p>Stahlblech mit vollflächig verklebten Brandschutzmaterial, 1-flüglig, pulverbeschichtet, wasserunempfindlich</p> <p>Farbton: Anthrazit - RAL 7016</p>		32 dB im eingebauten Zustand,
	<p>Edelstahlgarnitur, außen + innen Griff,</p> <p>Form: vertikale Griffstange, matt gebürstet</p>		Beispielprodukt: Hörmann Schiebetor OD
Türen	<p>Stahl, pulverbeschichtet, wasserunempfindlich</p> <p>Farbton: Anthrazit - RAL 7016</p>		automatischer Verschluss bei Ein- und Ausfahrt, Bedienung durch Taster
	<p>Edelstahlgarnitur, außen + innen Griff,</p> <p>Form: vertikale Griffstange, matt gebürstet</p>		

INNEN - Bauteil 2 - OBERGESCHOSS



Bauteil	Material / Erscheinung	Oberfläche	Anforderungen/ Bemerkungen
FSZ-02_OG_151 - Treppenhaus 2.1 b			
Treppenbelag	kein Belag Kennzeichnung der Stufenvorderkanten gemäß DIN 18040		Rutschfestigkeit R10,
Wandbelag	Kalkzementputz mit Latexanstrich Farbton: Reinweiß - RAL 9010		
Deckenbelag	Sichtbeton mit Farbanstrich Farbton: Reinweiß - RAL 9010		SB2, Anstrich nach Reinigung der Oberfläche (staub- und schmutzfrei), Installationen sichtbar
	Sichtbeton		
Tür	Aluminium-Rahmen-Konstruktion, pulverbeschichtet, 2-flügelig (Feststellflügel), mit Oberlicht und Glasausschnitt, Glasstärke = 38 mm Farbton: Fenstergrau - RAL 7040		feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend
Beschläge	Edelstahlgarnitur, außen + innen Drücker, digitaler Halbzyylinder Form: Drücker in U-Form, matt gebürstet		Zugang mit Transponder
Treppengeländer	Flachstahlgeländer vertikal, seitlich an Treppenwange, pulverbeschichtet, Farbton: anthrazitgrau - RAL 7016		
Handlauf	Edelstahl d = 40 mm, pulverbeschichtet		
Fenster	Aluminiumfenster, pulverbeschichtet, Dreischeiben-Isolierverglasung Farbton: Fenstergrau - RAL 7040		
Fensterbank innen	Holzspanplatte, hoch verdichtet, Beschichtung mit Dekorfolie, Oberfläche glatt und seidenmatt, bündiger Wandanschluss, Vorderkante gefast d= 1,8 cm Farbton: hellgrau		Beispielprodukt: Werzalit Fensterbank compact



FSZ-02_OG_152 - Umkleide Herren			
Bodenbelag	Vinylboden, fugenlos, Belagstärke 2,2 mm; Nutzschicht 0,55 mm; Nutzungsklasse 42; antistatisch; Rutschfestigkeitsklasse R10 Farbton: Grau / Basalt		Beispielprodukt: Forbo Allura 0.55 charcoal concrete
Sockelleisten	Sockelleiste gemäß Bodenbelag Sockel h = 10 cm Farbton: Basalt		
Wandbelag	Kalkzementputz mit Anstrich Farbton: Reinweiß - RAL 9010		im Bereich der Duschen
	Steinzeugplatte, 30 x 60 cm, Steinoptik, Oberfläche matt und homogen, unglasiert Fliesenspiegel raumhoch Farbton: Basalt		
Decke	Gipskartondecke, glatt, geschlossen, wasserabweisend, vollflächig verlegt, abgehängte Unterkonstruktion Farbton: Verkehrsweiß, RAL 9016		Entfeuchtung vorsehen
Türen	Holzwerkstofftüren,, HPL-Oberfläche, matt, Farbton: Anthrazit - RAL 7016		
Beschläge	Edelstahlgarnitur, außen + innen Drücker, digitaler Halbzyylinder Form: Drücker in U-Form, matt gebürstet		Zugang mit Transponder
Fenster	Aluminiumfenster, pulverbeschichtet, Dreischeiben-Isolierverglasung Farbton: Fenstergrau - RAL 7040		symmetrische, horizontale Aufteilung durch Fenstersprossen
Fensterbank innen	Holzspanplatte, hoch verdichtet, Beschichtung mit Dekorfolie, Oberfläche glatt und seidenmatt, bündiger Wandanschluss, Vorderkante gefast d= 1,8 cm Farbton: hellgrau		Beispielprodukt: Werzalit Fensterbank compact





FSZ-02_OG_153 - WC Herren			
Bodenbelag	Steinzeugplatte, 30 x 60 cm, Steinoptik, Oberfläche matt und homogen, unglasiert Fliesenspiegel raumhoch Farbton: Basalt		Rutschfestigkeit R 10 Beispielprodukt: Agrob Buchtal Unique
Sockelleisten	Sockelleiste gemäß Bodenbelag Farbton: Basalt		h Sockelleiste an nicht gefliesen Wänden = 0,10 m
Wandbelag	Kalkzementputz mit Anstrich Farbton: Reinweiß - RAL 9010		
	Steinzeugplatte, 30 x 60 cm, Steinoptik, Oberfläche matt und homogen, unglasiert Fliesenspiegel raumhoch Farbton: Basalt		h= 2,10 m auf Vorwand im Bereich HWB h= 1,20 m auf Vorwand im Bereich WC's
Decke	Gipskartondecke, glatt, geschlossen, wasserabweisend, vollflächig verlegt, abgehängte Unterkonstruktion Farbton: Verkehrsweiß, RAL 9016		Entfeuchtung vorsehen
WC-Trennwände	30 mm Spanplatte, beschichtet, h = 200 cm, 5 cm Fußluft, Aluminiumprofile, eloxiert Farbton: Anthrazit/ Dunkelgrau		
Wandspiegel in Sanitärräumen	Kristallspiegel, Glasstärke 6 mm, vollflächig verklebt, in Fliesenspiegel integriert, Höhe OK = 2,10 m, Splitterschutzfolie oder Verlebung mit Spiegel-Silikon		h= 2,10 m auf Vorwand im Bereich HWB










FSZ-02_OG_154 - WC Damen			
Bodenbelag	<p>Steinzeugplatte, 60 x 60 cm, 10 cm Sockelfliese, Steinoptik, Oberfläche matt und homogen, unglasiert</p> <p>Farbton: Grau/ Basalt</p>		<p>Rutschfestigkeit R 10</p> <p>Beispielprodukt: Agrob Buchtal Unique</p>
Sockelleisten	<p>Sockelleiste gemäß Bodenbelag</p> <p>Farbton: Basalt</p>		h Sockelleiste an nicht gefliesten Wänden = 0,10 m
Wandbelag	<p>Kalkzementputz mit Anstrich</p> <p>Farbton: Reinweiß - RAL 9010</p>		
	<p>Steinzeugplatte, 30 x 60 cm, Steinoptik, Oberfläche matt und homogen, unglasiert Fliesenspiegel raumhoch</p> <p>Farbton: Basalt</p>		<p>h= 2,10 m auf Vorwand im Bereich HWB</p> <p>h= 1,20 m auf Vorwand im Bereich WC's</p>
Decke	<p>Gipskartondecke, glatt, geschlossen, wasserabweisend, vollflächig verlegt, abgehängte Unterkonstruktion</p> <p>Farbton: Verkehrsweiß, RAL 9016</p>		Entfeuchtung vorsehen
WC-Trennwände	<p>30 mm Spanplatte, beschichtet, h = 200 cm, 5 cm Fußluft, Aluminiumprofile, eloxiert</p> <p>Farbton: Anthrazit/ Dunkelgrau</p>		
Wandspiegel in Sanitärräumen	<p>Kristallspiegel, Glasstärke 6 mm, vollflächig verklebt, in Fliesenspiegel integriert, Höhe OK = 2,10 m, Splitterschutzfolie oder Verlebung mit Spiegel-Silikon</p>		h= 2,10 m auf Vorwand im Bereich HWB









FSZ-02_OG_155 - Umkleide Damen			
Bodenbelag	Vinylboden, fugenlos, Belagstärke 2,2 mm; Nutzschicht 0,55 mm; Nutzungsklasse 42; antistatisch; Rutschfestigkeitsklasse R10 Farbton: Grau / Basalt		Beispielprodukt: Agrob Buchtal Unique
Sockelleisten	Sockelleiste gemäß Bodenbelag Sockel h = 10 cm Farbton: Basalt		
Wandbelag	Kalkzementputz mit Anstrich Farbton: Reinweiß - RAL 9010		im Bereich der Duschen
	Steinzeugplatte, 30 x 60 cm, Steinoptik, Oberfläche matt und homogen, unglasiert Fliesenspiegel raumhoch Farbton: Basalt		
Decke	Gipskartondecke, glatt, geschlossen, wasserabweisend, vollflächig verlegt, abgehängte Unterkonstruktion Farbton: Verkehrsweiß, RAL 9016		Entfeuchtung vorsehen
Türen	Holzwerkstofftüren,, HPL-Oberfläche, matt, Farbton: Anthrazit - RAL 7016		
Beschläge	Edelstahlgarnitur, außen + innen Drücker, digitaler Halbzyylinder Form: Drücker in U-Form, matt gebürstet		Zugang mit Transponder
Fenster	Aluminiumfenster, pulverbeschichtet, Dreischeiben-Isolierverglasung Farbton: Fenstergrau - RAL 7040		symmetrische, horizontale Aufteilung durch Fenstersprossen
Fensterbank innen	Holzspanplatte, hoch verdichtet, Beschichtung mit Dekorfolie, Oberfläche glatt und seidenmatt, bündiger Wandanschluss, Vorderkante gefast d= 1,8 cm Farbton: hellgrau		Beispielprodukt: Werzalit Fensterbank compact







FSZ-02_OG_156 - PuMi 02			
Bodenbelag	Vinylboden, fugenlos, Belagstärke 2,2 mm; Nutzschicht 0,55 mm; Nutzungsklasse 42; antistatisch; Rutschfestigkeitsklasse R10 Farbton: Grau / Basalt		Beispielprodukt: Agrob Buchtal Unique
Sockelleisten	Sockelleiste gemäß Bodenbelag Sockel h = 10 cm Farbton: Basalt		
Wandbelag	Kalkzementputz mit Oberputz und Anstrich Farbton: Reinweiß - RAL 9010		
Decke	Gipskartondecke, glatt, geschlossen, wasserabweisend, vollflächig verlegt, abgehängte Unterkonstruktion Farbton: Verkehrsweiß, RAL 9016		Entfeuchtung vorsehen
Türen	Holzwerkstofftüren mit Glasanteil, HPL-Oberfläche, matt Farbton: Anthrazit - RAL 7016		
Beschlag	Edelstahlgarnitur, außen + innen Drücker, digitaler Halbzylinder Form: Drücker in U-Form, matt gebürstet		Zugang mit Transponder
Fenster	Aluminiumfenster, pulverbeschichtet, Dreischeiben-Isolierverglasung Farbton: Fenstergrau - RAL 7040		symmetrische, horizontale Aufteilung durch Fenstersprossen
Fensterbank innen	Holzspanplatte, hoch verdichtet, Beschichtung mit Dekorfolie, Oberfläche glatt und seidenmatt, bündiger Wandanschluss, Vorderkante gefast d= 1,8 cm Farbton: hellgrau		Beispielprodukt: Werzalit Fensterbank compact

FSZ-02_OG_157 - Aufenthaltsraum mit Teeküche			
Bodenbelag	Vinylboden, fugenlos, Belagstärke 2,2 mm; Nutzschicht 0,55 mm; Nutzungsklasse 42; antistatisch; Rutschfestigkeitsklasse R10 Farbton: Grau / Basalt		Beispielprodukt: Agrob Buchtal Unique
Sockelleisten	Sockelleiste gemäß Bodenbelag Sockel h = 10 cm Farbton: Basalt		
Wandbelag	Kalkzementputz mit Oberputz und Anstrich Farbton: Reinweiß - RAL 9010		
Deckenbekleidung	Rasterdecke mit Akustikpaneelen und sichtbaren Fugen, Steinwollplatte (600 x 1200 x 20), vollflächig verlegt, matte und glatte Vliesoberfläche, abgehängte Unterkonstruktion Farbton: Verkehrsweiß, RAL 9016		UK UHD = +3,00 m ü OKFFB Beispielprodukt: Rockfon Blanka
Türen	Holzwerkstofftüren mit Glasanteil, HPL-Oberfläche, matt Farbton: Anthrazit - RAL 7016		
Beschlag	Edelstahlgarnitur, außen + innen Drücker, digitaler Halbzylinder Form: Drücker in U-Form, matt gebürstet		Zugang mit Transponder
Fenster	Aluminiumfenster, pulverbeschichtet, Dreischeiben-Isolierverglasung Farbton: Fenstergrau - RAL 7040		symmetrische, horizontale Aufteilung durch Fenstersprossen
Fensterbank (innen)	Holzspanplatte, hoch verdichtet, Beschichtung mit Dekorfolie, Oberfläche glatt und seidenmatt, bündiger Wandanschluss, Vorderkante gefast d= 1,8 cm Farbton: hellgrau		Beispielprodukt: Werzalit Fensterbank compact









FSZ-02_OG_158 - Haustechnik V -ELT-Verteiler			
Bodenbelag	<p>Zementestrich mit Anstrich</p> <p>Farbton: Steingrau RAL 7030</p>		antistatisch, staubbindend, ableitfähig, Rutschfestigkeit R11
Wandbelag	<p>Mauerwerk mit Fugenglattstrich und Anstrich</p> <p>Farbton: Reinweiß - RAL 9010</p>		
Decken	<p>Stahltrapezblech, verzinkt, farbbeschichtet, gelocht</p> <p>Höhe: 137 mm</p> <p>Farbton: Anthrazit - RAL 7016</p>		akustisch wirksam (AK 135/ 310), positiv verlegt
	<p>Brettschichtholzträger, Fichte, GL24c Flachkant 24 x 90 cm (b x h) gem. Din EN 14080:2013</p>		









FSZ-02_OG_159 - Treppenhaus 2.1 a			
Bodenbelag	kein Belag Kennzeichnung der Stufenvorderkanten gemäß DIN 18040		Rutschfestigkeit R11
	Podest- und Fußboden: Industrieboden auf schwimmenden Estrich, Epoxidharzbeschichtung, versiegelt, matt Farbton: Lichtgrau RAL 7035		Rutschfestigkeit R11
Wandbelag	Mauerwerk mit Fugenglattstrich und Farbanstrich Farbton: Reinweiß - RAL 9010		
Decken	Stahltrapezblech, verzinkt, farbbeschichtet, gelocht Höhe: 137 mm Farbton: Anthrazit - RAL 7016		akustisch wirksam (AK 135/ 310), positiv verlegt
	Brettschichtholzträger, Fichte, GL24c Flachkant 24 x 90 cm (b x h) gem. Din EN 14080:2013		
Tür	Aluminium-Rahmen-Konstruktion, pulverbeschichtet, 2-flügelig (Feststellflügel), mit Oberlicht und Glasausschnitt, Glasstärke = 38 mm Farbton: Fenstergrau - RAL 7040		feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend
Beschläge	Edelstahlgarnitur, außen + innen Drücker, Rollenschloss Form: Drücker in U-Form, matt gebürstet		
Treppengeländer	Flachstahlgeländer vertikal, seitlich an Treppenwange, pulverbeschichtet, Farbton: anthrazitgrau, RAL 7016		
Handlauf	Edelstahl d = 40 mm, pulverbeschichtet		









FSZ-02_OG_161 - Kunden Aufenthaltsraum			
Bodenbelag	Vinylboden, fugenlos, Belagstärke 2,2 mm; Nutzschicht 0,55 mm; Nutzungsklasse 42; antistatisch; Rutschfestigkeitsklasse R10 Farbton: Grau / Basalt		Beispielprodukt: Agrob Buchtal Unique
Sockelleisten	Sockelleiste gemäß Bodenbelag Sockel h = 10 cm Farbton: Basalt		
Wandbelag	Kalkzementputz mit Oberputz und Anstrich Farbton: Reinweiß - RAL 9010		Anstrich staubbindend/ antistatisch
Deckenbekleidung	Rasterdecke mit Akustikpaneelen und sichtbaren Fugen, Steinwollplatte (600 x 1200 x 20), vollflächig verlegt, matte und glatte Vliesoberfläche, abgehängte Unterkonstruktion Farbton: Verkehrsweiß, RAL 9016		UK UHD = +3,00 m ü OKFFB
Türen	Holzwerkstofftüren mit Glasanteil, HPL-Oberfläche, matt Farbton: Anthrazit - RAL 7016		
Beschlag	Edelstahlgarnitur, außen + innen Drücker, digitaler Halbzylinder Form: Drücker in U-Form, matt gebürstet		Zugang mit Transponder
Fenster	Aluminiumfenster, pulverbeschichtet, Dreischeiben-Isolierverglasung Farbton: Fenstergrau - RAL 7040		symmetrische, horizontale Aufteilung durch Fenstersprossen
Fensterbank (innen)	Holzspanplatte, hoch verdichtet, Beschichtung mit Dekorfolie, Oberfläche glatt und seidenmatt, bündiger Wandanschluss, Vorderkante gefast d= 1,8 cm Farbton: hellgrau		Beispielprodukt: Werzalit Fensterbank compact










FSZ-02_OG_162 - Kunden WC			
Bodenbelag	<p>Steinzeugplatte, 60 x 60 cm, 10 cm Sockelfliese, Steinoptik, Oberfläche matt und homogen, unglasiert</p> <p>Farbton: Grau/ Basalt</p>		<p>Rutschfestigkeit R 10</p> <p>Beispielprodukt: Agrob Buchtal Unique</p>
Sockelleisten	<p>Sockelleiste gemäß Bodenbelag</p> <p>Farbton: Grau/ Basalt</p>		h Sockelleiste an nicht gefliesten Wänden = 0,10 m
Wandbelag	<p>Kalkzementputz mit Latexanstrich</p> <p>Farbton: Reinweiß - RAL 9010</p>		
Deckenbekleidung	<p>Gipskartondecke, glatt, geschlossen, wasserabweisend, vollflächig verlegt, abgehängte Unterkonstruktion</p> <p>Farbton: Verkehrsweiß, RAL 9016</p>		UK UHD = +3,00 m ü OKFFB
Türen	<p>Holzwerkstofftüren,, HPL-Oberfläche, matt,</p> <p>Farbton: Anthrazit - RAL 7016</p>		
Beschläge	<p>Edelstahlgarnitur, außen + innen Drücker, digitaler Halbzyylinder</p> <p>Form: Drücker in U-Form, matt gebürstet</p>		Zugang mit Transponder







FSZ-02_OG_163 - Archiv			
Bodenbelag	<p>Steinzeugplatte, 60 x 60 cm, 10 cm Sockelfliese, Steinoptik, Oberfläche matt und homogen, unglasiert</p> <p>Farbton: Grau/ Basalt</p>		<p>Rutschfestigkeit R 10</p> <p>Beispielprodukt: Agrob Buchtal Unique</p>
Sockelleisten	<p>Sockelleiste gemäß Bodenbelag h= 0,1 m</p> <p>Farbton: Basalt</p>		
Wandbelag	<p>Kalkzementputz mit Farbanstrich</p> <p>Farbton: Reinweiß - RAL 9010</p>		Oberputz in Q3
Decken	<p>Stahltrapezblech, verzinkt, farbbeschichtet, gelocht Höhe: 137 mm</p> <p>Farbton: Anthrazit - RAL 7016</p>		akustisch wirksam (AK 135/ 310), positiv verlegt
	<p>Brettschichtholzträger, Fichte, GL24c Flachkant 24 x 90 cm (b x h) gem. Din EN 14080:2013</p>		
Türen	<p>Holzwerkstofftüren,, HPL-Oberfläche, matt,</p> <p>Farbton: Anthrazit - RAL 7016</p>		Zugang mit Transponder
Beschläge	<p>Edelstahlgarnitur, außen Knauf, innen Drücker, digitaler Halbzylinder</p> <p>Form: Drücker in U-Form, matt gebürstet</p>		Zugang mit Transponder
Fenster	<p>Aluminiumfenster, pulverbeschichtet, Dreischeiben-Isolierverglasung</p> <p>Farbton: Fenstergrau - RAL 7040</p>		symmetrische, horizontale Aufteilung durch Fenstersprossen
Fensterbank (innen)	<p>Holzspanplatte, hoch verdichtet, Beschichtung mit Dekorfolie, Oberfläche glatt und seidenmatt, bündiger Wandanschluss, Vorderkante gefast d= 1,8 cm Farbton: hellgrau</p>		Beispielprodukt: Werzalit Fensterbank compact

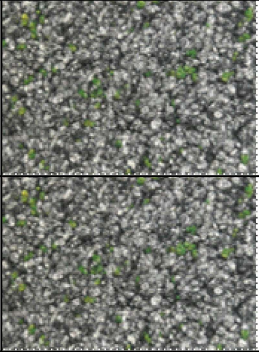







FSZ-02_OG_164 - Aufstellfläche Lüftungstechnik			
Bodenbelag	Zementestrich mit Anstrich Farbton: Steingrau RAL 7030		ölbeständig
Wandbelag	Kalkzementputz mit Latexanstrich Farbton: Reinweiß - RAL 9010		
Decken	Stahltrapezblech, verzinkt, farbbeschichtet, gelocht Höhe: 137 mm Farbton: Anthrazit - RAL 7016		akustisch wirksam (AK 135/ 310), positiv verlegt
	Brettschichtholzträger, Fichte, GL24c Flachkant 24 x 90 cm (b x h) gem. Din EN 14080:2013		
Türen	Holzwerkstofftüren,, HPL-Oberfläche, matt, Farbton: Anthrazit - RAL 7016		Zugang mit Transponder
Beschläge	Edelstahlgarnitur, außen Knauf, innen Drücker, digitaler Halbzylinder Form: Drücker in U-Form, matt gebürstet		Zugang mit Transponder
Fenster	Aluminiumfenster, pulverbeschichtet, Dreischeiben-Isolierverglasung Farbton: Fenstergrau - RAL 7040		symmetrische, horizontale Aufteilung durch Fenstersprossen
Fensterbank (innen)	Holzspanplatte, hoch verdichtet, Beschichtung mit Dekorfolie, Oberfläche glatt und seidenmatt, bündiger Wandanschluss, Vorderkante gefast d= 1,8 cm Farbton: hellgrau		Beispielprodukt: Werzalit Fensterbank compact

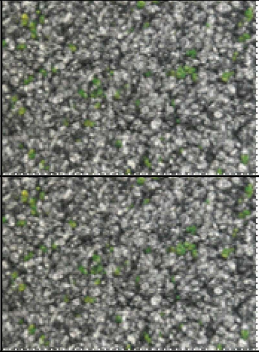







FSZ-02_OG_165 - Galerie 2.1			
Bodenbelag	Vinylboden, fugenlos, Belagstärke 2,2 mm; Nutzschicht 0,55 mm; Nutzungsklasse 42; antistatisch; Rutschfestigkeitsklasse R10 Farbton: Grau / Basalt		Beispielprodukt: Agrob Buchtal Unique
Sockelleisten	Sockelleiste gemäß Bodenbelag Sockel h = 10 cm Farbton: Basalt		
Wandbelag	Kalkzementputz mit Latexanstrich Farbton: Reinweiß - RAL 9010		
Innenstützen	Stahlbetonstütze mit Farbanstrich Farbton: Reinweiß - RAL 9010		gefaste Kantenausbildung
Decken	Stahltrapezblech, verzinkt, farbbeschichtet, gelocht Höhe: 137 mm Farbton: Anthrazit - RAL 7016		akustisch wirksam (AK 135/ 310), positiv verlegt
	Brettschichtholzträger, Fichte, GL24c Flachkant 24 x 90 cm (b x h) gem. Din EN 14080:2013		
Türen	Aluminiumtür in Aluminium-Rahmen-Konstruktion, pulverbeschichtet, 2-flügelig (Feststellflügel), mit Oberlicht und Glasauschnitt, Glasstärke = 38 mm Farbton: Fenstergrau - RAL 7040		feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend
	Stahlblech, Stahlfassungszarge, pulverbeschichtet, digitaler Halbzylinder Farbton: anthrazit RAL 7016		Zugang mit Transponder











FSZ-02_OG_171 - Galerie 2.2			
Bodenbelag	<p>Vinylboden, fugenlos, Belagstärke 2,2 mm; Nutzschicht 0,55 mm; Nutzungsklasse 42; antistatisch; Rutschfestigkeitsklasse R10,</p> <p>Farbton: Grau / Basalt</p>		Beispielprodukt: Forbo Allura 0.55 charcoal concrete
Sockelleisten	<p>Sockelleiste gemäß Bodenbelag, Sockel h = 10 cm</p> <p>Farbton: Grau/ Basalt</p>		Beispielprodukt: Forbo Allura 0.55 charcoal concrete
Wandbelag	<p>Kalkzementputz mit Latexanstrich</p> <p>Farbton: Reinweiß - RAL 9010</p>		
Innenstützen	<p>Stahlbetonstütze mit Farbanstrich</p> <p>Farbton: Reinweiß - RAL 9010</p>		gefaste Kantenausbildung
Decken	<p>Stahltrapezblech, verzinkt, farbbeschichtet, gelocht Höhe: 137 mm</p> <p>Farbton: Anthrazit - RAL 7016</p>		akustisch wirksam (AK 135/ 310), positiv verlegt
	<p>Brettschichtholzträger, Fichte, GL24c Flachkant 24 x 90 cm (b x h) gem. Din EN 14080:2013</p>		
Tür (Flurtrenntür)	<p>Aluminiumtür in Aluminium-Rahmen-Konstruktion, pulverbeschichtet, 2-flügelig (Feststellflügel), mit Oberlicht und Glasausschnitt, Glasstärke = 38 mm</p> <p>Farbton: Fenstergrau - RAL 7040</p>		feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend
	<p>Stahlblech, Stahlumfassungszarge, pulverbeschichtet, digitaler Halbzylinder</p> <p>Farbton: anthrazit RAL 7016</p>		Zugang mit Transponder

FSZ-02_OG_172 - Büro Leitung/ Besprechung			
Bodenbelag	<p>Teppichboden, Polvlies; vollflächig verklebt, antistatisch, Beanspruchungsklasse 33,</p> <p>Farbton: hell/ mittelgrau mit grünen Farbakzenten</p>		<p>Beispielprodukt: Farbromont Kugelgarn Resista Colorpunkt oase 213</p>
Sockelleisten	<p>Sockelleiste gemäß Bodenbelag, Teppichboden Sockel h = 10 cm</p> <p>Farbton: hell/ mittelgrau mit grünen Farbakzenten</p>		
Wandbelag	<p>Kalkzementputz mit Oberputz und Anstrich</p> <p>Farbton: Reinweiß - RAL 9010</p>		Q3 Sonderverspachtelung
Deckenbekleidung	<p>Rasterdecke mit Akustikpaneelen und sichtbaren Fugen, Steinwollplatte (600 x 1200 x 20), vollflächig verlegt, matte und glatte Vliesoberfläche, abgehängte Unterkonstruktion</p> <p>Farbton: Verkehrsweiß, RAL 9016</p>		<p>Beispielprodukt: Rockfon Blanka</p>
Tür	<p>Holzwerkstofftüren mit Glasanteil, HPL-Oberfläche, matt</p> <p>Farbton: Anthrazit - RAL 7016</p>		37 dB im eingebauten Zustand
Beschläge	<p>Edelstahlgarnitur, außen + innen Drücker, digitaler Halbzylinder</p> <p>Form: Drücker in U-Form, matt gebürstet</p>		Zugang mit Transponder
Fenster	<p>Aluminiumfenster, pulverbeschichtet, Dreischeiben-Isolierverglasung</p> <p>Farbton: Fenstergrau - RAL 7040</p>		symmetrische, horizontale Aufteilung durch Fenstersprossen
Sonnenschutz	<p>Außenjalousie mit beweglichen Lamellen, Aluminium, pulverbeschichtet, elektr. steuerbar, außenliegend</p> <p>Farbton: Antrazith - RAL 7016</p>		<p>- 230 V Versorgungsspannung - 2x MSE</p>
Fensterbank innen	<p>Holzspanplatte, hoch verdichtet, Beschichtung mit Dekorfolie, Oberfläche glatt und seidenmatt, bündiger Wandanschluss, Vorderkante gefast d= 1,8 cm</p> <p>Farbton: hellgrau</p>		Beispielprodukt: Werzalit Fensterbank compact

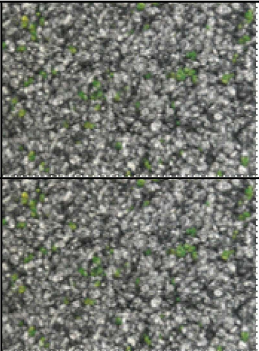







FSZ-02_OG_173 - Büro Gerätewart 01			
Bodenbelag	<p>Teppichboden, Polvlies; vollflächig verklebt, antistatisch, Beanspruchungsklasse 33,</p> <p>Farbton: hell/ mittelgrau mit grünen Farbakzenten</p>		Beispielprodukt: Farbromont Kugelfarn Resista Colorpunkt oase 213
Sockelleisten	<p>Sockelleiste gemäß Bodenbelag, Teppichboden Sockel h = 10 cm</p> <p>Farbton: hell/ mittelgrau mit grünen Farbakzenten</p>		
Wandbelag	<p>Kalkzementputz mit Oberputz und Anstrich</p> <p>Farbton: Reinweiß - RAL 9010</p>		Q3 Sonderverspachtelung
Deckenbekleidung	<p>Rasterdecke mit Akustikpaneelen und sichtbaren Fugen, Steinwollplatte (600 x 1200 x 20), vollflächig verlegt, matte und glatte Vliesoberfläche, abgehängte Unterkonstruktion</p> <p>Farbton: Verkehrsweiß, RAL 9016</p>		Beispielprodukt: Rockfon Blanka
Tür	<p>Holzwerkstofftüren mit Glasanteil, HPL-Oberfläche, matt</p> <p>Farbton: Anthrazit - RAL 7016</p>		37 dB im eingebauten Zustand
Beschläge	<p>Edelstahlgarnitur, außen + innen Drücker, digitaler Halbzylinder</p> <p>Form: Drücker in U-Form, matt gebürstet</p>		Zugang mit Transponder







FSZ-02_OG_174 - Büro Schirrmeister			
Bodenbelag	<p>Teppichboden, Polvlies; vollflächig verklebt, antistatisch, Beanspruchungsklasse 33,</p> <p>Farbton: hell/ mittelgrau mit grünen Farbakzenten</p>		Beispielprodukt: Farbromont Kugelgarn Resista Colorpunkt oase 213
Sockelleisten	<p>Sockelleiste gemäß Bodenbelag, Teppichboden Sockel h = 10 cm</p> <p>Farbton: hell/ mittelgrau mit grünen Farbakzenten</p>		
Wandbelag	<p>Kalkzementputz mit Oberputz und Anstrich</p> <p>Farbton: Reinweiß - RAL 9010</p>		Q3 Sonderverspachtelung
Deckenbekleidung	<p>Rasterdecke mit Akustikpaneelen und sichtbaren Fugen, Steinwollplatte (600 x 1200 x 20), vollflächig verlegt, matte und glatte Vliesoberfläche, abgehängte Unterkonstruktion</p> <p>Farbton: Verkehrsweiß, RAL 9016</p>		Beispielprodukt: Rockfon Blanka
Tür	<p>Holzwerkstofftüren mit Glasanteil, HPL-Oberfläche, matt</p> <p>Farbton: Anthrazit - RAL 7016</p>		37 dB im eingebauten Zustand
Beschläge	<p>Edelstahlgarnitur, außen + innen Drücker, digitaler Halbzylinder</p> <p>Form: Drücker in U-Form, matt gebürstet</p>		Zugang mit Transponder
Fenster	<p>Aluminiumfenster, pulverbeschichtet, Dreischeiben-Isolierverglasung</p> <p>Farbton: Fenstergrau - RAL 7040</p>		symmetrische, horizontale Aufteilung durch Fenstersprossen
Sonnenschutz	<p>Außenjalousie mit beweglichen Lamellen, Aluminium, pulverbeschichtet, elektr. steuerbar, außenliegend</p> <p>Farbton: Antrazith - RAL 7016</p>		- 230 V Versorgungsspannung - 1x MSE
Fensterbank innen	<p>Holzspanplatte, hoch verdichtet, Beschichtung mit Dekorfolie, Oberfläche glatt und seidenmatt, bündiger Wandanschluss, Vorderkante gefast d= 1,8 cm</p> <p>Farbton: hellgrau</p>		Beispielprodukt: Werzalit Fensterbank compact

FSZ-02_OG_175 - Büro Gerätewart 02			
Bodenbelag	<p>Teppichboden, Polvlies; vollflächig verklebt, antistatisch, Beanspruchungsklasse 33,</p> <p>Farbton: hell/ mittelgrau mit grünen Farbakzenten</p>		Beispielprodukt: Farbromont Kugelgarn Resista Colorpunkt oase 213
Sockelleisten	<p>Sockelleiste gemäß Bodenbelag, Teppichboden Sockel h = 10 cm</p> <p>Farbton: hell/ mittelgrau mit grünen Farbakzenten</p>		
Wandbelag	<p>Kalkzementputz mit Oberputz und Anstrich</p> <p>Farbton: Reinweiß - RAL 9010</p>		Q3 Sonderverspachtelung
Deckenbekleidung	<p>Rasterdecke mit Akustikpaneelen und sichtbaren Fugen, Steinwollplatte (600 x 1200 x 20), vollflächig verlegt, matte und glatte Vliesoberfläche, abgehängte Unterkonstruktion</p> <p>Farbton: Verkehrsweiß, RAL 9016</p>		Beispielprodukt: Rockfon Blanka
Tür	<p>Holzwerkstofftüren mit Glasanteil, HPL-Oberfläche, matt</p> <p>Farbton: Anthrazit - RAL 7016</p>		37 dB im eingebauten Zustand
Beschläge	<p>Edelstahlgarnitur, außen + innen Drücker, digitaler Halbzylinder</p> <p>Form: Drücker in U-Form, matt gebürstet</p>		Zugang mit Transponder
Fenster	<p>Aluminiumfenster, pulverbeschichtet, Dreischeiben-Isolierverglasung</p> <p>Farbton: Fenstergrau - RAL 7040</p>		symmetrische, horizontale Aufteilung durch Fenstersprossen
Sonnenschutz	<p>Außenjalousie mit beweglichen Lamellen, Aluminium, pulverbeschichtet, elektr. steuerbar, außenliegend</p> <p>Farbton: Antrazith - RAL 7016</p>		- 230 V Versorgungsspannung - 1x MSE
Fensterbank innen	<p>Holzspanplatte, hoch verdichtet, Beschichtung mit Dekorfolie, Oberfläche glatt und seidenmatt, bündiger Wandanschluss, Vorderkante gefast d= 1,8 cm</p> <p>Farbton: hellgrau</p>		Beispielprodukt: Werzalit Fensterbank compact










FSZ-02_OG_176 - Treppenhaus 2.1 b			
Bodenbelag	Treppenlauf: kein Belag, Kennzeichnung der Stufenvorderkanten gemäß DIN 18040		Rutschfestigkeit R11, Fertigteil in SB 2
	Treppenpodest: Sichtbeton mit Industriebodenbeschichtung, Epoxidharzbeschichtung, versiegelt, matt Farbton: Lichtgrau RAL 7035		Rutschfestigkeit R11, Fertigteil in SB 2
	Fußboden: Industriebodenbeschichtung auf schwimmenden Estrich, Epoxidharzbeschichtung, versiegelt, matt Farbton: Lichtgrau RAL 7035		Rutschfestigkeit R11
Wandbelag	Mauerwerk mit Fugenglattstrich und Farbanstrich Farbton: Reinweiß - RAL 9010		
Decken	Stahltrapezblech, verzinkt, farbbeschichtet, gelocht Höhe: 137 mm Farbton: Anthrazit - RAL 7016		akustisch wirksam (AK 135/ 310), positiv verlegt
	Brettschichtholzträger, Fichte, GL24c Flachkant 24 x 90 cm (b x h) gem. Din EN 14080:2013		
Tür	Aluminium-Rahmen-Konstruktion, pulverbeschichtet, 2-flügelig (Feststellflügel), mit Oberlicht und Glasauschnitt, Glasstärke = 38 mm Farbton: Fenstergrau - RAL 7040		feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend
Beschläge	Edelstahlgarnitur, außen + innen Drücker, Rollenschloss Form: Drücker in U-Form, matt gebürstet		
Treppengeländer	Flachstahlgeländer vertikal, seitlich an Treppenwange, pulverbeschichtet, Farbton: anthrazitgrau, RAL 7016		
Handlauf	Edelstahl d = 40 mm, pulverbeschichtet		











Fenster	<p>Aluminiumfenster, pulverbeschichtet, Dreischeiben-Isolierverglasung</p> <p>Farbton: Fenstergrau - RAL 7040</p>		
Fensterbank innen	<p>Holzspanplatte, hoch verdichtet, Beschichtung mit Dekorfolie, Oberfläche glatt und seidenmatt, bündiger Wandanschluss, Vorderkante gefast d= 1,8 cm Farbton: hellgrau</p>		<p>Beispielprodukt: Werzalit Fensterbank compact</p>

FSZ-02_OG_177 - Büro Gerätewart 03			
Bodenbelag	Teppichboden, Polvlies; vollflächig verklebt, antistatisch, Beanspruchungsklasse 33, Farbton: hell/ mittelgrau mit grünen Farbakzenten		Beispielprodukt: Farbromont Kugelgarn Resista Colorpunkt oase 213
Sockelleisten	Sockelleiste gemäß Bodenbelag, Teppichboden Sockel h = 10 cm Farbton: hell/ mittelgrau mit grünen Farbakzenten		
Wandbelag	Kalkzementputz mit Oberputz und Anstrich Farbton: Reinweiß - RAL 9010		Q3 Sonderverspachtelung
Deckenbekleidung	Rasterdecke mit Akustikpaneelen und sichtbaren Fugen, Steinwollplatte (600 x 1200 x 20), vollflächig verlegt, matte und glatte Vliesoberfläche, abgehängte Unterkonstruktion Farbton: Verkehrsweiß, RAL 9016		Beispielprodukt: Rockfon Blanka
Tür	Holzwerkstofftüren mit Glasanteil, HPL-Oberfläche, matt Farbton: Anthrazit - RAL 7016		37 dB im eingebauten Zustand
Beschläge	Edelstahlgarnitur, außen + innen Drücker, digitaler Halbzylinder Form: Drücker in U-Form, matt gebürstet		Zugang mit Transponder
Fenster	Aluminiumfenster, pulverbeschichtet, Dreischeiben-Isolierverglasung Farbton: Fenstergrau - RAL 7040		symmetrische, horizontale Aufteilung durch Fenstersprossen
Sonnenschutz	Außenjalousie mit beweglichen Lamellen, Aluminium, pulverbeschichtet, elektr. steuerbar, außenliegend Farbton: Antrazith - RAL 7016		- 230 V Versorgungsspannung - 1x MSE
Fensterbank innen	Holzspanplatte, hoch verdichtet, Beschichtung mit Dekorfolie, Oberfläche glatt und seidenmatt, bündiger Wandanschluss, Vorderkante gefast d= 1,8 cm Farbton: hellgrau		Beispielprodukt: Werzalit Fensterbank compact

FSZ-02_OG_178 - Druckerraum			
Bodenbelag	<p>Vinylboden, fugenlos, Belagstärke 2,2 mm; Nutzschicht 0,55 mm; Nutzungsklasse 42; antistatisch; Rutschfestigkeitsklasse R10,</p> <p>Farbton: Grau / Basalt</p>		<p>Beispielprodukt: Forbo Allura 0.55 charcoal concrete</p>
Sockelleisten	<p>Sockelleiste gemäß Bodenbelag, Sockel h = 10 cm</p> <p>Farbton: Grau/ Basalt</p>		<p>Beispielprodukt: Forbo Allura 0.55 charcoal concrete</p>
Wandbelag	<p>Kalkzementputz mit Farbanstrich</p> <p>Farbton: Reinweiß - RAL 9010</p>		
Deckenbelag	<p>Gipskartondecke, glatt, geschlossen, wasserabweisend, vollflächig verlegt, abgehängte Unterkonstruktion</p> <p>Farbton: Verkehrsweiß, RAL 9016</p>		UK UHD = +3,00 m ü OKFFB
Tür	<p>Holzwerkstofftüren mit Glasanteil, HPL-Oberfläche, matt</p> <p>Farbton: Anthrazit - RAL 7016</p>		
Beschläge	<p>Edelstahlgarnitur, außen + innen Drücker, digitaler Halbzylinder</p> <p>Form: Drücker in U-Form, matt gebürstet</p>		Zugang mit Transponder











FSZ-02_OG_179 - PuMi 01			
Bodenbelag	Vinylboden, fugenlos, Belagstärke 2,2 mm; Nutzschicht 0,55 mm; Nutzungsklasse 42; antistatisch; Rutschfestigkeitsklasse R10 Farbton: Grau / Basalt		
Sockelleisten	Sockelleiste gemäß Bodenbelag Sockel h = 10 cm Farbton: Basalt		
Wandbelag	Kalkzementputz mit Oberputz und Anstrich Farbton: Reinweiß - RAL 9010		
Decke	Gipskartondecke, glatt, geschlossen, wasserabweisend, vollflächig verlegt, abgehängte Unterkonstruktion Farbton: Verkehrsweiß, RAL 9016		UK UHD = +3,00 m ü OKFFB
Türen	Holzwerkstofftüren mit Glasanteil, HPL-Oberfläche, matt Farbton: Anthrazit - RAL 7016		
Beschlag	Edelstahlgarnitur, außen + innen Drücker, digitaler Halbzylinder Form: Drücker in U-Form, matt gebürstet		Zugang mit Transponder
Fenster	Aluminiumfenster, pulverbeschichtet, Dreischeiben-Isolierverglasung Farbton: Fenstergrau - RAL 7040		symmetrische, horizontale Aufteilung durch Fenstersprossen
Fensterbank innen	Holzspanplatte, hoch verdichtet, Beschichtung mit Dekorfolie, Oberfläche glatt und seidenmatt, bündiger Wandanschluss, Vorderkante gefast d= 1,8 cm Farbton: hellgrau		Beispielprodukt: Werzalit Fensterbank compact









FSZ-02_OG_180 - Serverraum FSZ			
Bodenbelag	Vinylboden, fugenlos, Belagstärke 2,2 mm; Nutzschicht 0,55 mm; Nutzungsklasse 42; antistatisch; Rutschfestigkeitsklasse R10 Farbton: Grau / Basalt		- ableitfähig
Sockelleisten	Sockelleiste gemäß Bodenbelag Sockel h = 10 cm Farbton: Basalt		Beispielprodukt: Agrob Buchtal Unique
Wandbelag	Kalkzementputz mit Farbanstrich Farbton: Reinweiß - RAL 9010		- staubbindender Anstrich
Decke	Gipskartondecke, glatt, geschlossen, vollflächig verlegt, abgehängte Unterkonstruktion Farbton: Verkehrsweiß, RAL 9016		UK UHD = +3,00 m ü OKFFB
Türen	Stahlblech, Stahlumfassungszarge, pulverbeschichtet, digitaler Halbzylinder Farbton: anthrazit - RAL 7016		Zugang mit Transponder
Beschlag	Edelstahlgarnitur, außen + innen Drücker, digitaler Halbzylinder Form: Drücker in U-Form, matt gebürstet		Zugang mit Transponder
Fenster	Aluminiumfenster, pulverbeschichtet, Dreischeiben-Isolierverglasung Farbton: Fenstergrau - RAL 7040		symmetrische, horizontale Aufteilung durch Fenstersprossen
Sonnenschutz	Außenjalousie mit beweglichen Lamellen, Aluminium, pulverbeschichtet, elektr. steuerbar, außenliegend Farbton: Antrazith - RAL 7016		- 230 V Versorgungsspannung - 1x MSE
Fensterbank innen	Holzspanplatte, hoch verdichtet, Beschichtung mit Dekorfolie, Oberfläche glatt und seidenmatt, bündiger Wandanschluss, Vorderkante gefast d= 1,8 cm Farbton: hellgrau		Beispielprodukt: Werzalit Fensterbank compact

FSZ-02_OG_181 - Datenzentrale			
Bodenbelag	Vinylboden, fugenlos, Belagstärke 2,2 mm; Nutzschicht 0,55 mm; Nutzungsklasse 42; antistatisch; Rutschfestigkeitsklasse R10 Farbton: Grau / Basalt		- ableitfähig
Sockelleisten	Sockelleiste gemäß Bodenbelag Sockel h = 10 cm Farbton: Basalt		Beispielprodukt: Agrob Buchtal Unique
Wandbelag	Kalkzementputz mit Farbanstrich Farbton: Reinweiß - RAL 9010		- staubbindender Anstrich
Decken	Stahltrapezblech, verzinkt, farbbeschichtet, gelocht Höhe: 137 mm Farbton: Anthrazit - RAL 7016		akustisch wirksam (AK 135/ 310), positiv verlegt
	Brettschichtholzträger, Fichte, GL24c Flachkant 24 x 90 cm (b x h) gem. Din EN 14080:2013		
Türen	Holzwerkstofftüren mit Glasanteil, HPL-Oberfläche, matt Farbton: Anthrazit - RAL 7016		
Beschlag	Edelstahlgarnitur, außen + innen Drücker, digitaler Halbzylinder Form:		Zugang mit Transponder
Fenster	Aluminiumfenster, pulverbeschichtet, Dreischeiben-Isolierverglasung Farbton: Fenstergrau - RAL 7040		symmetrische, horizontale Aufteilung durch Fenstersprossen
Sonnenschutz	Außenjalousie mit beweglichen Lamellen, Aluminium, pulverbeschichtet, elektr. steuerbar, außenliegend Farbton: Antrazith - RAL 7016		- 230 V Versorgungsspannung - 1x MSE
Fensterbank innen	Holzspanplatte, hoch verdichtet, Beschichtung mit Dekorfolie, Oberfläche glatt und seidenmatt, bündiger Wandanschluss, Vorderkante gefast d= 1,8 cm Farbton: hellgrau		Beispielprodukt: Werzalit Fensterbank compact

FSZ-02_OG_182 - WC			
Bodenbelag	<p>Steinzeugplatte, 60 x 60 cm, 10 cm Sockelfliese, Steinoptik, Oberfläche matt und homogen, unglasiert</p> <p>Farbton: Grau/ Basalt</p>		<p>Rutschfestigkeit R 10</p> <p>Beispielprodukt: Agrob Buchtal Unique</p>
Sockelleisten	<p>Sockelleiste gemäß Bodenbelag</p> <p>Farbton: Grau/ Basalt</p>		h Sockelleiste an nicht gefliesten Wänden = 0,10 m
Wandbelag	<p>Kalkzementputz mit Latexanstrich</p> <p>Farbton: Reinweiß - RAL 9010</p>		
	<p>Steinzeugplatte, 30 x 60 cm, 10 cm Sockelfliese, Steinoptik, Oberfläche matt und homogen, unglasiert, variierende Höhen für Fliesenspiegel je nach Nutzung: h = 1,20 m - Fliesen auf WC- Vorsatzschale h = 2,00 m - Fliesen hinter den Waschtischen</p> <p>Farbton: Basalt</p>		Beispielprodukt: Agrob Buchtal Unique
Deckenbekleidung	<p>Gipskartondecke, glatt, geschlossen, wasserabweisend, vollflächig verlegt, abgehängte Unterkonstruktion</p> <p>Farbton: Verkehrsweiß, RAL 9016</p>		UK UHD = +3,00 m ü OKFFB
Türen	<p>Holzwerkstofftüren,, HPL-Oberfläche, matt,</p> <p>Farbton: Anthrazit - RAL 7016</p>		
Beschläge	<p>Edelstahlgarnitur, außen + innen Drücker, digitaler Halbzyylinder</p> <p>Form: Drücker in U-Form, matt gebürstet</p>		Zugang mit Transponder
Wandspiegel in Sanitärräumen	<p>Kristallspiegel, Glasstärke 6 mm, vollflächig verklebt, in Fliesenspiegel integriert, h = 2,00 m, Splitterschutzfolie oder Verlebung mit Spiegel-Silikon</p>		

FSZ-02_OG_183 - ZBV			
Bodenbelag	Zementestrich, unbehandelt Farbton: Steingrau RAL 7030		
Wandbelag	Kalkzementputz mit Farbanstrich Farbton: Reinweiß - RAL 9010		
Deckenbelag			
Deckenbeleuchtung	Einbauleuchte 1250 mm x 625 mm (l x b), Stahlblechgehäuse mit satinierter Acrylscheibe, geeignet für angehängte/ ausgeschnittene Decken; direkt strahlend, homogene Ausleuchtung Farbton: Verkehrsweiß - RAL 9016		- 500 Lux - dimmbar - präsenzgesteuert inkl. Teilautomatik

FSZ-02_OG_184 - Treppenhaus 2.2 b			
Bodenbelag	Treppenlauf: kein Belag, Kennzeichnung der Stufenvorderkanten gemäß DIN 18040		Rutschfestigkeit R11, Fertigteil in SB 2
	Treppenpodest: Sichtbeton mit Industriebodenbeschichtung, Epoxidharzbeschichtung, versiegelt, matt Farbton: Lichtgrau RAL 7035		Rutschfestigkeit R11, Fertigteil in SB 2
	Fußboden: Industriebodenbeschichtung auf schwimmenden Estrich, Epoxidharzbeschichtung, versiegelt, matt Farbton: Lichtgrau RAL 7035		Rutschfestigkeit R11
Wandbelag	Mauerwerk mit Fugenglattstrich und Farbanstrich Farbton: Reinweiß - RAL 9010		
Decken	Stahltrapezblech, verzinkt, farbbeschichtet, gelocht Höhe: 137 mm Farbton: Anthrazit - RAL 7016		akustisch wirksam (AK 135/ 310), positiv verlegt
	Brettschichtholzträger, Fichte, GL24c Flachkant 24 x 90 cm (b x h) gem. Din EN 14080:2013		
Tür	Aluminium-Rahmen-Konstruktion, pulverbeschichtet, 2-flügelig (Feststellflügel), mit Oberlicht und Glasausschnitt, Glasstärke = 38 mm Farbton: Fenstergrau - RAL 7040		feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend
Beschläge	Edelstahlgarnitur, außen + innen Drücker, Rollenschloss Form: Drücker in U-Form, matt gebürstet		
Treppengeländer	Flachstahlgeländer vertikal, seitlich an Treppenwange, pulverbeschichtet, Farbton: anthrazitgrau, RAL 7016		
Handlauf	Edelstahl d = 40 mm, pulverbeschichtet		

FSZ-02_OG_185 - Aufstellfläche Lüftungstechnik			
Bodenbelag	Zementestrich mit Anstrich Farbton: Steingrau RAL 7030		ölbeständig
Wandbelag	Kalkzementputz mit Latexanstrich Farbton: Reinweiß - RAL 9010		
Decken	Stahltrapezblech, verzinkt, farbbeschichtet, gelocht Höhe: 137 mm Farbton: Anthrazit - RAL 7016		akustisch wirksam (AK 135/ 310), positiv verlegt
	Brettschichtholzträger, Fichte, GL24c Flachkant 24 x 90 cm (b x h) gem. Din EN 14080:2013		
Türen	Holzwerkstofftüren,, HPL-Oberfläche, matt, Farbton: Anthrazit - RAL 7016		Zugang mit Transponder
Beschläge	Edelstahlgarnitur, außen Knauf, innen Drücker, digitaler Halbzylinder Form: Drücker in U-Form, matt gebürstet		Zugang mit Transponder
Fenster	Aluminiumfenster, pulverbeschichtet, Dreischeiben-Isolierverglasung Farbton: Fenstergrau - RAL 7040		symmetrische, horizontale Aufteilung durch Fenstersprossen
Fensterbank innen	Holzspanplatte, hoch verdichtet, Beschichtung mit Dekorfolie, Oberfläche glatt und seidenmatt, bündiger Wandanschluss, Vorderkante gefast d= 1,8 cm Farbton: hellgrau		Beispielprodukt: Werzalit Fensterbank compact