




Detail 2. 1 & 4




Detail 2. 4




Detail 2. 17 & 3




Detail 2. 15

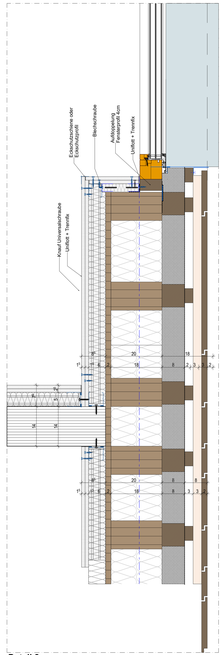


Detail 2.

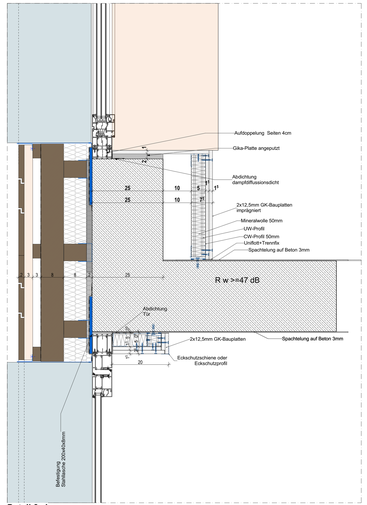


Detail 2. 4




Detail 2. 4




Detail 2. 16




Detail 2. 15




Detail 2. 12



Detail 2. 16.1



Detail 2. 16 & 18

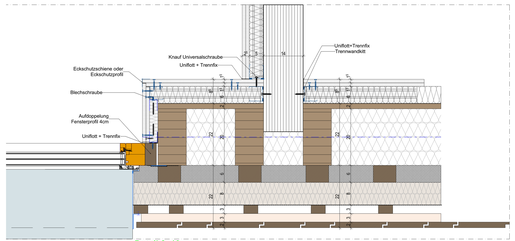

Detail 2. 12

WICHTIGE HINWEISE

EBENHEITSTOLERANZEN FÜR FLÄCHEN
- von Böden nach DIN 18202 Tabelle 3, zeile 6
- von Decken und Wänden nach DIN 18202 Tabelle 3, Zeile 8

AUSFÜHRUNG
- Die Ausführungspläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen des Tragwerkplaners, sowie den Durchbruchsplänen der Fachingenieure gültig und/oder den angrenzenden Angaben.
- Dehnungsfugen sind nach Angabe Tragwerkplaner auszuführen.
- Abstimmung von Mauerwerk an Bts-Wände oder Bts-Stützen über Anschlussschienen gemäß Statiker und konstruktiver Erfordernis.
- Türrahen, BRH Fenster und Brüstungen einstehen sich von OK fertiger Fußboden bis UK roher Sturz

PRÜFPFLICHTEN DES AUFTRAGNEHMERS
- Sämtliche Maße sind vom AN eigenverantwortlich auf der Baustelle zu überprüfen. Abweichungen sind der Bauleitung unverzüglich anzuzeigen.
- Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen hinzuweisen (VOB, § 3 (3) & § 4 (3)), die ihm erst ausführlich darauf hingewiesen, dass im Ausführungsplan das Vorhandensein von Unstimmigkeiten nicht ausgeschlossen ist.

PLANGELTUNGSBEREICH / PLANDARSTELLUNG
- Der Plan ist nur gültig für den im Flächen/Farbdruck-Planinhalt und Planungsbüro. Angrenzende Bauteile / Planungsbereiche sind besonderen Plänen zu entnehmen. Schnitte gelten jeweils nur bis zum freigegebenem Grundriss - Plan wurde in 3D erstellt. Daher stammende Kanten, sowie gedrehte Schraffuren innerhalb eines Bauteils stellen keine Arbeitsfugen und Betonierabschnitte dar.
- Der Planinhalt ist auch bei digitaler Planübergabe nur für den Maßstab gültig, der für die Betrachtung als Papierausdruck gedacht ist. Informationsgewinn durch Digitales Hineinzoomen ist unzulässig.
- Grundsätzlich ist der Ausführende verpflichtet, vor Beginn der Arbeiten, die Ausführungspläne für die fachspezifische Werkstatt-/Montageplanung des AN. Hierbei sind sowohl die jeweiligen Herstellervorgaben zu beachten, als auch alle Konstruktionen auf Funktion, Dauerhaftigkeit und Bauphysik zu überprüfen. Dies gilt im besonderen Maße für stark hersteller- und produktabhängige Planungen, wie z.B. Fassaden, Küchen, Schreinerarbeiten etc.

BRANDSCHUTZ / FACHPLANUNGEN
- Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit dem gültigen Brandschutznachweis (Textteil- und Planteil). Der Brandschutz-nachweis ist selbständig und eigenverantwortlich einzuhalten. Aus diesem sind alle brandschutzrelevanten Angaben zu entnehmen, insbesondere bezüglich der Feuerwiderstandes von Bauteilen und Raumabschlüssen. Eventuell vorhandene brandschutzrelevante Darstellungen in den Architektenplänen sind rein informativ und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
- Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den gültigen Ausführungsplänen der Fachplaner (HLS / ELT / Küche / etc), sowie mit den gültigen freigegebenen Montageplanungen der Fachfirmen (Fassadenbauer / Küchenbauer / ...). Sämtliche Ausführungen der Fachplanungen haben nach deren freigegebenen Plänen zu erfolgen unter Anwendung der Fachbaurichtlinien. Diesbezügliche Angaben im Architektenplan sind rein informativ. Unstimmigkeiten sind unverzüglich der Bauleitung anzuzeigen.

ÄNDERUNGEN

INDEX	DATUM	ÄNDERUNG	BEARB.	GEPR.

LEGENDE

Angaben Aussparungen

DD	Deckendurchbruch
DA	Deckenaussparung
DS	Deckenschlitz
WD	Wanddurchbruch
WA	Wandaussparung
WS	Wandschlitz senkr
WW	Wandschlitz waagr
FBD	Fußbodendurchbr.
FD	Fundamentdurchbr.
FBA	Fußbodenaussp.
FA	Fundamentaussp.
FS	Fundamentschlitz
Kote Rohbau OKR / UKR	
Kote Ausbau OKF / UKF	

Abkürzungen

H	Heizung
L	Lüftung
E	Elektro
S	Elektro
G	Gas
BR	Brüstungsheizung
UZ	Umbruch Rohbau
LS	Lichtschacht
FRN	Heizkörpernische
n.a.	n.a.
n.n.	n.n.
n.n.	n.n.
n.n.	n.n.

Angaben Brandschutz

vbs	vollwertig, dicht + selbstschließend
rd	rauchdicht
fs	feuerhemmend
fb	feuerbeständig
RWA	Rauch- und Wärmeabzugsanl.
NA	Nebelanlage
LT	Lichter Durchgang
U	
n.n.	
n.n.	
n.n.	
n.n.	
RFB	Rohfußboden
FFB	Fertigfußboden

Angaben Materialien

	Stahlbeton,Güte nach Statik
	Betonfertigteil
	unbewehrter Beton
	Mauerwerk
	Leichtbauwand
	Wärmedämm. (mittlel)
	Wärmedämm. (weich)
	Schotter, Unterbau oder Kies
	gewachsener Boden
	Abbruch
	n.a.
	n.a.
	n.a.
	n.a.
	n.a.

ÜBERSICHT

H 0,00 = 415,00 m NHN
= OK FFB EG

Baustelle KiTa Schneegarten
Schneegarten 8, 88605 Donaueschi

BAUHERRSCHAFT
Neubau einer 10-gruppigen Kindertagesstätte mit Abbruch des bestehenden Kindergartens
Schneegarten 8, 88605 Donaueschingen
Gemarkung Donaueschi: Flur/Nrn. 6995, 6995, 6995/1, 7028, 21934

BAUHERR
Stadt Donaueschi
vertreten durch den Oberbürgermeister
Herrn Jürgen Sorré
Rathausgasse 1
88605 Donaueschi

ARCHITEKT / PLANUNG

Ausführungsplanung

PLANINHALT
2344-623.03-00 Trockenbaudetails Wände 2.OG

PLANNR.	DATUM	MASSSTAB
500.12.7.14		1:5

23 Trockenbaudetails Decke/Wände	Projektnr.	ffff	Urheberschutz nach
Dateiname: 2344 KiTa Schneegarten Donaueschi Ausführungsplanung_20250712	Plangröße	A1 = 594 mm	DIN 34, Abschnitt 2.1
Plan: Bibliothek Architekt ID	Office/Verfasser	Name Architekt	