
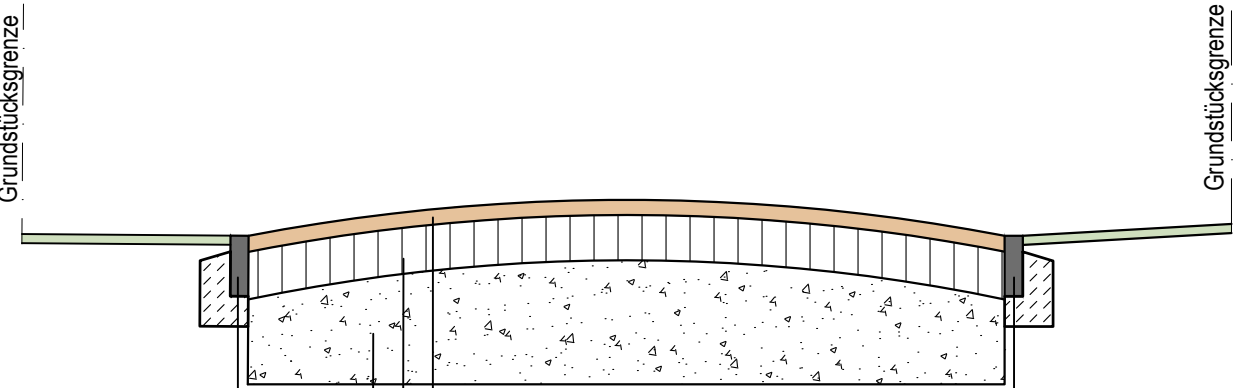


Fußweg

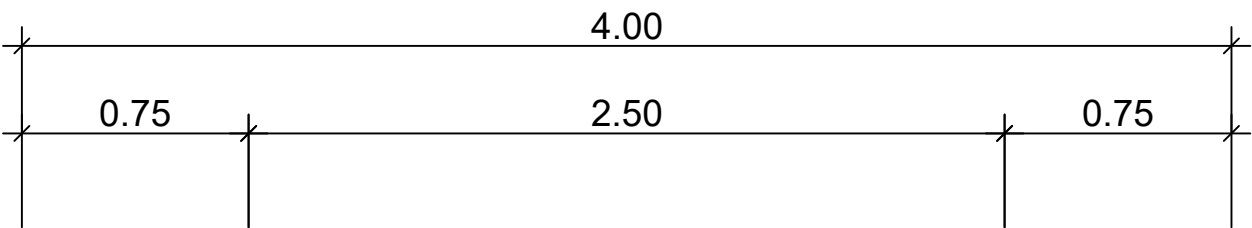

Betonkantenstein 6/25 cm
auf 10 cm Unterbeton u.
Rückenstütze aus C 12/15

Betonkantenstein 6/25 cm
auf 10 cm Unterbeton u.
Rückenstütze aus C 12/15

Fußwegaufbau:	
Deckschicht aus Brechsand - Splittgemisch 0/5	4 cm
Schottertragschicht gem. ZTV SoB - StB 20, 0/32 mm	15 cm
Frostschuttschicht aus Kiessand gem. ZTV SoB - StB 20 Ev2 ≥ 45 MN/m², Ev2/Ev1 ≤ 2.2	41 cm
Gesamtaufbau:	60 cm

Ingenieurgesellschaft Nord GmbH



Boyke Elsner
24837 Schleswig
Waldemarsweg 1

Diplom - Ingenieur
Tel.: 04621 / 3017-0
Fax: 04621 / 3017-30

info@ign-schleswig.de
www.ign-schleswig.de

23.04.2026
Datum/Unterschrift

Gemeinde Boren
Kreis Schleswig - Flensburg
Erschließung B-Plan Nr. 12 Wohnbauliche Entwicklung
"Schmeedstraat/Bäckerstraat"

Straßenbau

Straßenquerschnitt - Fußweg

Proj.-Nr.	1-157-20	Vorentwurf		Anlage	C25
Planung	B. Elsner	Entwurf	X	Blatt-Nr.	3
Gezeichnet	Möller	Bauausführung		Maßstab	1 : 25
Blattgröße	A3	Bestand			

Datum	Name	Art der Änderung

Antragssteller / in