


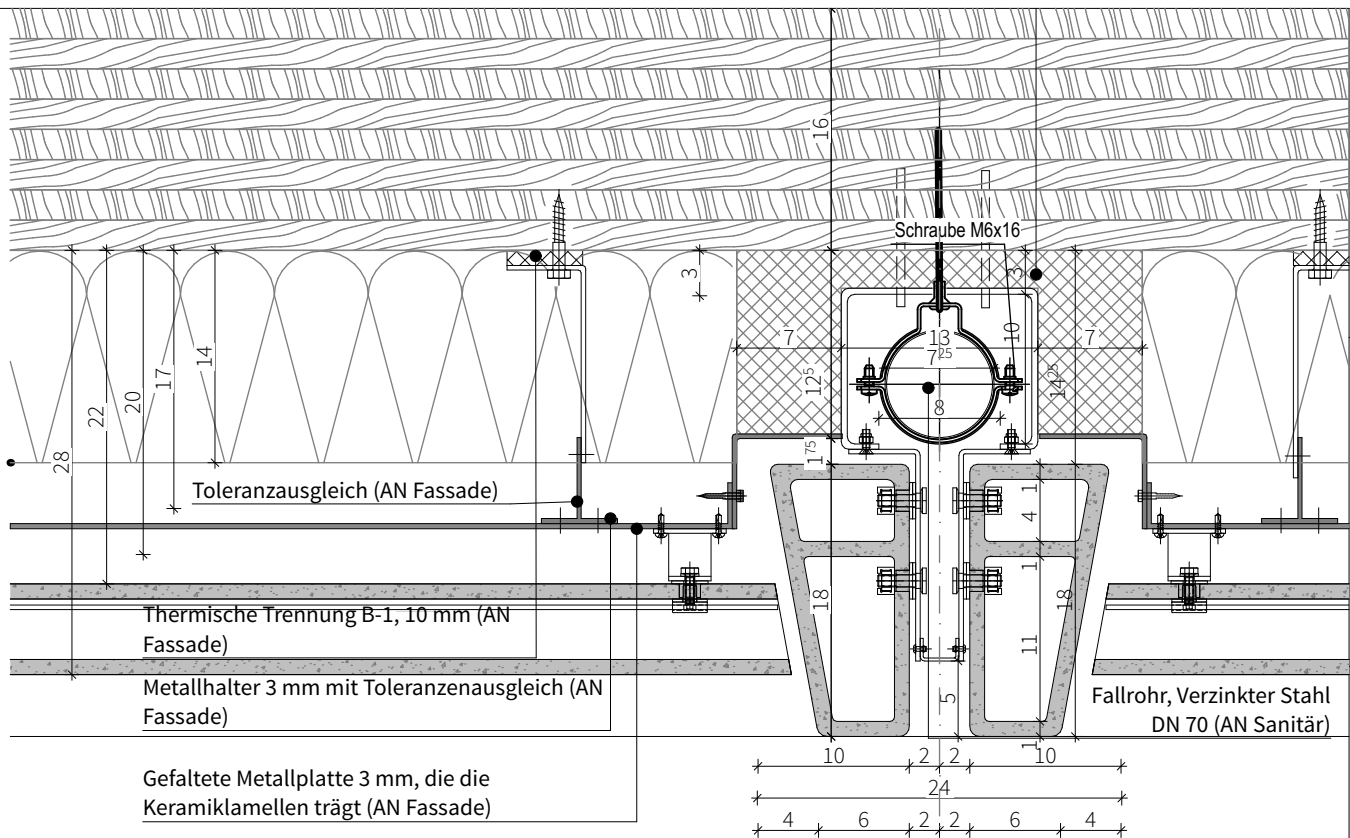

Sicherheitsglas bis min. 2,0m über Sitzbank

Keramiklamelle vertikal 100x230
Farbe nach Fassadenmuster,
Angabe ARC (AN Fassade)

Sonnenschutz durch seitliche Schiene
geführt, Stoffbehang nach Bemusterung,
Angabe ARC (AN Fassade)

Brettsperrholz Brüstung 16 cm,
Befestigung und Dicke Angabe TWP (AN Rohbau)

Keramik-Fensterbank
Farbe nach Bemusterung
Befestigung Angabe TWP (AN Fassade)

PUR-Dämmung 30 mm WLG 023
Angabe Bauphysik,
min. schwerentflammbar
(AN Fassade)

Folienanschluss dampfpoffen
(AN Fassade)

Lochblech (AN Fassade)

Keramiklamelle horizontal,
Farbe und Abstände nach
Bemusterung (AN Fassade)

Luftschicht 3 cm (AN Fassade)

Gefaltete Metallplatte 3 mm, die die
Keramiklamellen trägt (AN Fassade)

Thermische Trennung B-1, 10 mm (AN Fassade)

Befestigung (AN Fassade)
(nach oben offener Schlitz)


Edelstahlhalter mit
Toleranzausgleich (AN Fassade)

Dämmung Mineralwolle schwarz
kaschiert 14 cm, WLG 032
Angabe Bauphysik (AN Fassade)

Luftschicht 3 cm

Verschraubung Angabe AN (AN Fassade)

Mineralfaser-Dämmung:
Toleranzausgleich
Schmelzpunkt > 1.000°C
(AN Fassade)

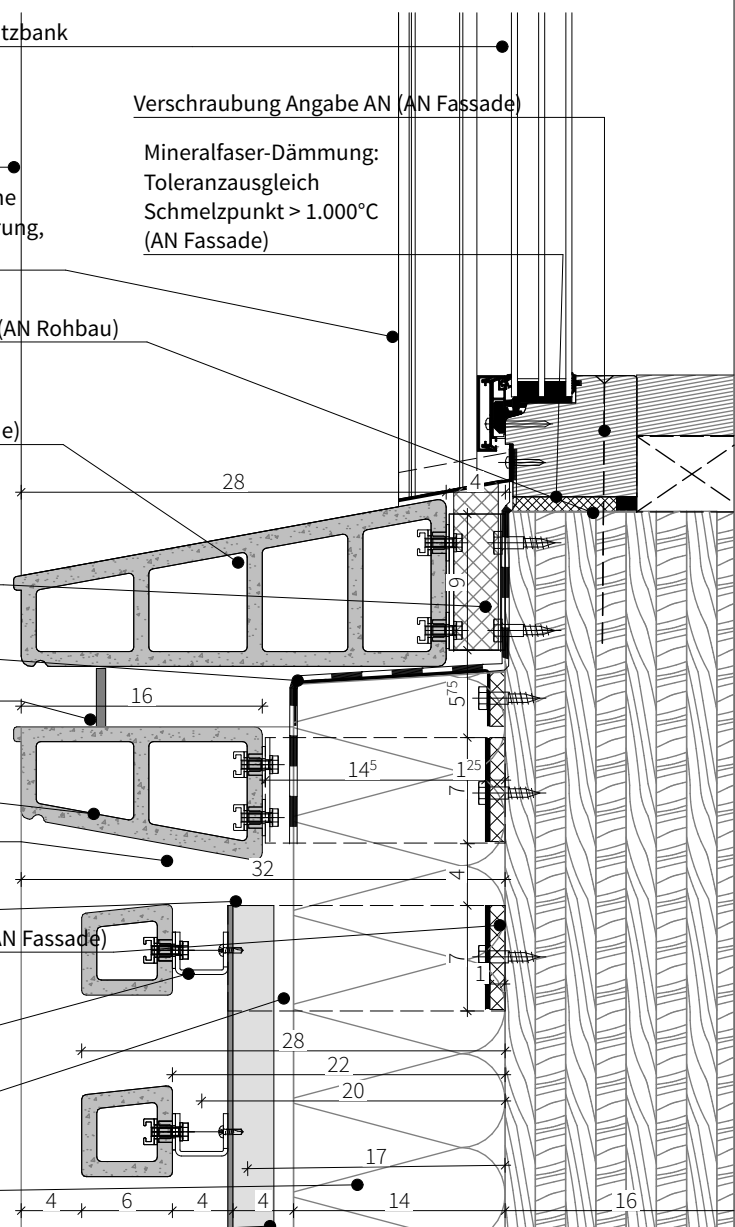

Hinweis: Es ist auf eine thermische Trennung zwischen der Unterkonstruktion der Vordachfassade und der Holz- bzw. Betonoberfläche der tragenden Schicht zu achten!

Index	Abt.	Name	Datum	Änderungen / Ergänzungen

PROJEKT	Neubau GSG Geschwister Scholl-Gymnasium Garßen
ZEICHNUNG	GSG_ARC_DT_5_3004.01_006_03_Regelfassade_Keramik_DR_SC
BAUHERR	Stadt Garßen, Rathausplatz 1, 30823 Garßen
ARCHITEKT	
FACHINGENIEUR	
TRACHTERUNG	
LEISTUNGSSTADIUM	LPH6 - Vorbereitung der Vergabe
MASSSTAB	1:5
BLATTGRÖSSE	DIN A4
PLOT-DATUM	17.08.26