

Regelprofil 1

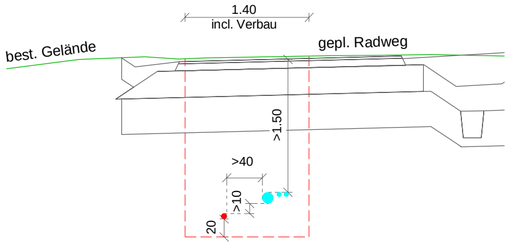


gepl. Druckleitung PEHD DN 63 SDR11
gepl. Wasserleitung (Hauptleitung) PEHD DN 125 SDR11
ODER
gepl. Wasserleitung (Hauptleitung) PEHD DN 90 SDR11
ODER
bis zu 3x gepl. Wasserleitung (Hausanschlussleitung) PEHD DN 50
ODER
gepl. Wasserleitung (Hauptleitung) PEHD DN 110 SDR11 mit
teilweiser Mitverlegung gepl. Hausanschlussleitung PEHD DN 50

Regelprofil 2

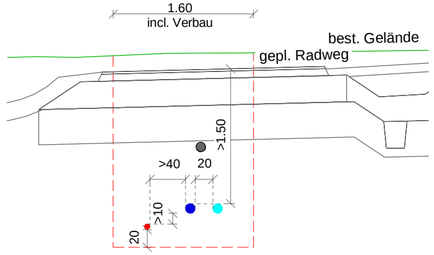


gepl. Druckleitung PEHD DN 63 SDR11
gepl. Brunnenleitung PEHD DN 110 SDR11
gepl. Leerrohr PVC DN 110
gepl. Wasserleitung PEHD DN 110 SDR11

Regelprofil 3



gepl. Druckleitung PEHD DN 50 SDR11
(Haupt- und Hausanschlussleitung)

Regelprofil 4



gepl. Wasserleitung PEHD DN 125 SDR11
ODER
gepl. Wasserleitung PEHD DN 50 als Einzelverlegung
ODER
3x gepl. Wasserleitung PEHD DN 50 als Sammelverlegung
mit Teilweiser Mitverlegung
gepl. Leerrohr PVC DN 110

Mindestüberdeckung Abwasserdruckleitung
und Wasserversorgungsleitung beträgt 1,50 m
Abwasserdruckleitung mindestens 10 cm tiefer als Wasserleitung verlegen.
Horizontaler Mindestabstand 40 cm, gemäß DVGW400-2 (Tabelle H)

AUSSCHREIBUNGSPLAN

Nr.	Art der Änderung	Datum	Name

BREINLINGER INGENIEURE
Tiefbau GmbH

Kanalstraße 1-4
78532 Tuttlingen
T+ 49 74 61 - 184 - 0

Rotebühlstraße 44
70178 Stuttgart
T+ 49 711 - 78 78 16 - 0

Turmstraße 5
78467 Konstanz
T+ 49 74 61 - 184 - 0

office@breinlinger.de
www.breinlinger.de

BERATENDE INGENIEURE
TUTTLINGEN | STUTTGART | KONSTANZ

Aichhalden & Rötenberg

Neubau Wasserleitung und Abwasserdruckleitung
der östlichen Höfe und Gebäude (Schachen)
entlang der K 5527

Ausführungsplanung	Anlage 4	Plan-Nr 3
	bearbeitet: Messmer	Planstand
	gezeichnet: Sauter	10.06.2026
Regelquerschnitte Leitungsgräben Beispiele	Format	580 mm x 297 mm
	Projekt	T14-070 / 2
	Maßstab	1: 50

Aufgestellt:
Tuttlingen, den 10. Juni 2026

i.A. S. Sauter

PAS: 001 HINTERGR\ ---
SST: S_AP_WasserDruck.bsn Darst: basis

STRATIS V14.9 \ T14_070 \ 2W5R00314_Leitungsgräben.sda
PLOT\ 09.06.2026 \ 4-3-RQ-Leitungsgräben.pdf