Vivantes

Corporate Design

Beschilderungen

Juni 2026, v1.0

Editorial

Kontakt und Download

Sie haben Fragen zur Anwendung des Vivantes Beschilderungshandbuchs? Wir unterstützen Sie gern:

Facility Management
Gebäudemanagement
Flächenmanagement
Beschilderung
Tel. +49 30 130 115116

Freigabestatus
Freigegeben durch die Geschäftsbereichsleitung
Facility Management und Bau
Menhard Schoof
am 13.07.2026.



Inhaltsverzeichnis

Kapitel 1
Allgemeine Richtlinien

Grundlagen 5
Aufbau der Benennung 6
Das Vivantes Logo 7
Typografie 8
Farben 9
Piktogramme 10
Schilderkategorien 12

Kapitel 2
Wandinfo

Überblick 14
WI A3 & A4 15
WIP 11 18
WIP 2 & WIP 3 22
WIP 600 & 900 28

Kapitel 3
Türinfo

Überblick 35
TI 1 – 3 36
TI S 40

Kapitel 4
Fahneninfo

Überblick 43
FI klein 44
FI mittel 47
FI groß 50

Kapitel 5
Deckeninfo

Überblick 54
DI2 55
DI3 58

Kapitel 6
Säuleninfo

Überblick 62
SI 700 63
SIB 700 64
SIB 900 65
SIB 1.200 66
SIB 1.525 67
SIB 1.530 68
Aufbau und Beispiele 69

Kapitel 7
Spezielle Beschilderungen

Lageplansäule 74
Leistungssäulen 75
Praxisschildsäule 76

Kapitel 1
Allgemeine Richtlinien

Kurzbezeichnungen
Logo und Logo-Box
Typografie
Farben
Piktogramme

Grundlagen und Abhängigkeiten

Grundlagen der Beschilderung sind:

- Die ordnungsbehördiche Angelegenheiten (aktuell im Intranet einzusehen).
- Die Beschriftungsgrundlagen in Bezug auf Logo und Design (siehe Formen).
- Die in den Vivantes CD Vorgaben enthaltenen Angaben für Schrift, Schrifthöhe und Schriftfarben
- Chefärzte und Chefärztinnen werden nur auf den Leistungssäulen (zentral) und in den Bereichen wo sich der tatsächliche Sitz des Chefarztes befindet ausgeschildert. Eine Beschilderung der Stationen mit Chefarzt oder Chefärztin wird nicht ausgeführt (es sei denn der Chefarzt hat dort sein Sekretariat).

Die ausführliche Tabelle der Kliniken, Zentren, Schwerpunkte und Insitute finden Sie hier: https://vivadoks/web/0/intra/?act=art&act2=show&art_id=dc_2021_10_02_694e743e-af28fc666c&abteilung=default&suchwort=verbindliche+bezeichnungen

In diesem Handbuch werden die Formen und Formate der verschiedenen Standardbeschilderungsmöglichkeiten erklärt.

Sie sind Grundlage der in den Vivantes Häusern verwendeten Beschilderung.

Dieses Handbuch basiert auf den grundlegenden Definitionen des Corporate Designs.

Schilder eindeutig benennen

Bezeichnungsaufbau

Jedes Schild muss eindeutig benannt werden. Dazu werden die nebenstehenden Abkürzungen sowie weitere Informationen in einer bestimmten Reihenfolge verwendet. Siehe dazu die Tabelle „Bezeichnungsaufbau“.

Kurzbezeichnungen der Klinika


Klinika	Kurz
Auguste-Viktoria-Klinikum	**AVK**
Rubensstraße 125, 12157 Berlin	**RB**
Dominicusstraße 5 – 9, 10823 Berlin	**DO**
Klinikum im Friedrichshain	**KFH**
Landsberger Allee 49, 10249 Berlin	**L**
Klinikum Kaulsdorf	**KHD**
Myslowitzer Str. 45, 12621 Berlin	**M**
Brebacher Weg 15, 12683 Berlin	**B**
Humboldt-Klinikum	**HUK**
Am Nordgraben 2, 13509 Berlin	**AN**
Oranienburger Str. 285, 13437 Berlin	**O**
Frohnauer Str. 74 – 80, 13467 Berlin	**FR**
Romanshorner Weg 165, 13407 Berlin	**FR**
Klinikum Neukölln	**KNK**
Rudower Str. 48, 12351 Berlin	**RU**
Riesestraße 1, 12347 Berlin	**RI**
Emser Str. 31, 12051 Berlin	**E**
Klinikum Spandau	**KSP**
Neue Bergstraße 6, 13585 Berlin	**NB**
Griesingerstraße 27 – 33, 13589 Berlin	**G**
Klinikum Am Urban	**KAU**
Dieffenbachstraße 1, 10967 Berlin	**DI**
Turmstr. 21, 10559 Berlin	**T**
Wenckebach-Klinikum	**WBK**
Wenckebachstraße 23, 12099 Berlin	**W**
Königstraße 15, 12105 Berlin	**K**

Kurzbezeichnungen der Foren für Senioren

Foren	Kurz	Adresse
FfS / Haus Britz	**HBZ**	Buschkrugallee 139, 12359 Berlin
FfS / Haus Danziger Straße	**HDS**	Danziger Straße 245, 10407 Berlin
FfS / Haus Ernst-Hoppe	**HEH**	Lanzendorfer Weg 30, 14089 Berlin
FfS / Haus Franckepark	**HFP**	Götzstraße 20A, 12099 Berlin
FfS / Haus Dr. Hermann - Kantorowicz	**HHK**	Schönwalder Straße 50 – 52, 13585 Berlin
FfS / Haus Ida-Wolff	**HIW**	Zadekstraße 46, 12351 Berlin
FfS / Haus Jungfernheide	**HJH**	Schweiggerweg 2 – 12, 13627 Berlin
FfS / Haus John - F. - Kennedy	**HJK**	Alt Wittenau 90, 13437 Berlin
FfS / Haus Jahreszeiten	**HJZ**	Büschingstraße 29, 10249 Berlin
FfS / Haus Kaulsdorf	**HKD**	Münsterberger Weg 96, 12621 Berlin
FfS / Haus Leonore	**HLE**	Leonorenstr. 17 – 33, 12247 Berlin
FfS / Haus Rhinstraße	**HRS**	Rhinstraße 105, 10315 Berlin
FfS / Haus Seebrücke	**HSE**	Am Maselakepark 20, 13587 Berlin
FfS / Haus Sommerstraße	**HSO**	Semmerstraße 25c, 13409 Berlin
FfS / Haus Sankt Richard	**HSR**	Schudomastr. 16, 12055 Berlin
FfS / Haus Teichstraße	**HTE**	Teichstraße 44, 13407 Berlin
FfS / Haus Wilmersdorf	**HWD**	Berkauer Str. 31 – 35, 14199 Berlin
FfS / Haus Weidenweg	**HWE**	Weidenweg 42, 10249 Berlin
Seniorenwohnhaus Schweiggerweg	**SWS**	Schweiggerweg 16, 13627 Berlin
Seniorenwohnhaus Toeplerstraße	**SWT**	Toeplerstr. 12 / Heineckeweg 1, 13627 Berlin

Bezeichnungsaufbau (Beispiel)

Unternehmenszweig	Nutzung	Standort/Straße	Außen/ Innen	Haus/ Gebäude	Bauteil	Etage	Raum-nummer	Schildtyp	Anzahl
Vivantes	Klinikum Spandau	Neue Bergstraße	innen	Haus 3	2a	Erdgeschoss	056b	Türinfo	1
Abkürzung	KSP	NB	i	H3	2a	0	056b	TI	1



Logo und Logo-Box

Je nach Schild wird die Logo-Box oder das normale Logo verwendet.

Die Größen und Positionen der Logos sind bei den jeweiligen Schildern definiert.

Logo-Box



Normales Logo



Grundregeln des Schriftsatzes

Offen, seriös, präzise und zeitlos – das ist die Hausschrift von Vivantes. Die **Sarabun** folgt den Regeln für eine **barrierearme Schrift**, sie bietet ausreichend **Schriftschnitte**, unterstützt viele Sprachen und ist **lizenzfrei** nutzbar.

Schriftschnitte, Ausrichtung und Stil

Dieser Text ist Bold.

In aller Regel wird nur Bold verwendet.
Texte werden stets linksbündig (Flattersatz) gesetzt.
Versalien sind nicht zulässig (stets gemischte Schreibweise).

Farben

7. Obergeschoss

- **Station 71**
- **Station 72**
- **Anmeldung**
  Dr. Vivian Anteso

Generell gilt: Texte in Schwarz.
Wenn es klar erkennbare Überschriften gibt, dann diese Mauerpark-Rot und die restlichen Texte in Schwarz.
Weiße Schrift nur auf Mauerpark-Roten Grund.

Siehe dazu die entsprechende Beispiele bei den unterschiedlichen Schildtypen.

Schriftgrößen und Zeilenabstände

Haus 36
Physiotherapie

× 1,5

Für jedes Schild ist eine bestimmte Schriftgröße für die Basisschrift definiert.
Überschriften werden mit dem Faktor 1,5 multipliziert, sofern der Platz dafür da ist.
Die Zeilenabstände sind stets 110 %.

Farbwerte

Für die Vivantes Beschilderung wird ein reduziertes Farbschema verwendet.

Hintergründe von Schildern sind stets Weiß.

Aus den Anforderungen der **Barrierefreiheit** ergeben sich nur zwei mögliche Farbkombinationen: **Mauerpark-Rot & Weiß** sowie **Schwarz & Weiß**. Somit ergibt sich, dass Schwarz niemals mit Mauerpark-Rot kombiniert werden darf. Eine Abweichung ist unzulässig.

Da die Farbwiedergabe auf Metallen oder anderen Werkstoffen sehr individuell ausfallen kann, sollte hier jeweils ein Farbtest durchgeführt werden. Je nach Papierzusammensetzung und Beschichtung kann die Farbwiedergabe differieren. Für die Druckerei sollte eine verbindliche Farbreferenz deshalb stets Teil der Auftragsbestätigung sein.

Es gilt zu beachten, dass die Farbintensität und somit die Grautöne von Drucker zu Drucker und von Papier zu Papier verschieden ausfallen können Dies gilt auch bei der Wiedergabe auf Monitoren Ein optischer Abgleich der Farben ist daher immer ratsam.

Weitere Angaben zu den Vivantes Farben finden Sie im Vivantes Corporate Design.

Mauerpark-Rot

RGB	228/0/68
HEX	#E40043
CMYK	0/100/60/0
Pantone	199 C

Schwarz

RGB	0/0/0
HEX	#000000
CMYK	0/0/0/100

Weiß

RGB	255/255/255
HEX	#ffffff
CMYK	0/0/0/0


Regeln für Icons

Richtungs- und Zahlensymbole
Die Richtungs- und Zahlensymbole werden mithilfe der Versalhöhe definiert. Die Höhe der Symbole beträgt das 1,4-fache der Versalhöhe. Der Abstand zwischen dem Symbol und dem Text ergibt sich aus der Hälfte der Symbolhöhe.

Konstruktion der Richtungs- und Zahlensymbole
Die Höhe der Zeichen (Pfeil, Zahlen) ergibt sich aus der Hälfte der gesamten Symbolhöhe.

Weitere Symbole
Wie bei den Richtungs- und Zahlensymbolen, jedoch mit dem Faktor 1,5.



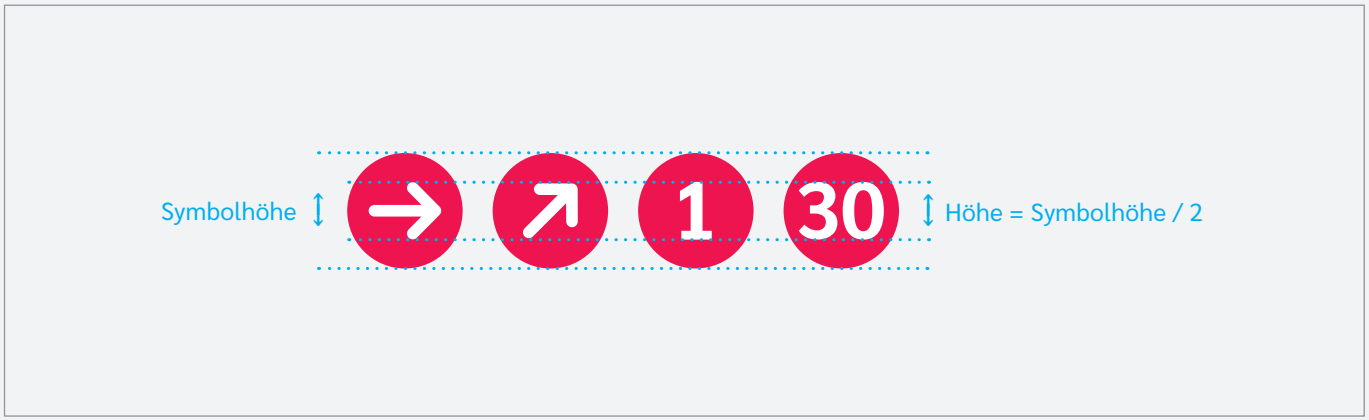



Regeln für Porträtbilder

Porträtbilder

Die Höhe der Porträtbilder wird anhand der Höhe von zwei Zeilen bemessen. Die Breite des Bildes wird mit folgender Formel berechnet: Breite = Höhe * 0,75. Zwischen den Poträt-bildern und dem Text muss ein Mindestabstand von einer Bildbreite eingehalten werden.
Ein dünner Rahmen mit 50 % Schwarz grenzt das Bild vom Hintergrund ab.



Überblick und Schildformate

Kategorien

1. Wandbeschilderung
2. Türbeschilderung (Zielkennzeichnung)
3. Fahnenschilder (Zielkennzeichnung)
4. Deckenbeschilderung
5. Außen-, Hallen- und Eingangsbeschilderung
6. Spezielle Beschilderung

Schildformate

Breite (mm) / Höhe (mm)	600	700	900	1.200	1.500
500	✓				
1.000	✓		✓ nur Wandinfo		
1.500	✓	✓	✓		
2.000	✓ nur Wandinfo	✓	✓	✓	?
2.500		✓	✓	✓	✓
3.000				✓	✓

Wandinfo →


Säuleninfo →

Kapitel 2

Wandinfo

Wandinfo

Folgende Formate werden für die Wandbeschilderung verwendet. Im Verlauf dieses Handbuchs wird die Wandbeschilderung als **Wandinfo** beschrieben und mit **WI**... bezeichnet.

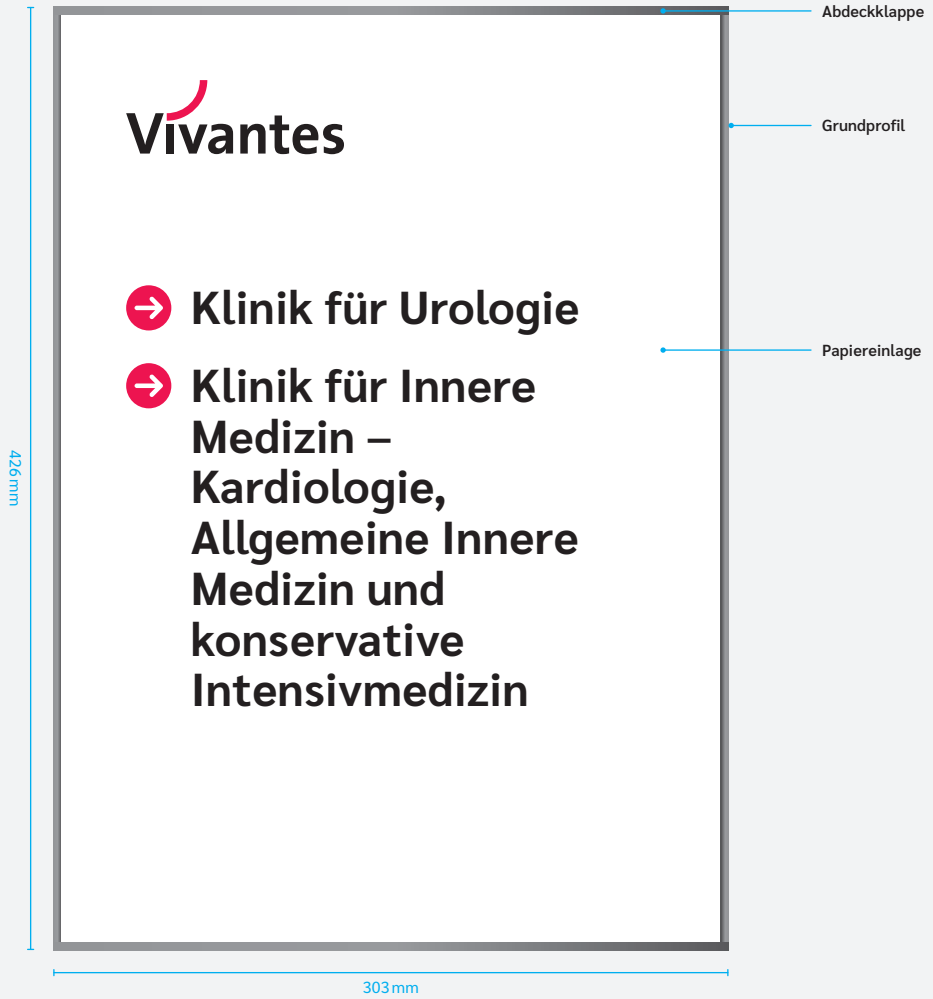

Daten & Fakten

Wandinfo A3 & A4	WI A3	WI A4
Größe (B x H in mm)	303 × 426	213 × 303
Zeilen (Anzahl max.)	10	10
Zeichen (Überschrift + Subline)*	22	22
Zeichen (gesamt)	220	220
Preis (inkl. Beschriftung/Montage)	–	–
Inhalte/Einsatz	Aushänge A3, Stationskennzeichnung, Aufzugsinformation	Info-Öffnungszeiten / -Sprechzeiten / -Aushänge
Randabstand (in mm)	30	20
Breite Logo (in mm)	100	70
Schriften (Versalhöhe in mm)	Bold, 60 pt (14,8 mm)	Bold, 40 pt (9,8 mm)
Randabdeckung	oben/unten: 3 mm; rechts/links: 3 mm	oben/unten: 1,5 mm; rechts/links: 3 mm
Sonstiges	–	–


Aufbau	Material	Farbe
1 – Abdeckklappe	Kunststoff	weiß
2 – Grundprofil	Aluminium mit setilichen Rundungen	weiß
3 – Papiereinlage	WI A3: A3 mit Antireflex-Abdeckung möglich (siehe TI 1, Seite 9) WI A4: A4 mit Antireflex-Abdeckung möglich (siehe TI 1, Seite 9)	
4 – Beschriftungsträger	Alu, Stärke: 0,5 mm WI A3: 294 mm × 420 mm WI A4: 210 mm × 297 mm	Grund: Hochleistungsfolie 751-090, weiß bezogen
Montage	Verdeckte Verschraubung (Klebemontage bei E-Leitungen, Fliesen, Glas). Bei Glas wird auf der Gegenseite weiße Folie kaschiert.	

Aufbau

Randabstand
Der Randabstand beträgt an allen Seiten grundlegend 20 mm (bei WI A4) und 30 mm (bei WI A3).

Sicherheitsabstände
Die Sicherheitsabstände basieren auf den formatabhängigen Randabständen.


Je nach Inhaltsmenge muss der einfache oder der doppelte Sicherheitsabstand (Magenta) eingehalten werden.

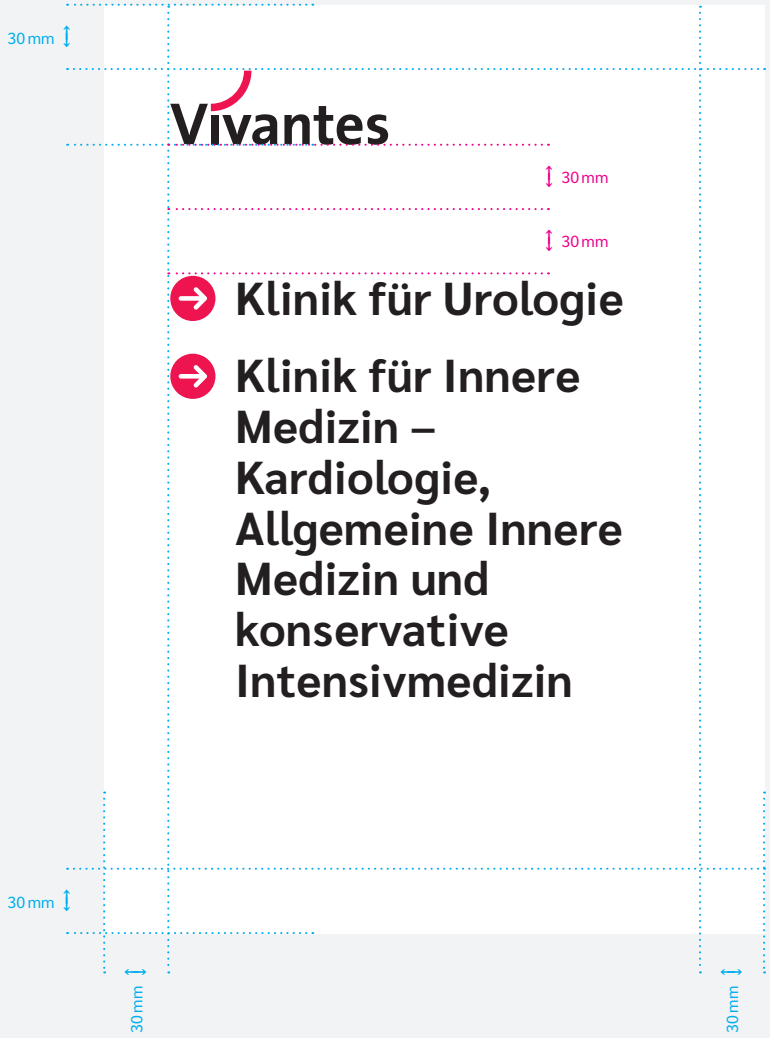

Beispiele




WI A3

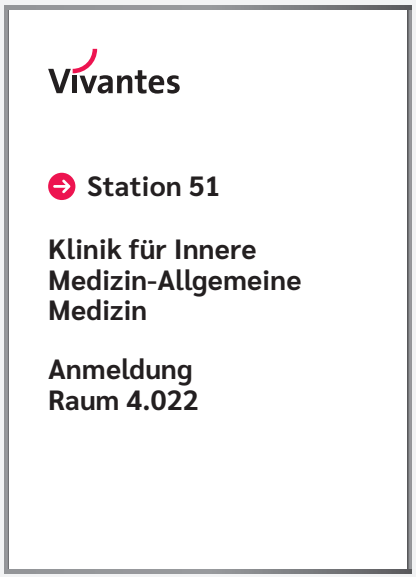

WI A3



WI A3

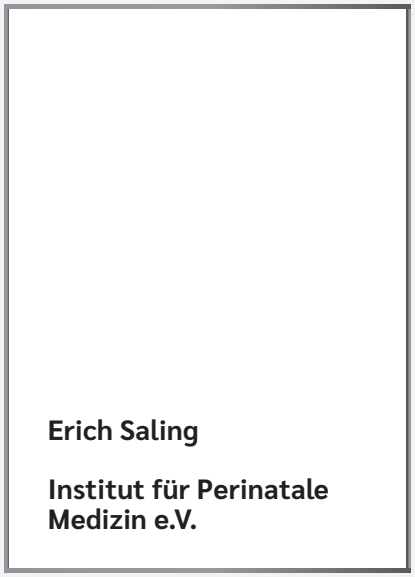


WI A3



WI A4

WIP 11

Flucht- und Rettungsweg-beschilderung

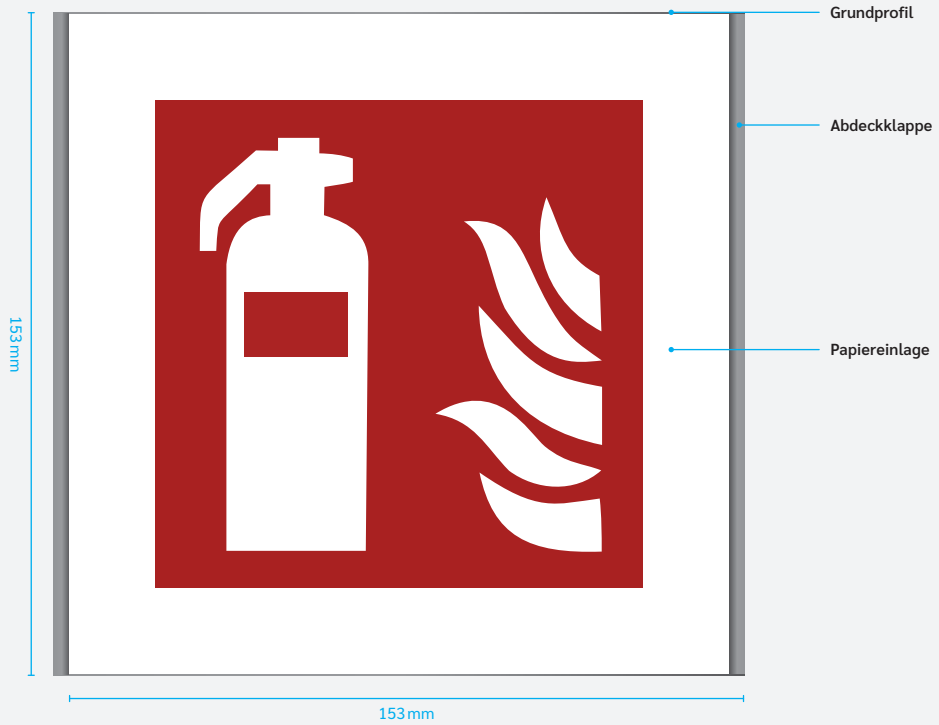

Daten & Fakten

Wandinfo WIP Flucht- und Rettungs-wegbeschilderung	WIP 11	WIP 31
Größe (B x H in mm)	153 x 153	306 x 153
Zeilen (Anzahl max.)	–	–
Zeichen (Überschrift + Subline)*	–	–
Zeichen (gesamt)	–	–
Preis (inkl. Beschriftung/Montage)	–	–
Inhalte/Einsatz	Rettungskennzeichnung, Brandschutzkennzeichnung	
Randabstand (in mm)	–	links/rechts: 20; oben/unten: 10
Breite Logo (in mm)	–	–
Schriften (Versalhöhe in mm)	–	–
Randabdeckung	–	–
Sonstiges	–	–

Aufbau	Material	Farbe
1 – Abdeckklappe	Kunststoff	weiß
2 – Grundprofil	Aluminium mit setilichen Rundungen	weiß
3 – Papiereinlage	A4 mit Antireflex-Abdeckung möglich (siehe TI 1, Seite 9)	
4 – Beschriftungsträger		
Montage	Verdeckte Verschraubung (Klebemontage bei E-Leitungen, Fliesen, Glas). Bei Glas wird auf der Gegenseite weiße Folie kaschiert.	

WIP 11

Aufbau

Randabstand


Der Randabstand beträgt bei WIP 11 an allen Seiten 10 mm sowie 20 mm links und rechts und 10 mm oben und unten bei WIP 31.



Beispiele




WIP 11

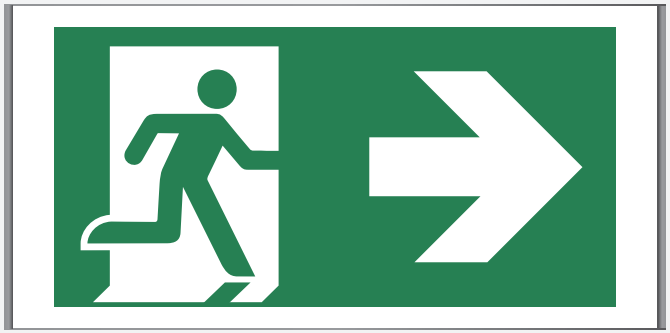


WIP 31

WIP 2 & WIP 3

Überblick

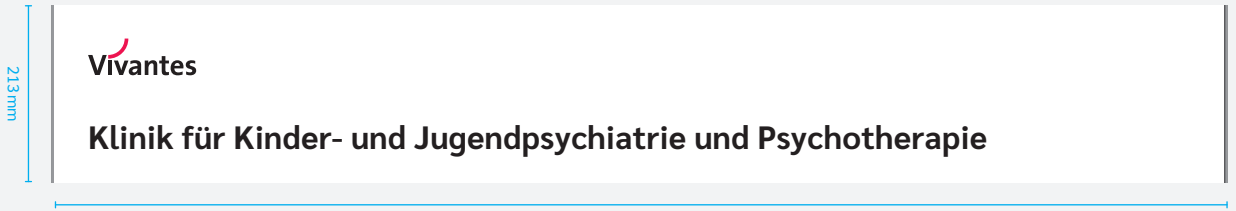

WIP 142

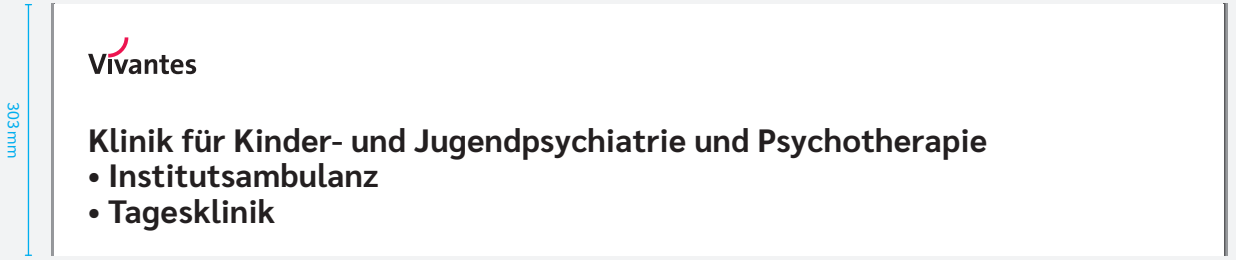

WIP 143

Daten & Fakten

Wandinfo WIP 2	WIP 82	WIP 102	WIP 122	WIP 142
Größe (B x H in mm)	806 x 213	1.006 x 213	1.206 x 213	1.406 x 213
Zeilen (Anzahl max.)	1	1	1	1
Zeichen*	40	50	60	70
Preis (inkl. Beschriftung/Montage)				
Inhalte/Einsatz	–			
Randabstand (in mm)	40			
Breite Logo (in mm)	130			
Schriften (Versalhöhe in mm)	Bold, 110 pt (27,16 mm)			
Randabdeckung	–			
Sonstiges	Bei Textinhalten über 94 Zeichen sind Wandinfo P3 oder Deckeninfo D3 erforderlich ein- oder beidseitige Beschriftung möglich.			

Aufbau	Material	Farbe
1 – Abdeckklappe	Kunststoff	weiß
2 – Grundprofil	Aluminium mit setilichen Rundungen	weiß
3 – Papiereinlage	A4 mit Antireflex-Abdeckung möglich (siehe TI 1, Seite 9)	
4 – Beschriftungsträger		
Montage	Verdeckte Verschraubung (Klebemontage bei E-Leitungen, Fliesen, Glas). Bei Glas wird auf der Gegenseite weiße Folie kaschiert.	

Daten & Fakten

Wandinfo WIP 3	WIP 83	WIP 103	WIP 123	WIP 143
Größe (B x H in mm)	806 x 303	1.006 x 303	1.206 x 303	1.406 x 303
Zeilen (Anzahl max.)	3	3	3	3
Zeichen (Überschrift + Subline)*	40	50	60	70
Zeichen (gesamt)	120	150	180	210
Preis (inkl. Beschriftung/Montage)				
Inhalte/Einsatz	–			
Randabstand (in mm)	40			
Breite Logo (in mm)	130			
Schriften (Versalhöhe in mm)	Bold, 110 pt (27,16 mm)			
Randabdeckung	–			
Sonstiges	–			

Aufbau	Material	Farbe
1 – Abdeckklappe	Kunststoff	weiß
2 – Grundprofil	Aluminium mit setilichen Rundungen	weiß
3 – Papiereinlage	A4 mit Antireflex-Abdeckung möglich (siehe TI 1, Seite 9)	
4 – Beschriftungsträger		
Montage	Verdeckte Verschraubung (Klebemontage bei E-Leitungen, Fliesen, Glas). Bei Glas wird auf der Gegenseite weiße Folie kaschiert.	

WIP 2 & WIP 3


Aufbau

Randabstand
Der Randabstand beträgt an allen Seiten grundlegend 40 mm.


Sicherheitsabstände
Die Sicherheitsabstände basieren auf den formatabhängigen Randabständen.

Je nach Inhaltsmenge muss der einfache oder der doppelte Sicherheitsabstand (Magenta) eingehalten werden.

Am Beispiel FI 82

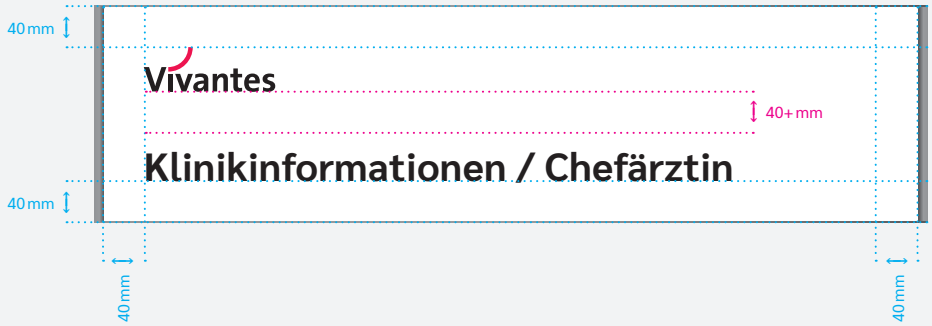

Am Beispiel FI 83

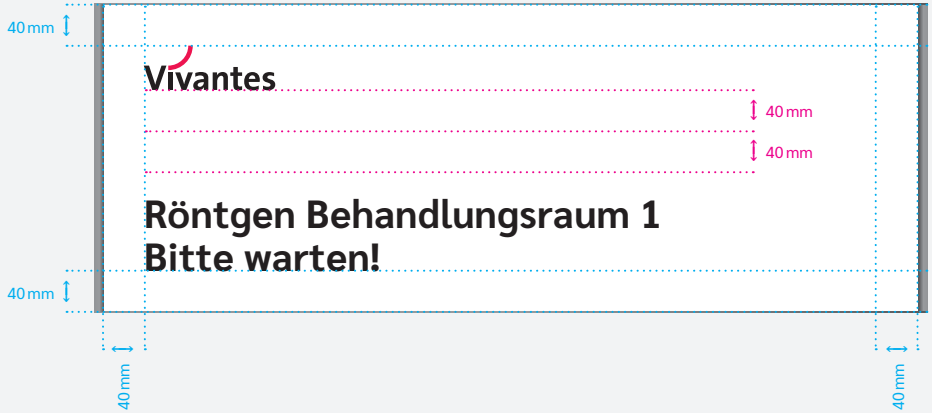

WIP 2


Beispiele




WIP 82



WIP 102

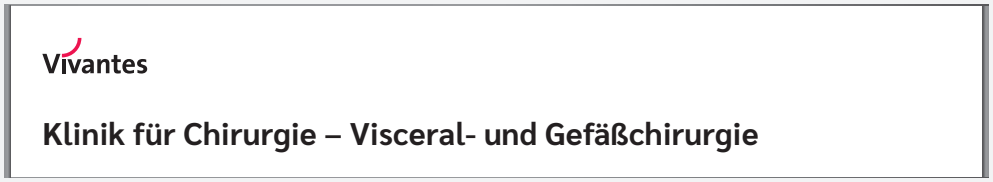


WIP 122

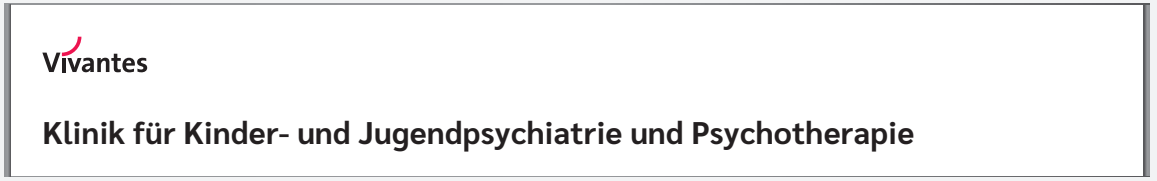

WIP 142

WIP 3

Beispiele

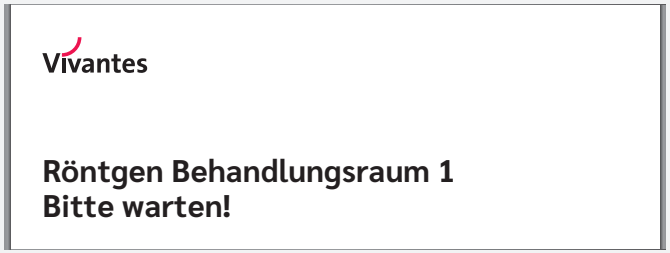

WIP 83



WIP 103



WIP 123




WIP 143

WIP 600 & 900

Überblick



WIP 615

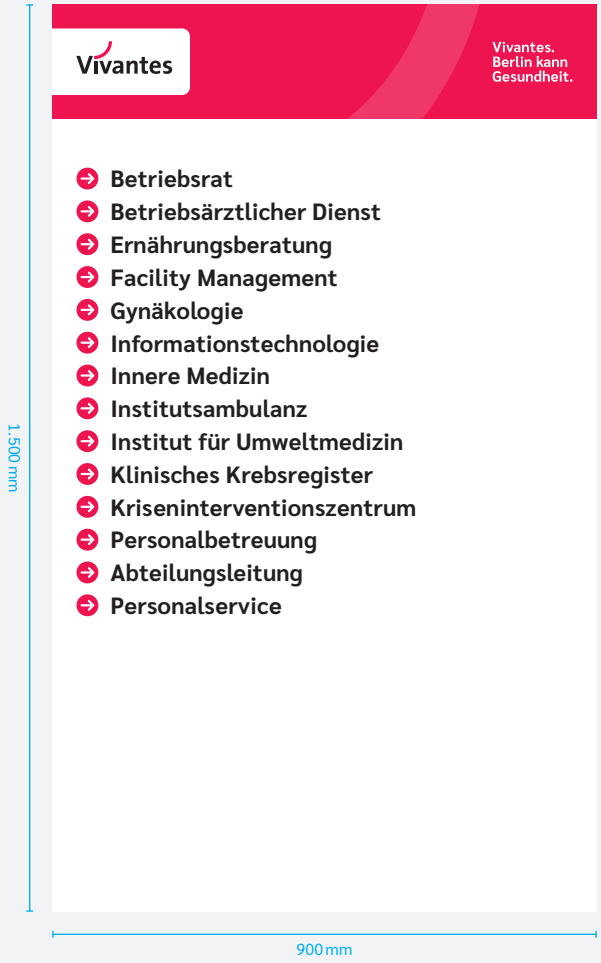

WIP 915

Daten & Fakten

Wandinfo 600	WIP 65	WIP 610	WIP 615	WIP 620
Größe (B x H in mm)	600 x 500	600 x 1.000	600 x 1.500	600 x 2.000
Zeilen (Anzahl max.)	6	15	25	34
Zeichen (Überschrift + Subline)*	23	23	23	23
Zeichen (gesamt)	138	345	575	782
Preis (inkl. Beschriftung/Montage)				
Inhalte/Einsatz	Gebäudekennzeichnung, Übersicht, Gebäudenutzung, Treppenhausinformation, Etagenwegweiser, Längepläne			
Randabstand (in mm)	40			
Höhe Logo-Box (in mm)	80			
Schriften (Versalhöhe in mm)	Bold, 110 pt (27,16 mm)			
Randabdeckung	Keine			
Sonstiges	–			

Aufbau	Material	Farbe
1 – Beschriftungsträger	Alu, Stärke: 2 mm gewölbt	weiß
2 – Schrift	Hochleistungsfolie	–
Montage	Verdeckte Verschraubung (Sacklöcher)	

Daten & Fakten

Wandinfo 900	WIP 905	WIP 910	WIP 915	WIP 920
Größe (B x H in mm)	900 x 500	900 x 1.000	900 x 1.500	900 x 2.000
Zeilen (Anzahl max.)	6	15	25	34
Zeichen (Überschrift + Subline)*	38	38	38	38
Zeichen (gesamt)	228	570	950	1.292
Preis (inkl. Beschriftung/Montage)				
Inhalte/Einsatz	Gebäudekennzeichnung, Übersicht, Gebäudenutzung, Treppenhausinformation, Etagenwegweiser, Längepläne			
Randabstand (in mm)	40			
Höhe Logo-Box (in mm)	110			
Schriften (Versalhöhe in mm)	Bold, 110 pt (27,16 mm)			
Randabdeckung	Keine			
Sonstiges	–			

Aufbau	Material	Farbe
1 – Beschriftungsträger	Alu, Stärke: 2 mm gewölbt	weiß
2 – Schrift	Hochleistungsfolie	–
Montage	Verdeckte Verschraubung (Sacklöcher)	

Aufbau

Randabstand
Der Randabstand beträgt an allen Seiten grundlegend 40 mm.


Sicherheitsabstände
Die Sicherheitsabstände basieren auf den formatabhängigen Randabständen.

Je nach Inhaltsmenge muss der einfache oder der doppelte Sicherheitsabstand (Magenta) eingehalten werden.

Am Beispiel WIP 615



Am Beispiel WIP 915

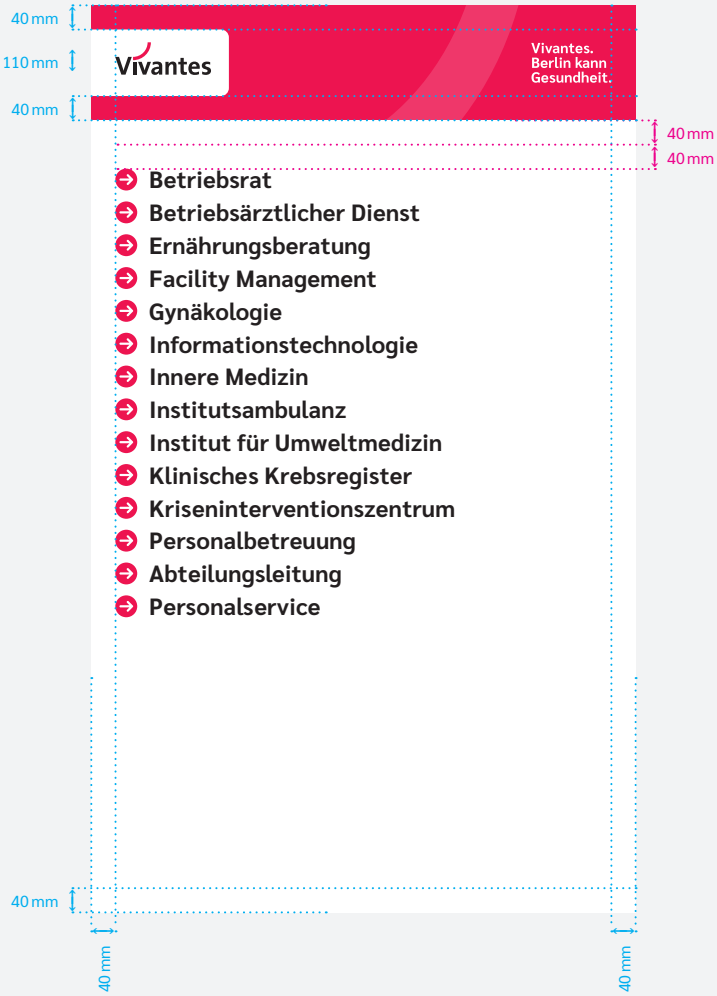

WIP 600

Beispiele

Vivantes. Berlin kann Gesundheit.

Strahlentherapie

- Simulator
- Röntgentherapie
- Afterloading
- Linearbeschleuniger 2

WIP 65

Vivantes. Berlin kann Gesundheit.

- Institut für betrieblichen Gesundheitsschutz
- Institut für berufliche Bildung im Gesundheitswesen
- Institut für berufliche Bildung im Gesundheitswesen Zentrales Bewerbungsbüro

Jugend- und Auszubildenenvertretung

WIP 610

Vivantes. Berlin kann Gesundheit.

- Betriebsrat
- Betriebsärztlicher Dienst
- Ernährungsberatung
- Facility Management
- Gynäkologie
- Informationstechnologie
- Innere Medizin
- Institutsambulanz
- Institut für Umweltmedizin
- Klinisches Krebsregister
- Kriseninterventions-zentrum
- Personalbetreuung
- Abteilungsleitung
- Personalservice
- Pflegedirektion
- Psychiatrische Tagesklinik
- Schilddrüsen-sprechstunde
- Seelsorge


WIP 615

Vivantes. Berlin kann Gesundheit.

- Betriebsrat
- Betriebsärztlicher Dienst
- Ernährungsberatung
- Facility Management
- Gynäkologie
- Informationstechnologie
- Innere Medizin
- Institutsambulanz
- Institut für Umweltmedizin
- Klinisches Krebsregister
- Kriseninterventions-zentrum
- Personalbetreuung
- Abteilungsleitung
- Personalservice
- Pflegedirektion
- Psychiatrische Tagesklinik
- Schilddrüsen-sprechstunde
- Seelsorge
- Sozialdienst
- Station 03, 03a
- Turnsaal

WIP 620


Beispiele

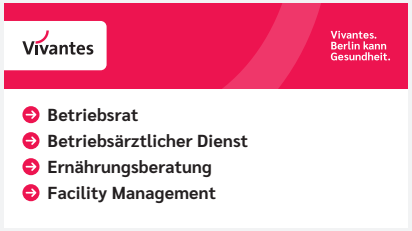

WIP 905



WIP 910

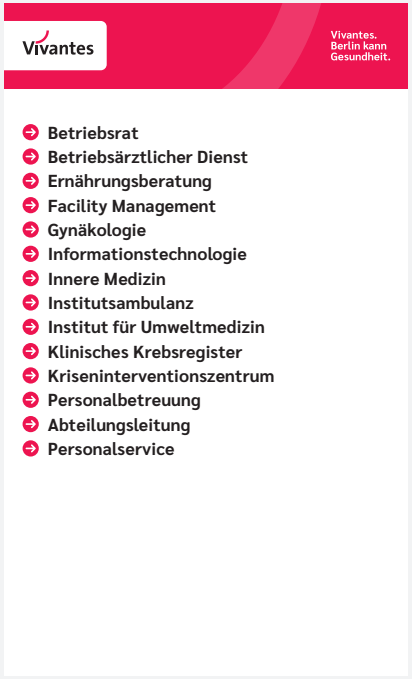

WIP 915



WIP 920

Kapitel 3
Türinfo

Überblick

Türinfo

Im Verlauf dieses Handbuches wird die Türbeschilderung als **Türinfo** beschrieben und mit **TI**... bezeichnet.




TI 1 – 3


Daten & Fakten

Montagevorgaben

Die untere Kante der Türschilder hat einen Abstand zum Boden von 1.500 mm. Zum Türrahmen besteht ein Abstand von 50 mm.

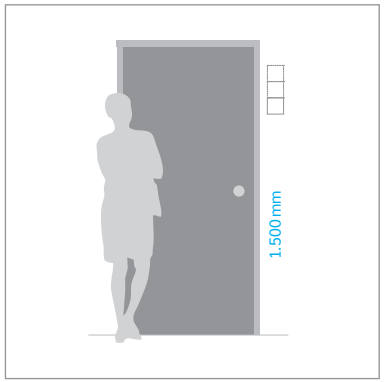

Papiereinlagenwechsel

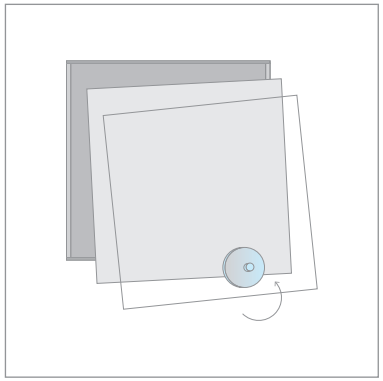

Türinfo 1 – 3	TI 1	TI 2	TI 3
Größe (B x H in mm)	153 x 153	153 x 306	153 x 456
Zeilen (Anzahl max.)	4	2 x 4	3 x 4
Zeichen (Überschrift + Subline)*	25	25	25
Zeichen (gesamt)	100	200	300
Preis (inkl. Beschriftung/Montage)			
Inhalte/Einsatz	Standard-Türkennzeichnung	Kennzeichnung von hintereinander-liegenden Räumen mit jeweils eigener Funktion (keine Flure)	Forum für Senioren: Einzelzimmer mit Namenfeld zur individuellen Gestaltung (Foto, Zeichnung)
Randabstand (in mm)	10		
Höhe Logo-Box (in mm)	24		
Schriften (Versalhöhe in mm)	**Raumnummer**: Bold, 70 pt (17,3 mm); **Überschrift**: Bold, 23/30 pt (5,68 mm); **Subline**: Regular, 23/30 pt (5,68 mm); **Zusatz** und **Barcode**: Bold, 15 pt (3,7 mm)		
Randabdeckung	oben/unten: 2 mm; rechts/links: 5 mm		
Sonstiges	Etage*: 02 (2 UG); 01 (1 UG); 0 (EG); 1 10 (1 OG 10 OG)		

Aufbau	Material	Farbe
1 – Abdeckklappe	Kunststoff	weiß
2 – Grundprofil	Aluminium mit setilichen Rundungen	weiß
3 – Papiereinlage	160 g/m²	Grund: Weiß Schrift: Schwarz, Rot Raumnummer: Weiß Logo, siehe: Vivantes Corporate Design, Dokumenten-Nr 132206, Seite 15
4 – Abdeckung	PVC: Stärke: 0,5 mm	transparent, entspiegelt
Montage	Verdeckte Verschraubung (Klebemontage bei E-Leitungen, Fliesen, Glas). Bei Glas wird auf der Gegenseite weiße Folie kaschiert.	

* Richtwert pro Zeile. Die tatsächliche Zeichenanzahl hängt vom Inhalt des Textes sowie davon ab, ob Pfeile bzw. Etagenangaben erforderlich sind. Siehe die entsprechenden Schilder.

TI 1 – 3

Aufbau

Randabstand
Der Randabstand beträgt an allen Seiten grundlegend 10 mm.

Sicherheitsabstände
Die Sicherheitsabstände (Magenta) sind stets einzuhalten.

Barcode
Der Barcode hat nach unten einen Abstand von 20 mm. Bei besonders langen Barcodes kann der Abstand auf 10 mm reduziert werden.



TI 1 – 3

Beispiele

Diverse Beispiele

Beispiele mit Barcode (TI 1)







Weitere Beispiele (TI 1)








TI 1 – 3


Beispiele

Diverse Beispiele

Beispiel (TI 2)

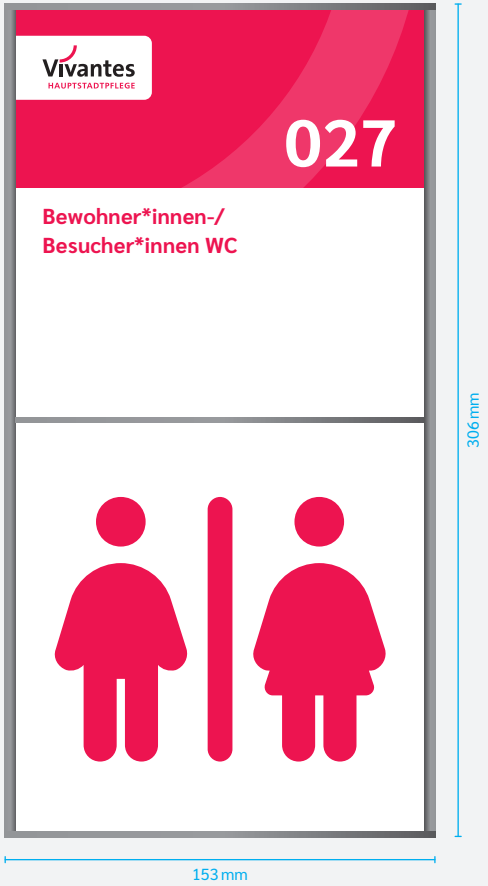

Beispiel (TI 3)

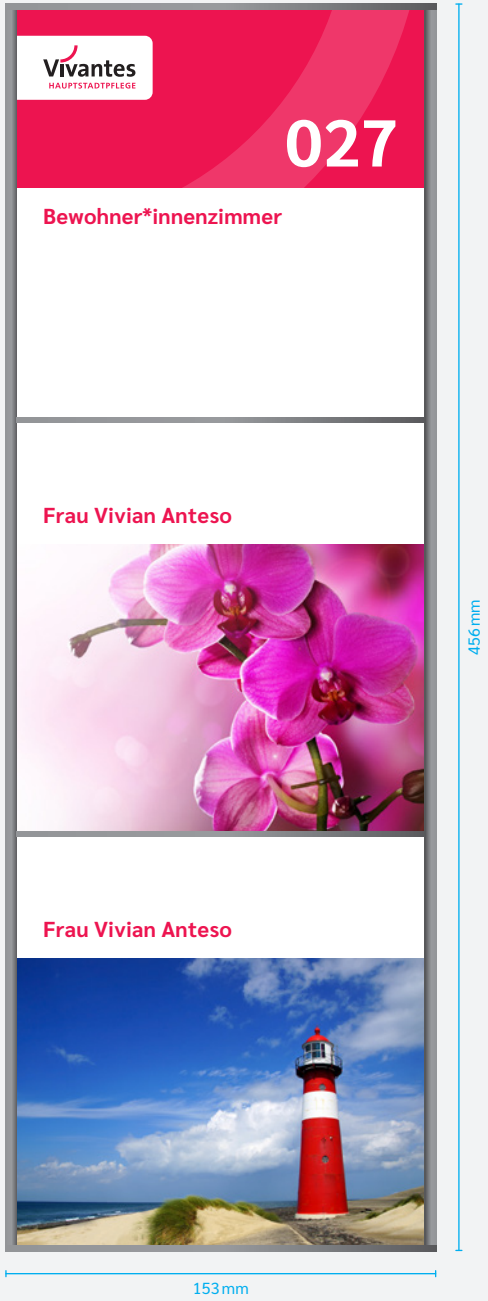

TI S

Überblick

Im Verlauf dieses Handbuches wird die Türbeschilderung als **Türinfo** beschrieben und mit **TI**... bezeichnet.




TI S


Daten & Fakten

Montagevorgaben

Die untere Kante der Türschilder hat einen Abstand zum Boden von 1.500 mm. Zum Türrahmen besteht ein Abstand von 50 mm.

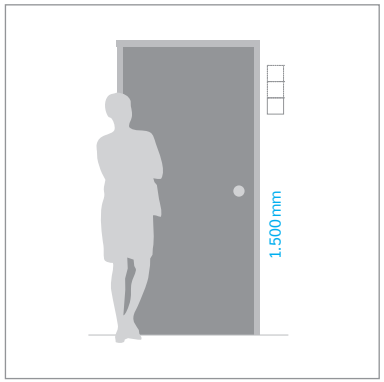

Papiereinlagenwechsel

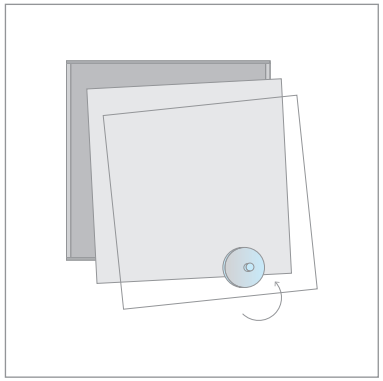

Türinfo S	TI S
Größe (B x H in mm)	103 x 156
Zeilen (Anzahl max.)	4
Zeichen (Überschrift + Subline)*	25
Zeichen (gesamt)	100
Preis (inkl. Beschriftung/Montage)	
Inhalte/Einsatz	Verwendung nur bei fehlendem Platz für Standardbreite 153 mm
Randabstand (in mm)	10
Höhe Logo-Box (in mm)	24
Schriften (Versalhöhe in mm)	**Raumnummer**: Bold, 70 pt (17,3 mm); **Überschrift**: Bold, 23/30 pt (5,68 mm); **Subline**: Regular, 23/30 pt (5,68 mm); **Zusatz** und **Barcode**: Bold, 15 pt (3,7 mm)
Randabdeckung	oben/unten: 2 mm; rechts/links: 5 mm
Sonstiges	–

Aufbau	Material	Farbe
1 – Abdeckklappe	Kunststoff	weiß
2 – Grundprofil	Aluminium mit setilichen Rundungen	weiß
3 – Papiereinlage	160 g/m²	Grund: Weiß Schrift: Schwarz, Rot Raumnummer: Weiß Logo, siehe: Vivantes Corporate Design, Dokumenten-Nr 132206, Seite 15
4 – Abdeckung	PVC: Stärke: 0,5 mm	transparent, entspiegelt
Montage	Verdeckte Verschraubung (Klebemontage bei E-Leitungen, Fliesen, Glas). Bei Glas wird auf der Gegenseite weiße Folie kaschiert.	


Kapitel 4

Fahneninfo

Überblick

Fahneninfo


Folgende Formate werden für die Zielkennzeichnung (Fahnenschilder) verwendet. Im Verlauf dieses Handbuches wird die Fahnenschilder als **Fahneninfo** beschrieben und mit **FI**... bezeichnet.

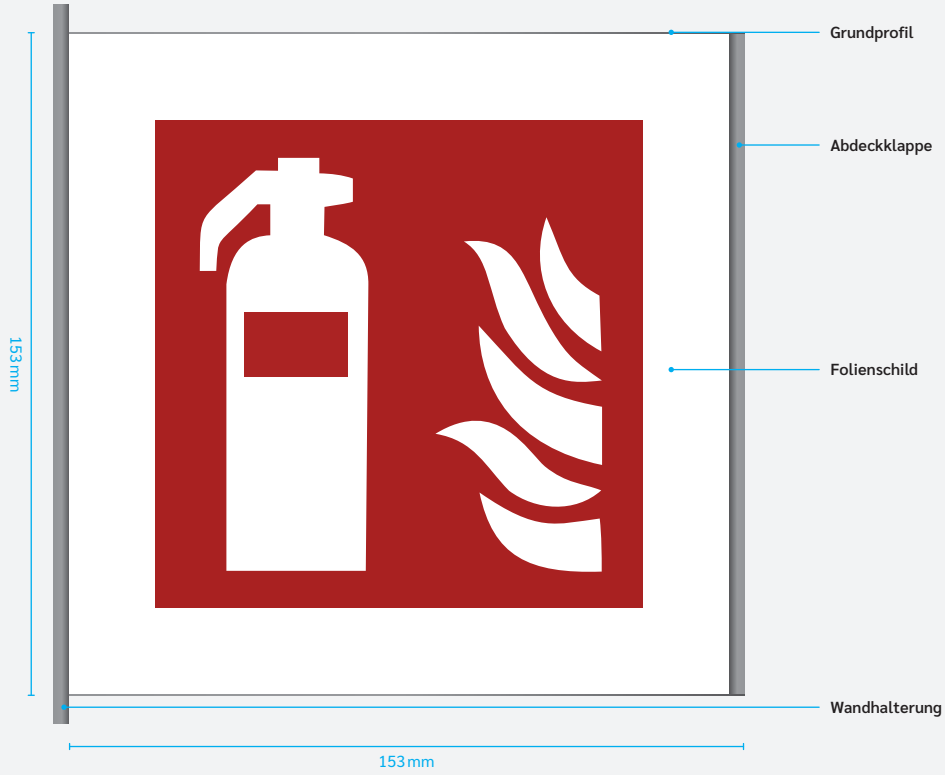

FI klein

Daten & Fakten

Seitenansicht

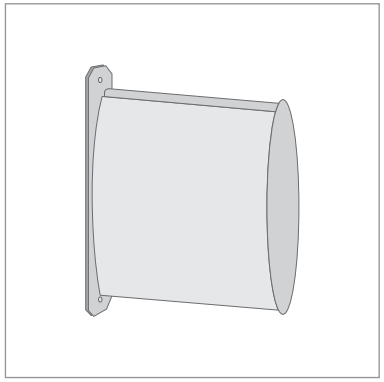

Fahneninfo klein	FI 11	FI 22	FI 31
Größe (B x H in mm)	153 x 153	216 x 213	306 x 153
Zeilen (Anzahl max.)	–	–	–
Zeichen (Überschrift + Subline)*	–	–	–
Zeichen (gesamt)	–	–	–
Preis (inkl. Beschriftung/Montage)			
Inhalte/Einsatz	Warnhinweis, Rettungskennzeichnung, Brandschutzkennzeichnung		
Randabstand (in mm)	links/rechts: 20; oben/unten: 10		
Breite Logo (in mm)	–		
Schriften (Versalhöhe in mm)	–		
Randabdeckung	–		
Sonstiges	–		

Aufbau	Material	Farbe
1 – Abdeckklappe	Kunststoff	weiß
2 – Grundprofil	Aluminium, Stärke: 0,5 mm	weiß
3 – Folienschild	langnachleuchtend	Standard
4 – Wandhalterung	Aluminiumwinkel, eloxiert Stärke: 3 mm	weiß
Montage	Verschraubung	

FI klein

Aufbau


Randabstand

Der Randabstand beträgt 20 mm links und rechts sowie 10 mm oben und unten.




FI klein

Beispiele

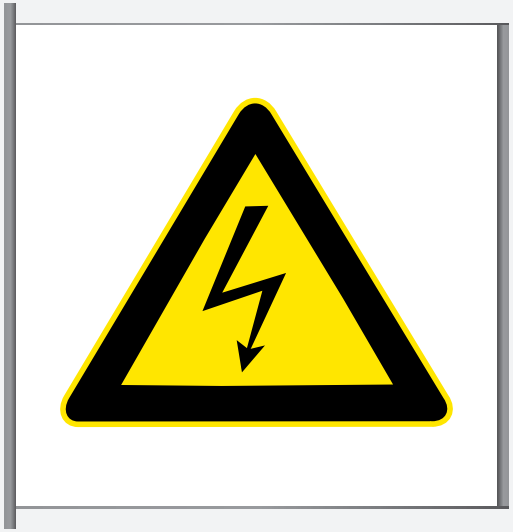

FI 22

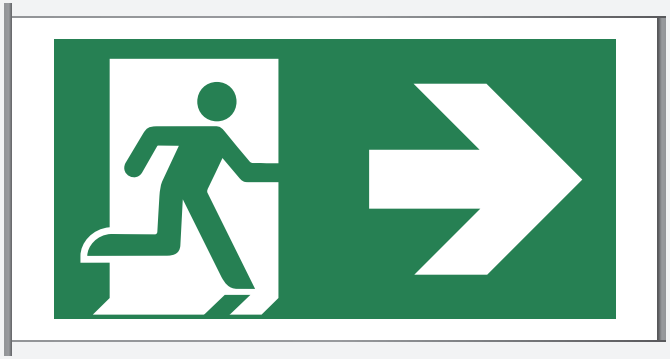

FI 31



FI 31

FI mittel

Daten & Fakten

Fahneninfo mittel	FI 33
Größe (B x H in mm)	303 × 303
Zeilen (Anzahl max.)	–
Zeichen (Überschrift + Subline)*	–
Zeichen (gesamt)	–
Preis (inkl. Beschriftung/Montage)	–
Inhalte/Einsatz	Behandlungsräume, Infopunkte
Randabstand (in mm)	30
Breite Logo (in mm)	100
Schriften (Versalhöhe in mm)	**Zeichen**: Bold, 500 pt (123,3 mm); **Info**: Bold, 110 pt (27,16 mm)
Randabdeckung	–
Sonstiges	–

Aufbau	Material	Farbe
1 – Abdeckklappe	Kunststoff	weiß
2 – Grundprofil	Aluminium, Stärke: 0,5 mm	weiß
3 – Folienschild	langnachleuchtend	Standard
4 – Wandhalterung	Aluminiumwinkel, eloxiert Stärke: 3 mm	weiß
Montage	Verschraubung	

FI mittel

Aufbau

Randabstand
Der Randabstand beträgt an allen Seiten grundlegend 30 mm.

Sicherheitsabstände
Die Sicherheitsabstände (Magenta) sind stets einzuhalten.

Barcode
Der Barcode hat nach unten einen Abstand von 20 mm. Bei besonders langen Barcodes kann der Abstand auf 10 mm reduziert werden.



FI mittel

Beispiele



FI 33



FI 33



FI 33



FI 33



FI 33




FI 33

FI groß

Daten & Fakten

Seitenansicht

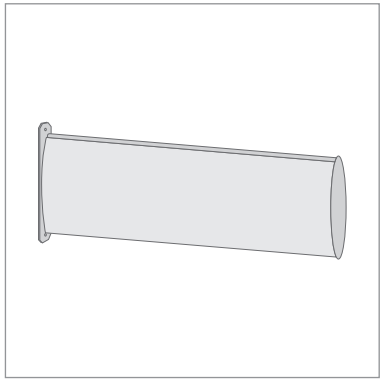

Fahneninfo groß	FI 62	FI 82	FI 63	FI 83
Größe (B x H in mm)	606 x 203	806 x 213	606 x 303	806 x 303
Zeilen (Anzahl max.)	1	1	3	3
Zeichen (Überschrift + Subline)*	25	35	25	35
Zeichen (gesamt)	25	35	75	105
Preis (inkl. Beschriftung/Montage)				
Inhalte/Einsatz	Warnhinweise, Rettungskennzeichnung, Brandschutzkennzeichnung			
Randabstand (in mm)	40			
Breite Logo (in mm)	130			
Schriften (Versalhöhe in mm)	Bold, 110 pt (27,16 mm)			
Randabdeckung	–			
Sonstiges	Bei Textinhalten über 94 Zeichen sind Wandinfo P3 oder Deckeninfo D3 erforderlich ein- oder beidseitige Beschriftung möglich.			


Aufbau	Material	Farbe
1 – Abdeckklappe	Kunststoff, gewölbt	weiß
2 – Grundprofil	Aluminium, Stärke: 0,5 mm	weiß
3 – Folienschild	langnachleuchtend	Standard
4 – Schrift	Hochleistungsfolie	weiß
Montage	Verschraubung	

Aufbau


Randabstand
Der Randabstand beträgt an allen Seiten grundlegend 40 mm.

Sicherheitsabstände
Die Sicherheitsabstände (Magenta) sind stets einzuhalten.

Am Beispiel FI 62

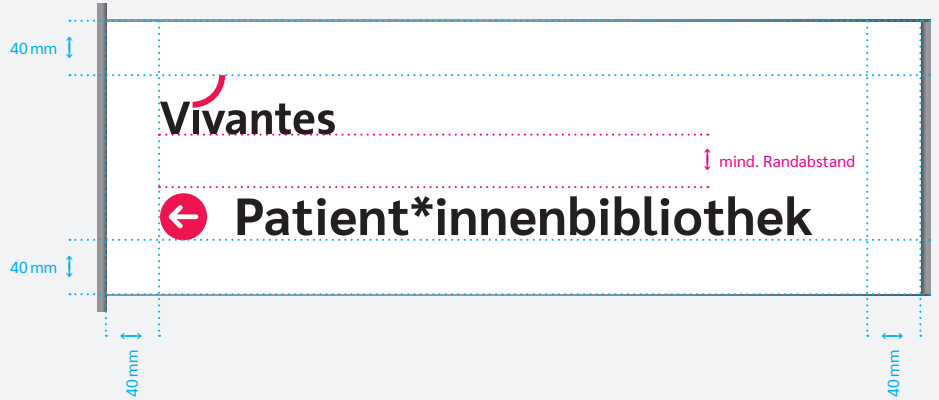

Am Beispiel FI 82

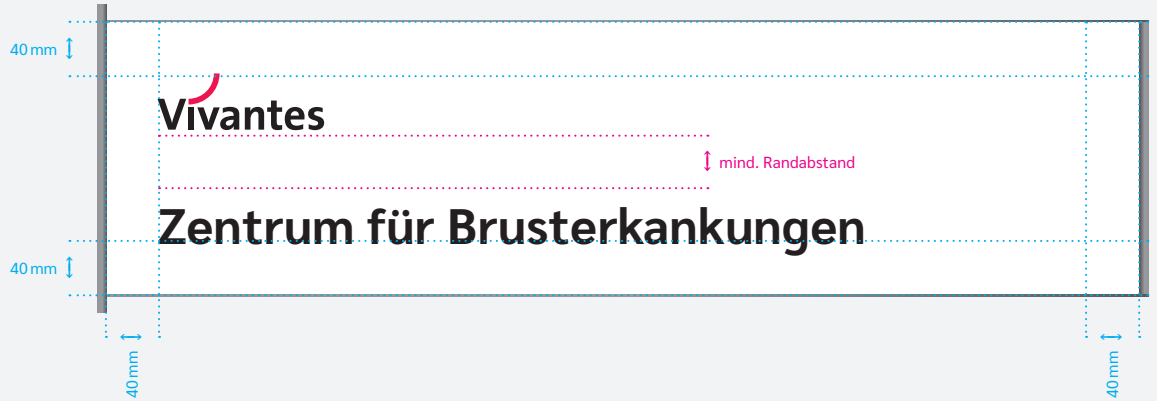


FI groß


Beispiele



FI 62

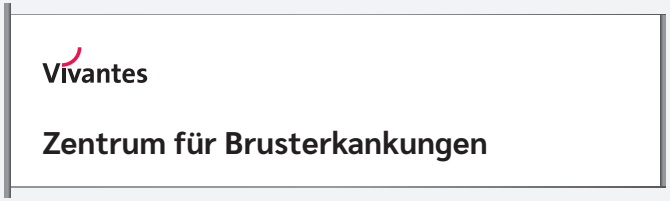

FI 82

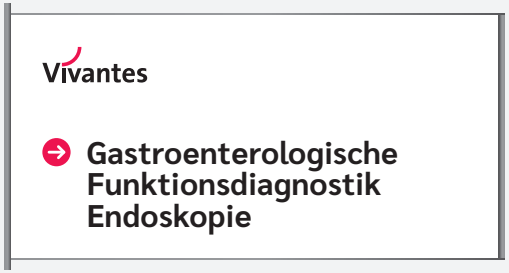

FI 63




FI 83

Kapitel 5


Deckeninfo

Deckeninfo

Folgende Formate werden für Deckenbeschilderung verwendet. Im Verlauf dieses Handbuches wird die Deckenbeschilderung als **Deckeninfo** beschrieben und mit **DI**... bezeichnet.

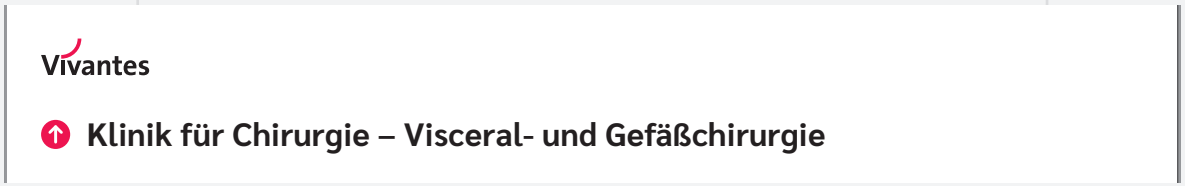

DI 142

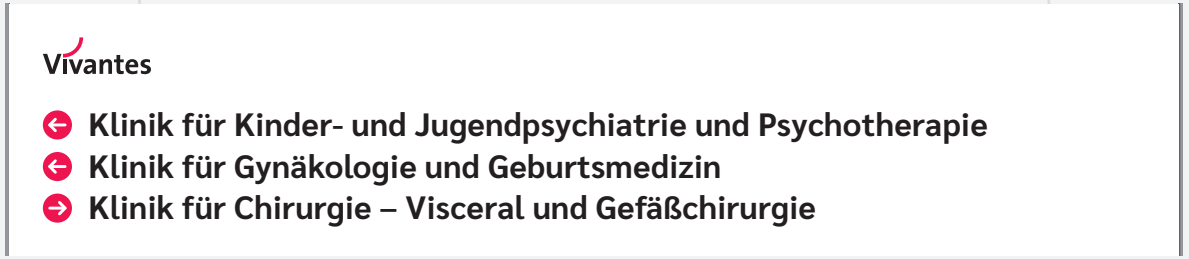

DI 143

DI2

Daten & Fakten

Deckeninfo DI2	DI 82	DI 102	DI 122	DI 142
Größe (B x H in mm)	806 x 213	1.006 x 213	1.206 x 213	1.406 x 213
Zeilen (Anzahl max.)	1	1	1	1
Zeichen*	38	47	60	72
Zeichen (gesamt)	38	47	60	72
Preis (inkl. Beschriftung/ Montage)				
Inhalte/Einsatz	Wegweiser			
Randabstand (in mm)	40			
Breite Logo (in mm)	130			
Schriften (Versalhöhe in mm)	Bold, 110 pt (27,16 mm)			
Randabdeckung	rechts/links: 3 mm			
Sonstiges	Bei Textinhalten über 94 Zeichen sind Deckeninfo DI3 erforderlich ein- oder beidseitige Beschriftung möglich.			

Aufbau	Material	Farbe
1 – Abdeckklappe	Kunststoff	weiß
2 – Beschriftungsträger	Aluminium, Stärke: 0,5 mm	weiß
Montage	Edelstahlseil mit Deckenhaken	

* Richtwert pro Zeile. Die tatsächliche Zeichenanzahl hängt vom Inhalt des Textes sowie davon ab, ob Pfeile bzw. Etagenangaben erforderlich sind. Siehe die entsprechenden Schilder.


DI2

Aufbau

Randabstand
Der Randabstand beträgt an allen Seiten grundlegend 40 mm.


Sicherheitsabstände
Die Sicherheitsabstände (Magenta) sind stets einzuhalten.

Am Beispiel DI 142

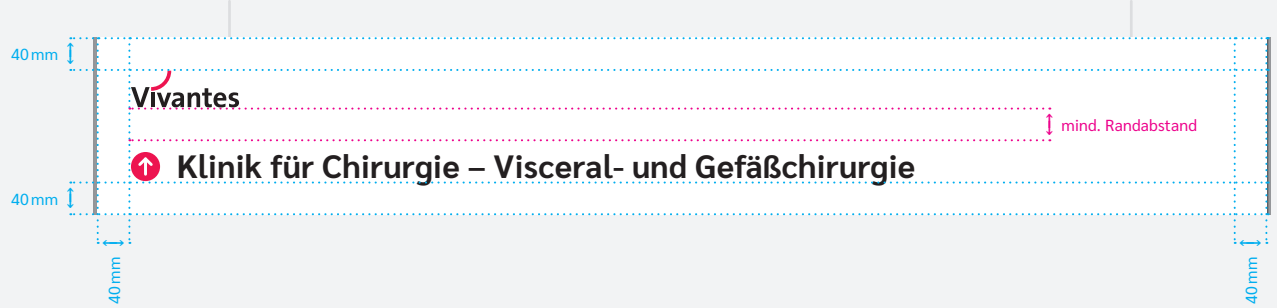


DI2


Beispiele

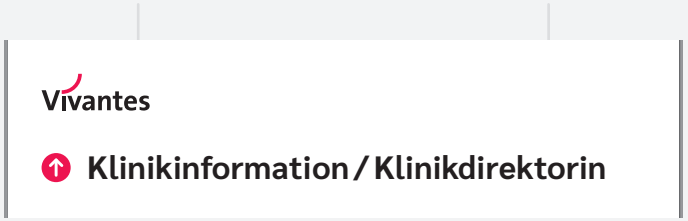


DI 82

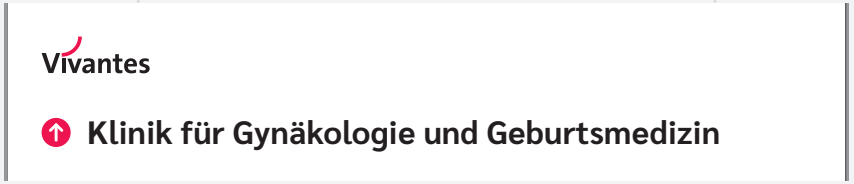

DI 102

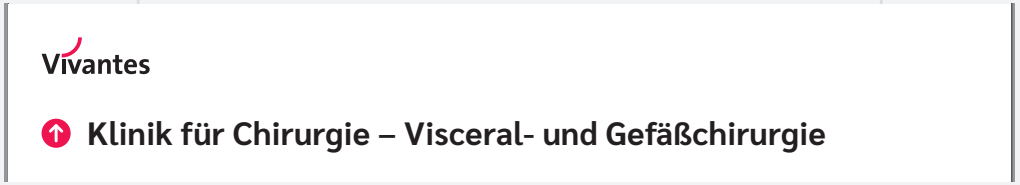

DI 122

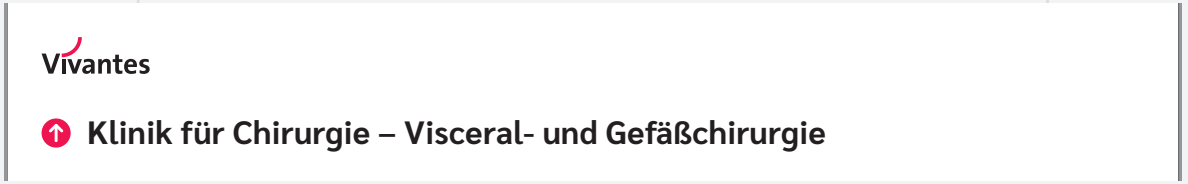

DI 142

DI3

Daten & Fakten

Deckeninfo DI3	DI 83	DI 103	DI 123	DI 143
Größe (B x H in mm)	806 x 303	1.006 x 303	1.206 x 303	1.406 x 303
Zeilen (Anzahl max.)	3	3	3	3
Zeichen*	38	47	60	72
Zeichen (gesamt)	114	141	180	216
Preis (inkl. Beschriftung/ Montage)				
Inhalte/Einsatz	Wegweiser			
Randabstand (in mm)	40			
Breite Logo (in mm)	130			
Schriften (Versalhöhe in mm)	Bold, 110 pt (27,16 mm)			
Randabdeckung	rechts/links: 3 mm			
Sonstiges	Ein- oder beidseitige Beschriftung möglich.			

Aufbau	Material	Farbe
1 – Abdeckklappe	Kunststoff	weiß
2 – Beschriftungsträger	Aluminium, Stärke: 0,5 mm	weiß
Montage	Edelstahlseil mit Deckenhaken	

* Richtwert pro Zeile. Die tatsächliche Zeichenanzahl hängt vom Inhalt des Textes sowie davon ab, ob Pfeile bzw. Etagenangaben erforderlich sind. Siehe die entsprechenden Schilder.


DI3

Aufbau

Randabstand
Der Randabstand beträgt an allen Seiten grundlegend 40 mm.


Sicherheitsabstände
Die Sicherheitsabstände (Magenta) sind stets einzuhalten.

Am Beispiel DI 143

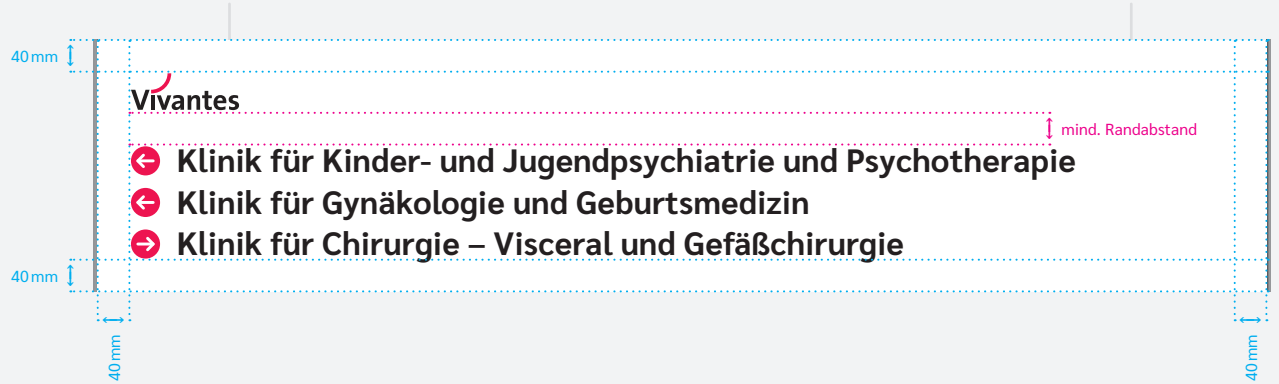


DI3

Beispiele

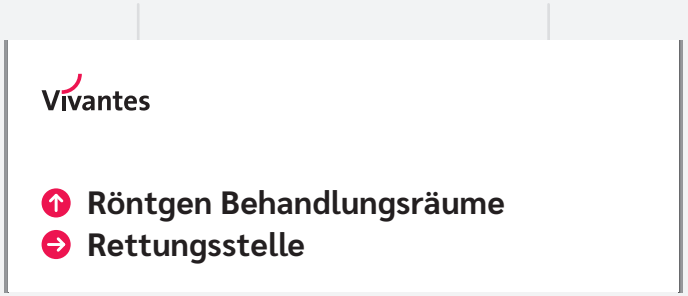


DI 83

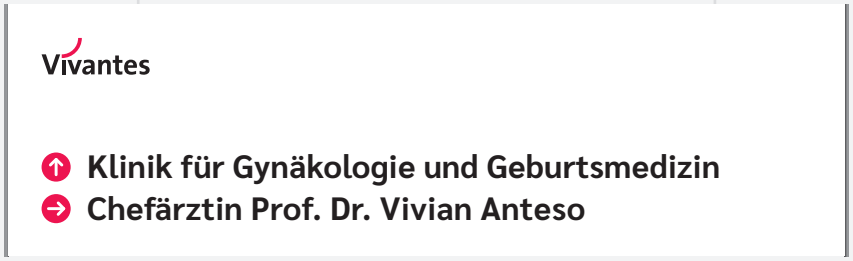

DI 103



DI 123

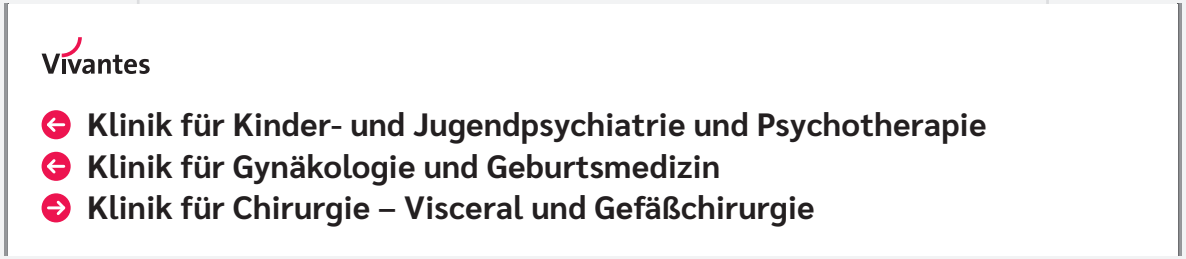

DI 143


Kapitel 6

Säuleninfo

Überblick

Säuleninfo

Folgende Formate werden für die Säulenbeschilderung verwendet. Im Verlauf dieses Handbuches wird die Säulenbeschilderung als **Säuleninfo** beschrieben und mit **SI**... (unbeleuchtet) bzw. **SIB**... (beleuchtet) bezeichnet.

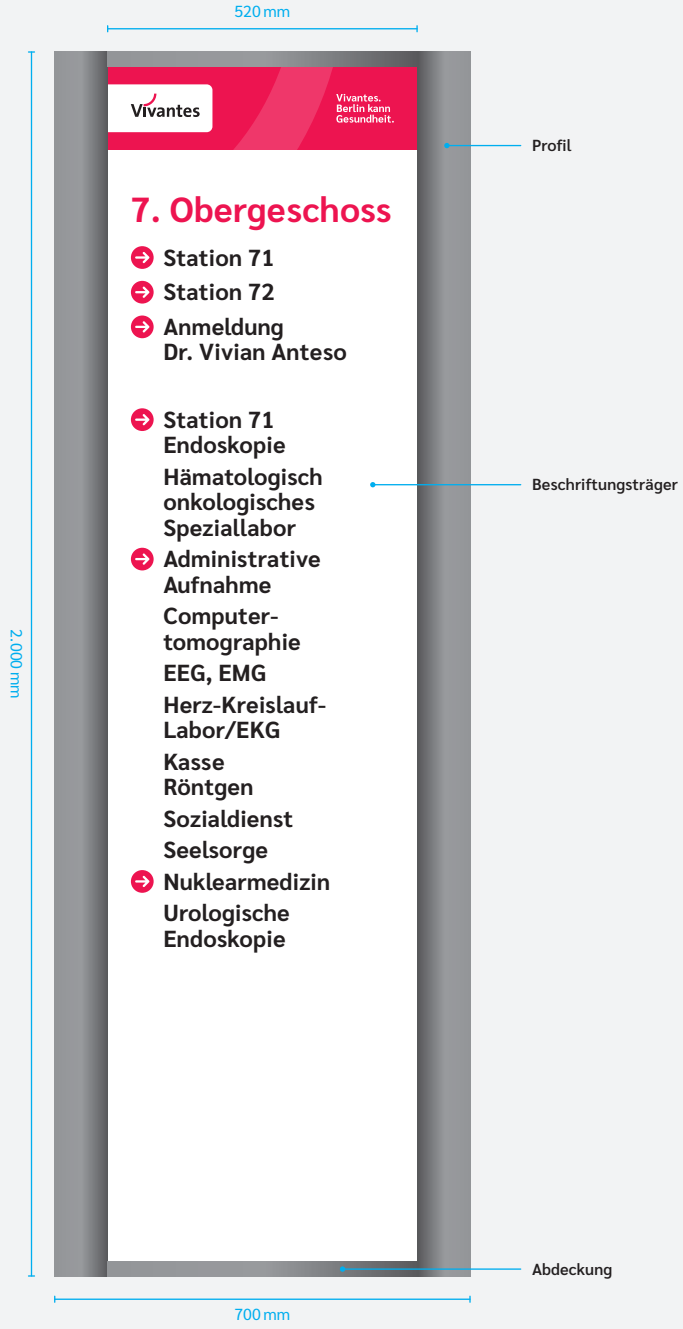

SI 700

Daten & Fakten

Säuleninfo 700	SI 715	SI 720	SI 725
Größe (B x H in mm)	700 × 1.500	700 × 2.000	700 × 2.500
Zeilen (Anzahl max.)	20	30	37
Zeichen*	20	20	20
Zeichen (gesamt)	400	600	740
Preis (inkl. Beschriftung/ Montage)		–	
Inhalte/Einsatz		Wegweiser Innenbereich	
Randabstand (in mm)		40	
Höhe Logo-Box (in mm)		80	
Schriften (Versalhöhe in mm)		**Überschrift**: Bold, 165 pt (40,75 mm); **Text**: Bold, 110 pt (27,16 mm)	
Randabdeckung		oben/unten: 25 mm; rechts/links: 90 mm	
Sonstiges		–	

Aufbau	Material	Farbe
1 – Profil	Alu, Stärke: 2 mm eloxiertkonisch gewölbt	weiß
2 – Beschriftungsträger	Alu, Stärke: 2 mm gewölbt	weiß
3 – Schrift	Hochleistungsfolie	
Montage	Bodenplatte / mobiler Einsatz	

* Richtwert pro Zeile. Die tatsächliche Zeichenanzahl hängt vom Inhalt des Textes sowie davon ab, ob Pfeile bzw. Etagenangaben erforderlich sind. Siehe die entsprechenden Schilder.

Daten & Fakten

SIB 700 beleuchtet	SIB 715	SIB 720	SIB 725
Größe (B x H in mm)	700 × 1.500	700 × 2.000	700 × 2.500
Zeilen (Anzahl max.)	20	30	37
Zeichen*	20	20	20
Zeichen (gesamt)	400	600	740
Preis (inkl. Beschriftung/ Montage)		–	
Inhalte/Einsatz	Wegweiser Innenbereich in teilweise abgedunkelten Bereichen, die gut erkennbar bleiben müssen.		
Randabstand (in mm)	40		
Höhe Logo-Box (in mm)	80		
Schriften (Versalhöhe in mm)	**Überschrift**: Bold, 165 pt (40,75 mm); **Text**: Bold, 110 pt (27,16 mm)		
Randabdeckung	oben/unten: 25 mm; rechts/links: 90 mm		
Sonstiges	Anschluss 220V, Zuleitung unten mittig; Beleuchtung: 8x Philips TL-D 1,20m, 36 Watt		

Aufbau	Material	Farbe
1 – Profil	Alu, Stärke: 2 mm eloxiertkonisch gewölbt	weiß
2 – Beschriftungsträger	Alu, Stärke: 3 mm	weiß opal
3 – Schrift	Hochleistungsfolie	
Montage	geschraubte Bodenplatten auf unterirdischem Fundament	

* Richtwert pro Zeile. Die tatsächliche Zeichenanzahl hängt vom Inhalt des Textes sowie davon ab, ob Pfeile bzw. Etagenangaben erforderlich sind. Siehe die entsprechenden Schilder.

Daten & Fakten

SIB 900 beleuchtet	SIB 915	SIB 920	SIB 925
Größe (B x H in mm)	900 x 1.500	900 x 2.000	900 x 2.500
Zeilen (Anzahl max.)	20	28	36
Zeichen*	25	25	25
Zeichen (gesamt)	500	700	900
Preis (inkl. Beschriftung/ Montage)			
Inhalte/Einsatz	Wegweiser Innenbereich in teilweise abgedunkelten Bereichen, die gut erkennbar bleiben müssen.		
Randabstand (in mm)	40		
Höhe Logo-Box (in mm)	80		
Schriften (Versalhöhe in mm)	Bold, 110 pt (27,16 mm)		
Randabdeckung	oben/unten: 25 mm; rechts/links: 90 mm		
Sonstiges	Anschluss 220V, Zuleitung unten mittig; Beleuchtung: 8x Philips TL-D 1,20m, 36 Watt		

Aufbau	Material	Farbe
1 – Profil	Alu, Stärke: 2 mm eloxiertkonisch gewölbt	weiß
2 – Beschriftungsträger	Alu, Stärke: 3 mm	weiß opal
3 – Schrift	Hochleistungsfolie	
Montage	geschraubte Bodenplatten auf unterirdischem Fundament	

* Richtwert pro Zeile. Die tatsächliche Zeichenanzahl hängt vom Inhalt des Textes sowie davon ab, ob Pfeile bzw. Etagenangaben erforderlich sind. Siehe die entsprechenden Schilder.

SIB 1.200

Daten & Fakten

SIB 1.200 (beleuchtet)	SIB 1.220	SIB 1.225	SIB 1.230
Größe (B x H in mm)	1.200 x 1.200	1.200 x 2.500	1.200 x 3.000
Zeilen (Anzahl max.)	11	25	30
Zeichen*	30	30	30
Zeichen (gesamt)	330	750	900
Preis (inkl. Beschriftung/ Montage)			
Inhalte/Einsatz	Wegweiser Innenbereich in teilweise abgedunkelten Bereichen, die gut erkennbar bleiben müssen.		
Randabstand (in mm)	60		
Höhe Logo-Box (in mm)	110		
Schriften (Versalhöhe in mm)	Bold, 150 pt (37 mm)		
Randabdeckung	oben/unten: 25 mm; rechts/links: 90 mm		
Sonstiges	Anschluss 220V, Zuleitung unten mittig; Beleuchtung: 8x Philips TL-D 1,20m, 36 Watt		

Aufbau	Material	Farbe
1 – Profil	Alu, Stärke: 2 mm eloxiertkonisch gewölbt	weiß
2 – Beschriftungsträger	Alu, Stärke: 3 mm	weiß opal
3 – Schrift	Hochleistungsfolie	
Montage	geschraubte Bodenplatten auf unterirdischem Fundament	

* Richtwert pro Zeile. Die tatsächliche Zeichenanzahl hängt vom Inhalt des Textes sowie davon ab, ob Pfeile bzw. Etagenangaben erforderlich sind. Siehe die entsprechenden Schilder.

SIB 1.525

Daten & Fakten

SIB 1.525 (beleuchtet)	SIB 1.525
Größe (B x H in mm)	1.200 x 2.000
Zeilen (Anzahl max.)	19
Zeichen*	30
Zeichen (gesamt)	570
Preis (inkl. Beschriftung/ Montage)	
Inhalte/Einsatz	Außenbereich
Randabstand (in mm)	60
Höhe Logo-Box (in mm)	110
Schriften (Versalhöhe in mm)	Bold, 150 pt (37 mm)
Randabdeckung	oben/unten: 25 mm; rechts/links: 90 mm
Sonstiges	Anschluss 220V, Zuleitung unten mittig; Beleuchtung: 8x Philips TL-D 1,20m, 36 Watt

Aufbau	Material	Farbe
1 – Profil	Alu, Stärke: 2 mm eloxiertkonisch gewölbt	weiß
2 – Beschriftungsträger	Alu, Stärke: 3 mm	weiß opal
3 – Schrift	Hochleistungsfolie	
Montage	geschraubte Bodenplatten auf unterirdischem Fundament	

* Richtwert pro Zeile. Die tatsächliche Zeichenanzahl hängt vom Inhalt des Textes sowie davon ab, ob Pfeile bzw. Etagenangaben erforderlich sind. Siehe die entsprechenden Schilder.

SIB 1.530

Klinikuminfo beleuchtet: Daten & Fakten

Klinikuminfo beleuchtet	SIB 1.530
Größe (B x H in mm)	1.500 x 3.000
Zeilen (Anzahl max.)	23
Zeichen*	35
Zeichen (gesamt)	805
Preis (inkl. Beschriftung/ Montage)	
Inhalte/Einsatz	Kennzeichnung des Hauptzugsangs in der unmittelbaren Nähe zum öffentlichen Straßenland.
Randabstand (in mm)	80
Höhe Logo-Box (in mm)	145
Schriften (Versalhöhe in mm)	Bold, 200 pt (49,4 mm)
Randabdeckung	oben/unten: 25 mm; rechts/links: 90 mm
Sonstiges	Anschluss 220V, Zuleitung unten mittig; Beleuchtung: 8x Philips TL-D 1,20m, 36 Watt

Aufbau	Material	Farbe
1 – Profil	Alu, Stärke: 2 mm eloxiertkonisch gewölbt	weiß
2 – Beschriftungsträger	Alu, Stärke: 3 mm	weiß opal
3 – Schrift	Hochleistungsfolie	
Montage	geschraubte Bodenplatten auf unterirdischem Fundament	

* Richtwert pro Zeile. Die tatsächliche Zeichenanzahl hängt vom Inhalt des Textes sowie davon ab, ob Pfeile bzw. Etagenangaben erforderlich sind. Siehe die entsprechenden Schilder.


Aufbau

Randabstand

Der Randabstand beträgt an allen Seiten grundlegend 40 mm.

Sicherheitsabstände

Die Sicherheitsabstände (Magenta) sind stets einzuhalten.

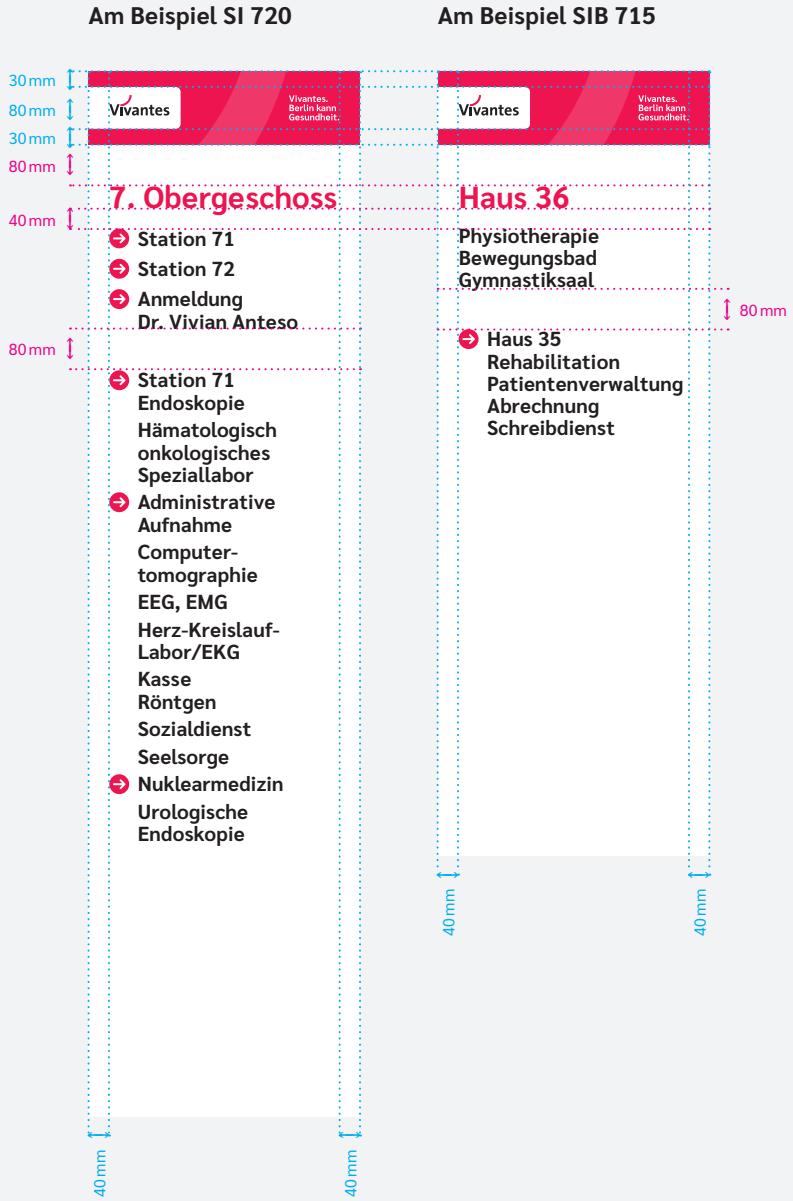


Aufbau

Randabstand

Der Randabstand beträgt an allen Seiten grundlegend 40 mm bzw 60 mm.

Sicherheitsabstände

Die Sicherheitsabstände (Magenta) sind stets einzuhalten.

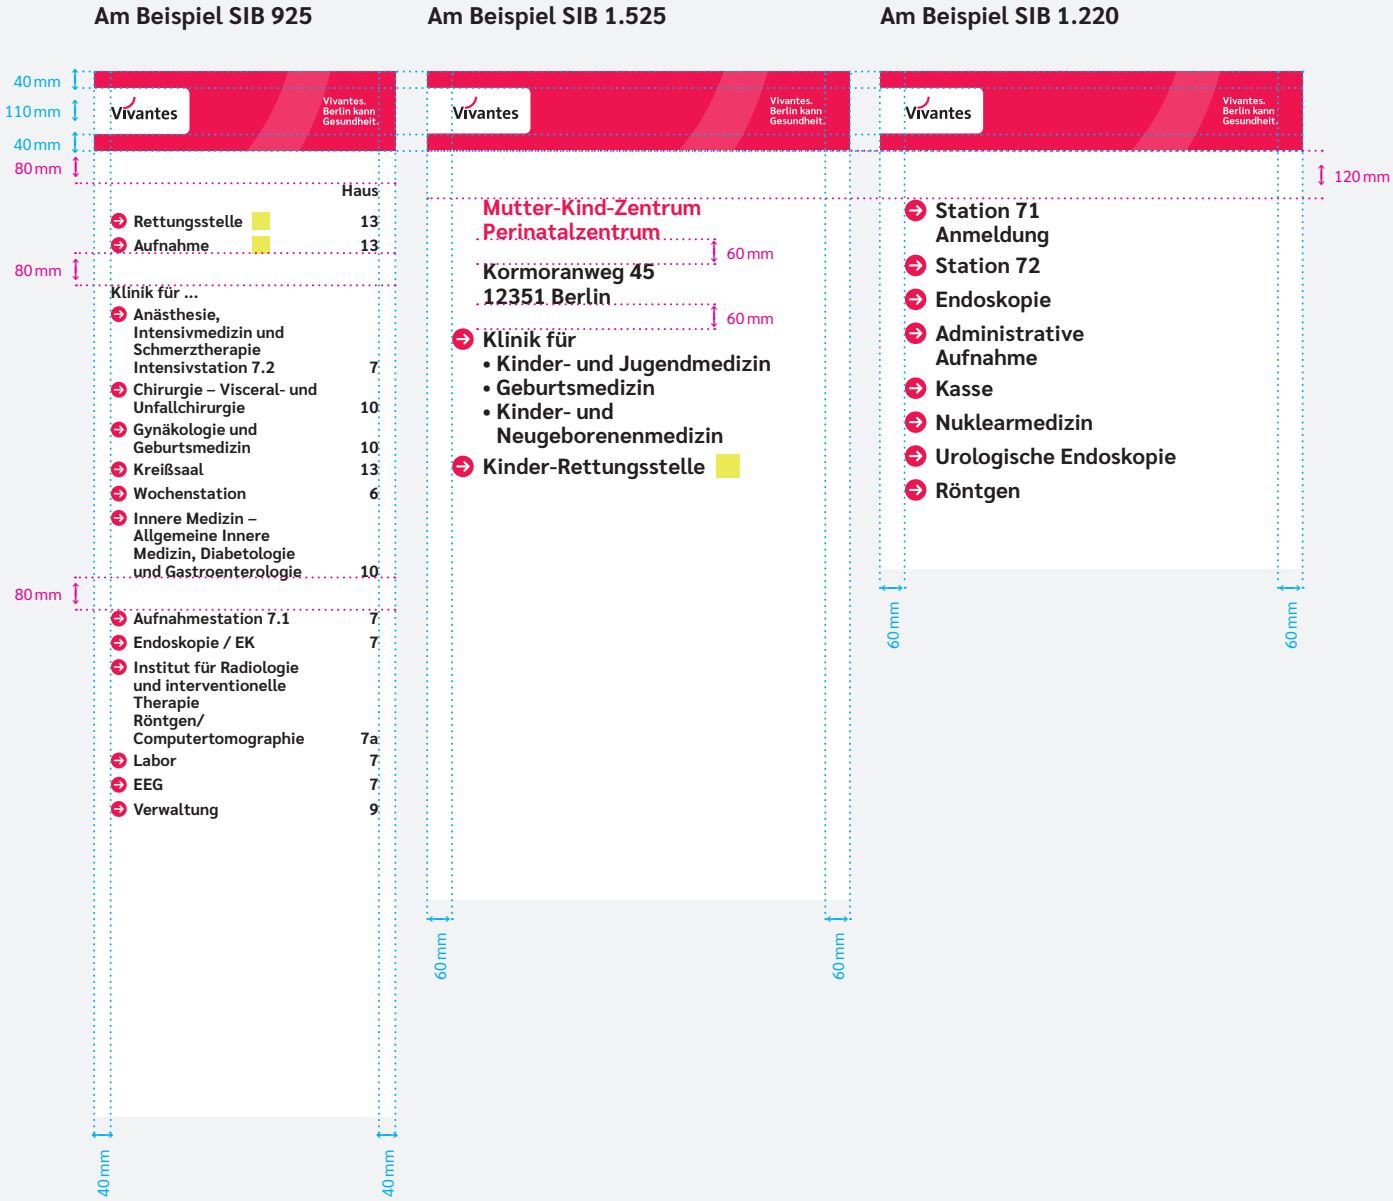


Aufbau


Randabstand
Der Randabstand beträgt an allen Seiten grundlegend 80 mm.

Sicherheitsabstände
Die Sicherheitsabstände (Magenta) sind stets einzuhalten.


Am Beispiel SIB 1.530

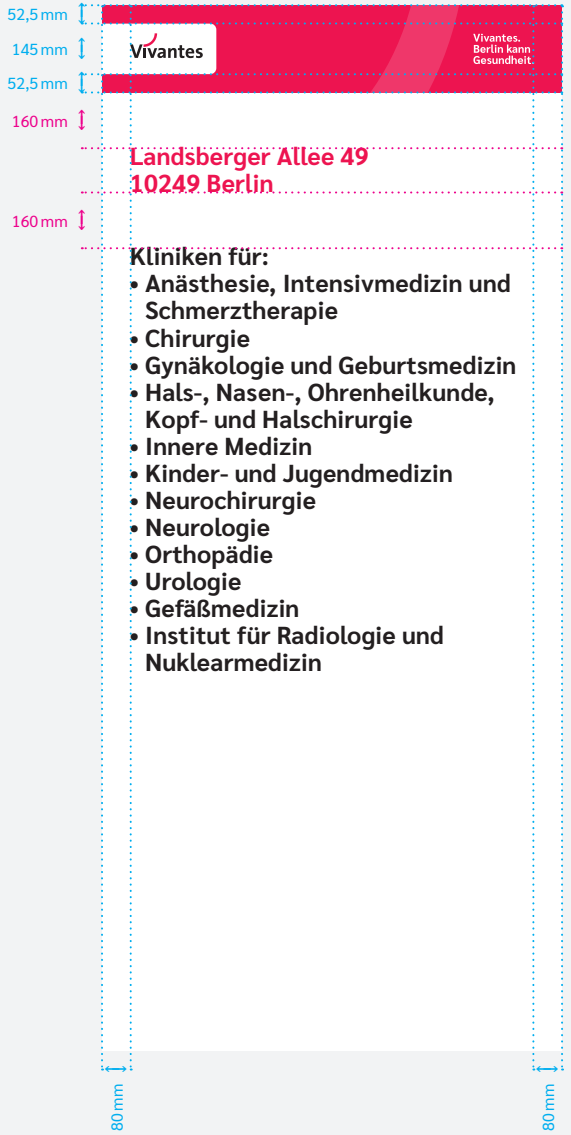

Beispiele




SIB 1.220

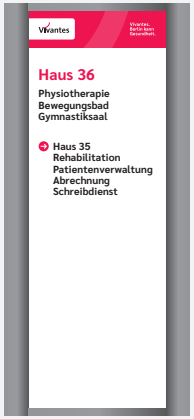


SIB 715



SIB 1.525

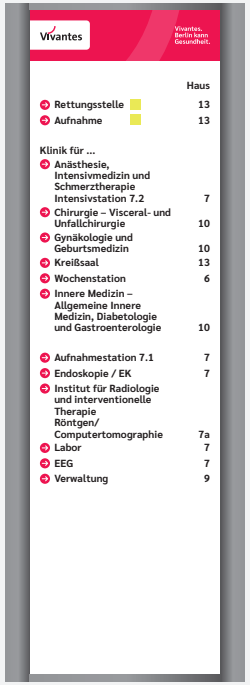

SIB 925

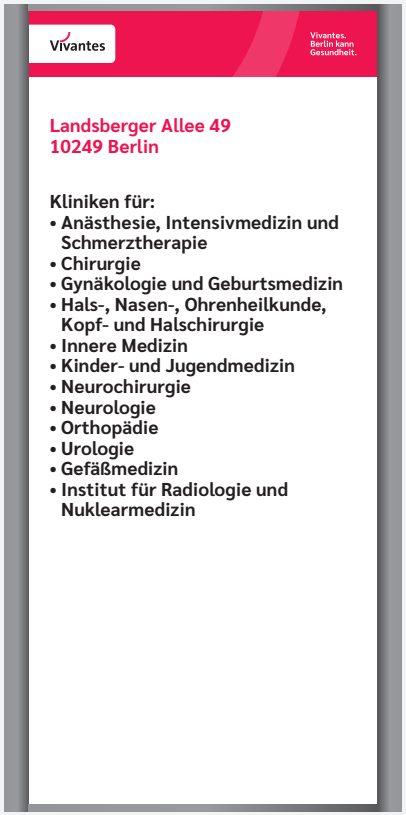

SIB 1.530

Kapitel 7

Spezielle Beschilderungen

Lageplansäule

Beispiel


Inhaltliche Priorität

Ziel ist es, die Einrichtungen der jeweiligen Häuser aufzuführen. Die visuelle Betonung liegt daher auf den schnell erfassbaren und aufsteigend sortierten Hausnummern.

Aufbau

Je nach vorhandenem Platz *kann* die Wegeführung auch über zwei Säulen (eine mit Lageplan, die andere mit den Informationen) geschehen. Eine räumliche Nähe zueinander und die Verwendung von zwei gleichartigen Säulen ist dafür Voraussetzung.

956 × 3.000 mm

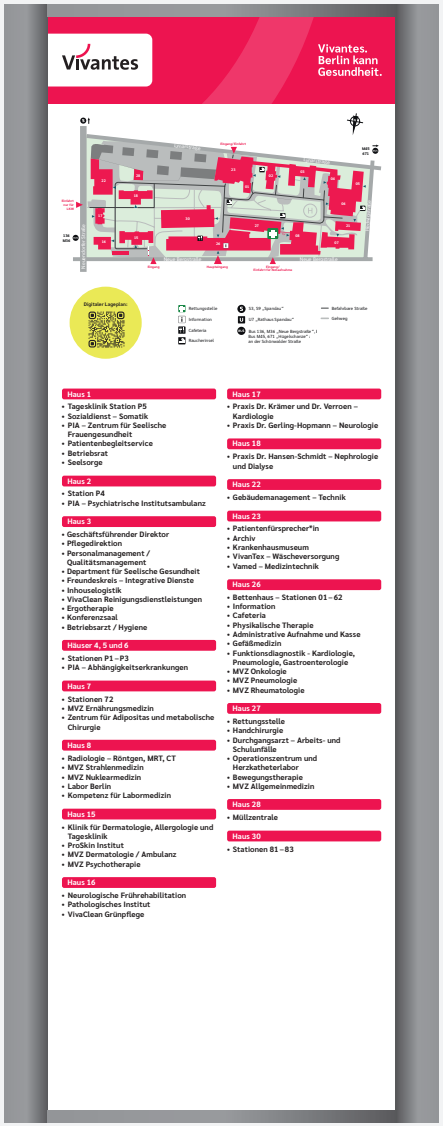

Haus 1
- Tagesklinik Station P5
- Sozialdienst – Somatik
- PIA – Zentrum für Seelische Frauengesundheit
- Patientenbegleitservice
- Betriebsrat
- Seelsorge

Haus 2
- Station P4
- PIA – Psychiatrische Institutsambulanz

Haus 3
- Geschäftsführender Direktor
- Pflegedirektion
- Personalmanagement / Qualitätsmanagement
- Department für Seelische Gesundheit

Haus 17
- Praxis Dr. Krämer und Dr. Verroen – Kardiologie
- Praxis Dr. Gerling-Hopmann – Neurologie

Haus 18
- Praxis Dr. Hansen-Schmidt – Nephrologie und Dialyse


Haus 22
- Gebäudemanagement – Technik

Haus 23
- Patientenfürsprecher*in
- Archiv
- Krankenhausmuseum
- VivanTex – Wäscheversorgung
- Vamed – Medizintechnik

Ausschnitt


Beispiele

Alle am Beispiel SIB 925

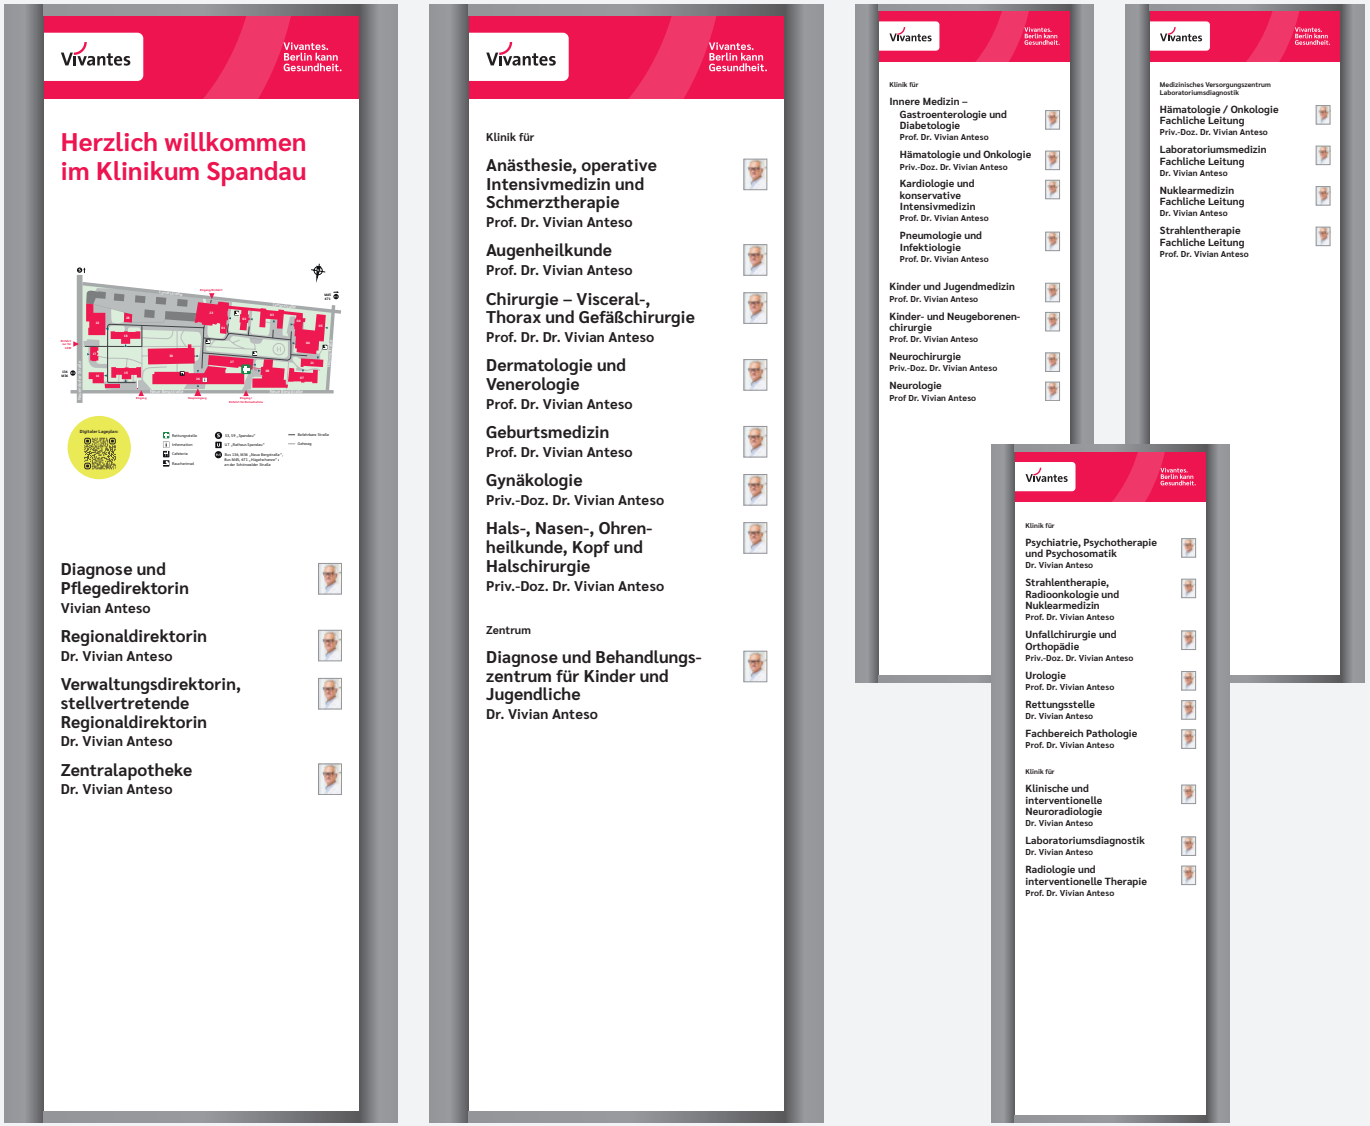

Beispiel

Am Beispiel SIB 925

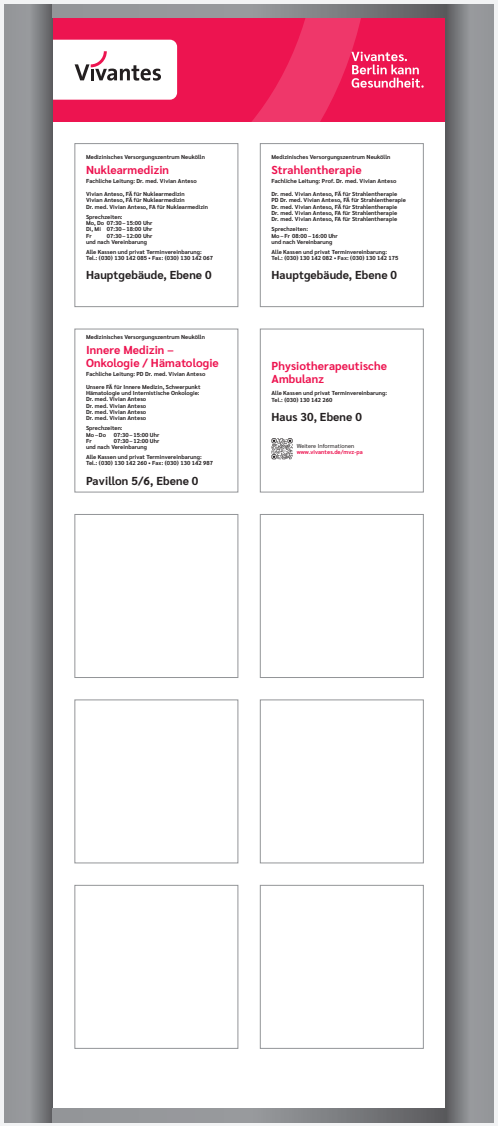

Anhang

Anhang

Changelog

Änderungen und Ergänzungen werden hier, sortiert nach Versionsnummer, notiert.

Datum, Versionsnummer
S. X, Änderung

Impressum

Herausgeber

Vivantes
Netzwerk für Gesundheit GmbH
Ressort Konzernkommunikation
Aroser Allee 72 – 76, 13407 Berlin
Tel. 030 130 11 1301
marketing@vivantes.de

Corporate Design und Gestaltung
UVA Kommunikation und Medien GmbH
Karl-Marx-Straße 66, 14482 Potsdam
Tel. +49 331 74919-0
info@uva.de