


1:50

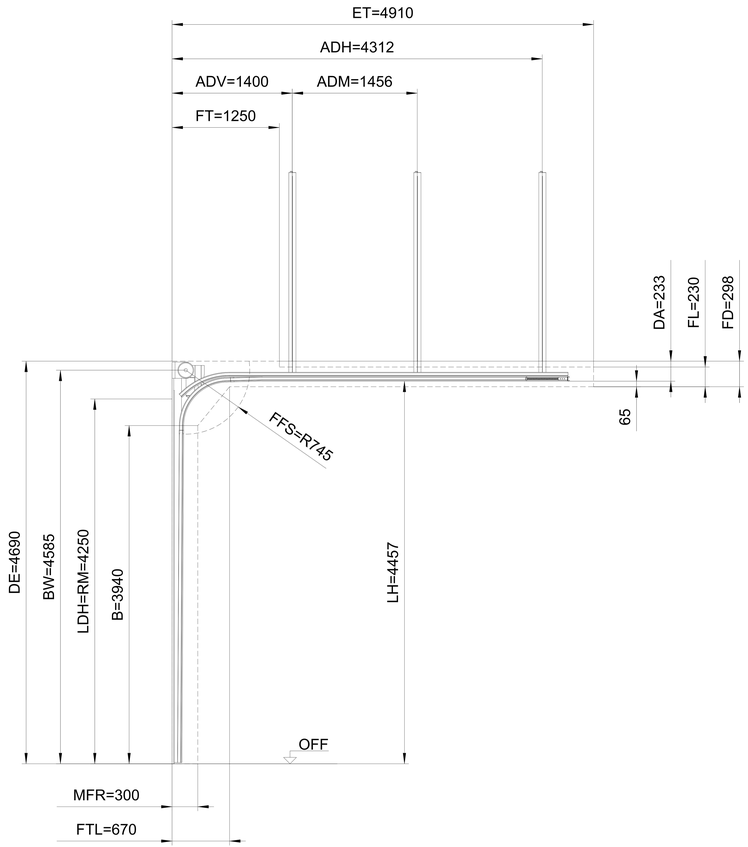

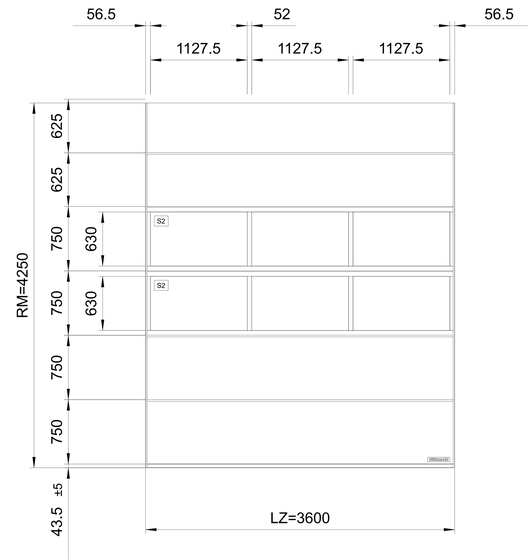

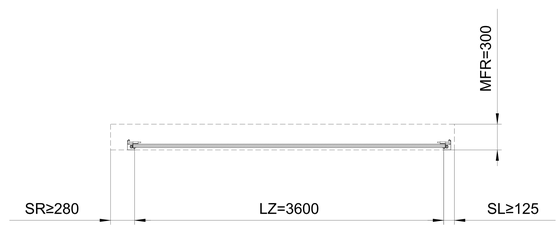

Torblatt

Oberfläche Lamelle:
außen L-Sicke Micrograin, innen Stucco geprägt
Coil-Coating
RAL 7016 Anthrazitgrau

Verglasungsrahmen:
Torglied 3
E6/C0 eloxiert (vormals E6/EV1)
E6/C0 eloxiert (vormals E6/EV1)

Torglied 4
E6/C0 eloxiert (vormals E6/EV1)
E6/C0 eloxiert (vormals E6/EV1)

Torglied 6

Leistungseigenschaften nach EN 13241:
- Widerstand gegen Windlast: Klasse 4
- Wasserdichtheit: Klasse 3
- Luftdurchlässigkeit: Klasse 2
- Geräusch (Schalldämmung): R = 23 dB
- Wärmewiderstand: U = 2,1 W / (m²*K)

HÖRMANN

Vertriebsgesellschaft:
Hörmann KG Verkaufsgesellschaft
Upheider Weg 94-98
33803 Steinhagen
DEUTSCHLAND

Torausführung:

SPU F42

Beschlagsart: N 2

Angebots-Nr.:	011-27279/ 25 - 00000
Position:	0001
Kunde:	

Erstellungsdatum:	11.09.2025 15:41:59	
Ausgabedatum:	16.09.2025 10:35:20	
CAMOS Version:	41.64	
Modell Version:	2.01.02	
Blatt (sheet):	1 / 2	A2

Achtung !
Weitere Maße sind den aktuellen Einbaudaten zu entnehmen !


Attention !
See current Technical Manual for further dimensions !


Observe protection notices DIN ISO 16016
Passing on or duplicating this document, exploiting and communicating its contents is prohibited, unless expressively permitted.
Anyone found in breach hereof shall be liable for damages. In case of a patent, utility model or design being registered, all rights are reserved.


Schutzvermerke DIN ISO 16016 beachten
Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, so weit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.

1:50

Die Befestigungspunkte sind ausschließlich für die auf Blatt 1 dieser HOEPlan-Maßzeichnung dargestellten Torausführung gedacht! Bei Änderungen in der Konfiguration verlieren die angegebenen Maße und Werte zur Befestigung der Toranlage ihre Gültigkeit.	The fixing points are intended exclusively for the door specification shown on sheet 1 of this HOEPlan dimensional drawing! If the configuration is changed, the specified dimensions and values for fixing the door system become invalid.

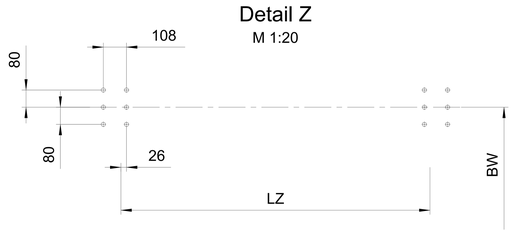



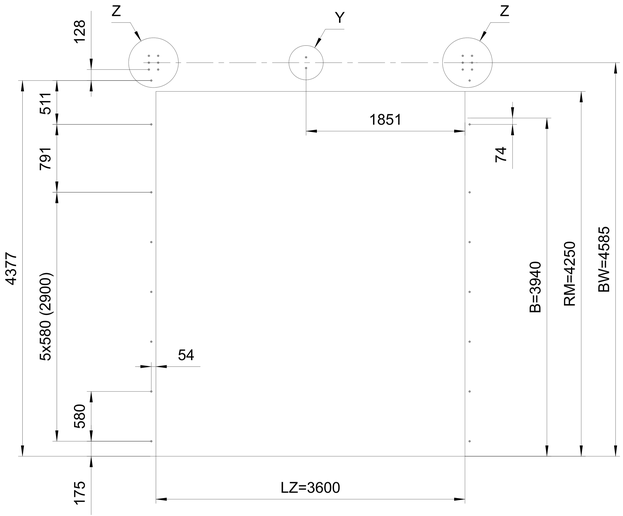

Innenansicht / Interior view

Torblattgewicht (door leaf weight): 172.7 kg

Unteres Torglied Gewicht
(bottom section weight): 34.9 kg

HÖRMANN

Vertriebsgesellschaft:
Hörmann KG Verkaufsgesellschaft
Upheider Weg 94-98
33803 Steinhagen
DEUTSCHLAND

Torausführung:

SPU F42

Beschlagsart: N 2

Angebots-Nr.:	011-27279/ 25 - 00000
Position:	0001
Kunde:	

Erstellungsdatum:	11.09.2025 15:41:59	
Ausgabedatum:	16.09.2025 10:35:21	
CAMOS Version:	41.64	
Modell Version:	2.01.02	
Blatt (sheet):	2 / 2	A2


Achtung !
Weitere Maße sind den aktuellen Einbaudaten zu entnehmen !


Attention !
See current Technical Manual for further dimensions !


Observe protection notices DIN ISO 16016
Passing on or duplicating this document, exploiting and communicating its contents is prohibited, unless expressively permitted.
Anyone found in breach thereof shall be liable for damages. In case of a patent, utility model or design being registered, all rights are reserved.

Schutzvermerke DIN ISO 16016 beachten
Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, so weit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.

1:50

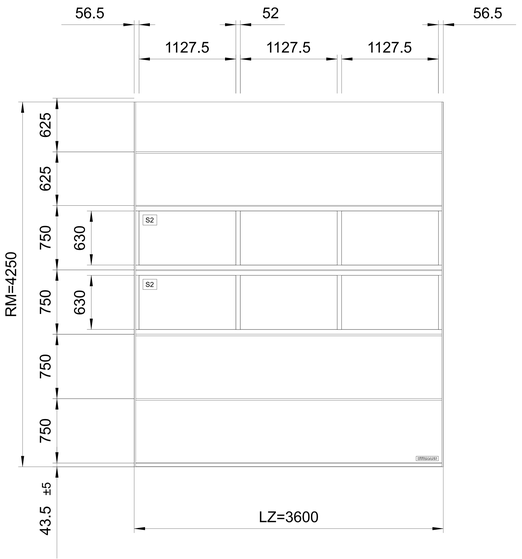

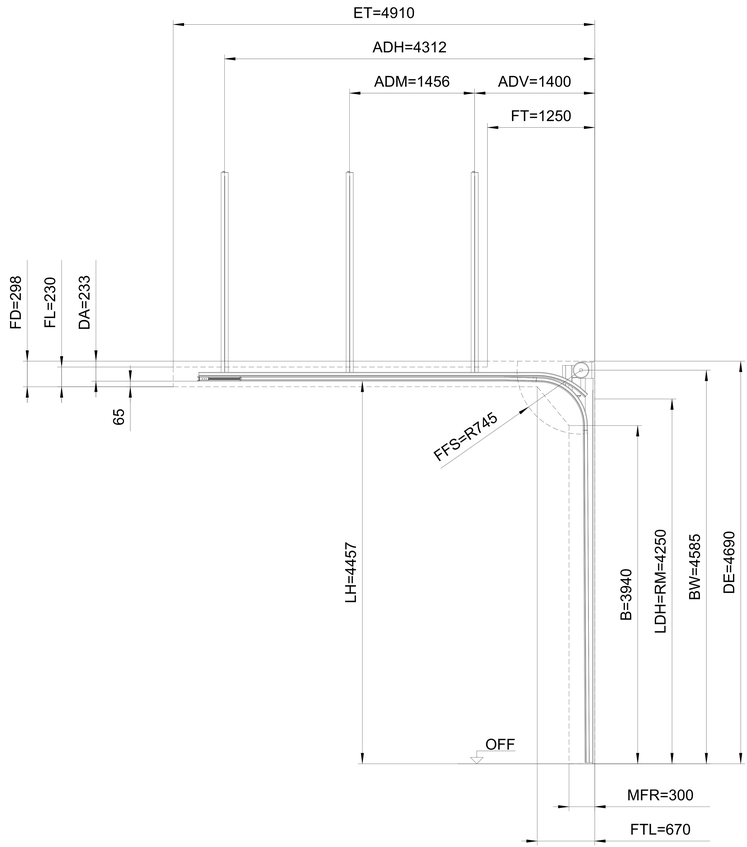

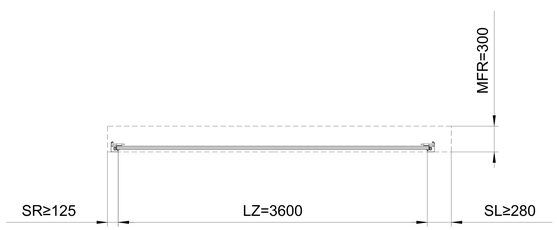

Torblatt

Oberfläche Lamelle:
außen L-Sicke Micrograin, innen Stucco geprägt
Coil-Coating
RAL 7016 Anthrazitgrau

Verglasungsrahmen:
Torglied 3
E6/C0 eloxiert (vormals E6/EV1)
E6/C0 eloxiert (vormals E6/EV1)

Torglied 4
E6/C0 eloxiert (vormals E6/EV1)
E6/C0 eloxiert (vormals E6/EV1)

Torglied 6

Leistungseigenschaften nach EN 13241:
- Widerstand gegen Windlast: Klasse 4
- Wasserdichtheit: Klasse 3
- Luftdurchlässigkeit: Klasse 2
- Geräusch (Schalldämmung): R = 23 dB
- Wärmewiderstand: U = 2,1 W / (m²*K)

HÖRMANN

Vertriebsgesellschaft:
Hörmann KG Verkaufsgesellschaft
Upheider Weg 94-98
33803 Steinhagen
DEUTSCHLAND

Torausführung:

SPU F42

Beschlagsart: N 2

Angebots-Nr.:	011-27279/ 25 - 00000
Position:	0002
Kunde:	
Erstellungsdatum:	11.09.2025 15:42:11
Ausgabedatum:	16.09.2025 10:35:22
CAMOS Version:	41.64
Modell Version:	2.01.02
Blatt (sheet):	1 / 2 A2

Achtung !
Weitere Maße sind den aktuellen Einbaudaten zu entnehmen !


Attention !
See current Technical Manual for further dimensions !


Observe protection notices DIN ISO 16016
Passing on or duplicating this document, exploiting and communicating its contents is prohibited, unless expressively permitted.
Anyone found in breach thereof shall be liable for damages. In case of a patent, utility model or design being registered, all rights are reserved.


Schutzvermerke DIN ISO 16016 beachten
Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, so weit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.

1:50

Die Befestigungspunkte sind ausschließlich für die auf Blatt 1 dieser HOEPlan-Maßzeichnung dargestellten Torausführung gedacht! Bei Änderungen in der Konfiguration verlieren die angegebenen Maße und Werte zur Befestigung der Toranlage ihre Gültigkeit.	The fixing points are intended exclusively for the door specification shown on sheet 1 of this HOEPlan dimensional drawing! If the configuration is changed, the specified dimensions and values for fixing the door system become invalid.

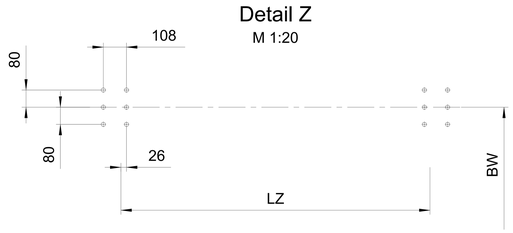



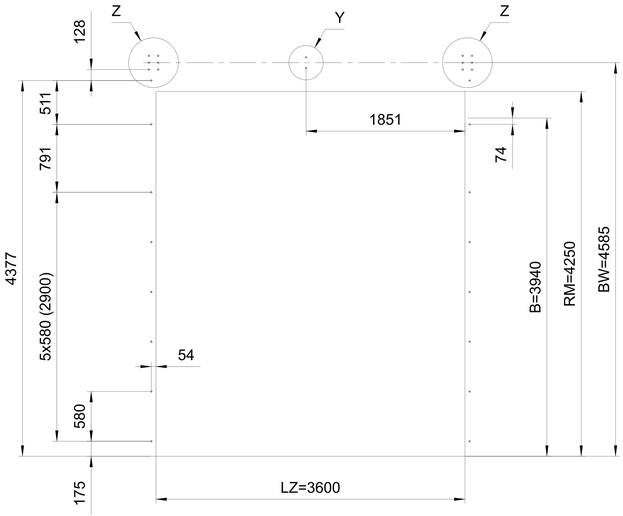

Innenansicht / Interior view

Torblattgewicht (door leaf weight): 172.7 kg

Unteres Torglied Gewicht
(bottom section weight): 34.9 kg

HÖRMANN

Vertriebsgesellschaft:
Hörmann KG Verkaufsgesellschaft
Upheider Weg 94-98
33803 Steinhagen
DEUTSCHLAND

Torausführung:

SPU F42

Beschlagsart: N 2

Angebots-Nr.:	011-27279/ 25 - 00000
Position:	0002
Kunde:	

Erstellungsdatum:	11.09.2025 15:42:11	
Ausgabedatum:	16.09.2025 10:35:24	
CAMOS Version:	41.64	
Modell Version:	2.01.02	
Blatt (sheet):	2 / 2	A2


Achtung !
Weitere Maße sind den aktuellen Einbaudaten zu entnehmen !


Attention !
See current Technical Manual for further dimensions !


Observe protection notices DIN ISO 16016
Passing on or duplicating this document, exploiting and communicating its contents is prohibited, unless expressively permitted.
Anyone found in breach thereof shall be liable for damages. In case of a patent, utility model or design being registered, all rights are reserved.

Schutzvermerke DIN ISO 16016 beachten
Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, so weit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.

1:25

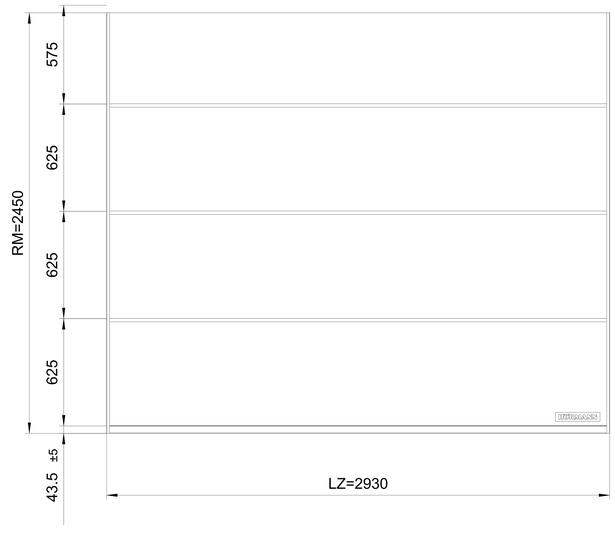

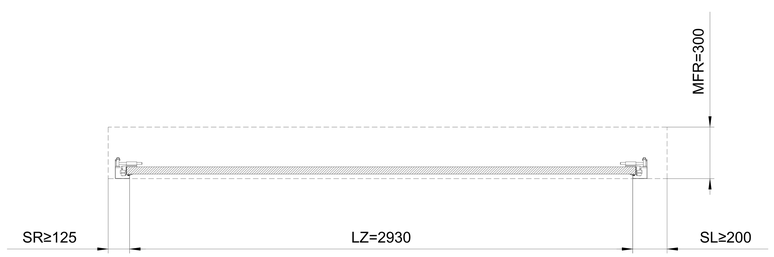

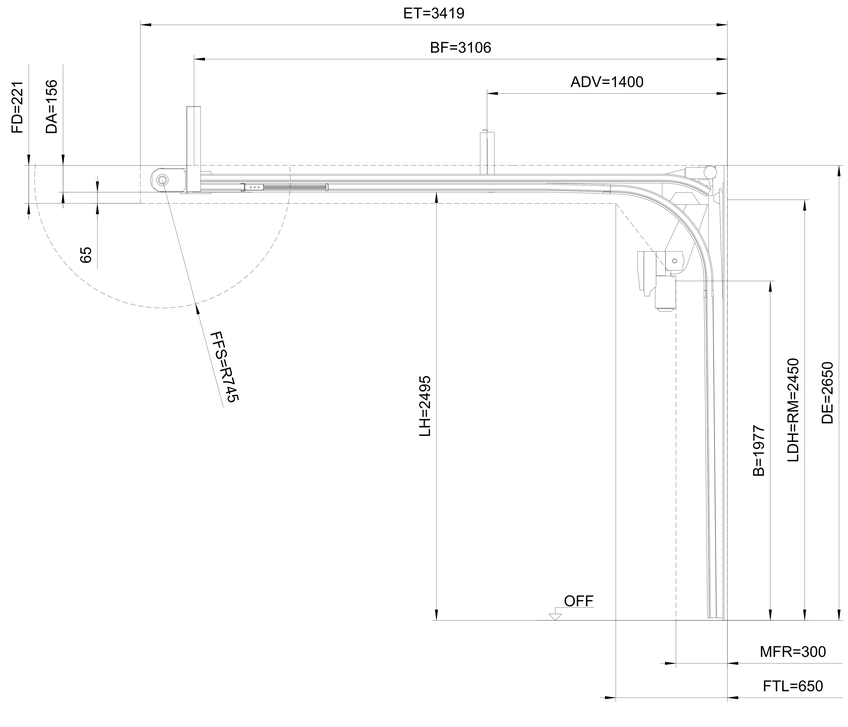

Torblatt

Oberfläche Lamelle:
außen L-Sicke Micrograin, innen Stucco geprägt
Coil-Coating
RAL 7016 Anthrazitgrau

Leistungseigenschaften nach EN 13241:
- Widerstand gegen Windlast: Klasse 4
- Wasserdichtheit: Klasse 3
- Luftdurchlässigkeit: Klasse 2
- Geräusch (Schalldämmung): R = 25 dB
- Wärmewiderstand: U = 1,3 W / (m²*K)

HÖRMANN

Vertriebsgesellschaft:
Hörmann KG Verkaufsgesellschaft
Upheider Weg 94-98
33803 Steinhagen
DEUTSCHLAND

Torausführung:

SPU F42

Beschlagsart: L 1

Angebots-Nr.:	011-27279/ 25 - 00000
Position:	Kleine Halle
Kunde:	

Erstellungsdatum:	11.09.2025 11:08:03	
Ausgabedatum:	16.09.2025 10:35:25	
CAMOS Version:	41.64	
Modell Version:	2.01.02	
Blatt (sheet):	1 / 2	A2

Achtung !
Weitere Maße sind den aktuellen Einbaudaten zu entnehmen !


Attention !
See current Technical Manual for further dimensions !

Observe protection notices DIN ISO 16016 beachten
Passing on or duplicating this document, exploiting and communicating its contents is prohibited, unless expressively permitted.
Anyone found in breach hereof shall be liable for damages. In case of a patent, utility model or design being registered, all rights are reserved.

Schutzvermerke DIN ISO 16016 beachten
Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, so weit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.

1:25

Die Befestigungspunkte sind ausschließlich für die auf Blatt 1 dieser HOEPlan-Maßzeichnung dargestellten Torausführung gedacht! Bei Änderungen in der Konfiguration verlieren die angegebenen Maße und Werte zur Befestigung der Toranlage ihre Gültigkeit.	The fixing points are intended exclusively for the door specification shown on sheet 1 of this HOEPlan dimensional drawing! If the configuration is changed, the specified dimensions and values for fixing the door system become invalid.

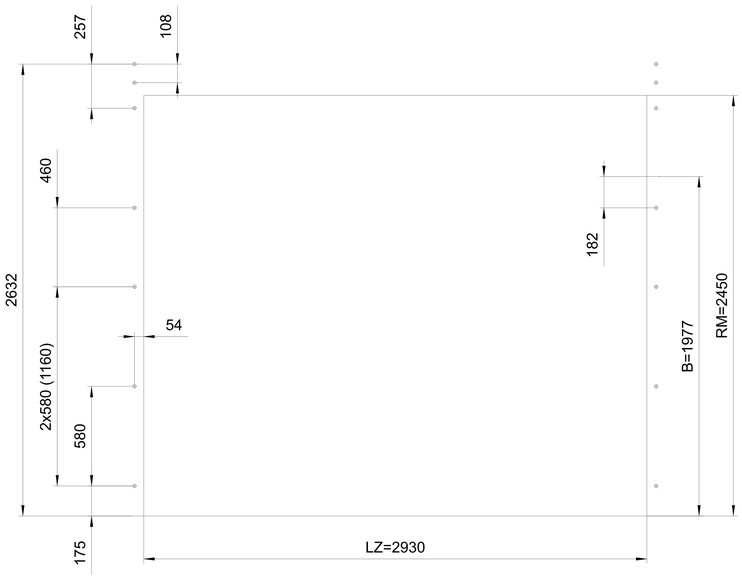

Innenansicht / Interior view

Schutzvermerke DIN ISO 16016 beachten
Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, so weit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.

Observe protection notices DIN ISO 16016
Passing on or duplicating this document, exploiting and communicating its contents is prohibited, unless expressively permitted.
Anyone found in breach hereof shall be liable for damages. In case of a patent, utility model or design being registered, all rights are reserved.

Achtung ! Weitere Maße sind den aktuellen Einbaudaten zu entnehmen !	Attention ! See current Technical Manual for further dimensions !

Torblattgewicht (door leaf weight):	95.1 kg
Unteres Torglied Gewicht (bottom section weight):	26.5 kg

HÖRMANN
Vertriebsgesellschaft:
Hörmann KG Verkaufsgesellschaft
Upheider Weg 94-98
33803 Steinhagen
DEUTSCHLAND

Torausführung:

SPU F42

Beschlagsart: L 1

Angebots-Nr.:	011-27279/ 25 - 00000
Position:	Kleine Halle
Kunde:	

Erstellungsdatum:	11.09.2025 11:08:03	
Ausgabedatum:	16.09.2025 10:35:27	
CAMOS Version:	41.64	
Modell Version:	2.01.02	
Blatt (sheet):	2 / 2	A2