

07 Einzeiler Belagswechsel

Einzeiler aus Betonpflaster Höhe 10cm
mit Betonfundament C 20/25
5cm Sauberkeitsschicht Mineralgemisch 0/16

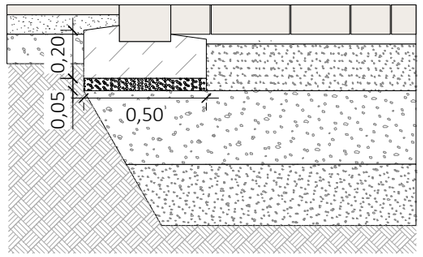


08 Stahlkante Einfassung Beete Eingangsbereich

Stahlkante 5mm, Höhe 20cm
mit Anker in Betonfundament C 20/25
5cm Sauberkeitsschicht Mineralgemisch 0/16



09 Mauerscheiben


Mauerscheibe 55/99 (45-105 s. LV)
Beton C45/55, Farbe: Sichtbeton grau lt. LV
Fuge ca. 1cm
Fase: Lichtseite links und rechts, Kopf umlaufend
3 cm Zementmörtel NM III
15 cm Beton C12/15 unbewehrt
10cm Sauberkeitsschicht 0/16
Frostfrei gegründet

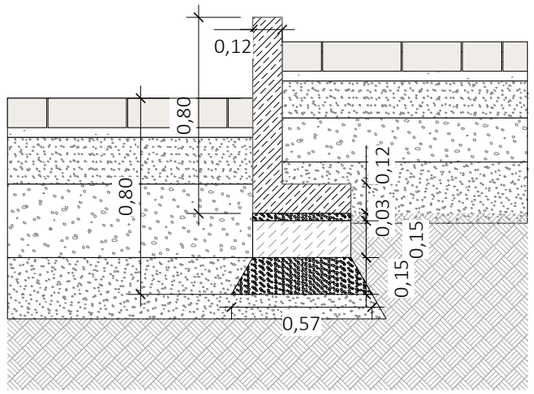

10 Betonbank


60 cm Betonfertigteil, 40x100x60 cm, C 35/45, XC4/XD3/XF2,
Fugenbreite ca. 3 mm, Fase 5-7 mm,
Oberfläche: Sichtbeton SB4 in beige lt. LV
allseitig Sichtseiten ausschließlich der Unterseite
schalungsglatt

20 cm Betonfundament C20/25, frostfrei
10 cm Sauberkeitsschicht 0/16

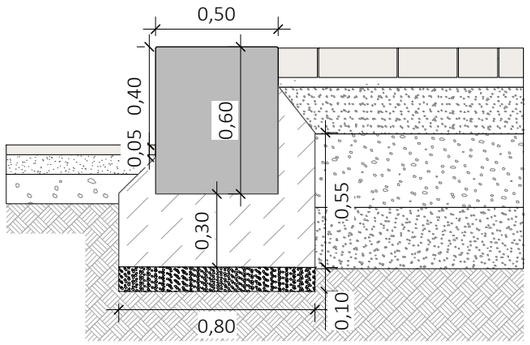

D11 Einfassung Granit Palisade

Granistpalisade 15 x 15 x 80 cm
Farbe: Hellgrau
Fugenbreite ca. 8cm
mit 2mm Fase

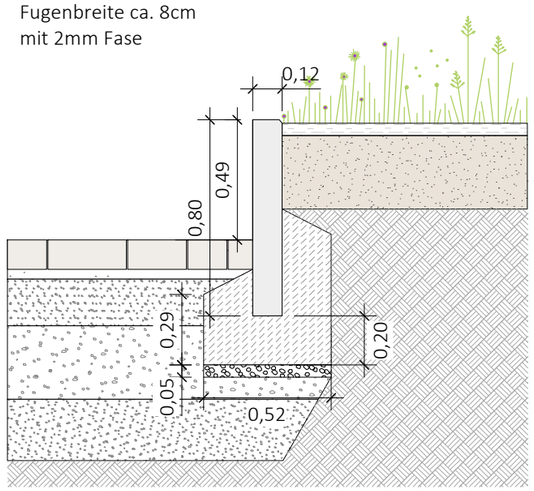


11 Treppe

16cm Stufenmaß 16/38 cm
Blockstufe L/B/H: 200/37/16 lt. LV
Beton C60/75 edelkugelgestrahlt
mit 5cm Stufenüberlappung
Kontraststreifen 5/3 Anthrazit
Fase: ca. 6mm (Sichtkante)
3cm Mörtel MG III
Betonfundament C25/30
Frostfrei Gegründet
10 cm Sauberkeitsschicht 0/16

Handlauf

Rundrohr aus Edelstahl D 40 mm lt. LV, Nutprofil 24 mm
Verschweißt mit Flachstahlrohr 12/2 mm, Pulverbeschichtet
Vierkantrohr 50x30x2mm pulverbeschichtet
Farbe lt. LV.
Kabelführung Beleuchtung Handlaufleuchte
über Vierkantrohr ins Rundrohr.

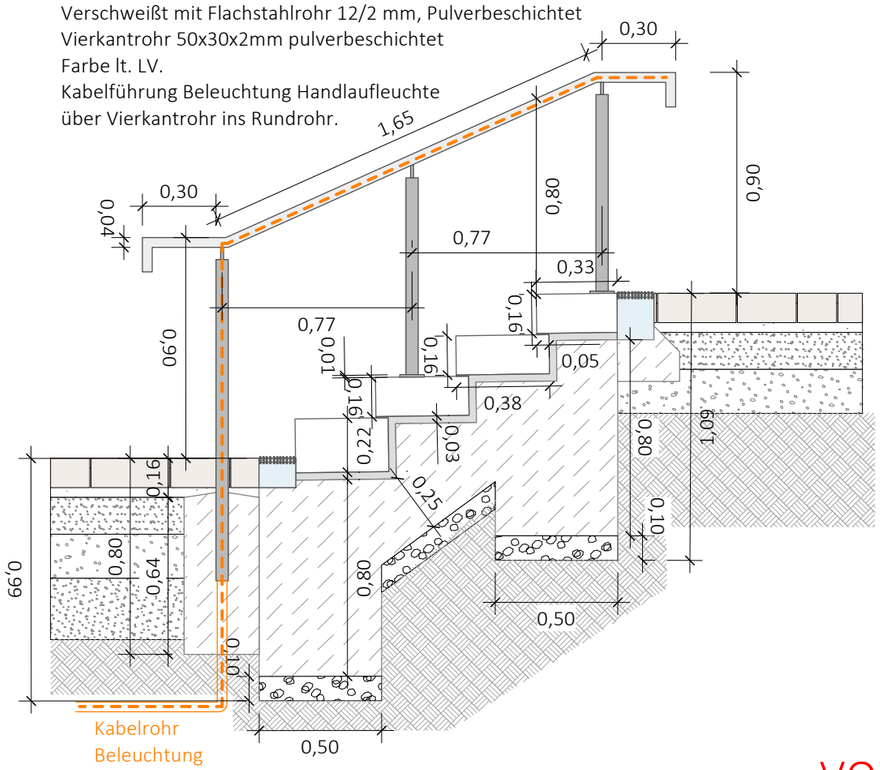

VORABZUG

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

Planname	Projektnummer	Plannummer	Datum	Maßstab	Plangröße	Gezeichnet
Einfassungen	2207	5-01-D02	21.10.2026	1:25	0,42 / 0,33	KM/SB

PROJEKT

Rathausumfeld
Rathausstraße 8
73277 Owen

BAUHERR

Stadt Owen
Rathausstraße 8
73277 Owen

PLANUNG

Partnerschaftsgesellschaft mbB I info@schulerundwinz.de

Büro Balingen I Friedrichstrasse 46 I 72336 Balingen I Telefon 07433 37908 40

Büro Stuttgart I Ostendstraße 106 I 70188 Stuttgart I Telefon 0711 252779 60

SCHULER UNDWINZ
LANDSCHAFTS· ARCHITEKTEN