



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projektdaten

Projekt: W-3037 **Neubau ASB Rettungswache**
PLZ/Ort: 74248 Weinsberg-Ellhofen
Straße: Brücklesäckerstraße 12

Vergabedaten

Art der Ausschreibung: Öffentliche Ausschreibung
Ort der Angebotsabgabe: Rathaus Löchgau, Sitzungssaal
Datum der Angebotseröffnung: 11.02.2025
Uhrzeit der Angebotseröffnung: 09:30
Zuschlagsfrist: 31.03.2025

Ausführungstermine

Auftraggeberdaten

Auftraggeber: BHG: Gemeinde Löchgau
Straße: Gemeinde Löchgau Immobilien + Verwaltungs- GmbH
PLZ/Ort: Hauptstraße 49
74369 Löchgau

Leistungsverzeichnis: 10 **Trockenbau-, Innen- u. Außenputzarbeiten**

Angebotssumme: EUR
.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR
.....

Angebotssumme brutto: EUR
.....



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: W-3037 **Neubau ASB Rettungswache**
LV: 10 **Trockenbau-, Innen- u. Außenputzarbeiten**

Baubeschreibung

BAUVORHABEN UND PLANUNG

W-3037 Neubau einer ASB Rettungswache
Brücklesäckerstraße 12
74248 Weinsberg-Ellhofen

Bauherr:

Arbeiter-Samariter-Bund
Baden-Württemberg e.V.
Bockelstraße 146
70619 Stuttgart

Architekt:

KMB PLAN | WERK | STADT GMBH
Austraße 131
74321 Bietigheim-Bissingen
Telefon 07141 / 4414-0

Statik:

HELBER+RUFF Beratende Ingenieure PartG mbB
Mömpelgardstr. 16
71640 Ludwigsburg
Telefon 07141 / 796 24-0

HLS+E:

IGF Ankelin Partnerschaft mbB
Beratende Ingenieure TGA
Sebastian-Bach-Strasse 19/2
70734 Fellbach
Telefon 0711 / 57 8800-0

Allgemeine Beschreibung der Bauaufgabe

Die Grundlage der Ausführung bilden die Baugenehmigung, die anerkannten Regeln der Bautechnik, die VOB, die einschlägigen DIN-Vorschriften, die geltenden Verordnungen und Richtlinien der Behörden und Versorgungsunternehmen und diese Baubeschreibung.
Die Bauausführung entspricht in seiner Ausführung der gültigen Energieeinsparverordnung der aktuellsten Fassung sowie den Bestimmungen des bundesweit geltenden Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEWärmeG).

1. Ziel und Zweck der Planung

ist der Neubau einer Rettungswache der ASB in Weinsberg-Ellhofen mit Sozialräumen im EG und OG und einer Fahrzeughalle im EG für 3 Rettungsfahrzeuge, 1 Notarzteinsatzfahrzeug und 2 Krankentransportwagen. Sowie der Außenanlagen mit 10 PKW-Stellplätzen, Zufahrt und Ausfahrt auf die B39.

2. Das Baugrundstück

liegt zwischen Weinsberg und Ellhofen in der Brücklesäckerstraße 12, 74248 Weinsberg-Ellhofen. Das Grundstück ist eine unbebaute Grünfläche.
In westlicher Richtung des Grundstücks liegt die A81 und südlich des Grundstücks verläuft die B 39.



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: W-3037 **Neubau ASB Rettungswache**
LV: 10 **Trockenbau-, Innen- u. Außenputzarbeiten**

3. Topographie

Das bestehende Gelände fällt von Südosten nach Nordwesten um ca. 4,00 m ab.

4. Verkehrserschließung

Die Erschließung des Grundstücks erfolgt über die Brücklesäckerstraße.

5. Planung

Der Gebäudeteil für die Wache ist zweigeschossig, die Fahrzeughalle eingeschossig. Das Gebäude ist nicht unterkellert.

Das Gebäude wird in konventionelle Massivbauweise erstellt.

Der zweigeschossige Gebäudeteil erhält ein Stahlbetonflachdach und eine 2-lagige bituminöse Abdichtung mit Begrünung.

Die Fahrzeughalle erhält ein Flachdach mit Stahlträgern und Brettstapeldecke und eine 2-lagige bituminöse Abdichtung, bekieset.

Technische Daten

BRI - Bruttorauminhalt nach DIN 277

BRI (R) 4443 m³ BRI (R+S) 4493 m³

Nutzflächen

Nutzflächen ohne Putzabzug 910 m²

6. Ver- und Entsorgung

- Oberflächenwasser

Das Oberflächenwasser der Dächer und die befestigten Außenanlagenflächen entwässern in den öffentlichen Mischwasserkanal.

- Drainage

Ist auf Grund der Nichtunterkellerung nicht notwendig.

- Schmutz- und Regenwasser

Das Schmutz- und Regenwasser wird an den öffentlichen Mischwasserkanal auf dem Grundstück auf der Nordwestseite angeschlossen.

Die Entwässerungsrinnen in der Fahrzeughalle sind durch Vorschaltung einer Öl-Abscheideanlage (Koaleszenzabscheider) mit Probenahmeschacht an den Mischwasserkanal angeschlossen.

- Heizung

Das Gebäude wird durch eine Luft/Wasserwärmepumpe beheizt. Die Übergabe erfolgt mittels vollflächiger Fußbodenheizung in allen Räumen. In der Halle wird eine Betonkerntemperierung eingebaut.

- Versorgung Wasser, Strom, Telekom

Die Anschlussleitungen werden auf dem Grundstück bis in den Technikraum durch die Versorger verlegt.



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	W-3037	Neubau ASB Rettungswache
LV:	10	Trockenbau-, Innen- u. Außenputzarbeiten

Baustellenordnung

Die nachstehende Baustellenordnung soll einen störungsfreien Bauablauf ermöglichen und die Sicherheit für Beschäftigte und Anlagen gewährleisten. Sie enthält Regelungen zur Organisation, Koordination und Überwachung des Baustellenbetriebes und umfasst Maßgaben zur Arbeitssicherheit. Ihre Einhaltung ist Bestandteil der Vertragserfüllung.

1. Allgemeines

1.1 Zur Baustelle gehören außer dem Baugrundstück auch die vom Bauherren eventuell zur Verfügung gestellten sonstigen Flächen bzw. angrenzende Bereiche, die durch den Baustellenbetrieb beeinträchtigt werden können.

1.2 Der Bauherr setzt einen Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator ein, der gegenüber allen am Bau Beteiligten eine beratende Funktion ausübt. Der SiGeKo überwacht die Einhaltung der Baustellenordnung, der Arbeitsschutz- und der Unfallverhütungsvorschriften. Die Tätigkeit des SiGeKo befreit den Auftragnehmer nicht von seiner Abstimmungspflicht mit anderen Unternehmern bzw. Nachunternehmern entsprechend der einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften. Die Verantwortungsbereiche des verantwortlichen Bauleiters nach LBO bzw. der von Auftragnehmer zu benennenden Fachbauleiter bleiben uneingeschränkt bestehen.

1.3 Auf Aufforderung hat der Auftragnehmer über den Personal- bzw. Geräteeinsatz, sowie über die Materiallieferungen, die Arbeitsleistungen und den Arbeitsfortschritt in geeigneter Form zu berichten. Besondere Vorkommnisse wie z.B. Unfälle oder Schadensfälle sind dem SiGeKo umgehend schriftlich anzuzeigen.

1.4 Die Beschäftigten des Auftragnehmers müssen für die ihnen übertragenen Arbeiten geeignet sein. Personen, die gegen Arbeitsschutz- bzw. Unfallverhütungsvorschriften verstoßen, oder den Hinweisen des SiGeKo nicht Folge leisten, sind gegebenenfalls abzuberaufen und zu ersetzen.

1.5 Der Auftragnehmer hat bei der Vergabe an Nachunternehmer seiner Abstimmungspflicht entsprechend der einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften nachzukommen.

2. Arbeitssicherheit

2.1 Allgemein

Der Auftragnehmer hat sein Personal regelmäßig in Bezug auf die einschlägigen Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften zu unterweisen. Es ist von ihm ein Fachbauleiter zu benennen.

2.2 Persönliche Schutzausrüstungen

Der Auftragnehmer hat die erforderliche persönliche Schutzausrüstung zur Verfügung zu stellen (UVV Par. 4) und dafür Sorge zu tragen, dass diese auch benutzt wird.

2.3 Arbeitsmedizinische Vorsorge

Der Auftragnehmer hat dafür zu sorgen, dass in Bereichen, in denen Arbeiten mit gesundheitsschädigenden Einwirkungen ausgeführt werden, nur Personal



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: W-3037 **Neubau ASB Rettungswache**
LV: 10 **Trockenbau-, Innen- u. Außenputzarbeiten**

eingesetzt wird, das dazu geeignet ist und durch arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen überwacht wird. Der Nachweis hierfür muss dem SiGeKo auf Verlangen vorgelegt werden.

2.4 Montagearbeiten

Für umfangreiche Montagearbeiten muss an der Baustelle eine schriftliche Montageanweisung vorliegen, die folgende Angaben enthalten muss:

- die Gewichte der Teile
- das Lagern der Teile
- die Anschlagpunkte der Teile
- das Anschlagen der Teile an Hebezeuge
- das Transportieren und die beim Transport einzuhaltende Transportlage
- das Erstellen der zu Montage erforderlichen Hilfskonstruktionen
- die Reihenfolge der Montage und das Zusammenfügen der Teile
- die Tragfähigkeit der einzusetzenden Hebezeuge
- Maßnahmen zur Gewährleistung der Tragfähigkeit und Standsicherheit von Bauwerk und Bauteilen, auch während der einzelnen Montagezustände
- Art und Lage der erforderlichen Arbeitsplätze und Verkehrswege
- Art der Absturzsicherung und die dazu erforderlichen Arbeitsschritte und Maßnahmen
- Sicherung des Gefahrenbereiches unterhalb der Montagestelle vor herabfallenden Gegenständen.

Für kleinere Montagearbeiten ist eine Montageanweisung, in der die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen sowie die zum Einsatz kommenden Maschinen, Geräte und Werkzeuge erkennbar sind, zu erstellen.

Die Montageanweisung ist dem SiGeKo rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten vorzulegen.

2.5 Hochgelegene Arbeitsplätze und Verkehrswege

Der Auftragnehmer hat dafür zu sorgen, dass Arbeitsplätze und Verkehrswege mit mehr als 5 m Absturzhöhe erst benutzt werden, wenn die Sicherheitseinrichtungen bzw. -maßnahmen gegen Abstürzen überprüft worden sind. Gefahrenbereiche unterhalb hochgelegener Arbeitsplätze sind abzusperren.

2.6 Elektrische Anlagen

Wenn Arbeiten in der Nähe von unter Spannung stehender aktiver Teile elektrischer Anlagen erforderlich werden und ein Freischalten nicht möglich ist, sind die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen mit dem SiGeKo festzulegen.

2.7 Baumaschinen, Geräte

Der Auftragnehmer darf nur solche Maschinen und Geräte auf die Baustelle bringen, die die vorgeschriebenen Sicherheitsprüfungen aufweisen. Auf Anforderung sind die Prüfbescheinigungen dem SiGeKo vorzulegen. Der Standort von ortsgebundenen Maschinen ist mit der Bauleitung im Einvernehmen mit dem SiGeKo abzustimmen.

2.8 Gerüste

Für die Abbruchmaßnahme stehen baus. keine Gerüste zur Verfügung. Der Auftragnehmer hat die Brauchbarkeit der von ihm eingesetzten Arbeits-, Schutz- und Traggerüste nachzuweisen und die Betriebssicherheit zu überwachen.

2.9 Abbrucharbeiten

Die hierfür erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen sind mit der Bauleitung und dem SiGeKo festzulegen. Der Auftragnehmer hat das Betreten von Gefahrenbereichen



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: W-3037 **Neubau ASB Rettungswache**
LV: 10 **Trockenbau-, Innen- u. Außenputzarbeiten**

auszuschließen. Gegebenenfalls ist eine schriftliche Abbrucharweisung nach den Vorgaben der Berufsgenossenschaften der Bauwirtschaft zu erstellen.

2.10 Vorbeugende Maßnahmen Brandschutz und Gefahrenstoffe

Leicht entzündliche oder selbstentzündliche Stoffe dürfen nur in Mengen, die für den Fortschritt der Arbeiten erforderlich sind, auf der Baustelle vorgehalten werden. Gegebenenfalls sind geeignete Löscheinrichtung bereitzustellen. Brandgefährdete Bereiche sind zu kennzeichnen.

3. Arbeitsstätten

3.1 Baustelleneinrichtung, Baustellenverkehr

Der Auftragnehmer hat seine Baustelle auf den von der Bauleitung zugewiesenen Flächen einzurichten. Private Kraftfahrzeuge dürfen auf die Baustelle nicht abgestellt werden. Materialien, Maschinen und Geräte sind dem Arbeitsfortschritt entsprechend in Abstimmung mit der Bauleitung auf die Baustelle zu bringen. Der Auftragnehmer hat die für ihn angelieferten Materialien sicher zu lagern. Nach Abschluss der Arbeiten ist die Baustelle unverzüglich zu räumen. Die benutzten Flächen sind nach der Räumung in ihren ursprünglichen Zustand zu versetzen.

3.2 Unterkünfte, soziale Anlagen usw.

Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass die Vorgaben der Arbeitsstättenverordnung, insbesondere die in Bezug zu Baustelle stehenden Kapitel, umgesetzt werden. Der Auftragnehmer hat auf der Baustelle Mittel und Einrichtungen im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften zu unterhalten (Arbeitsstättenverordnung §39, 49).

Baustellen WCs werden vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt.

3.3 Baustromversorgung, Baustellenbeleuchtung

siehe Allgemeine Vorbemerkungen

3.4 Sauberkeit, Hygiene

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die von ihm genutzten Bereiche in einem ordentlichem Zustand zu halten. Restmaterialien, Verpackungen usw. sind ebenso wie der durch den Auftragnehmer verursachte Bauschutt unverzüglich zu beseitigen. Auf die Nebenleistungen nach VOB DIN 18299, Entsorgen von Abfall, wird ausdrücklich hingewiesen.

Das Verbrennen von Abfällen auf der Baustelle ist verboten.

3.5 Alkohol, Drogen, Rauchen

Der Auftragnehmer hat Personen, bei denen der begründete Verdacht auf Alkohol- oder Drogenmissbrauch besteht, unverzüglich von der Baustelle abziehen. Die Bauleitung und der SiGeKo sind berechtigt, solche Personen von der Baustelle zu verweisen. Im Gebäude besteht während der gesamten Bauzeit Rauchverbot !!!



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	W-3037	Neubau ASB Rettungswache
LV:	10	Trockenbau-, Innen- u. Außenputzarbeiten

Technische Vertragsbedingungen

Es gilt die VOB/ C, in der zum Zeitpunkt der Ausschreibung gültigen Fassung, den DIN- / EN-Vorschriften nach Gewerken und dem Stand der Technik, sowie die EnEV (in gültiger Fassung zum Zeitpunkt der Ausschreibung) konformen Anforderungen.

Sofern in der Leistungsbeschreibung die Ausführung "nach besonderer Anordnung des Auftraggebers " vorgeschrieben ist, bedeutet dies, daß auch mit der Vorbereitung zur Durchführung erst nach besonderer Aufforderung des Auftraggebers zu beginnen ist.

Ausführungsunterlagen und Ausführung

Sämtliche zur Ausführung notwendigen Unterlagen erhält der Unternehmer **ausschließlich digitalisiert, d.h. im pdf-Format.**

Planunterlagen im dwg-Format können auf Anfrage ebenfalls übermittelt werden.

Papier-Fertigungen werden gegen Verrechnung zur Verfügung gestellt.

Der Auftragnehmer hat zu Beginn der Arbeiten einen verantwortlichen Vertreter zu benennen, der bei allen einberufenen Besprechungen Ansprechpartner ist.

Urheberschutz besteht für alle gegenseitig gegebenen Pläne.

Veröffentlichungen und Werbung mit dem beauftragten Objekt ist nur mit schriftlicher Zustimmung des Architekten gestattet.

Aufmaße

Sämtliche Aufmaße zu gestellten Rechnungen sind nachvollziehbar anhand von Planskizzen, Listen o.ä. herzustellen. Die Aufmaße sind zusätzlich digital, als **DA11-Datei** zu übergeben. Eine Abweichung zur DA11-Datei kann bei der Bauleitung beantragt werden.

Bauschuttentsorgung

Anfallender Bauschutt ist laufend zu entsorgen. Auftragnehmer die einer einmaligen mündlichen oder schriftlichen Aufforderung nicht nachkommen, werden für die Ersatzreinigung die anfallenden Kosten verrechnet.

Revisionsunterlagen / Nachweise

Dem Auftragnehmer obliegt die Vorlage sämtlicher notwendiger Revisionsunterlagen rechtzeitig vor Abnahme inkl. aller notwendigen Nachweise für Brandschutz, Zulassungen und Konformitätsbescheinigungen.



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: W-3037 **Neubau ASB Rettungswache**
LV: 10 **Trockenbau-, Innen- u. Außenputzarbeiten**

Luftdichtheit der Gebäudehülle

Luftdichtheit der Gebäudehülle:

Die Luftdichtheit der Gebäudehülle ist entsprechend DIN 4108-7 herzustellen!

Luftdichtheitstest (Blower-Door-Test) nach DIN EN ISO 9972: 2018-12 nach

Anhang NA ist durchzuführen. Anforderung: $n_{L50} \leq 3,0 \text{ l/h}$

Zu beachten, Forderungen zur Herstellung der luftdichten Ebene:

Umsetzung der Ausführungsbeispiele der DIN 4108-7 und

FLIB Leitfaden Luftdichtheitskonzept (Fachverband Luftdichtheit im Bauwesen e. V.)

Layout 1 (flib.de)

Erforderliche Nachweise nach EnEV für den Energieausweis:

Für die Erstellung und Bestätigung des Energieausweises sind spätestens nach

Gebäudefertigstellung dem IB Seeberger + Partner folgende Nachweis und

Bestätigungen als pdf-Dateien zuzusenden:

Unternehmererklärungen / Nachweise

Beinhaltet: Baustellenadresse, Firma, Bauteil, technisches Datenblatt, Datum und Unterschrift

Rohbauer:

Mauerwerksteine Ziegel Poroton: Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ in W/(mK)

Wärmedämmung gegen Erdreich /Perimeterdämmung

Material, Dämmstoffdicke, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ in W/(mK)

Dachdecker:

Dachdämmung Flachdächer: U-Wertnachweis für Gefälledämmung

Material, Dämmstoffdicke, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ in W/(mK)

Estrichleger:

Dämmung unter Estrichen

Material, Dämmstoffdicke, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ in W/(mK)

Fensterbauer, Türen und Tore:

U-Wertnachweise: Fenster, Tore und Türen

Fenster U_w , Fensterrahmen U_f , Verglasung U_g , Paneel U_p , Außentüren U_d

Lüftungsanlagen-Installateur:

Lüftungsgeräte

Gerätetyp und technisches Datenblatt, Rückwärmzahl, Grundrisse der

Lüftungsplanung Nachweis des Abgleichs des Luftkanalsystems

Elektroplaner (Beleuchtung):

Nachweis spezifische Leistungsaufnahme der Beleuchtung der einzelnen

Nutzungsbereiche in W/m²

Heizungs-Installateur:

Wärmepumpe: Gerätetyp und technisches Datenblatt, COP-Werte

Nachweis des hydraulischen Abgleichs der Heizkreise/FBH/HK

Luftdichtheitstest (Blower-Door-Test)

Messprotokoll der Luftdichtheitsmessung, Luftdichtheitstest (Blower-Door-Test)

nach DIN EN 13829 Verfahren B (DIN EN ISO 9972) ist durchzuführen.

Anforderung: $n_{50} \leq 1,5 \text{ l/h}$.



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	W-3037	Neubau ASB Rettungswache
LV:	10	Trockenbau-, Innen- u. Außenputzarbeiten

Erforderliche Nachweise nach EEWärmeG:

Nachweisführung nach § 10 EEWärmeG "Geothermie und Umweltwärme"

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

Projekt: W-3037 **Neubau ASB Rettungswache**
LV: 10 **Trockenbau-, Innen- u. Außenputzarbeiten**

Zusätzliche technische Vorbemerkungen (Trockenbau)

Die Leistung umfasst die Vorbereitung des Untergrundes, die Lieferung aller Stoffe und Bauteile, die Herstellung von geforderten Musterflächen bis ca. 1,00 m² bei Spachtelungen.

Die Unterhangdecken werden innerhalb der neuen Räume montiert. Eine Überschneidung der Unterkonstruktion in andere Räume gibt es nicht, mit Ausnahme solcher Räume, deren Trennwände evtl. nicht bis UKD geführt werden.

Grundsätzlich dürfen nur Güte geprüfte Baustoffe und Materialien verwendet werden.

Das Einschnüren und Höhenjustieren der Decken + Deckenraster ist als Nebenleistung mit den Einheitspreisen abgegolten.

Die Leistung umfasst jeweils die Lieferung aller Baustoffe, das Fertigen, Verlegen, Einbauen und Montieren usw. aller Bauteile, sowie die Herstellung der Anschlüsse an angrenzende und eingebaute Bauteile entsprechend den aufgeführten Positionen des LV bis zum fachgerechten Abschluß der Leistungen nach dem "Stand der Technik" und den vorgegebenen Anforderungen.

Die Trennwände sind in 2 Arbeitsgängen auszuführen.

Nach Beplankung der 1. Seite werden die Installationen verlegt.

Danach erfolgt die Fertigstellung der 2. Seite.

Eine besondere Vergütung wird dafür nicht in Anspruch genommen.

Den nachfolgend beschriebenen Leistungen liegen die Fabrikate Knauf zugrunde.

Es können gleichartige Systeme angeboten werden, wenn die geforderten optischen und qualitativen Anforderungen erfüllt werden.

Angebotenes System Wände:

Angebotenes System Rasterdecken:

In jedem Fall sind die Herstellervorschriften zur Verarbeitung und Montage einzuhalten, auch wenn nicht immer direkt darauf verwiesen wird und bestimmte Einbauteile zur gewünschten Ausführung automatisch notwendig sind.

Für die Trockenbauarbeiten stehen bauseits keine Gerüste zur Verfügung. Die notwendigen Hilfsgerüste sind zu stellen und sind mit den Einheitspreisen abgegolten. Die Baulichen Voraussetzungen sind mind. 10 Tage vor Ausführungsbeginn zu prüfen. Evtl. Bedenken sind rechtzeitig und unverzüglich bei der Bauleitung anzuzeigen.

Wandhöhen EG: bis ca. 3,20 m

Wandhöhen OG: bis ca. 3,15 m

Wandhöhen Fahrzeughalle: bis ca. 4,60 m



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: W-3037 **Neubau ASB Rettungswache**
LV: 10 **Trockenbau-, Innen- u. Außenputzarbeiten**

Zusätzliche technische Vorbemerkungen (Innenputz)

Allgemeine Vorschriften

DIN 18 350 Putz- + Stuckarbeiten

DIN 18 363 Anstricharbeiten

sowie alle ergänzenden Normen und Vorschriften, nach dem Stand der Technik

Außengerüste stehen bauseits zur Verfügung.

Wandhöhen außen: bis ca. 7,30 m

Die baulichen Voraussetzungen sind mind. 10 Tage vor Ausführungsbeginn zu prüfen.
Evtl. Bedenken sind rechtzeitig und unverzüglich bei der Bauleitung anzuzeigen.

Die Oberflächen der Putze sind planeben herzustellen.

Die Leistung umfasst die Vorbereitung des Untergrundes, die Lieferung aller Stoffe und Bauteile, die Herstellung der geforderten Putzflächen incl. Musterflächen bis ca. 1,00 m² bei Sichtputzen, sowie der erforderlichen Neben- + Nacharbeiten wie nassen der Oberflächen und Schutz vor Sonneneinstrahlung während des Abbindevorgangs, Entsorgen der Putzreste.

Wo notwendig sind Kellenschnitte ohne Aufpreis herzustellen.

Stoffe, Bauteile

Materialien müssen in Originalgebinden angeliefert werden. Sämtliches Material muss den DIN-Vorschriften, Gütenormen und dem Verwendungszweck entsprechen.

Die genannten Produkte müssen nach den technischen Merkblättern und Richtlinien des Materialherstellers verarbeitet werden. Die dort gemachten Angaben zu Wartezeiten, Auftragstechnik, Mischverfahren sind zu beachten.

Ausführung

Grundsätzlich sind die Ausführungsanweisungen und /oder die Technischen Merkblätter des Herstellers genauestens zu beachten.

Vor dem Einputzen von Metallteilen ist die Materialverträglichkeit zu beachten;
ungeschützte Stahlteile dürfen nicht mit gipshaltigem Putz,
Aluminiumteile nicht mit Kalk- oder Zementputz in Berührung kommen.
Kontakte von Kupfer und frischem Mörtel sind zu vermeiden.

Klebebänder dürfen die Oberflächen der Fensterrahmen und Türzargen nicht angreifen. Im Zweifel sind Proben an nicht sichtbarer Stelle vorzunehmen. Eingebaute Teile, die durch Mörtel verschmutzt wurden sind sofort ohne Beschädigung zu reinigen.

Sämtliche Elektrodosen, Auslässe und später freizulegende Einbauteile sind zu kennzeichnen oder es ist zu veranlassen, dass sie vor dem Putzen gekennzeichnet werden. Sie sind nach dem Putzen freizulegen; die Dosen sind sauber anzuarbeiten und von Mörtel zu reinigen. Diese Arbeiten



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	W-3037	Neubau ASB Rettungswache
LV:	10	Trockenbau-, Innen- u. Außenputzarbeiten

gelten als Nebenleistung.

Rohre, Einbauten u. dgl. sind so einzuputzen, dass durch temperaturbedingte Längenänderungen keine Schäden am Putz entstehen können.

Innenputz ist grundsätzlich sauber an die Rohdecke anzuschließen, sofern der Fußbodenaufbau, bzw. eine Abhangdecke keine andere Lösung vorsieht.

Markierungen für Fußbodenhöhen dürfen nicht überputzt werden und sind ggf. auszusparen.

Mörtelreste sind unbedingt von der Rohdecke/-boden vor dem Erhärten zu entfernen.

Bei Abnahme der Putzarbeiten sind die geputzten Räume besenrein zu übergeben.

Für den Innenputz stehen bauseits keine Gerüste zur Verfügung. Die notwendigen Arbeitsgerüste sind zu stellen und sind, soweit nicht über die ATV als Nebenleistung gewertet in die jeweiligen Leistungspositionen (Höhenangabe) einzukalkulieren

Wandhöhen EG: bis ca. 3,20 m

Wandhöhen OG: bis ca. 3,15 m

Wandhöhen Fahrzeughalle: bis ca. 4,60 m

Zusätzliche technische Vorbemerkungen (WDVS)

ZTV-1. Systembindung WDVS

Das herzustellende Beschichtungssystem ist durchgängig, mit den vom System-Hersteller vorgesehenen Systemkomponenten auszuführen.

Zur Gewährleistung der Verträglichkeit der einzelnen Stoffe müssen alle verwendeten Stoffe von einem Hersteller stammen. Zur einwandfreien, fachgerechten Ausführung sind die vom Systemhersteller angebotenen Werkzeuge und Hilfsmaterialien zu benutzen, sowie die Ausführungshinweise der Technischen Merkblätter des Herstellers zu beachten.

Alternativ-Systeme, mit Nachweis der geforderten System- und Systemkomponenten-Eigenschaften, sind als komplettes System zulässig. Der Nachweis der geforderten Eigenschaften muss zusammen mit der Abgabe des Alternativangebotes erbracht werden. Der Nachweis muss bezüglich der Anwendung (gleiches Anwendungsgebiet) und der Stoffzusammensetzung (Nachweis durch Laboranalyse) geführt werden.

ZTV-2. Leistungsumfang

Der Bieter hat sich vor Angebotsabgabe über den Umfang der auszuführenden Arbeiten umfassend zu informieren und die örtlichen Gegebenheiten zu berücksichtigen.

Schäden und Behinderungen die erst während der Bauausführung erkennbar werden, sind schriftlich dem Auftraggeber mitzuteilen. Die weitere Vorgehensweise wird vom AG festgelegt.

ZTV-3. Verarbeitungsbedingungen

Grundsätzlich sind die Ausführungsanweisungen und/oder die Technischen Merkblätter des Herstellers genauestens zu beachten. Bei Arbeiten mit 2- oder mehrkomponentigen Material auf der Basis von Reaktionsharzen sind die Angaben über Mindesttemperaturen, relative Luftfeuchtigkeit, Feuchtgehalt des Untergrundes und Überarbeitungszeiten gem. den Angaben der Technischen Merkblätter des Herstellers genauestens einzuhalten.

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

Projekt:	W-3037	Neubau ASB Rettungswache
LV:	10	Trockenbau-, Innen- u. Außenputzarbeiten

Bei allen Materialien dürfen die angegebenen Mindesttemperaturen in keinem Fall unterschritten werden. Beschichtungsarbeiten sind bei Unterschreitung von der jeweiligen Taupunkttemperatur + 3K einzustellen. Dabei ist die Bauteiltemperatur zugrunde zu legen. Die Nachbehandlungsfristen mineralischer Instandsetzungsmaterialien sind unbedingt einzuhalten.
Bei Überarbeitung sind die angegebenen Trocknungszeiten einzuhalten.
Farbübereinstimmungen und Farbabweichungen gemäß BFS Merkblatt Nr. 25.

ZTV-4. Aufmaß und Abrechnung

Es gelten die Aufmaß- und Abrechnungsvorschriften der DIN 18345.

Nachweis Gleichwertigkeit. Werden vom Anbieter andere Produkte bzw. Systeme angeboten, ist der Nachweis der Gleichwertigkeit seitens des Angebotserstellers an den Architekten unaufgefordert zu erbringen.

Es werden ausschließlich nur Prüfzeugnisse, Gutachten als Nachweis zur Vergleichbarkeit gewertet. Die Anforderungen sind aus den entsprechenden Positionen zu entnehmen (u.a. kleben der Dämmplatte, Anforderung an Armierungsmasse, Putz- und Farbbeschichtung)

ZTV-5. WDVS-System wie z.B. StoTherm Mineral

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-33.44-134 mit Bescheid vom 08.06.2017, Geltungsdauer vom 10. Januar 2017 bis 10. Januar 2022 für Wärmedämm-Verbundsysteme mit angeklebten Steinwollgedämmplatten.

"StoTherm Mineral L"

"StoTherm Classic L"

"StoTherm Classic S1"

Deutsches Institut für Bautechnik in Berlin.

Hersteller:

Sto SE &Co. KGaA,
Ehrenbachstraße 1,
D-79780 Stühlingen

Richtqualität: WDVS StoTherm Mineral, Steinwolleplatte als geklebtes und gedübeltes System oder gleichwertiges System



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: W-3037 Neubau ASB Rettungswache
 LV: 10 Trockenbau-, Innen- u. Außenputzarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
10.	Trockenbauarbeiten			
10.01.	Trockenbauwände			
10.01.0010.	Nichttragende innere Trennwand 10 cm Nichttragende innere Trennwand 10 cm DIN 4103-1 als Montagewand, Metallständerwand W112 Wandhöhe: bis 3,15 m Wanddicke: 100 mm Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40. Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit $\lambda = 0,040 \text{ W/(mK)}$, längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: $r = 5 \text{ kPa} \cdot \text{s/m}^2$, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Beplankung beidseitig aus Gipsbauplatten GKB DIN 18180 zweilagig, Plattendicke $2 \times 12,5 \text{ mm}$, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Ausführung gemäß Herstellerangaben angebotenes System:	460,000 m2		
10.01.0020.	Herstellen von Türöffnungen bis 2,305 m Herstellen von Türöffnungen einschliesslich Türrahmenverstärkung in vor beschriebene Wände, $d = 10 \text{ cm}$, Türöffnung mit Sturzprofil, seitlich raumhoch verstärken mit Metallständerprofilen passend zum System,			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: W-3037 **Neubau ASB Rettungswache**
LV: 10 **Trockenbau-, Innen- u. Außenputzarbeiten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	einschl. Boden- und Deckenanschluß mit Türpfostensteckwinkel, befestigen mit Dübeln und Schrauben. Türöffnungen für Türen 76 / 88,5 / 101 x 230,5 cm (228,5 cm)	20,000 St		
10.01.0030.	Herstellen von Türöffnungen, bis 1,135 m breit Herstellen von Türöffnungen wie vor, jedoch Türbreiten bis 1,135 m	1,000 St		
10.01.0040.	Herstellen von Türöffnungen, bis 2,01 m breit Herstellen von Türöffnungen wie vor, jedoch Türbreiten bis 2,01 m	1,000 St		
10.01.0050.	Deckenschürze 10/45 cm Deckenschürze 10/45 Herstellen einer Deckenschürze als Randabschluss und zur Aufnahme des Randwinkels der Rasterdecke in den Umkleiden im EG. Schürze hängend an Stahlbetondecke verankert, Wandhöhe ca. 45 cm hoch, Wanddicke 100 mm, Oberer Anschluss starr, Ausführung mit UK aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile Knauf SL-C 50, als Einfachständerwerk, Einspannung an der Rohdecke mittels Knauf Befestigungsstütze Schürze 50. Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln, Achsabstand 1250 mm, Wandhöhe der anzuschließenden Wand bis UK Deckenschürze: analog zu System-Datenblatt W11. Beplankung beidseitig sowie untere Abdeckung aus GKB- Platten, zweilagig, Plattendicke 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Oberfläche verspachtelt Q2. Einschliesslich einarbeiten je eines Eckwinkels an der Unterseite (2x Länge).	18,000 m		



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: W-3037 Neubau ASB Rettungswache
 LV: 10 Trockenbau-, Innen- u. Außenputzarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
10.01.0060.	Deckenschürze 10/15 cm Deckenschürze 10/15 Herstellen einer Deckenschürze als Türsturz über Metallbau Türen oder -Verglasungen. Konstruktion in Anlehnung wie vor, jedoch ohne Eckschienen allerdings einschliesslich eines ungelochten UA-Profiles zur Befestigung des Türprofils. Höhe Deckenschürze / -Sturz 15 cm Breite mind. 100 mm	2,000 m		
10.01.0070.	Deckenschürze 10/15 cm, F90 Herstellen einer Deckenschürze als Türsturz über Metallbau Türen oder -Verglasungen, wie vor jedoch in F90-RS-Ausbildung für den Einbau eines T30-RS-Türelements. Höhe Deckenschürze / -Sturz 15 cm Breite mind. 100 mm	3,000 m		
10.01.0080.	Gleitender Deckenanschluß Gleitender Deckenanschluß Zulage für gleitenden Anschluß der Wände an die Decken gleitend bis 20 mm Ausführung gemäß W112-VO2 Höhe bis 3,20 m	50,000 m		
10.01.0090.	Freies Wandende CW50 Freies Wandende als Zulage für Montagewand Ausbildung eines Wandabschlusses / freien Wandendes an vorbeschriebener nichttragender inneren Trennwand. Unterkonstruktion Raumhoch aus UA 50 Profilen nach DIN EN 14195 und DIN 18182-1 ausbilden. An Kopf- und Fußanschlussbereichen mit Knauf Anschlusswinkeln und geeigneten Verankerungsmitteln an angrenzenden Bauteilen befestigen. Stirnseitig die Unterkonstruktion mit Gipsplattenstreifen aus der Grundposition verkleiden. Verschraubung mit Knauf Schnellbauschrauben TB oder bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungsmitteln. Knauf Eckschutzschiene mit Uniflott Typ 4B nach DIN EN 13963			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: W-3037 **Neubau ASB Rettungswache**
LV: 10 **Trockenbau-, Innen- u. Außenputzarbeiten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	eben einspachteln. Wandabschluss / freies Wandende nach Qualitätsstufe Q2 gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. verspachteln.	20,000 m		
10.01.0100.	Anschluss an Massivwand Anschluss an Massivwand Zulage für das Herstellen eines Wandanschlusses der GK-Wand an eine Massivwand. Die Beplankung ist dicht an die die Massivwand anzuschließen. Gesamte Arbeit nach Werksvorschrift ausgeführt. Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11	170,000 m		
10.01.0110.	Zulage Innenecke Herstellen einer Innenecke zwischen zweier beplankten Wände, stumpf anschließen und verspachteln	100,000 m		
10.01.0120.	Zulage Außenecke Herstellen einer Außenecke zwischen zweier beplankten Wände, mit Eckschutzschiene 31/31/0,4 verzinkt, wandhoch einbauen und nach Werksvorschrift verspachteln.	20,000 m		
10.01.0130.	Qualitätsstufe Q3 Qualitätsstufe Q3 Spachtelung von Gipsplattenwände in Qualitätsstufe Q3 als Zulage zur geforderten Spachtelung Q2 gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V.	940,000 m2		
10.01.0140.	Zulage Aquapaneel Zulage für die Beplankung der Ständerwände und Vorsatzschalen aus Zementbauplatten anstelle der GK-Beplankung. Ausführung 2-lagig, Plattendicke 2x 12,5 mm			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: W-3037 **Neubau ASB Rettungswache**
LV: 10 **Trockenbau-, Innen- u. Außenputzarbeiten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	oder als Kombination 1-Lage GK 12,5 mm + 1 Lage Aquapaneel 12,5 mm Zementbauplatte nach DIN EN 12467 kraftschlüssige Fugenverklebung mit passendem Fugenkleber, Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W68.de. Verspachtelung gemäß Knauf Detailblatt W38.de, Qualitätsstufe AQ2 Standardverspachtelung. System: Knauf Aquapanel Cement Board Indoor oder gleichwertig Abrechnung nach Fläche und Anzahl der Aquapaneel-Lagen	100,000 m2		
10.01.0150.	Zulage GKBi Zulage für die Beplankung der Ständerwände und Vorsatzschalen aus imprägnierten Gipsbauplatten anstelle der GK-Beplankung. Ausführung 2-lagig, Plattendicke 2x 12,5 mm oder als Kombination 1-Lage GK 12,5 mm + 1 Lage GKBi 12,5 mm Abrechnung nach Fläche und Anzahl der GKBi-Lagen	330,000 m2		
10.01.0160.	Wandverstärkungen, streifenförmig Zulage für Wandverstärkungen, streifenförmig zur Aufnahme von Einzellasten wie Hängeschränke, in Form von eingelegten und mit der Unterkonstruktion statisch wirksam verschraubten Streifen von Tischlerplatten oder mehrfach verleimte, verwindungsfreie Platten, d= 19 mm flächig zwischen die CW Profile montiert und mit den Gipskartonplatten verschraubt. Streifenbreite ca. 25 cm	50,000 m		
10.01.0170.	Wandverstärkungen, flächig Zulage für Wandverstärkungen, flächig zur Aufnahme von undefinierten Lasten (z.B. Garderoben etc.) in Form von eingelegten und mit der Unterkonstruktion statisch wirksam verschraubten			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: W-3037 **Neubau ASB Rettungswache**
LV: 10 **Trockenbau-, Innen- u. Außenputzarbeiten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Tischlerplatten oder mehrfach verleimte verwindungsfreie Platten, d= 19 mm flächig zwischen oder vor die CW-Profile montiert und mit den Gipskartonplatten verschraubt.			
		10,000 m2		
10.01.0180.	Acrylfugen Acrylfugen Zulage für dauerelastischen Fugenverschluss an allen senkrechten Anschlüssen an angrenzende Bauteile, auf Acrylbasis.			
		1.000,000 m		
10.01.0190.	Revisionsklappe 60 x 60 cm Wandrevisionsklappe ohne Brandschutzanforderungen für Metallständerwände 2-lagig beplankt. Herstellen des Ausschnitts in der Wand und sauberes einpassen und oberflächenfertiges anarbeiten der Anschlüsse, incl. evt. erf. Unterkonstruktion. Revisionstür, mit Vierkantverschluss aus verzinktem Stahlblech pulverbeschichtet, 4 Maueranker für eine sichere Montage in Wand oder Decke, Rahmen mit gesoftetem Profil für sauberen Abschluss auf Putz oder Gipskartonoberflächen, aushängbares Türblatt für Rechts- und Linksanschlag, Farbe: weiß RAL 9016 Einbaumaß (Breite x Höhe), Außenmaß (Breite x Höhe) 600 x 600, 635 x 635 Fabrikat z.B. Upmann, Softline oder gleichwertig			
		2,000 St		
10.01.0200.	Revisionsklappe 30 x 60 cm Revisionsklappe 30 x 60 cm Einbaumaß (Breite x Höhe), Außenmaß (Breite x Höhe) 300 x 600, 335 x 635 sonst wie vor			
		2,000 St		
10.01.0210.	Revisionsklappe 30 x 30 cm Revisionsklappe 30 x 30 cm			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: W-3037 **Neubau ASB Rettungswache**
LV: 10 **Trockenbau-, Innen- u. Außenputzarbeiten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Einbaumaß (Breite x Höhe), Außenmaß (Breite x Höhe) 300 x 300, 335 x 335 sonst wie vor			
		4,000 St		
Summe 10.01.	Trockenbauwände			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: W-3037 Neubau ASB Rettungswache
 LV: 10 Trockenbau-, Innen- u. Außenputzarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
10.02.	Trockenbau - Vorsatzschalen			
10.02.0010.	Vorsatzschale raumhoch Vorsatzschale raumhoch Vorsatzschale für Sanitärinstallationen in WCs, raumhoch, aus CW 50 + 2 x 15 mm GKB + 40 mm Mineralwolle, Tiefe 15 bis 25 cm incl. Fugenverspachtelung Qualitätsstufe Q2 und dauerelastischer Randversiegelung auf Acrylbasis. Verblendung gegen baus. GK-Wand oder Massivwand	60,000 m2		
10.02.0020.	*** Bedarfsposition ohne GB Vorsatzschale brüstungshoch Vorsatzschale brüstungshoch Vorsatzschale für Sanitärinstallationen in WCs, brüstungshoch, aus CW 50 + 2 x 15 mm GKB + 40 mm Mineralwolle, Tiefe 15 bis 25 cm incl. Fugenverspachtelung Qualitätsstufe Q2 und dauerelastischer Randversiegelung auf Acrylbasis. Verblendung gegen baus. GK-Wand oder Holzständerwand mit oberseitiger Verkleidung, einschliesslich einarbeiten einer Eckschiene verschiedene Längen Höhe bis ca. 2,00 m	5,000 m2		Nur Einh.-Pr.
10.02.0030.	*** Bedarfsposition ohne GB Seitliche Verkleidung Vorsatzschale Seitliche Verkleidung Vorsatzschale doppelagige Verkleidung auf Stirnfläche der vor beschriebenen Vorsatzschale einschliesslich Verspachtelung Q2,			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: W-3037 Neubau ASB Rettungswache
 LV: 10 Trockenbau-, Innen- u. Außenputzarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	einschliesslich einarbeiten einer Eckschiene.			
		5,000 m		Nur Einh.-Pr.
10.02.0040.	Zulage für verstärkte Vertikalständer Zulage für verstärkte Vertikalständer Einbau von UA-Profile z.B. im Bereich der WCs			
		100,000 m		
10.02.0050.	Zulage für Einbau von Verstärkungen Zulage für Einbau von Verstärkungen aus wasserfest verleimten Schichtstoffplatten aus Holzwerkstoffen, d= 30 mm, Brettbreite 30 cm. Angebotnes Material:			
		10,000 m		
10.02.0060.	Schachtverkleidung L-förmig bis 70/35 Schachtverkleidung L-förmig Beplankung mit 2 x 12,5 mm GKB Schacht 2-seitig (L-förmig), incl. 40 mm Mineralwolle-Einlage, Schachtgrösse : bis ca. 70 x 35, H= bis 3,2 m Oberflächen verspachtelt Q2, incl. Eckschutzschienen (= H) Abrechnung nach m der Schachthöhe			
		10,000 m		
10.02.0070.	*** Bedarfsposition ohne GB Schachtverkleidung L-förmig bis 90/50 Schachtverkleidung U-förmig wie vor, jedoch Schachtgrösse : bis ca. 90 x 40, H= bis 3,20 m			
		1,000 m		Nur Einh.-Pr.
10.02.0080.	Schachtverkleidung U-förmig bis 45/35 Schachtverkleidung U-förmig Beplankung mit 2 x 12,5 mm GKB			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: W-3037 Neubau ASB Rettungswache
 LV: 10 Trockenbau-, Innen- u. Außenputzarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Schacht 3-seitig (U-förmig), incl. 40 mm Mineralwolle-Einlage, Schachtgrösse : bis ca. 20 x 40, H= bis 3,20 m Oberflächen verspachtelt Q2, incl. 2x Eckschutzschiene (= H)	5,000 m		
10.02.0090.	Schachtverkleidung gerade Schachtverkleidung gerade zwischen zwei Wandscheiben Beplankung mit 2 x 12,5 mm GKB Schacht 1-seitig, incl. 40 mm Mineralwolle-Einlage, Schachtgrösse: bis ca. 1,00 m breit, H= bis 3,20 m Oberflächen verspachtelt Q2,	10,000 m		
10.02.0100.	*** Bedarfsposition mit GB Einlegen von Eckschutzschienen Eckschutzschienen Einlegen von zusätzlichen Eckschutzschienen einschließlich einspachteln Q3 die nicht in Positionen beschrieben sind.	10,000 m		
10.02.0110.	Feuerlöschkasten Feuerlöschkasten Liefern und einbauen eines Feuerlöschereinbauschranks in vorhandenen Mauerwerks-Wanddurchbruch einschliesslich auskleiden der Rückwand als flächenbündiger Untergrund für den Innenputz. Einbauschränk für Feuerlöscher Type PG6 nach DIN 14 406, aus verzinktem Stahl, lackiert. Größe b/h/t: 300 / 700 / 180 mm Fabr. z.B. GLORIA Einbauschränk Eingebaut in Nische 320 / 720 in KS-Wand, d = 200 mm Rückseite der Aussparung belegt mit 2x12,5 mm Schallschutzplatten, flächenbündig mit Mauerwerk als Untergrund für den Innenputz. Hohlräume sind geeignet, z.B. mit Mineralwolle auszustopfen. Der eingebaute Schränk ist vor Verschmutzungen und Beschädigungen zu schützen.	2,000 St		



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: W-3037 **Neubau ASB Rettungswache**
LV: 10 **Trockenbau-, Innen- u. Außenputzarbeiten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Summe 10.02.	Trockenbau - Vorsatzschalen			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: W-3037 Neubau ASB Rettungswache
 LV: 10 Trockenbau-, Innen- u. Außenputzarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

10.03. Abgehängte Rasterdecken

Leitbeschreibung Rasterdecke Standard

Leitbeschreibung Rasterdecke Standard

Vlieskaschierte Mineralplatte
 d= 15 mm, quadratisch, herausnehmbar
 mit sichtbarer Unterkonstruktion

Beschriebenes System:

Mineralplatte: OWAcooustic premium, Brillianto 100,
 15 mm

Unterkonstruktion: OWAconstruct System S 3, sichtbares
 System, herausnehmbar

Deckenraster: 625 x 625 mm

angebotenes System:

Technische Daten:

Mineralplatten nach DIN EN 13964 und DIN 18177

Verwendbarkeitsnachweis gemäß EU-Bau PVO:

CE-Kennzeichen und Leistungserklärung (DoP)

Luftdurchlässigkeitsklasse: PM 1

Formaldehydklasse: FH 1

Abgabe VOC: TVOC 1

Dessin: Brillianto100, vlieskaschiert

Farbe: weiß, endbehandelt

Lichtreflexionsgrad: ca. 78 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)

Baustoffklasse: A2-s1,d0 nach DIN EN 13501-1

Kante: 3, ringsum scharfkantig

Plattenstärke: 15 mm nominal

Schallabsorption:

Alpha w = 1,0, Absorptionsklasse A (EN ISO 11654)

NRC = 0,95 (ASTM E 1264)

Schall-Längsdämmung: Dn,f,w = 22 dB (EN ISO 10848)

Feuchtigkeitsbeständigkeit: bis 95% RH

Konstruktionskurzbeschreibung entsprechend dem
 OWA-Systemblatt S 3, OWA-Verlegeanleitung 9801
 und DIN EN 13964.

Stahlblechprofile, verzinkt, Sichtseite matt weiß.

Sichtflächen höhengleich, kein Auflegen der Profile.

Abhänger passend für Abhanghöhe von ca. 15 cm

UK abgeh. Decke ca. 2,85 m ü. FFB

Hauptschiene Nr. 45:

Abmessung LxBxH (mm): 3750x24x38

Querschiene Nr. 47:

Abmessung LxBxH (mm): 1250x24x32



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: W-3037 **Neubau ASB Rettungswache**
LV: 10 **Trockenbau-, Innen- u. Außenputzarbeiten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Querschiene Nr. 46: Abmessung LxBxH (mm): 625x24x32 Befestigungsuntergrund: StB-Massivdecken Montagekurzbeschreibung: Im Achsabstand von 1250 sind mit den Abhängern die Tragprofile Nr. 45 abzuhängen, auszurichten und zu nivellieren. In Querrichtung zu den Tragprofilen sind die Verbindungsprofile Nr. 47 und parallel zu den Tragprofilen sind die kurzen Verbindungsprofile Nr. 46 einzuhängen und auszurichten. Im Randbereich angeordnete Verbindungsprofile können mit Verbindungswinkeln Nr. 8017 gegen Verschieben gesichert werden. In die beschriebene Konstruktion ist o. g. Plattenmaterial einzulegen. Passplatten sind vor Ort herzustellen. Einbauten und Zusatzlasten sind gesondert an der Rohdecke abzuhängen. Die ergänzenden Maßnahmen sind in fachgerechter Ausführung zu erbringen. Die Montagerichtlinien, amtliche Gutachten und Prüfzeugnisse der Herstellerfirma sind zu beachten und entsprechende Anforderungen ggf. mit sog. Übereinstimmungsnachweisen zu dokumentieren. Sämtlicher Rand- und Anschnittplatten sind im Einheitspreis einzukalkulieren.				

Leitbeschreibung Rasterdecke Feuchtraum

Leitbeschreibung Rasterdecke Feuchtraum

Vlieskaschierte Mineralplatte
 d= 20 mm, quadratisch, herausnehmbar
 mit sichtbarer Unterkonstruktion als Feuchtraumdecke

Beschriebenes System:

Mineralplatte: OWAcoustic Mineralplatte Ocean 20mm
 (quadratisch)

Unterkonstruktion: OWAconstruct System S 3e,
 sichtbares

System, herausnehmbar, mit erhöhtem
 Korrosionsschutz, Klasse D nach
 DIN EN 13964, für den Einsatz in
 Hallenbäder

Deckenraster: 625 x 625 mm



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: W-3037 **Neubau ASB Rettungswache**
LV: 10 **Trockenbau-, Innen- u. Außenputzarbeiten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

angebotenes System:

Technische Daten:

Mineralplatten nach DIN EN 13964 und DIN 18177

Verwendbarkeitsnachweis gemäß EU-Bau PVO:

CE-Kennzeichen und Leistungserklärung (DoP)

Luftdurchlässigkeitsklasse: PM 1

Formaldehydklasse: FH 1

Abgabe VOC: TVOC 1

Dessin: Ocean, vlieskaschiert

Farbe: weiß, endbehandelt

Lichtreflexionsgrad: ca. 78 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)

Baustoffklasse: A2-s1,d0 nach DIN EN 13501-1

Kante: 3, ringsum scharfkantig

Plattenstärke: 20 mm

Schallabsorption:

Alpha w = 0,95, Absorptionsklasse A (EN ISO 11654)

NRC = 0,95 (ASTM E 1264)

Schall-Längsdämmung: Dn,f,w = 28 dB (EN ISO 10848)

Feuchtigkeitsbeständigkeit: bis 100 % RH

Konstruktionskurzbeschreibung entsprechend dem
OWA-Systemblatt S 3e, OWA-Verlegeanleitung 9801
und DIN EN 13964.

Metallteile gegen Korrosion geschützt mit 275 g

Zink/m²/Seite und versehen mit einer zusätzlich

beidseitigen 25 Mikrometer Beschichtung.

Sichtseite matt weiß, Sichtflächen höhengleich,

kein Auflegen der Profile.

Abhänger passend für Abhanghöhe von ca. 50 cm

Hauptschiene Nr. 45KB:

Abmessung LxBxH (mm): 3750x24x38

Querschiene Nr. 47KB:

Abmessung LxBxH (mm): 1250x24x38

Querschiene Nr. 46KB:

Abmessung LxBxH (mm): 625x24x38

2-Komponenten-Ausbesserungslack Nr. 99/18KB:

Gebinde: Dose 750 ml inklusive Härter

Befestigungsuntergrund: StB-Massivdecken

Montagekurzbeschreibung:

Im Achsabstand von 1250 mm sind mit den Abhängern die
Tragprofile Nr. 45KB abzuhängen, auszurichten und zu
nivellieren.

In Querrichtung zu den Tragprofilen sind die Verbindungsprofile
Nr. 47KB und parallel zu den Tragprofilen sind die kurzen
Verbindungsprofile Nr. 46KB einzuhängen und auszurichten.



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: W-3037 Neubau ASB Rettungswache
 LV: 10 Trockenbau-, Innen- u. Außenputzarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Während des Einbaues der Deckenkonstruktionen sind sämtliche Fehlstellen, Beschädigungen und oder Schnittkanten mit dem 2-komponenten-Ausbesserungslack Nr. 99/18KB nachzubehandeln. Zusätzlich sind vor Einbau der Konstruktion die Anforderungen des Informationsblattes S 3e, Systemblatt S 3e bzw. der Verlegeanleitung 9801 zu beachten.

In die beschriebene Konstruktion ist o. g. Plattenmaterial einzulegen. Passplatten sind vor Ort herzustellen.

Einbauten und Zusatzlasten sind gesondert an der Rohdecke abzuhängen.
 Die ergänzenden Maßnahmen sind in fachgerechter Ausführung zu erbringen.

Die Montagerichtlinien, amtliche Gutachten und Prüfzeugnisse der Herstellerfirma sind zu beachten und entsprechende Anforderungen ggf. mit sog. Übereinstimmungsnachweisen zu dokumentieren.

Sämtlicher Rand- und Anschnittplatten sind im Einheitspreis einzukalkulieren.

Leitbeschreibung Rasterdecke Flure

Leitbeschreibung Rasterdecke Bandraster

Vlieskaschierte Mineralplatte, 15 mm dick,
 als Langfeldplatte, Breite 312,5 mm
 als freigespanntes System,
 Längsstöße verdeckt, herausnehmbar.

Beschriebenes System:

Mineralplatte: OWAacoustic Mineralplatte Sinfonia c,
 15 mm, OWAlifetime collection

Unterkonstruktion: OWAconstruct System S 6a, verdeckte
 Längsfugen, sichtbarer Randwinkel,
 Platten demontierbar

Deckenraster: Breiten 312,5 mm, Längen bis 2500 mm

angebotenes System:

Technische Daten:

Mineralplatten nach DIN EN 13964 und DIN 18177

Verwendbarkeitsnachweis gemäß EU-Bau PVO:

CE-Kennzeichen und Leistungserklärung (DoP)

Luftdurchlässigkeitsklasse: PM 1

Formaldehydklasse: FH 1



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: W-3037 **Neubau ASB Rettungswache**
LV: 10 **Trockenbau-, Innen- u. Außenputzarbeiten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Abgabe VOC: TVOC 1 Dessin: Sinfonia c, vlieskaschiert Farbe: weiß, endbehandelt Lichtreflexionsgrad: ca. 87 (ISO 7724-2, ISO 7724-3) Baustoffklasse: A2-s1,d0 nach DIN EN 13501-1 Längskante: 1 genutet und hinterschnitten Stirnkante: 3 scharfkantig Plattenstärke: 15 mm Schallabsorption: Alpha w = 0,70, Absorptionsklasse C (EN ISO 11654) NRC = 0,70 (ASTM E 1264) Schall-Längsdämmung: Dn,f,w = 34 dB (EN ISO 10848) Feuchtigkeitsbeständigkeit: bis 95% RH Konstruktionskurzbeschreibung entsprechend dem OWA-Systemblatt S 6, OWA-Verlegeanleitung 9801 und DIN EN 13964. Stahlblechprofile, verzinkt. C-Profil Nr. 36 (demontierbar): Abmessung LxBxH (mm): 2000 oder 2500 x10x50 Befestigungsuntergrund: MW- oder GK-Wände Abhanghöhe ca. 15-20 cm UK abgeh. Decke ca. 2,85 m ü. FFB Montagekurzbeschreibung: Die Lastabtragung erfolgt über weiße Wandprofile, die in Direktmontage an der Wand befestigt werden. Auf die Wandprofile sind die Langfeldplatten mit Aussteifungsprofilen aufzulegen. Plattenaussteifung: Bei Verwendung von C-Profilen (2 Stück pro Plattenstoß) sind alle OWAcoustic Platten demontierbar. Tabelle Profilspannweiten, Seite 3, Systemblatt S 6. Während der Verlegung ist darauf zu achten, dass die Platten nur leicht aneinander gestoßen werden. Die einwandfreie Demontierbarkeit der Platten ist laufend zu überprüfen. Passplatten sind vor Ort herzustellen. Einbauten und Zusatzlasten sind gesondert an der Rohdecke abzuhängen. Die ergänzenden Maßnahmen sind in fachgerechter Ausführung zu erbringen. Die Montagerichtlinien, amtliche Gutachten und Prüfzeugnisse der Herstellerfirma sind zu beachten und entsprechende Anforderungen ggf. mit sog.			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: W-3037 Neubau ASB Rettungswache
 LV: 10 Trockenbau-, Innen- u. Außenputzarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Übereinstimmungsnachweisen zu dokumentieren. Sämtlicher Rand- und Anschnittplatten sind im Einheitspreis einzukalkulieren.			
10.03.0010.	Rasterdecke 625 / 625 Rasterdecke 625 / 625 mit Metallunterkonstruktion gem. "Leitbeschreibung Rasterdecke Standard" Format: 625 / 625 mm Verlegeart: Kreuzfuge Abhängung: ca. 15 cm UK ca. 2,85 m ü. FFB montiert im EG und OG	360,000 m2		
10.03.0020.	Rasterdecke 625 / 625, Feuchtraum Rasterdecke 625 / 625 mit Metallunterkonstruktion gem. "Leitbeschreibung Rasterdecke Feuchtraum" Format: 625 / 625 mm Verlegeart: Kreuzfuge Abhängung: ca. 50 cm UK ca. 2,50 m ü. FFB montiert in den WCs und Duschbereichen im EG	45,000 m2		
10.03.0030.	Rasterdecke 312,5 Bandraster Rasterdecke 312,5 als Bandraster mit Metallunterkonstruktion gem. "Leitbeschreibung Rasterdecke Flure" Format: Breite 312,5 mit verschiedenen Längen für Flure mit verschiedenen Breiten: im EG ca. 2,00 m (ca. 35 qm) im EG ca. 2,50 m (ca. 7 qm) im OG ca. 1,50 m (ca. 29 qm) im OG ca. 1,60 m (ca. 24 qm) der Verschnitt wird Verlegeart: Bänderung, frei gespannt ohne Querfuge Abhängung: ca. 15 cm UK ca. 2,85 m ü. FFB			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: W-3037 **Neubau ASB Rettungswache**
LV: 10 **Trockenbau-, Innen- u. Außenputzarbeiten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	montiert im EG und OG			
		95,000 m2		
10.03.0040.	Wandanschluss: L-Randwinkel 24/24 Wandanschluss: L-Randwinkel 24/24 Liefen und montieren der Wandanschlüsse an die Begrenzungswände und Stützen der Rasterdecke mit nachfolgend beschriebenen Profilen. Abmessungen: 24 x 24 mm Material: korrosionsgeschütztes Stahlblech Materialstärke: 0,5 mm Farbe: weiß Brandverhalten: A1 nach DIN EN 13501-1 Korrosionsschutzklasse: D nach DIN EN 13964 Befestigung mit zugelassenen Dübeln bzw. Schrauben an Massiv- oder Trockenbauwänden im maximalen Abstand von 350 mm, der Anschluss an leichte Trennwände hat im Bereich der Ständerprofile (Abstände max. 625 mm) mit mindestens einer Schraube und im Zwischenraum mit einer grobstolligen Gewindeschraube zu erfolgen. Die Randwinkel sind fachgerecht und an rechtwinkligen Raumecken sauber auf Gehrung zu stoßen. Randwinkel anzuwenden bei Standarddecken und Bandrasterdecken			
		390,000 m		
10.03.0050.	Wandanschluss: L-Randwinkel Feuchtraum Wandanschluss: L-Randwinkel 24/24 Liefen und montieren der Wandanschlüsse an die Begrenzungswände und Stützen der Rasterdecke mit nachfolgend beschriebenen Profilen. Abmessungen: 24 x 24 mm Material: korrosionsgeschütztes Stahlblech Materialstärke: 0,5 mm Farbe: weiß Brandverhalten: A1 nach DIN EN 13501-1 Korrosionsschutzklasse: D nach DIN EN 13964 Befestigung mit zugelassenen Dübeln bzw. Schrauben an Massiv- oder Trockenbauwänden im maximalen Abstand von 350 mm, der Anschluss an leichte Trennwände hat im Bereich der Ständerprofile (Abstände max. 625 mm) mit mindestens einer Schraube und im Zwischenraum mit einer			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: W-3037 Neubau ASB Rettungswache
 LV: 10 Trockenbau-, Innen- u. Außenputzarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	grobstolligen Gewindeschraube zu erfolgen. Die Randwinkel sind fachgerecht und an rechtwinkligen Raumecken sauber auf Gehrung zu stoßen.	80,000 m		
10.03.0060.	Senkrechte Abschottung der Bandraaster Senkrechte Abschottung der Bandraasterdecke im Bereich des Treppenhauses im EG Montieren eines F-Profiles als Randprofil für die Rasterdecke und zur Aufnahme einer senkrecht eingestellten GK-Platte. F-Profil mittels Nonius-Abhänger senkrecht und zusätzlich als Schrägaussteifung an der Stb-Decke befestigen. Senkrechter GK-Streifen in das F-Profil einstellen und mit C-Profil o.ä. an Decke befestigen. GK-Platte im Q2 spachteln.	3,000 m		
10.03.0070.	Einbauleuchte im Rastermaß Einbauleuchte im Rastermaß Montieren der bauseits gelieferten Einbauleuchten in die Rasterdecke. Der Einbau erfolgt ohne Elektroanschluss. Leuchtentyp: z.B. RZB Sidelite eco Format: 625 x 625 mm Gewicht: 3,5 kg Jede Leuchte ist gesondert an der Rohdecke abzuhängen, alternativ durch Zusatzabhänger an der Unterkonstruktion auszuführen. Die ergänzenden Maßnahmen sind in fachgerechter Ausführung zu erbringen. Die Anordnung der Beleuchtungskörper hat nach Verlegeplänen bzw. Angaben der Bauleitung zu erfolgen. Die Montagerichtlinien, amtliche Gutachten und Prüfzeugnisse der Herstellerfirma sind zu beachten. Im Angebot sind alle für die Montage erforderlichen An- und Einbauteile, sowie notwendiger Deckenarbeiten enthalten.	50,000 St		
10.03.0080.	Deckenöffnungen rund D = bis 68 mm Deckenöffnungen rund D = bis 68 mm (Hohlraumdose oder kleiner) Zulage für das Herstellen von kreisrunden Deckenöffnungen in den vorbeschriebenen Unterdecken für			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: W-3037 Neubau ASB Rettungswache
 LV: 10 Trockenbau-, Innen- u. Außenputzarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	den Einbau von Downlights, Einbauleuchten, Abpendelungen von Leuchten, Rauchmeldern, Hohlwanddosen etc. Durchmesser bis einschl. 68 mm	50,000 St		
10.03.0090.	Deckenöffnungen rund D = 70 bis 150 mm Deckenöffnungen rund D = 70 bis 150 mm Zulage für das Herstellen von kreisrunden Deckenöffnungen in den vorbeschriebenen Unterdecken für den Einbau von Downlights, Einbauleuchten, Rauchmeldern, Lüftungsauslässen etc. Durchmesser über 70 mm bis einschl. 150 mm	20,000 St		
10.03.0100.	Deckenöffnungen rund D = 150 bis 200 mm Deckenöffnungen rund D = 150 bis 200 mm Zulage für das Herstellen von kreisrunden Deckenöffnungen in den vorbeschriebenen Unterdecken für den Einbau von Downlights, Einbauleuchten, Rauchmeldern, Lüftungsauslässen etc. Durchmesser über 150 mm bis einschl. 200 mm	1,000 St		
10.03.0110.	Deckenöffnungen rund D = 200 bis 300 mm Deckenöffnungen rund D = 200 bis 300 mm Zulage für das Herstellen von kreisrunden Deckenöffnungen in den vorbeschriebenen Unterdecken für den Einbau von Downlights, Einbauleuchten, Rauchmeldern, Lüftungsauslässen etc. Durchmesser über 200 mm bis einschl. 300 mm	25,000 St		
10.03.0120.	Deckenöffnungen rund D = 300 bis 500 mm Deckenöffnungen rund D = 300 bis 500 mm Zulage für das Herstellen von kreisrunden Deckenöffnungen in den vorbeschriebenen Unterdecken für			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: W-3037 Neubau ASB Rettungswache
 LV: 10 Trockenbau-, Innen- u. Außenputzarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	den Einbau von Einbauleuchten			
	Durchmesser 300 bis einschl. 500 mm			
		15,000 St		
10.03.0130.	Deckenöffnungen eckig L = 100 bis 200 mm Deckenöffnungen eckig L = 100 bis 200 mm Zulage für das Herstellen von Deckenöffnungen, rechteckig oder quadratisch in den vorbeschriebenen Unterdecken für den Einbau von Downlights, Einbauleuchten, Rauchmeldern, Lüftungsauslässen etc. Seitenlängen ca. 100 mm bis einschl. 200 mm	2,000 St		
10.03.0140.	Deckenöffnungen eckig L > 200 bis 300 mm Deckenöffnungen eckig L > 200 bis 300 mm Zulage für das Herstellen von Deckenöffnungen, rechteckig oder quadratisch in den vorbeschriebenen Unterdecken für den Einbau von Downlights, Einbauleuchten, Rauchmeldern, Lüftungsauslässen etc. Seitenlängen > 200 mm bis einschl. 300 mm	60,000 St		
10.03.0150.	Kabeldurchführungen Herstellen von Bohrungen in vorbeschriebener Unterdecke für Kabeldurchführungen	40,000 St		
10.03.0160.	Zulage für Deckenverstärkungen (Linienförmig) linienförmige Deckenverstärkungen in den vorbeschriebenen Rasterdecken, zur Aufnahme von Vorhangschieben u.ä. entlang der Außenwand. Verstärkungen in Form von eingelegten und mit der Unterkonstruktion statisch wirksam verschraubten Tischlerplatten oder mehrfach verleimte verwindungsfreie Platten, d= 20 mm in Streifenbreiten von 30 cm	30,000 m		



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: W-3037 **Neubau ASB Rettungswache**
LV: 10 **Trockenbau-, Innen- u. Außenputzarbeiten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
10.03.0170.	Zulage für Deckenverstärkungen Zulage für Deckenverstärkungen Verstärkung wie vor, jedoch für Einzellasten wie Deckenleuchten, Notausgangsleuchten etc., Plattengröße bis ca. 70 x 30 cm	10,000 St		
Summe 10.03.	Abgehängte Rasterdecken			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: W-3037 Neubau ASB Rettungswache
 LV: 10 Trockenbau-, Innen- u. Außenputzarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

10.04. Abgehängte Plattendecken

Hinweis

Dieser Titel "Abgehängte Plattendecke" dient als Preisabfrage für die Ausführung einzelner Räume mit Plattendecken mit glatter geschlossener Oberfläche (2 Ruheräume) oder mit gelochter Oberfläche (Aufenthaltsraum).

Sollten die Plattendecken nicht zur Ausführung kommen, erhöhen sich entsprechend die Massen bei den Rasterdecken.

Leitbeschreibung Plattendecken, glatt geschlossen

Leitbeschreibung Plattendecken
mit glatter geschlossener Oberfläche

Plattendecke mit Metall-Unterkonstruktion.
Es dürfen nur Unterhangdecken als Komplettsystem eines Herstellers angeboten werden. Ein Vermischen verschiedener Systeme ist nicht zulässig.

Plattendecke bestehend aus:

Metall-Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1,
als Grund- und Tragprofile in den erforderlichen statisch notwendigen Dimensionen und den notwendigen Achsabständen für die Befestigungspunkte.
Die Tragfähigkeit muss auf die geforderte Beanspruchung ausgerichtet sein, unter Berücksichtigung der zusätzlichen Lasten für die Deckeneinbauleuchten und sonstige technische Einbauten wie Lautsprecher etc.
Abhängen mit Nonius-Hängern oder Direktabhängern, (abhängig von Abhanghöhe) nach Herstellerangaben.
Befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.

Befestigungsuntergrund: Stahlbetondecke

Unterdecke DIN 18168-1,
Einbauhöhe bis ca. 2,85 m oder gesondert beschrieben.
Abhängehöhen gemäss der Angaben in den Einzelpositionen.

Bekleidung aus GK-Gipsplatten DIN 18180:
Verarbeitung gemäß DIN 18181,
1-lagig, Plattendicke 1 x 12,5mm.
Verspachtelung Qualitätsstufe Q3

Als Zulageposition:
Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162,



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: W-3037 Neubau ASB Rettungswache
 LV: 10 Trockenbau-, Innen- u. Außenputzarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Dicke 40 mm, Mindestrohdichte 40 kg/m ² , oder nachfolgend besonders beschrieben, Baustoffklasse A, Schmelzpunkt mind. 1000 °C, durchgängig auf den Tragprofilen verlegt sowie 150 mm breite Streifen auf den Grundprofilen.			
10.04.0010.	Plattendecke mit Metall-Unterkonstruktion Plattendecke gem. Leitbeschreibung einzelne, zusammenhängende Deckenfläche > 6 m ² UK ca. 2,85 m ü. FFB Montiert unterhalb der StB-Decke Abhanghöhe bis ca. 15-20 cm			
		35,000 m ²		
10.04.0020.	Plattendecke mit Metall-Unterkonstruktion <6qm Plattendecke gem. Leitbeschreibung jedoch einzelne, Deckenflächen in WC-Bereichen < 6 m ² Ausführung mit imprägnierten GK-Platten (GKBi), UK ca. 2,50 m ü. FFB Montiert unterhalb der StB-Decke Abhanghöhe ca. 50 cm			
		5,000 m ²		
10.04.0030.	Lochdecke mit Metall-Unterkonstruktion Plattendecke gem. Leitbeschreibung jedoch als Akustik-Plattendecke Lochbild 8/18 R, UK ca. 2,85 m ü. FFB Montiert unterhalb der StB-Decke Abhanghöhe ca. 15-20 cm			
		50,000 m ²		



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: W-3037 Neubau ASB Rettungswache
 LV: 10 Trockenbau-, Innen- u. Außenputzarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
10.04.0040.	Zulage für Mineralwolle-Dämmschicht Zulage für Mineralwolle-Dämmschicht, d= 40 mm, gemäss Leitbeschreibung.	90,000 m2		
10.04.0050.	Randfries Herstellen eines Randfrieses in der Akustik-Lochdecke im Bereich des Wandanschlusses. Breite Randfries ca. 5 cm Randfries durch einlegen von glatten GK-Streifen oder durch abspachteln von Lochreihen herstellen.	40,000 m2		
10.04.0060.	Wandanschluß Wandanschluß stumpfen Wandanschluß herstellen mittels verdeckt im Deckenhohlraum montiertem Randwinkel, mit für den Untergrund geeigneten Befestigungsmitteln, und unter Verwendung von Fugentrennstreifen, die nach Fertigstellung sauber abgetrennt werden.	150,000 m		
Summe 10.04. Abgehängte Plattendecken				



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: W-3037 Neubau ASB Rettungswache
 LV: 10 Trockenbau-, Innen- u. Außenputzarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
10.05.	Stundenlohnarbeiten Trockenbau			
	Vorbemerkung zu Stundenlohnarbeiten			
	Vorbemerkung zu Stundenlohnarbeiten			
	Für Arbeiten, die durch zusätzliche, im Rahmen des Leistungsverzeichnisses nicht erfasste Leistungen erforderlich werden können.			
10.05.0010.	Stundenlohnarbeiten			
	Stundenlohnarbeiten, (incl. aller Nebenkosten), die evtl. anfallen, sind vor Arbeitsbeginn beim AG anzuzeigen und innerhalb von 3 (drei) Arbeitstagen bescheinigen zu lassen oder innerhalb 1 (einer) Woche an die Bauleitung zu senden. Später vorgelegte Rapporte können nicht anerkannt werden.			
	Meister/Vorarbeiter			
		10,000 h		
10.05.0020.	Facharbeiter, sonst wie vor			
	Facharbeiter, sonst wie vor			
		10,000 h		
10.05.0030.	Helfer, sonst wie vor			
	Helfer, sonst wie vor			
		10,000 h		
Summe 10.05.	Stundenlohnarbeiten Trockenbau			
Summe 10.	Trockenbauarbeiten			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: W-3037 Neubau ASB Rettungswache
 LV: 10 Trockenbau-, Innen- u. Außenputzarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
11.	Innenputzarbeiten			
11.01.	Vorarbeiten Innenputz			
11.01.0010.	Verunreinigungen entfernen Verunreinigungen entfernen Grobe Verunreinigungen, Trennmittelrückstände sowie haftungshindernde Substanzen auf dem Untergrund nach Wahl des Bieters restlos entfernen. Ausführung nur nach besonderer Anweisung durch die Bauleitung.	1.140,000 m2		
11.01.0020.	Abklebearbeiten Nicht zu verputzende Bauteile (Metall-, Glaselemente, Sichtbetonflächen, etc.) sind mittels Folien / Abklebebänder etc. zu schützen und nach Arbeitsende wieder rückstandsfrei zu entfernen. Die Abdeckung usw. ist bis zur vollständigen Erledigung der Arbeiten vorzuhalten und bei Bedarf ständig zu erneuern. Die Entsorgung des Materials nach der Abnahme ist im EP einzukalkulieren. Insgesamt 40 Stck verglaste Fenster- und Türelemente mit insg. ca. 120 qm Ansichtsfläche	1,000 psch		
11.01.0030.	Putzbretter Putzbretter nach Wahl des AN für Türleibungen, liefern, montieren und nach Abschluss der Putzarbeiten wieder demontieren und entsorgen. Mauerwerksstärken i.d.R. 25 cm	100,000 m		
11.01.0040.	Installationsschlitze 10/5 Installationsschlitze 10/5 Installationsschlitze, die nicht im Zuge der Wandputzarbeiten verschlossen werden können, vor Putzbeginn mit Schlitzputz verschliessen, volles, sattes Auswerfen, incl. Oberfläche glatt			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: W-3037 Neubau ASB Rettungswache
 LV: 10 Trockenbau-, Innen- u. Außenputzarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	abziehen. Abmessungen, bis ca. 10 cm Breite und 5 cm Tiefe	250,000 m		
11.01.0050.	Installationsschlitze 10/10 Installationsschlitze 10/10 Installationsschlitze wie vor, bis ca. 10 cm Tiefe	50,000 m		
11.01.0060.	Installationsschlitze 15/10 Installationsschlitze 15/10 bis ca. 15 cm Breite und 10 cm Tiefe	20,000 m		
11.01.0070.	Haftgrund (Beton) Haftgrund (Beton) Gipshaftgrund / Betonkontakt liefern und unverdünnt auftragen für gipshaltigen Putzen auf Beton, extrudiertem Polystyrol (Styrodur u.ä.). Die lösemittelfreie, pigmentierte Grundierung dient als Haftvermittler auf glatten und schwach saugenden Untergründen. Auftrag: einmalig Untergrund: Beton	100,000 m2		
11.01.0080.	Haftgrund (KS) Haftgrund (KS) Haftgrund wie vor, jedoch auf KS-Mauerwerk	500,000 m2		
11.01.0090.	Haftgrund (Poroton) Haftgrund (Poroton) Aufbrennsperre für Gipsputz liefern und auftragen. Zur Untergrundvorbehandlung für gipshaltige Putze auf stark und unterschiedlich saugenden Mauerwerk. Die lösemittelfreie, pigmentierte Grundierung dient zur Regulierung des Saugverhaltens am Untergrund. Untergrund: Porotonmauerwerk	530,000 m2		



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: W-3037 **Neubau ASB Rettungswache**
LV: 10 **Trockenbau-, Innen- u. Außenputzarbeiten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
11.01.0100.	Haftspachtelung Haftspachtelung als Haftbrücke, für Kalk-Zement-Putz, auf Beton und nicht tragfähigem Mauerwerk aufbringen.			
		50,000 m2		
11.01.0110.	Putzträger, bis 40cm breit Putzträger, bis 40cm breit Überspannen von Sanitär- oder Heizleitungsschlitzten mit geeignetem Putzträger, mit Korrosionsschutz. Breite bis 40cm angebotenes Produkt:			
		200,000 m		
11.01.0120.	Putzträger, bis 100cm breit Putzträger, bis 100cm breit sonst wie vor.			
		40,000 m		
11.01.0130.	Putzeckleisten Putzeckleisten aus feuerverzinktem Stahlblech für 10-15 mm Putzstärke,			
		250,000 m		
11.01.0140.	Putzabschlußleisten Putzabschlußleisten aus feuerverzinktem Stahlblech, für Putzstärke 10-15 mm, incl. Montage			
		50,000 m		
11.01.0150.	APU-Leisten APU-Leisten Liefern und einbauen von APU-Leisten an Fensterrahmen und anderen eingebauten Bauteilen.			
		200,000 m		



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: W-3037 Neubau ASB Rettungswache
 LV: 10 Trockenbau-, Innen- u. Außenputzarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
11.01.0160.	Schnellputzleisten Schnellputzleiste aus Edelstahl für Fliesenuntergründe Lot- und fluchtrecht mit Ansetzmörtel für Putzdicke.= 10 mm ansetzen. z.B. Protektorprofil 2205	50,000 m2		
Summe 11.01.	Vorarbeiten Innenputz			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: W-3037 Neubau ASB Rettungswache
 LV: 10 Trockenbau-, Innen- u. Außenputzarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
11.02.	Innenputzarbeiten			
11.02.0010.	Gipsputz, geglättet Gipstrockenmörtel zur Herstellung von einlagigem Innenputz auf Mauerwerk nach DIN 1053 oder vorbehandelten Beton nach DIN 1045. Im Mittel 10 mm dick auftragen, eben und fluchtrecht verziehen. B1 DIN EN 13279-1, P IV DIN 18550-2 Putz auftragen auf Massivwänden im EG bis OG (auch Fahrzeughalle) Oberfläche: Q2, geglättet	1.140,000 m2		
11.02.0020.	Zulage Oberfläche Q3, geglättet Zulage zur Gipsputzpositionen mit Standardoberfläche Q2 für das Herstellen der Oberfläche in der Qualitätsstufe Q3 (geglättet)	390,000 m2		
11.02.0030.	Zulage Oberfläche Q2, gefilzt Zulage zum Gipsputz Oberfläche nicht geglättet, sondern gefilzt in der Qualitätsstufe Q2, als einfache Sichtoberfläche in Nebenräumen wie z.B. Technikräumen aber auch Fahrzeughalle.	500,000 m2		
11.02.0040.	Zulage Oberfläche Q3, abgezogen Zulage zum Gipsputz Oberfläche nicht geglättet, sondern abgezogen in der Qualitätsstufe Q3, mit höherer Anforderung, Oberfläche für spätere, bauseitige Oberputze. Ort: Flure und Treppenhaus	250,000 m2		
11.02.0050.	Zulage für Leibungen/freie Wandenden Zulage zu den Innenputzpositionen für die Ausführung auf Leibungsflächen, auch horizontale Flächen und			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: W-3037 Neubau ASB Rettungswache
 LV: 10 Trockenbau-, Innen- u. Außenputzarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	freien Wandenden Leibungstiefe ca. 8 - 16 cm Wandstärke ca. 15 - 25cm	220,000 m		
11.02.0060.	Zulage je 5 mm Mehraufzug Zulage je 5 mm Mehraufzug Zulage für, von der Bauleitung angewiesenen Mehraufzug. Zur Abrechnung kommen ausschließlich von der Bauleitung angewiesene Flächen, über die zulässigen Toleranzen der Vorgewerke hinaus. Mehraufzug 5mm	50,000 m2		
11.02.0070.	Zulage je 10 mm Mehraufzug Zulage je 10 mm Mehraufzug wie in voriger Position beschrieben, jedoch Mehraufzug 10mm	50,000 m2		
11.02.0080.	Einputzen Fensterbänke Zulage für nachträgliches an- + beiputzen von z.B. Fensterbänken, die erst nach Fertigstellung der Leibungen eingebaut wurden. Höhe bis ca. 10 cm Abrechnung nach Fensterbanklänge.	40,000 m		
11.02.0090.	Zulage für nachträgliches an- + beiputzen Zulage für nachträgliches an- + beiputzen von Bauteilen aller Art, die nicht im Zuge der allgemeinen Leistungen ausgeführt werden, incl. aller Nebenkosten. Nur nach besonderer Genehmigung durch den AG.	20,000 m2		
11.02.0100.	Zulage anputzen überstehender Einbauteile Zulage anputzen überstehender Einbauteile z.B. für das Anputzen an überstehende Lüftungsrohre.	10,000 m2		



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: W-3037 **Neubau ASB Rettungswache**
LV: 10 **Trockenbau-, Innen- u. Außenputzarbeiten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
11.02.0110.	Kalk Zement Grundputz Liefern und Einbauen eines Kalk-Zementtrockenmörtel zur Herstellung eines Grundputzes für die Aufnahme eines Oberputzes auf Mauerwerk nach DIN 1053 mit oder vorbehandelten Beton nach DIN 1045. Im Mittel 10 mm dick zweischichtig frisch in frisch auftragen, eben und fluchtrecht verziehen und nach dem Ansteifen scharf nachschneiden. GP, CS II DIN EN 998-1, P II DIN18550 Oberfläche: Q2 abgezogen Lage: Wände im Waschbereich	50,000 m2		
11.02.0120.	Oberputz, Filzputz Liefern, auftragen und Strukturieren eines mineralischen Edelputzes als Oberputz für vor beschriebenen Kalk-Zement-Grundputz, auf der Basis von Weißzement, ausgesuchten Edelputzkörnungen mit Zusätzen zur Haftverbesserung mit kalk-, zement- und lichtechten Pigmenten CR, CS II nach DIN EN 998-1, P III nach DIN 18550, WC 2 Struktur: gefilzt Q3 Farbton: weiß, gebrochen Körnung: 1,0 mm Produkt: z.B. maxit ip 260 star Verbrauch bei 3 mm Auftragsdicke ca. 4,0 kg/m² angebotenes Produkt: Ausführung nach den Fliesenarbeiten auf Nicht-geflieste Wandflächen	20,000 m2		
Summe 11.02.	Innenputzarbeiten			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: W-3037 Neubau ASB Rettungswache
 LV: 10 Trockenbau-, Innen- u. Außenputzarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
11.03.	Sonstige Arbeiten			
11.03.0010.	*** Bedarfsposition mit GB Grate abstossen Grate abstossen eventuell vorhandene Grate an den Fugen der Filigrandecken flächenbündig abstossen. Der tatsächlich vorhandene Aufwand ist vor Ausführung mit der Bauleitung abzustimmen.	5,000 m		
11.03.0020.	Deckenfugen bei Filigrandecken schließen Schließen der Deckenfugen bei Filigrandecken mit einem faserarmierten, kunstharzvergüteten Gipsspachtel. Oberflächenfertig Q3	5,000 m		
11.03.0030.	Verspachtelung Decke Verspachtelung Decke Vollflächige Verspachtelung mit einer gebrauchsfertigen organischen Spachtelmasse. Für Arbeiten mit pastösem Spachtel auf ebenen Bestandsuntergründen. Gesamtdicke: bis 3 mm Untergrund: Beton Lage: Decke im Treppenhaus Deckenhöhe: ca. 4,00 bis 5,80 m (s. Folgeposition) Spachteloberfläche nach den aktuellen Merkblatt "Putzoberflächen im Innenbereich" der Bundesverband der Gipsindustrie e.V. Industriegruppe Baugipse Oberfläche Ausführen nach Qualitätsstufe Q3 geglättet Innenputz gemäß DIN EN 15824 Brandklasse: A2-s1,d0 Produkt: z.B. Rotband Reno (M)	12,000 m2		
11.03.0040.	Raumgerüst Treppenhaus Stellung eines Arbeits- / Raumgerüsts für die eigenen Arbeiten im oberen Bereich des Treppenhauses. Wandhöhe ab Zwischenpodest ca. 4,00 m größte Wandhöhe ab 3. Stufe OG ca. 5,80 m			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: W-3037 **Neubau ASB Rettungswache**
LV: 10 **Trockenbau-, Innen- u. Außenputzarbeiten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Treppenbreite ca. 1,26 m Gerüstlänge ca. 4,40 m Abrechnung je 1x Auf- und Abbau			
		2,000 St		
Summe 11.03.	Sonstige Arbeiten			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: W-3037 Neubau ASB Rettungswache
 LV: 10 Trockenbau-, Innen- u. Außenputzarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
11.04.	Stundenlohnarbeiten Innenputzarbeiten			
	Vorbemerkung zu Stundenlohnarbeiten			
	Vorbemerkung zu Stundenlohnarbeiten			
	Für Arbeiten, die durch zusätzliche, im Rahmen des Leistungsverzeichnisses nicht erfasste Leistungen erforderlich werden können.			
11.04.0010.	Meister/Vorarbeiter			
	Stundenlohnarbeiten, (incl. aller Nebenkosten), die evtl. anfallen, sind vor Arbeitsbeginn beim AG anzuzeigen und innerhalb von 3 (drei) Arbeitstagen bescheinigen zu lassen oder innerhalb 1 (einer) Woche an die Bauleitung zu senden. Später vorgelegte Rapporte können nicht anerkannt werden.			
	Meister/Vorarbeiter	5,000 h		
11.04.0020.	Facharbeiter			
	Stundenlohnarbeiten wie vor, jedoch für Facharbeiter	5,000 h		
11.04.0030.	Helfer			
	Stundenlohnarbeiten wie vor, jedoch für Helfer	5,000 h		
Summe 11.04.	Stundenlohnarbeiten Innenputzar..			
Summe 11.	Innenputzarbeiten			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: W-3037 **Neubau ASB Rettungswache**
LV: 10 **Trockenbau-, Innen- u. Außenputzarbeiten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
12.	Aussenputz- und WDVS-Arbeiten			
12.01.	Baustelleneinrichtung, besondere Leistungen			
12.01.0010.	Baustelleneinrichtung Einrichten und Räumen der Baustelle für sämtliche zu erbringende Leistungen für die in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Arbeiten, einschließlich Transport der einzubauenden Materialien innerhalb der Baustelle nach Wahl des Bieters. Alle Aufwendungen für Müll- und Schuttbeseitigung sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Eventuell notwendige Aufenthaltsräume sind ebenfalls Bestandteil der Baustelleneinrichtung. Das Gebäude wird bauseits durch einen Gerüstbauer eingerüstet. Hebezeug steht dem AN bauseits nicht zur Verfügung und ist in den EP der Baustelleneinrichtung einzukalkulieren. Umzäunung, Baustellen-WC und Waschgelegenheit, Wasser- und Baustromanschluß werden gestellt.			
		1,000 psch		
12.01.0020.	Folienschläuche prov. Dachentwässerung Zum Trockenhalten der Fassade sind Folienschläuche an die Flachdachentwässerer DN 100 zur provisorischen Dachentwässerung anzuschliessen und im Verlauf geeignet zu befestigen.			
		5,000 m		
12.01.0030.	Schützen der Fensterflächen, flächig Schützen von Fensterflächen im Aussenbereich. Diese sind flächig, von der Aussenseite, mit Folie 300 my gegen Verschmutzung und vor Beschädigung durch die WDVS-Arbeiten EG und OG zu schützen. Stöße verkleben. Einschließlich rückstandsfreiem Entfernen und Beseitigen nach erfolgten Arbeiten. Insgesamt ca. 40 St. verglaste Fenster- und Türelemente mit insg. ca. 120 qm Ansichtsfläche			
		1,000 psch		



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: W-3037 Neubau ASB Rettungswache
 LV: 10 Trockenbau-, Innen- u. Außenputzarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
12.01.0040.	Schützen Fensterbänke Schützen der Alu-Fensterbänke angrenzend zu den Einbauorten, vor Beschädigung und Verschmutzung, mit geeigneter Folie 300 my. Stöße verkleben. Inkl. rückstandsfreiem Entfernen und Beseitigen nach erfolgten Aussenputzarbeiten. Beschreibung und Massen zu den Fensterbänke siehe Titel und Leitbeschreibung zu den Fensterbänken	1,000 psch		
12.01.0050.	Schützen Brüstungsbleche Schützen der pulverbeschichteten Alu-Abdeckbleche, Sockelbleche aller Art angrenzend zu den Einbauorten, vor Beschädigung und Verschmutzung, mit geeigneter Folie 300 my gegen Verschmutzung. Stöße verkleben. Inkl. rückstandsfreiem Entfernen und Beseitigen nach erfolgten Aussenputzarbeiten. Einbauort: z.B. Attikableche (insg. ca. 155 m)	1,000 psch		
12.01.0060.	Malervlies Boden und Balkone Abdecken von waagerechte Flächen mit Malervlies zum Schutz vor Verschmutzungen bei den Putzarbeiten. z.B. Dachterrasse aber auch Bereiche um das Gebäude	150,000 m2		
12.01.0070.	Untergrund prüfen - tragfähiger Untergrund - Untergrund prüfen, ob dieser fest, fett- und staubfrei ist und mindestens eine Abreißfestigkeit von 0,08 N/mm ² aufweist. Mit dem Klebemörtel dürfen Unebenheiten bis maximal 1 cm/m ausgeglichen werden. Bauwerksoberflächen: Wände/Decken aus Stahlbeton	700,000 qm		
12.01.0080.	*** Bedarfsposition mit GB Hochdruckreinigen des Untergrundes Reinigen von nicht tragfähigen Untergründen mit einem Hochdruckreiniger.			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: W-3037 Neubau ASB Rettungswache
 LV: 10 Trockenbau-, Innen- u. Außenputzarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Grobe Verschmutzungen wie z.B. Mörtelreste entfernen. Schmutzwasser und anfallendes Material wird Eigentum des AN und ist umweltgerecht gemäß den örtlich geltenden gesetzlichen Bestimmungen zu entsorgen. Diese sind vor Beginn der Baumaßnahme bei den Städten und Gemeinden zu erfragen. Anwendung nur nach Rücksprache mit der Bauleitung	700,000 qm		
12.01.0090.	*** Bedarfsposition mit GB Liefern und Auftragen eines Ausgleichputzes Liefern und Auftragen eines Ausgleichputzes mit einem Kalkzementmörtel MG P II nach DIN 18550. Putz mindestens 14 Tage erhärten lassen. Schichtdicke ca.: 10mm Richt-Produkt: z.B. StoLevell Reno oder gleichwertiges Systemprodukt Anwendung nur nach Rücksprache mit der Bauleitung	100,000 qm		
12.01.0100.	*** Bedarfsposition mit GB Grundierung Wässrige, siloxanvergütete, Universalgrundierung auf Acrylatbasis auf mineralische und organische Untergründe und Beschichtungen sowie abgewitterte, tragfähige Altbeschichtungen liefern und auftragen. Grundierung darf keinen Film bilden. Produkteigenschaften: Oberflächenverfestigend, wasserabweisend, gutes Eindringvermögen, saugfähigkeitsregulierend, haftvermittelnd. Richtprodukt: z.B. Stoplex W oder gleichwertiges Systemprodukt Anwendung nur nach Rücksprache mit der Bauleitung	700,000 qm		
Summe 12.01.	Baustelleneinrichtung, besonder..			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: W-3037 Neubau ASB Rettungswache
 LV: 10 Trockenbau-, Innen- u. Außenputzarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

12.02. Fensterbänke

Leitbeschreibung Fensterbänke

Leitbeschreibung Fensterbänke

Herstellen von durchgehenden Fensterbänken vor Fenstern oder als Sims bei Mauerrücksprüngen mit unterschiedlichen Ausladungen.

Außenfensterbänke aus stranggepresstem Aluminium

Außenfensterbank aus stranggepresstem Aluminiumprofil gemäß DIN EN 755-2, Legierung EN AW 6060 T66 / EN AW 6063 T6, mit integrierter Tropfkante (30 mm), Ausladungen von 50-390 mm und wasserdichter Aufkantung (Anschraubsteg 25 mm). Langlochstanzung 4,2x7 mm im Abstand von 300 mm zur erleichterten Befestigung. Geeignet für WDVS-, Putz- und Klinkerfassaden.

Empfohlene Neigung: = 5° zur sicheren Wasserableitung.
 Geprüft bis Schlagregendichtheit 1.950 Pa am ift Rosenheim.

Oberfläche: Eloxiert gemäß oder pulverbeschichtet, UV-beständig, REACH- und RoHS-konform, Chrom VI-frei.

Bei Ausladung > 150 mm und Einzellänge > 1 m sind Fensterbankhalter vorzusehen. Ab Gesamtlänge > 3 m: Teilung mit Stoßverbindern. Mindestens 1/3 der Unterseite mit nicht sichtbaren Antidröhnstreifen belegen.

Die Ausführung und Montage müssen nach den einschlägigen Normen und Richtlinien, den anerkannten Regeln der Technik und den Angaben des Systemgebers erfolgen. Schutzfolie nach Montage entfernen, spätestens drei Monate nach der am Bau montierten Aluminiumfensterbank.

Einschliesslich Systemgeprüfte Putz-Endstücke als Gleitendstücke A500 V/24, Anschraubdichtung AD 500 Antidröhnstreifen, Befestigungs- und Dichtungsmaterialien. Seitliche Abschlüsse müssen temperaturbedingte Längenänderungen schadfrei aufnehmen.

Erzeugnis: Aluminium-Fensterbank Standard des Herstellers BUG Aluminium-Systeme oder gleichwertig.

Anschraubkante: 25 mm
 Tropfkante: 30 mm
 Ausladung: s. Positionsbeschreibung



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: W-3037 Neubau ASB Rettungswache
 LV: 10 Trockenbau-, Innen- u. Außenputzarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Pfeileraussparung P 500 | Aluminium-Gesimsabdeckung für durchlaufende Außenfensterbänke aus stranggepresstem Aluminium mit Pfeileraussparung

Pfeileraussparung für Aluminium-Gesimsabdeckung für durchlaufende, stranggepresste Außenfensterbank aus Aluminium mit thermischer Längenkompensation von +3 mm / -3 mm. Lieferung und Montage einer Aluminium-Gesimsabdeckung für durchlaufende Fensterbänke mit Pfeileraussparung. Einfaches und schnelles Steckmontage-System auf Basis des zweiteiligen Stoßverbinders mit Gleitfunktion in Kombination mit Putzanschlussprofil für Aluminium-Gesimsabdeckungen sorgt für eine sichere und einfache Putzanbindung. Flexibel anpassbar an die Bautiefen vor Ort auf der Baustelle. Möglichkeit der Anpassung des Putzanschlussprofils mittels geeigneter Säge. Montageoptimierter Rückbau aufgrund einfachem und schnellem Steckmontage-System. Die Pfeileraussparung erfordert kein Schweißen und Schleifen. Die Pfeileraussparung ist als geprüfte Komponente in ein schlagregendichtes System einzubinden. Geeignet für WDVS-, Putz- und Klinkerfassaden.

Material: Aluminium und eckvulkanisierte EPDM-Dichtung, Füllstück aus EPS sowie Polymerdichtstoff. Pfeileraussparung aus stranggepresstem Aluminiumprofil gemäß DIN EN 755-2, Legierung EN AW 6060 T4 / EN AW 6063 T4 mit integrierter Putzbreite (20 mm), Profillänge von 100, 200 oder 350 mm und wasserdichter Aufkantung (Anschraubsteg 25 mm).

Empfohlene Neigung: = 5° zur sicheren Wasserableitung.
 Geprüft bis Schlagregendichtheit 1.500 Pa am ift Rosenheim.

Die Ausführung und Montage müssen nach den einschlägigen Normen und Richtlinien, den anerkannten Regeln der Technik und den Angaben des Systemgebers erfolgen. Der Stoßverbinder mit Gleitfunktion muss mit der Fensterbank und anderen mit der Fensterbank montierten Systembauteilen des Systemgebers geprüft sein, um eine ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten. Die thermische Bewegungsaufnahme ist sicherzustellen. Regenwasser muss sichtbar über die Fensterbank nach vorn abgeleitet werden.

Erzeugnis: Pfeileraussparung P 500 des Herstellers BUG Aluminium-Systeme oder gleichwertig.

Anschraubkante: 25 mm
 Putzbreite: 20 mm
 Profillänge: ca. 160 mm

Oberflächen: alle sichtbaren Teile Sonderfarbe pulverbeschichtet DB 703, matt



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: W-3037 Neubau ASB Rettungswache
 LV: 10 Trockenbau-, Innen- u. Außenputzarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

angebotenes Fabrikat / System:

Sämtliche Oberflächen (auch Untersichten) sind vor Verschmutzungen durch Schutzfolien bzw. durch Abkleben zu schützen. Die Folien sind nach erfolgter Arbeit rückstandslos zu entfernen und zu entsorgen. Siehe hierzu separate Position im Titel "Baustelleneinrichtung, besondere Leistungen"

12.02.0010. Fensterbank FB1.1

Durchgehende Fensterbank gemäß
 Leitbeschreibung für
 4 Fenster à 124,5 cm und
 3 Pfeileraussparungen à 86,5 cm

Gesamtlänge: ca. 7,60 m
 Ausladung Fenster: 280 mm
 Ausladung Sims: 125 mm

1,000 St

12.02.0020. Fensterbank FB1.2

3 Fenster à 124,5 cm und
 2 Pfeileraussparungen à 86,5 cm

Gesamtlänge: ca. 5,50 m
 Ausladung Fenster: 280 mm
 Ausladung Sims: 125 mm

1,000 St

12.02.0030. Fensterbank FB1.3

Fensterbank FB1.3
 Einzel-Fensterbank gemäß
 Leitbeschreibung für
 Einzelfenster: ca. 88,5 cm
 Ausladung: 280 mm

6,000 St



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: W-3037 Neubau ASB Rettungswache
 LV: 10 Trockenbau-, Innen- u. Außenputzarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
12.02.0040.	Fensterbank FB2.1 Durchgehende Fensterbank gemäß Leitbeschreibung für 1 Fenster 124,5 cm und 1 Pfeileraussparungen (zurückgesetzte Wand) 354 cm Gesamtlänge: ca. 4,80 m Ausladung Fenster: 280 mm Ausladung Sims: 125 mm	1,000	St		
12.02.0050.	Fensterbank FB2.2 6 Fenster à 124,5 cm und 5 Pfeileraussparungen à 86,5 cm Gesamtlänge: ca. 11,80 m Ausladung Fenster: 280 mm Ausladung Sims: 125 mm	1,000	St		
12.02.0060.	Fensterbank FB2.3 3 Fenster à 124,5 cm und 2 Pfeileraussparungen à 86,5 cm Gesamtlänge: ca. 5,50 m Ausladung Fenster: 280 mm Ausladung Sims: 125 mm	1,000	St		
12.02.0070.	Fensterbank FB2.4 1 Pfeileraussparungen (zurückgesetzte Wand) 294 cm Gesamtlänge: ca. 4,20 m Ausladung Fenster: 280 mm Ausladung Sims: 125 mm				



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: W-3037 Neubau ASB Rettungswache
 LV: 10 Trockenbau-, Innen- u. Außenputzarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
		1,000	St		
12.02.0080.	Fensterbank FB2.5 3 Fenster à 124,5 cm und 2 Pfeileraussparungen à 86,5 cm Gesamtlänge: ca. 5,50 m Ausladung Fenster: 280 mm Ausladung Sims: 125 mm				
		1,000	St		
12.02.0090.	Fensterbank FB2.6 2 Fenster à 124,5 cm und 1 Pfeileraussparungen à 86,5 cm Gesamtlänge: ca. 3,40 m Ausladung Fenster: 280 mm Ausladung Sims: 125 mm				
		1,000	St		
12.02.0100.	Fensterbank FB2.7 2 Fenster à 174 cm und 1 Pfeileraussparungen 40 cm Gesamtlänge: ca. 3,90 m Ausladung Fenster: 280 mm Ausladung Sims: 125 mm				
		1,000	St		
12.02.0110.	Fensterbank FB2.8 2 Fenster à 124,5 cm und 1 Pfeileraussparungen à 86,5 cm Gesamtlänge: ca. 3,40 m Ausladung Fenster: 280 mm				



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: W-3037 Neubau ASB Rettungswache
 LV: 10 Trockenbau-, Innen- u. Außenputzarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Ausladung Sims: 125 mm				
		1,000	St		
Summe 12.02.	Fensterbänke				



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: W-3037 Neubau ASB Rettungswache
LV: 10 Trockenbau-, Innen- u. Außenputzarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

12.03. Wärmedämm-Verbundsystem, Steinwolle-Dämmplatte

WDVS - Systemangabe

Nachfolgend wird ein nichtbrennbares
Wärmedämmverbundsystem aus Steinwolle beschrieben.

vom AN angebotenes System:

Das Wärmedämmverbundsystem wird nicht flächendeckend
eingesetzt, sondern nur bei Bauteilen ohne ausreichender
Wärmedämmung, dh. z.B. an StB-Wänden, -Träger o.ä.
Die überwiegenden Wandflächen sind aus hochdämmenden
porosierten Ziegeln erstellt.

Hinweis zu unterschiedlichen Außenputzuntergründen

Da unterschiedliche Untergründe/Materialien für den Außenputz
geplant/vorgesehen sind wie: Ziegel (Mauerwerkswände),
Mineralwolle, XPS usw. ist mit unterschiedlichem
Alterungsverhalten und mikrobiellen Bewuchs des Außenputzes
zu rechnen!

Dies kann sich z.B. durch unterschiedliche
Oberflächenfärbungen an den Fassaden abzeichnen.

**Es ist in jedem Fall die Beratung und die Planung des
Putz- bzw. Systemherstellers einzuholen!**

12.03.0010. Speedlamelle WLS 040, d=12 cm Wandflächen

Steinwolleplatte beidseitig vorbeschichtet,
mit Klebemörtel liefern und verkleben.

Wärmedämmplatten aus Steinwolle nach EN 13162,
Anwendungstyp WAP-zh nach DIN 4108-10, Faserrichtung
senkrecht zur Oberfläche, beidseitig beschichtet, erhöhte
Abreißfestigkeit > 80 kN/m², Bemessungswert der
Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/m*K, nichtbrennbar nach DIN 4102,
Euroklasse A1 nach EN 13501-1, mit einem vergüteten,
mineralischen Klebemörtel vollflächig auf tragfähigen
Untergrund kleben.

Platten im Verband planeben und press gestoßen verlegen.
Offene Fugen mit Dämmstoff ausfüllen.
Anpassarbeiten und Verschnitt wird nicht extra vergütet und ist
somit einzukalkulieren.

Zusätzliche Verdübelung der Dämmplatten gemäß separater
Position.



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: W-3037 Neubau ASB Rettungswache
 LV: 10 Trockenbau-, Innen- u. Außenputzarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Plattendicke: 12 cm			
		190,000 m2		
12.03.0020.	Speedlamelle WLS 040, d= 6 cm Wandflächen Steinwolleplatte wie vor, jedoch d= 6 cm eingebaut auf zurückgesetzter StB-Wand	20,000 m2		
12.03.0030.	Speedlamelle WLS 040, d=12 cm Deckenuntersichten Steinwolleplatte wie vor, jedoch d= 12 cm eingebaut waagerecht auf Deckenuntersichten über dem Eingang (SW) und auf der NO-Seite	70,000 m2		
12.03.0040.	Verdübelung Thermodübel Verdübelung Speedlamelle flächenbündig Verdübelung der Speedlamelle mit bauaufsichtlich zugelassenen, flächenbündig zu setzenden Thermodübeln bei Windsoglasten > - 1,6 kN oder höherer Dämmstoffdicke > 20 cm Zusätzliche Befestigung der Dämmplatten mit bauaufsichtlich zugelassenen Thermodübeln und Dübelkombischeibe anbringen. Anzahl der Dübel sowie Typ und Länge gemäß Zulassung, Wandbaustoff, Untergrund und Dämmstoffdicke. Dübelbild entsprechend Verarbeitungsrichtlinien und Zulassung.	1.400,000 St		
12.03.0050.	Nachweis Verdübelung Verdübelung gemäß Nachweis nach DIN EN 1991-1-4 Nachweis der Dübelmenge/m ² gemäß Nachweis nach DIN EN 1991-1-4 Für einen Nachweis der Dübelmengen/m ² ist eine Ausführungsplanung mit Ermittlung der statisch erforderlichen Dübelmenge in Abhängigkeit des Untergrundes und des			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: W-3037 Neubau ASB Rettungswache
 LV: 10 Trockenbau-, Innen- u. Außenputzarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	aufzubringenden Wärmedämm-Verbundsystemes zu erstellen.			
		1,000 psch		
12.03.0060.	Leibungsdämmung 8 cm Leibungsdämmung 8 cm Anarbeiten der vor beschriebenen Wärmedämmung anhorizontalen und vertikalen Laibungen von Fenstern und Türen, Überdämmung der Fenster- u. Türrahmen 6 cm, einschl. sämtlicher Zuschnitte u. Anpassarbeiten. Leibungstiefe bis 10 cm			
		50,000 m		
12.03.0070.	Leibungsdämmung 24 cm Leibungsdämmung 24 cm Anarbeiten der vor beschriebenen Wärmedämmung an horizontalen und vertikalen Laibungen von Fenstern und Türen, Dämmstärke 6 cm, einschl. sämtlicher Zuschnitte u. Anpassarbeiten. Leibungstiefe bis 25 cm Lage: Leibungen bei den Hallentoren			
		60,000 m		
12.03.0080.	Dämm-Streifen 6/6 cm Anbringen eines Dämmstreifens in Bereichen der zurückgesetzten Wandscheiben. Der Dämmstreifen hat nur optische Gründe und dient zur Anpassung an die Fensterstürze. Abmessung Dämmstreifen ca. 6 x 6 cm			
		18,000 m		
12.03.0090.	Unterputz Unterputz aus Kalkzement mit porigen, mineralischen oderorganischen Zuschlägen, als Leichtputz an Wänden im Außenbereich fachgerecht aufbringen, vorgerichtet für Armierungsputz der Mörtelgruppe P II, wasserabweisend nach DIN V 18550. Nach Ansteifung Grate, Unebenheiten etc. mit Gitterrabort entfernen, vor weiterem Verputz die erforderliche Standzeit einhalten.			
	Putzgrund: Porenbeton-Mauerwerk, teilw. WDVS Mörtelart: LW (Leichtputzmörtel)			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: W-3037 Neubau ASB Rettungswache
 LV: 10 Trockenbau-, Innen- u. Außenputzarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Mörtelgruppe: P II Putzdicke: ca. 15 mm i. M.			
		700,000 m2		
12.03.0100.	Unterputz auf Deckenflächen Unterputz wie vor beschrieben jedoch Ausführung auf Deckenflächen Deckenhöhe: bis ca. 3,50 ü. Gelände			
		70,000 m2		
12.03.0110.	Panzergewebe Panzergewebe, alkaliresistent in mechanisch hoch belasteten Bereichen zusätzlich zur Grundarmierung, liefern und fachgerecht einspachteln. Mehrverbrauch an Spachtelmasse ist einzukalkulieren.			
		80,000 m2		
12.03.0120.	Armierungsschicht Rissüberbrückung Armierungsschicht zur Rissüberbrückung auf Wänden im Außenbereich fachgerecht aufbringen, Ausführung wie folgt: - Armierungsmörtel nach Werksvorschrift auftragen - in frische Schicht Armierungsgewebe bahnenweise, mit 10cm Stoßüberlappung einbetten. - anschließend das Gewebe frisch in frisch volldeckend überspachteln und für spätere Aufnahme eines dünn-schichtigen Oberputzes ohne Sinterhaut abreiben Armierungsschichtdicke: ca. 5 mm			
		250,000 m2		
12.03.0130.	Armierungsschicht Rissüberbrückung auf Deckenflächen Armierungsschicht wie vor beschrieben, jedoch Ausführung auf Deckenflächen Deckenhöhe: bis ca. 3,50 ü. Gelände			
		70,000 m2		
12.03.0140.	Armierungsschicht Rissüberbrückung auf Leibungen Armierungsschicht wie vor beschrieben, jedoch Fachgerechtes aufbringen der Armierungsschicht auf			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: W-3037 Neubau ASB Rettungswache
 LV: 10 Trockenbau-, Innen- u. Außenputzarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Leibungen, Ablagen o. ä. Leibungstiefe: bis ca. 25 cm	200,000 m		
12.03.0150.	Sturzeckwinkel mit Diagonalarmierung Sturzeckwinkel mit Diagonalarmierung, im Sturz- / Leibungsbereich, liefern und fachgerecht einbauen. Leibungstiefe: bis ca. 20 cm	200,000 St		
12.03.0160.	*** Bedarfsposition mit GB Egalisationsspachtelung bei Oberputz 1mm Liefern und Auftragen der zweiten Lage Armierungsmasse (Mineralischer Unterputz wie Hauptposition, jedoch ohne Gewebe) auf Armierungsschicht als Egalisationsspachtelung zur Erhöhung der Ebenheit für späteren Auftrag von Oberputz mit 1mm Körnung.	250,000 m2		
12.03.0170.	Oberputz, Grundierung Grundierung mit Putzgrund, geeignet für nachfolgend beschriebene Oberputze, Ausführung gemäß Herstellervorgaben.	700,000 m2		
Summe 12.03.		Wärmedämm-Verbundsystem, Steinw..		



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: W-3037 Neubau ASB Rettungswache
 LV: 10 Trockenbau-, Innen- u. Außenputzarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
12.04.	Sockelausbildung			
	Sockel EG Armierte Unterputze, Grundierung, Oberputze, Anstriche s. Titel 1.2 Kantenschienen s. Titel 1.3			
12.04.0010.	*** Bedarfsposition ohne GB Sockeldämmung d=6 cm, h= 60cm Sockel - Polystyrol-Hartschaum PS 30 SE d= 6 cm mit wasserabdichtendem Kleber liefern und verkleben. Untergrund: Stahlbeton mit KMB-Abdichtung und bauseitiger XPS-Dämmplatte d= 6 cm Wärmedämmplatten aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum nach DIN 18164, PS 30 SE, Anwendungstyp WS, schwundfrei, FCKW-frei, Wärmeleitfähigkeitsgruppe 035 DIN 4108, schwerentflammbar B1 nach DIN 4102, für Perimeterdämmung bauaufsichtlich zugelassen, mit einem wasserabdichtenden Kleber, gemischt aus zementverträglichem Dispersionsspachtel und 100 Gew.% Portlandzement (1:1) auf tragfähigen und vorbehandelten Untergrund kleben. Ausführung laut Herstellerdetail sinngemäß z.B. Sto-Detail GEN-0100/0111 Die 6 cm dicke Sockeldämmung ist im Verlauf bis ca. >=30 cm über die späteren Geländeoberkante auszuführen, bzw. bis zum vorspringendem Mauerwerk. Die Unterseite ist stumpf gegen die bauseitige XPS-Dämmplatte d=6 cm zu stoßen und in Flexylklebebett zu setzen. Die Platten sind im oberen Bereich zusätzlich mechanisch mittels Dübel zu befestigen. Der Dübel ist mind. 15 cm über Gelände zu setzen. Plattendicke: 6 cm Sockelhöhe: ca. 60 cm Richtprodukte: z.B. Sto-Flexyl als Kleber Sto-Sockelplatte PS30SE oder gleichwertige Systemprodukte angebotene Produkte: Einbauort: EG Sockelflächen	30,000 m2		Nur Einh.-Pr.



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: W-3037 Neubau ASB Rettungswache
 LV: 10 Trockenbau-, Innen- u. Außenputzarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
12.04.0020.	Putzhaftbrücke Putz-Haftbrücke auf Polystyrol Liefern und Aufbringen einer mineralischen Haftbrücke nach DIN EN 13914 auf Außenwänden, Aufräumen der Putzoberfläche (Sinterschicht geeignet entfernen) einschl. Armierungsgewebe Normalputzmörtel, GP, CS III, WC 2 nach DIN EN 998-1 Untergrund: Perimeter Produkt: z.B. maxit multi 261 (grau) Verbrauch: ca. 1,4 kg/m²/mm mit maxit Armierungsgewebe 8x8	60,000 m2		
12.04.0030.	Sockel-Unterputz Sockel-Unterputz Zementsockelputz Liefern und Aufbringen eines mineralischen faserverarmierten Sockelputzes nach DIN EN 13914 auf Außenwänden fluchtgerecht verziehen und Aufräumen der Putzoberfläche (Sinterschicht geeignet entfernen) Normalputzmörtel, GP, CS IV, WC 2 nach DIN EN 998-1 Untergrund: auf Putzhaftbrücke der Vorposition auf Mauerwerk bzw. Sockeldämmplatte Unterputzdicke im Mittel: 20 mm Oberfläche: gefilzt Produkt: z.B. maxit ip 14 Verbrauch ca. 1,4 kg/m²/mm	60,000 m2		
12.04.0040.	Armierungsputz mit Glasfasergewebe Armierungsputz mit Glasfasergewebe Armierungslage Sockel CS III Armierungslage mit mineralischem Armierungsmörtel, Mörtelgruppe II nach EN 998-1 in einer Gesamtdicke von 5 - 7 mm mittelschichtig herstellen. In den Armierungsmörtel das systemzugehörige, alkalibeständige Armierungsgewebe faltenfrei im äußeren Drittel einlegen und im Stoßbereich mindestens 10 cm überlappen. Das Armierungsgewebe ist vollflächig zu überdecken. Eine Mindeststandzeit der Armierungslage von 7 Tagen ist einzuhalten. Produkte: z.B. maxit multi 262	60,000 m2		



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: W-3037 Neubau ASB Rettungswache
 LV: 10 Trockenbau-, Innen- u. Außenputzarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
12.04.0050.	Putzabdichtung Putzabdichtung nach Herstellung des Oberputzes aufbringen einer flexiblen mineralischen Putzabdichtung nach unten mindestens 5 cm auf die Dämmplatte und oben mind. 5 cm über Stritzschutzstreifen (OK Gel.) geführt. z.B. Remmers MB 1K rapid	45,000 m2		
Summe 12.04.	Sockelausbildung			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: W-3037 Neubau ASB Rettungswache
 LV: 10 Trockenbau-, Innen- u. Außenputzarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
12.05.	Oberputze			
12.05.0010.	Oberputz mineralisch, Kratzputzstruktur Oberputz mineralisch, Kratzputzstruktur Liefern und Herstellen eines mineralischen Oberputzes aus Werk trockenmörtel auf Kalk-Zementbasis, mit reinem Weißkalkhydrat und marmorweißer Farbgebung. Oberputz CR, CS II, WC2 nach DIN EN998-1 Farbton: weiß, ähnlich RAL 9010 Struktur: geschlossene Kornstruktur / Scheibenputz / Kratzputzstruktur Körnungen ca. 2-3 mm z.B. maxit ip color 44 K oder gleichwertig angeb. Produkt:	440,000 m2		
12.05.0020.	Filzputz mineralisch, mittleres grau Liefern, auftragen und Strukturieren eines mineralischen Edelputzes als Oberputz für innen und außen, auf der Basis von Weißzement, ausgesuchten Edelputzkörnungen mit Zusätzen zur Haftverbesserung mit kalk-, zement- und lichtechten Pigmenten CR, CS II nach DIN EN 998-1, P III nach DIN 18550, WC 2 Struktur: gefilzt Farbton: sto-Farbfächer 37106 Körnung: 0,5 bis 1,0 mm (Festlegung anhand Putzmuster) Verbrauch bei 3 mm Auftragsdicke ca. 4,0 kg/m² z.B. maxit ip 260 star oder gleichwertig angeb. Produkt:	220,000 m2		
12.05.0030.	Filzputz mineralisch, dunkleres grau	30,000 m2		



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: W-3037 Neubau ASB Rettungswache
 LV: 10 Trockenbau-, Innen- u. Außenputzarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
12.05.0040.	Oberputz mineralisch, Deckenuntersichten Mineralischer Oberputz, Deckenuntersichten Oberputz mit Kratzputzstruktur, weiß wie vor, jedoch auf Deckenuntersichten SW-Seite (über Eingang) und NO-Seite	70,000 m2		
12.05.0050.	Leibungen von Öffnungen, t = 24 cm Leibungsputz, wie Fassadenputz jedoch in Leibungen der Fensteröffnungen in gleichem Aufbau wie Vorpositionen. - armierter Unterputz - Voranstrich - Oberputz Fassadenputz (Kratzputzstruktur) - Farbanstriche Leibungstiefe: ca. 24 cm (bis 30 cm) Farbton: weiß wie Fassade	80,000 m		
12.05.0060.	Leibungen von Öffnungen, t = 6 cm Leibungsputz, wie Fassadenputz jedoch in Leibungen der Fensteröffnungen in gleichem Aufbau wie Vorpositionen. - armierter Unterputz - Voranstrich - Oberputz Fassadenputz (Kratzputzstruktur) - Farbanstriche Leibungstiefe: ca. 6 cm (bis 10 cm) Farbton: weiß wie Fassade	12,000 m		
12.05.0070.	Leibungen Filzputz, t = 36,5 cm Leibungsputz, wie Filzputz jedoch in Leibungen der Fensteröffnungen in gleichem Aufbau wie Vorpositionen. - armierter Unterputz - Voranstrich - Oberputz Filzputz - Farbanstriche Leibungstiefe: ca. 36,5 cm (bis 40 cm)			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: W-3037 Neubau ASB Rettungswache
 LV: 10 Trockenbau-, Innen- u. Außenputzarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Farbton: wie Filzputz, mittlerer oder dunkler Filzputz			
		30,000 m		
12.05.0080.	Leibungen Filzputz, t = 30 cm Leibungsputz, wie Filzputz jedoch in Leibungen der Fensteröffnungen in gleichem Aufbau wie Vorpositionen. - armierter Unterputz - Voranstrich - Oberputz Filzputz - Farbanstriche Leibungstiefe: ca. 24 cm (bis 30 cm) Farbton: wie Filzputz, mittlerer oder dunkler Filzputz			
		60,000 m		
12.05.0090.	Leibungen Filzputz, t = 6 cm Leibungsputz, wie Filzputz jedoch in Leibungen der Fensteröffnungen in gleichem Aufbau wie Vorpositionen. - armierter Unterputz - Voranstrich - Oberputz Filzputz - Farbanstriche Leibungstiefe: ca. 6 cm (bis 10 cm) Farbton: wie Filzputz, mittlerer oder dunkler Filzputz			
		75,000 m		
12.05.0100.	Zwischenanstrich (Kratzputzstruktur) Zwischenanstrich mit Silikat-Streichfüller 3639, getönt auf Oberputz mit Kratzputzstruktur auch auf Untersichten Farbton: weiß, ähnlich RAL 9010			
		440,000 m ²		
12.05.0110.	Schlussanstrich (Kratzputzstruktur) Schlussanstrich mit Extrasil 1911, getönt auf Oberputz mit Kratzputzstruktur			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: W-3037 Neubau ASB Rettungswache
 LV: 10 Trockenbau-, Innen- u. Außenputzarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	auch auf Untersichten			
	Farbton, wie vor			
		440,000 m2		
12.05.0120.	Zwischenanstrich (Filzputz, mittleres grau) Zwischenanstrich mit Silikat-Streichfüller 3639, getönt auf Filzputzflächen Farbton: entsprechend sto-Farbton 37106 (mittleres grau)			
		220,000 m2		
12.05.0130.	Schlussanstrich (Filzputz, mittleres grau) Schlussanstrich mit Extrasil 1911, getönt. Farbton, wie vor			
		220,000 m2		
12.05.0140.	Zwischenanstrich (Filzputz, dunkleres grau) Zwischenanstrich mit Silikat-Streichfüller 3639, getönt auf Filzputzflächen Farbton: entsprechend sto-Farbton 37104 (dunkleres grau)			
		30,000 m2		
12.05.0150.	Schlussanstrich (Filzputz, dunkleres grau) Schlussanstrich mit Extrasil 1911, getönt. Farbton, wie vor			
		30,000 m2		
12.05.0160.	Farb- o. Putztrennungen Farb- o. Putztrennungen Mehrfarbiges Absetzen von Bauteilen mit Kratzputzstruktur zu Flächen mit Filzputz in den vorgegebenen Farbtönen.			
		100,000 m		
12.05.0170.	Rettungswachenlogo, Typ 1 Aufmalen des Schriftzugs ASB „Arbeiter-Samariter-Bund“ inkl. ASB Logo auf Gebäudeseiten, wie im Plan dargestellt. Abmessungen: BxH ca. 3,15 x 1,50 m			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: W-3037 Neubau ASB Rettungswache
 LV: 10 Trockenbau-, Innen- u. Außenputzarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------



**Arbeiter-Samariter-Bund
 Baden-Württemberg e.V.**

		3,000 St		
--	--	----------	-------	-------

12.05.0180. Rettungswachenlogo, Typ 2
 Aufmalen des ASB Logo ohne Schriftzug auf Gebäudeseiten,
 wie im Plan dargestellt .

Abmessungen: BxH ca. 2,00 x 0,60 m



		2,000 St		
--	--	----------	-------	-------

12.05.0190. Hausnummer
 Aufmalen von Hausnummern in kräftigem Farbton

Nummer: 114
 Abmessungen: BxH ca. 55 x 35 cm

12

		1,000 St		
--	--	----------	-------	-------

Summe 12.05.	Oberputze			
---------------------	------------------	--	-------	--

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: W-3037 Neubau ASB Rettungswache
 LV: 10 Trockenbau-, Innen- u. Außenputzarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	----------------------	---------------------

12.06. Details

12.06.0010. Sturzausbildung Raffstore OG

Raffstoreüberdämmung
 Sturzausbildung mit Raffstorekasten gem. Sto-Detail GEN-0620 an einem tragfähigen und formstabilen Raffstorekasten mit 20 mm starker Putzträgerplatte und mit 4 cm zusätzlicher Dämmung wie folgt herstellen:

Herstellen einer Aussparung in der Wanddämmung in Flucht der VK des Raffstorekastens mit einem Überstand von mind. 35 cm nach oben und seitlich.


Aufbringen einer 20 mm starken Putzträgerplatte mit 4 cm dicken Dämmstoffplatte auf den Raffstorekasten (verschraubt) und überlappend in die vor erstellte Aussparung (verdübelt). Einarbeiten des Armierungsgewebes und einbetten eines Tropfkantenprofils aussenseitig und einem Anputzprofils am Kasten.

Die Position beinhaltet alle Komponenten für die fixfertige Herstellung der Oberfläche.

Raffstorekasten mit
 Kastenhöhe: ca. 27 cm

Insgesamt 8x Raffstorekasten
 Abrechnung nach Kastenlänge

Einbauort: Fensteröffnungen OG, NO-Seite

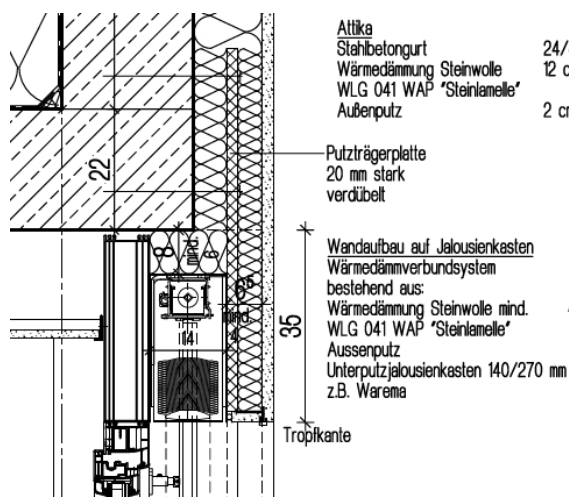

18,000 m



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: W-3037 Neubau ASB Rettungswache
 LV: 10 Trockenbau-, Innen- u. Außenputzarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
12.06.0020.	Kantenschutz mit Gewebewinkel Gewebewinkel mit Glasfasergewebe standard. als Kantenschutz liefern und anbringen Herstellen des Kantenschutzes mit Eckwinkel aus Kunststoffeckschutzschiene mit Glasfasergewebe. Vor der vollflächigen Armierung. Armierungsmasse anbringen und Eckwinkel einbetten. Armierungsgewebe über den Eckwinkel legen und einbetten. Schenkellänge: 11/13 cm Richtprodukt: Sto-Gewebewinkel oder gleichwertiges Systemprodukt	100,000 m		
12.06.0030.	*** Bedarfsposition ohne GB Putzabschlussprofil Übergang Trennung von Struktur- und Glattputz / Putzabschlussprofil WDVS Putzabschlussprofil 3687 zur Trennung zwischen Struktur- und Glattputzen bzw. gefilzten Flächen nach Ausführung der Flächenarmierung mit der vorgenannten Armierungsmasse fluchtrecht anbringen.	100,000 m		Nur Einh.-Pr.
12.06.0040.	Tropfkantenprofil Tropfkantenprofil Kantenprofil aus Kunststoff mit integriertem Glasfasergewebe und zugehörigem Eckstück anbringen Ausbilden einer Tropfkante unter gedämmten oder nicht gedämmten Deckenvorsprüngen, Fensterstürze Fassadenvor- und Rücksprünge etc. mit Tropfkantenprofil.	140,000 m		
12.06.0050.	*** Bedarfsposition mit GB Kantenschutz mit Gewebewinkel mit Tropfkante Gewebewinkel mit Tropfkante mit Glasfasergewebe als Kantenschutz liefern und anbringen Herstellen des Kantenschutzes mit Eckwinkel aus Kunststoffeckschutzschiene mit Glasfasergewebe. Vor der			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: W-3037 Neubau ASB Rettungswache
 LV: 10 Trockenbau-, Innen- u. Außenputzarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	vollflächigen Armierung. Armierungsmasse anbringen und Eckwinkel einbetten. Armierungsgewebe über den Eckwinkel legen und einbetten. Einbauort: wo nicht anderweitig beschrieben	10,000 m		
12.06.0060.	Anputzleiste Anputzleiste als Anschluss bei Fenster-, Tür- und sonstigen Bauteilen liefern und anbringen Ausbilden einer wind- und schlagregendichten, bewegungsfähigen Systemanschlussfuge, bestehend aus: - Kunststoffleiste, selbstklebend - integriertem, komprimiertem Fugendichtband - Glasfasergewebestreifen - Schutzlasche - Putzanschlag Nachweis der Schlagregendichtigkeit durch einen Prüfbericht erbringen. Aktivieren des integrierten Fugendichtbandes nach Fertigstellung der Putzarbeiten durch Entfernen der Schutzlasche Richtprodukt: Sto-Anputzleiste Supra oder gleichwertiges Systemprodukt Einbauorte: - gegen Leichtmetall- und Kunststofffenster	250,000 m		
12.06.0070.	Anarbeiten an Fensterbänken anarbeiten von Dämmplatten in Dämmplattendicke unterseitig der geneigt eingebauten Fensterbänken (ca. 5°) u.a. durch Anschrägen der Dämmung.	65,000 m		
12.06.0080.	Fugendichtband Typ: 15/9-18 Anschlussfugen mit vollimprägniertem Dichtband Schlagregendichtes Abdichten der Anschlussfugen mit langsam expandierendem Fugendichtband aus vollimprägniertem Weichschaumstoff, schlagregendicht nach DIN 18542 BG1 Fugendichtband liefern und an der Fugenflanke vorkleben. Dämmplatten press gegenstoßen. Armierungsschicht bis zum Fugenrand führen. Fugendichtband mit Schlussbeschichtung			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: W-3037 Neubau ASB Rettungswache
 LV: 10 Trockenbau-, Innen- u. Außenputzarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	überdecken. Fugendichtband Typ: 15/9-18 9 mm, nach Ausdehnung max. 18 mm Richtprodukt: *Sto-Fugendichtband Lento oder gleichwertiges Systemprodukt Einbauorte: z.B. gegen Fensterbänken	70,000 m		
12.06.0090.	Fugendichtband Typ. 15/5-12 Schlagregendichtes Abdichten der Anschlussfugen genau wie vor beschrieben, jedoch Fugenbreite: 5-10 mm Typ 15/5-12: 5 mm, nach Ausdehnung max. 12 mm Richtprodukt: *Sto-Fugendichtband Lento oder gleichwertiges Systemprodukt angebotenes Produkt: Einbauorte: z.B. unterhalb und auf Aufbordungen von Fensterbänken	60,000 m		
12.06.0100.	Montagequader 20 x 20 cm Montagequader aus PU-Hartschaum ca. 20/20 cm als Druckunterlage für Fremdteile wie Markisen, Beleuchtung oder Fallrohrhalter liefern und montieren. Vertiefung im Dämmstoff bis auf den Untergrund erstellen. Montageplatte vollflächig mit Klebemörtel auf dem tragenden Untergrund verkleben. Format: ca. 20 x 20 cm Dicke: passend zur Dämmstoffdicke bis 12 cm Einbauort: nach Angabe bzw. laut E-Planung	5,000 Stck		
12.06.0110.	Anpassen an Lüftungsauslässe Anarbeiten der Dämmung an Lüftungsrohre Rohrdurchmesser ca. 200 mm. Die Dämmung ist rundum anzuarbeiten und mit Dichtbändern anzudichten.	10,000 Stck		



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: W-3037 Neubau ASB Rettungswache
 LV: 10 Trockenbau-, Innen- u. Außenputzarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
12.06.0120.	Anpassen an Notüberläufe Anarbeiten der Dämmung an Notentwässungen Rohrdurchmesser ca. 70 -100 mm mit leichter Neigung Die Dämmung ist rundum anzuarbeiten und mit Dichtbändern anzudichten.	10,000 Stck		
12.06.0130.	Aussparungen in Dämmung Aussparungen in der Dämmung für Rohre, Kabel, Blitzschutz etc. herstellen.	10,000 m		
12.06.0140.	Anarbeiten an Teleskophalter (Steckdosen) Anarbeiten an Teleskophalter (Steckdosen)	2,000 St		
12.06.0150.	Musterfläche Oberputz Musterfläche anlegen und protokollieren Musterfläche von verschiedenen Putzoberflächen auf Musterplatte aufbringen. Es sind mindestens 3 verschiedene preisneutrale Putzoberflächen anzubringen, d.h. z.B verschiedene Korngrößen oder Putztechniken. Plattengröße: ca. 60 x 100 cm	2,000 St		
12.06.0160.	Gerüstankerverschluss Verschlussstopfen aus imprägniertem Weichschaumstoff zum Abdichten von Gerüstankerlöchern in Fassadendämmsystemen liefern und montieren.Im passenden Farbton überarbeiten. Separate Anfahrt und Einbau im Zuge des Gerüstabbaus	50,000 Stk		
Summe 12.06.		Details		



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: W-3037 Neubau ASB Rettungswache
 LV: 10 Trockenbau-, Innen- u. Außenputzarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
12.07.	Stundenlohnarbeiten			
12.07.0010.	Stundenlohnarbeiten Stundenlohnarbeiten, (incl. aller Nebenkosten), die evtl. anfallen, sind vor Arbeitsbeginn beim AG anzuzeigen und innerhalb von 3 (drei) Arbeitstagen bescheinigen zu lassen oder innerhalb 1 (einer) Woche an die Bauleitung zu senden. Später vorgelegte Rapporte können nicht anerkannt werden. Meister/Vorarbeiter	10,000 h		
12.07.0020.	Facharbeiter Facharbeiter sonst wie vor	10,000 h		
12.07.0030.	Helfer Helfer sonst wie vor	10,000 h		
Summe 12.07.	Stundenlohnarbeiten			
Summe 12.	Aussenputz- und WDVS-Arbeiten			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: W-3037 **Neubau ASB Rettungswache**
LV: 10 **Trockenbau-, Innen- u. Außenputzarbeiten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
10.	Trockenbauarbeiten	
10.01.	Trockenbauwände	
10.02.	Trockenbau - Vorsatzschalen	
10.03.	Abgehängte Rasterdecken	
10.04.	Abgehängte Plattendecken	
10.05.	Stundenlohnarbeiten Trockenbau	
	Summe 10. Trockenbauarbeiten	

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: W-3037 **Neubau ASB Rettungswache**
LV: 10 **Trockenbau-, Innen- u. Außenputzarbeiten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
11.	Innenputzarbeiten	
11.01.	Vorarbeiten Innenputz	
11.02.	Innenputzarbeiten	
11.03.	Sonstige Arbeiten	
11.04.	Stundenlohnarbeiten Innenputzarbeiten	
	Summe 11.	Innenputzarbeiten

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Zusammenstellung

Projekt: W-3037 **Neubau ASB Rettungswache**
LV: 10 **Trockenbau-, Innen- u. Außenputzarbeiten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
12.	Aussenputz- und WDVS-Arbeiten	
12.01.	Baustelleneinrichtung, besondere Leistungen	
12.02.	Fensterbänke	
12.03.	Wärmedämm-Verbundsystem, Steinwolle-Dämmplatte	
12.04.	Sockelausbildung	
12.05.	Oberputze	
12.06.	Details	
12.07.	Stundenlohnarbeiten	
	Summe 12. Aussenputz- und WDVS-Arbeiten	



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: W-3037 **Neubau ASB Rettungswache**
LV: 10 **Trockenbau-, Innen- u. Außenputzarbeiten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
LV	10	
10.	Trockenbauarbeiten	
11.	Innenputzarbeiten	
12.	Aussenputz- und WDVS-Arbeiten	
Summe LV		10 Trockenbau-, Innen- u. Außen..
Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus		 EUR
in Höhe von 19,00 %		 EUR
		 EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 81

(Ort)

(Datum)

(rechtsgültige Unterschrift)