Ansicht E

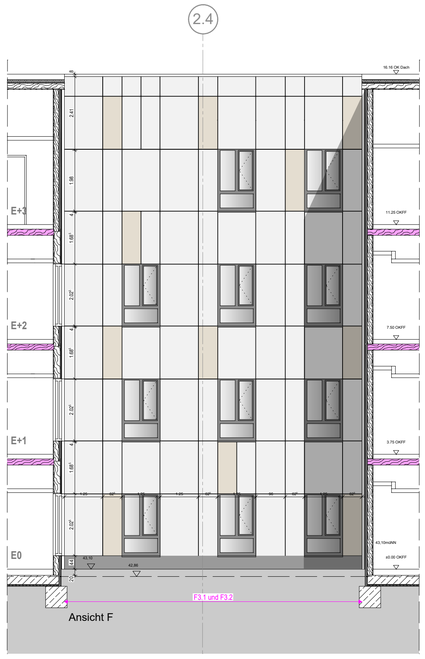

Ansicht F

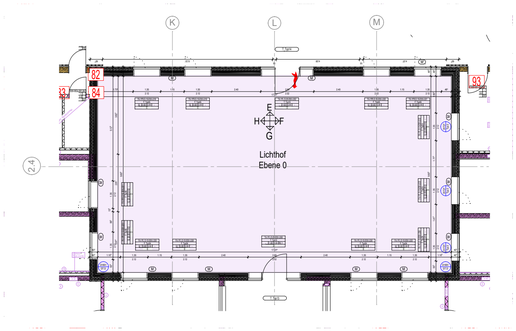

Ansicht G

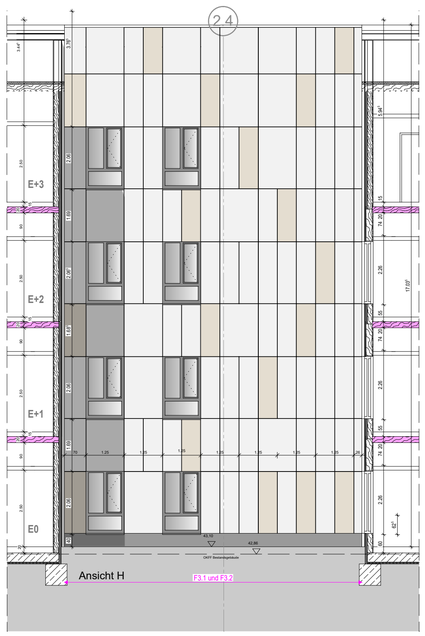

Ansicht H

Fassadentyp:
- F1.1 und F1.2 - Holzschindel
- F2.1, F2.2 und F2.3 - Faserzementplatten (horizontal)
- F3.1, F3.2 und F3.3 - Faserzementplatten (vertikal)

Farbe	Bezeichnung nach DIN EN 13501-2	bedeutet: nach DI 4102-02	baurechtlicher Begriff
	REI 30 EI 30	F30	feuerhemmend
	REI 30-A1 - D,s2,d0 +A1 EI 30-A1 - D,s2,d0 +A1	F30-B/A	feuerhemmend, normal entflammbar, nichtbrennbar bekleidet
	REI 60-A1 - A2,s1-d0 / A1 EI 60-A1 - A2,s1-d0 / A1	F60-A	hochfeuerhemmend, nichtbrennbar
	REI 60-A1 - D,s2-d0 + A1 EI 60-A1 - D,s2-d0 + A1	F60-B/A	hochfeuerhemmend, normal entflammbar, nichtbrennbar bekleidet
	REI-M 60-A1	BW	Brandwand, hochfeuerhemmend, nichtbrennbar
	REI-M 60-D,s2,d0 + A1	BW	Brandwand, hochfeuerhemmend, normal entflammbar, nichtbrennbar bekleidet
	REI-M 60-A1	BBW	Wand in Bauart Brandwand, hochfeuerhemmend, nichtbrennbar
	EI 30/60/90	F 30/60/90	Verglasung, ohne Wärmedurchtritt
	D	D	dichtschließend (vollwandig mit dreiseitiger Dichtung)
	Sa-C5	DS	dichtschließend und selbstschließend
	S_{200}-C5	RS	rauchdicht und selbstschließend
	EI2 30/60/90, Sa-C5	T 30/60/90 - DS	feuerhemmend/hochfeuerhemmend/feuerbeständig, dichtschließend und selbstschließend
	EI2 30/60/90, S_{200}-C5	T 30/60/90 - RS	feuerhemmend/hochfeuerhemmend/feuerbeständig, rauchdicht und selbstschließend
	EI2 90, S_{200}-C5-4D	T 90 - RS4D	feuerbeständig, rauchdicht und selbstschließend, mit vierseitiger Dichtung = Schachttür
	E 30 - 60 - 90	T 30/60/90	feuerhemmende/hochfeuerhemmende/feuerbeständige Aufzugsfahrschachttür

★ In dem Bereich darf der Lüftungsspalt nicht über die Brandwand hinweggeführt werden, sondern ist mindestens in Brandwanddicke mit einem im Brandfall formstabilen nichtbrennbaren Dämmstoff (BP > 1.000°C), mit einer Nennrohdichte von mindestens 100 kg/m³ auszuführen

FEUERWIDERSTAND (gem. Brandschutzkonzept)

LEGENDE

bewehrter Beton (StB) SB = Sichtbeton		Schacht nach unten / nach oben	Farbschlüssel / Akronyme Fachplanungen
wasserundurchlässiger Beton (WU-B)		OKF Fertigkote / -kante UKF Fertigkote / -kante	Heizung, Lüftung, Sanitär, Klima
unbewehrter Beton		OKR Rohkote / -kante UKR Rohkote / -kante	Elektro
Betonfertigteile (BFT)	UZ / ÜZ	Unterzug / Überzug	Brandschutz
Mauerwerk (MW) SMW = Sichtmauerwerk	LRH	lichte Raumhöhe	
Leichtbauwand	RL	Rohbaulichte ab OKRB	
Holzrahmenbau/ Holztafelbauweise tragend	BRH	Brüstungshöhe	
Brettschichtholz/ Furnierschichtholz			
Wärmedämmung (WäDä)			

BAUKONSTRUKTION

Alle Maße sind am Bau zu prüfen. Unstimmigkeiten sind der Bauleitung sofort mitzuteilen.

Alle Höhenangaben beziehen sich auf ±0.00 = OKFF Ebene 00
Tür- und Brüstungshöhen beziehen sich auf OKFF.

Boden- und Wanddurchbrüche sind vor Ort mit Architekt, Tragwerks- und Fachplanern nochmals zu prüfen und festzulegen.

±0.00 OKFF E00
+43,10 müNN
Stationsgebäude

Ausführung nach MHolzBauRL Fassung 24.09.2024

HINWEISE

Phase	Planungs-bereich	Standort	Gebäude	Plantyp	Ebene	Planfeld	Index	Freitext
6	300	WUN	H2	FA	LH	913	00	Ansicht Lichthof BT2

PICTO



PHASE AUSSCHREIBUNGSSPLANUNG - A

KRH PSYCHIATRIE WUNSTORF

PROJEKT
Neubau der Erwachsenenpsychatrie
Südstraße 25
31515 Wunstorf

KRH PSYCHIATRIE WUNSTORF

BAUHERR
KRH Psychiatrie Wunstorf
Südstraße 25
31515 Wunstorf

FREIGABE

KRH PSYCHIATRIE WUNSTORF

NUTZER
KRH Psychiatrie Wunstorf
Südstraße 25
31515 Wunstorf

FREIGABE

BAUTEIL
Gebäude
H2

ERSTELLT 17.04.2026 | PLOT-DATUM 19.06.2026

PLAN
Ansicht
Lichthof BT2

MASSTAB 1:100

PLAN NR 913

PLANUNG

FACHING