Rohrrahmentür 2-flügelig, in Rohbauwand / Trockenbauwand


EI_2 30-S_{200} C5 / EI_2 90-S_{200} C5 / S_{200} C5 / -


- Profilrahmen-Konstruktion: Aus verzinktem Stahlblech, 3-seitig umlaufend als Blockzarge, für den Einbau in Rohbau- und Trockenbauwänden. Ausführung je nach Anforderung der Türliste als ungetrenntes Rauchschutz- bzw. thermisch getrenntes Brandschutz-Rohrrahmensystem. Profilansichtsbreiten für Rahmen und Flügel nach statischen, brandschutztechnischen und einbruchhemmenden Anforderungen werkseitig optimiert.
- Flügelausführung (Gang- und Standflügel): 2-flügelig, stumpf einschlagend. Umlaufende, dreiseitige, dauerelastische und auf die Brandschutzklasse abgestimmte Rauchschutz- und Anschlagdichtung im Zargen-/Profilfalz. Mittelanschlag (Stulp) mit integrierter Labyrinth-Dichtung. Bei Einbruchschutzanforderungen (RC) inklusive verstärkter Profilwandungen, verdeckt liegender Aushebelsicherungen (Bandseitensicherungen) sowie einbruchhemmend zertifizierter Verriegelungstechnik und Falztreibriegel am Standflügel.
- Türblattfüllung:


- Verglasung: Klarglas-Füllung gemäß statischen Vorgaben sowie den jeweiligen Brand-, Rauch- und Einbruchschutzanforderungen, Gehalten durch umlaufende, manipulationsgeschützte Glashalteleisten, bei Bedarf mit brandschutztechnisch geprüfter Verglasungsdichtung
- Paneelfüllung (blickdicht): Sandwich-Paneelfüllung im Profilrahmen eingesetzt als flügelüberdeckendes Paneel (Aufsatzfüllung), bei entsprechenden Anforderungen brandschutztechnisch und einbruchhemmend geprüft. Bestehend aus beidseitigen Deckschichten (passend zum Rahmenmaterial) und einer auf die Brandschutzklasse (EI30 / EI90) abgestimmten Brandschutzkern-Einlage. Bei RC- Anforderung inklusive integrierter, mechanischer Durchbruchhemmung (z. B. Stahlblecheinlage). Gehalten durch umlaufende, manipulationsgeschützte Halteleisten mit geprüfter Dichtung.


- Bodendichtung: Automatisch absenkbare Bodendichtung in Rauchschutz- und Schallschutzqualität, barrierefrei im Profilboden von Gang- und Standflügel integriert, auf schwellenlosem Untergrund auflaufend.
- Türbänder: Geprüfte, kugelgelagerte Rollenbänder aus Edelstahl, 3D-justierbar, dreidimensional einstellbar ohne Demontage der Flügel, Ausführung und Anzahl (mindestens 2 Stück je Flügel) auf das erhöhte Flügelgewicht bei Brand- und Einbruchschutzgläsern abgestimmt.
- Schließfunktion & Koordination:Selbstschließend gemäß Türliste über geprüfte Obentürschließer (OTS) nach EN 1154. Inklusive integrierter, mechanischer Schließfolgeregelung (SFR) im durchgehenden Gleitschienensystem zur Absicherung der korrekten Schließreihenfolge von Stand- und Gangflügel.


Abmessungen, Brandschutz-/Schallschutzanforderungen und sonstige Anforderungen, sowie Ausstattung gemäß Türliste
Leistung: SCH LV 110

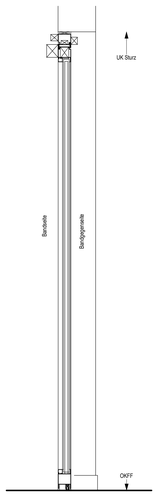


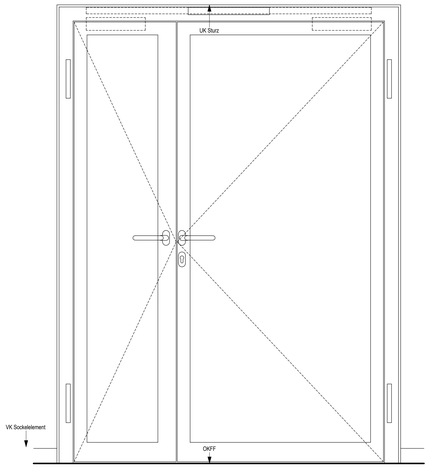

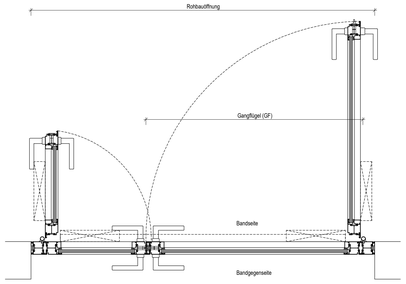


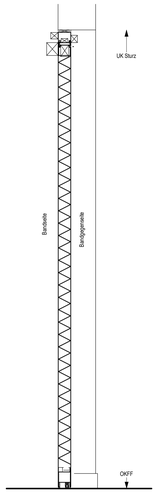


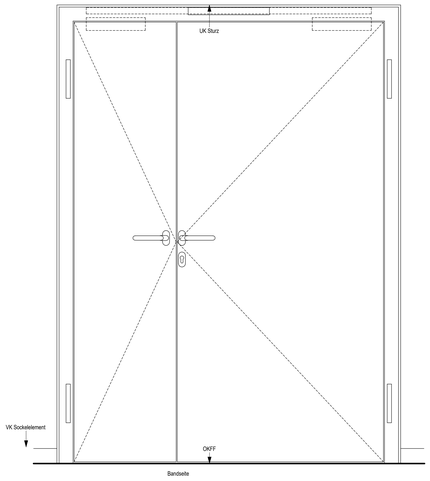

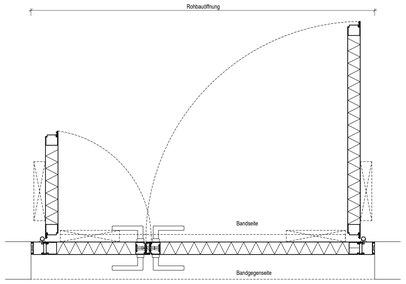

SCH 007_2flg. Innentür Drehflügel Rohrrahmen M 1 : 10

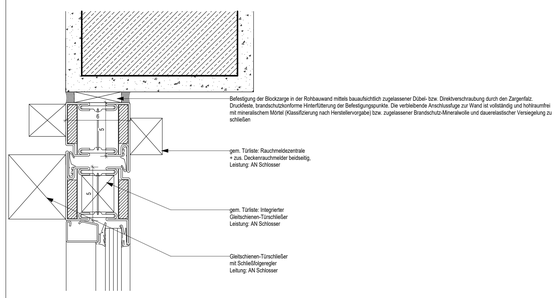

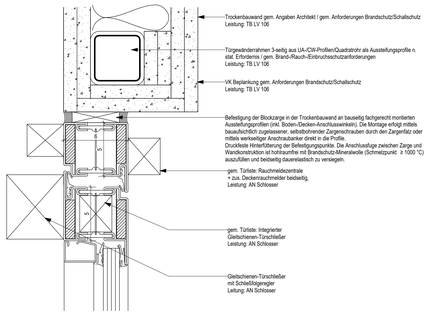

SCH 007_2flg. Innentür Drehflügel Rohrrahmen_Zarge M 1 : 2

SCH 007_2flg. Innentür Drehflügel Rohrrahmentür

Bauteilliste LV	Stufe	Variante	Typ	Brandschutz	Türzubehör	In Raum: Name	Aus Raum: Name	Mieterausbau
1	110	AA_-01-OKFF	AA_344_IT_Dreh_2flg_BZ	213.5 x 226.0_RR-G_Sym	S200 C5	U1 KL.08-1	Best. Schleuse Klara 3/D	Flur TG	Nein
1	110	AA_-01-OKFF	AA_344_IT_Dreh_2flg_BZ	226.0 x 226.0_RR-SIB_Sym	EI2 30-S200 C5	U1 TH2.04-2	Foyer UG Stadthof	Verkaufsraum	Nein
1	110	AA_-01-OKFF	AA_344_IT_Dreh_2flg_BZ	226.0 x 226.0_RR-G_Sym	EI2 30-S200 C5	U1 DEC.01-1	Flur TG	Foyer Eingangsbereich	Nein
1	110	AA_-01-OKFF	AA_344_IT_Dreh_2flg_BZ	176.0 x 226.0_RR-G_GF113.5	EI2 30-S200 C5	U1 TH2.04-1	Foyer UG Stadthof	Flur	Nein
1	110	AA_-01-OKFF	AA_344_IT_Dreh_2flg_BZ	176.0 x 226.0_RR-G_GF113.5	EI2 30-S200 C5	U1 TH3.01-1	TRH3	Verkaufsraum	Nein
1	110	AA_-01-OKFF	AA_344_IT_Dreh_2flg_BZ	176.0 x 226.0_RR-G_GF113.5	EI2 30-S200 C5	U1 TH2.02-2	Best.Verbindungsflur	Flur	Nein
1	110	AA_-01-OKFF	AA_344_IT_Dreh_2flg_BZ	176.0 x 226.0_RR-G_GF113.5	S200 C5	U1 TH2.02-1	Best.Verbindungsflur	Foyer UG Stadthof	Nein
1	110	AA_-01-OKFF	AA_344_IT_Dreh_2flg_BZ	201.0 x 226.0_RR-G_Sym	EI2 30-S200 C5	U1 KL.09-2	-	-	Nein
1	110	AA_00-OKFF	AA_344_IT_Dreh_2flg_BZ	188.5 x 226.0_RR-SIB_Sym	-	00 TH1.01-1	-	-	Nein
1	110	AA_00-OKFF	AA_344_IT_Dreh_2flg_BZ	176.0 x 226.0_RR-SIB_GF113.5	-	00 TH3.01-3	Treppenhaus 3	TRH 3	Nein
1	110	KLARA-01-OKFF	AA_344_IT_Dreh_1flg_BZ	113.5 x 226.0_RR	EI2 30-S200 C5	01 DEC.01-1	Aufzugvorraum	Empore	Nein

ALLGEMEINE HINWEISE ZUR AUSFÜHRUNGSPLANUNG

Alle Bauteile/ Maße sind am Bau verantwortlich zu prüfen und bei Differenzen rechtzeitig vor Ausführungsbeginn mit der Bauleitung bzw. dem Architekten zu klären.

Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den zugehörigen Schnitten, Ansichten, Übersichts- und Detailplänen.

Die Darstellung der Fachplanungen nur nachrichtlich. Für die Ausführung ist die jeweilige aktuelle Fachplanung in ihrer gültigen Fassung zu berücksichtigen.
Für brandschutztechnische Angaben sind die entsprechenden Planunterlagen des Brandschutzgutachters zu berücksichtigen.
Weiterführende Anforderungen und Angaben zu Schall- und Wärmeschutz sind dem entsprechenden Gutachten zu entnehmen.

Rohbauabmessungen/Konstruktionselemente wie z.B. Unterzüge und Stützenquerschnitte wurden sinngemäß den Statik-Positionsbestandsplänen aus dem Jahr 1927 entnommen.
Sämtliche Rohbaumaße sind daher vor Ausführung bzw. nach freilegen der Rohbaustruktur vor Ort zu überprüfen.
Ggf. ist ein Rohbauaufmaß durch den AN erforderlich.

Max. Durchbiegung der Bestand und Neubau Decken 2cm - dieses ist bei der Ausführung entsprechend zu berücksichtigen.

Der OKFF-Wert ist ein Zielwert. Für ein einheitliches Geschossniveau im Anschluss an die Bestands-OKFF-Höhen ist im Rahmen der Bauausführung ggf. auszumitteln/anzugleichen. Auf Grund variierender Aufmaß - OKFF - Höhen sind Brüstungshöhenangaben nur Näherungswerte.

Alle Höhenangaben beziehen sich, falls nicht anders vermerkt, auf Normal-Null (0,00). Brüstungshöhen (BRH) geben das Maß von OKFF bis OK Brüstung (roh) an.

Bezüglich der Anordnung von haustechnischen Anlagen/ Bauteilen sowie der Gestaltung und Angabe von Materialien und Oberflächenqualitäten ist die Ausbau- und Detailplanung des Architekten (z. Bsp. Decken-, Boden- und Fliesenspiegel) entsprechend zu beachten !

Oberflächenbehandlung und Farbtöne der Bauteile gemäß Angabe Architekt/ Ergebnis Bemusterung Meter.

02.11.2026	01	Planunterlagen LV 106 Trockenbauarbeiten
31.08.26	00	Planunterlagen LV 110 Schlosser und Metalltüren
Datum	Index	Änderungen

Alle Maße, Höhenkoten und Bestandsdarstellungen in diesem Plan basieren auf den vorhandenen Bestandsunterlagen und sind vor Ort eigenverantwortlich zu überprüfen.
Durch den Ausführenden ist zwingend ein örtliches Aufmaß zu erstellen.
Ein Abgleich der tatsächlichen Maße mit den Planmaßen ist vor Baubeginn, Materialbeistellung oder Werkstattplanung zwingend erforderlich.

STAND
31.08.2026

PLANNUMMER / INDEX
STH_GMP_AR_05_DET_SCH_007_VA_01

PROJEKTNUMMER
4761

PROJEKT
Stadthof Hanau

PLANINHALT
Innentür Drehflügel Rohrrahmentür

PLANUNGSPHASE
Ausführungsplanung

LOD

MASSSTAB
Wie angezeigt

PLANFORMAT

PLANSTAND 3D-MODELL
4761_STH_ARC_GESAMT_R25Z

3D-MODELL INDEX

BAUHERR
Bauprojekt Hanau GmbH
Baubetreuungs und Projektentwicklungsgesellschaft mbH
Am Markt 14-18, 63450 Hanau

PROJEKTADRESSE
Am Markt 2
63450 Hanau

OBJEKTPLANER
gmp Generalplanungsgesellschaft mbH
Elbchaussee 139, 22763 Hamburg

GENERALPLANER
gmp Generalplanungsgesellschaft mbH
Elbchaussee 139, 22763 Hamburg

Gebäudenull +0.00m = +104.80m ü.NN.