




SCH_004_EG_GR_Kundentreppe Nord M 1 : 25

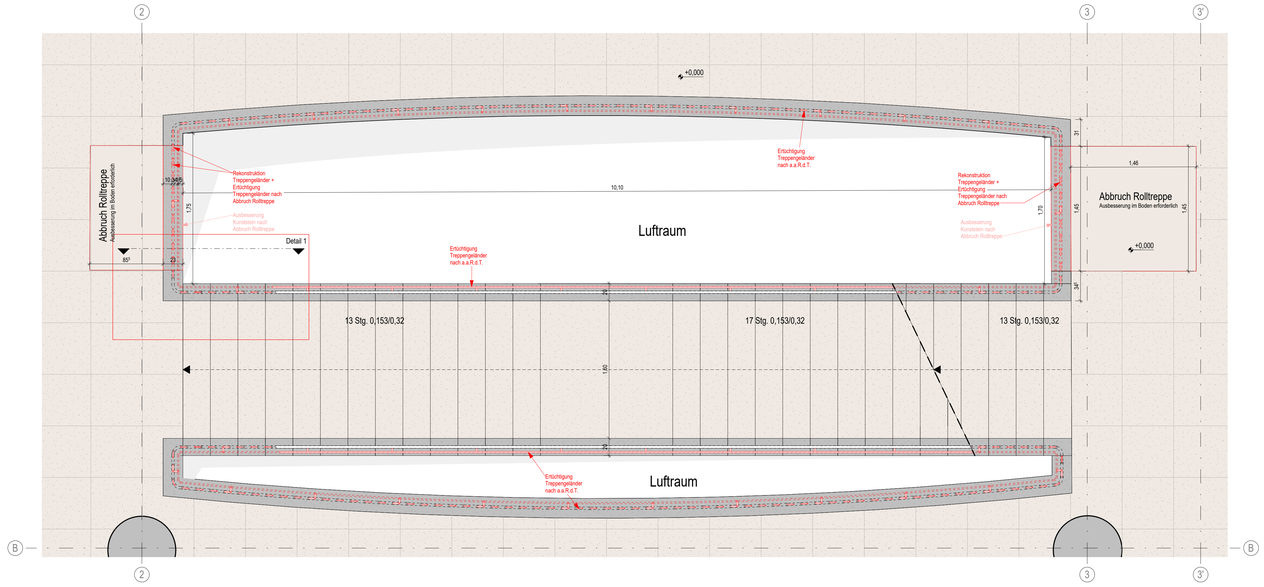

SCH_004_XX_SC_Kundentreppe Nord - Schnitt AA M 1 : 25

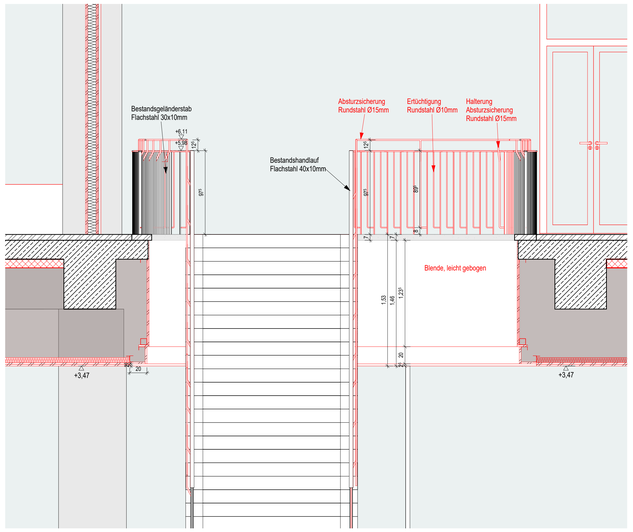


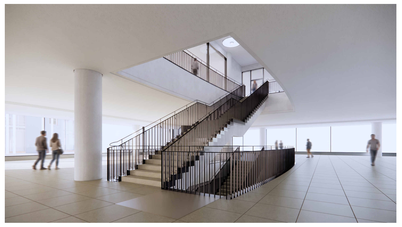


Abdeckrosetten für Neubau rekonstruiertes Geländer werden nach Aufmaß der Bestandsrosetten 3-D gedruckt.
Material: Aluminium geschliffen K240

HINWEIS:
DETAILS EXEMPLARISCH FÜR KUNDENTREPPE NORDUND SÜD.
TEILSTÜCKE REKONSTRUKTION TREPPENGELÄNDER NACH ABBRUCH ROLLTREPPE INSG. 7x.
GESAMTLÄNGEN JE TEILSTÜCK VOR ORT AUFZUMESSEN

DIE BESTANDSGELÄNDER SIND VOR AUSFÜHRUNG VOR ORT AUFZUMESSEN

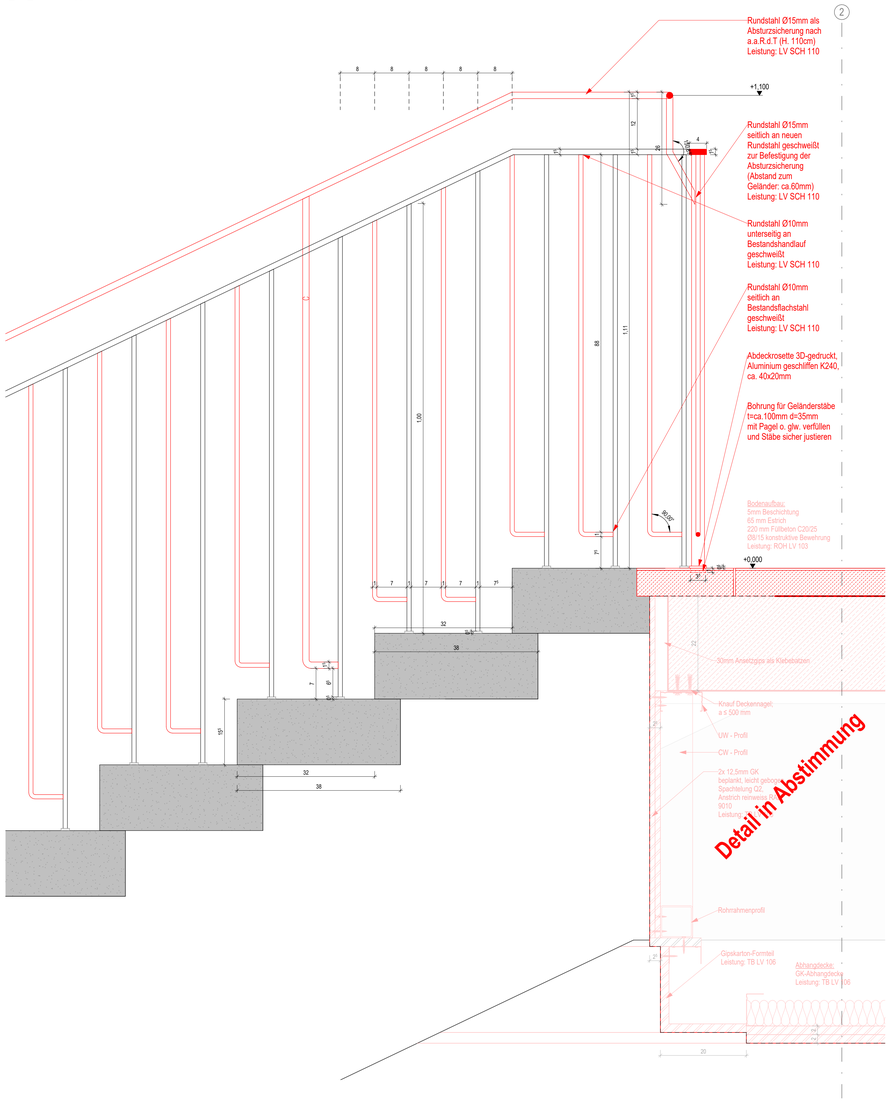

SCH_004_XX_SC_AA_Kundentreppe Nord - Detail 1 M 1 : 5

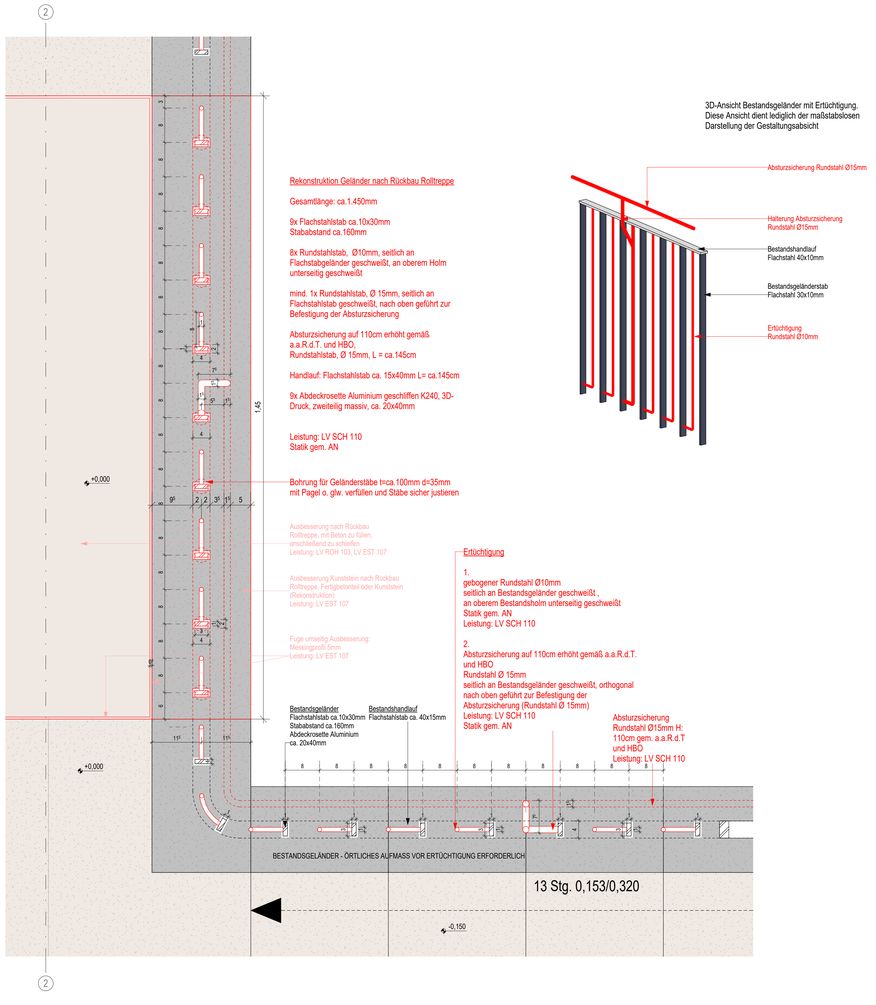

SCH_004_EG_GR_Kundentreppe Nord - Detail 1 M 1 : 5

ALLGEMEINE HINWEISE ZUR AUSFÜHRUNGSPLANUNG

Alle Bauteile/ Maße sind am Bau verantwortlich zu prüfen und bei Differenzen rechtzeitig vor Ausführungsbeginn mit der Bauleitung bzw. dem Architekten zu klären.

Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den zugehörigen Schnitten, Ansichten, Übersichts- und Detailplänen.

Die Darstellung der Fachplanungen nur nachrichtlich. Für die Ausführung ist die jeweilige aktuelle Fachplanung in ihrer gültigen Fassung zu berücksichtigen.
Für brandschutztechnische Angaben sind die entsprechenden Planunterlagen des Brandschutzgutachters zu berücksichtigen.
Weiterführende Anforderungen und Angaben zu Schall- und Wärmeschutz sind dem entsprechenden Gutachten zu entnehmen.

Rohbaubemessungen/Konstruktionselemente wie z.B. Unterzüge und Stützenquerschnitte wurden sinngemäß den Statik-Positionsbestandsplänen aus dem Jahr 1907 entnommen.
Sämtliche Rohbaumaße sind daher vor Ausführung bzw. nach freilegen der Rohbaustruktur vor Ort zu überprüfen.
Ggf. ist ein Rohbauaufmaß durch den AN erforderlich.

Max. Durchbiegung der Bestand und Neubau Decken 2cm - dieses ist bei der Ausführung entsprechend zu berücksichtigen.

Der OKFF-Wert ist ein Zielwert. Für ein einheitliches Geschossniveau im Anschluss an die Bestands-OKFF-Höhen ist im Rahmen der Bauausführung ggf. auszumitteln/anzugleichen. Auf Grund variierender Aufmaß - OKFF - Höhen sind Brüstungshöhenangaben nur Näherungswerte.

Alle Höhenangaben beziehen sich, falls nicht anders vermerkt, auf Normal-Null (0,00). Brüstungshöhen (BRH) geben das Maß von OKFF bis OK Brüstung (roh) an.

Bezüglich der Anordnung von haustechnischen Anlagen/ Bauteilen sowie der Gestaltung und Angabe von Materialien und Oberflächenqualitäten ist die Ausbau - und Detailplanung des Architekten (z. Bsp. Decken-, Boden- und Fliesenspiegel) entsprechend zu beachten !

Oberflächenbehandlung und Farbtöne der Bauteile gemäß Angabe Architekt/ Ergebnis Bemusterung Mieter.

31.08.26	00	Planunterlagen LV 110 Schlosser und Metalltüren
Datum	Index	Änderungen

STAND	PLANNUMMER / INDEX
31.08.2026	STH_GMP_AR_05_DET_SCH_004_VA_00
PROJEKTNUMMER	PROJEKT
4761	Stadthof Hanau
	PLANINHALT
	Geländer Kundentreppe - Ertüchtigung und Neubau nach Rückbau Rolltreppe
PLANUNGSPHASE	LOD
Ausführungsplanung	
MASSSTAB	PLANFORMAT
Wie angezeigt	A0
PLANSTAND 3D-MODELL	
4761_STH_ARC_GESAMT_R25Z	

BAUHERR
Bauprojekt Hanau GmbH
Baubetreuungs und Projektentwicklungsgesellschaft mbH 63450 Hanau
Am Markt 14-18, 63450 Hanau

PROJEKTADRESSE
Am Markt 2

OBJEKTPLANER
gmp Generalplanungsgesellschaft mbH
Elbchaussee 139, 22763 Hamburg

GENERALPLANER
gmp Generalplanungsgesellschaft mbH
Elbchaussee 139, 22763 Hamburg

VORABZUG

Gebäudenull +0.00m = +104.80m ü.NN.