

Legende:

- Aluminiumbleche bzw. -profile geschnitten
- Stahlbleche bzw. -profile geschnitten
- Edelstahlblech bzw. -profile geschnitten
- Wärmedämmung Mineralwolle A1, Schmelzpunkt $\geq 1000^{\circ}\text{C}$ (je nach Verwendungszweck mit unterschiedlichen Druckfestigkeiten)
- Wärmedämmung z.B. xps, eps...
- Kunststoff, druckfest
- Stahlbeton
- Stahlbetonfertigteile
- Gipsfaser-Platten
- Folie z.B. diffusionsbremsend oder diffusionsoffen

----- Leistungsgrenzen

NLF = nicht Leistung Fassade

alle Stahlteile mindestens feuerverzinkt. Sichtbare Stahlteile sind zusätzlich pulverbeschichtet (Duplexbeschichtung) in G3B- Qualität.

Alle Stahlbleche, die nicht feuerverzinkt werden können, sind mindestens sendzimirverzinkt zu wählen.

Alle Sichtflächen sind zusätzlich pulverbeschichtet in G3B- Qualität.

Befestigungsschrauben und Dübel:

- Alle Befestigungsschrauben und Dübel, die außerhalb der inneren Dichtebene liegen, sind in Edelstahl auszuführen.
- Alle sichtbaren Schrauben und Dübel mind. in A4- Qualität.
- Alle statisch bedeutenden Schraubenverbindungen werden durch geeignete Maßnahmen dauerhaft gesichert!
- Schrauben im Außenbereich werden gegen eindringendes Wasser abgedichtet.


- Alle inneren Anschlussbleche (Leibungs-, Fensterbank- und Sturzbleche) müssen nach Aufmaß gefertigt werden!

Abkürzungen:

- VE = Vergabeeinheit
- VE 3061 = Metallfenster und PR - Fassade = VE MF+ PRF
- VE 3062 = Vorgehängte hinterlüftete Photovoltaik-Glas- Kalfassade = VE VHF PV
- VE 3063 = Vorgehängte hinterlüftete Alu-Dünblech Kassettenfassade = VE VHF Blech
- VE 3064 = Außentore = VE Tor
- VE 3070 = Wärmedämmverbundsystem = VE WDVS

Überwachung	Seit	20.12.2024	A	
Überarbeitung gem. Korrektur	Seit	17.05.2024	A	
Änderung	Gefertigt	Datum	Index	
Code				

DE-FAS-804-00

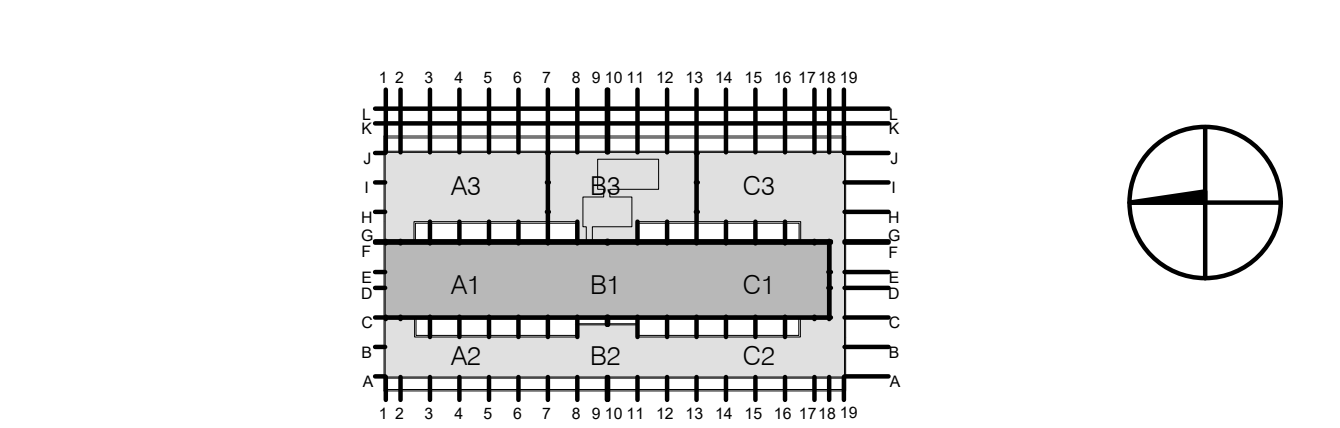

Projekt
Errichtung Innovationszentrum FUBIC

Planungsphase
Ausführungsplanung

Spezifikation/Gewerk

Leitdetailplanung Fassade

Planimhalt
V- Schnitt Lamellenelemente

V- Schnitt Lamellenelement UG

Pannummer FUB-5-330-DE-FAS-804-00-B-NA	Index B	Status NA
Erstelldatum 01.12.2022	Modulab 1:1	Indextatum 22.04.2025
Datenschema XX	Gefertigt Le	Geprüft -
Bauherr WISTA-Management GmbH Rudower Chaussee 17 D-12489 Berlin	Architekt Heinle Wischer Partnerschaft freier Architekten mbB Gutenbergstraße 4 D-10587 Berlin	
israel@wista.de	294-fubic@heinlewischer.de	
Fachplaner	Fachplaner	

