

Leistungsverzeichnis

Anliegend übersenden wir Ihnen ein Leistungsverzeichnis mit der Bitte um Abgabe Ihres Angebotes.

2104.LH AKK Umstrukturierung Lufthafen

AKK Altonaer Kinderkrankenhaus gGmbH

Umstrukturierung Lufthafen

Bleickenallee 38

22763 Hamburg

Leistungsbeschreibung

LV 327 Tischlerarbeiten, Möbel

Datum / Seiten

08.05.2026 / 41

Deckblatt des Leistungsverzeichnisses -1-

Angaben zum Leistungsverzeichnis

Projekt: 2104.LH AKK Umstrukturierung Lufthafen

LV 327 Tischlerarbeiten, Möbel

Bauvorhaben AKK Altonaer Kinderkrankenhaus gGmbH
Umstrukturierung Lufthafen
Bleickenallee 38
22763 Hamburg

Bauherr AKK Altonaer Kinderkrankenhaus gGmbH
(Anspr.: Swen Höpfner) Bleickenallee 38
22763 Hamburg

Planverfasser euroterra GmbH
architekten ingenieure
Ness 1
20457 Hamburg

Objektüberwachung euroterra GmbH
architekten ingenieure
Ness 1
20457 Hamburg

Leistungsverzeichnis -
(Anspr. / Bemerkung)

Währung / Steuer Alle Angaben in EUR. Mehrwertsteuersatz: 19,0 %

Gesamtsumme

Vor der Prüfung

Nach der Prüfung

Angebotssumme, Netto	EUR	EUR
MWSt. (19,0 %)	EUR	EUR
Gesamtsumme inkl. MWSt.	EUR	EUR

.....
(Ort und Datum)

.....
(Stempel und Unterschrift)
Ausschreiber - Geprüft

Inhaltsverzeichnis zum Leistungsverzeichnis

Seitenangaben des Leistungsverzeichnisses

Projekt: 2104.LH AKK Umstrukturierung Lufthafen

LV 327 Tischlerarbeiten, Möbel

Nr. / Art	Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene		- Seite -
327	LV	Tischlerarbeiten, Möbel	1
00	Titel	Vorbemerkungen	4
01	Titel	Ausführungsbeschreibung	13
02	Titel	Baustelleneinrichtung	25
03	Titel	Einbauten	26
05	Titel	Werk- und Montageplanungen	40
06	Titel	Stundenlohnarbeiten	40
Zusammenfassung der Gliederungspunkte			(Letzte Seite: 41) 41

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: 2104.LH AKK Umstrukturierung Lufthafen

327	LV	Tischlerarbeiten, Möbel
00	Titel	Vorbemerkungen

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Baubeschreibung AKK Lufthafen

Text

Bauort

Altonaer Kinderkrankenhaus
Bleickenallee 38
22763 Hamburg

Baustellenbereich

Die Zufahrt zur Baustelle erfolgt über die Lisztstraße.
Sämtliche Zuwege zu Ein- und Ausgängen, Ein- und Ausfahrten, Feuerwehr- und Rettungswagenzufahrten sind in jedem Fall freizuhalten.
Lagerräume werden nicht bereitgestellt. Die Zufahrts- und Lagermöglichkeiten auf dem Baustellenbereich sind stark begrenzt.

Der Umbau/Anbau erfolgt während des Betriebes.

Aufgabenstellung

Das AKK plant auf dem Gelände Bleickenallee 38 in Hamburg Altona Umbaumaßnahmen im Gebäude „Lufthafen“. Der „Lufthafen“ wurde 2011 errichtet und 2018 um die Aufstockung Nordflügel 1.OG erweitert, die nur provisorisch ausgebaut und zwischenzeitlich durch eine befristete Büronutzung belegt wurde. Die Baufläche wird nicht mehr genutzt.

Im Rahmen der Neubaumaßnahmen für das I-Haus soll die Fläche der Achsen A-E im 1.OG Nordflügel nun im ersten Zuge als Interimsunterbringung für einen Teilbereich des Ersatzneubaus I-Haus dienen und zu Patientenzimmern umgebaut werden. Parallel zu diesen Maßnahmen werden weitere Umstrukturierungen im EG Nordflügel und im 1.OG Südflügel vorgenommen.

Nach Errichtung des Ersatzneubaus I-Haus und Wegfall der Interimsnutzung erweitern die Räume das Angebot an klinischen Beatmungsplätzen und dienen zur Deckung des langfristig steigenden Bedarfs in diesem Behandlungs- und Pflegebereich.

Der Bestand und die durch den Umbau hinzugewonnenen Räume dienen der medizinischen Versorgung von Patientinnen und Patienten mit Atmungseinschränkungen oder Atemwegserkrankungen, die z.T. beatmet werden müssen.

Die Umbaumaßnahme soll unter Aufrechterhaltung des laufenden Krankenhausbetriebes erfolgen.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: 2104.LH AKK Umstrukturierung Lufthafen

327	LV	Tischlerarbeiten, Möbel
00	Titel	Vorbemerkungen

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 00 -

Die Abriss- und Anschlussarbeiten müssen mit Rücksicht darauf durchgeführt werden.

Umfang der Maßnahme

1. Obergeschoss

Im 1. OG, Nordflügel, entstehen durch den Umbau innerhalb des bestehenden Gebäudevolumens 8 zusätzliche Patientenzimmer. Es besteht die Möglichkeit, je Raum ein zusätzliches Bett für eine Begleitperson aufzustellen. Jedes Patientenzimmer erhält ein eigenes Bad. Das neue Raumkonzept zieht eine Anpassung für das ganze Geschoss inkl. Südflügel nach sich, da die Stationsabläufe für das Betreiben des Nordflügels neu geordnet werden müssen. Dies betrifft folgende Räume:

- 1.39 Wäschelager
- 1.20 Elternaufenthalt/ Spielen

Für die TGA Anbindung der neuen Flächen an den Bestand werden abgehängte Decken de- und wieder montiert, unter anderem in den

- Fluren 1.11.1 bis 1.11.3

Zur Herstellung der erforderlichen Fluchtwege wird im Zuge des Umbaus die provisorische Außentreppe durch eine permanente Außentreppe ersetzt. Sie wird zu Wartungszwecken auch auf die Dachfläche über dem 1. OG geführt. Zur Vermeidung des Brandüberschlags auf die Treppe wird ein Brandschutzschott angebracht.

Das statische System des vorhandenen Gebäudes baut auf einer identischen Lage der lastabtragenden Wände im Erd- und Obergeschoss auf. Dies ist durch das neue Raumprogramm und dem daraus resultierenden Grundriss nicht ohne weiteres umsetzbar.

Die bisherige Lastabtragung durch tragende Wände wird geändert. Es werden Unterzüge und Stützen zur Lastabtragung eingebaut.

Erdgeschoss

In Anlehnung an den Bestand werden aus hygienischen Gründen zwei Gemeinschaftsbäder in je zwei Einzelbäder umgewandelt – Aktuell müssen die Gemeinschaftsbäder im Falle einer Infektion für die nicht infizierte Seite gesperrt

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: 2104.LH AKK Umstrukturierung Lufthafen

327 **LV** **Tischlerarbeiten, Möbel**
00 Titel Vorbemerkungen

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 00 -

werden.

Bei den klinischen Beatmungsplätzen des EG werden 2 Patientenbäder geteilt, so dass 4 Patientenbäder entstehen.

Die geänderte Lastabtragung erfordert den Einbau einer zusätzlichen Stütze im Bereich des Elternaufenthaltes.

In einzelnen Teilbereichen sind Eingriffe in die vorhandenen TGA-Installationen notwendig. Hierfür müssen Bestandsdecken geöffnet und wieder verschlossen werden.

Kellergeschoss

Die geänderte Lastabtragung erfordert den Einbau zweier zusätzlicher Stützen vor und im Bereich des „Raum der Stille“.

Konstruktion

Nichttragende Innenwände: Gipskartonständerwände, Ausführung nach Anforderung des Brand- und Feuchteschutzes.

Der Unterzug unterhalb der Decke über 1. Obergeschoss wird als Stahlträgerkonstruktion hergestellt.

Die Stützen unterhalb des Unterzuges des 1. OG sowie die zusätzlichen Stützen im EG und KG werden als Stahlstützen ausgeführt.

Stahlträger- und Stahlstützen aller Geschosse erhalten eine brandschutztechnische Ummantelung.

Die Außentreppe inkl. Brandschutzschott in Leichtbauweise ist als Stahlwangentreppe mit Gitterroststufen und -podesten vorgesehen.

Baustelleneinrichtung

Es sind Flächen für die Baustelleneinrichtung im Aussenbereich vorgesehen. Entsprechende Sanitärbereiche werden dort vorgehalten.

Sanitärbereiche im Gebäude dürfen nicht genutzt werden.

Es sind Lagerflächen für die Firmen ausgewiesen.

Begehung des Geländes

Das Gelände kann vor Angebotsabgabe und muss spätestens vor einer eventuellen Beauftragung besichtigt werden.

Nachträgliche Forderungen aus Unkenntnis der Örtlichkeit und der Verhältnisse werden nicht anerkannt.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: 2104.LH AKK Umstrukturierung Lufthafen

327	LV	Tischlerarbeiten, Möbel
00	Titel	Vorbemerkungen

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 00 -

Begehungswünsche müssen im Vorwege mit Terminvorstellung zur Abstimmung an euroterra architekten | ingenieure gerichtet werden.

Rücksichtnahme auf Klinikbetrieb

Alle Bauarbeiten müssen unter den Bedingungen des uneingeschränkten Klinikbetriebes durchgeführt werden. Die angrenzenden Krankenhauseinrichtungen sind von jeglichen Belastungen oder Gefahren freizuhalten. Die Arbeiten finden bei laufendem Betrieb der gesamten Klinik statt. Während der gesamten Bauzeit müssen die notwendigen Wege sicher und möglichst unbeeinträchtigt erhalten werden. Die Bauleitung des AN ist für eine enge Abstimmung mit der OÜ und dem Klinikbeauftragten verantwortlich.

Arbeitszeiten

Folgende Arbeitszeiten sind in der Regel einzuhalten, wenn von der Objektüberwachung nichts Anderes bestimmt:

Grundsätzliche Arbeitszeiten sind montags bis freitags von 07:00 Uhr bis 19:00 Uhr.

Lärmintensive Arbeiten wie z.B. Stemmarbeiten mit Handstemmgerät, Elektrohammer, Bohr- und Schneidegeräten u.a. dürfen nur von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr und von 14:30 Uhr bis 17:00 Uhr durchgeführt werden.

Mittagspause AKK: 12:30 – 13:30 Uhr

In dringenden Fällen sind Arbeiten während der Mittagspause vorher mit der OÜ abzustimmen.

Sanitäre Einrichtungen des Krankenhauses

Dürfen durch die Auftragnehmer nicht genutzt werden. Der Auftragnehmer hat seine Arbeitskräfte darauf hinzuweisen, dass ausschliesslich die sanitären Einrichtungen der Baustelleneinrichtung genutzt werden dürfen.

Unterbringung

Unterbringung von Mitarbeitern des Auftragnehmers auf der Baustelle ist untersagt.

Meldung von Bauunfällen

Der Auftragnehmer hat Bauunfälle, bei denen Personen- bzw. Sachschäden entstanden ist, umgehend mitzuteilen. umgehend mitzuteilen. Er hat eine mündliche Mitteilung spätestens innerhalb von 2 Werktagen schriftlich mitzuteilen.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: 2104.LH AKK Umstrukturierung Lufthafen

327	LV	Tischlerarbeiten, Möbel
00	Titel	Vorbemerkungen

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Projektbeteiligte

Text

AKK Altoaner Kinderkrankenhaus gGmbH

PROJEKTBETEILIGTE

Auftraggeber

AKK Altonaer Kinderkrankenhaus gGmbH
Bleickenallee 38
22763 Hamburg
Frau Dienhold

Architekten

euroterra GmbH
architekten ingenieure
Ness 1, -Alte Bankhalle-
20457 Hamburg

Tragwerksplanung

bow ingenieure gmbh
Ottenser Marktplatz 13
22765 Hamburg

Technische Gebäudeausrüstung Elektro- und Förderanlagen

Ingenieurbüro Wendt
Stresemannstraße 342
22761 Hamburg

HKLS

Ingenieurbüro Wichmann GmbH
Am Speicher XI, 1
28217 Bremen

Brandschutz

TüV Nord System GmbH & Co. KG
Große Bahnstraße 31
22525 Hamburg

SiGeKo

MessWerk - Architekturdienstleistungen
Eimsbütteler Chaussee 21
20259 Hamburg
Herr Gädicke

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: 2104.LH AKK Umstrukturierung Lufthafen

327 **LV** **Tischlerarbeiten, Möbel**
00 Titel Vorbemerkungen

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Benachbarte Grundstücke

Text

Der Auftragnehmer hat benachbarte Grundstücke, Gebäude, Umwehungen, Baumbestand usw. durch geeignete Maßnahmen so zu schützen, sodass Störungen, Beschmutzungen und Beschädigungen vermieden werden. Die Sicherung der Baustelle ist so herzustellen, dass unbefugten Personen kein Zugang ermöglicht wird. Die Geräuschbelästigungen und sonstige Immissionen sind auf die zulässigen Werte zu begrenzen. Dies wird nicht gesondert vergütet.

SiGeKo, Mitwirkungspflicht

Text

Der Auftraggeber setzt gem. Baustellenverordnung einen Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator ein.

Nach Aufforderung durch den Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator des Auftraggebers ist vom Unternehmer für sich und seine Nachunternehmer der "Fragebogen für Unternehmer" komplett auszufüllen und zu überreichen.

Von Beginn der Arbeiten ist der Auftragnehmer verpflichtet eine Gefährdungsbeurteilung seiner Baustellentätigkeit durchzuführen und seine Mitarbeiter anhand der Analyse zu unterweisen. Die Gefährdungsbeurteilung sowie die Unterweisungen sind auf der Baustelle vorzuhalten und werden bei Bedarf eingesehen. Alle im Rahmen der Baumaßnahme durchzuführenden Maßnahmen sind von der Bauleitung des AGs abzunehmen. Dazu hat die ausführende Firma einen verantwortlichen deutschsprachigen Bauleiter zu benennen und abzustellen, der während der gesamten Ausführungszeit vor Ort ist.

Güte und Qualität

Text

Es dürfen nur Baustoffe erster Wahl verwendet und eingebaut werden.
Alle Bauteile müssen den aktuell gültigen DIN-Normen zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe entsprechen.
Prüfzeugnisse (soweit bedingt) von unabhängigen Materialprüfanstalten sind auf Verlangen vorzuzeigen.
Es dürfen nur zugelassene Baustoffe

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: 2104.LH AKK Umstrukturierung Lufthafen

327 **LV** **Tischlerarbeiten, Möbel**
00 Titel Vorbemerkungen

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 00 -

(für diese Nachweise der Güteüberwachung vorliegen)
verwendet werden.
Von den Baustoffen dürfen keine Gefahren für die Gesundheit
ausgehen.
Eine Erklärung zur FCKW- und HFCKW-Freiheit
der einzubauenden Produkte ist vorzulegen.

Leistungen, Preisinhalte

Text

Die eingesetzten Preise verstehen sich als fertig erstellte
und funktionsgerecht montierte Arbeiten,
einschliesslich aller Material- und Zubehörlieferungen,
inkl. aller Transportleistungen und Verteilarbeiten,
Vorhalten sowie Abtransport und Entsorgung von
Baustoffresten und anderem Müll aus der eigenen Leistung inkl.
aller Nebenleistungen, welche zur einwandfreien Ausführung
der Arbeiten notwendig sind.

Die nachfolgenden Positionen sind Kalkulationsgrundlage für
die Angebotserstellung. Mögliche Änderungen sind im Zuge der
Erstellung der Ausführungsstatik anzumelden und mit dem
Planer des AG abzustimmen.

Die Montage der Gesamtkonstruktion vor Ort einschließlich
Abladen ist kalkulatorisch zu berücksichtigen.

Sämtliche Einbauteile oder Hilfskonstruktionen aus Stahl,
einschl. aller Steifen, Bohrungen, Verbindungsmittel,
Schweißnähte und Einmessungen der Konstruktionen sind in
die Einheitspreise mit einzukalkulieren, sofern sie nicht explizit
als Bauteil beschrieben sind.

Der Korrosionsschutz von Stahlbauten ist gemäß dem VFF
Merkblatt St. 01 "Beschichten von Stahlteilen im Metallbau"
und DIN EN ISO 12944-5:2020-03 auszuführen.

Dazu gehören auch: Fuß-/ Kopfplatten von aufgehenden
Stahlkonstruktionen, Kopfplatten von Stahlträgern, Einbauteile,
Anhängekonstruktionen zur Aufnahme der Stahlträger, etc.

Abgefragt wird der Preis für eine fix und fertige, entsprechend
der statischen Berechnung und Vorgabe gefertigte,
Konstruktion.
Oberfläche verzinkt

Grundsätzlich: Maßtoleranzen +/- 3 cm werden nicht gesondert
vergütet.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: 2104.LH AKK Umstrukturierung Lufthafen

327	LV	Tischlerarbeiten, Möbel
00	Titel	Vorbemerkungen

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Aufmaß durch AN

Text

Folgende Leistungen müssen durch den Auftragnehmer vor Beginn der Fertigung eigenverantwortlich erbracht und in die Einheitspreise einkalkuliert werden.

- Überprüfung der Ausführungsbereiche auf Maßtoleranzen
- Übernahme vorhandener Achsen und Meterrisse

Liegen Bautoleranzen über den Vorgaben der DIN 18202, ist der Auftraggeber unverzüglich schriftlich zu informieren.

Bestellbestätigungen

Text

Die Bestellformulare und Auftragsbestätigungen sind dem Architekten unaufgefordert zur Kenntnis zu übermitteln.

Die Bestellungen sind hinsichtlich der Einbaufristen gem. Terminplan auszulösen. Etwaige Freigaben durch den AG sind rechtzeitig durch den AN beim Auftraggeber bzw. der OÜ anzumelden und herbeizuführen. Dies wird nicht gesondert vergütet.

Dokumentationen, Prüfbücher, Zulassungen

Text

Für den gesamten Leistungsumfang ist eine Dokumentation zu erstellen.

Dies schließt Prüfbücher, Errichterbescheinigungen, Zulassungen und Beschilderungen sowie Abnahmeprotokolle mit ein.

Die Erstellung der Dokumentation ist Teil der Leistung und in die Einheitspreise einzukalkulieren und Voraussetzung für die formale Abnahme und Freigabe der Schlussrechnung.

Vorgaben und Einbauvorschriften

Text

Die Ausführung der Montagen sind gem. der technischen Einbauvorgaben des gewählten Herstellers und des Fabrikats auszuführen.

Der Auftraggeber behält sich vor, diese fachgerechte Ausführung stichprobenartig zu überprüfen. Stellen sich hierbei Abweichungen von den Einbauvorschriften heraus, muss der Auftragnehmer die betroffenen Bauelemente /-teile zu seinen Lasten austauschen. Sich hierbei ergebende weitere notwendige Maßnahmen werden gleichfalls zu seinen Lasten abgerechnet.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: 2104.LH AKK Umstrukturierung Lufthafen

327 **LV** **Tischlerarbeiten, Möbel**
00 Titel Vorbemerkungen

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 00 -

Die fachgerechte Ausführung der Montagen sind vom Auftragnehmer schriftlich durch entsprechenden Nachweis zu bestätigen.

Gebrauchte oder beschädigte Produkte dürfen nicht eingebaut werden.

Bauwasser und Baustrom

Text

Der Verbrauch ist auf Anforderung mit dem Auftraggeber abzurechnen. Das Nähere regelt der Bauvertrag.

Zeichnungen und Pläne, weitere Vorgaben

Text

Beigefügte Zeichnungen und Pläne sind keine detailfertigen Ausführungsangaben. Sie sollen dem Auftragnehmer lediglich eine Übersicht über die Maßnahme verschaffen. Es ist also in den jeweiligen Positionen immer der vollständige Aufbau (gem. gewähltem System) zur Herstellung einer vollständigen, fachgerecht korrekt ausgeführten Leistung zu erbringen.

Zeichnungen

gem. beigefügter Planliste

Terminplan

gem. beigefügtem Terminplan

Brandschutzkonzept

gem. beigefügtem Brandschutzkonzept

Bemusterung der Fabrikate, Materialien und Typen

Text

Bemusterung der Fabrikate, Materialien und Typen

Es sind vom Auftragnehmer Probeausführungen und Muster für dem AG vorzulegen:

- ca. DIN A4 großes Muster eines jeden Dekors mit beidseitigem Schichtstoff und Kantenausführung,
- ca. DIN A4 großes Muster eines jeden Furniers mit Kantenausführung,
- Beschläge
- Unterschrankleuchte
- Spiegel

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: 2104.LH AKK Umstrukturierung Lufthafen

327	LV	Tischlerarbeiten, Möbel
00	Titel	Vorbemerkungen

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
	- Fortsetzung von Eintrag 00 -		
	Diese sind vom Auftragnehmer auf der Baustelle so rechtzeitig in einer für die Beurteilung geeigneten Art anzufertigen bzw. vorzulegen, dass der Auftraggeber genügend Zeit zur Überprüfung und Genehmigung hat. Die Ausführung darf erst nach schriftlicher Genehmigung des Auftraggebers erfolgen.		

Bestätigung der Vorbemerkungen

Text

Vorbemerkungen

Sämtliche Vorbemerkungen gelesen und anerkannt:

'-----'

Stempel, Ort, Datum und Unterschrift

Dieses Blatt ist den Angebotsunterlagen beizulegen.

A0001

Ausführungsbeschr.

Werk- und Montageplanung

Der Auftragnehmer hat die Architektur- und Tragwerksplanung zusammenzufassen und eine vollständige Werk- und Montageplanung zu erstellen.

Fristen für die Freigabe der Planung durch den Architekten und Prüfstatiker sind vor Beginn der Planung mit dem Auftraggeber festzulegen.

Die Werkstatt- und Montageplanung ist vollständig vermaßt und beschriftet in geeigneten Maßstäben zu erstellen. Die Darstellung umfasst sämtliche Bauteile, Schichtenaufbauten, Detailpunkte, Anschlüsse, Fügungen, Verbindungsmittel sowie Dimension und Lage der Aussparungen und Fräsungen.

Die Planung inklusive der Verwendbarkeitsnachweise über die Zulassung der Baustoffe, Bauprodukte und Bauarten ist dem Auftraggeber rechtzeitig vor Produktionsbeginn zur Einsicht vorzulegen. Mit der Einsicht und Freigabe übernehmen der Auftraggeber und sein Planer keinerlei Verantwortung und Haftung.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: 2104.LH AKK Umstrukturierung Lufthafen

327	LV	Tischlerarbeiten, Möbel
01	Titel	Ausführungsbeschreibung

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
	- Fortsetzung von Eintrag 01.0001 -		
	<p>Aussparungen, Schlitze u.a. Vorleistungen für andere Gewerke sind gemäß der Planung im Abbund zu erstellen und mit dem Auftraggeber rechtzeitig abzustimmen. Sollte der Auftragnehmer durch falsche, vergessene oder nicht rechtzeitige Angaben zusätzliche Kosten verursachen, werden diese dem Auftragnehmerin Rechnung gestellt.</p> <p>Ungültige Unterlagen/Pläne sind vom Auftragnehmer eigenverantwortlich zu kennzeichnen, einzuziehen oder zu vernichten und gegen gültige Unterlagen/Pläne auszutauschen. Der Auftraggeber hat das Recht, alle Planungen, Unterlagen und sonstigen Leistungen es Auftragnehmers ausschließlich für das auftragsgegenständliche Projekt umfassend und auf Dauer zu benutzen und zu ändern, auch falls das Vertragsverhältnis vorzeitig gekündigt werden sollte. Alle dem Auftragnehmer übergebenen Zeichnungen, Berechnungen, Urkunden und sonstigen Ausführungsunterlagen bleiben ausschließlich Eigentum des Auftraggebers. Sie dürfen ohne dessen Genehmigung weder kopiert, vervielfältigt, veröffentlicht noch dritten Personen zugänglich gemacht werden.</p> <p>Die Werkstatt- und Montageplanung ist einfach auf Papier und zusätzlich in digitaler Form als pdf und DWG in 2D und 3D einzureichen.</p>		

Hinweis Farben und Texturen

Text

Die nachfolgend angegebenen Farben und Texturen dienen als Kalkulationsgrundlage. Maßgeblich für die Ausführung ist das Farbkonzept.

Änderungen innerhalb einer Preiskategorie sind vom Auftragnehmer im Zuge der Werkstatt- und Montageplanung kostenneutral umzusetzen.

Die Alternativen

- "oder nach Wahl des Auftraggebers AG"
- "oder nach Wahl des Objektplaners OPL"
- "oder nach Wahl der Objektüberwachung OÜ"
- oder andere sinngemäße Formulierungen

werden in den Ausführungsbeschreibungen und Positionstexten nicht noch einmal ausdrücklich bezeichnet.

A0002

Ausführungsbeschr.

Ausführung Patientenzimmer, Einbauschränke

Grundbeschreibung Bauteile Allgemein

Bauteile in Bädern und Küchen, sowie allgemein alle Sockel sind mit einer Verleimung D3 nach DIN EN 204

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: 2104.LH AKK Umstrukturierung Lufthafen

327	LV	Tischlerarbeiten, Möbel
01	Titel	Ausführungsbeschreibung

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 01.0002 -

auszuführen.

Sockel

- 100 mm hoch, Kompaktplatte D=19,6 mm (Träger FPY) in vgl. Resopal Alabaster D 431-60 o.gl.w.,
- Sockelaußenkante ca. 20mm gegenüber Korpus zurückgesetzt.

Korpus

- Verbundplatte D=19,6 mm (Träger FPY) in vgl. Alabaster D 431-60 o.gl.w.
- Senkrechte Schrank- oder Fachteiler D=19,6 mm
- Alle Kanten (Vorder- und alle anderen) umlaufend mit vgl. Alabaster D 431-60 o.gl.w.
- Alle Innen-Korpusteile aus Melaminplatte 19 mm in vgl. Vulkanweiß U1011 MP o.gl.w.
- Rückwände aus Melaminplatte 8 mm in vgl. Vulkanweiß U1011 MP o.gl.w.

Fronten (Flügeltüren)

- Verbundplatte D=19,6 mm (Träger FPY) in vgl. Alabaster D 431-60 o.gl.w.
- Flügeltür mit Topfbändern in Ganz-Metall-Ausführung mit gedämpfter Schließautomatik,
- Flügeltüren sind immer aufschlagend auf den Korpus anzubieten, sofern in den Positionen nicht abweichend beschrieben.

ODER

- Flügeltür für ISO Modul Schränke mit Objektscharnieren, für Eckanschlag, Öffnungswinkel bis 140°, in Ganz-Metall-Ausführung, 3-dimensional einstellbar, passend zum Einbau von ISO Modul Ausstattung,
- Flügeltüren sind immer aufschlagend auf den Korpus anzubieten, sofern in den Positionen nicht abweichend beschrieben.
- Für an Wände schlagende Türen sind jeweils Anschlagpuffer zu liefern und zu montieren, Anzahl ist den Grundrissen zu entnehmen.

Regal

- Alle Korpusteile Spanplatte D=19 mm, beidseitig HPL-belegt, D=mind. 0,8mm, wasserfest PU verleimt V100,
- senkrechte Schrank - oder Fachteiler D=19 mm, Rückwände D=10 mm,
- Seitenwände mit Reihenbohrung bzw. eingefrästen Lochschienen,
Alle Vorderkanten umlaufend mit ABS-Anleimer D=2 mm,

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: 2104.LH AKK Umstrukturierung Lufthafen

327	LV	Tischlerarbeiten, Möbel
01	Titel	Ausführungsbeschreibung

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 01.0002 -

Kanten gefast.

Schübe

- Frontstücke wie vor,
- Schubkästen 550 mm tief,
- Führungen als Zargenführungssystem
- mit Vollaus- und Selbsteinzug, 30 kg belastbar,
- abschließbar

Passleisten / Blenden (Ober- und Seiten-)

- Ausführung wie Fronten der Schränke, Verbundplatte D=19,6 mm (Träger FPY) in vgl. Alabaster D 431-60 o.gl.w.
- einschl. geeigneter Unterkonstruktion zur verdeckten Befestigung, Ecken auf Gehrung gestoßen und verleimt. Längen bis 3 m ungestoßen, über 3 m Stöße symmetrisch bzw. gem. Fugenbild der Fronten angeordnet.
- Bei allen auf den Korpus aufgesetzten Blenden sind evtl. notwendige korpusbündige Stege als Anschlag oder Fugenhinterdeckung einzurechnen.
- Ausführung einschl. dauerelastischer Verfugung.
- VK Blenden = VK Fronten / Flügeltüren

Fach- / und Einlegeböden

- Spanplatte D= 19 mm in vgl. Vulkanweiß U1011 MP o.gl.w.
- Kanten umlaufend mit vgl. Vulkanweiß U1011 MP o.gl.w., Vorderkante gefast.
- Bei beweglichen Fachböden sind immer je 4 Bodenträger einzukalkulieren, z. B.: Fachbodenträger in Löffelform für Lochreihenbohrung 5 mm Durchmesser Ausführung: Stahl vernickelt, ein unbeabsichtigtes Herausziehen des Bodens ist auszuschließen

Fachboden sind verstellbar oder fest auszuführen, dies ist im Zuge der Werk- und Montageplanung abzuklären und preisneutral auszuführen.

falls in der Position angegeben mit:

Schloss für Türfront oder Schübe

- Aufschraub-Riegelschloss mit Zylinderkern
- Schließfunktion: verschiedenschließend
- komplett liefern und integrieren.

Leitfabrikat/Qualitätsmaßstab: Häfele System Symo oder glw.
Angebotenes Fabrikat, angebotener Typ:

Bietereintragung Produktabfrage

Beschläge

Garderobenhaken: vgl. Häfele 842.34.000, o.gl.w.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: 2104.LH AKK Umstrukturierung Lufthafen

327	LV	Tischlerarbeiten, Möbel
01	Titel	Ausführungsbeschreibung

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 01.0002 -

- Garderobenstange: vgl. Häfele: 843.68.050, o.gl.w.

Kleiderstange

- Schrankrohr, Edelstahl matt gebürstet
- Schrankrohrlager, mit Fixierung des Schrankrohrs

Griffe

- Häfele Design Bügelgriff Modell H1395
- Ausrichtung gem. Detailzeichnung bzw. nach Vorgabe AG

Versiegelung

- Alle Wandanschlüsse sind durch den AN zu versiegeln, Farbe nach Wahl AG

A0003

Ausführungsbeschr.

Ausführung Patientenzimmer, Pflegenische, Arbeitsplatte, wandbefestigt

Pflegenische:

- Trägermaterial Arbeitsplatte: Spanplatte 38 mm, V 100, wasserfest verleimt
- allseitig belegt mit HPL Schichtstoff, Resopal
- Kanten mit HPL gefasst

Farbe / Dekor:

vgl. Resopal: 0147-60 Affinity

Ansichtskante: vgl. Resopal 4083-EW Honey Oak o.gl.w.

Oberseite: 0,8 mm

Unterseite: Melaminharzbeschichtet oder Schichtstoff mind. 0,4 mm Schichtstoff, Melamin und Kantenprofile im Farbverband zwischen Wand und Regalkante Silikonfuge und Dichtband

Herstellung, Lieferung und Montage, inkl. aller erforderlichen Befestigungsmittel und Nebenarbeiten.

Wandseitige Befestigung ist rückseitig und komplett verdeckt auszuführen in Wänden aus GK / Stb / MW

Versiegelung

Alle Wandanschlüsse sind durch den AN zu versiegeln, Farbe nach Wahl AG

Abmessungen

siehe Position

Einbauort:

siehe Position

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: 2104.LH AKK Umstrukturierung Lufthafen

327	LV	Tischlerarbeiten, Möbel
01	Titel	Ausführungsbeschreibung

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

A0004 Ausführung Patientenbad, Wandregale

Ausführungsbeschr.

Regal

- Alle Teile außer die Rückwände aus 15mm Kompaktplatte mit Dekor vgl. Resopal Affinity 0147-60,
- Ansichtkante verbleibt schwarz (Durchgefärbt)
- Rückwände aus 8mm Kompaktplatte, mit vgl. Resopal gem. Farbkonzept - je eine andere Farbe

Farben gem. Farbkonzept vgl. Resopal:

- Sunflower
- Paprika
- Port
- Fiesta Reef
- Soiree
- Bali Blue
- Kiwi
- Moos

Versiegelung

- Alle Wandanschlüsse sind durch den AN zu versiegeln, Farbe nach Wahl AG

A0005 Ausführung Elternaufenthalt / Spielen, Küchenzeile

Ausführungsbeschr.

Die Vorgaben des AG hinsichtlich des spezifischen Produkts, einschließlich Material, Hersteller, Oberflächentextur und Farbton, sind bei der Planung und Ausführung zwingend zu berücksichtigen.

Bauteile in Küchen- / Arbeitszeilen

Sockel

- 100 mm hoch,
- aus Kompaktplatte in Alabaster D431-60

Korpuse

- Verbundplatte D=19,6 mm (Träger FPY) in vgl. Alabaster D 431-60 o.gl.w.
- Alle Kanten (Vorder- und alle anderen) umlaufend mit vgl. Alabaster D431-60 o.gl.w., Kanten gefast
- Senkrechte Schrank- oder Fachteiler aus Melaminplatte 19 mm, Rückwände aus Melaminplatte 10 mm, vgl. Vulkanweiß U1011 MP o.gl.w.
- Seitenwände mit Reihenbohrung bzw. eingefrästen Lochschienen
- Hängeschränke einschl. Hängebeschlag. Rückwand grundsätzlich mit 20 mm Wandabstand.
- Aufhängung auf durchgehenden Schienen.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: 2104.LH AKK Umstrukturierung Lufthafen

327	LV	Tischlerarbeiten, Möbel
01	Titel	Ausführungsbeschreibung

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
- Fortsetzung von Eintrag 01.0005 -			
	<ul style="list-style-type: none"> Sämtliche Korpusse sind immer mit Seitenteilen rechts und links, sowie wie Ober- und Unterseite und der Rückwand anzubieten. Ausgenommen hiervon sind lediglich die Unterschränke unter Arbeitsplatten. Diese sind ohne Oberseite anzubieten, sofern in den Positionen nicht abweichend beschrieben. 		
	Front <ul style="list-style-type: none"> Verbundplatte 19,6 mm (Träger FPY) in vgl. Alabaster D 431-60 o.gl.w. Alle Kanten (Vorder- und alle anderen) umlaufend in vgl. Alabaster D 431-60 o.gl.w. Topfbänder in Ganz- Metallausführung mit gedämpfter Schließautomatik, Metallgriff, alle Fronten sind aufliegend auszuführen. 		
	Schübe <ul style="list-style-type: none"> Frontstücke wie vor, Führungen als Zargenführungssystem mit Vollauss- und Selbsteinzug, 30 kg belastbar. 		
	Griffe <ul style="list-style-type: none"> Häfele Design Bügelgriff Modell H1395 o.gl.w. Ausrichtung gem. Detailzeichnung bzw. nach Vorgabe AG 		
	Fachböden <ul style="list-style-type: none"> Melaminplatte D=19 mm in vgl. Vulkanweiß U1011 MP o.gl.w. bei verstellbaren Fachböden Kanten umlaufend in o.gl.w. Vulkanweiß U1011 MP o.gl.w. Kanten gerundet. Bei beweglichen Fachböden sind immer je 4 Bodenträger einzukalkulieren, z. B.: Fachbodenträger in Löffelform für Lochreihenbohrung 5 mm Durchmesser Ausführung: Stahl vernickelt, ein unbeabsichtigtes Herausziehen des Bodens ist auszuschließen 		
	Arbeitsplatten <ul style="list-style-type: none"> Verbundplatte 39,6 mm (Träger FPY) in vgl. Affinity 0147-60 o.gl.w. Trägerplatte/Unterkonstruktion: Wasserfest verleimte Unterkonstruktion aus Qualitäts-Spanplattenmaterial. Arbeitsplatten sind bis zur einer Länge von 4000 mm ungestoßen auszuführen, bei Längen über 4000 mm sind die Platten mittig bzw. in Abstimmung mit den Architekten zu stoßen. Gehrungs- u. sonstige Stöße sind mit einer eingeleimten 		

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: 2104.LH AKK Umstrukturierung Lufthafen

327	LV	Tischlerarbeiten, Möbel
01	Titel	Ausführungsbeschreibung

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 01.0005 -

Feder exakt höhengenaue auszuführen, wasserfest zu verleimen und mit speziellen Verbindungsbeschlägen zu verschrauben

- Ansichtskante : HPL Resopal 4083-EW Honey Oak o.gl.w.

Passleisten / Blenden

- Ausführung wie Fronten, einschl. geeigneter Unterkonstruktion zur verdeckten Befestigung, Ecken auf Gehrung gestoßen und verleimt. Längen bis 3 m ungestoßen, über 3 m Stöße symmetrisch bzw. gem. Fugenbild der Fronten angeordnet.
- Bei allen auf den Korpus aufgesetzten Blenden sind evtl. notwendige korpusbündige Stege als Anschlag oder Fugenhinterdeckung einzurechnen.
- VK Blenden = VK Front / Flügeltüren

Rückwände oberhalb von Arbeitsplatten - Glas- Rückwand:

- Durch Verklebung an Innenwand fixiertes, weiss/hellgetöntes hinterlackiertes oder opakes ESG/VSG- Glas (nach Bemusterung mit Architekt, AG).
- Die Ausschnitte für Steckdosen und Wasserhahn sind, wie in den Ansichten dargestellt, auszuführen.

Einbaugeräte

- in gesonderter Position

In den Einheitspreisen ist das Liefern, das Vorrichten des Untergrundes (z. B. Montageausschnitte etc.), sowie die Montage einschl. alle Befestigungen enthalten. Die Leistungsabgrenzung zu den Fachgewerken (Sanitär, Elektro) erfolgt in den einzelnen Grundbeschreibungen.

Für alle Geräte ist vor der Abnahme eine Funktionsprüfung durchzuführen.

Versiegelung

- Alle Wandanschlüsse sind durch den AN zu versiegeln,
- Farbe nach Wahl AG

Verbindungen zwischen einzelnen Möbelbauteilen sind immer verdeckt auszuführen.

Pläne und Positionsbeschreibungen sind immer in Ergänzung zueinander zu verstehen.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: 2104.LH AKK Umstrukturierung Lufthafen

327	LV	Tischlerarbeiten, Möbel
01	Titel	Ausführungsbeschreibung

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

A0006 Ausführung Elternaufenthalt / Spielen, Sideboard-Sitzbank Kombination

Ausführungsbeschr.

Bauteile Elternaufenthalt / Spielen, freistehendes beidseitig nutzbares Sideboard L Förmiges Element mit Sideboard und Sitzgelegenheit

- L Förmiges Element mit Sideboard und Sitzgelegenheit
- Sideboard Kopfelement mit 2 Türen und Einlegeböden
- Sitzfläche und Rückenlehne gepolstert und bezogen mit Kunstleder
- Ausbildung einer Rundung in der Rückenlehne
- Auf der Rückseite der Sitzfläche: Unterbringung von 5 Schubladen - abschließbar.
- raumseitiges Seitenteil des Schrankes magnetisch hinterlegt ausgeführt

Korpus

- Verbundplatte 19,6 mm (Träger FPY) in Alabaster D 431-60 o.gl.w.
- Alle Kanten (Vorder- und alle anderen) umlaufend, in Alabaster D 431-60 o.gl.w.
- Rückwand aus Verbundplatte 19,6 mm, in Alabaster D 431-60 o.gl.w., Dekor beidseitig nutz- und sichtbar,
- raumseitiges Seitenteil des Schrankes magnetisch hinterlegt ausgeführt - Beschichtung in Alabaster D 431-60 o.gl.w.

Einlegeböden

- Verbundplatte 19,6 mm (Träger FPY) in Alabaster D 431-60 o.gl.w.
- Kanten umlaufend mit Alabaster D 431-60 o.gl.w., Vorderkante gefast.
- Bei beweglichen Fachböden sind immer je 4 Bodenträger einzukalkulieren, z. B.: Fachbodenträger in Löffelform für Lochreihenbohrung 5 mm Durchmesser Ausführung: Stahl vernickelt, ein unbeabsichtigtes Herausziehen des Bodens ist auszuschließen

Passleisten / Blenden

- Ausführung wie Fronten, einschl. geeigneter Unterkonstruktion zur verdeckten Befestigung, Ecken auf Gehrung gestoßen und verleimt. Längen bis 3 m ungestoßen, über 3 m Stöße symmetrisch bzw. gem. Fugenbild der Fronten angeordnet.
- Bei allen auf den Korpus aufgesetzten Blenden sind evtl. notwendige korpusbündige Stege als Anschlag oder Fugenhinterdeckung einzurechnen.
- VK Blenden = VK Front / Flügeltüren

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: 2104.LH AKK Umstrukturierung Lufthafen

327	LV	Tischlerarbeiten, Möbel
01	Titel	Ausführungsbeschreibung

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 01.0006 -

Sockel

- Kompaktplatte, beschichtet mit Alabaster D 431-60 o.gl.w.

Sitzelement mit Polsterung

Sitzbank mit gepolsterter Sitzfläche und Rückenlehne.
Materialgleiche Ausführung der Rückwand hinter der Rückenlehne wie Fronten.

- Material Deckplatten/Fronten: Spanplatte ca. 24mm
- Material Unterkonstruktion: Vollholz, Hartholz inkl. Befestigungsmittel
- Befestigung auf Untergrund (Parkett über Heizestrich) oder an Wand(GK) nach Abstimmung mit OÜ

Beschichtung:

Dekorative Hochdruck-Schichtstoffplatte (HPL) 0,8mm dick

- Farbe und Dekor vgl: Resopal D 431-60 Alabaster o.gl.w.
- Sockelblende vgl: Resopal D 431-60 Alabaster o.gl.w.

Durchlaufende Polsterauflage (Sitzfläche und Rückenlehne).
Rückenlehne Keilförmig zulaufend im gesamten Bereich der Sitzbank. Runde Ausarbeitung der Ecke

H= ca. 60mm

- Polsterfüllung: PUR-Schaum, RG 40 Öko Tex Standart 100 o.gl.w.
- inkl. Obermaterial mit glatter + stumpfer Oberfläche, desinfektionsmittelbeständig und dauerhaft belastbar für Krankenhausbetrieb geeignet auszuführen
- Kunstleder vgl. Skai Parotega oder gl.w. gem. Wahl der AG
- Farbe im Farbverband mit Schichtstoff

Angebotenes Fabrikat:

siehe Produktabfrage

Sitzelement und Siedeboard sind als komplette Einheit herzustellen und kraftschlüssig zu verbinden, Konstruktion muss für den Krankenhausbetrieb robust ausgeführt werden.
Die Kanten aller sichtbaren Platten sind auf Gehrung herzustellen und sauber und kraftschlüssig zu verbinden

- Abdeckplatte: beschichtet HPL vgl. 4083-EW Honey Oak o.gl.w. allseitig

Lieferung, Herstellung und Montage, inkl. aller erforderlichen Befestigungsmittel und Nebenarbeiten.

- Griffe: vgl. Häfele Design Bügelgriff Modell H1395 o.gl.w.

Einbauort:

1.20 Elternaufenthalt/Spielen

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: 2104.LH AKK Umstrukturierung Lufthafen

327	LV	Tischlerarbeiten, Möbel
01	Titel	Ausführungsbeschreibung

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Produktabfrage Schichtstoff

Text

Leitfabrikat/ Qualitätsmaßstab gemäß
Ausführungsbeschreibung:

Resopal, unterschiedliche Farben

Angebotenes Fabrikat, angebotener Typ:
'.....'

Produktabfrage Ansichtskanten

Text

Leitfabrikat/ Qualitätsmaßstab gemäß
Ausführungsbeschreibung:

HPL Resopal 4083-EW Honey Oak

Angebotenes Fabrikat, angebotener Typ:
'.....'

Produktabfrage Melaminkante

Text

Leitfabrikat/ Qualitätsmaßstab gemäß
Ausführungsbeschreibung:

Pfleiderer Vulkanweiß U1011 MP

Angebotenes Fabrikat, angebotener Typ:
'.....'

Produktabfrage Kompaktplatte

Text

Leitfabrikat/ Qualitätsmaßstab gemäß
Ausführungsbeschreibung:

Pfleiderer Duropal HPL Compact, schwarzer Kern
8 mm / 15 mm

Angebotenes Fabrikat, angebotener Typ:
'.....'

Produktabfrage Polsterauflage

Text

Leitfabrikat/ Qualitätsmaßstab gemäß
Ausführungsbeschreibung:

Polsterfüllung: PUR-Schaum, RG 40 Öko Tex Standard 100
inkl. Obermaterial mit glatter + stumpfer Oberfläche,
desinfektionsmittelbeständig und dauerhaft belastbar für

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: 2104.LH AKK Umstrukturierung Lufthafen

327 LV Tischlerarbeiten, Möbel
01 Titel Ausführungsbeschreibung

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 01 -

Krankenhausbetrieb geeignet

Angebotenes Fabrikat, angebotener Typ:

'.....'

Produktabfrage Kunstlederbezug

Text

Leitfabrikat/ Qualitätsmaßstab gemäß
Ausführungsbeschreibung:

Kunstleder Skai Parotega NF o.gl.w.

Angebotenes Fabrikat, angebotener Typ:

'.....'

Produktabfrage Schloss für Türfront oder Schübe

Text

Leitfabrikat/ Qualitätsmaßstab gemäß
Ausführungsbeschreibung:

Häfele System Symo oder glw.

Angebotenes Fabrikat, angebotener Typ:

'.....'

Produktabfrage Möbelgriffe

Text

Leitfabrikat/ Qualitätsmaßstab gemäß
Ausführungsbeschreibung:

Häfele Design Bügelgriff Modell H1395

Angebotenes Fabrikat, angebotener Typ:

'.....'

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: 2104.LH AKK Umstrukturierung Lufthafen

327 **LV** **Tischlerarbeiten, Möbel**
01 Titel Ausführungsbeschreibung

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Produktabfrage Garderobenhaken

Text

Leitfabrikat/ Qualitätsmaßstab gemäß
Ausführungsbeschreibung:

Häfele 842.34.000

Angebotenes Fabrikat, angebotener Typ:
'.....'

Produktabfrage Garderobenstange

Text

Leitfabrikat/ Qualitätsmaßstab gemäß
Ausführungsbeschreibung:

Häfele: 843.68.050

Angebotenes Fabrikat, angebotener Typ:
'.....'

Produktabfrage Wandschutz

Text

Leitfabrikat:

Acrovyn hell - 933 Missionsweiß
o. gem Wahl des AG

Angebotenes Fabrikat, angebotener Typ:
'.....'

02.1

Position

Baustelleneinrichtung eigene Leistung

In dieser Position sind alle erforderlichen Leistungen der Baustelleneinrichtung zu kalkulieren, für sämtliche nachfolgend beschriebenen Leistungen, für die gesamte Dauer der Maßnahme inkl. vor- und unterhalten sowie rückstandslos zurückbauen, einschl. An- und Abtransport sämtlicher Maschinen, Geräte und Materialien, Materialcontainer, Tagesunterkünfte für die eigene Leistung, erforderliche Gerüste auch über 2,0 m Arbeitsbühnenhöhe sowie Sicherheitseinrichtungen und deren Unterhaltung während der gesamten Bauzeit etc.
Ferner ist die tägliche Reinigung von möglichen Verschmutzungen mit einzukalkulieren.

1 **Psch**

EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: 2104.LH AKK Umstrukturierung Lufthafen

327 **LV** **Tischlerarbeiten, Möbel**
 02 Titel Baustelleneinrichtung

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Titel 02 Baustelleneinrichtung

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 41.

---Patientenzimmer---

Text

03.1 Patientenschrank L, B:40/80cm, T:60cm, H:210cm

Position

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0002 (Seite 14)
 Korpus: Breite/Tiefe/Höhe = 40 bis 80 cm / 60cm / 210 cm
 Höhe Oberblende: ca. 40 cm


Korpus und Fronten L-förmig gem. Plandarstellung, um in dem breiten Bereich von 80 cm einen Koffer verstauen zu können.

Inkl. zwei seitlicher

Abschließbar

Inkl. Versiegelung im Farbverband

Einbauort: #1.27

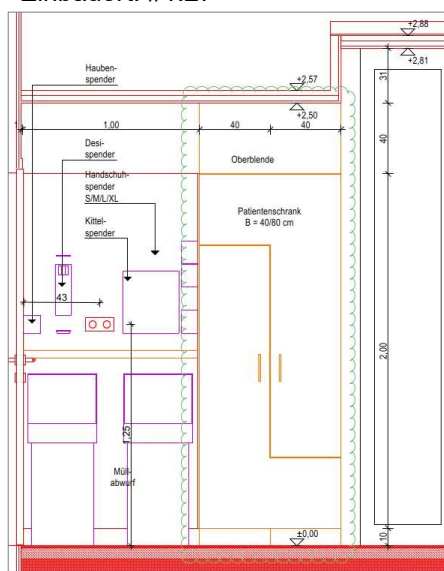

2 **Stk**

EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: 2104.LH AKK Umstrukturierung Lufthafen

327 LV Tischlerarbeiten, Möbel
03 Titel Einbauten

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

03.2 Patienten-schrank, B:75cm, T:60cm, H:210cm

Position

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0002 (Seite 14)
Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0002 (Seite 14)
Korpus: Breite/Tiefe/Höhe = 75 cm / 60 cm / 210cm
Höhe Oberblende: ca. 40 cm

Abschließbar
Inkl. Versiegelung

Einbauort: 2x #1.28

2 Stk

EP

GP


03.3 Patientensschrank, B:80cm, T:60cm, H:210cm

Position

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0002 (Seite 14)
Korpus: Breite/Tiefe/Höhe = 80 cm / 60cm / 210 cm
Höhe Oberblende: ca 40 cm

Abschließbar
Inkl. Versiegelung im Farbverband

Einbauort: 2x #1.23, 2x #1.24, 2x #1.25, 2x #1.26, 2x #1.29,
2x #1.30

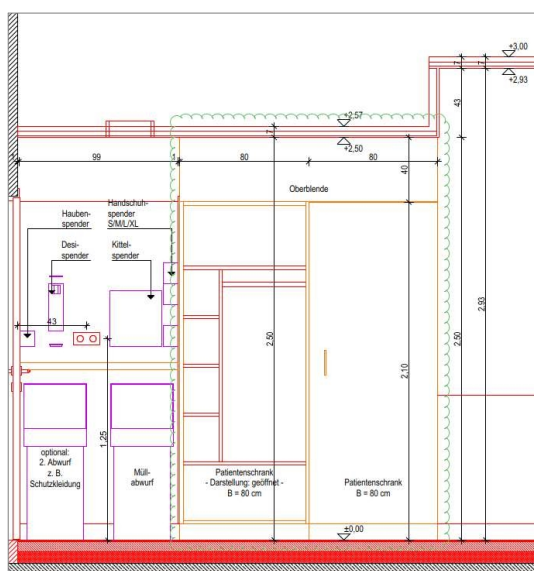

12 Stk

EP

GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: 2104.LH AKK Umstrukturierung Lufthafen

327 **LV** **Tischlerarbeiten, Möbel**
03 Titel Einbauten

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

03.4 **Pflegensiche als Arbeitsplatte**

Position

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0003 (Seite 17)
Arbeitsplatte Breite * Tiefe: 99 cm * 50 cm
Einbauhöhe OK Arbeitsplatte: 110 cm ü. OKFF
Wandbefestigt

Inkl. Versiegelung im Farbverband

Einbauort: #1.23, #1.24, #1.25, #1.26, #1.27, #1.28, #1.29, #1.30

8 **Stk** EP GP

03.5 **Ausbau und Entsorgung Bestands-Fensterbänke**

Position

Ausbau und Entsorgung von 5 Stück Fensterbänken in
unterschiedlichen Längen.

zwischen ca. 1,25 bis 3,35 m.
Material Holzwerkstoff mit Kunststoffbeschichtung.

Als Vorleistung für den Einbau neuer Fensterbänke inklusive
Entsorgungsgebühren.

1 **Psch** EP GP

03.6 **Fensterbänke neu mit Postformkante**

Position

Fensterbank mit Postformkante 38mm liefern und
höhengerecht montieren, inkl. Versiegelung im
Farbverband

Vorbereitung des Untergrunds, Erstellung, Lieferung, Montage.

Oberfläche Kunststoffbeschichtung in hellgrau - gem.
Bemusterung wie im Bestand.

- Seitlicher Überstand
- gerundete Kante

(Eines der Fenster wird innerhalb der Maßnahme in zwei
Räume aufgeteilt - somit wird eine Fensterbank mehr benötigt,
als ausgebaut wird.)

Längen zwischen 1,25 bis 1,90 m

Oberfläche Richtfabrikat:
Resopal 1470-60 Affinity o.gl.w

Einbauort: Patientenzimmer Ostseite gem. Aufmaß

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: 2104.LH AKK Umstrukturierung Lufthafen

327 **LV** **Tischlerarbeiten, Möbel**
03 Titel Einbauten

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------



6 **Stk**

EP

GP

---Patientenbad---

Text

03.7

Position

Wandregal

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0004 (Seite 18)

Maße B*H*T: 40 cm*30 cm* 20 cm

Rückwand HPL beschichtet, je in der passenden Farbe zum Zimmer.

Farben gem. Farbkonzept: Resopal o.gl.w

"Sunflower, Moos, Bali Blue, Paprika, Kiwi, Soiree, Port, Fiesta Reef"

Lieferung, Herstellung und Montage, inkl. aller erforderlichen Befestigungsmittel und Nebenarbeiten.

Inkl. Versiegelung im Farbverband

Einbauort: #1.23.1, #1.24.1, #1.25.1, #1.26.1, #1.27.1, #1.28.1, #1.29.1, #1.30.1

Übertrag:

Leistungsverzeichnis


Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: 2104.LH AKK Umstrukturierung Lufthafen

327	LV	Tischlerarbeiten, Möbel
03	Titel	Einbauten

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

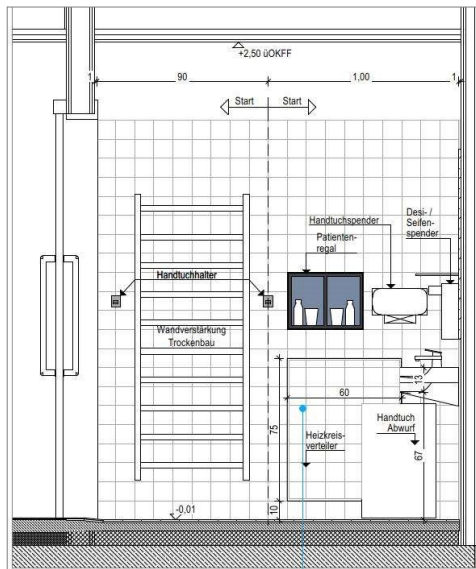

8 Stk

EP GP

---Elternaufenthalt / Spielen---

Text

03.8 Position

Küchenzeile

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0005 (Seite 18)

Küchenzeile mit Oberblende

Schränke, Geräte und Einbauten:

Gesamtabmessungen ca. (B/H/T)

360 cm / 210 cm (+Oberblende bis 293 cm) / 60 cm

1. Unterschranke

- 1x Unterschrank mit Tür für die Unterbringung eines bauseits gestellten Aufsatz-Wasserspender (abschließbar)
- 1x Spülenunterschrank für Kleinhebeanlage (abschließbar)
- 1x Spülmaschinenunterschrank mit Möbelfront für Spülmaschine, ohne Rückwand, Spülmaschine in gesonderter Position
- 1x Unterschrank für Abfallbehälter (Abfallbehälter in gesonderter Position)

2. Oberschränke

- 3x Oberschrank mit höhenverstellbaren Fachböden
- 1x Oberschrank mit Einbauöffnung für eine Mikrowelle, Mikrowelle in gesonderter Position

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: 2104.LH AKK Umstrukturierung Lufthafen

327 **LV** **Tischlerarbeiten, Möbel**
 03 Titel Einbauten

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 03.8 -

3. Hochschränke

- 1x Hochschrank, bestehend aus:
 1 Element mit Tür (1 festes und 2 höhenverstellbare
 Fachböden) oben
 und unten 1 Schubladen-Unterschrank mit 3 Schubladen
 (Aufteilung der Schubladen 20/20/40 cm von oben nach
 unten)
- 1x Hochschrank ohne Rückwand für
 Kühl-/Gefrierkombination, mit Möbelfronten für
 Kühl-/Gefrierkombination, Gerät in gesonderter Position

4. Oberblende h: ca. 83 cm

- Oberblende: Front 6x segmentiert,
- 2x Seitenblenden
- 63+360+63 cm


5. Arbeitsplatte als Rahmen

- Arbeitsplatte, L= 2,40m, als Rahmen umlaufend (ca.
 7,20lfm)
- Ausschnitt für Spülbecken, Spülbecken mit Abtropfbereich in
 gesonderter Position
- Materialstärke Arbeitsplatte 40 mm
- Materialstärke Rahmen 20 mm

Rückwand

- Glasrückwand farblich hinterlegt
- Farbe nach Wahl des AG

Lieferung, Herstellung und Montage, inkl. aller erforderlichen Befestigungsmittel und Nebenarbeiten.

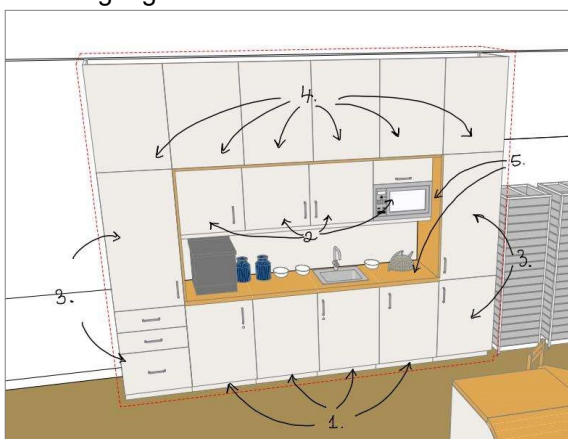

1 Stk

EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: 2104.LH AKK Umstrukturierung Lufthafen

327 **LV** **Tischlerarbeiten, Möbel**
03 Titel Einbauten

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

03.9 Kühl-/Gefrierkombination H = ca. 177 cm, vollintegrierbar

Position

Elektrogeräte für Küchenzeile liefern und einbauen.

Kühl-/Gefrierkombination, vollintegrierbares Einbaugerät:
Richtfabrikat: **Siemens KI87SADD0 oder glw.**

Hersteller/Typ:
(vom Bieter einzutragen)

'.....'

1	Stk	EP	GP
---	-----	----------	----------

03.10 Mikrowelle

Position

Elektrogeräte für Küchenzeile liefern und einbauen.

Mikrowelle:
Richtfabrikat **Neff FLAWG20S2 oder glw.**

Hersteller/Typ:
(vom Bieter einzutragen)

'.....'

1	Stk	EP	GP
---	-----	----------	----------

03.11 Geschirrspüler, vollintegrierbar

Position

Elektrogeräte für Küchenzeile liefern und einbauen.

Geschirrspüler, vollintegrierbares Einbaugerät
Richtfabrikat **Bosch SMV4ECX32E oder glw.**

Hersteller/Typ:
(vom Bieter einzutragen)

'.....'

1	Stk	EP	GP
---	-----	----------	----------

03.12 Spülbecken, eckig, mit Abtropffläche

Position

Spülbecken mit Abtropffläche für Küchenzeile liefern und
einbauen, allseitig versiegeln

Spülbecken
Spüle für medizinischen Bereich,

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: 2104.LH AKK Umstrukturierung Lufthafen

327 **LV** **Tischlerarbeiten, Möbel**
03 Titel Einbauten

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 03.12 -

Flach-/flächeneinbau, ohne Überlauf, Edelstahl,
Abmessung Spülbecken mit Abtropffläche ca. 850 x 490 x 180
mm,
Abmessung Spülbecken ca. 360 x 420 mm, Beckentiefe ca. 180
mm
Richtfabrikat: **Reginox Centurio L 10 KG-CC, Edelstahl**
poliert, ohne Überlauf, oder glw.

Hersteller/Typ:
(vom Bieter einzutragen)

'.....'

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

03.13
Position

Abfallsammler 15 l
Abfallsammler

- liefern und im Spülenunterschrank montieren
- Breite*Tiefe*Höhe = ca 290 mm * 304 mm * 365 mm
- 1 Inneneimer mit Fassungsvermögen 15 l
- Metallteile Edelstahl
- Kunststoffteile schwarz
- Deckel: automatischer Dreh-Kipp-Deckel, öffnet mit Öffnung der Unterschranktür

Richtfabrikat: **HAILO AS Mono 15, Produktnummer 3515031**
oder glw.

Hersteller/Typ:
(vom Bieter einzutragen)

'.....'

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

03.14
Position

Sitzbank mit integriertem Stauraum
Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0006 (Seite 21)
Einbauort:
1. Obergeschoss: #1.20 Elternaufenthalt / Spielen

Abmessungen:
B / T / H in cm
300 / 272 / 90 cm
6 Schrankelemente:
• 1x geschlossene Fronten Doppelflügeltür mit Bügelgriff

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: 2104.LH AKK Umstrukturierung Lufthafen

327 LV Tischlerarbeiten, Möbel
03 Titel Einbauten

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 03.14 -

vertikal und Einlegeböden

- 5x geschlossene Schubladen mit Bügelgriff horizontal, abschließbar

Fachböden

3 Stk, höhenverstellbar

Sitzgelegenheit

Einbaubemessungen:

B/T/H = ca. 272 cm / 60 cm / 90 cm

1 Stk Rückwand, d = ca. 30 mm: B/H = ca. 272 cm / 90 cm

1 Stk Sitzelement bestehend aus 2 geraden Bereichen und einer Kurve

Laufende Meter: ca. 4,40 m

Polster auf der Sitzfläche und entlang der Rückenlehne


Höhe Oberkante Rückenlehne: 90 cm

Höhe Sitzfläche: 54 cm

Farbe des Kunstleders gem. Bemusterung und Wahl des AG

Lieferung, Herstellung und Montage, inkl. aller erforderlichen Befestigungsmittel und Nebenarbeiten.

Inkl. Versiegelung

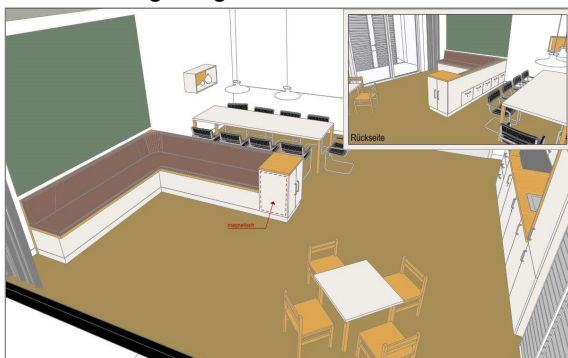

1 Stk

EP

GP

03.15

Position

Wandregal

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0006 (Seite 21)

Maße:

B/T/H: 82 cm / 28 cm / 39 cm

Eckverbindung auf Gehrung geschnitten

Element bestehend aus:

1 Stk Korpus

1 Stk Rückwand

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: 2104.LH AKK Umstrukturierung Lufthafen

327 **LV** **Tischlerarbeiten, Möbel**
03 Titel Einbauten

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 03.15 -

Farbe / Dekor:


Farbe und Dekor vgl. Resopal 431-60 Alabaster

Alle Ansichtskanten mit HPL vgl. Honey Oak o.gl.w

Rückwand beschichtet mit HPL vgl. Honey Oak o.gl.w

Herstellung, Lieferung und Montage, inkl. aller erforderlichen
Befestigungsmittel und Nebenarbeiten.

Einbauort:

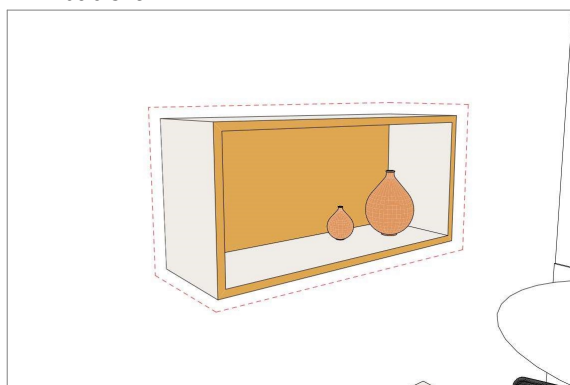

1 **Stk**

EP

GP

03.16

Position

Wandschutz h: 80 cm

Wandschutz

Abschnitte: ca. 4,70 + 0,65 + 1,40 m

- Höhe ab OK Sockelleiste ca. 80 cm,
- inkl. aller erforderlichen Verbindungsmittel für unsichtbare Befestigung
- inkl. Ausschnitte für Steckdosen und Schalter gem. Wandansichten

liefern und montieren.

Einbauort:

1.20 Elternaufenthalt/Spielen

7 **m²**

EP

GP

03.17

Position

Wandschutz h:200 cm

Wandschutz hoch

- Wandschutz Abschnittslänge: ca. 1,60 m
- Höhe ab OK Sockelleiste ca. 200 cm,

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: 2104.LH AKK Umstrukturierung Lufthafen

327 LV Tischlerarbeiten, Möbel
03 Titel Einbauten

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
- Fortsetzung von Eintrag 03.17 -			
	<ul style="list-style-type: none"> Einbau neben der Küchenzeile in der Flucht der Küchen Fuge auf einer Höhe von 2,10 m (10 cm Fußleiste) 		
	Inkl. aller erforderlichen Verbindungsmittel für unsichtbare Befestigung. Inkl. Ausschnitte für Steckdosen und Schalter gem. Wandansichten.		
	liefern und montieren		
	Einbauort: 1.20 Elternaufenthalt/Spielen		
	3,6 m²	EP	GP

---Wäschelager---

Text

03.18
Position

Hochschränke, Wäsche B: 110 cm

Hochschrank

Maße (B/T/H) ca. 110 / 67 / 210 cm

Konstruktion und Materialien gem. Grundbeschreibung

1 Stk Hochschrank

- mit höhenverstellbaren Fachböden 5 Stk
- mit je 2 Stk Schranktür, als Doppelflügeltür
- inkl. Seitliche Blende zwischen Schrank und Wand sowie verbindender Eckblende.

Sockelblende an allen sichtbaren Bereichen , H= 10 cm

inkl. aller erforderlichen Verbindungsmittel, Beschlagteile, Reihenlochbohrungen und Versiegelung.

liefern und aufstellen als abnahmefähige Leistung.

(Oberblende in gesonderter Position)

Einbauort:

1. Obergeschoss: Wäschelager #1.39

Übertrag:

Leistungsverzeichnis


Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: 2104.LH AKK Umstrukturierung Lufthafen

327 **LV** **Tischlerarbeiten, Möbel**
 03 Titel Einbauten

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

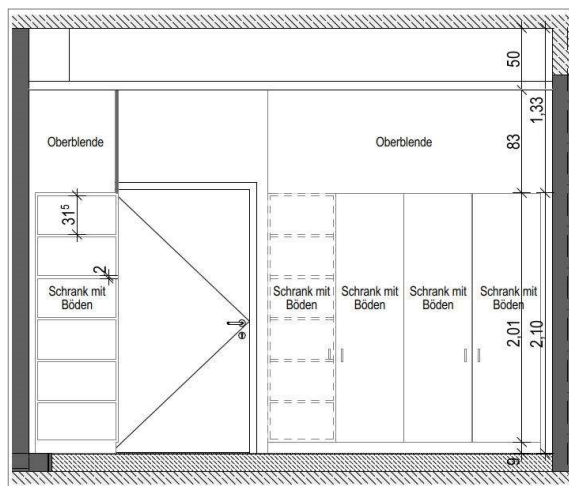

5 **Stk** EP GP

03.19
 Position

Hochschränke, Wäsche B: 79 cm
 wie zuvor, jedoch

Hochschrank
Maße (B/T/H) ca. 79 / 67 / 210 cm

Einbauort:
 1.OG: Wäschelager #1.39

1 **Stk** EP GP

03.20
 Position

Oberblende für Hochschrankanlage, L-Form

Blenden: Sockel, Oberblenden, Seitenblenden für
 Hochschrankanlage, L-förmig, Teillängen:
 1. Seite 70 cm
 2. L-Schenkel 230 cm
 3. L-Schenkel 200 cm
 4. Seite 70 cm

Lieferung, Herstellung und Montage, inkl. aller erforderlichen
 Befestigungsmittel und Nebenarbeiten.

1 **Stk** EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: 2104.LH AKK Umstrukturierung Lufthafen

327 **LV** **Tischlerarbeiten, Möbel**
03 Titel Einbauten

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

03.21 Oberblende für Hochschrankanlage, Gerade

Position

Blenden: Sockel, Oberblenden, Seitenblenden für
Hochschrankanlage, gerade, Teillängen:

1. Seite 70 cm
2. Front 230 cm
3. Seite 70 cm

Lieferung, Herstellung und Montage, inkl. aller erforderlichen
Befestigungsmittel und Nebenarbeiten.

1 **Stk** EP GP

---Lager---

Text

03.22 Hochschränke, ISO-Format

Position

**Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0002 (Seite
14)**

**Hochschrank, ISO-Format
Maße (B/T/H) ca. 46 / 66 / 210cm,**

- 1 Stk Hochschrank (B/T/H jeweils) ca. 46 / 66 / 210 cm
- Korpus für ISO-Modul Einbauten, i. L. 418 x 622 x 1962 mm, Maßtoleranzen +2 /- 0 mm
 - Ausstattung bauseits gem. Vorgabe AG
 - mit je 1 Stk Schranktür, Scharniere passend für Modulausstattung

Sockelblende an allen sichtbaren Bereichen , H= 10 cm

Inkl. aller erforderlichen Verbindungsmittel, Beschlagteile,
Reihenlochbohrungen und Versiegelung.

liefern und aufstellen als abnahmefähige Leistung.

(Oberblende in gesonderter Position)

Einbauort:

1. Obergeschoss: Lager #1.38

Übertrag:

Leistungsverzeichnis


Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: 2104.LH AKK Umstrukturierung Lufthafen

327 **LV** **Tischlerarbeiten, Möbel**
 03 Titel Einbauten

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

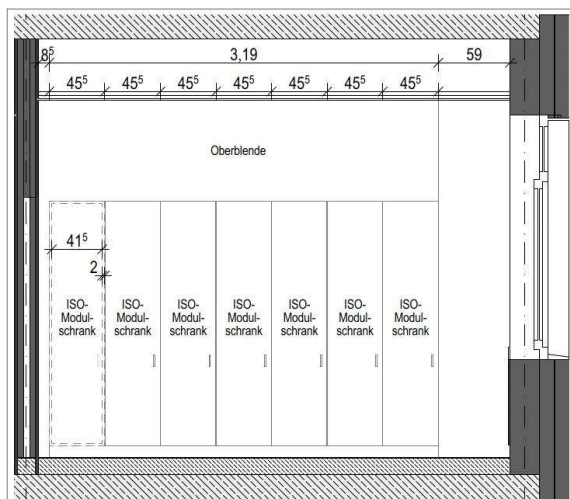

10	Stk	EP	GP
----	-----	----------	----------

03.23
 Position

Oberblende für Hochschrankanlage, gerade, 70+330

Blenden: Sockel, Oberblenden, Seitenblenden für Hochschrankanlage, gerade, Teillängen:

- Seite 70 cm
- Front 330 cm

Lieferung, Herstellung und Montage, inkl. aller erforderlichen Befestigungsmittel und Nebenarbeiten.

1	Stk	EP	GP
---	-----	----------	----------

03.24
 Position

Oberblende für Hochschrankanlage, gerade, 70+140

Blenden: Sockel, Oberblenden, Seitenblenden für Hochschrankanlage, gerade, Teillängen:

- Seite 70 cm
- Front 140 cm

Lieferung, Herstellung und Montage, inkl. aller erforderlichen Befestigungsmittel und Nebenarbeiten.

1	Stk	EP	GP
---	-----	----------	----------

Titel 03 Einbauten

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 41.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: 2104.LH AKK Umstrukturierung Lufthafen

327 **LV** **Tischlerarbeiten, Möbel**
05 Titel Werk- und Montageplanungen

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

05.1 Werkstatt- und Montageplanungen

Position

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0001 (Seite 13)
Werkstatt- und Montageplanungen
für alle vorbeschriebenen Möbel

1	Psch	EP	GP
----------	-------------	----------	----------

Titel 05 Werk- und Montageplanungen

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 41.

Stundenlohnarbeiten

Text

Stundenlohnarbeiten sind nur auf ausdrückliche Anordnung der
Objektüberwachung auszuführen.

Stundenlohnarbeiten werden nur vergütet, sofern diese vor
Ausführung nach VOB/B § 2 Nr.10 beauftragt worden sind,
Stundennachweise sind der Objektüberwachung täglich
vorzulegen.

Aufsichtsstunden werden nicht vergütet. In den Einheitspreisen
für Stundenlohnarbeiten sind alle Nebenkosten, Zuschläge und
Fahrtkosten etc. enthalten.

06.1 Stundensatz Fachwerker

Position

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen
Nachweis zur Ausführung kommen:

Fachwerker

20	h	EP	GP
-----------	----------	----------	----------

06.2 Stundensatz Helfer

Position

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen
Nachweis zur Ausführung kommen:

Helfer

20	h	EP	GP
-----------	----------	----------	----------

Titel 06 Stundenlohnarbeiten

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 41.

Zusammenfassung der Gliederungspunkte

Summenangaben aller Gliederungspunkte

Projekt: 2104.LH AKK Umstrukturierung Lufthafen

LV 327 Tischlerarbeiten, Möbel

Nr.	Art	Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene	Gesamt in EUR
00	Titel	Vorbemerkungen	nur Textinformation
01	Titel	Ausführungsbeschreibung	nur Textinformation
02	Titel	Baustelleneinrichtung
03	Titel	Einbauten
05	Titel	Werk- und Montageplanungen
06	Titel	Stundenlohnarbeiten

Gesamtsumme

LV 327 Tischlerarbeiten, Möbel

MWSt. 19,0 %

Gesamtsumme inkl. MWSt.

.....
(Ort und Datum)

.....
(Stempel und Unterschrift)

Ausschreiber - Geprüft

