

Leistungsverzeichnis

Anliegend übersenden wir Ihnen ein Leistungsverzeichnis mit der Bitte um Abgabe Ihres Angebotes.

2104.RA AKK Aufstockung Reha

Aufstockung eines eingeschossigen Gebäudes

-
-
-

Leistungsbeschreibung

LV 339B Trockenbauarbeiten - Hauptmaßnahme

Deckblatt des Leistungsverzeichnisses -1-

Angaben zum Leistungsverzeichnis

Projekt: 2104.RA AKK Aufstockung Reha

LV 339B Trockenbauarbeiten - Hauptmaßnahme

Bauvorhaben Aufstockung eines eingeschossigen Gebäudes

Bauherr AKK Altonaer Kinderkrankenhaus gGmbH
(Anspr.: Swen Höpfner)
Bleickenallee 38
22763 Hamburg

Planverfasser euroterra GmbH
(Anspr.: Hr Felske)
architekten ingenieure
Ness 1
20457 Hamburg

Objektüberwachung euroterra GmbH
architekten ingenieure
Ness 1
20457 Hamburg

Leistungsverzeichnis -
(Anspr. / Bemerkung)

Währung / Steuer Alle Angaben in EUR. Mehrwertsteuersatz: 19,0 %

Gesamtsumme

Vor der Prüfung

Nach der Prüfung

Angebotssumme, Netto	EUR		EUR
MWSt. (19,0 %)	EUR		EUR
Gesamtsumme inkl. MWSt.	EUR		EUR

.....
(Ort und Datum)

.....
(Stempel und Unterschrift)
Ausschreiber - Geprüft

Inhaltsverzeichnis zum Leistungsverzeichnis

Seitenangaben des Leistungsverzeichnisses

Projekt: 2104.RA AKK Aufstockung Reha

LV 339B Trockenbauarbeiten - Hauptmaßnahme

Nr. / Art	Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene	- Seite -
339B	LV Trockenbauarbeiten - Hauptmaßnahme	1
01	Titel Vorbemerkungen	4
02	Titel Ausführungsbeschreibungen	13
02.01	Untertitel Wände, Vorsatzschalen	13
02.02	Untertitel Decken	21
03	Titel Baustelleneinrichtung	27
04	Titel Erdgeschoss	28
04.02	Untertitel Neubau Wand - Fahrstuhl Einhausung	28
04.03	Untertitel Neubau Wand	29
04.04	Untertitel Neubau Decke	30
06	Titel 1. Obergeschoss	34
06.01	Untertitel Wände	34
06.02	Untertitel Vorsatzschalen	41
06.03	Untertitel Einbauten in Wänden und Vorsatzschalen	44
06.04	Untertitel Decken	48
07	Titel 2. Obergeschoss	53
07.01	Untertitel Wände	53
07.02	Untertitel Vorsatzschalen	61
07.03	Untertitel Einbauten in Wänden und Vorsatzschalen	63
07.04	Untertitel Decken	67
08	Titel 3. Obergeschoss	71
08.01	Untertitel Wände	71
08.02	Untertitel Vorsatzschalen	79
08.03	Untertitel Einbauten in Wänden und Vorsatzschalen	81
08.04	Untertitel Decken	85
09	Titel Stundenlohnarbeiten	92
Zusammenfassung der Gliederungspunkte		(Letzte Seite: 95) 94

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: 2104.RA AKK Aufstockung Reha

339B	LV	Trockenbauarbeiten - Hauptmaßnahme
01	Titel	Vorbemerkungen

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Baubeschreibung AKK Aufstockung Reha Gebäude

Text

Bauort

Altonaer Kinderkrankenhaus
Bleickenallee 38
22763 Hamburg

Baustellenbereich

Die Zufahrt zur Baustelle erfolgt über die Lisztstraße.
Sämtliche Zuwege zu Ein- und Ausgängen, Ein- und Ausfahrten, Feuerwehr- und Rettungswagenzufahrten sind in jedem Fall freizuhalten.
Lagerräume werden nicht bereitgestellt. Die Zufahrts- und Lagermöglichkeiten auf dem Baustellenbereich sind stark begrenzt.

Der Umbau/Anbau erfolgt während des Betriebes.

Aufgabenstellung

Das AKK plant auf dem Gelände Bleickenallee 38 in Hamburg Altona den Ersatzneubau des I-Hauses. Zur Aufrechterhaltung der Versorgungsfähigkeit müssen Behandlungsräume und Patientenzimmer vor der Realisierung des Ersatzneubaus in Ausweichflächen verlagert werden. Zu diesem Zweck soll das vorhandene, eingeschossige Reha-Gebäude mit Teilunterkellerung um 3 Vollgeschosse aufgestockt werden.

Weiterhin wird eine Technikzentrale zur haustechnischen Versorgung des Neubaus auf dem Gebäudeteil Übergang Nord untergebracht, da dies aus statischen Gründen auf dem Dach der Reha Aufstockung nicht möglich ist.

Gebäudeerschließung

Das Reha Gebäude grenzt nördlich an einen bestehenden Treppenraum an, der das Gebäude „Übergang Nord“ (vier oberirdische Geschosse) und das Reha-Gebäude auf dem Gelände des AKKs miteinander verbindet und erschließt.
Der bestehende Treppenraum wird erweitert und erhält einen zusätzlichen Bettenaufzug, um der zukünftig vergrößerten Bettenanzahl Rechnung zu tragen.
Zudem erhält der im bestehenden Treppenraum vorhandene Aufzug im Erdgeschoss einen neuen Zugang an der östlichen Fassade, um die Logistik zu verbessern.
Der zweite Rettungsweg wird über eine neue Außentreppe im nordöstlichen Bereich der Aufstockung sichergestellt.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: 2104.RA AKK Aufstockung Reha

339B	LV	Trockenbauarbeiten - Hauptmaßnahme
01	Titel	Vorbemerkungen

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 01 -

Das Reha-Gebäude wird gemäß § 2 HBauO in die Gebäudeklasse 5 eingestuft.

Nutzung

Untergeschoss des Bestandsgebäudes (Teilunterkellerung)

Im Untergeschoss befinden sich Technikräume und Umkleiden.

Erdgeschoss des Bestandsgebäudes

Das EG wird weiterhin als Rehabilitationseinrichtung genutzt.

1. Obergeschoss

Im 1. OG wird eine teilstationäre Tagesklinik untergebracht, die als Ersatzfläche für die Baufeldfreimachung des I-Hauses dient. Die Station beinhaltet überwiegend Untersuchungsräume für diagnostische Zwecke. Darüber hinaus befinden sich dort Liegeräume, in denen Patienten Infusionen erhalten. Ein großer Aufenthaltsbereich dient dem Warten zwischen den einzelnen Untersuchungen. Dienende Räume, wie Stützpunkt, Arbeits- und Lagerräume, Sanitärräume und Verteilküche ergänzen das Raumangebot.

2. Obergeschoss

Das 2. Obergeschoss der Aufstockung wird ebenso als Ausweichfläche für das neu zu errichtende I-Haus genutzt und dient als Bettenstation. Das Geschoss weist 16 Patientenzimmer mit 20 Betten auf. Hinzu kommen Flächen für den interdisziplinären Stützpunkt und Personalaufenthalt, Untersuchungsräume, Büroräume, die Verteilküche, Lager- und Sanitärräume. Während der Interimsphase werden die vorhandenen Flächen im Übergang Nord und die Flächen im Neubau der Reha- Aufstockung eine funktionale Einheit bilden.

3. Obergeschoss

In das 3. Obergeschoss zieht die Station für Kinder- und Jugendpsychiatrie ein, die zurzeit im H-Haus untergebracht ist. Es stehen 15 Patientenzimmer mit 18 Betten zur Verfügung sowie Therapie-, Untersuchungs-, Aufenthalts- und Arbeitsräume für das Personal. Wohnungsähnliche Gemeinschaftsflächen berücksichtigen die Tatsache, dass sich die Kinder und Jugendlichen über einen längeren Zeitraum dort aufhalten werden. Die Station wird auch nach Beendigung der Interimsnutzung des darunter liegenden Geschosses an dieser Stelle verbleiben und zusätzliche Büro- und Therapieräume als Nachnutzung im 2. OG erhalten.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: 2104.RA AKK Aufstockung Reha

339B	LV	Trockenbauarbeiten - Hauptmaßnahme
01	Titel	Vorbemerkungen

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 01 -

Baukonstruktion

Die dreigeschossige Aufstockung wird in der Stahlbetonbauweise errichtet. Diese besteht aus tragenden Außenwänden, sowie tragenden Wänden und Stützen im Gebäudeinnern.

Aufgrund der zusätzlichen Gebäudelasten und um im Erdgeschoss größere Eingriffe vermeiden zu können, werden die Decken aus Fertigteilelementen in Verbundbauweise geplant (Spannbeton-Hohlplattendecken mit deckengleichen Verbundträgern). In definierten Kernbohrzonen werden vorgespannte Massivplatten zum Einsatz kommen.

Die Technikzentrale auf dem Dach des Übergang Nord wird als leichte Stahlkonstruktion mit Trapezblechdach geplant und mit Sandwichelementen verkleidet.

Fassade

Die Außenwände erhalten aufgrund der erhöhten Gebäudelasten ein WDVS-System mit einer Riemchenverkleidung. Um sich harmonisch in das Gesamtensemble und in die umgebende städtebauliche Situation einzugliedern und anzupassen wird ein Fassadengestaltungsmerkmal aus dieser Zeit aufgegriffen und in die Riemchenfassade der Obergeschosse integriert: Brüstungs- und Sturzbereiche werden mit Reliefstreifen horizontal betont. Zudem wird der Farbton der Riemchenfassade ähnlich der umliegenden Bebauung gewählt.

Des Weiteren ist geplant, den Sockelbereich der Aufstockung umlaufend hell zu schlämmen, um das liegende Format des Baukörpers im Ganzen zu betonen und um im Zusammenhang mit dem Gebäudeteil Übergang Nord eine einheitliche Wirkung zu erzielen.

Farbig emaillierte Glaselemente auf der Westfassade greifen die Fassadengestaltung des Kinderkrankenhauses auf und verdeutlichen die Zugehörigkeit hierzu.

Die Holz-Aluminium-Fenster der Aufstockung werden sich in der Farbigkeit am erdgeschossigen Bestandsgebäude orientieren.

Die Erweiterung des Treppenhauses verbindet die Gebäude Aufstockung Reha und Übergang Nord optisch miteinander. Das Relief der Riemchen erstreckt sich hier über die gesamte Gebäudehöhe im Bereich der Außenwand vor dem neuen

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: 2104.RA AKK Aufstockung Reha

339B	LV	Trockenbauarbeiten - Hauptmaßnahme
01	Titel	Vorbemerkungen

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 01 -

Aufzug. Daneben erhält der Treppenraum eine Pfosten-Riegel-Fassade zur Belichtung und Orientierung. Im Erdgeschoss wird die Riemchenrelieffassade gerundet ausgeführt, um für die Patienten und Besucher den Eingangsbereich zu definieren. Ein mit Aluminiumpaneelen verkleidetes Vordach schützt die Menschen beim Betreten des Gebäudes vor unangenehmen Witterungseinflüssen.

Die Aufstockung erhält ein Flachdach als extensiv begrüntes Warmdach mit Photovoltaik Modulen.

Baustelleneinrichtung

Es sind Flächen für die Baustelleneinrichtung im Aussenbereich vorgesehen. Entsprechende Sanitärbereiche werden dort vorgehalten.

Sanitärbereiche im Gebäude dürfen nicht genutzt werden.

Es sind Lagerflächen für die Firmen ausgewiesen.

Begehung des Geländes

Das Gelände kann vor Angebotsabgabe und muss spätestens vor einer eventuellen Beauftragung besichtigt werden.

Nachträgliche Forderungen aus Unkenntnis der Örtlichkeit und der Verhältnisse werden nicht anerkannt.

Begehungswünsche

müssen im Vorwege mit Terminvorstellung zur Abstimmung an **euroterra architekten | ingenieure** gerichtet werden.

Rücksichtnahme auf Klinikbetrieb

Alle Bauarbeiten müssen unter den Bedingungen des uneingeschränkten Klinikbetriebes durchgeführt werden. Die angrenzenden Krankenhauseinrichtungen sind von jeglichen Belastungen oder Gefahren freizuhalten.

Die Arbeiten finden bei laufendem Betrieb der gesamten Klinik statt. Während der gesamten Bauzeit müssen die notwendigen Wege sicher und möglichst unbeeinträchtigt erhalten werden.

Die Bauleitung des AN ist für eine enge Abstimmung mit der OÜ und dem Klinikbeauftragten verantwortlich.

Arbeitszeiten

Folgende Arbeitszeiten sind in der Regel einzuhalten, wenn von der Objektüberwachung nichts Anderes bestimmt:

Grundsätzliche Arbeitszeiten sind montags bis freitags von

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: 2104.RA AKK Aufstockung Reha

339B **LV** **Trockenbauarbeiten - Hauptmaßnahme**
01 Titel Vorbemerkungen

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 01 -

07:00 Uhr bis 19:00 Uhr.
Lärmintensive Arbeiten wie z.B. Stemmarbeiten mit
Handstemmgerät, Elektrohammer, Bohr- und Schneidegeräten
u.a. dürfen nur von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr und von 14:30 Uhr
bis 17.00 Uhr durchgeführt werden.
Mittagspause AKK:12:30 – 13:30 Uhr
In dringenden Fällen sind Arbeiten während der Mittagspause
vorher mit der OÜ abzustimmen.

Sanitäre Einrichtungen des Krankenhauses

Dürfen durch die Auftragnehmer nicht genutzt werden. Der
Auftragnehmer hat seine Arbeitskräfte darauf hinzuweisen, dass
ausschliesslich die sanitären Einrichtungen der
Baustelleneinrichtung genutzt werden dürfen.

Unterbringung

Unterbringung von Mitarbeitern des Auftragnehmers auf der
Baustelle ist untersagt.

Meldung von Bauunfällen

Der Auftragnehmer hat Bauunfälle, bei denen Personen- bzw.
Sachschäden entstanden ist, umgehend mitzuteilen. umgehend
mitzuteilen. Er hat eine mündliche Mitteilung spätestens
innerhalb von 2 Werktagen schriftlich mitzuteilen.

Projektbeteiligte

Text

PROJEKTBETEILIGTE

Auftraggeber

AKK Altonaer Kinderkrankenhaus gGmbH
Bleickenallee 38
22763 Hamburg
Frau Dienhold

Architekten

euroterra GmbH
architekten ingenieure
Ness 1, -Alte Bankhalle-
20457 Hamburg

Tragwerksplanung

Wetzel & von Seht
Friesenweg 5E

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: 2104.RA AKK Aufstockung Reha

339B	LV	Trockenbauarbeiten - Hauptmaßnahme
01	Titel	Vorbemerkungen

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 01 -

22763 Friesenweg

Technische Gebäudeausrüstung

Elektro- und Förderanlagen

Ingenieurbüro Wendt
Stresemannstraße 342
22761 Hamburg

HKLS

Ingenieurbüro Wichmann GmbH
Am Speicher XI, 1
28217 Bremen

Brandschutz

TüV Nord System GmbH & Co. KG
Große Bahnstraße 31
22525 Hamburg

SiGeKo

NN

Benachbarte Grundstücke

Text

Der Auftragnehmer hat benachbarte Grundstücke, Gebäude, Umwehrungen, Baumbestand usw. durch geeignete Maßnahmen so zu schützen, sodass Störungen, Beschmutzungen und Beschädigungen vermieden werden. Die Sicherung der Baustelle ist so herzustellen, dass unbefugten Personen kein Zugang ermöglicht wird.

Die Geräuschbelästigungen und sonstige Immissionen sind auf die zulässigen Werte zu begrenzen.

Dies wird nicht gesondert vergütet.

SiGeKo, Mitwirkungspflicht

Text

Der Auftraggeber setzt gem. Baustellenverordnung einen Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator ein.

Nach Aufforderung durch den Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator des Auftraggebers ist vom Unternehmer für sich und seine Nachunternehmer der "Fragebogen für Unternehmer" komplett auszufüllen und zu überreichen.

Von Beginn der Arbeiten ist der Auftragnehmer verpflichtet eine Gefährdungsbeurteilung seiner Baustellentätigkeit durchzuführen und seine Mitarbeiter anhand der Analyse zu

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: 2104.RA AKK Aufstockung Reha

339B **LV** **Trockenbauarbeiten - Hauptmaßnahme**
01 Titel Vorbemerkungen

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 01 -

unterweisen. Die Gefährdungsbeurteilung sowie die Unterweisungen sind auf der Baustelle vorzuhalten und werden bei Bedarf eingesehen. Alle im Rahmen der Baumaßnahme durchzuführenden Maßnahmen sind von der Bauleitung des AGs abzunehmen. Dazu hat die ausführende Firma einen verantwortlichen deutschsprachigen Bauleiter zu benennen und abzustellen, der während der gesamten Ausführungszeit vor Ort ist.

Güte und Qualität

Text

Es dürfen nur Baustoffe erster Wahl verwendet und eingebaut werden.

Alle Bauteile müssen den aktuell gültigen DIN-Normen zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe entsprechen.

Prüfzeugnisse (soweit bedingt) von unabhängigen Materialprüfanstalten sind auf Verlangen vorzuzeigen.

Es dürfen nur zugelassene Baustoffe (für diese Nachweise der Güteüberwachung vorliegen) verwendet werden.

Von den Baustoffen dürfen keine Gefahren für die Gesundheit ausgehen.

Eine Erklärung zur FCKW- und HFCKW-Freiheit der einzubauenden Produkte ist vorzulegen.

Leitfabrikat/ Qualitätsmaßstab

Text

Beschriebene Leitfabrikate / Qualitätsmaßstäbe dienen der Beschreibung von Anforderungen an Bauteile / Bauprodukte. Andere Produkte sind ausdrücklich zugelassen, sofern sie die technischen Anforderungen erfüllen. Entsprechende Nachweise sind beizufügen.

Aufmaß durch AN

Text

Folgende Leistungen müssen durch den Auftragnehmer vor Beginn der Fertigung eigenverantwortlich erbracht und in die Einheitspreise einkalkuliert werden.

- Überprüfung der Ausführungsbereiche auf Maßtoleranzen
- Übernahme vorhandener Achsen und Meterrisse

Liegen Bautoleranzen über den Vorgaben der DIN 18202, ist der Auftraggeber unverzüglich schriftlich zu informieren.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: 2104.RA AKK Aufstockung Reha

339B	LV	Trockenbauarbeiten - Hauptmaßnahme
01	Titel	Vorbemerkungen

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Bestellbestätigungen

Text

Die Bestellformulare und Auftragsbestätigungen sind dem Architekten unaufgefordert zur Kenntnis zu übermitteln.

Die Bestellungen sind hinsichtlich der Einbaufristen gem. Terminplan auszulösen. Etwaige Freigaben durch den AG sind rechtzeitig durch den AN beim Auftraggeber bzw. der OÜ anzumelden und herbeizuführen. Dies wird nicht gesondert vergütet.

Dokumentationen, Prüfbücher, Zulassungen

Text

Für den gesamten Leistungsumfang ist eine Dokumentation zu erstellen.

Dies schließt Prüfbücher, Errichterbescheinigungen, Zulassungen und Beschilderungen sowie Abnahmeprotokolle mit ein.

Die Erstellung der Dokumentation ist Teil der Leistung und in die Einheitspreise einzukalkulieren und Voraussetzung für die formale Abnahme und Freigabe der Schlussrechnung.

Vorgaben und Einbauvorschriften

Text

Die Ausführung der Montagen sind gem. der technischen Einbauvorgaben des gewählten Herstellers und des Fabrikats auszuführen.

Der Auftraggeber behält sich vor, diese fachgerechte Ausführung stichprobenartig zu überprüfen. Stellen sich hierbei Abweichungen von den Einbauvorschriften heraus, muss der Auftragnehmer die betroffenen Bauelemente /-teile zu seinen Lasten austauschen. Sich hierbei ergebende weitere notwendige Maßnahmen werden gleichfalls zu seinen Lasten abgerechnet.

Die fachgerechte Ausführung der Montagen sind vom Auftragnehmer schriftlich durch entsprechenden Nachweis zu bestätigen.

Gebrauchte oder beschädigte Produkte dürfen nicht eingebaut werden.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: 2104.RA AKK Aufstockung Reha

339B	LV	Trockenbauarbeiten - Hauptmaßnahme
01	Titel	Vorbemerkungen

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Bauwasser und Baustrom

Text

Der Verbrauch ist auf Anforderung mit dem Auftraggeber abzurechnen. Das Nähere regelt der Bauvertrag.

Zeichnungen und Pläne, weitere Vorgaben

Text

Beigefügte Zeichnungen und Pläne sind keine detailfertigen Ausführungsangaben. Sie sollen dem Auftragnehmer lediglich eine Übersicht über die Maßnahme verschaffen.
Es ist also in den jeweiligen Positionen immer der vollständige Aufbau (gem. gewähltem System) zur Herstellung einer vollständigen, fachgerecht korrekt ausgeführten Leistung zu erbringen.

Zeichnungen

gem. beigefügter Planliste

Terminplan

gem. beigefügtem Terminplan

Brandschutzkonzept

gem. beigefügtem Brandschutzkonzept

Zeichnungen und Pläne, weitere Vorgaben

Text

Beigefügte Zeichnungen und Pläne sind keine detailfertigen Ausführungsangaben. Sie sollen dem Auftragnehmer lediglich eine Übersicht über die Maßnahme verschaffen.
Es ist also in den jeweiligen Positionen immer der vollständige Aufbau (gem. gewähltem System) zur Herstellung einer vollständigen, fachgerecht korrekt ausgeführten Leistung zu erbringen.

Zeichnungen

gem. beigefügter Pläne

Terminplan

gem. beigefügtem Bauablaufplan

Brandschutzkonzept

gem. beigefügtem Brandschutzkonzept

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: 2104.RA AKK Aufstockung Reha

339B	LV	Trockenbauarbeiten - Hauptmaßnahme
01	Titel	Vorbemerkungen

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Hinweis Wandhöhen

Text

Alle Ständerwände und Vorsatzschalen reichen vom Rohfußboden bis zur Rohdecke eines Geschosses. Für die einzelnen Geschosse ergeben sich nachfolgende Werte:

1. Obergeschoss: 3,34 m bis 3,70 m
2. Obergeschoss: 3,36 m bis 3,42 m
3. Obergeschoss: 3,30 m bis 3,40 m

Es gilt: Einbaubereich 2

Maximale Ständerachabstände und Art der Beplankung richten sich nach Wandhöhen und Anforderungen aus Brand-, Schall- und Feuchteschutz. Die Herstellerangaben haben Vorrang vor den Positionsbeschreibungen.

Hinweis: Deckenkonstruktion, Befestigungsmittel

Text

Die Decken über den Geschossen 1. bis 3. Obergeschoss bestehen überwiegend aus Spannbetonhohl- oder Spannbetonvolldecken. Um die Spannstäbe nicht zu beschädigen, bestehen Einschränkungen hinsichtlich der Wahl und der Position der Befestigungsmittel (Nägels, Nageldübel, Schrauben, etc.)

Siehe hierzu die beiliegende Unterlage:
"DW053_002_Broschuere-zu-Befestigungsmittel.pdf"

Vom Gewerk erweiterte Rohbauarbeiten wird eine Bohrschablone zur Verfügung gestellt, die zwingend für alle Bohrungen zu verwenden ist.

Wände

Text

A0001

Ausführungsbeschr.

WI GK, 2*2-lagig, 1*Ständer, EI0, d= 100 - 150 mm

Nichttragende innere Trennwand, als beidseitig beplankte Montagewand mit Dämmschicht aus Mineralwolleplatten, abrutschsicher und dicht gestoßen, inkl. Trennstreifen, inkl. verspachteln und schleifen von Fugen, Befestigungsmitteln und Plattenoberflächen.

- Ausführung VOLLSTÄNDIG oder GESCHOSSHOCH ALS TEILLÄNGE
- Einbaubereich: 2
- Wanddicke 100 mm bis 150 mm

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: 2104.RA AKK Aufstockung Reha

339B LV Trockenbauarbeiten - Hauptmaßnahme

02 Titel Ausführungsbeschreibungen

02.01 Untertitel Wände, Vorsatzschalen

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 02.01.0001 -

- Wandhöhe: **siehe Pos**
- Unterkonstruktion: Einfach-Ständerwerk aus verzinkten Stahlprofilen
- Profile: CW, UW, incl. Verstärkungsprofile bis UA
- Beplankung: beidseitig, 2-lagig, Gipsplatten Typ siehe Pos.
- Plattendicke: siehe Pos.
- Anschluss: starr, gleitender Anschluss als gesonderte Pos.
- Oberfläche: Qualitätsstufe Q2 (Aufspachtelung auf Q3 beim Gewerk Malerarbeiten)
- Dicke MW-Dämmung: 40 mm
- Wärmedurchgangskoeffizient: **siehe Pos**
- Feuerwiderstand und Art der Brandbelastung: **siehe Pos**
- Schalldämmung: **siehe Pos**

A0002 WI GK, 2*2-lagig, 2*Ständer, EI0, d= 275 mm

Ausführungsbeschr.

Nichttragende innere Trennwand, als beidseitig beplankte Montagewand mit Dämmschicht aus Mineralwolleplatten, abrutschsicher und dicht gestoßen, incl. Trennstreifen, inkl. verspachteln und schleifen von Fugen, Befestigungsmitteln und Plattenoberflächen.

- Ausführung VOLLSTÄNDIG oder GESCHOSSHOCH ALS TEILLÄNGE
- Einbaubereich: 2
- Wanddicke: ≥ 275 mm
- Wandhöhe: $\leq 4,00$ m.
- Unterkonstruktion: Doppel-Ständerwerk aus verzinkten Stahlprofilen
- Metallständer durch Distanzstreifen gegeneinander abgestützt.
- Profile: CW, UW, incl. Verstärkungsprofile bis UA
- Beplankung: beidseitig, 2-lagig, Gipsplatten Typ siehe Pos.
- Plattendicke: **siehe Pos**
- Anschluss: starr, gleitender Anschluss als gesonderte Pos.
- Oberfläche: Qualitätsstufe Q2 (Aufspachtelung auf Q3 beim Gewerk Malerarbeiten)
- Dicke MW-Dämmung: 2*60 mm
- Wärmedurchgangskoeffizient: **siehe Pos**
- Feuerwiderstand und Art der Brandbelastung: **siehe Pos**
- Schalldämmung: **siehe Pos**

A0003 WI GK, Vorsatzschale, 1*2-lagig, 1*Ständer, EI0, d= 75 - 350 mm

Ausführungsbeschr.

Freistehende Vorsatzschale, als einseitig beplankte Montagewand mit Dämmschicht aus Mineralwolleplatten, abrutschsicher und dicht gestoßen, incl. Trennstreifen, inkl. verspachteln und schleifen von Fugen, Befestigungsmitteln und

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: 2104.RA AKK Aufstockung Reha

339B	LV	Trockenbauarbeiten - Hauptmaßnahme
02	Titel	Ausführungsbeschreibungen
02.01	Untertitel	Wände, Vorsatzschalen

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 02.01.0003 -

Plattenoberflächen.

- Einbaubereich: 2
- Wanddicke 100 mm bis 125 mm
- Wandhöhe: **siehe Pos**
- Unterkonstruktion: Einfach-Ständerwerk aus verzinkten Stahlprofilen
- Profile: CW, UW
- Beplankung: einseitig, 2-lagig, Gipsplatten Typ siehe Pos.
- Plattendicke: siehe Pos.
- Anschluss: starr, gleitender Anschluss als gesonderte Pos.
- Oberfläche: Qualitätsstufe Q2 (Aufspachtelung auf Q3 beim Gewerk Malerarbeiten)
- Dicke MW-Dämmung: 40 mm
- Wärmedurchgangskoeffizient: **siehe Pos**
- Feuerwiderstand und Art der Brandbelastung: **siehe Pos**
- Schalldämmung: **siehe Pos**

A0004

Ausführungsbeschr.

gleitender Deckenanschluss

Deckenanschluss gleitend für Metallständerwände im angebotenen System.

Bestehend aus verklebten / im Zwischenständerbereich verschraubten

Durchbiegung max. 35 mm

Plattenstreifen 5-lagig,

die mit Trennwandkitt/ Dichtungsband und geeigneten Befestigungsmitteln (z. B. Drehstiftdübel) an die Rohdecke gedübelt werden.

Anschluss an angrenzende Bauteile unterschiedlichen Materials sind stumpf mit Trennstreifen auszuführen.

siehe Detailblatt
2104 RA A 501.01

A0005

Ausführungsbeschr.

Wandverstärkungen, Holzwerkstoffplatten A und B

Wandverstärkungen, Holzwerkstoffplatten A und B

ohne Brandschutzanforderung:

Wandverstärkungen, aus Holzwerkstoffplatten der Brandschutzklasse B "schwer entflammbar",

- zur Aufnahme von Lasten von z.B. Hängeschänken, Duschklapsitzen, etc

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: 2104.RA AKK Aufstockung Reha

339B	LV	Trockenbauarbeiten - Hauptmaßnahme
02	Titel	Ausführungsbeschreibungen
02.01	Untertitel	Wände, Vorsatzschalen

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 02.01.0005 -

- Wandverstärkungen **streifenförmig**, Höhe ca 30 cm, Einbauhöhe Unterkante 0,20 bis 2,00 m über OKFF, oder
- Wandverstärkung **flächig**
- Montage in Trennwänden ohne Anforderungen an Brandschutz,
- montiert an aufrechten Profilen der Unterkonstruktion von Trennwänden dieses Leistungsverzeichnisses

mit Brandschutzanforderung F30 / F90:

Wandverstärkungen, aus Holzwerkstoffplatten der Brandschutzklasse A "nicht brennbar",

- zur Aufnahme von Lasten von z.B. Hängeschänken, Duschklapsitzen, etc
- Wandverstärkungen **streifenförmig**, Höhe ca 30 cm, Einbauhöhe Unterkante 1,80 bis 2,20 m, oder
- Wandverstärkung **flächig**
- Montage in Trennwänden mit Anforderungen an Brandschutz,
- montiert an aufrechten Profilen der Unterkonstruktion von Trennwänden dieses Leistungsverzeichnisses

A0006

Ausführungsbeschr.

Wandverstärkung, UA Profile oder Rechteckrohr RR

Wandverstärkungen, Rechteckrohre RR 50/75/100*60*4 mm und UA Sturzprofil an Türen

Türöffnung mit Sturzprofil:

- Ausführung in Metallständerwand,
- seitlich raumhoch verstärken,
- mit Metallständerprofilen UA als Sturzprofil und
- seitlich verstärkten Rechteckstahlrohren RR 100*60*4,
- z.B. Statikstütze nach Einbauvorschrift des gewählten Herstellers,
- einschl. Boden- und Deckenanschluss mit Türpfostensteckwinkel,
- befestigen mit Winkeln, Dübeln und Schrauben.
- Baurichtmaße B/H in mm zwischen 1.010 bis 1.510 * 2.135 bis 2.385

Wanddicke in mm 100 mm bis 150 mm

für 1- und 2-flg Türen mit Türblattgewichten von bis zu ca. 200 kg / Türblatt.

Verstärkungsprofile (Rechteckprofil Stahl) sind einzukalkulieren
Wände mit / ohne Anforderungen an den Brandschutz

Leitfabrikat: RICHTER Schwerlastset o. glw.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: 2104.RA AKK Aufstockung Reha

339B	LV	Trockenbauarbeiten - Hauptmaßnahme
02	Titel	Ausführungsbeschreibungen
02.01	Untertitel	Wände, Vorsatzschalen

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 02.01.0006 -

Abrechnung nach Stück Türanlagen

Wandverstärkungen, **UA Profile** und UA Sturzprofil an Türen

Wandverstärkungen, **UA Profile** an Sanitärblöcken mit/ohne Stützgriffe

wie vor, jedoch

- Ausführung in Metallständerwand oder Metallständer-Vorsatzschale
- seitlich raumhoch verstärken mit Metallständerprofilen UA a
- einschl. Boden- und Deckenanschluss mit Türpfostensteckwinkel,
- befestigen mit Winkeln, Dübeln und Schrauben.
- Ständerabstand 600 bis 1000 mm

Wanddicke in mm 150 mm, Vorwanddicke 75 bis 100 mm

Wände mit / ohne Anforderungen an den Brandschutz

Abrechnung nach Stück Sanitärblöcken

Ebenfalls für den Einsatz bei: Waschtischen, Ausgussbecken, Traversen Wandarmaturen, Hydrantenschränken, Verteilerschränken.

A0007

Ausführungsbeschr.

Wandausschnitte, rechtwinklig

Wandausschnitte, rechtwinklig, in unterschiedlichen Abmessungen liefern und herstellen,

Wanddicke der Trennwände bis ca. 250 mm, inkl. Erstellung eines rechtwinklig ausgeführten Wechsels aus den Profilen der UK sowie umlaufende, 2-lagige Leibungsausbildung.

In Wänden mit und ohne Brandschutzanforderungen.

A0008

Ausführungsbeschr.

WI, Ausschnitt, rechteckig, unterhalb des gleitenden Deckenanschlusses

Ausbildung eines Waddurchbruchs für Leitungsführungen in der vorbeschriebenen Montagewand.

Als Auswechslung unterhalb des gleitenden Deckenanschlusses für Abschottungssysteme, die bauseitig nachführend von der TGA eingebaut werden.

Ausführung:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: 2104.RA AKK Aufstockung Reha

339B	LV	Trockenbauarbeiten - Hauptmaßnahme
02	Titel	Ausführungsbeschreibungen
02.01	Untertitel	Wände, Vorsatzschalen

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 02.01.0008 -

OK des Durchbruchs mind. 150 mm unter UK Rohdecke

Die Leibungsbekleidung der Auswechslung ist entsprechend der Vorgaben des Herstellers auszuführen inkl. des erforderlichen Wechsels der UK und der Beplankung.

In Wänden mit und ohne Brandschutzanforderungen.

Dicke der Wand: siehe Position
Breite des Ausschnitts: siehe Position
Höhe des Ausschnitts: siehe Position

A0009

Ausführungsbeschr.

WI, Ausschnitt, rechteckig, mit gleitender Auswechslung

Ausbildung eines rechteckigen Wandausschnitts in der vorbeschriebenen Montagewand mit gleitender Auswechslung für Leitungen / Abschottungen, die direkt unterhalb der Rohdecke geführt werden müssen

Die Leibungsbekleidung der Auswechslung ist entsprechend der Vorgaben des Herstellers auszuführen inkl. des erforderlichen Wechsels der UK und der Beplankung.

Für Wände mit und ohne Brandschutzanforderungen.

Dicke der Wand: siehe Position
Breite des Ausschnitts: siehe Position
Höhe des Ausschnitts: siehe Position

A0010

Ausführungsbeschr.

WI, Deckenabfangung, Auflager Typ 3a, Brandschutzbekleidung

Hinweis: Auflager Typ 1 kommt nicht zur Anwendung

Brandschutzbekleidung zum Schutz eines Stahlwechsels (bauseitige Leistung) herstellen, hier Auflagertyp 3a - Stahlwinkelprofile, gekoppelt:

Stahlwinkelprofile,

- 2 Stk L 100 mm * 100 mm * 10 mm, gekoppelt
- Länge des Stahlwechsels **siehe Pos.**,

Bekleidung der waagerechten Schenkel der Winkelprofile, bestehend aus

- Distanzrahmen als "Umfahrung" der Auflagerkonstruktion, aufgeteilt in zwei u-förmige Rahmenhälften
- Dicke des Distanzrahmens: 40 mm (2 Plattenstreifen à 20 mm, übereinandergesetzt)
- Länge des Distanzrahmens (Außenkante): 60 mm + Länge

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: 2104.RA AKK Aufstockung Reha

339B LV Trockenbauarbeiten - Hauptmaßnahme

02 Titel Ausführungsbeschreibungen

02.01 Untertitel Wände, Vorsatzschalen


Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 02.01.0010 -

- des Stahlwechsels + 60 mm
- Breite des Distanzrahmens (Außenkante): 60 mm + 200 mm + 60 mm
- Bekleidung von unten, Plattenmaß wie Außenkante Distanzrahmen.
- Brandschutzanforderung: F90

siehe hierzu Detailblatt 2104 RA A IN 503.02

Die Maßangaben des Detailblatts dienen der Orientierung. Die hier beschriebene Leistung schließt die Berechnung der erforderlichen Plattendicken und den Tauglichkeitsnachweis ein.

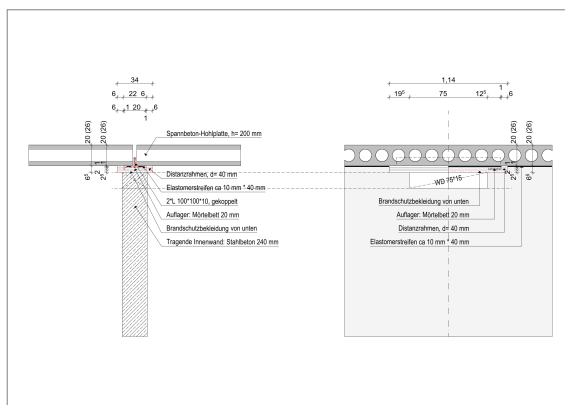

A0011

Ausführungsbeschr.

WI, Deckenabfangung, Auflager Typ 3b, Brandschutzbekleidung

Hinweis: Auflager Typ 1 kommt nicht zur Anwendung

Brandschutzbekleidung zum Schutz eines Stahlwechsels (bauseitige Leistung) herstellen, hier Auflagertyp 3b - Stahlwinkel, gekoppelt mit U-Profil

Stahlkonstruktion,

- 1 Stk L 100*100*10 mm, gekoppelt mit
- 1 Stk UPN 150 mm * 55 mm und Aufdoppelung mit Quadratrohr 60*60*5 mm
- Länge des Stahlwechsels **siehe Pos.**,

Bekleidung der Unterseite der Stahlkonstruktion, bestehend aus

- Distanzrahmen als "Umfahrung" der Auflagerkonstruktion, aufgeteilt in zwei u-förmige Rahmenhälften
- Dicke der Rahmenhälfte 1: 40 mm (2 Plattenstreifen à 20 mm, übereinandergesetzt)
- Dicke der Rahmenhälfte 2: 105 mm (4 Plattenstreifen à 20 mm)

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: 2104.RA AKK Aufstockung Reha

339B LV Trockenbauarbeiten - Hauptmaßnahme

02 Titel Ausführungsbeschreibungen

02.01 Untertitel Wände, Vorsatzschalen


Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 02.01.0011 -

- mm + 1 Plattenstreifen à 25 mm übereinandergeklebt)
- Länge des Distanzrahmens (Außenkante): 60 mm + Länge des Stahlwechsels + 60 mm
- Breite des Distanzrahmens (Außenkante): 60 mm + 240 mm + 60 mm
- Bekleidung von unten, Plattenmaß wie Außenkante Distanzrahmen.
- Brandschutzanforderung: F90

siehe hierzu Detailblatt 2104 RA A IN 503.03

Die Maßangaben des Detailblatts dienen der Orientierung. Die hier beschriebene Leistung schließt die Berechnung der erforderlichen Plattendicken und den Tauglichkeitsnachweis ein.

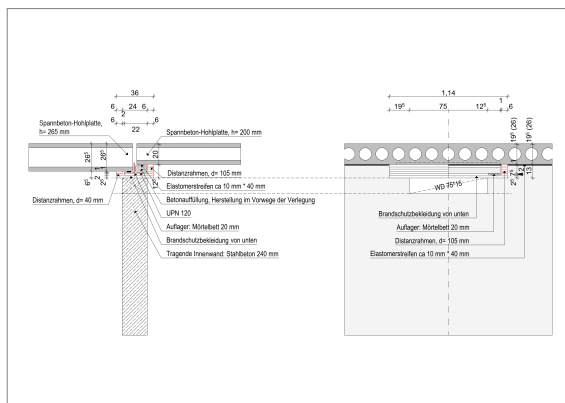

A0012

Ausführungsbeschr.

Revisionsklappe in Vorsatzschale

Revisionsklappen in zweilagig beplankten Vorsatzschalen aus Gipskarton im Zuge der Montage herstellen, inkl. Ausschnitt, Verstärkung, sowie sauberem Anspachteln. Lieferung und Einbau von Rahmen aus Aluminium, Füllung der Klappe aus zweilagig glatten Gipskartonplatten.

Ausführung als aushängbare Revisionsklappe.

Die Klappen sind rückseitig zu nummerieren, es gelten die Raumnummern der Raumstempel.

Leitfabrikat:

Revisionsklappen des Herstellers FF Systembau o. glw.

angebotenes Produkt: '.....'

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: 2104.RA AKK Aufstockung Reha

339B LV Trockenbauarbeiten - Hauptmaßnahme

02 Titel Ausführungsbeschreibungen

02.02 Untertitel Decken

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

A0013 DI Unterdecke GK glatt

Ausführungsbeschr.

Unterdecke GK glatt

Unterdecke gemäß DIN 18168-1, komplett liefern und herstellen.

Gipskarton-Decke, abgehängt, bestehend aus:
Unterkonstruktion aus einem Tragrost aus
Stahlprofilen als Grund- und Tragprofil an der
bestehenden geraden Rohdecke mit Schnellabhängern,
Draht mit Öse, befestigen

Dämmschicht aus Mineralwolle DIN EN 13162
Anwendungsgebiet DIN V 4108-10
Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1,
Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/(mK)
Dämmschichtdicke (20) 40 mm
Das angebotene Produkt muss aus einem formaldehydfreien
Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer
Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder
Färbemitteln sein.

Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des
Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V.
Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung,
Verarbeitung gemäß DIN 18181.

Sämtliche Konstruktionen, Befestigungen, etc
müssen den Herstellerrichtlinien
des gewählten Systems entsprechen.
Die Eignungen und Nachweise sind entsprechend zu führen
und spätestens in den Revisionsunterlagen darzulegen.
Befestigung nur mit bauaufsichtlich zugelassenen /
systemkonformen Befestigungsmitteln

Technische Daten:

Rohbauhöhe	:	bis ca. 3,70 m (1. bis 3.OG)
Abhängehöhe	:	ca. 0,50 m bis max 0,95 m UK RD
Einbauhöhe	:	ca. 2,50 m - 2,75 m
Unterkonstruktion	:	Metall
Beplankung	:	1 x 12,5 mm
Beplankungsart	:	GKB- Platte, 1-lagig
Dämmung	:	Mineralwolle, Anford. s.o.
Dämmdicke	:	40 mm, Rohdichte ca. 40 kg/m3

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: 2104.RA AKK Aufstockung Reha

339B LV Trockenbauarbeiten - Hauptmaßnahme

02 Titel Ausführungsbeschreibungen

02.02 Untertitel Decken

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 02.02.0013 -

Schallschutz erf. R`w: ohne
Brandschutzanforderung: ohne

Befestigungsgrund : Stahlbeton

angebotenes Produkt: '.....'

A0014 Deckenschürze, senkrecht

Ausführungsbeschr.

Deckenschürze, senkrecht, h= **siehe Position**

Abkofferung Deckenfelder h= **siehe Position**

Abgehängte GK- Deckenschürze, vertikal, als Versprung an Deckenfeldern, wie folgt herstellen:

Technische Daten:

UK AHD: 2,30 m - 3,00 m

Profil : d= 50 mm

Beplankung einseitig: 1 x 12,5 mm

Beplankungsart : GK- Platten, DIN 18180

Schallschutz erf. R`w: ohne

Brandschutzanforderung: ohne

Konstruktionsdicke: 6,25 cm

Konstruktionshöhe : ca. 0,15 - 0,50 m

Wandanschluss : GK mit Acrylfuge

Die Oberflächen der Gipskarton- Schürzen sind grundsätzlich glatt und eben, anstrichfertig zu spachteln. Stöße und Verschraubungen etc. dürfen sich nicht auf der Oberfläche abzeichnen. Freie Kanten von Gipskartonplatten sind mit einem Eckschutzwinkel zu versehen, der anzuspachteln ist.

Inkl. aller notwendigen Wand-, Deckenanschlüsse und Versiegelungen etc.

A0015 DI Akustikdecke GK gelocht

Ausführungsbeschr.

Unterdecke gemäß DIN 18168-1, komplett liefern und herstellen.

Abgehängte Akustikdecke nach DIN 18168-1,

- mit höhenversetzter Metall-Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen mit Oberflächenstruktur DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Grund- und Tragprofile CD 60/27-06, Anschlussprofil UD28, Befestigung an der bestehenden geraden Rohdecke mit Schnellabhängern, Draht mit Öse.
- mit 12,5 mm gelochten Gipsplatten DIN EN 14190, Spachtelfuge, Baustoffklasse A2-s1,d0 DIN EN 13501-1, mit

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: 2104.RA AKK Aufstockung Reha

339B LV Trockenbauarbeiten - Hauptmaßnahme

02 Titel Ausführungsbeschreibungen

02.02 Untertitel Decken

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 02.02.0015 -

- dauerhaftem und nachhaltigem Formaldehydabbau $\geq 60\%$,
Luftreinigungseffekt, gemäß DIN EN ISO 16000-3
(Prüfkammerbelegung $0,4\text{m}^2/\text{m}^3$),
- mit 30 mm, Mineralwolleauflage nach DIN EN 13162,
Dämmschicht aus Mineralwolle DIN EN 13162
Anwendungsgebiet DIN V 4108-10
Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1,
Wärmeleitfähigkeit $0,040\text{ W}/(\text{mK})$
Das angebotene Produkt muss aus einem formaldehydfreien
Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer
Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder
Färbemitteln sein.

Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des
Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V.
Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung,
Verarbeitung gemäß DIN 18181.

Sämtliche Konstruktionen, Befestigungen, etc
müssen den Herstellerrichtlinien
des gewählten Systems entsprechen.
Die Eignungen und Nachweise sind entsprechend zu führen
und spätestens in den Revisionsunterlagen darzulegen.
Befestigung nur mit bauaufsichtlich zugelassenen /
systemkonformen Befestigungsmitteln

Technische Daten:

Rohbauhöhe: bis ca. 3,70 m
Abhängenhöhe: ca. 0,70 m bis 1,05 bis UK RD
Einbauhöhe : ca. 2,50 - 2,93 m

Schallschutz erf. R`w: ohne
Brandschutzanforderung: ohne

Befestigungsgrund : Stahlbeton

Decklage/ Bekleidung aus gelochten Gipsplatten DIN 18180,
Verarbeitung DIN 18181, einlagig,
Plattendicke 12,5 mm,
Lochbild: gerade Rundlochung 8/18R nach Wahl AG,
Rückseite kaschiert mit schallabsorbierendem Standardvlies,
Farbe: weiß oder schwarz nach Wahl AG.

Montage gemäß Herstellervorgaben

Leitfabrikat: Knauf Cleaneo Akustik Gerade Lochung 8/18R

angebotenes Produkt: '.....'

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: 2104.RA AKK Aufstockung Reha

339B	LV	Trockenbauarbeiten - Hauptmaßnahme		
02	Titel	Ausführungsbeschreibungen		
02.02	Untertitel	Decken		
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)

A0016 Deckenverstärkungen, Holzwerkstoffplatten B

Ausführungsbeschr.

Deckenverstärkungen, Holzwerkstoffplatten B

Deckenverstärkungen, aus Holzwerkstoffplatten der Brandschutzklasse B "schwer entflammbar",

- zur Aufnahme von Lasten von z.B. Gardinenschienen, Duschvorhängen, etc
- Deckenverstärkung streifenförmig, Breite ca 30 cm, auf Unterdecke aufgelegt, UK Unterdecke 2,50 m bis 2,93 m
- Deckenverstärkung punktförmig mit quadratischer Platte, Kantenlänge ca 30 cm, auf Unterdecke aufgelegt, UK wie vor.

A0017 Zulage: Revisionsklappe in Unterdecke, GK glatt

Ausführungsbeschr.

Zulage:

Revisionsklappen in glatten, einlagig beplankten Abhangdecken aus Gipskarton im Zuge der Montage herstellen, inkl. Deckenausschnitt, Verstärkung, sowie sauberem Anspachteln. Lieferung und Einbau von Rahmen aus Aluminium, Füllung der Klappe aus einlagig glatten Gipskartonplatten. Ausführung als aushängbare Revisionsklappe. Die Klappen sind rückseitig zu nummerieren, es gelten die Raumnummern der Raumstempel.

Leitfabrikat:

Revisionsklappen des Herstellers FF Systembau o. glw.

angebotenes Produkt: '.....'

A0018 Zulage: Revisionsklappe in Unterdecke, GK gelocht

Ausführungsbeschr.

Zulage:

Revisionsklappen in gelochten, einlagig beplankten Abhangdecken aus Gipskarton im Zuge der Montage herstellen, inkl. Deckenausschnitt, Verstärkung, sowie sauberem Anspachteln. Lieferung und Einbau von Rahmen aus Aluminium, Füllung der Klappe aus einlagig gelochten Gipskartonplatten. Ausführung als aushängbare Revisionsklappe. Die Klappen sind rückseitig zu nummerieren, es gelten die Raumnummern der Raumstempel.

Die Größe der Revisionsklappe ist auf das Lochraster der Abhangdecke anzupassen, Lochreihen der Decken und Lochreihen der Füllung der Platten dürfen nicht verspringen, gleiche Lochung für Füllung wie Abhangdecke.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: 2104.RA AKK Aufstockung Reha

339B	LV	Trockenbauarbeiten - Hauptmaßnahme		
02	Titel	Ausführungsbeschreibungen		
02.02	Untertitel	Decken		
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)	

- Fortsetzung von Eintrag 02.02.0018 -

Leitfabrikat:

Revisionsklappen des Herstellers FF Systembau o. glw.

angebotenes Produkt: '.....'

A0019

Ausführungsbeschr.

Zulage: Ausschnitt rund

Zulage, Ausschnitt rund, vorgerichtet für den Einbau von bauseits beigestellten Lüftungsauslässen oder Einbauleuchten. Einschließlich aller erforderlichen Teile und Befestigungen. Bei Ausführung in Lochdecke ist auf das Lochbild nach Vorgaben der Planung zu achten.

Ausführung gemäß Vorgabe des Systemherstellers.

A0020

Ausführungsbeschr.

Zulage, Ausschnitt eckig

Zulage, Ausschnitt eckig vorgerichtet für den Einbau von bauseits beigestellten Lüftungsauslässen oder Einbauleuchten. Einschließlich aller erforderlichen Teile und Befestigungen. Bei Ausführung in Lochdecke ist auf das Lochbild nach Vorgaben der Planung zu achten.

Ausführung gemäß Vorgabe des Systemherstellers.

A0021

Ausführungsbeschr.

Montagewechsel, Brandschutzbekleidung F90, L-förmig, 100*100*10

Brandschutztechnische Bekleidung des Montagewechsels

- Winkelprofil ca 100 mm * 100 mm * 10 mm
- Brandschutzanforderung F90
- Ausführung in Anlehnung an das Knauf Detail K252.de-SO28
- Ausführung L-förmig mit Randstreifen an den Schenkelenenden, flächige Beplankung und erforderlichenfalls Stoßabdeckung der Beplankung.
- einschließlich der Bekleidung der Einhangwinkel an den Enden des Winkelprofils
- Längen 25 cm bis 125 cm
- Abrechnung nach Stück, unabhängig von der Wechsellänge

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: 2104.RA AKK Aufstockung Reha

339B	LV	Trockenbauarbeiten - Hauptmaßnahme
02	Titel	Ausführungsbeschreibungen
02.02	Untertitel	Decken

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------



A0022

Ausführungsbeschr.

Lichtvoute A - Profil

LED Trockenbauprofil 80mm Sichtschenkel für Gipskartonplatten inkl. Grundierung und Vliesbeschichtung

Universelles Anschlussprofil für eine indirekte Beleuchtung
Einbau einer LED-Lichtvoute gem. Ausführungsplanung
(Einbauort)

Als Einbauvariante mit Unterkonstruktion bestehend aus:

LED-Leiste:

Zinkblechprofil 2 fach gekantet

Lichter Abstand zur aufgehenden Wand 80 mm

Abstand für LED Lichtband 15 mm (Höhe)

Gegenprofil:

zum Aufstecken auf die einlagige GK Beplankung der GK
Decke (Randfries)

Zinkblechprofil 2 fach gekantet

beides inkl. Grundierung und Vliesbeschichtung

vollflächig angespachtelt

Der Rücksprung des GK Randfrieses ist in die EP
einzukalkulieren

Einbauort: Lichtvoute Flure

Angebotenes Fabrikat: '.....'

A0023

Ausführungsbeschr.

Lichtvoute B - Falttechnik

Im Bereich der Deckenversprünge

Ausbildung einer Lichtvoute mittels Falttechnik

Bestehend aus 2 Platten - horizontal / vertikal - die auf 45 Grad

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: 2104.RA AKK Aufstockung Reha

339B LV Trockenbauarbeiten - Hauptmaßnahme

02 Titel Ausführungsbeschreibungen


02.02 Untertitel Decken

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 02.02.0023 -

eingeschnitten und gefaltet werden

Untersicht Breite 300 mm
 Höhe Aufkantung unten 80 mm
 Höhe Aufkantung oben 120 mm
 (Gesamthöhe 200mm bis UK abgeh.Decke)
 Zur Aufnahme der indirekten LED Beleuchtung
 Inkl. aller erf. Unterkonstruktionen / Abstandhalter
 Inkl. der Zulage für das Anarbeiten an die abgehängte Decke

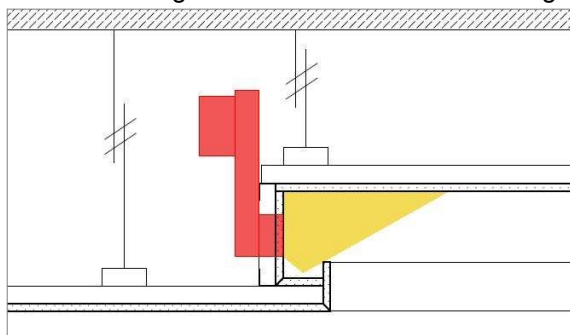

... aus den vorstehend aufgeführten Teilsummen ergibt sich als Summe für:

Titel 02 Ausführungsbeschreibungen

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 95.

03.1

Position

Baustelleneinrichtung eigene Leistung

In dieser Position sind alle erforderlichen Leistungen der Baustelleneinrichtung zu kalkulieren, für sämtliche nachfolgend beschriebenen Leistungen, für die gesamte Dauer der Maßnahme inkl. vor- und unterhalten sowie rückstandslos zurückbauen, einschl. An- und Abtransport sämtlicher Maschinen, Geräte und Materialien, Materialcontainer, Tagesunterkünfte für die eigene Leistung, erforderliche Gerüste auch über 2,0 m Arbeitsbühnenhöhe sowie Sicherheitseinrichtungen und deren Unterhaltung während der

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: 2104.RA AKK Aufstockung Reha

339B LV Trockenbauarbeiten - Hauptmaßnahme
03 Titel Baustelleneinrichtung

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
	- Fortsetzung von Eintrag 03.1 - gesamten Bauzeit etc. Ferner ist die tägliche Reinigung von möglichen Verschmutzungen mit einzukalkulieren. Wandhöhe bis 3,70 m Höhe Oberkante Oberlichter 4,10 m		
1	Psch	EP	GP

Titel 03 Baustelleneinrichtung

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 95.

04.02.1
Position

Vorsatzschale d= 75 mm

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0003 (Seite 14)
Boden: Rohboden
Wanddicke d: 75 mm
Wandhöhe h: 3.320 mm
Profil: 50 mm
Beplankung: einseitig GKB+GKB, d= 12,5 mm
Wärmedurchgangskoeffizient: keine Anforderung
Feuerwiderstand: keine Anforderung
Schalldämmung: keine Anforderung

53 m² EP GP

04.02.2
Position

Zulage Rundung, r= 325

WI GK, Vorsatzschale
h= 3.320 mm
Zulage Rundung, r= 325
Bogenwinkel: 90°

1 Stk EP GP

Untertitel 04.02 Neubau Wand - Fahrstuhl Einhausung

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 95.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: 2104.RA AKK Aufstockung Reha

339B	LV	Trockenbauarbeiten - Hauptmaßnahme	
04	Titel	Erdgeschoss	
04.03	Untertitel	Neubau Wand	
		Übertrag:	
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
04.03.1	WI GK, Vorsatzschale, Wiederherstellung/Ergänzung, als Teilfläche		
Position	Höhe h: 0,5 m < h ≤ 1,0 m		
	40 m²	EP	GP
04.03.2	WI GK, Vorsatzschale, 1*2-lagig, EI 0, d= 75 - 350 mm, h= 3.000 bis 3.500		
Position	Boden: Rohboden		
	Wanddicke d: 75 mm		
	Wandhöhe h: 3.000 mm ≤ h < 3.500 mm		
	Profil: 50 mm		
	Beplankung: einseitig GKB+GKB, d= 12,5 mm		
	Wärmedurchgangskoeffizient: keine Anforderung		
	Feuerwiderstand: keine Anforderung		
	Schalldämmung: keine Anforderung		
	25 m²	EP	GP
04.03.3	Zulage: GKBI für Feuchträume		
Position	Zulage:		
	für die Ausführung einer Lage der Beplankung mit imprägnierten		
	Gipskartonbauplatten - GKBI,		
	an Wänden		
	60 m²	EP	GP
04.03.4	Zulage: Kleinflächen <5m²		
Position	Zulage für Erstellung von Kleinflächen in Bezug auf die		
	Vorpositionen.		
	60 m²	EP	GP
Untertitel 04.03 Neubau Wand			
MWSt. (19,0 %)			
Gesamtsumme inkl. MWSt.			
LV-Gesamtaufstellung: Seite 95.			

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: 2104.RA AKK Aufstockung Reha

339B	LV	Trockenbauarbeiten - Hauptmaßnahme	
04	Titel	Erdgeschoss	
04.04	Untertitel	Neubau Decke	Übertrag:
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

Gesonderter Einsatz EG

Text

Für die Aufstockung des Reha Gebäudes werden bauseits im bestehenden Erdgeschoss Decken geöffnet und Leitungen vor Baubeginn vorbereitet. Das in Betrieb befindliche Erdgeschoss wird hierfür bis Ende Dezember 2026 gesperrt. Um die Patientenversorgung zu gewährleisten, muss das Erdgeschoss bis Dezember 2026 wieder betriebsfähig sein. Die hier nachfolgend beschriebenen Neubauarbeiten im Erdgeschoss sind daher überwiegend getrennt vom restlichen Bauablauf auszuführen.

04.04.1

Position

Brandschutzbekleidung Auflagerwinkel (Stat. Pos. 3.0.2)

in Anlehnung an nachstehend beschriebene Konstruktion:

Stahlunterzugbekleidung, einseitig von unten angeschossen. Einlagige, von unten mit Schussbolzen montierte Bekleidung konstruktiv-tragender bzw. belasteter Gebäudeelemente wie Stahlunterzügen, hier als Teil einer Geschossdecke der Bauart I, II oder III, F 90-A nach DIN 4102, liefern und fachgerecht montieren aus zementgebundenen Silikat-Brandschutzbauplatten mit einer Rohdichte von ca. 870 kg/m³ (trocken), dauerhaft wasserresistent gemäß der Leistungserklärung (Typ Y, DoP), Druckfestigkeit ca. 9,3 N/mm² nach DIN EN 826, nichtbrennbar - A1 nach EN 13501-1, qualitätsgesichert nach ISO 9001.

Konstruktion in Anlehnung an:
Promat-Konstruktion 480.45
aus PROMATECT-H-Brandschutzplatten, ohne zusätzliche Stoßhinterlegung, die Bekleidungsstärke beträgt 20 mm.
Amtlicher Nachweis: ABP Nr. P-2101/521/18-MPA-BS

Dem Angebot ist der gültige allgemeine bauaufsichtliche Nachweis der angebotenen Konstruktion beizufügen.

Art des Stahlprofils: L 150*10' (S235),
verzinkt, einseitig

sichtbar

Einbausituation (Massiv/Holz): Stahlbetondecke

Art der Bekleidung: streifenförmig

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: 2104.RA AKK Aufstockung Reha

339B	LV	Trockenbauarbeiten - Hauptmaßnahme	
04	Titel	Erdgeschoss	
04.04	Untertitel	Neubau Decke	Übertrag:
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
	- Fortsetzung von Eintrag 04.04.1 -		
	Art der Montage:		unterseitig angeschossen
	Ausführung:		einlagig ohne Stoßhinterlegung
	Bekleidungsdicke:		20 mm
	Feuerwiderstandsklasse		F 90-A
	Angebotenes Produkt: '.....'		
	6,5	m	EP GP
04.04.2	Unterdecke GK glatt		
Position	+++		
	320	m²	EP GP
04.04.3	Akustikdecke GK gelocht		
Position	+++		
	40	m²	EP GP
04.04.4	Deckenschürze, h= bis 0,50 m		
Position	Deckenschürze, senkrecht, h: 15 cm < h ≤ 50 cm		
	55	m	EP GP
04.04.5	Deckenschürze, h= 0,50 m bis 1,00 m		
Position	Deckenschürze, senkrecht, h: 50 cm < h ≤ 100 cm		
	20	m	EP GP
04.04.6	Deckenverstärkungen, Holzwerkstoffplatten B, Einzelplatte 200*200		
Position	Einzelplatte, Länge*Breite = ca 200 mm * 200 mm		
	57	Stk	EP GP
04.04.7	Zulage: Langfelddecken montieren		
Position	Metalldeckenfelder in den Fluren einbauen, dort wo die Decken geöffnet wurden.		
	Stellung der Langfelddecken bauseits - Im Zuge der Vorabmaßnahme demontiert und eingelagert.		
	Breite je Feld ca. 160 cm		
	53	m²	EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: 2104.RA AKK Aufstockung Reha

339B	LV	Trockenbauarbeiten - Hauptmaßnahme		
04	Titel	Erdgeschoss		
04.04	Untertitel	Neubau Decke		
				Übertrag:
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
04.04.8	Zulage: Deckenausschnitt, rund, bis 200 mm			
Position	Zulage: für die Herstellung eines kreisrunden Ausschnitts in Unterdecke, GK glatt oder gelocht, 1-lagig beplankt, für den Einbau von Deckenleuchten, Ø = 200 mm Einbauhöhe 2,50 m bis 3,00 m			
	110	Stk	EP	GP
04.04.9	Zulage: Deckenausschnitt, rund, bis 550 mm			
Position	Zulage: für die Herstellung eines kreisrunden Ausschnitts in Unterdecke, GK glatt oder gelocht, 1-lagig beplankt, für den Einbau von Deckenleuchten, Ø = 550 mm Einbauhöhe 2,50 m bis 3,00 m			
	25	Stk	EP	GP
04.04.10	Zulage: Aussparung rechteckig für Lichtdecke			
Position	Zulage: für die Aussparung eines rechteckigen Bereiches in Unterdecke, GK gelocht, 1-lagig beplankt, für den Einbau einer Raster-Lichtdecke, Maße Raster = 625 mm 1x 3 auf 3 Lichtdecke 2x 2 auf 3 Lichtdecke Einbauhöhe 2,66 m			
	3	Stk	EP	GP
04.04.11	Zulage: Ausschnitt für Revisionsklappe herstellen, 400*400			
Position	Herstellen des Deckenausschnitts für Revisionsklappe 400 mm * 400 mm inkl. der UK / evtl. erforderlicher Auswechslungen. In Abhangdecke GK glatt oder GK gelocht. Herstellung des Ausschnitts im Zuge der Deckenmontage zwingend erforderlich.			
	24	Stk	EP	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: 2104.RA AKK Aufstockung Reha

339B	LV	Trockenbauarbeiten - Hauptmaßnahme		
04	Titel	Erdgeschoss		
04.04	Untertitel	Neubau Decke		
				Übertrag:
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
04.04.12	Zulage: Ausschnitt für Revisionsklappe herstellen, 600*600			
Position	Herstellen des Deckenausschnitts für Revisionsklappe 600 mm * 600 mm inkl. der UK / evtl. erforderlicher Auswehlungen.			
	In Abhangdecke GK glatt oder GK gelocht.			
	Herstellung des Ausschnitts im Zuge der Deckenmontage zwingend erforderlich.			
	26	Stk	EP	GP
04.04.13	Revisionsklappe, GK glatt, 400*400			
Position	Länge * Breite = 400 mm * 400 mm Einbauhöhe 2,30 m bis 3,00 m			
	19	Stk	EP	GP
04.04.14	Revisionsklappe, GK glatt, 600*600			
Position	Länge * Breite = 600 mm * 600 mm Einbauhöhe 2,30 m bis 3,00 m			
	26	Stk	EP	GP
04.04.15	Revisionsklappe, GK glatt, Zulage Feuchtraum			
Position	wie Revisionsklappe 600*600 der Vorposition, jedoch in Feuchtraumausführung mit einer Rahmenfüllung aus GKBI und umlaufender Dichtung.			
	18	Stk	EP	GP
***Bedarfspos.				
04.04.16	Revisionsklappe, GK glatt, nachträglich			
Position	+++			
	1	Stk	EP	* nur Einheitspreis *
04.04.17	Revisionsklappe, GK gelocht, 400*400			
Position	Länge * Breite = 400 mm * 400 mm Einbauhöhe 2,30 m bis 3,00 m			
	5	Stk	EP	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: 2104.RA AKK Aufstockung Reha

339B	LV	Trockenbauarbeiten - Hauptmaßnahme	
04	Titel	Erdgeschoss	
04.04	Untertitel	Neubau Decke	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

04.04.18	Zulage: GKBI für Feuchträume		
Position			
	Zulage: für die Ausführung einer Lage der Beplankung mit imprägnierten Gipskartonbauplatten - GKBI, an Decken		
75	m²	EP	GP

04.04.19	Zulage: Kleinflächen <5m²		
Position			
	Zulage für Erstellung von Kleinflächen in Bezug auf die Vorpositionen.		
120	m²	EP	GP

Untertitel 04.04 Neubau Decke

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 95.

... aus den vorstehend aufgeführten Teilsummen ergibt sich als Summe für:

Titel 04 Erdgeschoss

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 95.

--- Einfachständerwände ---

Text

06.01.1	GK Wand d= 100 mm		
Position			
	Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0001 (Seite 13) Einfachständerwand:		
	• Wanddicke:	100 mm	
	• Wandhöhe:	bis 3.700mm	
	• Beplankung: 2-seitig, 2-lagig, Gipsplatten Typ GKB		
	• Plattendicke:	12,5 mm	
	• Wärmedurchgangskoeffizient:	keine Anforderung	
	• Feuerwiderstand und Art der Brandbelastung:	EI 00	
	• Schalldämmung:	keine Anforderung	
20	m²	EP	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: 2104.RA AKK Aufstockung Reha

339B	LV	Trockenbauarbeiten - Hauptmaßnahme	
06	Titel	1. Obergeschoss	
06.01	Untertitel	Wände	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

06.01.2 Position

GK Wand d= 150 mm

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0001 (Seite 13)

Einfachständerwand:

- Wanddicke: 150 mm
- Wandhöhe: bis 3.700mm
- Beplankung: 2-seitig, 2-lagig, Gipsplatten Typ GKB
- Plattendicke: 12,5 mm
- Wärmedurchgangskoeffizient: keine Anforderung
- Feuerwiderstand und Art der Brandbelastung: EI 00
- Schalldämmung: keine Anforderung

770 m² EP GP

06.01.3 Position

Zulage: Schallschutz Rw,P= 54

Zulage zu den Vorpositionen für die Anforderung:

- Schalldämmung: Rw,P≥ 54 dB

40 m² EP GP

06.01.4 Position

Zulage: Schallschutz Rw,P= 63

Zulage zu den Vorpositionen für die Anforderung:

- Schalldämmung: Rw,P≥ 63 dB

600 m² EP GP

06.01.5 Position

Zulage: Brandschutz EI30

Zulage zu den Vorpositionen für die Anforderung:

- Feuerwiderstand und Art der Brandbelastung: EI30

640 m² EP GP

06.01.6 Position

Zulage: Brandschutz EI90

Zulage zu den Vorpositionen für die Anforderung:

- Feuerwiderstand und Art der Brandbelastung: EI 90

40 m² EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: 2104.RA AKK Aufstockung Reha

339B	LV	Trockenbauarbeiten - Hauptmaßnahme	
06	Titel	1. Obergeschoss	
06.01	Untertitel	Wände	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

06.01.7	Zulage: Kleinflächen <5m²		
Position	Zulage für Erstellung von Kleinflächen in Bezug auf die Vorpositionen.		
9	m²	EP	GP

--- Doppelständerwände ---

Text

06.01.8	Doppelständerwand d= 275 - 450 mm		
Position	Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0002 (Seite 14) Doppelständerwand:		
	- Wanddicke: 275 bis 450 mm - Wandhöhe: bis 3.700 mm - Beplankung: 2-seitig, 2-lagig, Gipsplatten Typ GKB - Plattendicke: 12,5 mm - Wärmedurchgangskoeffizient: keine Anforderung - Feuerwiderstand und Art der Brandbelastung: EI0 - Schalldämmung: keine Anforderung		
50	m²	EP	GP

06.01.9	Zulage: Schallschutz Rw,P= 54		
Position	Zulage zur Vorposition für die Anforderung:		
	Schalldämmung: Rw,P≥ 54 dB		
20	m²	EP	GP

06.01.10	Zulage: Schallschutz Rw,P= 63		
Position	Zulage zur Vorposition für die Anforderung:		
	Schalldämmung: Rw,P≥ 63 dB		
21	m²	EP	GP

--- Durchbrüche ---

Text

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: 2104.RA AKK Aufstockung Reha

339B	LV	Trockenbauarbeiten - Hauptmaßnahme	
06	Titel	1. Obergeschoss	
06.01	Untertitel	Wände	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

06.01.11	Wanddurchbruch unter Deckenanschluss		
Position	Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0008 (Seite 17) Breite*Höhe= bis 750 mm * 150 mm unterhalb des gleitenden Deckenanschlusses siehe Detailblatt 2104 RA A 501.01		

17	Stk	EP	GP
-----------	------------	----------	----------

06.01.12	Wanddurchbruch mit gleitender Auswechslung		
Position	Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0009 (Seite 18) Breite*Höhe = bis 500*150 mm als Auswechslung des gleitenden Deckenanschluss für Installationen direkt unter der Decke siehe Detailblatt 2104 RA A 501.01 2104 RA A 501.02 2104 RA A 501.03 2104 RA A 501.04		

15	Stk	EP	GP
-----------	------------	----------	----------

06.01.13	Zulage: Brandschutz EI30		
Position	Zulage für die Ausführung in Trockenbauwänden mit der Anforderung EI30		

17	Stk	EP	GP
-----------	------------	----------	----------

06.01.14	Zulage: Brandschutz EI90		
Position	Zulage für die Ausführung in Trockenbauwänden mit der Anforderung EI90		

4	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

06.01.15	Runder Ausschnitt TGA 180-250 mm		
Position	Herstellung von runden Ausschnitten Wänden für die Durchführung von Rohrleitungen mit einem Durchmesser zwischen 180 bis 250 mm.		

15	Stk	EP	GP
-----------	------------	----------	----------

--- Zulagen Allgemein ---
Text

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: 2104.RA AKK Aufstockung Reha

339B	LV	Trockenbauarbeiten - Hauptmaßnahme	
06	Titel	1. Obergeschoss	
06.01	Untertitel	Wände	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

06.01.16 Position	Zulage: GKBI für Feuchträume Zulage: für die Ausführung einer Lage der Beplankung mit imprägnierten Gipskartonbauplatten - GKBI, an Wänden 120 m²	EP	GP
-----------------------------	--	----------	----------

06.01.17 Position	Zulage: Anarbeitung Brandschutzklappen Zulage: für die Anarbeitung von Brandschutzklappen Wandhöhe bis 3,70 m max. 70*20 cm Abrechnung nach Anzahl 50 Stk	EP	GP
-----------------------------	--	----------	----------

06.01.18 Position	Zulage: Ringspalt verspachteln EI30 Durchmesser: bis 250 mm EI00 bis EI30 Fachgerechtes, rauchdichtes verspachteln von verschlossenen Ringspalten bei Rohrdurchführungen durch Trockenbau-Montagewände der Feuerwiderstandsklasse EI 30. Beidseitiges, bündiges Verschließen der sichtbaren Plattenöffnungen mit systemkonformer Gips- oder Brandschutzspachtelmasse Die Oberfläche ist glatt abzuziehen und stufenlos an die angrenzende Qualitätsstufe (Standard: Q2) anzupassen. 176 Stk	EP	GP
-----------------------------	--	----------	----------

06.01.19 Position	Zulage: Ringspalt verspachteln EI90 Durchmesser: bis 200 mm EI90 Fachgerechtes, rauchdichtes verspachteln von verschlossenen Ringspalten bei Rohrdurchführungen durch Trockenbau-Montagewände bzw. Brandwände der		
-----------------------------	---	--	--

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: 2104.RA AKK Aufstockung Reha

339B	LV	Trockenbauarbeiten - Hauptmaßnahme	
06	Titel	1. Obergeschoss	
06.01	Untertitel	Wände	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 06.01.19 -

Feuerwiderstandsklasse EI 90.

Beidseitiges Verspachteln der verbleibenden Öffnungen in voller Beplankungstiefe mit zugelassener Brandschutzspachtelmasse oder intumeszierendem (im Brandfall aufschäumendem) Brandschutz-Acryl.

2 **Stk** EP GP

06.01.20

Position

Zulage: gleitender Deckenanschluss

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0004 (Seite 15) für 1*Ständer- und 2*Ständerwände, in allen Wandstärken.

Bei 2*Ständerwänden erfolgt die Abrechnung nach Länge der Anschlussstreifen

Nutzung von UW 100/70/07 Profilen aufgrund von Deckendurchbiegung bis zu 3,5 cm.

220 **m** EP GP

06.01.21

Position

Zulage: Außenecke

Zulage:
für die Herstellung einer senkrechten oder waagerechten Außenecke
1 Stück Eckschutzprofil 90°, 25/25/0,5 mm in Spachtelbett ansetzen und flächenbündig einspachteln

Wandhöhe bis 3,70 m

180 **m** EP GP

06.01.22

Position

Zulage: freies Wandende

Zulage:
Freistehendes Wandende bestehend aus einem CW-Ständerprofil mit 2 x 12,5 mm dicken Plattenstreifen beplanken, die Kanten raumhoch mit Kantenschutzprofil 90°, 25/25/0,5 mm in Spachtelbett ansetzen und flächenbündig einspachteln.
Gesamte Arbeit nach Herstellerangaben im System auszuführen.

Wandhöhe bis 3,70 m

Abrechnung nach Anzahl

1 **Stk** EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: 2104.RA AKK Aufstockung Reha

339B	LV	Trockenbauarbeiten - Hauptmaßnahme	
06	Titel	1. Obergeschoss	
06.01	Untertitel	Wände	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

06.01.23	Zulage: T-Anschluss Montagewand		
Position	Zulage: für die Herstellung eines T-Anschlusses einer Montagewand Ausführung mit starrer Verbindung, Beplankung wie Wandaufbau Wandhöhe bis 3,70 m Abrechnung nach Anzahl		
21	Stk	EP	GP

06.01.24	Zulage: gebogene Ausführung, r= 0,975 m, EI30		
Position	Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0001 (Seite 13) Einfachständerwand als gebogene Wand, gemäß Ausführungsvorgaben des gewählten Systemherstellers: Außenradius: 0,975 m Länge: 105° (Länge Außenseite ca 1,78 m) • Wanddicke: 150 mm • Wandhöhe: 3.400 mm • Beplankung: GKB, mehrlagig, d= ca 25 mm, Festlegung gem. Herstellervorgaben • Wärmedurchgangskoeffizient: keine Anforderung • Feuerwiderstand und Art der Brandbelastung: EI30 • Schalldämmung: keine Anforderung		
1	Stk	EP	GP

***Bedarfspos.

06.01.25	Trockenputz		
Position	Wandtrockenputz aus Gipskartonplatten, mit Ansetzbinder und punktförmiger Verbindung. Oberflächenausbildung in Standardverspachtelung, Qualitätsstufe Q2. Eventuelle Fugenbewehrung gemäß Herstellerangaben. Ansetzen mit Plattenstreifen auf unebenem Untergrund > 20 mm, Verkleben der Streifen im Dünnbettverfahren mit Fugenfüller,		

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: 2104.RA AKK Aufstockung Reha

339B	LV	Trockenbauarbeiten - Hauptmaßnahme	
06	Titel	1. Obergeschoss	
06.01	Untertitel	Wände	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 06.01.25 -

Beplankung : 1x 12,5 mm GKB

Die GK-Beplankung ist oberflächenbündig und fluchtgerecht an angrenzende GK Bauteile / Wände anzuarbeiten

1	m ²	EP	* nur Einheitspreis *
---	----------------	----------	-----------------------

--- Brandschutzbekleidung ---

Text

06.01.26	WI, Deckenabfangung, Auflager Typ 3a, Brandschutzbekleidung		
Position	Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0010 (Seite 18)		
	Breite ca 260 mm Länge ca 720 mm bis 1.570 mm		
5	Stk	EP	GP

06.01.27	WI, Deckenabfangung, Auflager Typ 3b, Brandschutzbekleidung		
Position	Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0011 (Seite 19)		
	Breite ca 260 mm Länge ca 770 mm bis 870 mm		
3	Stk	EP	GP

Untertitel 06.01 Wände

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 95.

06.02.1	Vorsatzschale d= 75 mm		
Position	Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0003 (Seite 14)		
	Vorsatzschale		
	• Wanddicke:	75 mm	
	• Wandhöhe:	bis 3.700 mm	
	• Beplankung: 1-seitig, 2-lagig, Gipsplatten	Typ GKB	
	• Plattendicke:	12,5 mm	
	• Wärmedurchgangskoeffizient:	keine Anforderung	
	• Feuerwiderstand und		
	Art der Brandbelastung:	EI 0	
	• Schalldämmung:	keine Anforderung	
150	m ²	EP	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: 2104.RA AKK Aufstockung Reha

339B	LV	Trockenbauarbeiten - Hauptmaßnahme	
06	Titel	1. Obergeschoss	
06.02	Untertitel	Vorsatzschalen	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

06.02.2 Position

Vorsatzschale d= 100 mm

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0003 (Seite 14)

Vorsatzschale

- Wanddicke: 100 mm
- Wandhöhe: bis 3.700 mm
- Beplankung: 1-seitig, 2-lagig, Gipsplatten Typ GKB
- Plattendicke: 12,5 mm
- Wärmedurchgangskoeffizient: keine Anforderung
- Feuerwiderstand und Art der Brandbelastung: EI 0
- Schalldämmung: keine Anforderung

350 **m²** EP GP

06.02.3 Position

Zulage: gleitender Deckenanschluss

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0004 (Seite 15)
für alle vorbezeichneten Vorsatzschalen

Nutzung von UW 100/70/07 Profilen aufgrund von
Deckendurchbiegung bis zu 3,5 cm.

130 **m** EP GP

06.02.4 Position

Zulage: gebogene Ausführung, r= 0,325 m

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0003 (Seite 14)
jedoch als gebogene Vorsatzschale, gemäß
Ausführungsvorgaben des gewählten Systemherstellers:

Außenradius: 0,325 m

Länge: 90° (Länge Außenseite ca 0,51 m)

- Wanddicke: 100 mm
- Wandhöhe: 3.320 mm
- Beplankung: GKB, mehrlagig, d= ca 25 mm, Festlegung gem. Herstellervorgaben
- Wärmedurchgangskoeffizient: keine Anforderung
- Feuerwiderstand und Art der Brandbelastung: keine Anforderung
- Schalldämmung: keine Anforderung

1 **Stk** EP GP

06.02.5 Position

Zulage: gebogene Ausführung, r= 0,35 m

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0003 (Seite 14)
jedoch als gebogene Vorsatzschale, gemäß
Ausführungsvorgaben des gewählten Systemherstellers:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: 2104.RA AKK Aufstockung Reha

339B	LV	Trockenbauarbeiten - Hauptmaßnahme	
06	Titel	1. Obergeschoss	
06.02	Untertitel	Vorsatzschalen	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 06.02.5 -

Außenradius: 0,35 m

Länge: 90° (Länge Außenseite ca 0,55 m)

- Wanddicke: 100 mm
- Wandhöhe: 3.340 mm
- Beplankung: GKB, mehrlagig, d= ca 25 mm, Festlegung gem. Herstellervorgaben
- Wärmedurchgangskoeffizient: keine Anforderung
- Feuerwiderstand und Art der Brandbelastung: keine Anforderung
- Schalldämmung: keine Anforderung

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

06.02.6
Position

Zulage: gebogene Ausführung, r= 0,40 m

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0003 (Seite 14)
jedoch als gebogene Vorsatzschale, gemäß
Ausführungsvorgaben des gewählten Systemherstellers:

Außenradius: 0,40 m

Länge: 96° (Länge Außenseite ca 0,67 m)

- Wanddicke: 100 mm
- Wandhöhe: 3.340 mm
- Beplankung: GKB, mehrlagig, d= ca 25 mm, Festlegung gem. Herstellervorgaben
- Wärmedurchgangskoeffizient: keine Anforderung
- Feuerwiderstand und Art der Brandbelastung: keine Anforderung
- Schalldämmung: keine Anforderung

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

06.02.7
Position

Zulage: Kleinflächen <5m²

Zulage für Erstellung von Kleinflächen in Bezug auf die
Vorpositionen.

38	m²	EP	GP
-----------	-----------	----------	----------

Untertitel 06.02 Vorsatzschalen

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 95.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: 2104.RA AKK Aufstockung Reha

339B	LV	Trockenbauarbeiten - Hauptmaßnahme	
06	Titel	1. Obergeschoss	
06.03	Untertitel	Einbauten in Wänden und Vorsatzschalen	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

06.03.1 Zulage: Anlegen Türöffnung, B 885 bis 1250 mm

Position

Zulage:

für das Anlegen einer Türöffnung im Zuge der Wandmontage

Breite 885 mm bis 1.250 mm,

Höhe 2.135 mm bis 2.375 mm

Verstärkungsprofile in gesonderter Position

Abrechnung nach Stück

13 Stk EP GP

06.03.2 Zulage: Anlegen Türöffnung, B 1.260 bis 2.250 mm

Position

Zulage:

für das Anlegen einer Türöffnung im Zuge der Wandmontage

Breite 1.260 mm bis 2.250 mm,

Höhe 2.135 mm bis 2.375 mm

Verstärkungsprofile in gesonderter Position

Abrechnung nach Stück Türöffnung

17 Stk EP GP

06.03.3 Zulage: Anlegen Fensteröffnung, B 2.480 mm

Position

Zulage:

für das Anlegen einer Fensteröffnung im Zuge der

Wandmontage

Breite 2.480 mm,

Höhe 2.500 mm

Verstärkungsprofile in gesonderter Position

Abrechnung nach Stück Fensteröffnung

1 Stk EP GP

06.03.4 Wandverstärkung Türöffnung, B 885 bis 1.250 mm

Position

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0006 (Seite 16)

Breite 885 bis 1.250 mm,

Höhe 2.135 bis 2.375 mm

Türöffnung mit Sturzprofil,
seitlich raumhoch verstärken,
mit Metallständerprofilen UA/CW 100,

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: 2104.RA AKK Aufstockung Reha

339B	LV	Trockenbauarbeiten - Hauptmaßnahme	
06	Titel	1. Obergeschoss	
06.03	Untertitel	Einbauten in Wänden und Vorsatzschalen	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 06.03.4 -

einschl. Boden- und Deckenanschluss mit
Türpfostensteckwinkel, befestigen mit Winkeln, Dübeln und
Schrauben.

Wanddicke in mm 150 mm
Wände mit / ohne Anforderungen an den Brandschutz

13 **Stk** EP GP

06.03.5 Wandverstärkung Türöffnung, B 1.260 bis 2.225 mm

Position

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0006 (Seite 16)
Breite 1.260 bis 2.225 mm,
Höhe 2.135 bis 2.375 mm

Türöffnung mit Sturzprofil,
seitlich raumhoch verstärken,
mit Metallständerprofilen UA/CW 100,
einschl. Boden- und Deckenanschluss mit
Türpfostensteckwinkel, befestigen mit Winkeln, Dübeln und
Schrauben.

Wanddicke in mm 150 mm
Wände mit / ohne Anforderungen an den Brandschutz

17 **Stk** EP GP

06.03.6 Wandverstärkung Fensteröffnung B 2480 mm

Position

Verstärkung einer Fensterleibung für ein festverglastes
Innenfenster in einer EI30 Wand.
Öffnung 248 * 250 cm

Fensteröffnung mit Sturzprofil,
seitlich raumhoch verstärken,
mit Metallständerprofilen UA/CW 100,
einschl. Boden- und Deckenanschluss mit
Türpfostensteckwinkel, befestigen mit Winkeln, Dübeln und
Schrauben.

Wanddicke in mm 150 mm

1 **Stk** EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: 2104.RA AKK Aufstockung Reha

339B	LV	Trockenbauarbeiten - Hauptmaßnahme	
06	Titel	1. Obergeschoss	
06.03	Untertitel	Einbauten in Wänden und Vorsatzschalen	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

06.03.7
Position

Wandverstärkung UA Profile

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0006 (Seite 16)
für WC-Montageelemente, Waschtische, Ausgussbecken,
Traverse Wandarmatur, Hydrantenschränke, Verteilerschränke

Abrechnung nach Paaren

60 **Stk** EP GP

06.03.8
Position

Zulage: Rückverankerung Hinterwand

Für die Vorposition:
WC-Anlagen in Vorwandinstallation

Die unmittelbare Verankerung des Sanitärblocks erfolgt gemäß
der Ausführungsbeschreibung "Wandverstärkung
Türöffnung/Sanitärblöcke, UA Profile oder Rechteckrohr RR".

Bei der Installation eines Saniblocks in einer Vorsatzschale wird
eine zusätzliche Rückverankerung in der Hinterwand
erforderlich:

- 2 zusätzliche, wandhohe UA Profile in das Ständerwerk der
Hinterwand einfügen. UA Profile der Hinterwand in der
gleichen Flucht wie Verstärkungsprofile für den Saniblock in
der Vorwand.
- Traverse in der Hinterwand als Befestigungsgrund
Wandanker zwischen UA Profilen der Vor- und Hinterwand.
- Einschließlich Kleinsenteile, Gewindestangen, Scheiben,
Muttern, Schrauben und sonstiger Verbindungsmittel.

Abrechnung nach Stück Sanitärblöcken

5 **Stk** EP GP

06.03.9
Position

Wandverstärkung B, streifenförmig, h= 30

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0005 (Seite 15)
Wandverstärkung B,
Streifenhöhe: ca 30 cm,
Höhe Unterkante: von ca 10 cm bis ca 190 cm über OKFF
Teillängen: von ca 140 cm bis ca 600 cm

75 **m** EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: 2104.RA AKK Aufstockung Reha

339B	LV	Trockenbauarbeiten - Hauptmaßnahme	
06	Titel	1. Obergeschoss	
06.03	Untertitel	Einbauten in Wänden und Vorsatzschalen	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

06.03.10	Wandverstärkung B, 30*30 cm		
Position	Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0005 (Seite 15) 30*20 cm 30*30 cm für Haltegriff ca. 30 x 20 cm für Duschhandlauf ca. 30 x 20 cm für Winkelgriff ca. 30 x 20 cm für Duschvorhang ca. 30 x 20 cm		
86	Stk	EP	GP

06.03.11	Wandverstärkung B, 60*30 cm		
Position	Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0005 (Seite 15) 50*20 cm 60*30 cm Desinfektionsmitteldosiergerät ca. 50 x 20 cm Wandregal ca. 50 x 20 cm für Heizkörper ca. 60 x 30 cm für Rohrhalterungen in der Wand ca. 50 x 20 cm		
104	Stk	EP	GP

06.03.12	Nischen bis 1m²		
Position	Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0007 (Seite 17) Herstellung von Nischen für - Med.-Gas-Kontrollkästen ca. 45 x 45 x 10 cm - Hydrantenschränke ca. 72 x 122 x 26 cm - Verteilerschränke ca. 78,7 x 62 x 12,5 cm Rechteckig bis zu 1m² In Vorsatzschalen ohne Brandschutzanforderungen		
11	Stk	EP	GP

06.03.13	Ausschnitt für Revisionsklappe herstellen, 600*600		
Position	Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0007 (Seite 17) Herstellen des Wandausschnitts für Revisionsklappe 600 mm * 600 mm inkl. der UK / evtl.		

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: 2104.RA AKK Aufstockung Reha

339B	LV	Trockenbauarbeiten - Hauptmaßnahme	
06	Titel	1. Obergeschoss	
06.03	Untertitel	Einbauten in Wänden und Vorsatzschalen	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
	- Fortsetzung von Eintrag 06.03.13 - erforderlicher Auswechslungen. In Vorsatzschalen Herstellung des Ausschnitts im Zuge der Wandmontage zwingend erforderlich		
	4 Stk	EP	GP
06.03.14 Position	Revisionsklappe GK glatt, 600*600 Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0012 (Seite 20) Länge * Breite = 600 mm * 600 mm Einbau in Vorsatzschalen		
	4 Stk	EP	GP

Untertitel 06.03 Einbauten in Wänden und Vorsatzschalen

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 95.

06.04.1 Position	DI Unterdecke GK glatt Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0013 (Seite 21) Hinweis zur Kalkulation: Die hier ausgeschriebenen Deckenflächen werden überwiegend als Fries, Breite ca 30 cm, oder als Flächen < 5 m², verlegt.		
	430 m²	EP	GP
06.04.2 Position	DI Akustikdecke GK gelocht Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0015 (Seite 22) ***		
	440 m²	EP	GP
06.04.3 Position	Deckenschürze, h= bis 0,50 m Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0014 (Seite 22) Deckenschürze, senkrecht, h: 0 cm < h ≤ 50 cm		
	150 m	EP	GP
06.04.4 Position	Zulage: gebogene Ausführung, r= 0,55 m Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0014 (Seite 22) jedoch als gebogene Deckenschürze, gemäß Ausführungsvorgaben des gewählten Systemherstellers:		

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: 2104.RA AKK Aufstockung Reha

339B	LV	Trockenbauarbeiten - Hauptmaßnahme	
06	Titel	1. Obergeschoss	
06.04	Untertitel	Decken	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 06.04.4 -

Außenradius: 0,55 m

Länge: 90° (Länge Außenseite ca 0,86 m)

- Wanddicke: 65 mm
- Wandhöhe: 200 mm
- Beplankung: GKB, einlagig, d= 1,25 mm, Festlegung gem. Herstellervorgaben
- Wärmedurchgangskoeffizient: keine Anforderung
- Feuerwiderstand und Art der Brandbelastung: keine Anforderung
- Schalldämmung: keine Anforderung

4 Stk EP GP

06.04.5
Position

Deckenschürze, h= 0,50 m bis 1,00 m

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0014 (Seite 22)

Deckenschürze, senkrecht, h: 50 cm < h ≤ 100 cm

8 m EP GP

06.04.6
Position

Deckenverstärkung, Holzwerkstoffplatten B

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0016 (Seite 24)

Streifen, Breite = ca 20 cm

93 m EP GP

06.04.7
Position

Zulage GKBI an Decken

Zulage für die Ausführung einer Lage der Beplankung mit imprägnierten Gipskartonbauplatten - GKBI, an Decken

40 m² EP GP

06.04.8
Position

Zulage: Ausschnitt rund, d= 60 - 90 mm

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0019 (Seite 25)
für Einbaustrahler

Ausschnitt Durchmesser 60 bis 90 mm

72 Stk EP GP

06.04.9
Position

Zulage: Ausschnitt rund, d= 100 - 150 mm

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0019 (Seite 25)
für Einbaustrahler

Ausschnitt Durchmesser 100 bis 150 mm

89 Stk EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: 2104.RA AKK Aufstockung Reha

339B	LV	Trockenbauarbeiten - Hauptmaßnahme	
06	Titel	1. Obergeschoss	
06.04	Untertitel	Decken	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

06.04.10 Position	Zulage: Ausschnitt rund, d= 200 - 400 mm Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0019 (Seite 25) für Einbaustrahler für Lüftungsauslass Ausschnitt Durchmesser 200 bis 400 mm		
69	Stk	EP	GP

06.04.11 Position	Zulage: Ausschnitt rund, d= 500 - 700 mm Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0019 (Seite 25) für Einbaustrahler für Lüftungsauslass Ausschnitt Durchmesser 500 bis 700 mm		
60	Stk	EP	GP

06.04.12 Position	Zulage: Ausschnitt für Revisionsklappe herstellen, 400*400 Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0020 (Seite 25) Herstellen des Deckenausschnitts für Revisionsklappe 400 mm * 400 mm inkl. der UK / evtl. erforderlicher Auswechslungen. In Abhangdecke GK glatt oder GK gelocht Herstellung des Ausschnitts im Zuge der Deckenmontage zwingend erforderlich		
36	Stk	EP	GP

06.04.13 Position	Zulage: Ausschnitt für Revisionsklappe herstellen, 600*600 Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0020 (Seite 25) Herstellen des Deckenausschnitts für Revisionsklappe 600 mm * 600 mm inkl. der UK / evtl. erforderlicher Auswechslungen. In Abhangdecke GK glatt oder GK gelocht Herstellung des Ausschnitts im Zuge der Deckenmontage zwingend erforderlich		
75	Stk	EP	GP

06.04.14 Position	Zulage: Revisionsklappe GK glatt, 400*400 Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0017 (Seite 24) Länge * Breite = 400 mm * 400 mm Einbauhöhe 2,30 m bis 3,00 m		
30	Stk	EP	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: 2104.RA AKK Aufstockung Reha

339B	LV	Trockenbauarbeiten - Hauptmaßnahme	
06	Titel	1. Obergeschoss	
06.04	Untertitel	Decken	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

06.04.15	Zulage: Revisionsklappe GK gelocht, 400*400		
Position	Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0018 (Seite 24) Länge * Breite = 400 mm * 400 mm Einbauhöhe 2,30 m bis 3,00 m Sondermaß für die Anpassung an das Lochbild		
6	Stk	EP	GP

06.04.16	Zulage: Revisionsklappe GK glatt, 600*600		
Position	Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0017 (Seite 24) Länge * Breite = 600 mm * 600 mm Einbauhöhe 2,30 m bis 3,00 m		
46	Stk	EP	GP

06.04.17	Zulage: Revisionsklappe GK gelocht, 600*600		
Position	Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0018 (Seite 24) Länge * Breite = 600 mm * 600 mm Einbauhöhe 2,30 m bis 3,00 m Sondermaß für die Anpassung an das Lochbild		
29	Stk	EP	GP

***Bedarfspos.

06.04.18	Revisionsklappe in Unterdecke, GK glatt, nachträglich		
Position	Nachträglicher Einbau einer Revisionsklappe in eine fertig hergestellte GK Decke als glatte Decke. Bestehend aus: Öffnen/ Schneiden der fertigen Decke, Einbau einer nachträglich geforderten Reviklappe inkl. erf. UK anspachteln der neu hergestellten Öffnung auf Q2 Malerarbeiten bauseitig		
1	Stk	EP	* nur Einheitspreis *

***Bedarfspos.

06.04.19	Revisionsklappe in Unterdecke, GK gelocht, nachträglich		
Position	Nachträglicher Einbau einer Revisionsklappe in eine fertig hergestellte GK Decke als Lochdecke Bestehend aus: Öffnen/ Schneiden der fertigen Decke, Einbau einer nachträglich geforderten Reviklappe SONDERMASZE der Klappe speziell für Lochdecken inkl. erf. UK		

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: 2104.RA AKK Aufstockung Reha

339B	LV	Trockenbauarbeiten - Hauptmaßnahme	
06	Titel	1. Obergeschoss	
06.04	Untertitel	Decken	
			Übertrag:
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
- Fortsetzung von Eintrag 06.04.19 -			
	Sondermaß für unterbrechungsfreies, fluchtrecht durchgehendes Lochbild anspachteln der neu hergestellten Öffnung auf Q2 Malerarbeiten bauseitig		
	1 Stk	EP	* nur Einheitspreis *
06.04.20	Lichtvoute Flur		
Position	Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0022 (Seite 26) +++		
	23 m	EP	GP
06.04.21	Zulage: Rundung Lichtvoute		
Position	Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0022 (Seite 26) Ausbildung von Rundungen im Bereich der gerundeten Flurwände		
	Radien: Nr 01: 780 mm Nr 02: 925 mm Nr 03: 1230 mm		
	3 Stk	EP	GP
06.04.22	Lichtvoute Aufenthalt		
Position	Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0022 (Seite 26) +++		
	22 m	EP	GP
06.04.23	Zulage: Rundung Lichtvoute r= 55 cm		
Position	Ausbildung von Rundungen im Bereich des gerundeten Deckenversatzes im Aufenthaltsraum		
	Radius: 550 mm		
	4 Stk	EP	GP
06.04.24	Zulage: Kleinflächen <5m²		
Position	Zulage für Erstellung von Kleinflächen in Bezug auf die Vorpositionen.		
	50 m²	EP	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: 2104.RA AKK Aufstockung Reha

339B	LV	Trockenbauarbeiten - Hauptmaßnahme		
06	Titel	1. Obergeschoss		
06.04	Untertitel	Decken		
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)

Untertitel 06.04 Decken

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 95.

... aus den vorstehend aufgeführten Teilsummen ergibt sich als Summe für:

Titel 06 1. Obergeschoss

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 95.

--- Einfachständerwände ---

Text

07.01.1

Position

GK Wand d= 100 mm

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0001 (Seite 13)

Einfachständerwand:

- Wanddicke: 100 mm
- Wandhöhe: bis 3.700 mm
- Beplankung: 2-seitig, 2-lagig, Gipsplatten Typ GKB
- Plattendicke: 12,5 mm
- Wärmedurchgangskoeffizient: keine Anforderung
- Feuerwiderstand und Art der Brandbelastung: EI 00
- Schalldämmung: keine Anforderung

63 m² EP GP

07.01.2

Position

GK Wand d= 125 mm

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0001 (Seite 13)

Einfachständerwand:

- Wanddicke: 125 mm
- Wandhöhe: bis 3.700 mm
- Beplankung: 2-seitig, 2-lagig, Gipsplatten Typ GKB
- Plattendicke: 12,5 mm
- Wärmedurchgangskoeffizient: keine Anforderung
- Feuerwiderstand und Art der Brandbelastung: EI 00
- Schalldämmung: keine Anforderung

75 m² EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: 2104.RA AKK Aufstockung Reha

339B	LV	Trockenbauarbeiten - Hauptmaßnahme	
07	Titel	2. Obergeschoss	
07.01	Untertitel	Wände	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

07.01.3 Position

GK Wand d= 150 mm

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0001 (Seite 13)

Einfachständerwand:

- Wanddicke: 150 mm
- Wandhöhe: bis 3.700 mm
- Beplankung: 2-seitig, 2-lagig, Gipsplatten Typ GKB
- Plattendicke: 12,5 mm
- Wärmedurchgangskoeffizient: keine Anforderung
- Feuerwiderstand und Art der Brandbelastung: EI 00
- Schalldämmung: keine Anforderung

870 m² EP GP

07.01.4 Position

Zulage: Schallschutz Rw,P= 54

Zulage zu den Vorpositionen für die Anforderung:

- Schalldämmung: Rw,P≥ 54 dB

230 m² EP GP

07.01.5 Position

Zulage: Schallschutz Rw,P= 63

Zulage zu den Vorpositionen für die Anforderung:

- Schalldämmung: Rw,P≥ 63 dB

570 m² EP GP

07.01.6 Position

Zulage: Brandschutz EI30

Zulage zu den Vorpositionen für die Anforderung:

- Feuerwiderstand und Art der Brandbelastung: EI30

750 m² EP GP

07.01.7 Position

Zulage: Brandschutz EI90

Zulage zu den Vorpositionen für die Anforderung:

- Feuerwiderstand und Art der Brandbelastung: EI 90

30 m² EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: 2104.RA AKK Aufstockung Reha

339B	LV	Trockenbauarbeiten - Hauptmaßnahme	
07	Titel	2. Obergeschoss	
07.01	Untertitel	Wände	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

07.01.8	Zulage: Kleinflächen <5m²		
Position	Zulage für Erstellung von Kleinflächen in Bezug auf die Vorpositionen.		
5	m²	EP	GP

--- Doppelständerwände ---

Text

07.01.9	Doppelständerwand d= 275 mm		
Position	Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0002 (Seite 14) Doppelständerwand:		
	- Wanddicke: 275 mm - Wandhöhe: 3.420 mm - Beplankung: 2-seitig, 2-lagig, Gipsplatten Typ GKB - Plattendicke: 12,5 mm - Wärmedurchgangskoeffizient: keine Anforderung - Feuerwiderstand und Art der Brandbelastung: EI0 - Schalldämmung: keine Anforderung		
70	m²	EP	GP

07.01.10	Zulage: Schallschutz Rw,P= 54		
Position	Zulage zur Vorposition für die Anforderung:		
	Schalldämmung: Rw,P≥ 54 dB		
20	m²	EP	GP

07.01.11	Zulage: Schallschutz Rw,P= 63		
Position	Zulage zur Vorposition für die Anforderung:		
	Schalldämmung: Rw,P≥ 63 dB		
10	m²	EP	GP

--- Durchbrüche ---

Text

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: 2104.RA AKK Aufstockung Reha

339B	LV	Trockenbauarbeiten - Hauptmaßnahme	
07	Titel	2. Obergeschoss	
07.01	Untertitel	Wände	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

07.01.12	Wanddurchbruch unter Deckenanschlusses		
Position	Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0008 (Seite 17) Breite*Höhe= 750 mm * 150 mm unterhalb des gleitenden Deckenanschlusses siehe Detailblatt 2104 RA A 501.01		
20	Stk	EP	GP

07.01.13	Wanddurchbruch mit gleitender Auswechselung		
Position	Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0009 (Seite 18) Breite*Höhe = bis 500*150 mm als Auswechslung des gleitenden Deckenanschluss für Installationen direkt unter der Decke siehe Detailblatt 2104 RA A 501.01 2104 RA A 501.02 2104 RA A 501.03 2104 RA A 501.04		
25	Stk	EP	GP

07.01.14	Zulage: Brandschutz EI30		
Position	Zulage für die Ausführung in Trockenbauwänden mit der Anforderung EI30		
23	Stk	EP	GP

07.01.15	Zulage: Brandschutz EI90		
Position	Zulage für die Ausführung in Trockenbauwänden mit der Anforderung EI90		
4	Stk	EP	GP

07.01.16	Runder Ausschnitt TGA 180-250 mm		
Position	Herstellung von runden Ausschnitten Wänden für die Durchführung von Rohrleitungen mit einem Durchmesser zwischen 180 bis 250 mm.		
15	Stk	EP	GP

--- Zulagen Allgemein ---

Text

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: 2104.RA AKK Aufstockung Reha

339B	LV	Trockenbauarbeiten - Hauptmaßnahme	
07	Titel	2. Obergeschoss	
07.01	Untertitel	Wände	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

07.01.17 Position	Zulage: GKBI für Feuchträume Zulage: für die Ausführung einer Lage der Beplankung mit imprägnierten Gipskartonbauplatten - GKBI, an Wänden		
	370 m²	EP	GP

07.01.18 Position	Zulage: Anarbeitung Brandschutzklappen Zulage: für die Anarbeitung von Brandschutzklappen Wandhöhe bis 3,70 m max. 60*20 cm Abrechnung nach Anzahl		
	50 Stk	EP	GP

07.01.19 Position	Zulage: Ringspalt verspachteln EI30 Durchmesser: bis 250 mm EI00 bis EI30 Fachgerechtes, rauchdichtes verspachteln von verschlossenen Ringspalten bei Rohrdurchführungen durch Trockenbau-Montagewände der Feuerwiderstandsklasse EI 30. Beidseitiges, bündiges Verschließen der sichtbaren Plattenöffnungen mit systemkonformer Gips- oder Brandschutzspachtelmasse Die Oberfläche ist glatt abzuziehen und stufenlos an die angrenzende Qualitätsstufe (Standard: Q2) anzupassen.		
	176 Stk	EP	GP

07.01.20 Position	Zulage: Ringspalt verspachteln EI90 Durchmesser: bis 200 mm EI90 Fachgerechtes, rauchdichtes verspachteln von verschlossenen Ringspalten bei Rohrdurchführungen durch Trockenbau-Montagewände bzw. Brandwände der		
-----------------------------	---	--	--

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: 2104.RA AKK Aufstockung Reha

339B	LV	Trockenbauarbeiten - Hauptmaßnahme	
07	Titel	2. Obergeschoss	
07.01	Untertitel	Wände	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 07.01.20 -

Feuerwiderstandsklasse EI 90.

Beidseitiges Verspachteln der verbleibenden Öffnungen in voller Beplankungstiefe mit zugelassener Brandschutzspachtelmasse oder intumeszierendem (im Brandfall aufschäumendem) Brandschutz-Acryl.

2 **Stk** EP GP

07.01.21

Position

Zulage: gleitender Deckenanschluss

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0004 (Seite 15) für 1*Ständer- und 2*Ständerwände, in allen Wandstärken.

Bei 2*Ständerwänden erfolgt die Abrechnung nach Länge der Anschlussstreifen

Nutzung von UW 100/70/07 Profilen aufgrund von Deckendurchbiegung bis zu 3,5 cm.

320 **m** EP GP

07.01.22

Position

Zulage: Außenecke

Zulage:
für die Herstellung einer senkrechten oder waagerechten Außenecke
1 Stück Eckschutzprofil 90°, 25/25/0,5 mm in Spachtelbett ansetzen und flächenbündig einspachteln

Wandhöhe bis 3,70 m

186 **m** EP GP

07.01.23

Position

Zulage: freies Wandende

Zulage:
Freistehendes Wandende bestehend aus einem CW-Ständerprofil mit 2 x 12,5 mm dicken Plattenstreifen beplanken, die Kanten raumhoch mit Kantenschutzprofil 90°, 25/25/0,5 mm in Spachtelbett ansetzen und flächenbündig einspachteln.

Gesamte Arbeit nach Herstellerangaben im System auszuführen.

Wandhöhe bis 3,70 m

Abrechnung nach Anzahl

1 **Stk** EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: 2104.RA AKK Aufstockung Reha

339B	LV	Trockenbauarbeiten - Hauptmaßnahme	
07	Titel	2. Obergeschoss	
07.01	Untertitel	Wände	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

07.01.24	Zulage: T-Anschluss Montagewand		
Position	Zulage: für die Herstellung eines T-Anschlusses einer Montagewand Ausführung mit starrer Verbindung, Beplankung wie Wandaufbau Wandhöhe bis 3,70 m Abrechnung nach Anzahl		
16	Stk	EP	GP

07.01.25	Zulage: gebogene Ausführung, r= 1,50 m, EI0		
Position	Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0001 (Seite 13) jedoch als gebogene Wand, gemäß Ausführungsvorgaben des gewählten Systemherstellers: Außenradius: 1,50 m Länge: 90° (Länge Außenseite ca 2,36 m) • Wanddicke: 150 mm • Wandhöhe: 3.380 mm • Beplankung: GKB, mehrlagig, d= ca 25 mm, Festlegung gem. Herstellervorgaben • Wärmedurchgangskoeffizient: keine Anforderung • Feuerwiderstand und Art der Brandbelastung: keine Anforderung • Schalldämmung: keine Anforderung		
1	Stk	EP	GP

07.01.26	Zulage: gebogene Ausführung, r= 1,15 m, EI30		
Position	Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0001 (Seite 13) jedoch als gebogene Wand, gemäß Ausführungsvorgaben des gewählten Systemherstellers: Außenradius: 1,15 m Länge: 105° (Länge Außenseite ca 2,10 m) • Wanddicke: 150 mm • Wandhöhe: 3.420 mm • Beplankung: GKB, mehrlagig, d= ca 25 mm, Festlegung		

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: 2104.RA AKK Aufstockung Reha

339B	LV	Trockenbauarbeiten - Hauptmaßnahme	
07	Titel	2. Obergeschoss	
07.01	Untertitel	Wände	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 07.01.26 -

- gem. Herstellervorgaben
- Wärmedurchgangskoeffizient: keine Anforderung
 - Feuerwiderstand und Art der Brandbelastung: EI30
 - Schalldämmung: keine Anforderung

1 Stk EP GP

***Bedarfspos.

07.01.27

Position

Trockenputz

Wandtrockenputz aus Gipskartonplatten, mit Ansetzbinder und punktförmiger Verbindung. Oberflächenausbildung in Standardverspachtelung, Qualitätsstufe Q2. Eventuelle Fugenbewehrung gemäß Herstellerangaben. Ansetzen mit Plattenstreifen auf unebenem Untergrund > 20 mm, Verkleben der Streifen im Dünnbettverfahren mit Fugenfüller,

Beplankung : 1x 12,5 mm GKB

Die GK-Beplankung ist oberflächenbündig und fluchtgerecht an angrenzende GK Bauteile / Wände anzuarbeiten

1 m² EP * nur Einheitspreis *

--- Brandschutzbekleidung ---

Text

07.01.28

Position

WI, Deckenabfangung, Auflager Typ 3a, Brandschutzbekleidung

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0010 (Seite 18)

Breite ca 260 mm
Länge ca 645 mm bis 1.675 mm

4 Stk EP GP

07.01.29

Position

WI, Deckenabfangung, Auflager Typ 3b, Brandschutzbekleidung

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0011 (Seite 19)

Breite ca 260 mm
Länge ca 770 mm bis 870 mm

3 Stk EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: 2104.RA AKK Aufstockung Reha

339B LV Trockenbauarbeiten - Hauptmaßnahme

07 Titel 2. Obergeschoss

07.01 Untertitel Wände

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Untertitel 07.01 Wände

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 95.

07.02.1

Position

Vorsatzschale d= 75 mm

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0003 (Seite 14)

Vorsatzschale

- Wanddicke: 75 mm
- Wandhöhe: bis 3.700 mm
- Beplankung: 1-seitig, 2-lagig, Gipsplatten Typ GKB
- Plattendicke: 12,5 mm
- Wärmedurchgangskoeffizient: keine Anforderung
- Feuerwiderstand und Art der Brandbelastung: EI 0
- Schalldämmung: keine Anforderung

160 m² EP GP

07.02.2

Position

Vorsatzschale d= 100 mm

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0003 (Seite 14)

Vorsatzschale

- Wanddicke: 100 mm
- Wandhöhe: bis 3.700 mm
- Beplankung: 1-seitig, 2-lagig, Gipsplatten Typ GKB
- Plattendicke: 12,5 mm
- Wärmedurchgangskoeffizient: keine Anforderung
- Feuerwiderstand und Art der Brandbelastung: EI 0
- Schalldämmung: keine Anforderung

200 m² EP GP

07.02.3

Position

Zulage: gleitender Deckenanschluss

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0004 (Seite 15)
für alle vorbezeichneten Vorsatzschalen

Nutzung von UW 100/70/07 Profilen aufgrund von
Deckendurchbiegung bis zu 3,5 cm.

91 m EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: 2104.RA AKK Aufstockung Reha

339B	LV	Trockenbauarbeiten - Hauptmaßnahme	
07	Titel	2. Obergeschoss	
07.02	Untertitel	Vorsatzschalen	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

07.02.4 Position

Zulage: gebogene Ausführung, r= 0,26 m

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0003 (Seite 14)
jedoch als gebogene Vorsatzschale, gemäß
Ausführungsvorgaben des gewählten Systemherstellers:

Außenradius: 0,26 m
Länge: 90° (Länge Außenseite ca 0,41 m)

- Wanddicke: 100 mm
- Wandhöhe: 3.420 mm
- Beplankung: GKB, mehrlagig, d= ca 25 mm, Festlegung
gem. Herstellervorgaben
- Wärmedurchgangskoeffizient: keine Anforderung
- Feuerwiderstand und
Art der Brandbelastung: keine Anforderung
- Schalldämmung: keine Anforderung

1 **Stk** EP GP

07.02.5 Position

Zulage: gebogene Ausführung, r= 0,325 m

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0003 (Seite 14)
jedoch als gebogene Vorsatzschale, gemäß
Ausführungsvorgaben des gewählten Systemherstellers:

Außenradius: 0,325 m
Länge: 90° (Länge Außenseite ca 0,51 m)

- Wanddicke: 100 mm
- Wandhöhe: 3.380 mm
- Beplankung: GKB, mehrlagig, d= ca 25 mm, Festlegung
gem. Herstellervorgaben
- Wärmedurchgangskoeffizient: keine Anforderung
- Feuerwiderstand und
Art der Brandbelastung: keine Anforderung
- Schalldämmung: keine Anforderung

1 **Stk** EP GP

07.02.6 Position

Zulage: gebogene Ausführung, r= 0,35 m

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0003 (Seite 14)
jedoch als gebogene Vorsatzschale, gemäß
Ausführungsvorgaben des gewählten Systemherstellers:

Außenradius: 0,35 m
Länge: 90° (Länge Außenseite ca 0,55 m)

- Wanddicke: 100 mm

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: 2104.RA AKK Aufstockung Reha

339B	LV	Trockenbauarbeiten - Hauptmaßnahme	
07	Titel	2. Obergeschoss	
07.02	Untertitel	Vorsatzschalen	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
- Fortsetzung von Eintrag 07.02.6 -			
	- Wandhöhe: 3.360 mm - Beklankung: GKB, mehrlagig, d= ca 25 mm, Festlegung gem. Herstellervorgaben - Wärmedurchgangskoeffizient: keine Anforderung - Feuerwiderstand und Art der Brandbelastung: keine Anforderung - Schalldämmung: keine Anforderung		
	1 Stk	EP	GP
07.02.7 Position	Zulage: Kleinflächen <5m² Zulage für Erstellung von Kleinflächen in Bezug auf die Vorpositionen.		
	39 m²	EP	GP

Untertitel 07.02 Vorsatzschalen

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 95.

07.03.1 Position	Zulage: Anlegen Türöffnung, B 885 bis 1250 mm Zulage: für das Anlegen einer Türöffnung im Zuge der Wandmontage Breite 885 mm bis 1.250 mm, Höhe 2.135 mm bis 2.375 mm Verstärkungsprofile in gesonderter Position Abrechnung nach Stück		
	30 Stk	EP	GP

07.03.2 Position	Zulage: Anlegen Türöffnung, B 1.260 bis 2.250 mm Zulage: für das Anlegen einer Türöffnung im Zuge der Wandmontage Breite 1.260 mm bis 2.250 mm, Höhe 2.135 mm bis 2.375 mm Verstärkungsprofile in gesonderter Position Abrechnung nach Stück Türöffnung		
	19 Stk	EP	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: 2104.RA AKK Aufstockung Reha

339B	LV	Trockenbauarbeiten - Hauptmaßnahme	
07	Titel	2. Obergeschoss	
07.03	Untertitel	Einbauten in Wänden und Vorsatzschalen	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

07.03.3	Wandverstärkung Türöffnung, B 885 bis 1.250 mm		
Position	Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0006 (Seite 16) Breite 885 bis 1.250 mm, Höhe 2.135 bis 2.375 mm Türöffnung mit Sturzprofil, seitlich raumhoch verstärken, mit Metallständerprofilen UA/CW 100, einschl. Boden- und Deckenanschluss mit Türpfostensteckwinkel, befestigen mit Winkeln, Dübeln und Schrauben. Wanddicke in mm 150 mm Wände mit / ohne Anforderungen an den Brandschutz		
30	Stk	EP	GP

07.03.4	Wandverstärkung Türöffnung, B 1.260 bis 2.225 mm		
Position	Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0006 (Seite 16) Breite 1.260 bis 2.225 mm, Höhe 2.135 bis 2.375 mm Türöffnung mit Sturzprofil, seitlich raumhoch verstärken, mit Metallständerprofilen UA/CW 100, einschl. Boden- und Deckenanschluss mit Türpfostensteckwinkel, befestigen mit Winkeln, Dübeln und Schrauben. Wanddicke in mm 150 mm Wände mit / ohne Anforderungen an den Brandschutz		
19	Stk	EP	GP

07.03.5	Wandverstärkung UA Profile		
Position	Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0006 (Seite 16) für WC-Montageelemente, Waschtische, Ausgussbecken, Traverse Wandarmatur, Hydrantenschränke, Verteilerschränke Abrechnung nach Paaren		
60	Stk	EP	GP

07.03.6	Zulage: Rückverankerung Hinterwand		
Position	Für die Vorposition: WC-Anlagen in Vorwandinstallation Die unmittelbare Verankerung des Sanitärblocks erfolgt gemäß		

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: 2104.RA AKK Aufstockung Reha

339B	LV	Trockenbauarbeiten - Hauptmaßnahme	
07	Titel	2. Obergeschoss	
07.03	Untertitel	Einbauten in Wänden und Vorsatzschalen	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 07.03.6 -

der Ausführungsbeschreibung "Wandverstärkung
Türöffnung/Sanitärblöcke, UA Profile oder Rechteckrohr RR".

Bei der Installation eines Saniblocks in einer Vorsatzschale wird eine zusätzliche Rückverankerung in der Hinterwand erforderlich:

- 2 zusätzliche, wandhohe UA Profile in das Ständerwerk der Hinterwand einfügen. UA Profile der Hinterwand in der gleichen Flucht wie Verstärkungsprofile für den Sandblock in der Vorwand.
- Traverse in der Hinterwand als Befestigungsgrund Wandanker zwischen UA Profilen der Vor- und Hinterwand.
- Einschließlich Kleiseisenteile, Gewindestangen, Scheiben, Muttern, Schrauben und sonstiger Verbindungsmittel.

Abrechnung nach Stück Sanitärblöcken

12 **Stk** EP GP

07.03.7
Position

Wandverstärkung B, streifenförmig, h= 20

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0005 (Seite 15)
Wandverstärkung B,
Streifenhöhe: ca 20 cm,
Höhe Unterkante: von ca 10 cm bis ca 130 cm über OKFF
Teillängen: von ca 50 cm

für Heizkörpermontage

11 **m** EP GP

07.03.8
Position

Wandverstärkung B, streifenförmig, h= 30

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0005 (Seite 15)
Wandverstärkung B,
Streifenhöhe: ca 30 cm,
Höhe Unterkante: von ca 10 cm bis ca 195 cm über OKFF
Teillängen: von ca 140 cm bis ca 600 cm

36 **m** EP GP

07.03.9
Position

Wandverstärkung B, flächig, h= 190

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0005 (Seite 15)
Wandverstärkung B,
Streifenhöhe: ca 190 cm,
Höhe Unterkante: von ca 10 cm über OKFF
Teillängen: von ca 100 cm bis ca 400 cm

20 **m** EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: 2104.RA AKK Aufstockung Reha

339B	LV	Trockenbauarbeiten - Hauptmaßnahme	
07	Titel	2. Obergeschoss	
07.03	Untertitel	Einbauten in Wänden und Vorsatzschalen	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

07.03.10
Position

Wandverstärkung B, 30*30 cm

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0005 (Seite 15)
30*20 cm
30*30 cm

für Haltegriff ca. 30 x 20 cm
für Duschhandlauf ca. 30 x 20 cm
für Winkelgriff ca. 30 x 20 cm
für Duschvorhang ca. 30 x 20 cm

86 **Stk** EP GP

07.03.11
Position

Wandverstärkung B, 60*30 cm

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0005 (Seite 15)
50*20 cm
60*30 cm

Desinfektionsmitteldosiergerät ca. 50 x 20 cm
Wandregal ca. 50 x 20 cm
für Heizkörper ca. 60 x 30 cm
für Rohrhalterungen in der Wand ca. 50 x 20 cm

104 **Stk** EP GP

07.03.12
Position

Nischen bis 1m²

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0007 (Seite 17)
Herstellung von Nischen für

- Med.-Gas-Kontrollkästen ca. 45 x 45 x 10 cm
- Hydrantenschränke ca. 72 x 122 x 26 cm
- Verteilerschränke ca. 78,7 x 62 x 12,5 cm

Rechteckig bis zu 1m²
In Vorsatzschalen ohne Brandschutzanforderungen

11 **Stk** EP GP

07.03.13
Position

Ausschnitt für Revisionsklappe herstellen, 600*600

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0007 (Seite 17)
Herstellen des Wandausschnitts für
Revisionsklappe 600 mm * 600 mm inkl. der UK / evtl.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: 2104.RA AKK Aufstockung Reha

339B	LV	Trockenbauarbeiten - Hauptmaßnahme	
07	Titel	2. Obergeschoss	
07.03	Untertitel	Einbauten in Wänden und Vorsatzschalen	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
	- Fortsetzung von Eintrag 07.03.13 - erforderlicher Auswechslungen. In Vorsatzschalen Herstellung des Ausschnitts im Zuge der Wandmontage zwingend erforderlich		
	4 Stk	EP	GP
07.03.14 Position	Revisionsklappe GK glatt, 600*600 Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0012 (Seite 20) Länge * Breite = 600 mm * 600 mm Einbau in Vorsatzschalen		
	4 Stk	EP	GP

Untertitel 07.03 Einbauten in Wänden und Vorsatzschalen

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 95.

07.04.1 Position	DI Unterdecke GK glatt Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0013 (Seite 21) Hinweis zur Kalkulation: Die hier ausgeschriebenen Deckenflächen werden überwiegend als Fries, Breite ca 30 cm, oder als Flächen < 5 m², verlegt.		
	480 m²	EP	GP
07.04.2 Position	DI Akustikdecke GK gelocht Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0015 (Seite 22) ***		
	370 m²	EP	GP
07.04.3 Position	Deckenschürze, h= bis 0,50 m Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0014 (Seite 22) Deckenschürze, senkrecht, h: 0 cm < h ≤ 50 cm		
	120 m	EP	GP
07.04.4 Position	Deckenschürze, h= 0,50 m bis 1,00 m Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0014 (Seite 22) Deckenschürze, senkrecht, h: 50 cm < h ≤ 100 cm		
	3 m	EP	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: 2104.RA AKK Aufstockung Reha

339B	LV	Trockenbauarbeiten - Hauptmaßnahme		
07	Titel	2. Obergeschoss		
07.04	Untertitel	Decken		Übertrag:
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
07.04.5	Zulage GKBI an Decken			
Position	Zulage für die Ausführung einer Lage der Beplankung mit imprägnierten Gipskartonbauplatten - GKBI, an Decken			
	70	m²	EP	GP
07.04.6	Deckenverstärkung B, Streifen 20			
Position	Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0016 (Seite 24) Streifen, Breite = ca 20 cm			
	80	m	EP	GP
07.04.7	Deckenverstärkung B, 30*30			
Position	Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0016 (Seite 24) Deckenbefestigung Duschvorhangstange ca. 30 x 30 cm			
	16	Stk	EP	GP
07.04.8	Zulage: Ausschnitt rund, d= 60 - 80 mm			
Position	Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0019 (Seite 25) für Einbaustrahler			
	Ausschnitt Durchmesser 60 bis 80 mm			
	67	Stk	EP	GP
07.04.9	Zulage: Ausschnitt rund, d= 140 - 200 mm			
Position	Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0019 (Seite 25) für Einbaustrahler für Lüftungsauslass			
	Ausschnitt Durchmesser 140 bis 200 mm			
	106	Stk	EP	GP
07.04.10	Zulage: Ausschnitt rund, d= 300 - 600 mm			
Position	Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0019 (Seite 25) für Einbaustrahler für Lüftungsauslass			
	Ausschnitt Durchmesser 300 bis 600 mm			
	53	Stk	EP	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: 2104.RA AKK Aufstockung Reha

339B	LV	Trockenbauarbeiten - Hauptmaßnahme	
07	Titel	2. Obergeschoss	
07.04	Untertitel	Decken	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

07.04.11 Position	DI Zulage: Ausschnitt für Revisionsklappe herstellen, 400*400 Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0020 (Seite 25) Herstellen des Deckenausschnitts für Revisionsklappe 400 mm * 400 mm inkl. der UK / evtl. erforderlicher Auswehlungen. In Abhangdecke GK glatt oder GK gelocht Herstellung des Ausschnitts im Zuge der Deckenmontage zwingend erforderlich 24 Stk EP GP		
07.04.12 Position	DI Zulage: Ausschnitt für Revisionsklappe herstellen, 600*600 Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0020 (Seite 25) Herstellen des Deckenausschnitts für Revisionsklappe 600 mm * 600 mm inkl. der UK / evtl. erforderlicher Auswehlungen. In Abhangdecke GK glatt oder GK gelocht Herstellung des Ausschnitts im Zuge der Deckenmontage zwingend erforderlich 72 Stk EP GP		
07.04.13 Position	DI Zulage: Revisionsklappe GK glatt, 400*400 Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0017 (Seite 24) Länge * Breite = 400 mm * 400 mm Einbauhöhe 2,30 m bis 3,00 m 3 Stk EP GP		
07.04.14 Position	DI Zulage: Revisionsklappe GK gelocht, 400*400 Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0018 (Seite 24) Länge * Breite = 400 mm * 400 mm Einbauhöhe 2,30 m bis 3,00 m Sondermaß für die Anpassung an das Lochbild 18 Stk EP GP		
07.04.15 Position	DI Zulage: Revisionsklappe GK glatt, 600*600 Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0017 (Seite 24) Länge * Breite = 600 mm * 600 mm Einbauhöhe 2,30 m bis 3,00 m 53 Stk EP GP		

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: 2104.RA AKK Aufstockung Reha

339B	LV	Trockenbauarbeiten - Hauptmaßnahme	
07	Titel	2. Obergeschoss	
07.04	Untertitel	Decken	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

07.04.16	DI Zulage: Revisionsklappe GK gelocht, 600*600		
Position	Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0018 (Seite 24) Länge * Breite = 600 mm * 600 mm Einbauhöhe 2,30 m bis 3,00 m Sondermaß für die Anpassung an das Lochbild		
	31 Stk	EP	GP

***Bedarfspos.

07.04.17	Revisionsklappe in Unterdecke, GK glatt, nachträglich		
Position	Nachträglicher Einbau einer Revisionsklappe in eine fertig hergestellte GK Decke als glatte Decke.		
	Bestehend aus: Öffnen/ Schneiden der fertigen Decke, Einbau einer nachträglich geforderten Reviklappe inkl. erf. UK anspachteln der neu hergestellten Öffnung auf Q2 Malerarbeiten bauseitig		
	1 Stk	EP	* nur Einheitspreis *

***Bedarfspos.

07.04.18	Revisionsklappe in Unterdecke, GK gelocht, nachträglich		
Position	Nachträglicher Einbau einer Revisionsklappe in eine fertig hergestellte GK Decke als Lochdecke		
	Bestehend aus: Öffnen/ Schneiden der fertigen Decke, Einbau einer nachträglich geforderten Reviklappe SONDERMASZE der Klappe speziell für Lochdecken inkl. erf. UK Sondermaß für unterbrechungsfreies, fluchtrecht durchgehendes Lochbild anspachteln der neu hergestellten Öffnung auf Q2 Malerarbeiten bauseitig		
	1 Stk	EP	* nur Einheitspreis *

07.04.19	Lichtvoute Flur		
Position	Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0022 (Seite 26) ***		
	23 m	EP	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: 2104.RA AKK Aufstockung Reha

339B	LV	Trockenbauarbeiten - Hauptmaßnahme	
07	Titel	2. Obergeschoss	
07.04	Untertitel	Decken	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

07.04.20	Zulage: Rundung Lichtvoute		
Position	Ausbildung von Rundungen im Bereich der gerundeten Flurwände		
	Radien: Nr 01: 780 mm Nr 02: 925 mm Nr 03: 1230 mm		
3	Stk	EP	GP

07.04.21	Zulage: Kleinflächen <5m²		
Position	Zulage für Erstellung von Kleinflächen in Bezug auf die Vorpositionen.		
92	m²	EP	GP

Untertitel 07.04 Decken

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 95.

... aus den vorstehend aufgeführten Teilsommen ergibt sich als Summe für:

Titel 07 2. Obergeschoss

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 95.

--- Einfachständerwände ---

Text

08.01.1	GK Wand d= 100 mm		
Position	Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0001 (Seite 13)		
	Einfachständerwand:		
	• Wanddicke:	100 mm	
	• Wandhöhe:	bis 3.600 mm	
	• Beplankung: 2-seitig, 2-lagig, Gipsplatten Typ GKB		
	• Plattendicke:	12,5 mm	
	• Wärmedurchgangskoeffizient:	keine Anforderung	
	• Feuerwiderstand und		
	Art der Brandbelastung:	EI 00	
	• Schalldämmung:	keine Anforderung	
70	m²	EP	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: 2104.RA AKK Aufstockung Reha

339B	LV	Trockenbauarbeiten - Hauptmaßnahme	
08	Titel	3. Obergeschoss	
08.01	Untertitel	Wände	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

08.01.2 Position

GK Wand d= 125 mm

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0001 (Seite 13)

Einfachständerwand:

- Wanddicke: 125 mm
- Wandhöhe: bis 3.600 mm
- Beplankung: 2-seitig, 2-lagig, Gipsplatten Typ GKB
- Plattendicke: 12,5 mm
- Wärmedurchgangskoeffizient: keine Anforderung
- Feuerwiderstand und Art der Brandbelastung: EI 00
- Schalldämmung: keine Anforderung

67 m² EP GP

08.01.3 Position

GK Wand d= 150 mm

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0001 (Seite 13)

Einfachständerwand:

- Wanddicke: 150 mm
- Wandhöhe: bis 3.600 mm
- Beplankung: 2-seitig, 2-lagig, Gipsplatten Typ GKB
- Plattendicke: 12,5 mm
- Wärmedurchgangskoeffizient: keine Anforderung
- Feuerwiderstand und Art der Brandbelastung: EI 00
- Schalldämmung: keine Anforderung

830 m² EP GP

08.01.4 Position

Zulage: Schallschutz Rw,P= 54

Zulage zu den Vorpositionen für die Anforderung:

- Schalldämmung: Rw,P≥ 54 dB

90 m² EP GP

08.01.5 Position

Zulage: Schallschutz Rw,P= 63

Zulage zu den Vorpositionen für die Anforderung:

- Schalldämmung: Rw,P≥ 63 dB

600 m² EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: 2104.RA AKK Aufstockung Reha

339B	LV	Trockenbauarbeiten - Hauptmaßnahme	
08	Titel	3. Obergeschoss	
08.01	Untertitel	Wände	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

08.01.6	Zulage: Brandschutz EI30		
Position	Zulage zu den Vorpositionen für die Anforderung:		
	Feuerwiderstand und Art der Brandbelastung: EI30		
	660 m²	EP	GP

08.01.7	Zulage: Brandschutz EI90		
Position	Zulage zu den Vorpositionen für die Anforderung:		
	Feuerwiderstand und Art der Brandbelastung: EI 90		
	20 m²	EP	GP

08.01.8	Zulage: Kleinflächen <5m²		
Position	Zulage für Erstellung von Kleinflächen in Bezug auf die Vorpositionen.		
	5 m²	EP	GP

--- Doppelständerwände ---

08.01.9	Doppelständerwand d= 275 mm		
Position	Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0002 (Seite 14)		
	Doppelständerwand:		
	- Wanddicke: 275 mm - Wandhöhe: 3.400 mm - Beplankung: 2-seitig, 2-lagig, Gipsplatten Typ GKB - Plattendicke: 12,5 mm - Wärmedurchgangskoeffizient: keine Anforderung - Feuerwiderstand und Art der Brandbelastung: EI0 - Schalldämmung: keine Anforderung		
	50 m²	EP	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: 2104.RA AKK Aufstockung Reha

339B	LV	Trockenbauarbeiten - Hauptmaßnahme	
08	Titel	3. Obergeschoss	
08.01	Untertitel	Wände	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

08.01.10	Zulage: Schallschutz Rw,P= 54		
Position	Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0002 (Seite 14) Zulage zur Vorposition für die Anforderung:		
	Schalldämmung: Rw,P≥ 54 dB		
	5 m²	EP	GP

08.01.11	Zulage: Schallschutz Rw,P= 63		
Position	Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0002 (Seite 14) Zulage zur Vorposition für die Anforderung:		
	Schalldämmung: Rw,P≥ 63 dB		
	6 m²	EP	GP

--- Durchbrüche ---

Text

08.01.12	Wanddurchbruch unter Deckenanschluss		
Position	Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0008 (Seite 17) Breite*Höhe= 750 mm * 150 mm unterhalb des gleitenden Deckenanschlusses siehe Detailblatt 2104 RA A 501.01		
	19 Stk	EP	GP

08.01.13	Wanddurchbruch mit gleitender Auswechselung		
Position	Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0009 (Seite 18) Breite*Höhe = bis 500*150 mm als Auswechslung des gleitenden Deckenanschluss für Installationen direkt unter der Decke siehe Detailblatt 2104 RA A 501.01 2104 RA A 501.02 2104 RA A 501.03 2104 RA A 501.04		
	23 Stk	EP	GP

08.01.14	Zulage: Brandschutz EI30		
Position	Zulage für die Ausführung in Trockenbauwänden mit der Anforderung EI30		
	17 Stk	EP	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: 2104.RA AKK Aufstockung Reha

339B	LV	Trockenbauarbeiten - Hauptmaßnahme	
08	Titel	3. Obergeschoss	
08.01	Untertitel	Wände	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

08.01.15	Zulage: Brandschutz EI90		
Position	Zulage für die Ausführung in Trockenbauwänden mit der Anforderung EI90		
	1 Stk	EP	GP

08.01.16	Runder Ausschnitt TGA 180-250 mm		
Position	Herstellung von runden Ausschnitten Wänden für die Durchführung von Rohrleitungen mit einem Durchmesser zwischen 180 bis 250 mm.		
	15 Stk	EP	GP

--- Zulagen Allgemein ---

Text

08.01.17	Zulage: GKBI für Feuchträume		
Position	Zulage: für die Ausführung einer Lage der Beplankung mit imprägnierten Gipskartonbauplatten - GKBI, an Wänden		
	470 m²	EP	GP

08.01.18	Zulage: Anarbeitung Brandschutzklappen		
Position	Zulage: für die Anarbeitung von Brandschutzklappen Wandhöhe bis 3,60 m max. Höhe 70 cm Abrechnung nach Anzahl		
	50 Stk	EP	GP

08.01.19	Zulage: Ringspalt verspachteln EI30		
Position	Durchmesser: bis 250 mm EI00 bis EI30 Fachgerechtes, rauchdichtes verspachteln von verschlossenen Ringspalten bei Rohrdurchführungen durch Trockenbau-Montagewände der Feuerwiderstandsklasse EI 30.		

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: 2104.RA AKK Aufstockung Reha

339B	LV	Trockenbauarbeiten - Hauptmaßnahme	
08	Titel	3. Obergeschoss	
08.01	Untertitel	Wände	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 08.01.19 -

Beidseitiges, bündiges Verschließen der sichtbaren Plattenöffnungen mit systemkonformer Gips- oder Brandschutzspachtelmasse

Die Oberfläche ist glatt abzuziehen und stufenlos an die angrenzende Qualitätsstufe (Standard: Q2) anzupassen.

176 **Stk** EP GP

08.01.20 **Zulage: Ringspalt verspachteln EI90**

Position

Durchmesser: bis 200 mm
EI90

Fachgerechtes, rauchdichtes verspachteln von verschlossenen Ringspalten bei Rohrdurchführungen durch Trockenbau-Montagewände bzw. Brandwände der Feuerwiderstandsklasse EI 90.

Beidseitiges Verspachteln der verbleibenden Öffnungen in voller Beplankungstiefe mit zugelassener Brandschutzspachtelmasse oder intumeszierendem (im Brandfall aufschäumendem) Brandschutz-Acryl.

2 **Stk** EP GP

08.01.21 **Zulage: gleitender Deckenanschluss**

Position

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0004 (Seite 15) für 1*Ständer- und 2*Ständerwände, in allen Wandstärken.

Bei 2*Ständerwänden erfolgt die Abrechnung nach Länge der Anschlussstreifen

Nutzung von UW 100/70/07 Profilen aufgrund von Deckendurchbiegung bis zu 3,5 cm.

290 **m** EP GP

08.01.22 **Zulage: Außenecke**

Position

Zulage:

für die Herstellung einer senkrechten oder waagerechten Außenecke

1 Stück Eckschutzprofil 90°, 25/25/0,5 mm in Spachtelbett ansetzen und flächenbündig einspachteln

Wandhöhe bis 3,60 m

160 **m** EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: 2104.RA AKK Aufstockung Reha

339B	LV	Trockenbauarbeiten - Hauptmaßnahme	
08	Titel	3. Obergeschoss	
08.01	Untertitel	Wände	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

08.01.23
Position

Zulage: freies Wandende
Zulage:

Freistehendes Wandende bestehend aus einem CW-Ständerprofil mit 2 x 12,5 mm dicken Plattenstreifen beplanken, die Kanten raumhoch mit Kantenschutzprofil 90°, 25/25/0,5 mm in Spachtelbett ansetzen und flächenbündig einspachteln.
Gesamte Arbeit nach Herstellerangaben im System auszuführen.

Wandhöhe bis 3,60 m

Abrechnung nach Anzahl

2 **Stk** EP GP

08.01.24
Position

Zulage: T-Anschluss Montagewand
Zulage:

für die Herstellung eines T-Anschlusses einer Montagewand
Ausführung mit starrer Verbindung,
beplanken wie Wandaufbau

Wandhöhe bis 3,60 m

Abrechnung nach Anzahl

15 **Stk** EP GP

08.01.25
Position

Zulage: gebogene Ausführung, r= 0,50 m, EI0

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0001 (Seite 13)
jedoch als gebogene Wand, gemäß Ausführungsvorgaben des
gewählten Systemherstellers:

Außenradius: 0,50 m

Länge: 90° (Länge Außenseite ca 0,78 m)

- Wanddicke: 150 mm
- Wandhöhe: 3.400 mm
- Beplankung: GKB, mehrlagig, d= ca 25 mm, Festlegung gem. Herstellervorgaben
- Wärmedurchgangskoeffizient: keine Anforderung
- Feuerwiderstand und Art der Brandbelastung: EI30
- Schalldämmung: keine Anforderung

2 **Stk** EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: 2104.RA AKK Aufstockung Reha

339B	LV	Trockenbauarbeiten - Hauptmaßnahme	
08	Titel	3. Obergeschoss	
08.01	Untertitel	Wände	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

08.01.26
Position

Zulage: gebogene Ausführung, r= 1,15 m, EI30

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0001 (Seite 13)
jedoch als gebogene Wand, gemäß Ausführungsvorgaben des
gewählten Systemherstellers:

Außenradius: 1,15 m
Länge: 105° (Länge Außenseite ca 2,10 m)

- Wanddicke: 150 mm
- Wandhöhe: 3.400 mm
- Beplankung: GKB, mehrlagig, d= ca 25 mm, Festlegung
gem. Herstellervorgaben
- Wärmedurchgangskoeffizient: keine Anforderung
- Feuerwiderstand und
Art der Brandbelastung: EI30
- Schalldämmung: keine Anforderung

1 Stk EP GP

***Bedarfspos.

08.01.27
Position

Trockenputz

Wandtrockenputz aus Gipskartonplatten,
mit Ansetzbinder und punktförmiger Verbindung.
Oberflächenausbildung in Standardverspachtelung,
Qualitätsstufe Q2. Eventuelle Fugenbewehrung
gemäß Herstellerangaben. Ansetzen mit Plattenstreifen auf
unebenem Untergrund > 20 mm,
Verkleben der Streifen im Dünnbettverfahren mit
Fugenfüller,

Beplankung : 1x 12,5 mm GKB

Die GK-Beplankung ist oberflächenbündig und
fluchtgerecht an angrenzende GK Bauteile / Wände
anzuarbeiten

1 m² EP * nur Einheitspreis *

--- Brandschutzbekleidung ---

Text

08.01.28
Position

WI, Deckenabfangung, Auflager Typ 3a, Brandschutzbekleidung

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0010 (Seite 18)

Breite ca 260 mm
Länge ca 555 mm bis 1.490 mm

9 Stk EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: 2104.RA AKK Aufstockung Reha

339B LV Trockenbauarbeiten - Hauptmaßnahme

08 Titel 3. Obergeschoss

08.01 Untertitel Wände

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Untertitel 08.01 Wände

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 95.

08.02.1

Position

Vorsatzschale d= 75 mm

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0003 (Seite 14)

Vorsatzschale

- Wanddicke: 75 mm
- Wandhöhe: bis 3.600 mm
- Beplankung: 1-seitig, 2-lagig, Gipsplatten Typ GKB
- Plattendicke: 12,5 mm
- Wärmedurchgangskoeffizient: keine Anforderung
- Feuerwiderstand und Art der Brandbelastung: EI 0
- Schalldämmung: keine Anforderung

275	m²	EP	GP
------------	----------------------	----------	----------

08.02.2

Position

Vorsatzschale d= 100 mm

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0003 (Seite 14)

Vorsatzschale

- Wanddicke: 100 mm
- Wandhöhe: bis 3.600 mm
- Beplankung: 1-seitig, 2-lagig, Gipsplatten Typ GKB
- Plattendicke: 12,5 mm
- Wärmedurchgangskoeffizient: keine Anforderung
- Feuerwiderstand und Art der Brandbelastung: EI 0
- Schalldämmung: keine Anforderung

173	m²	EP	GP
------------	----------------------	----------	----------

08.02.3

Position

Zulage: gleitender Deckenanschluss

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0004 (Seite 15)
für alle vorbezeichneten Vorsatzschalen

Nutzung von UW 100/70/07 Profilen aufgrund von
Deckendurchbiegung bis zu 3,5 cm.

114	m	EP	GP
------------	----------	----------	----------

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: 2104.RA AKK Aufstockung Reha

339B	LV	Trockenbauarbeiten - Hauptmaßnahme	
08	Titel	3. Obergeschoss	
08.02	Untertitel	Vorsatzschalen	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

08.02.4 Position

Zulage: gebogene Ausführung, r= 0,26 m

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0003 (Seite 14)
jedoch als gebogene Vorsatzschale, gemäß
Ausführungsvorgaben des gewählten Systemherstellers:

Außenradius: 0,26 m
Länge: 90° (Länge Außenseite ca 0,41 m)

- Wanddicke: 100 mm
- Wandhöhe: 3.400 mm
- Beplankung: GKB, mehrlagig, d= ca 25 mm, Festlegung
gem. Herstellervorgaben
- Wärmedurchgangskoeffizient: keine Anforderung
- Feuerwiderstand und
Art der Brandbelastung: keine Anforderung
- Schalldämmung: keine Anforderung

1 **Stk** EP GP

08.02.5 Position

Zulage: gebogene Ausführung, r= 0,325 m

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0003 (Seite 14)
jedoch als gebogene Vorsatzschale, gemäß
Ausführungsvorgaben des gewählten Systemherstellers:

Außenradius: 0,325 m
Länge: 90° (Länge Außenseite ca 0,51 m)

- Wanddicke: 100 mm
- Wandhöhe: 3.320 mm
- Beplankung: GKB, mehrlagig, d= ca 25 mm, Festlegung
gem. Herstellervorgaben
- Wärmedurchgangskoeffizient: keine Anforderung
- Feuerwiderstand und
Art der Brandbelastung: keine Anforderung
- Schalldämmung: keine Anforderung

1 **Stk** EP GP

08.02.6 Position

Zulage: Kleinflächen <5m²

Zulage für Erstellung von Kleinflächen in Bezug auf die
Vorpositionen.

33 **m²** EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: 2104.RA AKK Aufstockung Reha

339B	LV	Trockenbauarbeiten - Hauptmaßnahme		
08	Titel	3. Obergeschoss		
08.02	Untertitel	Vorsatzschalen		
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)

Untertitel 08.02 Vorsatzschalen

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 95.

08.03.1 Position	Zulage: Anlegen Türöffnung, B 885 bis 1250 mm Zulage: für das Anlegen einer Türöffnung im Zuge der Wandmontage Breite 885 mm bis 1.250 mm, Höhe 2.135 mm bis 2.375 mm Verstärkungsprofile in gesonderter Position Abrechnung nach Stück			
	23	Stk	EP	GP
08.03.2 Position	Zulage: Anlegen Türöffnung, B 1.260 bis 2.250 mm Zulage: für das Anlegen einer Türöffnung im Zuge der Wandmontage Breite 1.260 mm bis 2.250 mm, Höhe 2.135 mm bis 2.375 mm Verstärkungsprofile in gesonderter Position Abrechnung nach Stück Türöffnung			
	17	Stk	EP	GP
08.03.3 Position	Wandverstärkung Türöffnung, B 885 bis 1.250 mm Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0006 (Seite 16) Breite 885 bis 1.250 mm, Höhe 2.135 bis 2.375 mm Türöffnung mit Sturzprofil, seitlich raumhoch verstärken, mit Metallständerprofilen UA/CW 100, einschl. Boden- und Deckenanschluss mit			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: 2104.RA AKK Aufstockung Reha

339B	LV	Trockenbauarbeiten - Hauptmaßnahme	
08	Titel	3. Obergeschoss	
08.03	Untertitel	Einbauten in Wänden und Vorsatzschalen	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 08.03.3 -

Türpfostensteckwinkel, befestigen mit Winkeln, Dübeln und Schrauben.

Wanddicke in mm 150 mm

Wände mit / ohne Anforderungen an den Brandschutz

23 **Stk** EP GP

08.03.4 Wandverstärkung Türöffnung, B 1.260 bis 2.225 mm

Position

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0006 (Seite 16)

Breite 1.260 bis 2.225 mm,

Höhe 2.135 bis 2.375 mm

Türöffnung mit Sturzprofil,
seitlich raumhoch verstärken,
mit Metallständerprofilen UA/CW 100,
einschl. Boden- und Deckenanschluss mit
Türpfostensteckwinkel, befestigen mit Winkeln, Dübeln und
Schrauben.

Wanddicke in mm 150 mm

Wände mit / ohne Anforderungen an den Brandschutz

17 **Stk** EP GP

08.03.5 Wandverstärkung UA Profile

Position

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0006 (Seite 16)

für WC-Montageelemente, Waschtische, Ausgussbecken,

Traverse Wandarmatur, Hydrantenschränke, Verteilerschränke

Abrechnung nach Paaren

60 **Stk** EP GP

08.03.6 Wandverstärkung WC-Anlagen, Rückverankerung Hinterwand

Position

Für die Vorposition:

WC-Anlagen in Vorwandinstallation

Die unmittelbare Verankerung des Sanitärblocks erfolgt gemäß
der Ausführungsbeschreibung "Wandverstärkung
Türöffnung/Sanitärblöcke, UA Profile oder Rechteckrohr RR".

Bei der Installation eines Saniblocks in einer Vorsatzschale wird
eine zusätzliche Rückverankerung in der Hinterwand
erforderlich:

- 2 zusätzliche, wandhohe UA Profile in das Ständerwerk der Hinterwand einfügen. UA Profile der Hinterwand in der gleichen Flucht wie Verstärkungsprofile für den Saniblock in der Vorwand.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: 2104.RA AKK Aufstockung Reha

339B	LV	Trockenbauarbeiten - Hauptmaßnahme	
08	Titel	3. Obergeschoss	
08.03	Untertitel	Einbauten in Wänden und Vorsatzschalen	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 08.03.6 -

- Traverse in der Hinterwand als Befestigungsgrund
Wandanker zwischen UA Profilen der Vor- und Hinterwand.
- Einschließlich Kleinteile, Gewindestangen, Scheiben,
Muttern, Schrauben und sonstiger Verbindungsmittel.

Abrechnung nach Stück Sanitärblöcken

15	Stk	EP	GP
-----------	------------	----------	----------

08.03.7 Wandverstärkung A, 60*30

Position

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0005 (Seite 15)
Wandverstärkung A,
Streifenhöhe: ca 20 cm,
Höhe Unterkante: von ca 10 cm bis 130 cm über OKFF
Teillängen: von ca 50 cm

für Heizkörpermontage

6	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

08.03.8 Wandverstärkung A, streifenförmig, h= 100

Position

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0005 (Seite 15)
Wandverstärkung A,
Streifenhöhe: ca 100 cm,
Höhe Unterkante: von ca 20 cm über OKFF
Teillängen: ab ca 75 cm

für Sitznische gegenüber Empfang

4	m	EP	GP
----------	----------	----------	----------

08.03.9 Wandverstärkung A, flächig, h= 190

Position

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0005 (Seite 15)
Wandverstärkung A,
Streifenhöhe: ca 190 cm,
Höhe Unterkante: von ca 10 cm über OKFF
Teillängen: von ca 100 cm bis ca 400 cm

7	m	EP	GP
----------	----------	----------	----------

08.03.10 Wandverstärkung B, streifenförmig, h= 20

Position

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0005 (Seite 15)
Wandverstärkung B,
Streifenhöhe: ca 20 cm,
Höhe Unterkante: von ca 10 cm bis ca 130 cm über OKFF
Teillängen: von ca 50 cm

für Heizkörpermontage

13	m	EP	GP
-----------	----------	----------	----------

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: 2104.RA AKK Aufstockung Reha

339B	LV	Trockenbauarbeiten - Hauptmaßnahme	
08	Titel	3. Obergeschoss	
08.03	Untertitel	Einbauten in Wänden und Vorsatzschalen	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

08.03.11	Wandverstärkung B, streifenförmig, h= 30		
Position	Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0005 (Seite 15) Wandverstärkung B, Streifenhöhe: ca 30 cm, Höhe Unterkante: von ca 10 cm bis ca 190 cm über OKFF Teillängen: von ca 190 cm bis ca 550 cm		
30	m	EP	GP

08.03.12	Wandverstärkung B, flächig, h= 190		
Position	Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0005 (Seite 15) Wandverstärkung B, Streifenhöhe: ca 190 cm, Höhe Unterkante: von ca 10 cm über OKFF Teillängen: von ca 100 cm bis ca 400 cm		
30	m	EP	GP

08.03.13	Wandverstärkung B, 30*30 cm		
Position	Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0005 (Seite 15) 30*20 cm 30*30 cm für Haltegriff ca. 30 x20 cm für Duschhandlauf ca. 30 x 20 cm für Winkelgriff ca. 30 x 20 cm für Duschvorhang ca. 30 x 20 cm		
86	Stk	EP	GP

08.03.14	Wandverstärkung B, 60*30 cm		
Position	Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0005 (Seite 15) 50*20 cm 60*30 cm Desinfektionsmitteldosiergerät ca. 50 x 20 cm Wandregal ca. 50 x 20 cm für Heizkörper ca. 60 x 30 cm für Rohrhalterungen in der Wand ca. 50 x 20 cm		
98	Stk	EP	GP

08.03.15	Nischen bis 1m²		
Position	Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0007 (Seite 17) Herstellung von Nischen für - Med.-Gas-Kontrollkästen ca. 45 x 45 x10 cm - Hydrantenschränke ca. 72 x122 x 26 cm		

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: 2104.RA AKK Aufstockung Reha

339B	LV	Trockenbauarbeiten - Hauptmaßnahme	
08	Titel	3. Obergeschoss	
08.03	Untertitel	Einbauten in Wänden und Vorsatzschalen	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
	- Fortsetzung von Eintrag 08.03.15 -		
	• Verteilerschränke ca. 78,7 x 62 x 12,5 cm		
	Rechteckig bis zu 1m ² In Vorsatzschalen ohne Brandschutzanforderungen		
11	Stk	EP	GP

Untertitel 08.03 Einbauten in Wänden und Vorsatzschalen

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 95.

08.04.1	Abbruch DI Unterdecke GK glatt		
Position	Abbruch der abgehängten Decke im Flurbereich des Gebäudes "Übergang Nord" im Zuge des Leitungsanschlusses. Inklusive der UK, da die neue abgehängte Decke auf einer niedrigeren Höhe sitzt.		
	Abgehängte Unterdecke in den einzelnen Schichten (Beplankung, Mineralwolleauflage, Unterkonstruktion) zurückbauen und anfallenden Bauschutt getrennt entsorgen. Der Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet. Abgehängte Unterdecke mit folgenden Konstruktionen:		
	• Gipsplatten, geschlossen, GKB oder GKBI, 1-lagig		
	• Mineralwolleauflage		
	• einschließlich Metallunterkonstruktionen (Profile und Abhänger, Randschienen, etc.)		
	Umfang des Rückbaus nach Angabe OÜ.		
74	m²	EP	GP

08.04.2	DI Unterdecke GK glatt		
Position	Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0013 (Seite 21) Hinweis zur Kalkulation: Die hier ausgeschriebenen Deckenflächen werden überwiegend als Fries, Breite ca 30 cm, oder als Flächen < 5 m ² , verlegt.		
551	m²	EP	GP

08.04.3	DI Akustikdecke GK gelocht		
Position	Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0015 (Seite 22) ***		
423	m²	EP	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: 2104.RA AKK Aufstockung Reha

339B	LV	Trockenbauarbeiten - Hauptmaßnahme	
08	Titel	3. Obergeschoss	
08.04	Untertitel	Decken	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

08.04.4	Deckenschürze, h= bis 0,50 m		
Position	Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0014 (Seite 22) Deckenschürze, senkrecht, h: 0 cm < h ≤ 50 cm		
130	m	EP	GP

08.04.5	Zulage: gebogene Ausführung, r= 0,55 m		
Position	jedoch als gebogene Deckenschürze, gemäß Ausführungsvorgaben des gewählten Systemherstellers:		
	Außenradius: 0,55 m Länge: 90° (Länge Außenseite ca 0,86 m)		
	- Wanddicke: 65 mm - Wandhöhe: 200 mm - Beplankung: GKB, einlagig, d= 1,25 mm, Festlegung gem. Herstellervorgaben - Wärmedurchgangskoeffizient: keine Anforderung - Feuerwiderstand und Art der Brandbelastung: keine Anforderung - Schalldämmung: keine Anforderung		
4	Stk	EP	GP

08.04.6	Deckenschürze, h= 0,50 m bis 1,00 m		
Position	Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0014 (Seite 22) Deckenschürze, senkrecht, h: 50 cm < h ≤ 100 cm		
8	m	EP	GP

08.04.7	Deckenschürze Dachoberlicht h= 0,66 m		
Position	GK Verkleidung der Dachoberlichter Deckenschürze, senkrecht, wie folgt herstellen:		
	Technische Daten:		
	UK AHD: 2,80 m		
	Profil : d= 30 mm		
	Beplankung einseitig: 1 x 12,5 mm		
	Beplankungsart : GK- Platten, DIN 18180		
	Schallschutz erf. R`w: ohne		
	Brandschutzanforderung: ohne		
	Konstruktionsdicke: 4,25 cm		
	Konstruktionshöhe : ca. 0,66 m		
	Wandanschluss : GK mit Acrylfuge		

Die Oberflächen der Gipskarton- Schürzen sind grundsätzlich glatt und eben, anstrichfertig zu spachteln. Stöße und Verschraubungen etc. dürfen sich

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: 2104.RA AKK Aufstockung Reha

339B	LV	Trockenbauarbeiten - Hauptmaßnahme	
08	Titel	3. Obergeschoss	
08.04	Untertitel	Decken	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 08.04.7 -

nicht auf der Oberfläche abzeichnen. Freie Kanten von Gipskartonplatten sind mit einem Eckschutzwinkel zu versehen, der anzuspachteln ist.

Mit horizontalem Eckschutzprofil 90°, 25/25/0,5 mm in Spachtelbett ansetzen und flächenbündig einspachteln im Bereich des Anschluss an die abgehängte Decke.

Oberlichter mit den Maßen:

Nr 01: 1,80 * 1,20 m

Nr 02: 2,40 * 1,20 m

Inkl. aller notwendigen Wand-, Deckenanschlüsse und Versiegelungen etc.

14 **m** EP GP

08.04.8
Position

Deckenschürze Dachoberlicht h= 1,04 m

GK Verkleidung der Dachoberlichter

Deckenschürze, senkrecht, wie folgt herstellen:

Technische Daten:

UK AHD: 2,40 m
Profil : d= 30 mm
Beplankung einseitig: 1 x 12,5 mm
Beplankungsart : GK- Platten, DIN 18180
Schallschutz erf. R`w: ohne
Brandschutzanforderung: ohne
Konstruktionsdicke: 4,25 cm
Konstruktionshöhe : ca. 1,04 m
Wandanschluss : GK mit Acrylfuge

Die Oberflächen der Gipskarton- Schürzen sind grundsätzlich glatt und eben, anstrichfertig zu spachteln. Stöße und Verschraubungen etc. dürfen sich nicht auf der Oberfläche abzeichnen. Freie Kanten von Gipskartonplatten sind mit einem Eckschutzwinkel zu versehen, der anzuspachteln ist.

Mit horizontalem Eckschutzprofil 90°, 25/25/0,5 mm in Spachtelbett ansetzen und flächenbündig einspachteln im Bereich des Anschluss an die abgehängte Decke.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: 2104.RA AKK Aufstockung Reha

339B	LV	Trockenbauarbeiten - Hauptmaßnahme	
08	Titel	3. Obergeschoss	
08.04	Untertitel	Decken	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 08.04.8 -

Oberlicht mit den Maßen:
Nr 03: 3,00 * 1,20 m

Inkl. aller notwendigen Wand-, Deckenanschlüsse und
Versiegelungen etc.

9 m EP GP

08.04.9 Zulage: GKBI an Decken

Position

Zulage für die Ausführung einer Lage der Beplankung mit
imprägnierten Gipskartonbauplatten - GKBI,
an Decken

66 m² EP GP

08.04.10 Deckenverstärkung B, Streifen 20

Position

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0016 (Seite 24)
Streifen, Breite = ca 20 cm

80 m EP GP

08.04.11 Deckenverstärkung B, 30*30

Position

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0016 (Seite 24)
Deckenbefestigung Duschvorhangstange ca. 30 x 30 cm

16 Stk EP GP

08.04.12 Zulage: Ausschnitt rund, d= 60 - 100 mm

Position

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0019 (Seite 25)
für Einbaustrahler

Ausschnitt Durchmesser 60 bis 100 mm

82 Stk EP GP

08.04.13 Zulage: Ausschnitt rund, d= 140 - 200 mm

Position

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0019 (Seite 25)
für Einbaustrahler

Ausschnitt Durchmesser 140 bis 200 mm

90 Stk EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: 2104.RA AKK Aufstockung Reha

339B	LV	Trockenbauarbeiten - Hauptmaßnahme	
08	Titel	3. Obergeschoss	
08.04	Untertitel	Decken	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

08.04.14	Zulage: Ausschnitt rund, d= 300 - 600 mm		
Position	Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0019 (Seite 25) für Einbaustrahler für Lüftungsauslass		
	Ausschnitt Durchmesser 300 bis 600 mm		
94	Stk	EP	GP

08.04.15	Zulage: Ausschnitt rund, d= 800 mm		
Position	Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0019 (Seite 25) für Lüftungsauslass		
5	Stk	EP	GP

08.04.16	Zulage: Ausschnitt für Revisionsklappe herstellen, 400*400		
Position	Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0020 (Seite 25) Herstellen des Deckenausschnitts für Revisionsklappe 400 mm * 400 mm inkl. der UK / evtl. erforderlicher Auswehlungen.		
	In Abhangdecke GK glatt oder GK gelocht		
	Herstellung des Ausschnitts im Zuge der Deckenmontage zwingend erforderlich		
25	Stk	EP	GP

08.04.17	Zulage: Ausschnitt für Revisionsklappe herstellen, 600*600		
Position	Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0020 (Seite 25) Herstellen des Deckenausschnitts für Revisionsklappe 600 mm * 600 mm inkl. der UK / evtl. erforderlicher Auswehlungen.		
	In Abhangdecke GK glatt oder GK gelocht		
	Herstellung des Ausschnitts im Zuge der Deckenmontage zwingend erforderlich		
74	Stk	EP	GP

08.04.18	Zulage: Revisionsklappe GK glatt, 400*400		
Position	Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0017 (Seite 24) Länge * Breite = 400 mm * 400 mm Einbauhöhe 2,30 m bis 3,00 m		
3	Stk	EP	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: 2104.RA AKK Aufstockung Reha

339B	LV	Trockenbauarbeiten - Hauptmaßnahme	
08	Titel	3. Obergeschoss	
08.04	Untertitel	Decken	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

08.04.19 Position	Zulage: Revisionsklappe GK gelocht, 400*400 Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0018 (Seite 24) Länge * Breite = 400 mm * 400 mm Einbauhöhe 2,30 m bis 3,00 m Sondermaß für die Anpassung an das Lochbild		
22	Stk	EP	GP

08.04.20 Position	Zulage: Revisionsklappe GK glatt, 600*600 Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0017 (Seite 24) Länge * Breite = 600 mm * 600 mm Einbauhöhe 2,30 m bis 3,00 m		
43	Stk	EP	GP

08.04.21 Position	Zulage: Revisionsklappe GK gelocht, 600*600 Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0018 (Seite 24) Länge * Breite = 600 mm * 600 mm Einbauhöhe 2,30 m bis 3,00 m Sondermaß für die Anpassung an das Lochbild		
31	Stk	EP	GP

***Bedarfspos.

08.04.22 Position	Revisionsklappe in Unterdecke, GK glatt, nachträglich Nachträglicher Einbau einer Revisionsklappe in eine fertig hergestellte GK Decke als glatte Decke. Bestehend aus: Öffnen/ Schneiden der fertigen Decke, Einbau einer nachträglich geforderten Reviklappe inkl. erf. UK anspachteln der neu hergestellten Öffnung auf Q2 Malerarbeiten bauseitig		
1	Stk	EP	* nur Einheitspreis *

***Bedarfspos.

08.04.23 Position	Revisionsklappe in Unterdecke, GK gelocht, nachträglich Nachträglicher Einbau einer Revisionsklappe in eine fertig hergestellte GK Decke als Lochdecke Bestehend aus: Öffnen/ Schneiden der fertigen Decke, Einbau einer nachträglich geforderten Reviklappe SONDERMASZE der Klappe speziell für Lochdecken inkl. erf. UK		
-----------------------------	--	--	--

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: 2104.RA AKK Aufstockung Reha

339B	LV	Trockenbauarbeiten - Hauptmaßnahme	
08	Titel	3. Obergeschoss	
08.04	Untertitel	Decken	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 08.04.23 -

Sondermaß für unterbrechungsfreies, fluchtrecht
durchgehendes Lochbild
anspachteln der neu hergestellten Öffnung auf Q2
Malerarbeiten bauseitig

1 Stk EP * nur Einheitspreis *

08.04.24
Position

Lichtvoute Flur

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0022 (Seite 26)

46 m EP GP

08.04.25
Position

Zulage: Rundung Lichtvoute

Ausbildung von Rundungen im Bereich der gerundeten
Flurwände

Radien:
Nr 01: 780 mm
Nr 02: 925 mm
Nr 03: 1230 mm

3 Stk EP GP

08.04.26
Position

Lichtvoute Aufenthalt

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0022 (Seite 26)

22 m EP GP

08.04.27
Position

Zulage: Rundung Lichtvoute r= 55 cm

Ausbildung von Rundungen im Bereich des gerundeten
Deckenversatzes im Aufenthaltsraum

Radius: 550 mm

4 Stk EP GP

08.04.28
Position

Zulage: Kleinflächen <5m²

Zulage für Erstellung von Kleinflächen in Bezug auf die
Vorpositionen Abhangdecke.

80 m² EP GP

--- Brandschutzbekleidung ---

Text

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: 2104.RA AKK Aufstockung Reha

339B	LV	Trockenbauarbeiten - Hauptmaßnahme	
08	Titel	3. Obergeschoss	
08.04	Untertitel	Decken	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

08.04.29	Montagewechsel, Brandschutzbekleidung F90, L-förmig, 100*100*10		
Position	Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0021 (Seite 26) Brandschutzbekleidung der Stahl Montagewechsel. Einhausung an der Deckenunterseite und seitlich.		
6	Stk	EP	GP

Untertitel 08.04 Decken

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 95.

... aus den vorstehend aufgeführten Teilsommen ergibt sich als Summe für:

Titel 08 3. Obergeschoss

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 95.

Stundenlohnarbeiten

Text

Stundenlohnarbeiten sind nur auf ausdrückliche Anordnung der Objektüberwachung auszuführen.

Stundenlohnarbeiten werden nur vergütet, sofern diese vor Ausführung nach VOB/B § 2 Nr.10 beauftragt worden sind, Stundennachweise sind der Objektüberwachung täglich vorzulegen.

Aufsichtsstunden werden nicht vergütet. In den Einheitspreisen für Stundenlohnarbeiten sind alle Nebenkosten, Zuschläge und Fahrtkosten etc. enthalten.

09.1	Stundensatz Fachwerker		
Position	Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen:		
	Fachwerker		
40	h	EP	GP

09.2	Stundensatz Helfer		
Position	Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen:		
	Helfer		
40	h	EP	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: 2104.RA AKK Aufstockung Reha

339B	LV	Trockenbauarbeiten - Hauptmaßnahme
09	Titel	Stundenlohnarbeiten

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
	Titel 09 Stundenlohnarbeiten		
		MWSt. (19,0 %)	
	Gesamtsumme inkl. MWSt.		
	LV-Gesamtaufstellung: Seite 95.		

Zusammenfassung der Gliederungspunkte

Summenangaben aller Gliederungspunkte

Projekt: 2104.RA AKK Aufstockung Reha

LV 339B Trockenbauarbeiten - Hauptmaßnahme

Nr.	Art	Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene	Gesamt in EUR
01	Titel	Vorbemerkungen	nur Textinformation
02	Titel	Ausführungsbeschreibungen	
02.01	Untertitel	Wände, Vorsatzschalen	nur Textinformation
02.02	Untertitel	Decken	nur Textinformation
03	Titel	Baustelleneinrichtung	
04	Titel	Erdgeschoss	
04.02	Untertitel	Neubau Wand - Fahrstuhl Einhausung	
04.03	Untertitel	Neubau Wand	
04.04	Untertitel	Neubau Decke	
06	Titel	1. Obergeschoss	
06.01	Untertitel	Wände	
06.02	Untertitel	Vorsatzschalen	
06.03	Untertitel	Einbauten in Wänden und Vorsatzschalen	
06.04	Untertitel	Decken	
07	Titel	2. Obergeschoss	
07.01	Untertitel	Wände	
07.02	Untertitel	Vorsatzschalen	
07.03	Untertitel	Einbauten in Wänden und Vorsatzschalen	
07.04	Untertitel	Decken	
08	Titel	3. Obergeschoss	
08.01	Untertitel	Wände	
08.02	Untertitel	Vorsatzschalen	
08.03	Untertitel	Einbauten in Wänden und Vorsatzschalen	
08.04	Untertitel	Decken	
09	Titel	Stundenlohnarbeiten	

Zusammenfassung der Gliederungspunkte

Summenangaben aller Gliederungspunkte

Projekt: 2104.RA AKK Aufstockung Reha

LV 339B Trockenbauarbeiten - Hauptmaßnahme

Nr.	Art	Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene	Gesamt in EUR
Gesamtsumme		LV 339B Trockenbauarbeiten - Hauptmaßnahme	
		MWSt. 19,0 %	
		Gesamtsumme inkl. MWSt.	

.....
(Ort und Datum)

.....
(Stempel und Unterschrift)

Ausschreiber - Geprüft

