Gartenstraße

Schematischer
FTTH-Ausführungsplan der
erforderlichen Microduct-Verrohrung
zur Mitverlegung für eine zukünftige
FTTH-Erschließung der
Gemeinde Stockheim

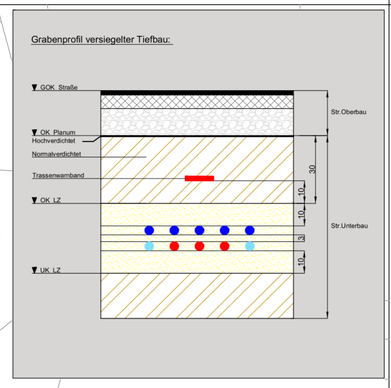

Allgemeine Verlegevorschriften:

- Microductverbände sind bei mehr als einem Verband im Grabenabschnitt alle 2 Meter eindeutig und dauerhaft, im Bezug auf die Verbandnummer zu kennzeichnen und zu dokumentieren. (z.B. mit geprägten Kabelmarkierungsfahnen)
- Die Art und Lage von Schächten und deren Zuführung sind in Absprache mit der örtlichen Bauleitung zu bestimmen.
- Die Art und Lage der Hauseinführung(en) ist vor Ort zu prüfen und mit der örtlichen Bauleitungund dem Eigentümer festzulegen. (Protokoll)
- Alle Microductverbände für direkte Hausanschlüsse werden nicht in Zugschächte(KSch) eingezogen und in der untersten Lage eingebaut.
- Rohrenden werden in der Baubesprechung örtlich festgelegt und die Rohrenden / Microductenden immer eindeutig kennzeichnen / beschriften und immer mit permanent Endkappen verschließen!
- Bei Hausanschlüssen, ab 15 Meter Verlegelänge, muss ein Schutzrohr DA50 verwendet werden.
- Bei Straßenquerungen von Hausanschlüssen, muss ebenfalls ein Schutzrohr DA50 verwendet werden.



Bereich Mitverlegung



Einblasrichtung
Hauptweg

Hausabzweig mit zwei
Einzelröhrchen herstellen

Schrank Verteiler

Zugschacht

Hausanschluss klein

Einzelröhrchen 2x7

Verband 24x7+1x14

Verband 7x16

Leerrohr DA50

Detailansicht Kabelschacht 017
03-51
03-31
03-51
03-32
Die Hausanschlussverbände
24x7+1x14 werden nicht
in den Schacht eingeführt.
Zuführung KVz 03-31
KSch_017
Lage vom Schacht und Standort des Verteiler werden durch die örtl. Bauleitung festgelegt.
Mitverlegung bis
Ende Baumaßnahme
Mitverlegung bis
Ende Baumaßnahme
Mitverlegung bis
Ende Baumaßnahme
Mitverlegung bis
Ende Baumaßnahme
Gartenstraße
Alte Hearstraße
DA50
DA56
03-31
03-61
03-31-02-00
03-31-01-00
03-31-02-01
03-31-02-02
03-31-02-03
03-31-02-04
03-31-02-05
03-31-02-06
03-31-02-07
03-31-02-08
03-31-01-01 WEISS
03-31-01-02 GRÜN
03-31-01-03 BLAU
03-31-01-04 GRAU
03-31-01-05 ROT
03-31-01-06 GELB
03-31-01-07 VIOLETT
03-31-01-08 SCHWARZ
03-31-01-09 WEISS
03-31-01-10 ORANGE
03-31-01-11 TÜRKIS
03-31-01-12 BRAUN
03-31-01-13 ROSA
03-31-01-14 GRAU
03-31-01-15 ROT
03-31-01-16 GELB
03-31-01-17 VIOLETT
03-31-01-18 SCHWARZ
03-31-01-19 WEISS
03-31-01-20 ORANGE
03-31-01-21 TÜRKIS
03-31-01-22 BRAUN
03-31-01-23 ROSA
03-31-01-24 GRAU
03-31-01-25 ROT
03-31-01-26 GELB
03-31-01-27 VIOLETT
03-31-01-28 SCHWARZ
03-32-03-01 WEISS
03-32-03-02 GRÜN
03-32-03-03 BLAU
03-32-03-04 GRAU
03-32-03-05 ROT
03-32-03-06 GELB
03-32-03-07 VIOLETT
03-32-03-08 SCHWARZ
03-32-03-09 TÜRKIS
03-32-03-10 SCHWARZ
03-32-03-11 BRAUN
03-32-03-12 ROSA
03-32-03-13 GRAU
03-32-03-14 ROT
03-32-03-15 GELB
03-32-03-16 VIOLETT
03-32-03-17 SCHWARZ
03-32-03-18 TÜRKIS
03-32-03-19 SCHWARZ
03-32-03-20 BRAUN
03-32-03-21 ROSA
03-32-03-22 GRAU
03-32-03-23 ROT
03-32-03-24 GELB
03-32-03-25 VIOLETT
03-32-03-26 SCHWARZ
03-32-03-27 TÜRKIS
03-32-03-28 BRAUN
03-32-03-29 ROSA
03-32-03-30 GRAU
03-32-03-31 ROT
03-32-03-32 GELB
03-32-03-33 VIOLETT
03-32-03-34 SCHWARZ
03-32-03-35 TÜRKIS
03-32-03-36 BRAUN
03-32-03-37 ROSA
03-32-03-38 GRAU
03-32-03-39 ROT
03-32-03-40 GELB
03-32-03-41 VIOLETT
03-32-03-42 SCHWARZ
03-32-03-43 TÜRKIS