



1.10 LWL-Leerrohrsystem für Breitbandnetz


1.10.01	MD-Verband 24 x 7 + 1 x 14 DIN-Farbcode	1.328 m
1.10.02	MD-Verband 2 x 7	389 m
1.10.03	Endstopfen permanent für MD 7	282 St
1.10.04	Doppelsteckmuffe permanent für MD 7	224 St
1.10.05	Endstopfen permanent für MD 14	8 St
1.10.06	Doppelsteckmuffe permanent für MD 14	6 St
1.10.07	MD-Verband 7 x 16 DIN Farbcode	1.972 m
1.10.08	Endstopfen permanent für MD 16	133 St
1.10.09	Doppelsteckmuffe permanent für MD 16	56 St
1.10.10	Abzweighilfe Hausanschluss L-Form	40 St
1.10.11	Gf-NVt 7 mm KVz 82	2 St
1.10.12	Kabelschacht AZK 83, D 400	2 St
1.10.13	Liefern und verlegen KSR50 in Straßenquerung	24 St
1.10.14	Verlegung von einem Microduct- verband	3.299 m
1.10.15	Herstellen Hausabzweig 2 x 7	40 St
1.10.16	Setzen Kabelverzweiger	2 St
1.10.19	Kabelschacht AZK 83; D400 setzen	2 St
1.10.22	Infrastrukturerrfassung vor Ort	972 m
1.10.23	Einmessen von Bauteilen	40 St
1.10.26	Erstellen einer Dokumentation	972 St
1.10.27	Unterird. Rohrvortrieb DN 100	10 m

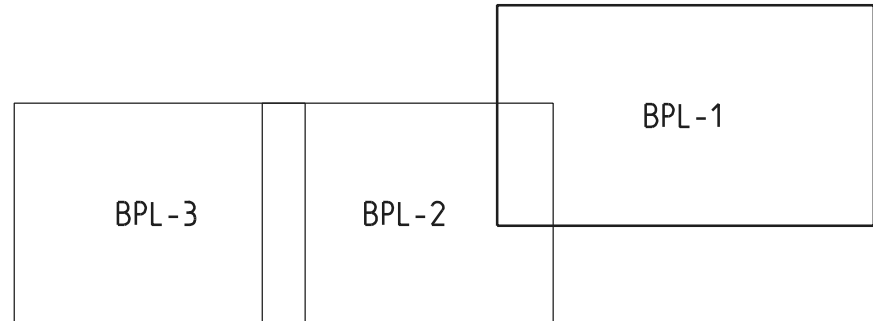

- Mitverlegung MICRODUKT-Leerrohre:
- TRASSE Microdukt Verband 24x7 - 1x14
 - TRASSE Microdukt Verband 7x16
 - Einzelrohrechen 2x7
 - Kabelschutzrohre Querungen etc.

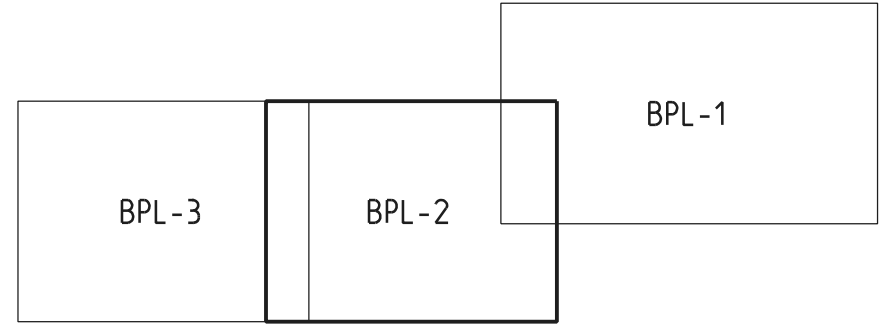

- TRASSE Microdukt Verband 24x7 + 1x14
- TRASSE Microdukt Verband 7x16
- Einzelröhrchen 2x7
- Kabelschutzrohre Querungen etc.

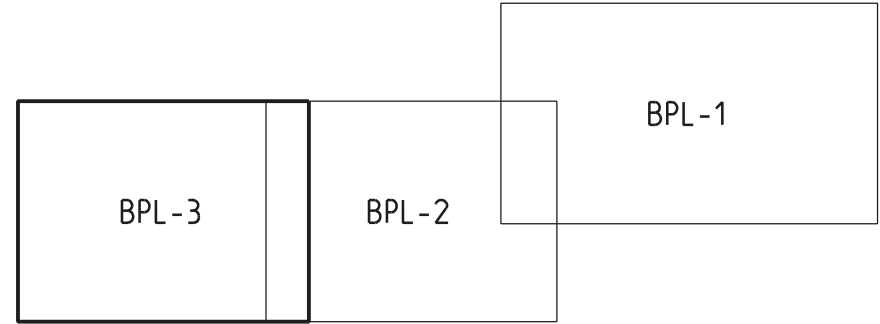

- Mitverlegung MICRODUKT-Leerrohre:
- TRASSE Microdukt Verband 24x7 + 1x14
 - TRASSE Microdukt Verband 7x16
 - Einzelröhrchen 2x7
 - Kabelschutzhöhre Querungen etc.