

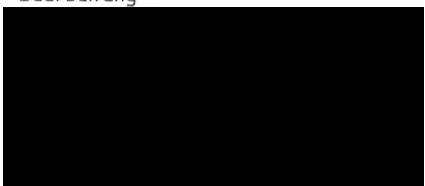
1.10 LWL-Leerrohrsystem für Breitbandnetz

1.10.01	MD-Verband 24 x 7 + 1 x 14	1.162 m
1.10.02	MD-Verband 2 x 7	160 m
1.10.03	Endstopfen permanent für MD 7	64 St
1.10.04	Doppelsteckmuffe permanent für MD 7	75 St
1.10.05	Endstopfen permanent für MD 7 - MD 14	25 St
1.10.06	Doppelsteckmuffe permanent für MD 14	16 St
1.10.07	MD-Verband 7 x 16 DIN Farbcode	1.040 m
1.10.08	Endstopfen permanent für MD 16	64 St
1.10.09	Doppelsteckmuffe permanent für MD 16	16 St
1.10.10	Abzweighilfe Hausanschluss L-Form	36 St
1.10.11	Gf-NVt 7 mm KVz 82 (Schacht 80 x 115)	1 St
1.10.12	Kabelschacht AZK 83, D 400	1 St
1.10.14	Verlegung von einem Microduct- verband	1.162 m
1.10.15	Herstellen Hausabzweig 2 x 7	16 St
1.10.22	Infrastruktur Erfassung vor Ort	1.162 m
1.10.23	Einmessen von Bauteilen und Hausanschlüssen	20 St
1.10.26	Erstellen einer Dokumentation	1.162 St

Zeichenerklärung

	Grenzstein vermessen
	Leitungstrasse Speedpipe VB = Verbindung
	Hausanschluss Speedpipe 2 x 7

Ausführungszeitraum 23. Mai 2022 bis 23. Juni 2023

Stadt Eschenbach, Lkr. Neustadt/WN Speedpipe Thomasreuth	
Bestandslageplan Maßstab: 1:1000	Bearbeitung 
	Immenreuth, (Unterschrift)





