

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Inhaltsverzeichnis

Projekt: SBH **Sanierung Stadtbad Halle**
LV: 1-336-01 **Innenputzarbeiten**

Titel	Bezeichnung	Seite
01.	Innenputzarbeiten	11
01.001.	Baustelleneinrichtung und Gerüste	11
01.002.	Abbrucharbeiten	14
01.003.	Vorbereitende Arbeiten	18
01.004.	Profile und Anschlüsse	22
01.005.	Putzarbeiten	27
01.006.	Malerarbeiten Wände Technikräume	42
01.007.	Akustikputz	44
01.008.	Brandschutzputz	46
02.	Dokumentation	47
02.001.	Dokumentation	47
03.	Stundenlohnarbeiten.....	50
03.001.	Stundenlohnarbeiten.....	50
	Zusammenstellung	51

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projektdaten:

Projektbezeichnung:	Sanierung Stadtbad Halle
Projektname:	SBH
PLZ:	06108
Ort:	Halle (Saale)
Straße:	Schimmelstraße 1

Vergabedaten:

Art der Ausschreibung:	Offenes Verfahren
Ort der Angebotsabgabe:	
Datum der Angebotseröffnung:	
Uhrzeit der Angebotseröffnung:	
Zuschlagsfrist:	

Ausführungstermine:

Ausführungsbeginn:	(Soll)
Ausführungsende:	(Soll)
Ausführungsbeginn:	(Ist)
Ausführungsende:	(Ist)

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:	Bäder Halle GmbH
Straße:	Bornknechtstraße 5
PLZ:	06108
Ort:	Halle (Saale)

LV-Daten:

LV-Bezeichnung:	Innenputzarbeiten
LV-Name:	1-336-01

Angebotssumme:

EUR

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer:

EUR

.....

Angebotssumme brutto:

EUR

.....

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: SBH Sanierung Stadtbad Halle
LV: 1-336-01 Innenputzarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Allgemeine Vorbemerkungen und Vertragsbedingungen

1. Maßnahme, Objektbeschreibung

1.1 Ortsbeschreibung

Der ca. 2830 m² große Gebäudebereich des denkmalgeschützten Stadtbades gliedert sich in 4 Teilbereiche: Kopfbau (KB), Eingangshalle (EH), Männerhalle (MH), Frauenhalle (FH), und Turm (TU). Alle Gebäude und Anlagenteile, sowie alle Außenflächen unterliegen dem Denkmalschutz.

Lage der Baustelle:

Ort: Schimmelstraße 1, 06108 Halle (Saale)

1.2 Projektbeschreibung

Bei dem Bauvorhaben handelt es sich um die denkmalgerechte Sanierung des Stadtbades Halle.

Weitere Erläuterung:

Das Stadtbad Halle wurde in den Jahren um 1916 unmittelbar östlich des historischen Stadtkerns erstellt und ist von einer gründerzeitlich geprägten Blockrandstruktur umgeben. Das Grundstück erstreckt sich über variierende Höhenniveaus. Von Ost nach West fällt das Gelände mit etwa 7m Niveauunterschied ab. Zusätzlich fällt der Verlauf der Schimmelstraße entlang der Westfassade von Süd nach Nord ab. Exklusive des Turmes verfügt das Bad über fünf Geschosse (1. und 2. Untergeschoss, Erdgeschoss, 1. und 2. Obergeschoss) von denen nur das Bodenniveau des zweiten Untergeschosses vollständig unter Grund liegt. Untergeschoß 1 liegt, abhängig von der Lage auf dem Grundstück unter oder ebenerdig zum Grund. Das erste Geschoss, das sich vollständig über Grund befindet ist das erste Obergeschoss. Das Gebäude wird durch das höhere Niveau des 1. Untergeschosses über ein Treppenportal im Hof erschlossen, das den Besucher, Gast und Mitarbeitenden auf das EG-Niveau bringt.

1.3 Konstruktion

Das Bestandsgebäude des Hallenbades von 1916 besteht aus massiven Mauerwerkswänden und eingespannten Decken aus Stahlbeton, die in wenigen Bereichen größerer Spannweiten als Stahlsteindecken ausgebildet sind.

Bis auf wenige Zierelemente sind die Fassaden außenseitig in Rillenputztechnik mit Glattputzapplikationen verputzt. Entlang der Straßenfassade zur Schimmelstraße und im Innenhof mit Haupteingang ist der

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: SBH **Sanierung Stadtbad Halle**
LV: 1-336-01 **Innenputzarbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Sockelzone ein rustikales Kalksteinmauerwerk vorgeblendet. Die Bauteilerkundung wurden im Rahmen der Entwurfsplanung ergänzt. Durch die Auswertung steht fest, dass es durch Feuchteindringung an den Stahlbetonelementen in Teilbereichen zu starken Schädigungen bis hin zu Substanzverlust gekommen ist und umfängliche Betonsanierungen notwendig macht. Besonders betroffen sind die Decken über dem 2. Untergeschoss, sowie die Decke über dem 1. Untergeschoss unterhalb der Duschen in der Damenhalle, die durch eine neue Stahlbetondecke ersetzt werden muss. Im Rahmen der barrierefreien Erschließung wird zwischen Eingangsbereich und Männerhalle ein neuer Aufzug als Verbindung von 1. Untergeschoss um Erdgeschoss eingefügt, wofür Teilbereiche des oberen Bodenniveaus im 1. Untergeschoss in Stahlbetonbauweise ergänzt werden müssen. Die Errichtung des neuen Dachtragwerks der Männerhalle erfolgt als Fachwerkkonstruktion in Stahl; DIE Nebenträger in Holzbauweise. Die Konstruktion wird auf die verbliebenen Ziegelmauerwerkswände der Hallenflanken mittels neuer Konsolen aufgesetzt und erhält eine Ziegeldeckung. Das reaktivierte Glasdach im Foyer wird der bestehenden Betonrippendecke als Stahl-Glas-Konstruktion aufgesetzt.

1.4 Denkmalgerechtigkeit

Die Baustelle liegt in einem denkmalgeschützten städtebaulichen Ensemble aus Höfen und Gebäudeteilen. Die Ausführung der im Folgenden beschriebenen Arbeiten hat denkmalgerecht zu erfolgen. Vorhandene Bauteile dürfen nur nach Genehmigung durch die Bauleitung verändert oder entfernt werden. Bauliche Hinzufügungen und/oder technische Ausbauten, die in erster Linie der neuen Verwendung des Denkmals geschuldet sind, sind gemäß den Vorgaben durch die Bauleitung auszuführen. Insbesondere Leitdetails zu Materialität, Fügung und Anordnung neuer Bauteile sind genauestens zu beachten. Abweichungen von den vorgegebenen Ausführungsweisen bedürfen grundsätzlich der Genehmigung durch die Bauleitung. Bei allen Fragestellungen, die sich aus dem denkmalgerechten Umgang mit dem Objekt ergeben können, muss seitens der Auftragnehmer der Ausschreibungstext genauestens befolgt werden. Im Zweifelsfall ist vor Ausführung die Bauleitung zu informieren und die Maßnahme mit dieser abzustimmen. Grundsätzlich sind alle zu demontierenden Bauteile vor der Demontage zu dokumentieren.

1.5 Baustellenbesichtigung

Es wird dringend empfohlen aufgrund des besonderen denkmalrechtlichen

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: SBH **Sanierung Stadtbad Halle**
LV: 1-336-01 **Innenputzarbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Status sowie aufgrund der beengten Platzverhältnisse und z.T. erschwerten Zugänglichkeit von Räumen und Bereichen einen Besichtigungstermin wahrzunehmen.
 Besichtigungstermine dürfen nur nach Abstimmung mit der Vergabestelle und nach Voranmeldung bei der örtl. BÜ erfolgen.

1.6 Vollständigkeit

Dem Auftragnehmer erhält Plansätze über die Planaustauschplattform des Architekten als PDF.

Die vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Unterlagen sind vom Auftragnehmer auf etwaige Unstimmigkeiten hin zu überprüfen. Bei festgestellten Unstimmigkeiten ist der AG über die Vergabeplattform zu informieren und etwaige Bieter-fragen zu stellen.

1.7 Vertragsbedingungen

Die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B) und die und die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen (VOB/C) werden Bestandteil dieses Vertrags.

Alle Leistungen sind nach den gültigen Rechtsprechungen, den öffentlich, rechtlichen Bestimmungen (insbesondere der LBO, örtliche Bauvorschriften, Arbeitsstätten-Richtlinien, Verwaltungsvorschrift zur Einführung Technischer Baubestimmungen (VV TB) Sachsen- Anhalt, usw.) sowie den Hersteller- und Verarbeitungsrichtlinien der verwendeten Materialien, den DIN-Normen, UVV-Richtlinien, der VOB Teil C, der DIN 18299 und den allgemein anerkannten Regeln der Technik auszuführen.

2. ANGABEN ZUR BAUSTELLE

2.1 Vorhandene Abwasser- und Versorgungsleitungen

Es gibt keine verlässlichen Unterlagen zu Bestandsversorgungsleitungen wie Gas, Wasser, Strom oder Medien. Alle Arbeiten im oder außerhalb den Gebäudes sind mit Vorsicht auszuführen. Unstimmigkeiten sind der Objektüberwachung zu melden.

2.2 Schutz bestehender Bauteile/ Gebäude

Im Auftrag des AG wurden bereits Schutzmaßnahmen an historisch wertvoller Bausubstanz angebracht.

Dies betrifft u.a. Fußböden, Stützrn in der Männerhalle und in der Frauenhalle, Treppengeländer, Brüstungen u.a.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: SBH Sanierung Stadtbad Halle
LV: 1-336-01 Innenputzarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Es ist nicht gestattet, diese Schutzmaßnahmen abzubauen oder zu entfernen.
Für Beschädigungen sämtlicher Art ist der Auftragnehmer ersatzpflichtig.

3. ANGABEN ZUR AUSFÜHRUNG

3.1 Abwässer

Schmutz- und Oberflächenwasser durch getrennte Systeme abgeführt. Der Auftragnehmer hat sich über die Einleitmöglichkeiten im Vorfeld zu informieren. Verunreinigte Abwässer dürfen nicht in die Regenwasserkanalisation eingeleitet werden. Die Regenwasserkanäle werden regelmäßig durch die Stadtwerke Halle labortechnisch auf Fremdeinträge überprüft. Sollten Verunreinigungen zu Schadensersatzforderungen gegenüber dem Eigentümer/ Bauherrn führen, werden diese an den Verursacher weitergegeben. Entsprechend sind alle Abwässer des AN aufzufangen und die Entsorgung mit einzukalkulieren. Es darf kein verschmutztes Wasser in die Rigolenschächte der angrenzenden Jugendherberge eingeleitet werden.

3.2 Ordnung auf der Baustelle/Entsorgung

Anfallender Bauschutt, Verpackungsmaterialien und Ähnliches, alle anfallenden Baustoffreste jeglicher Art aus dem Verantwortungsbereich des Auftragnehmers aufgrund von Arbeiten aus dem vorliegenden Leistungsverzeichnis sind täglich von der Baustelle zu entfernen. Bei Nichteinhaltung der oben genannten Punkte kann die Bauleitung nach einmaliger schriftlicher Aufforderung mit Frist von 2 Kalendertagen ohne weitere Mahnung oder Mitteilung die Beanstandung durch einen Dritten beseitigen lassen. Die Kosten hierfür gehen in vollem Umfang zu Lasten des Auftragnehmers und werden von der Rechnung einbehalten. Die Entsorgung ist Bestandteil der Leistung des AN und durch ihn vorzunehmen. Diese Leistungen sind mit in die Einheitspreise einzurechnen. Schuttcontainer o.Ä. werden durch den AG nicht zur Verfügung gestellt. Die erforderlichen Nachweise des ordnungsgemäßen Beseitigens, der Verwertung bzw. Entsorgung sind vom AN unaufgefordert Vorzulegen. Die Nachweispflicht obliegt dem Auftragnehmer.

3.3 Arbeitsschutz

Der allgemeine Arbeitsschutz unter Einhaltung aller von den Aufsichtsbehörden, den Berufsgenossenschaften und den Fachverbänden vorgeschriebenen Richtlinien, Regeln und Unfallverhütungsvorschriften ist Sache des AN und wird nicht gesondert vergütet. Dies gilt explizit auch für die

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: SBH **Sanierung Stadtbad Halle**
LV: 1-336-01 **Innenputzarbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

dem SiGeKo zur Verfügung zu stellenden Unterlagen zur Koordinierung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes gemäß der BaustellV und den jeweiligen Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen (RAB). Darüber hinaus können besondere Arbeitsschutzmaßnahmen erforderlich sein, z.B. Sicherungsmaßnahmen für die Ausführung von Arbeiten in großer Höhe. Kosten für den besonderen Arbeitsschutz sowie Aufwendungen für erforderliche arbeitsmedizinische Untersuchungen, die Einholung von Genehmigungen, Anzeige der Arbeiten bei den Fachbehörden, Erstellung von Betriebsanweisungen und Arbeitsplänen, sowie die Unterweisungen der Arbeitnehmer etc. sind als Leistung des AN in die Einheitspreise einzurechnen und werden nicht separat vergütet.

Gefahrenbereiche sind abzusperren und zu kennzeichnen. Entstehen dadurch Behinderungen für andere Unternehmer oder Dritte, sind der Zeitraum der Absperrung sowie alternative Maßnahmen mit der Bauleitung abzustimmen.

Das Konsumieren von Alkohol und Drogen in den Gebäuden sowie im gesamten Baustellenbereich ist streng untersagt. Die Arbeiter dürfen während der Gesamtdauer ihrer Tätigkeit auf der auf der Baustelle nicht unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stehen. Firmen müssen ihre Mitarbeiter und ggf. NU davon in Kenntnis setzen. Bei Zuwiderhandlung ist die örtl. BÜ berechtigt, die betreffenden Personen von der Baustelle zu verweisen. Die Firma hat dann unverzüglich für Ersatz des Mitarbeiters zu sorgen und den evtl. entstandene Schaden zu ersetzen.

Flucht- und Rettungswege im Gebäude sind durchgängig frei zu halten.

3.4

Folgende Gewerke waren bereits auf der Baustelle tätig

- Zentrale Baustelleneinrichtung
- Sicherung historisch wertvoller Bausubstanz
- Rückbau von Bauteilen zur späteren Aufarbeitung
- Gerüstbauarbeiten

Folgende Gewerke sind parallel zum Rohbau auf der Baustelle tätig

- Zentrale Baustelleneinrichtung
- Betoninstandsetzung
- Abbruch und Schadstoffsanierung
- Erweiterte Rohbauarbeiten
- Heizung / Sanitär
- Elektro
- Trockenbau

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: SBH Sanierung Stadtbad Halle
LV: 1-336-01 Innenputzarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Die Leistungen müssen mit den parallel arbeitenden Gewerken koordiniert werden. Es besteht kein Anrecht auf alleinige Baufreiheit auf der Baustelle.

Restauratorisches Konzept Männerhalle - Decken und Wände

Rekonstruktion Wandputz

Der überkommene Bestand an N-, O-, und S-Wand wird bis auf das Mauerwerk abgenommen.

Für den normgerechten Einsatz von Putzen in öffentlichen Schwimmbädern ist die Wassereinwirkungsklasse maßgeblich. Mit ihrer Entfernung zum Schwimmbecken sind die Wandoberflächen nur einer mäßigen Wassereinwirkung ausgesetzt. Nach DIN 18534 entspricht dies der Wassereinwirkungsklasse W1-I.

Es wird dreilagig mit Werk trockenmörtel gemäß Herstellerangaben geputzt: Spritzbewurf / Unterputz / Oberputz.

Als Ausgleich eventuell auftretender Spannungen wird ein gefaseter Unterputz aus Kalk-Zement-Faserleichtputz LW, Typ II, CS II, WC1 nach DIN EN 998-1 und der Mörtelklasse P II nach DIN 18550 gemäß Herstellervorgaben verwendet.

Als Deckputz wird ein Kalk-Zement-Normalputzmörtel der Klasse CS II / Wasseraufnahme Wc1 verwendet (maschinengängig). Dabei handelt es sich um nicht hydrophobierte Mörtel, die in Hinblick auf die sich anschließende Beschichtung mit Solsilikatfarbe besser geeignet sind.

Metallische Putzschienen bzw. Eckschienen werden analog zum historischen Bestand nicht verwendet. Die Herstellung ebener Putzoberflächen und exakter Kanten erfolgt durch Einlatten und ggf. rasterförmig aufgetragenen Mörtelleisten. Maschineller Mörtelauftrag ist möglich.

Maßgeblich für die Oberflächenbearbeitung ist die Qualität der bztl. Putzoberfläche: Der Deckputz wird mit dem Reibebrett ausgerieben und gefilzt. Das schließt die Verwendung herkömmlicher Schwammbretter aus! Reiben mit dem Schwammbrett erzeugt eine körnige Oberfläche, die nicht dem historischen Bestand entspricht. Bauteilkanten werden exakt gefluchtet und nur leicht gebrochen.

Um die geforderte handwerkliche Qualität sicherzustellen, sind von der ausführenden Firma Arbeitsmuster anzulegen. Die Ausführung erfolgt erst nach Freigabe durch AG, Bauleitung und den leitenden Restaurator.

Deckenuntersichten

Der überkommene Bestand wird bis auf die Betonoberfläche abgenommen.

Es wird ein 2-lagiger Kalk-Zement-Innenputz aus Werk trockenmörtel gemäß Herstellerangaben geputzt. (Mörtelgruppe GP nach DIN EN 998-1 bzw. P II nach DIN 18550)

Die Oberfläche wird in gleicher Weise wie beim Wandputz hergestellt.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: SBH Sanierung Stadtbad Halle
LV: 1-336-01 Innenputzarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Vergabekriterium - Erfahrungen der ausführenden Firmen

Jeder Bieter hat mit der Abgabe seines Angebotes einen Nachweise über Erfahrungen bei der Ausführung von Innenputzarbeiten an denkmalgeschützten Bauvorhaben vorzulegen.

Der Nachweis muss mindestens 3 abgeschlossene Bauvorhaben aus den Jahren 2018 bis 2026 mit denkmalpflegerischen Ansprüchen enthalten.

Die Vorlage von Referenznachweisen ist obligatorisch und wird als Kriterium in die Bewertung der Angebote einbezogen.

Besondere Ausführungshinweise

Terminplanung - Zeitversetzte Ausführung der Arbeiten

Auf Grund technologischer Abhängigkeiten zu anderen Gewerken sowie in Abhängigkeit vom wetterbedingten Fortgang der Rohbau- und der Dacharbeiten am Neubau Dach Männerhalle können die Innenputzarbeiten nicht kontinuierlich ausgeführt werden. Es sind Pausen und Unterbrechungen einzuplanen, welche ein zeitversetztes Arbeiten notwendig machen werden. Diese Notwendigkeiten sind in der Kalkulation des Angebotes unbedingt zu berücksichtigen.

Aktuell ist der Ablauf der Putzarbeiten wie folgt vorgesehen.

<u>Leistung</u>	<u>voraussichtliche Ausführung</u>
-----------------	------------------------------------

Abschlagen und Entsorgen Bestandsputze (alle Geschosse)	Oktober 2026
Schlämmputz, Wandstreifen für TGA und Elektro	Oktober 2026
Brandschutzputz Technikräume UG1	Oktober 2026
Innenputzarbeiten Technikräume UG1	Oktober / Dezember 2026
Innenputz Räume im Kopfbau	Januar bis Februar 2027
Männerhalle EG und OG1 (Beckenumgang, Emporen, Duschen, WC)	ca. März bis Mai 2027
Dachbereich - Giebelseiten (nach Dach dicht)	ca. März bis Mai 2027
Akustikputz Kopfbau Süd OG1	ca. Mai 2027

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: SBH Sanierung Stadtbad Halle
LV: 1-336-01 Innenputzarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen

Es werden Anforderungen an die Inhaltsstoffe der Bauprodukte gestellt, um die Errichtung eines sehr schadstoffarmen Gebäudes sicherzustellen. Dazu werden in bestimmten Leistungspositionen spezifische Anforderungen (z. B. Inhaltsstoffe, Emissionsverhalten, GISCODE, Gütesiegel) gestellt, die durch die Bieter bei der Bauproduktauswahl zwingend zu berücksichtigen sind.

Die Angebote erfolgen produktneutral. Nach der Vergabe, jedoch spätestens bis vier Wochen vor Bestellung oder Einbau sind die Bauprodukte durch das ausführende Unternehmen zu deklarieren, d. h. die relevanten Datenblätter und Erklärungen mit Bezug zu den Leistungspositionen zu deklarieren (Gesonderte Position des Leistungsverzeichnisses zur Erstellung einer Dokumentationsakte).

Die Bauprodukte werden innerhalb von fünf Werktagen auf Zulässigkeit überprüft und das Prüfergebnis dem Unternehmer mitgeteilt. Sollten Bauprodukte nicht zugelassen werden, kann der Unternehmer ein alternatives Produkt vorschlagen (oder den Alternativvorschlag des BNB-Koordinators) annehmen. Das Vorschlagen eines Alternativproduktes ist pro LV-Position nur einmal möglich.

Während der Bauausführung erfolgen Kontrollen bezüglich der ausschließlichen Verwendung von zum Einbau freigegebenen Bauprodukten. Bei Verstößen wird der Einbau untersagt. Bei bereits erfolgtem Einbau kann der Rückbau oder die Durchführung einer Freimessung durch den Bauherrn, beides zu Lasten des Unternehmers, angeordnet werden. Für die Nachweisführung der Umsetzung eines sehr schadstoffarmen Gebäudes erfolgen nach der Fertigstellung Raumluftmessungen.

Der Einsatz von Ortschäumen ist untersagt. Wenn in Ausnahmefällen deren Einsatz nicht vermieden werden kann, sind diese mit dem Koordinator für Schadstoffarmut abzustimmen (keine UF-Schäume, kompletter Ausschluss von halogenen Treibmitteln). Für PU-Schäume gilt zusätzlich der Ausschluss von TCEP.

Die in diesem Leistungsverzeichnis aufgeführten Baustoffen werden entsprechend der nachfolgenden Giscode definiert:

Giscode ZP1 Kalkputze, Kalkzementputze, Akustikputze, Brandschutzputze, Putzgrundierungen etc.

Giscode M-DF01 Dispersionsfarben, Anstrichgrundierungen

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: SBH **Sanierung Stadtbad Halle**
LV: 1-336-01 **Innenputzarbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Giscode RAL- UZ 102 für Innenwand- und Deckenfarben

01. **Innenputzarbeiten**

Kalkulationshinweis

Für die Kalkulation der nachfolgenden Positionen sind ohne weitere Erwähnung die folgenden Geschosshöhen zu berücksichtigen:

UG 1 ca. 3,0 bis 3,50 m
EG ca. 3,5 bis 3,80m
OG 1 ca. 3,20 bis 3,50 m
OG 2 bis ca. 4,50 m

01.001. **Baustelleneinrichtung und Gerüste**

Kalkulationsgrundlagen - Gerüstbauarbeiten

Gemäß VOB stellen Gerüste für zu bearbeitenden Flächen bis zu einer Höhe von 3,50 m über der Standfläche eine Nebenleistung dar.

01.001.0010 Baustelleneinrichtung des AN, Stellung
Einrichten und Räumen der Baustelle, Vorhalten der Baustelleneinrichtung für sämtliche in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen. Rückbau der BE nach Abschluss der eigenen Arbeiten, Abtransport und Beräumung der BE- Flächen.

1,000 St

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: SBH **Sanierung Stadtbad Halle**
LV: 1-336-01 **Innenputzarbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.001.0020	Baustelleneinrichtung des AN, Vorhaltung Vorhaltung der Baustelleneinrichtung des AN. Vorhaltdauer: 34 Wochen	34,000 StWo		
01.001.0030	Raumgerüste Treppenhaus, Stellung Stahlrohrgerüst als Arbeitsgerüst gemäß DIN EN 12810-1 für flächenorientierte Gerüstlagen (Raumgerüst) bei Raumhöhen > 3,0 m, einschl. umlaufendem Seitenschutz sowie notwendiger Leitergänge im Innenbereich zur Ausführung von Innenputzarbeiten an Decken und Wänden liefern, aufbauen und nach Beendigung aller gerüstabhängigen Arbeiten wieder abbauen und abtransportieren. Ausführung für Bereiche, bei denen die zu bearbeitende Fläche höher als 3,5 m über OK Fußboden ist. - Gerüstklasse 3 (2,0 KN/ m2) nach DIN EN 12810-1 - Aufstellfläche: Treppenpodeste und Treppenlaufplatten aus Stahlbeton - Ausführungsort: Treppenhäuser und Treppenhauköpfe - Verwendungszweck: Putzarbeiten Wände, Decken, Unterseiten von Treppenlaufplatten und Podesten Höhe einzurüstender Fläche: bis 8m In den EP sind der Einbau aller gemäß DIN vorzusehenden Leitergänge mit einzukalkulieren. Einbauorte: Männerhalle EG, Treppenaufgang zum OG1 Ost Männerhalle EG, Nordseite Männerhalle OG1 (Ostseite) Zugang zum OG 2 Abrechnungsgrundlage ist die Gerüsthöhe x Grundfläche.	350,000 m³		
01.001.0040	Raumgerüste Treppenhaus, Vorhaltung Vorhaltung der Raumgerüste, Treppenhaus, der Vorposition. Vorhaltdauer: 8 Wochen	2.800,000 m³Wo		
01.001.0050	Arbeitsbühne, fahrbar, LK 3, Höhe bis 4 m Arbeitsbühne, fahrbar, LK 3 gemäß DIN EN 1004, mit Steckgeländer und den erforderlichen Leiternaufgängen. Lieferung, Aufbau, Umsetzen zwischen den Geschossen, Rückbau und Abtransport. Höhe Belagfläche: bis 4,0 m Länge : bis 4,0 m Breite : mind. 0,60 m			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: SBH Sanierung Stadtbad Halle
LV: 1-336-01 Innenputzarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Lastklasse: 3 Einsatzort: Männerhalle EG, OG 1 und OG 2				
		2,000	St		
01.001.0060	Arbeitsbühne, fahrbar, LK 3, Höhe bis 4 m, Vorhaltung Vorhaltung der Arbeitsbühne, fahrbar, der Vorposition. Vorhaltungsdauer: 12 Wochen				
		24,000	StWo		
	Summe 01.001.		Baustelleneinrichtung und Gerüste		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: SBH Sanierung Stadtbad Halle
 LV: 1-336-01 Innenputzarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

01.002. Abbrucharbeiten

Besondere Ausführungshinweise

In die Einheitspreise der Folgepositionen sind die folgenden Ausführungshinweise ohne besondere Vergütung mit einzukalkulieren:

Alle Abbrucharbeiten im Gebäudeinneren sind mit erschütterungsarmen Maschinen und Geräten auszuführen.

Das Zerkleinern von Abbruchmaterial auf den Bestandsdecken ist nicht gestattet. Größere Abbruchteile sind vor dem Zerkleinern aus dem Gebäude zu transportieren und außerhalb des Gebäudes zu zerkleinern.

01.002.0010 Abbruch Dübel und Kleinteile in Wänden

Abbruch, Abtransport und Entsorgung von Kleinteilen in Wänden und in Decken wie Holzdübel, Haken, Nägel, Schellen u.ä.
 Abbruch von Hand.

Ausführungsort: UG1, EG, OG1, OG2

200,000 St

01.002.0020 Trennschnitte in Innenwandputz herstellen

Herstellen von vertikalen und horizontalen Trennschnitten, Ausführung maschinell, an angrenzenden Bauteilen zur sauberen Begrenzung der Putzabbruchbereiche gegen verbleibende Bestandsputze, gegen Bauteile aus Werksteinmaterialien und gegen Fliesensockel durch alle Putz- und Bekleidungslagen hindurch.
 Die Schnittführung hat erschütterungsarm und maßgenau zu erfolgen. Der Anfallende Schnittschutt ist aufzunehmen und fachgerecht zu entsorgen.

Ausführungsort: EG, OG1, OG2

276,000 m

01.002.0030 Innenwandputz mit Ölfarbe abschlagen, d= ca. 30 bis 35 mm

Mit Ölfarbe beschichteten Innenwandputz an Mauerwerks- wänden sowie in Fenster- und Türleibungen vollflächig, rückstandslos abschlagen, Abbruchmaterial aufnehmen, abtransportieren und entsorgen.

Putzdicke ca. 30 bis 35 mm

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: SBH Sanierung Stadtbad Halle
 LV: 1-336-01 Innenputzarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Abbruch von Hand Abbruchhöhe von OKFF bis ca. 1,70 m, Abbruch einschließlich aller Anstriche zum Teil 2- bis 3- lagig. Ausführungsort: EG, OG1 Beckenumgang, OG2 TRHS	239,000 m²		
01.002.0040	Innenwandputz mit Ölfarbe abschlagen, Zulage Mehrstärke je 5 mm Zulage für den Abbruch des Innenwandputzes mit Ölfarbe bei Putzmehrstärken je 5 mm. Ausführung der Arbeiten erst nach gemeinsamer Feststellung der Putzbereiche mit der örtl. BL. Ausführungsort: EG, OG1, OG2	24,000 m²		
01.002.0050	Innenwandputz abschlagen, d= ca. 30 bis 35 mm Innenwandputz, raumhoch sowie oberhalb zuvor abgebrochener Putzsockel mit Ölfarben, an Mauerwerkswänden sowie in Fenster- und Türleibungen vollflächig, rückstandslos abschlagen, Abbruchmaterial aufnehmen, abtransportieren und entsorgen. Putzdicke ca. 30 bis 35 mm, Abbruch von Hand Abbruch von OKF bis UK Decke. Abbruch einschließlich aller Anstriche und Tapetenbeläge, zum Teil 2- bis 3- lagig. Ausführungsort: UG1, EG, OG1, OG2	2.295,000 m²		
01.002.0060	Innenwandputz abschlagen, Zulage Mehrstärke je 5 mm Zulage für den Abbruch des Innenwandputzes bei Putzmehrstärken je 5 mm. Ausführung der Arbeiten erst nach gemeinsamer Feststellung der Putzbereiche mit der örtl. BL.	230,000 m²		
01.002.0070	Deckenputz vollflächig abschlagen d= ca. 25 bis 30 mm Deckenputz an Stahlbeton -und Ziegeldecken vollflächig rückstandslos abschlagen. Ausführung an ebenen und gewölbten Deckenflächen, an Unterzügen und an Stürzen. Abbruchmaterial aufnehmen, abtransportieren und entsorgen. Putzdicke ca. 25 bis 30 mm, Abbruch von Hand Abbruchhöhe bis ca. 4,50 m Abbruch einschließlich aller Anstriche und Tapetenbeläge, zum Teil 2- bis 3- lagig.			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: SBH Sanierung Stadtbad Halle
 LV: 1-336-01 Innenputzarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Ausführungsort: UG1, EG, OG1, OG2				
		1.109,000 m²		
01.002.0080	Mauerwerkswandflächen abkehren Mauerwerkswände vollflächig mittels Stahlbesen bis zur rückstandsfreien Entfernung aller losen Bestandteile abkehren. Der Untergrund muss ausreichend zur Aufnahme des Wandputzes vorbereitet sein. Leistung einschl. Abtransport und Entsorgung.			
	Ausführungsort: UG1, EG, OG1, OG2			
		2.594,000 m²		
01.002.0090	Deckenflächen abkehren Stahlbeton und Ziegeldecken vollflächig mittels Stahlbesen bis zur rückstandsfreien Entfernung aller losen Bestandteile abkehren. Der Untergrund muss ausreichend zur Aufnahme des neuen Deckenputzes vorbereitet sein. Leistung einschl. Abtransport und Entsorgung.			
	Ausführungsort: UG1, EG, OG1, OG2			
		1.109,000 m²		
01.002.0100	Sandstrahlen Mauerwerkswände Trockensandstrahlen der Mauerwerkswände im Innenbereich bis zum tragfähigen Mauerwerk, um fest haftende Anstriche und Putzreste sowie labile Teile und Verschmutzungen restlos zu entfernen. Anschließend sind die gestrahlten Wandflächen mit einem Industriestaubsauger gründlich abzusaugen. Leistung einschl. Abtransport und Entsorgung.			
	Ausführungsort: UG1, EG, OG1, OG2			
		3.014,000 m²		
01.002.0110	Sandstrahlen Decken Trockensandstrahlen der Ziegel- und der Betondecken im Innenbereich bis zum tragfähigen Untergrund, um fest haftende Anstriche und Putzreste sowie labile Teile und Verschmutzungen restlos zu entfernen. Anschließend sind die gestrahlten Deckenflächen mit einem Industriestaubsauger gründlich abzusaugen.			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: SBH **Sanierung Stadtbad Halle**
LV: 1-336-01 **Innenputzarbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Leistung einschl. Abtransport und Entsorgung. Ausführungsort: UG1, EG, OG1, OG2	1.109,000 m²		
01.002.0120	Entsorgung Abbruchmaterial AVV 17 01 07 Entsorgung von Abbruchmaterial der Abfallschlüsselnummer AVV 17 01 07 -Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 06 05 fallen. Entsorgung mineralische Bausubstanz, LAGA-Einstufung = Z2 (Alternativ EBV Einstufung = RC-3) Aufnehmen des auf der Baustelle abgelagerten Abbruchmaterials, Abtransport und Entsorgung. Abrechnung auf Grundlage der vorzulegenden Wiegescheine. Zudem sind alle notwendigen Analytik- und Deklarationsleistungen einzukalkulieren.	190,000 t		
01.002.0130	Entsorgung Abbruchmaterial AVV 17 01 07 Entsorgung von Abbruchmaterial der Abfallschlüsselnummer AVV 17 01 07 - Putze mit Anhaftungen schwermetallhaltiger Anstriche, z.B. Ölsockel. Aufnehmen des auf der Baustelle abgelagerten Abbruchmaterials, Abtransport und Entsorgung. Abrechnung auf Grundlage der vorzulegenden Wiegescheine. Zudem sind alle notwendigen Analytik- und Deklarationsleistungen einzukalkulieren.	13,400 t		
Summe 01.002. Abbrucharbeiten				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: SBH Sanierung Stadtbad Halle
 LV: 1-336-01 Innenputzarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.003.	Vorbereitende Arbeiten			
01.003.0010	Untergründe prüfen und dokumentieren Prüfen der Putzuntergründe für Wand- und für Deckenputze, ob diese fest, eben, trocken, fett- und staubfrei sind. Die Prüfergebnisse sind schriftlich zu dokumentieren und dienen der gemeinsamen Festlegung der Putzgrundvorbereitungen mit der örtl. BÜ.			
		3.643,000 m²		
01.003.0020	Bauteile schützen, Folie Bauteile und Einrichtungsgegenstände zum Schutz mit PE-Folie d = 0,2 mm staubdicht abkleben. Die zur Anwendung kommenden Klebebänder dürfen keine Bestandteile enthalten, die bei ihrer Entfernung zu Ablösungen oder Beschädigungen von Beschichtungen, Anstrichen etc. führen. Leistung einschl. Anbringen der Folien, Vorhaltung und Abbau nach Beendigung der Innenputzarbeiten. Bauteil: Fenster, Türen, Treppengeländer, Treppen u.a.			
		2.410,000 m²		
01.003.0030	Staubdichter Schutz haustechnischer Anlagen Staubdichter Schutz mit Folie, Stöße überlappen, Ränder kleben, liefern, herstellen und beseitigen, für bereits installierte haustechnische Anlagen, wie Heizungszentrale, Hausanschluss Elt u.ä., Die zur Anwendung kommenden Klebebänder dürfen keine Bestandteile enthalten, die bei ihrer Entfernung zu Ablösungen oder Beschädigungen von Beschichtungen, Anstrichen etc. führen. Leistung einschl. Anbringen der Folien, Vorhaltung und Abbau nach Beendigung der Innenputzarbeiten.			
		120,000 m²		
01.003.0040	Reste von Schalungstrennmitteln entfernen Reste von Schalungstrennmitteln an Stahlbetondecken mit Wasser unter Zusatz von geeigneten Lösemitteln mit Bürste reinigen. Nachwaschen mit reinem Wasser.			
		116,000 m²		
01.003.0050	Putzhaftbrücke auf Beton Putzhaftbrücke für Kalk- und Kalkzementputze auf Beton oder auf schwach saugenden Untergründen nach der zuvor erfolgten Reinigung mittels Zahntraufel auftragen. Oberflächen gut aufgeraut herstellen.			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: SBH Sanierung Stadtbad Halle
 LV: 1-336-01 Innenputzarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Bauteile: Wände Decken, Stützen			
		116,000 m²		
01.003.0060	Nassreinigen Mauerwerk, Teilflächen Nassreinigen von Bestandsmauerwerk mit Hochdruckreiniger einschließlich aufnehmen, Abtransport und Entsorgung des Restmaterials.	594,000 m²		
01.003.0070	Fehlstellen im Mauerwerk der Innenwände schließen Fehlstellen im Mauerwerk mit äquivalentem Steinmaterial / Formsteinen eben und flächenbündig schließen. Die Fugen sind satt mit Mörtel (Mörtelklasse nach DIN EN 998-2) zu verfüllen. Tiefe bis: ca. 11 cm Flächengröße: bis ca. 0,5 m² Vorhandene Steine sind fachgerecht zu säubern, der Fugenverlauf ist an den Bestand anzupassen. In den Einheitspreisen sind alle Materiallieferungen, das Zuschneiden von Passstücken und Nebenarbeiten einzurechnen.	100,000 St		
01.003.0080	Grundierung Mauerwerkswände Mauerwerkswände nach der zuvor erfolgten Reinigung mittels geeigneter Grundierung gemäß Herstellervorschrift vollflächig behandeln und aushärten lassen. Untergrund: Mauerwerk Produkte gemäß GISCODE M-DSF01	2.594,000 m²		
01.003.0090	Aufbrennsperre Mauerwerkswände Aufbringen einer Aufbrennsperre auf unterschiedlich saugenden Untergründen mittels Bürste, Walze oder durch Spritzen gemäß Herstellervorgaben. Ziel ist die Erzielung eines gleichmäßig saugenden, tragfähigen Untergrundes zur Aufnahme von Innenputzen. Untergrund: Mauerwerk Produkte gemäß GISCODE BTM 10 oder BTM 15.	2.594,000 m²		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: SBH **Sanierung Stadtbad Halle**
LV: 1-336-01 **Innenputzarbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.003.0100	Ausgleichsputz, Unebenheiten, d= 15mm Ausgleichsputz bei Unebenheiten des Putzgrundes über +/- 10 mm. Die Ausführung des Ausgleichsputzes darf nur nach vorheriger Absprache mit der Bauleitung erfolgen. Putzgrund: Mauerziegel Mörtelart: GP Normalputzmörtel Kalkzement Festigkeitskl: CS II/III (P II) Oberfläche: abgezogen mit Zahntraufel Putzdicke: bis ca. 15mm Produkte gemäß GISCODE ZP 1	2.594,000 m²		
01.003.0110	Spritzbewurf, voll deckend, d= ca. 5mm Spritzbewurf als Putzgrundvorbereitung, voll deckend. Mörtelart: GP Normalputzmörtel Kalkzement Festigkeitsklasse: CS II/III (P II) Putzdicke: ca. 5mm Produkte gemäß GISCODE ZP 1	2.594,000 m²		
01.003.0120	Putzträgerplatte, HWL, Leibungen Putzträgerplatten aus Holzwolle- Leichtbauplatten an Fenster- und Türleibungen mit einem geeigneten Klebemörtel kleben, einschl. Vorbereitung des Untergrundes. Sturz-/Leibungsbreite: bis 30 cm Material: HWL Plattendicke variabel: 4 - 10 cm Plattenbreite variabel: 24 bis 30 cm Plattenoberfläche: geeignet für nachfolgende Kalk- und Kalkzementputze Trägerplattenmaterial frei von halogenierten Treibmitteln und HBCDD in EPS / XPS; TCEP in PUR/PIR <0,1%	163,000 m²		
01.003.0130	Verfüllen Schlitze, 3/ 3 cm, Mauerwerk Verfüllen von Wandschlitzen (Installationsschlitze u.a.) mit schnell abbindendem, wärme- und schalldämmenden Verfüllmörtel gemäß Herstellervorschrift, geeignet für den nachfolgenden Kalkzementputz. Verarbeitung mit üblicher Putzmaschine oder von Hand in einem oder mehreren Arbeitsgängen, je nach Verfülltiefe,			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: SBH Sanierung Stadtbad Halle
 LV: 1-336-01 Innenputzarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	eben und bündig zum Mauerwerk herstellen und abziehen. Schlitzquerschnitt b/t: bis ca. 3/ 3 cm	200,000 m		
01.003.0140	Verfüllen Schlitz, 6/ 3 cm, Mauerwerk Verfüllen von Wandschlitz (Elektro- Anschlussleitungen) mit schnell abbindendem, wärme- und schalldämmenden Verfüllmörtel gemäß Herstellervorschrift, geeignet für den nachfolgenden Kalkzementputz. Verarbeitung mit üblicher Putzmaschine oder von Hand in einem oder mehreren Arbeitsgängen, je nach Verfülltiefe, eben und bündig zum Mauerwerk herstellen und abziehen. Schlitzquerschnitt b/t: bis ca. 6/ 3 cm	150,000 m		
01.003.0150	Verfüllen Schlitz, 10/ 5 cm, Mauerwerk Verfüllen von Wandschlitz (Elektro- Anschlussleitungen) mit schnell abbindendem, wärme- und schalldämmenden Verfüllmörtel gemäß Herstellervorschrift, geeignet für den nachfolgenden Kalkzementputz. Verarbeitung mit üblicher Putzmaschine oder von Hand in einem oder mehreren Arbeitsgängen, je nach Verfülltiefe, eben und bündig zum Mauerwerk herstellen und abziehen. Schlitzquerschnitt b/t: bis ca. 10/ 5 cm	150,000 m		
Summe 01.003. Vorbereitende Arbeiten				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext


Projekt: SBH Sanierung Stadtbad Halle
 LV: 1-336-01 Innenputzarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.004.	Profile und Anschlüsse			
01.004.0010	Brettlehren aus Holz, vertikal und horizontal einbauen Brettlehren (Maß- und Abstandslehren) aus formstabilen Holzwerkstoffen (z. B. Multiplex oder gehobeltes Nadelholz), d = mind. 22 mm, liefern und maßgenau in vorhandene Rohbau- oder Bestandsöffnungen einbauen. Die Lehren dienen zur Sicherung des lichten Fertigmaßes für den späteren Einbau von Türen, Fenstern sowie an Nischen, Durchgängen u.a. sowie für die Ausbildung aller Ecken in Wänden und in Decken. Das Einrichten hat flucht- und lotrecht unter Berücksichtigung des vorhandenen Meterrisses sowie der bestehenden Wandtoleranzen zu erfolgen. Die Fixierung muss zerstörungsfrei und rückstandslos rückbaubar erfolgen (z. B. durch materialschonende Klemmvorrichtungen oder weichholzunterlegte Spreizen), um angrenzende historische oder verbleibende Bauteile nicht zu beschädigen. Nach Abschluss der Putzarbeiten und ausreichender Trocknung sind die Lehren fachgerecht auszubauen und zu entsorgen. Das Ausgleichen von unebenen Wandleibungen ist in den Einheitspreis einzurechnen.	1.352,000 m		
01.004.0020	Brettlehren aus Holz, gewölbte Ausführung, einbauen Brettlehren aus Holz wie in der Vorposition beschrieben, hier jedoch: gewölbte Ausführung in verschiedenen Radien und in verschiedenen Einzellängen			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: SBH Sanierung Stadtbad Halle
 LV: 1-336-01 Innenputzarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

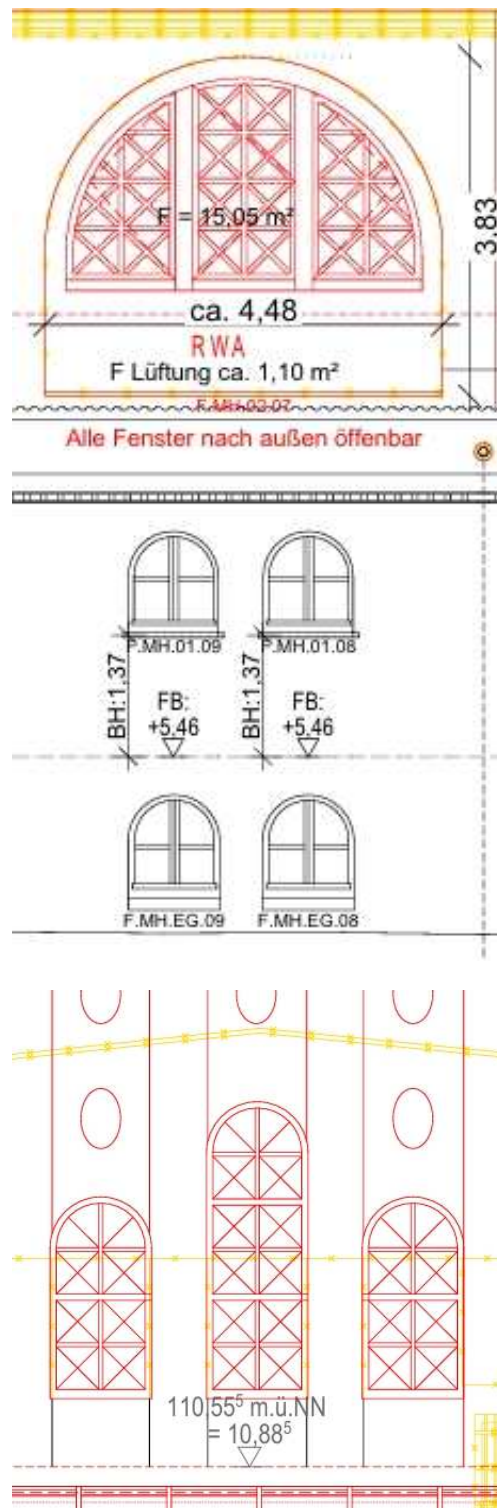

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: SBH Sanierung Stadtbad Halle
 LV: 1-336-01 Innenputzarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------



Ausführungsort: Alle Geschosse

Fenster, Durchgänge in allen Geschossen;
 10 Stück RWA- Fenster an den Längsseiten im Dachraum
 Männerhalle,
 6 Stück Fenster an den beiden Giebelseiten im Dachraum
 Männerhalle

	362,000 m		
--	-----------	-------	-------

01.004.0030 Eckschutzwinkel, verzinkt, Innenputz
 Eckschutzwinkel aus verzinkten Drähten in verschiedenen
 Längen an Kanten im Innenbereich liefern und flucht- und
 lotrecht anbringen.
 Für Putzdicke: 15 - 20 mm

Ausführungsort: UG1 - Technikbereiche

	308,000 m		
--	-----------	-------	-------

01.004.0040 Putzabschlussprofil, verzinkt, Innenputz
 Putzabschlussprofil aus verzinktem Stahlblech zur Begrenzung
 verschiedener Bauteile oder für Sichtfugen im Innenbereich
 liefern und flucht- und lotrecht anbringen.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: SBH Sanierung Stadtbad Halle
 LV: 1-336-01 Innenputzarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Für Putzdicke: 15 - 20 mm			
	Ausführungsort: UG1 - Technikbereiche			
		120,000 m		
01.004.0050	Putzabschlussprofil, Edelst.,Feuchträume Putzabschlussprofil aus Edelstahl zur Begrenzung verschiedener Bauteile in Feuchträumen liefern und flucht- und lotrecht anbringen. Für Putzdicke: 15 bis 20 mm Ausführungsort: UG1 - Technikbereiche	110,000 m		
01.004.0060	Bewegungsfugenprofil, verzinkt Bewegungsfugenprofil durch zwei Trägerprofile aus verzinktem Stahlblech für senkrechte Wandfugen im Innenbereich liefern und flucht- und lotrecht anbringen. Für Putzdicke: 15 - 20 mm Ausführungsort: UG1 - Technikbereiche	80,000 m		
01.004.0070	Anputzleiste für Fenster- und Türanschluss Auf angrenzende Bauteile wie z.B. Türen, Fenster, etc. selbstklebende U-Profil-Anputzleisten liefern und lot- und fluchtrecht anbringen. Die Anputzleiste ist so einzubauen, dass die Endbeschichtung mit dem U-Profil abschließt. Bereich: Fenster- und Türanschlüsse. Ausführungsort: UG1 - Technikbereiche, Barrierefreier Zugang, Mietflächen	80,000 m		
01.004.0080	Armierungspfeile als Diagonalarmierung Armierungspfeile als Diagonalarmierung aus hochreißfesten, alkalibeständigen Armierungspfeilen an allen Flächeneinschnitten, wie Fensterecken, Aussparungen etc. diagonal außerhalb der Putzmitte einbauen.	150,000 m		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: SBH Sanierung Stadtbad Halle
LV: 1-336-01 Innenputzarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.004.0090	Fugendichtband, Anschluss an Bauteile Fugendichtband aus Weichschaumkunststoff, vorkomprimiert und selbstklebend, als Anschluss der Putzflächen an Fensterbänke, Einbauteile etc. Fugenweite: bis 10 mm			
		225,000 m		
	Summe 01.004.	Profile und Anschlüsse		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: SBH **Sanierung Stadtbad Halle**
LV: 1-336-01 **Innenputzarbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.005.	Putzarbeiten			
01.005.0010	Putzmusterflächen anlegen, Wand, Kalkzementputz Als Entscheidungsgrundlage für die Ausführungsqualität sowie zur Bemusterung der Putzstruktur sind repräsentative Musterfläche vor Ort am Bauwerk zu erstellen. Aufbau: Musterfläche im kompletten Putzsystemaufbau (inkl. Unterputz, Armierungsschicht und Oberputz). Größe der Putzmuster: ca. 1 m x 1 m Die Putzoberfläche ist exakt nach den Vorgaben der Ausschreibung herzustellen. Verschiedene Strukturvarianten sind bei Bedarf zu berücksichtigen. Nach erfolgter Bemusterung und schriftlicher Freigabe durch den Auftraggeber, den Architekten, den leitenden Restaurator und durch die zuständigen Denkmalbehörden sind die Musterflächen rückstandsfrei und fachgerecht zu entfernen sowie zu entsorgen. Bauteil: Wand Putzart: Kalkzement- Putz	3,000 St		
01.005.0020	Putzmusterflächen anlegen, Decken, Kalkzementputz Als Entscheidungsgrundlage für die Ausführungsqualität sowie zur Bemusterung der Putzstruktur sind repräsentative Musterfläche vor Ort am Bauwerk zu erstellen. Aufbau: Musterfläche im kompletten Putzsystemaufbau (inkl. Unterputz, Armierungsschicht und Oberputz). Größe der Putzmuster: ca. 1 m x 1 m Die Putzoberfläche ist exakt nach den Vorgaben der Ausschreibung herzustellen. Verschiedene Strukturvarianten sind bei Bedarf zu berücksichtigen. Ausführungshinweise und handwerkliche Vorgaben des leitenden Restaurators sind zu befolgen. Nach erfolgter Bemusterung und schriftlicher Freigabe durch den Auftraggeber, den Architekten, den leitenden Restaurator und durch die zuständigen Denkmalbehörden sind die Musterflächen rückstandsfrei und fachgerecht zu entfernen sowie zu entsorgen. Bauteil: Decke Putzart: Kalkzement- Putz	3,000 St		
01.005.0030	Putzmusterflächen anlegen, Wand, Kalkputz Als Entscheidungsgrundlage für die Ausführungsqualität sowie zur Bemusterung der Putzstruktur sind repräsentative Musterfläche vor Ort am Bauwerk zu erstellen. Aufbau: Musterfläche im kompletten Putzsystemaufbau (inkl. Unterputz, Armierungsschicht und Oberputz).			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: SBH **Sanierung Stadtbad Halle**
LV: 1-336-01 **Innenputzarbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Größe der Putzmuster: ca. 1 m x 1 m Die Putzoberfläche ist exakt nach den Vorgaben der Ausschreibung herzustellen. Verschiedene Strukturvarianten sind bei Bedarf zu berücksichtigen. Ausführungshinweise und handwerkliche Vorgaben des leitenden Restaurators sind zu befolgen. Nach erfolgter Bemusterung und schriftlicher Freigabe durch den Auftraggeber, den Architekten, den leitenden Restaurator und durch die zuständigen Denkmalbehörden sind die Musterflächen rückstandsfrei und fachgerecht zu entfernen sowie zu entsorgen. Bauteil: Wand Putzart: Kalkputz			
		3,000 St		
01.005.0040	Unterputz, Kalk- Zement- Faserleichtputz, Wände Unterputz aus Kalk-Zement-Faserleichtputz LW, Typ II, CS II, WC1 nach DIN EN 998-1 und der Mörtelklasse P II nach DIN 18550 gemäß Herstellervorgaben zur Aufnahmen von Spannungen im Untergrund auftragen. Basis ist ein wasserabweisender Werk trockenmörtel auf der Basis von Kalk und Zement, fraktionierten Sanden, mineralischen Leichtzuschlägen und Zusätzen zur Verbesserung der Verarbeitbarkeit sowie mit speziellen Fasern. Druckfestigkeit nach 28 Tagen ca. 2,5 N/mm² E-Modul < 2000 N/mm² Fasern: ja Haftzugfestigkeit, min. = 0,08 N/mm² Körnung Größtkorn ca. 1 mm Maximale Putzdicke in einer Lage für den Untergrundaussgleich: 20 mm Auftrag vor nachträglicher Armierung bzw. vor Oberputz. Produkte gemäß GISCODE ZP 1			
		2.534,000 m ²		
01.005.0050	Unterputz, Zement PIIIb, Wände, Fliesen, 1- lagig Mineralischer Zement- Unterputz als Wandputz für keramische Fliesen- und Plattenbeläge, Q2 - rauh abgezogen - P III b , geeignet für den Einsatz in Feuchträumen, hoch wasserabweisend eingestellt, auf den vorbereiteten Putzgrund auftragen. Wandart: Mauerwerk Auftrag in einer Putzdicke von ca. 15 mm, eben, lot- und fluchtrecht verzogen. Wandhöhen: 3,8 bis 4,0m Ausführung als Wandputz unter Fliesen sowie raumhoch in Nassbereichen			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: SBH **Sanierung Stadtbad Halle**
LV: 1-336-01 **Innenputzarbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Produkte gemäß GISCODE ZP 1			
		418,000 m²		
01.005.0060	Kalkzementputz, 2-lagig, Wände, ausgerieben und gefilzt Kalkzementputz, zweilagig, im Innenbereich. Putzgrund: Mauerwerk Mörtelart: Kalkzementputz (Normalputzmörtel) Auftragen auf vorbereiteten Untergrund. Oberputz: Mörtelgruppe CS I/II Druckfestigkeit: CS II nach DIN- EN 998-1 Oberfläche: ausgerieben und gefilzt Oberflächenausbildung in Qualitätsstufe Q2 gemäß Merkblatt des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Körnung: bis 1,2 mm Putzdicke: 15 - 20 mm Wasseraufnahme mindestens Wc1 Bauteil: Wände Raumhöhen: bis 3,8 bis 4,0m Produkte gemäß GISCODE ZP 1			
		2.534,000 m²		
01.005.0070	Mehrstärke, Kalkzementputz, Wände, je 5mm Mehrpreis für je 5 mm Mehrstärke für Innenputz an Wänden. Putzart: Kalkzementputz Ausführung nur nach vorherigem gemeinsamen Aufmaß mit der örtl. BÜ.			
		100,000 m²		
01.005.0080	Kalkzementputz, 2-lagig, Wände, Wandstreifen h= 1m, horizontal Kalkzementputz, zweilagig, im Innenbereich. Ausführung als horizontale Wandstreifen h= 1m ab UK Bestandsdecken zur Herstellung von Installationsebenen für TGA- Trassen u.a. Putzgrund: Mauerwerk Mörtelart: GP (Normalputzmörtel) Wasseraufnahme mindestens Wc1 Unterputz: Mörtelgruppe CS II/III (P IIa) Oberputz: Mörtelgruppe CS I/II (P Ic) Druckfestigkeit: CS II nach DIN- EN 998-1 Oberfläche: ausgerieben und gefilzt Oberflächenausbildung in Qualitätsstufe Q2 gemäß Merkblatt des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Körnung: bis 1,2 mm Putzdicke: 15 - 20 mm Bauteil: Wände			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: SBH **Sanierung Stadtbad Halle**
LV: 1-336-01 **Innenputzarbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Raumhöhen: 3,8 bis 4,0 m			
	Produkte gemäß GISCODE ZP 1			
		165,000 m		
01.005.0090	Kalkzementputz, 2-lagig, Wände, Wandstreifen b= 1m, vertikal Kalkzementputz, zweilagig, im Innenbereich. Ausführung als raumhohe vertikale Wandstreifen b= 1m ab OK Rohboden bis UK Bestandsdecken zur Herstellung von Installationsebenen für TGA- Trassen u.a. Putzgrund: Mauerwerk Mörtelart: GP (Normalputzmörtel) Wasseraufnahme mindestens Wc1 Unterputz: Mörtelgruppe CS II/III (P IIa) Oberputz: Mörtelgruppe CS I/II (P Ic) Druckfestigkeit: CS II nach DIN- EN 998-1 Oberfläche: ausgerieben und gefilzt Oberflächenausbildung in Qualitätsstufe Q2 gemäß Merkblatt des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Körnung: bis 1,2 mm Putzdicke: 15 - 20 mm Bauteil: Wände Raumhöhen: 3,8 bis 4,0 m Produkte gemäß GISCODE ZP 1	48,000 m		
01.005.0100	Kalkzementputz, 2-lagig, gefilzt,Leibungen, d= 20 bis 25 cm Kalkzementputz, zweilagig, im Innenbereich. Putzgrund: Mauerwerk Mörtelart: GP (Normalputzmörtel) Unterputz : Mörtelgruppe CS II/III (P IIa) Oberputz : Mörtelgruppe CS I/II (P Ic) Druckfestigkeit : CS II nach DIN- EN 998-1 Oberfläche : abgerieben und gefilzt Oberflächenausbildung in Qualitätsstufe Q2 gemäß Merkblatt des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Körnung :bis 1,2 mm Putzdicke : 15 - 20 mm Bauteil : Leibungen Leibungstiefe: 20 bis 25 cm Raumhöhen: 3,8 bis 4,0 m Produkte gemäß GISCODE ZP 1	443,000 m		
01.005.0110	Kalkzementputz, 2-lagig, gefilzt,Leibung, d= 35 bis 40 cm Kalkzementputz, zweilagig, im Innenbereich. Putzgrund : Ziegel mit Spritzbewurf Mörtelart : GP (Normalputzmörtel)			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: SBH **Sanierung Stadtbad Halle**
LV: 1-336-01 **Innenputzarbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Unterputz : Mörtelgruppe CS II/III (P IIa) Oberputz : Mörtelgruppe CS I/II (P Ic) Druckfestigkeit : CS II nach DIN- EN 998-1 Oberfläche : abgerieben und gefilzt Oberflächenausbildung in Qualitätsstufe Q2 gemäß Merkblatt des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Körnung: bis 1,2 mm Putzdicke: 15 - 20 mm Bauteil: Leibungen Leibungstiefe: 35 bis 40 cm Ausführungsort: Dachraum, Giebel Produkte gemäß GISCODE ZP 1	201,000 m		
01.005.0120	Kalkzementputz, 2-lagig, gefilzt, Decken Liefern und fachgerechtes Aufbringen eines 2- lagigen Kalk- Zement-Innenputzes (Mörtelgruppe GP nach DIN EN 998-1 bzw. P II nach DIN 18550) an Beton- und an Ziegeldecken. Material: Werk trockenmörtel auf Basis von Kalk und Zement, Druckfestigkeitsklasse CS II (1,5 – 5 N/mm²). Auftragsdicke: je Putzlage im Mittel 10 mm (min. 3 mm bis max. 15 mm je nach Untergrund) Ausführung: Maschinell oder von Hand auftragen, fluchtrecht verziehen, abreiben und filzen. Oberfläche: Glatte Ausführung / gefilzt (Qualitätsstufe Q2) Raumhöhen: 3,8 bis 4,0m Produkte gemäß GISCODE ZP 1	1.109,000 m²		
01.005.0130	Kalkzementputz, 2-lagig, gefilzt, Decken, schräge Treppenlaufplatten Kalkzementputz, 2- lagig, an schrägen Deckenunterseiten von Treppenlaufplatten im Innenbereich. Liefern und fachgerechtes Aufbringen eines 2- lagigen Kalk- Zement-Innenputzes (Mörtelgruppe GP nach DIN EN 998-1 bzw. P II nach DIN 18550) an schrägen Beton- und an Ziegeldecken. Material: Werk trockenmörtel auf Basis von Kalk und Zement, Druckfestigkeitsklasse CS II (1,5 – 5 N/mm²). Auftragsdicke: je Putzlage im Mittel 10 mm (min. 3 mm bis max. 15 mm je nach Untergrund) Ausführung: Maschinell oder von Hand auftragen, fluchtrecht verziehen, abreiben und filzen. Oberfläche: Glatte Ausführung / gefilzt (Q2) Produkte gemäß GISCODE ZP 1	78,000 m²		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: SBH Sanierung Stadtbad Halle
 LV: 1-336-01 Innenputzarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

01.005.0140 Kalkzementputz, 2-lagig, gefilzt, Decken, gewölbte Ausführung

Kalkzementputz, 2- lagig, an gewölbten Decken im Innenbereich. Ausführung in verschiedenen Radien. Liefern und fachgerechtes Aufbringen eines 2- lagigen Kalk-Zement-Innenputzes (Mörtelgruppe GP nach DIN EN 998-1 bzw. P II nach DIN 18550) an gewölbten Beton- und an Ziegeldecken.
 Material: Werk trockenmörtel auf Basis von Kalk und Zement, Druckfestigkeitsklasse CS II (1,5 – 5 N/mm²).
 Auftragsdicke: je Putzlage im Mittel 10 mm (min. 3 mm bis max. 15 mm je nach Untergrund)
 Ausführung: Maschinell oder von Hand auftragen, fluchtrecht verziehen, abreiben und filzen.
 Oberfläche: Glatte Ausführung / gefilzt (Q2)

Produkte gemäß GISCODE ZP 1



Treppenaufgang Männerhalle EG - OG1

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: SBH Sanierung Stadtbad Halle
 LV: 1-336-01 Innenputzarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------



Bereich Dusche Männerhalle EG

		44,000 m ²		
--	--	-----------------------	-------	-------

01.005.0150 Kalkzementputz, 2-lagig, Unterzüge u. Stürze, 300 x 450 mm

Liefern und fachgerechtes Aufbringen eines 2-lagigen Kalk-Zement-Innenputzes (Mörtelgruppe GP nach DIN EN 998-1 bzw. P II nach DIN 18550) an Unterzügen und Stürzen.
 Material: Werk trockenmörtel auf Basis von Kalk und Zement, Druckfestigkeitsklasse CS II (1,5 – 5 N/mm²).
 Auftragsdicke: je Putzlage im Mittel 10 mm (min. 3 mm bis max. 15 mm je nach Untergrund)
 Ausführung: Maschinell oder von Hand auftragen, flucht- und lotrecht verziehen, abreiben und filzen.
 Oberfläche: Glatte Ausführung / gefilzt (Qualitätsstufe Q2)
 Bauteile: Unterzüge und Stürze
 Ausführung 3-seitige (1 horizontale Unterseite, 2 vertikale Seitenflächen)
 Abmessungen: h/b bis 300 x 450 mm
 Raumhöhen: 3,8 bis 4,0m
 Einbauorte: UG1, EG, OG1

Produkte gemäß GISCODE ZP 1

		42,000 m		
--	--	----------	-------	-------

01.005.0160 Kalkzementputz, 2-lagig, Unterzüge u. Stürze, 250 x 250 mm

Liefern und fachgerechtes Aufbringen eines 2-lagigen Kalk-Zement-Innenputzes (Mörtelgruppe GP nach DIN EN 998-1 bzw. P II nach DIN 18550) an Unterzügen und Stürzen.
 Material: Werk trockenmörtel auf Basis von Kalk und Zement, Druckfestigkeitsklasse CS II (1,5 – 5 N/mm²).
 Auftragsdicke: je Putzlage im Mittel 10 mm (min. 3 mm bis max. 15 mm je nach Untergrund)
 Ausführung: Maschinell oder von Hand auftragen, flucht- und lotrecht verziehen, abreiben und filzen.
 Oberfläche: Glatte Ausführung / gefilzt (Qualitätsstufe Q2)
 Bauteile: Unterzüge und Stürze

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: SBH **Sanierung Stadtbad Halle**
LV: 1-336-01 **Innenputzarbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Ausführung 3- seitige (1 horizontale Unterseite, 2 vertikale Seitenflächen) Abmessungen: h/ b bis 250 x 250 mm Raumhöhen: 3,8 bis 4,0m Einbauorte: UG1, EG, OG1 Produkte gemäß GISCODE ZP 1	38,000 m		
01.005.0170	Kalkzementputz, 2-lagig, Unterzüge u. Stürze, 300 x 850 mm Liefern und fachgerechtes Aufbringen eines 2- lagigen Kalk-Zement-Innenputzes (Mörtelgruppe GP nach DIN EN 998-1 bzw. P II nach DIN 18550) an Beton- und an Ziegeldecken. Material: Werk trockenmörtel auf Basis von Kalk und Zement, Druckfestigkeitsklasse CS II (1,5 – 5 N/mm²). Auftragsdicke: je Putzlage im Mittel 10 mm (min. 3 mm bis max. 15 mm je nach Untergrund) Ausführung: Maschinell oder von Hand auftragen, flucht- und lotrecht verziehen, abreiben und filzen. Oberfläche: Glatte Ausführung / gefilzt (Qualitätsstufe Q2) Bauteile: Unterzüge und Stürze Ausführung 3- seitige (1 horizontale Unterseite, 2 vertikale Seitenflächen) Abmessungen: h/ b bis 300 x 850 mm Raumhöhen: 3,8 bis 4,0m Ausführungsort: Männerhalle, Beckenumgang im EG - Unterzüge im Verlauf oberhalb der Säulen Produkte gemäß GISCODE ZP 1	94,000 m		
01.005.0180	Kalkzementputz, 2-lagig, Heizkörpernischen, 2,65 x 1,25 x 0,15 m Liefern und fachgerechtes Aufbringen eines 2- lagigen Kalk-Zement-Innenputzes (Mörtelgruppe GP nach DIN EN 998-1 bzw. P II nach DIN 18550) an Heizkörpernischen des Bestandes. Material: Werk trockenmörtel auf Basis von Kalk und Zement, Druckfestigkeitsklasse CS II (1,5 – 5 N/mm²). Auftragsdicke: je Putzlage im Mittel 10 mm (min. 3 mm bis max. 15 mm je nach Untergrund) Ausführung: Maschinell oder von Hand auftragen, flucht- und lotrecht verziehen, abreiben und filzen. Oberfläche: Glatte Ausführung / gefilzt (Qualitätsstufe Q2) Bauteile: Heizkörpernischen Abmessungen: - Breite 2,65 m - Höhe 1,25 m - Tiefe 0,15 m			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: SBH **Sanierung Stadtbad Halle**
LV: 1-336-01 **Innenputzarbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Oberseite der Nische abgeschrägt, Putzverlauf dem Mauerwerk des Bestandes folgend. Produkte gemäß GISCODE ZP 1 Ausführungsort: Männerhalle, Beckenumgang im OG1	6,000 St		
01.005.0190	Kalkzementputz, 2-lagig, Heizkörpernischen, 2,20 x 1,45 x 0,25 m Liefern und fachgerechtes Aufbringen eines 2- lagigen Kalk-Zement-Innenputzes (Mörtelgruppe GP nach DIN EN 998-1 bzw. P II nach DIN 18550) an Heizkörpernischen des Bestandes. Material: Werk trockenmörtel auf Basis von Kalk und Zement, Druckfestigkeitsklasse CS II (1,5 – 5 N/mm²). Auftragsdicke: je Putzlage im Mittel 10 mm (min. 3 mm bis max. 15 mm je nach Untergrund) Ausführung: Maschinell oder von Hand auftragen, flucht- und lotrecht verziehen, abreiben und filzen. Oberfläche: Glatte Ausführung / gefilzt (Qualitätsstufe Q2) Bauteile: Heizkörpernischen Abmessungen: - Breite 2,20 m - Höhe 1,45 m - Tiefe 0,25 m Oberseite der Nische abgeschrägt, Putzverlauf dem Mauerwerk des Bestandes folgend. Produkte gemäß GISCODE ZP 1 Ausführungsort: Männerhalle, Beckenumgang im EG und im OG1	3,000 St		
01.005.0200	Kalkzementputz, 2-lagig, Heizkörpernischen, 1,35 x 1,55 x 0,20 m Liefern und fachgerechtes Aufbringen eines 2- lagigen Kalk-Zement-Innenputzes (Mörtelgruppe GP nach DIN EN 998-1 bzw. P II nach DIN 18550) an Heizkörpernischen des Bestandes. Material: Werk trockenmörtel auf Basis von Kalk und Zement, Druckfestigkeitsklasse CS II (1,5 – 5 N/mm²). Auftragsdicke: je Putzlage im Mittel 10 mm (min. 3 mm bis max. 15 mm je nach Untergrund) Ausführung: Maschinell oder von Hand auftragen, flucht- und lotrecht verziehen, abreiben und filzen. Oberfläche: Glatte Ausführung / gefilzt (Qualitätsstufe Q2) Bauteile: Heizkörpernischen			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: SBH Sanierung Stadtbad Halle
 LV: 1-336-01 Innenputzarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Abmessungen: - Breite 1,35 m - Höhe 1,55 m - Tiefe 0,20 m Oberseite der Nische abgeschrägt, Putzverlauf dem Mauerwerk des Bestandes folgend. Produkte gemäß GISCODE ZP 1 Ausführungsort: Männerhalle, Beckenumgang im EG und im OG1	10,000 St		
01.005.0210	Kalkzementputz, 2-lagig, Fensterbänke, schräg, t= ca. 300mm Liefern und fachgerechtes Aufbringen eines 2- lagigen Kalk-Zement-Innenputzes (Mörtelgruppe GP nach DIN EN 998-1 bzw. P II nach DIN 18550) an schrägen Fensterbänken. Untergrund: Mauerwerk. Material: Werk trockenmörtel auf Basis von Kalk und Zement, Druckfestigkeitsklasse CS II (1,5 – 5 N/mm²). Auftragsdicke: je Putzlage im Mittel 10 mm (min. 3 mm bis max. 15 mm je nach Untergrund) Ausführung: Maschinell oder von Hand auftragen, flucht- und lotrecht verziehen, abreiben und filzen. Oberfläche: Glatte Ausführung / gefilzt (Qualitätsstufe Q2) Bauteile: Fensterbänke Ausführung: schräg, ca. 45° Breite: ca. 120 cm Tiefe: ca. 30 cm Produkte gemäß GISCODE ZP 1 Ausführungsort: Männerhalle, Beckenumgang im EG und im OG 1	36,000 m		
01.005.0220	Kalkzementputz, 2-lagig, Mauerwerkspfeiler 550 x 550 mm Liefern und fachgerechtes Aufbringen eines 2- lagigen Kalk-Zement-Innenputzes (Mörtelgruppe GP nach DIN EN 998-1 bzw. P II nach DIN 18550) an Mauerwerkspfeilern. Material: Werk trockenmörtel auf Basis von Kalk und Zement, Druckfestigkeitsklasse CS II (1,5 – 5 N/mm²). Auftragsdicke: je Putzlage im Mittel 10 mm (min. 3 mm bis max. 15 mm je nach Untergrund) Ausführung: Maschinell oder von Hand auftragen, flucht- und lotrecht verziehen, abreiben und filzen. Oberfläche: Glatte Ausführung / gefilzt (Qualitätsstufe Q2) Bauteile: Mauerwerkspfeiler			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: SBH **Sanierung Stadtbad Halle**
LV: 1-336-01 **Innenputzarbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Abmessungen l/b: ca. 550 x 550 mm Höhe: bis 3m Ausführungsort: Kopfbau Süd, EG Produkte gemäß GISCODE ZP 1	18,000 m²		
01.005.0230	Kalkzementputz, 2-lagig, Mauerwerkspfeiler 350 x 350 mm Liefern und fachgerechtes Aufbringen eines 2- lagigen Kalk- Zement-Innenputzes (Mörtelgruppe GP nach DIN EN 998-1 bzw. P II nach DIN 18550) an Mauerwerkspfeilern. Material: Werk trockenmörtel auf Basis von Kalk und Zement, Druckfestigkeitsklasse CS II (1,5 – 5 N/mm²). Auftragsdicke: je Putzlage im Mittel 10 mm (min. 3 mm bis max. 15 mm je nach Untergrund) Ausführung: Maschinell oder von Hand auftragen, flucht- und lotrecht verziehen, abreiben und filzen. Oberfläche: Glatte Ausführung / gefilzt (Qualitätsstufe Q2) Bauteile: Mauerwerkspfeiler Abmessungen l/b: ca. 350 x 350 mm Höhe: bis 3,5 m Ausführungsort: UG1, unter Dusche Frauenhalle Produkte gemäß GISCODE ZP 1	22,000 m		
01.005.0240	Unterputz, Natürlich- hydraulischer Kalkmörtel, NHL 3,5, Wände Natürlich hydraulischen Kalkmörtel (NHL 3,5) als Unterputz auf vorbereitetes Mauerwerk liefern und fachgerecht aufbringen. Der Mörtel muss zementfrei, hoch diffusionsoffen sowie spannungsarm sein und eine hohe kapillare Leitfähigkeit aufweisen. Die Ausführung erfolgt als mineralischer Putz mit rein natürlichem hydraulischem Kalk als Bindemittel, ohne organische Zusätze. Schichtdicke: Mindestens 15 mm bis 20 mm, vollflächig und hohlraumfrei aufgetragen. Wassereinwirkungsklasse W1-I Raumhöhen: 3,8 bis 4,0m Ausführungsorte: Nebenräumen in der Männerhalle EG bis OG2, Treppenhäuser Männerhalle und Kopfbau Räume im Kopfbau UG1 bis OG1 Produkte gemäß GISCODE ZP 1	855,000 m²		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: SBH **Sanierung Stadtbad Halle**
LV: 1-336-01 **Innenputzarbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.005.0250	Unterputz, Natürlich- hydraulischer Kalkmörtel, NHL 3,5, Wände bis 10m Höhe Natürlich hydraulischen Kalkmörtel (NHL 3,5) als Unterputz wie in der Vorposition beschrieben, hier jedoch: Wandhöhen bis 10m Ausführungsort: Giebeldreiecke Dach Männerhalle Produkte gemäß GISCODE ZP 1	150,000 m²		
01.005.0260	Oberputz, Natürlich- hydraulischer Kalkmörtel NHL 3,5, Wände Natürlich hydraulisch gebundenen Oberputz NHL 3,5 (Feinkornstruktur, z.B. Korn 2 mm) auf den ausgehärteten Unterputz liefern und aufbringen. Einarbeitung von vollflächiger, alkalibeständiger Glasfaser-Armierungsbahn in das obere Drittel der Putzschicht. Oberfläche; mit Reibebrett ausgerieben und gefilzt und für den weiteren Anstrich vorbereitet. Druckfestigkeit mindestens 5 N/mm² nach 28 Tagen. Wassereinwirkungsklasse W1-I Die Verwendung herkömmlicher Schwammbretter ist ausgeschlossen! Schichtdicke: ca. 3 mm bis 5 mm. Ausführungsorte: Nebenräumen in der Männerhalle EG bis OG2, Treppenhäuser Männerhalle und Kopfbau Räume im Kopfbau UG1 bis OG1 Raumhöhen: 3,8 bis 4,0m Produkte gemäß GISCODE ZP 1	855,000 m²		
01.005.0270	Oberputz, Natürlich- hydraulischer Kalkmörtel, NHL 3,5, Wände bis 10m Höhe Natürlich hydraulischen Kalkmörtel (NHL 3,5) als Oberputz wie in der Vorposition beschrieben, hier jedoch: Wandhöhen bis 10m Ausführungsort: Giebeldreiecke Dach Männerhalle Produkte gemäß GISCODE ZP 1	150,000 m²		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: SBH Sanierung Stadtbad Halle
LV: 1-336-01 Innenputzarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.005.0280	Mehrstärke, Kalkputz, Wände, je 5mm Mehrpreis für je 5 mm Mehrstärke für Innenputz an Wänden. Putzart: Kalkputz Ausführung nur nach vorherigem gemeinsamen Aufmaß mit der örtl. BÜ.	155,000 m²		
01.005.0290	Schlämmputz, Wand Auftragen von Schlämmputz, innen, zur Egalisierung von Fugen oder zum Verfüllen von Unebenheiten. Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 3,5 m. Putzgrund: Mauerwerk, saugfähig, raufächig. Material: Mineralische Dünnschichtschlämme. Gleichmäßiger, vollflächiger Auftrag mit Quast oder mit Bürste, Oberfläche: Pinselputz Raumhöhen: 2,8 bis 3,0m Ausführungsort: UG1, Außenwänden am Revisionsgang um das Schwimmbecken Produkte gemäß GISCODE ZP 1	420,000 m²		
01.005.0300	Armierungsgewebe, Wände Lieferung und Einlegen von hochreißfestem, alkalibeständigem Armierungsgewebe aus Glasgewebe, Einbau vollflächig in rissgefährdeten Bereichen, wie z.B. Materialwechseln, labilem Putzgrund o.a. Überlappung im Stoßbereich gemäß Herstellervorschrift von mindestens 10 cm.	1.150,000 m²		
01.005.0310	Armierungsgewebe, Leibungen, d= 20 bis 25 cm Lieferung und Einlegen von hochreißfestem, alkalibeständigem Armierungsgewebe aus Glasgewebe, Einbau vollflächig in Fenster- und Türleibungen. Ausführung gemäß Herstellervorgaben. Leibungstiefe: 20 bis 25 cm	443,000 m		
01.005.0320	Armierungsgewebe, Leibungen, d= 35 bis 40 cm Lieferung und Einlegen von hochreißfestem, alkalibeständigem Armierungsgewebe aus Glasgewebe, Einbau vollflächig in			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: SBH Sanierung Stadtbad Halle
 LV: 1-336-01 Innenputzarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Fenster- und Türleibungen. Ausführung gemäß Herstellervorgaben. Leibungstiefe: 35 bis 40cm	201,000 m		
01.005.0330	Putzträger, Rabitzgewebe, Innenwand Liefern und fachgerechtes Anbringen von Putzträger als Rabitzgewebe / Ziegeldrahtgewebe (z.B. aus verzinktem Stahl oder mit eingebrannten Tonkörpern) als selbsttragende Armierung bzw. Putzträger auf nicht tragfähigen oder unterschiedlichen Putzgründen sowie oberhalb von Wandschlitzten mit innenliegenden Rohrinstantioen o.ä. Die Befestigung erfolgt vollflächig gemäß Herstellerrichtlinien und den allgemein anerkannten Regeln der Technik. Die Stöße sind fachgerecht mit einer Überlappung von mindestens 10 cm auszuführen. Bauteile: Wände und Unterzüge Untergrund: Mauerwerk	110,000 m²		
01.005.0340	Innenputz Kleinfläche, 2- lagig, bis 0,50 m² Innenputz für Kleinflächen an Wänden herstellen. Putzgrund: Mauerwerk Mörtelart: Kalkzementputz (Normalputzmörtel) Unterputz: Mörtelgruppe CS II/III Oberputz: Mörtelgruppe CS I/II Oberfläche : abgerieben und gefilzt Oberflächenausbildung in Qualitätsstufe Q2 gemäß Merkblatt des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Körnung: bis 1,2 mm Putzdicke: 15 - 20 mm Flächengröße: bis 0,50 m2 Ausführungsort: UG 1 und UG 2 Produkte gemäß GISCODE ZP 1	10,000 St		
01.005.0350	Innenputz Kleinfläche, 2- lagig, bis 1,00 m² Innenputz für Kleinflächen an Wänden herstellen. Putzgrund: Mauerwerk Mörtelart: Kalkzementputz (Normalputzmörtel) Unterputz: Mörtelgruppe CS II/III Oberputz: Mörtelgruppe CS I/II Oberfläche : abgerieben und gefilzt Oberflächenausbildung in Qualitätsstufe Q2 gemäß Merkblatt des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Körnung: bis 1,2 mm Putzdicke: 15 - 20 mm Flächengröße: > 0,5 bis 0,50 m2			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: SBH Sanierung Stadtbad Halle
 LV: 1-336-01 Innenputzarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Ausführungsort: UG 1 und UG 2			
	Produkte gemäß GISCODE ZP 1			
		10,000 St		
01.005.0360	Kellenschnitte herstellen Herstellen von sauberen Kellenschnitten an den Stoßbereichen von verschiedenen Bauteilen an Wänden, Decken, Zargen,etc. Ausführung frisch in frisch.			
		2.925,000 m		
01.005.0370	Einbauteile einputzen Einputzen von Einbauteilen wie Unterputzverteiler, Revisions- klappen etc. im Zuge der Putzarbeiten, Inkl. sorgfältigem Abkleben der Einbauteile mit rückstandsfrei zu entfernendem Material, einschl. Entfernung der Schutzmaterialien. Einzelgrößen: > 0,5 bis 1,0 m2			
		5,000 St		
01.005.0380	Nachträgliches Beiputzen, hinter Installationen Nachträgliches Beiputzen hinter Installationen, Ausführung unter Einrechnung von Erschwernissen bei der Ausführung wegen beengter Arbeitsräume und Platzverhältnisse. Putzart : CIII (P IIa) Oberfläche : abgerieben und gefilzt Oberflächenausbildung in Qualitätsstufe Q2 gemäß Merkblatt des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Putzdicke: 15 - 20 mm			
		12,000 m²		
Summe 01.005. Putzarbeiten				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: SBH Sanierung Stadtbad Halle
 LV: 1-336-01 Innenputzarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.006.	Malerarbeiten Wände Technikräume			
01.006.0010	Untergrund, reinigen trocken, Wände Untergrund als Vorbereitung für die Malerarbeiten trocken reinigen. Von Staub und losen Verschmutzungen befreien. Untergrund : Kalkzementputz, Kalkputz Bauteil : Wand Ausführungsort: Technikräume UG1			
		356,000 m²		
01.006.0020	Grundierung, Putz, verfestigend, Wand innen Grundierung, verfestigend, von Putzflächen im Innenbereich mit Tiefengrund. Art des Putzes : Kalkzementputz, Kalkputz Untergrund : gefilzt Bauteil : Innenwände Ausführungsort: Technikräume UG1 Produkte gemäß GISCODE M-DF01 Wenn Material auf Wasserbasis, dann VOC < 30g/l oder RAL- UZ 102			
		356,000 m²		
01.006.0030	Beschichtung, Dispersion-Silikat, Putz, Wand, waschbest. Erstbeschichtung auf Putzflächen im Innenbereich, mit Dispersions-Silikatfarbe, bestehend aus einer Grund- und Schlussbeschichtung. Untergrund: Kalk-Zementputz, Kalkputz, gefilzt Farbton: weiß Eigenschaften: waschbeständig, lösungsmittelarm Bauteil: Wand Ausführungsort: Technikräume UG1 Produkte gemäß GISCODE M-DF01 ; RAL- UZ 102			
		356,000 m²		
01.006.0040	Fugendichtung innen, Acryl, bis 10 mm Elasto- plastische Verfugung der Bauteilanschlüsse mit Dichtstoff auf Acryldispersionsbasis (überstreichbar), im Innenbereich, inkl. reinigen, abkleben und grundieren. Fugen anschließend glätten. Fugenbreite: 8- 10 mm; Chlorparaffine <0,1%			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: SBH Sanierung Stadtbad Halle
LV: 1-336-01 Innenputzarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Ausführungsort: Technikräume UG1				
		35,000 m		
	Summe 01.006.	Malerarbeiten Wände Technikräume		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: SBH **Sanierung Stadtbad Halle**
LV: 1-336-01 **Innenputzarbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.007.	Akustikputz			
01.007.0010	Fugenlose Akustikputzdecke, d= 70mm Liefen und fachgerechtes Montieren eines fugenlosen, mikroporösen Akustik- Einschichtsystems, bestehend aus formstabilen Akustikplatten und einer werksseitig definierten Beschichtungsmasse, zur Regulierung der Raumakustik. Systemaufbau: Akustikplatten aus rezykliertem Glas. Kleber: Aufbringen des Systemklebers vollflächig auf den tragenden, vorbehandelten Untergrund (Betondecke / Ziegeldecke) Fugenausbildung: Plattenfugen werden armiert und verspachtelt, um eine absolut planebene Fläche zu gewährleisten. Beschichtung: Aufbringen einer mikroporösen akustischen Endbeschichtung in einer Korngrösse von ca. 0,7 mm. Oberfläche: Leicht strukturierte, homogene, weiße bzw. frei wählbare Oberfläche (nach Hersteller-Farbkarte). Technische Anforderungen & Nachweise: Baustoffklasse: Mindestens schwerentflammbar / nichtbrennbar gemäß allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung. Der entsprechende Verwendbarkeitsnachweis des DIBt ist vorzulegen. Schallabsorption: Der Schallabsorptionsgrad muss objektspezifisch gemäß der DIN EN ISO 354 nachgewiesen werden. Ausführung: Die Installation ist exakt nach den Vorgaben und Richtlinien des Herstellers durch zertifizierte Fachverarbeiter auszuführen. In den EP sind alle gemäß Verarbeitungsvorgaben des Herstellers notwendigen Vorarbeiten mit einzukalkulieren. Im Preis enthalten sind sämtliche Anschlüsse an angrenzende Bauteile, das fachgerechte Abkleben sowie erforderliche Schleifarbeiten für eine streiflichtfreie Oberfläche. Gesamtdicke: d= 70mm Ausführungsort: Kopfbau Süd, 1.OG, Teeküche Produkte gemäß GISCODE ZP 1 Wenn Spachtelmasse auf Wasserbasis, dann VOC < 30g/l. Anforderung an den Kleber: Chlorparaffine <0,1% Für PU- Klebstoffe gilt zusätzlich: GISCODE PU10 oder PU20 und TCEP <0,1%	44,000 m²		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: SBH Sanierung Stadtbad Halle
LV: 1-336-01 Innenputzarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.007.0020	Akustikputz, Unterzüge 250 x 250 mm Leistung wie in der Vorposition beschrieben, hier jedoch: Dreiseitiger Putzauftrag auf Unterzügen. b/ h: ca. 250 x 250 mm	25,000	m		
	Summe 01.007.		Akustikputz		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: SBH Sanierung Stadtbad Halle
 LV: 1-336-01 Innenputzarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.008.	Brandschutzputz			
01.008.0010	Mineralfaser- Brandschutz- Spritzputz, F90, d= 25mm Mineralfaser-Spritzputz liefern und im Spritzverfahren an Decken vollflächig maschinell Aufbringen. Material: Asbestfreier und biolöslicher Mineralfaserspritzputzes auf Basis von Schlackenwolle und hydraulischen Bindemitteln. Das Material muss als geprüfter Brandschutz- und Wärmedämmputz zugelassen sein und fugen- sowie hohlraumfrei an die vorbereiteten Bauteile angespritzt werden. Die Verarbeitung erfolgt inklusive Abpicken/Verdichten der Oberfläche und fachgerechtem Abdecken angrenzender Bauteile. In den EP sind alle gemäß Verarbeitungsvorgaben des Herstellers notwendigen Vorarbeiten mit einzukalkulieren. Im Preis enthalten sind sämtliche Anschlüsse an angrenzende Bauteile, das fachgerechte Abkleben sowie erforderliche Nacharbeiten. Wärmeleitfähigkeit: lambda 0,040 W/ mK Baustoffklasse: A1 (nicht brennbar) Rohdichte: ca.120- max. 150 kg/ m³ Dicke: 25 mm Ausführungsort: UG1, Technikräume Heizung und Lüftung Produkte gemäß GISCODE ZP 1			
		183,000 m²		
01.008.0020	Brandschutzputz, Unterzüge 300 x 350 mm Leistung wie in der Vorposition beschrieben, hier jedoch: Dreiseitiger Putzauftrag auf Unterzügen. b/ h: ca. 300 x 350 mm			
		52,000 m		
Summe 01.008.	Brandschutzputz			
Summe 01.	Innenputzarbeiten			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: SBH Sanierung Stadtbad Halle
 LV: 1-336-01 Innenputzarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.	Dokumentation			
02.001.	Dokumentation Alle Dokumente sind gegliedert nach den LV-Bereichen und -Positionen zu nummerieren, zusammenzustellen und digital mit einem Inhaltsverzeichnis als einzelne pdf-Dateien einzureichen. Produktdokumentation und Deklaration von SVHC und Bioziden für alle Materialien und Hilfsstoffe der folgenden Bauproduktgruppen : Bodenbeläge / Wandbeläge, Bauplatten und Konstruktionsholz für den Innenbereich / Oberflächenbeschichtungen auf überwiegend nicht mineralischen Oberflächen (Holz, Metalle, Kunststoffe) / Oberflächenbeschichtungen auf überwiegend mineralischen Oberflächen / Kleb- und Dichtstoffe / Verlegewerkstoffe / Metallbleche und (Korrosions-)Schutzbeschichtungen für Metalle, Metallprodukte / Bitumenprodukte zur Abdichtung / Holzschutzmittel / PVC-Produkte / Dämmstoffe und Ortschäume / Kältemittel / Betontrennmittel Mindestens nachfolgend aufgeführte Dokumente und Deklarationen sind für diese vorzulegen: Produktdatenblatt (PDB) / Technisches Merkblatt (TM) und Leistungserklärung (LE) mit Herstellername und Produktbezeichnung; Sicherheitsdatenblatt (SDB) für „Stoffe“ oder „Gemische“ im Sinne der europäischen Chemikalienverordnung REACH ((EG) Nr. 1907 / 2006) oder wenn der Hersteller ein Sicherheitsdatenblatt zur Verfügung stellt; Deklaration aller Inhaltsstoffe, die nach der Chemikalienverordnung REACH (EG/1906/2006) als besonders besorgniserregend (SVHC) eingestuft und in die gemäß REACH Artikel 59 Absatz 1 erstellte Liste (sogenannte „Kandidatenliste“) aufgenommen wurden, ab 0,1 Gewichtsprozenten pro Einzelstoff im Produkt (entfällt für Produkte mit Umweltzeichen oder Gütesiegel wie z.B. Blauer Engel DE-UZ oder EMICODE, die SVHC ausschliessen); Deklaration aller Inhaltsstoffe, die nach Biozid-Produkte-Verordnung 528/2012/EU als Biozidprodukte oder biozide Wirkstoffe einzustufen sind, mit Angabe von Konzentration und Wirkstoffen (entfällt für Produkte mit Umweltzeichen oder Gütesiegel wie z.B. Blauer Engel DE-UZ, die Biozide ausschliessen); allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ), sofern diese baurechtlich für die Produktgruppe vorgeschrieben ist oder für das angebotene Produkt erteilt wurde; ETA oder Bewertung der Leistung in einer technischen Dokumentation unter Einschaltung einer entsprechend Art. 30 bzw. Art.43 BauPVO qualifizierten Stelle (alternativ: ehemalige Dokumentationsunterlagen), sofern dieser Nachweis baurechtlich vorgeschrieben ist;			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: SBH **Sanierung Stadtbad Halle**
LV: 1-336-01 **Innenputzarbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Umweltzeichenzertifikate mit aktuellem Gültigkeitsdatum, sofern diese in der Leistungsbeschreibung als Nachweis gefordert sind oder für das angebotene Produkt erteilt wurden; weitere Dokumente, Prüfzeugnisse und Nachweise zu Inhaltsstoffen und Eigenschaften des Produkts auf der Baustelle und in eingebauten Zustand, auf Anforderung durch den Auftraggeber (wenn die vorgelegten Unterlagen nicht aussagekräftig sind)			
02.001.0010	Dokumentation zur Schadstoffarmut Erstellen einer Dokumentationsakte gemäß „Dokumentationsrichtlinie Schadstoffarmut“ digital als Grundlage zur Koordination der entsprechenden Anforderungen an die Schadstoffarmut. Vorlegen und während der Leistungserbringung fortschreiben. Die Dokumentation der eingesetzten Produkte und deren Eigenschaften dient dem vollständigen Nachweis der eingebauten Materialien und als Grundlage zur Bewertung der relevanten Bauprodukte. Alle Dokumente sind gegliedert nach den LV-Bereichen und -Positionen zu nummerieren, zusammenzustellen und digital mit einem Inhaltsverzeichnis als einzelne pdf-Dateien einzureichen. Die Dokumentationsakte ist nach der Vergabe, jedoch spätestens bis vier Wochen vor Bestellung oder Einbau der Bauprodukte durch das ausführende Unternehmen zu an den Objektüberwachung für die Prüfung durch den Nachhaltigkeitskoordinator zu übermitteln. Die fortgeschriebenen Dokumentationsakte ist mit den Nachweisen der tatsächlich eingesetzten Produkte nach Abschluss der Leistungserbringung erneut digital einzureichen.	1,000 St		
02.001.0020	Objektdokumentation zusammenstellen und übergeben Zusammenstellen und Übergabe einer gewerkebezogenen Objektdokumentation gemäß der Dokumentationsrichtlinie für den gesamten Leistungsumfang in folgendem Umfang: Abnahmebescheinigung/ behördliche Auflagen Fachunternehmerklärung Fachbauleitererklärung Konformitätserklärungen Abnahmeprotokoll Revisionsunterlagen Nachweise eingesetzter Bauprodukte und Baustoffe Liste der eingesetzten Fabrikate Produktdatenblätter/ Übereinstimmungserklärungen Die Dokumentationsunterlage ist wie folgt zu übergeben: in deutscher Sprache,			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: SBH **Sanierung Stadtbad Halle**
LV: 1-336-01 **Innenputzarbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	1-fach in digitaler Form auf Datenträger und eigenständige strukturierte Ablage auf sharepoint, digitale Dokumentation und Ablage auf sharepoint müssen identisch sein. entsprechend den Vorgaben sortiert und beschriftet/bezeichnet, farbig, Herstellerunterlagen im Original des Herstellers, gescannte Unterlagen oder Kopien dürfen weder schief, schwarz-weiß, verpixelt oder unleserlich sein, ohne handschriftlichen Notizen, alle Unterlagen, die eine Unterschrift benötigen, müssen diese enthalten, Bilder, Schemata oder Pläne sind in ausreichender Auflösung abzugeben, erforderliche Markierungen dürfen nur mit schwarzem Stift erfolgen Übergabe der Objektdokumentation an den AG vor der Schlussabnahme.	1,000	St		
	Summe 02.001.		Dokumentation		
	Summe 02.		Dokumentation		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: SBH Sanierung Stadtbad Halle
 LV: 1-336-01 Innenputzarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.	Stundenlohnarbeiten			
03.001.	Stundenlohnarbeiten			
03.001.0010	Stundensatz Facharbeiter Tagelohnstunden eines Facharbeiters für Arbeiten auf Anordnung der Bauleitung. Die Nachweise sind der örtl. BL im Original vorzulegen.			
		100,000 h		
Summe 03.001. Stundenlohnarbeiten				
Summe 03. Stundenlohnarbeiten				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Zusammenstellung

Projekt: SBH Sanierung Stadtbad Halle
LV: 1-336-01 Innenputzarbeiten

Ordnungszahl	Kurztext	Betrag in EUR
01.	Innenputzarbeiten	
01.001.	Baustelleneinrichtung und Gerüste	
01.002.	Abbrucharbeiten	
01.003.	Vorbereitende Arbeiten	
01.004.	Profile und Anschlüsse	
01.005.	Putzarbeiten	
01.006.	Malerarbeiten Wände Technikräume	
01.007.	Akustikputz	
01.008.	Brandschutzputz	
	Summe 01.	Innenputzarbeiten
		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Zusammenstellung

Projekt:	SBH	Sanierung Stadtbad Halle
LV:	1-336-01	Innenputzarbeiten

Ordnungszahl	Kurztext	Betrag in EUR
02.	Dokumentation	
02.001.	Dokumentation	
	Summe 02.	Dokumentation
		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Zusammenstellung

Projekt:	SBH	Sanierung Stadtbad Halle
LV:	1-336-01	Innenputzarbeiten

Ordnungszahl	Kurztext	Betrag in EUR
03.	Stundenlohnarbeiten	
03.001.	Stundenlohnarbeiten	
	Summe 03.	Stundenlohnarbeiten
		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Zusammenstellung

Projekt: SBH **Sanierung Stadtbad Halle**
LV: 1-336-01 **Innenputzarbeiten**

Ordnungszahl	Kurztext	Betrag in EUR
LV	1-336-01	
01.	Innenputzarbeiten	
02.	Dokumentation	
03.	Stundenlohnarbeiten	
Summe LV 1-336-01 Innenputzarbeiten		
Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus		 EUR
in Höhe von 19,00 %		 EUR
		 EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 54