

MH 2.OG 007
Technik



Achsen
mB-mE / m2

-	Staubbindender Anstrich (auf Spachtelmasse zu klären)
10mm	Bodenspachtelmasse als Ausgleichsschicht CT-C30-F7 nach DIN EN 13813 Schichtdicken ca. 2 - 30 mm schnell erhärtend, faserarmiert, spannungsarm, dampfdiffusionsoffen
-	Rohbetondecke Bestand gem. Angabe Statik


EH EG 003
Dach über Eingangshalle

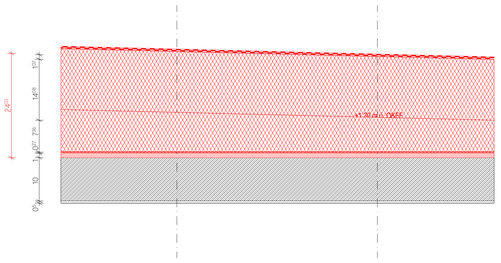

Achsen
eF-kW / e2-m1

-	Dachdichtung gem. DIN 18531, 2-lagig bituminös, Gefälle > 2% Glasvliesseinlage, vollflächig geklebt, am Rand mechanisch befestigt, Durchdringungen der Dampfsperre sind zu vermeiden Zulassung als "harte" Bedachung im Systemaufbau Hersteller BROOF Dachabdichtung, Obere Lage DO : Elastomerbitumen Schweißbahn PYEPV 200 S5 nach DIN 52133, wurzelfest, Oberseite Naturschiefer, vollflächig aufgeschweißt, Dachabdichtung Untere Lage DU: Elastomerbitumen Schweißbahn PYEG 200 S4, vollflächig aufgeschweißt, Befestigung jeweils mittels Klemmschiene an Hilfskonstruktion aus selbsttragendem Aluminiumblech, Oberfläche roh, Stärke mind d= 3mm
40-120mm	Gefälledämmung aus Faserdämmplatten nach DIN EN 13162 hoch verdichtete Steinwolle Dachdämmplatten mit nicht brennbarer (A1) anorganischer und faserverstärkter Beschichtung, Anwendungstyp DAA nach DIN4108-10, WLS 040, Gefälle auf Fläche mind. 2%, in Rinnen / Kehlen mind. 1%, Druckspannung bei 10% Stauchung:> = 70 kPa nach DIN EN 826 Punktlast bei 5 mm Stauchung:> = 800 N nach DIN EN 12430 Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene (Abreißfestigkeit):> = 15 kPa nach DIN EN 1607
140mm	Wärmedämmung aus Faserdämmplatten nach DIN EN 13162 hoch verdichtete Steinwolle Dachdämmplatten mit nicht brennbarer (A1) anorganischer und faserverstärkter Beschichtung, Anwendungstyp DAA nach DIN4108-10, WLS 040, Druckspannung bei 10% Stauchung:> = 70 kPa nach DIN EN 826 Punktlast bei 5 mm Stauchung:> = 800 N nach DIN EN 12430 Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene (Abreißfestigkeit):> = 15 kPa nach DIN EN 1607
4mm	Dampfsperre AL + V60 S4 in Anlehnung an DIN EN 13707, sd-Wert > 1500m gem. Angabe Bauphysik
-	Voranstrich gem. Herstellersystem
10mm	Ausgleichspachtelung
	Stahlbeton-Bestandsdecke siehe Angabe Statik


MH DA 2.OG
Männerhalle,
Dach über
oberer Umgang
Nordseite

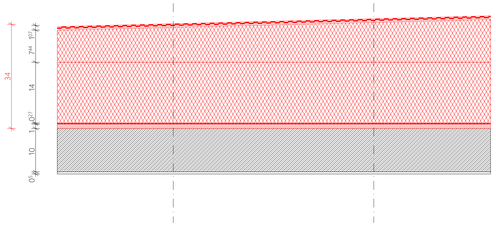

Achsen
mB-mE / m2

-	Dachdichtung gem. DIN 18531, 2-lagig bituminös, Gefälle > 2% Glasvliesseinlage, vollflächig geklebt, am Rand mechanisch befestigt, Durchdringungen der Dampfsperre sind zu vermeiden Zulassung als "harte" Bedachung im Systemaufbau Hersteller BROOF Dachabdichtung, Obere Lage DO : Elastomerbitumen Schweißbahn PYEPV 200 S5 nach DIN 52133, wurzelfest, Oberseite Naturschiefer, vollflächig aufgeschweißt, Dachabdichtung Untere Lage DU: Elastomerbitumen Schweißbahn PYEG 200 S4, vollflächig aufgeschweißt, Befestigung jeweils mittels Klemmschiene an Hilfskonstruktion aus selbsttragendem Aluminiumblech, Oberfläche roh, Stärke mind d= 3mm
40-120mm	Gefälledämmung aus Faserdämmplatten nach DIN EN 13162 hoch verdichtete Steinwolle Dachdämmplatten mit nicht brennbarer (A1) anorganischer und faserverstärkter Beschichtung, Anwendungstyp DAA nach DIN4108-10, WLS 040, Gefälle auf Fläche mind. 2%, in Rinnen / Kehlen mind. 1%, Druckspannung bei 10% Stauchung:> = 70 kPa nach DIN EN 826 Punktlast bei 5 mm Stauchung:> = 800 N nach DIN EN 12430 Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene (Abreißfestigkeit):> = 15 kPa nach DIN EN 1607
140mm	Wärmedämmung aus Faserdämmplatten nach DIN EN 13162 hoch verdichtete Steinwolle Dachdämmplatten mit nicht brennbarer (A1) anorganischer und faserverstärkter Beschichtung, Anwendungstyp DAA nach DIN4108-10, WLS 040, Druckspannung bei 10% Stauchung:> = 70 kPa nach DIN EN 826 Punktlast bei 5 mm Stauchung:> = 800 N nach DIN EN 12430 Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene (Abreißfestigkeit):> = 15 kPa nach DIN EN 1607
4mm	Dampfsperre AL + V60 S4 in Anlehnung an DIN EN 13707, sd-Wert > 1500m gem. Angabe Bauphysik
-	Voranstrich gem. Herstellersystem
10mm	Ausgleichspachtelung
-	Stahlbeton-Bestandsdecke siehe Angabe Statik


MH DA 2.OG
Männerhalle,
Dach über
oberer Umgang
Südseite

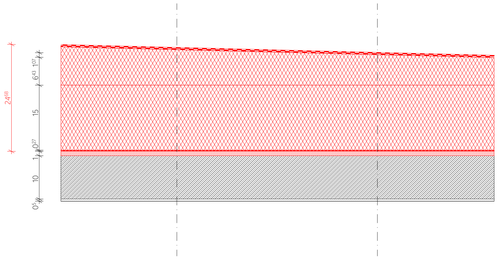

Achsen
mB-mE / m2

-	Dachdichtung gem. DIN 18531, 2-lagig bituminös, Gefälle > 2% Glasvliesseinlage, vollflächig geklebt, am Rand mechanisch befestigt, Durchdringungen der Dampfsperre sind zu vermeiden Zulassung als "harte" Bedachung im Systemaufbau Hersteller BROOF Dachabdichtung, Obere Lage DO : Elastomerbitumen Schweißbahn PYEPV 200 S5 nach DIN 52133, wurzelfest, Oberseite Naturschiefer, vollflächig aufgeschweißt, Dachabdichtung Untere Lage DU: Elastomerbitumen Schweißbahn PYEG 200 S4, vollflächig aufgeschweißt, Befestigung jeweils mittels Klemmschiene an Hilfskonstruktion aus selbsttragendem Aluminiumblech, Oberfläche roh, Stärke mind d= 3mm
40-120mm	Gefälledämmung aus Faserdämmplatten nach DIN EN 13162 hoch verdichtete Steinwolle Dachdämmplatten mit nicht brennbarer (A1) anorganischer und faserverstärkter Beschichtung, Anwendungstyp DAA nach DIN4108-10, WLS 040, Gefälle auf Fläche mind. 2%, in Rinnen / Kehlen mind. 1%, Druckspannung bei 10% Stauchung:> = 70 kPa nach DIN EN 826 Punktlast bei 5 mm Stauchung:> = 800 N nach DIN EN 12430 Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene (Abreißfestigkeit):> = 15 kPa nach DIN EN 1607
140mm	Wärmedämmung aus Faserdämmplatten nach DIN EN 13162 hoch verdichtete Steinwolle Dachdämmplatten mit nicht brennbarer (A1) anorganischer und faserverstärkter Beschichtung, Anwendungstyp DAA nach DIN4108-10, WLS 040, Druckspannung bei 10% Stauchung:> = 70 kPa nach DIN EN 826 Punktlast bei 5 mm Stauchung:> = 800 N nach DIN EN 12430 Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene (Abreißfestigkeit):> = 15 kPa nach DIN EN 1607
4mm	Dampfsperre AL + V60 S4 in Anlehnung an DIN EN 13707, sd-Wert > 1500m gem. Angabe Bauphysik
-	Voranstrich gem. Herstellersystem
10mm	Ausgleichspachtelung
-	Stahlbeton-Bestandsdecke siehe Angabe Statik


MH DA 2.OG
Männerhalle,
Dach über
Treppenhaus
mF/ m8-m9

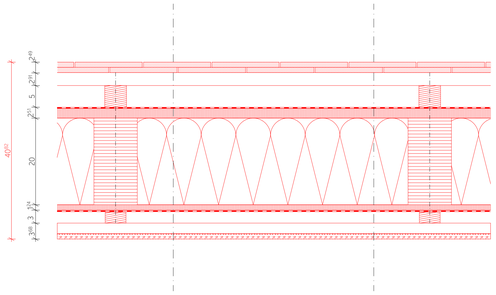

Achsen
mB-mE / m2

32cm	Dachdeckung Biberschwanz-Tondachziegel,
30x50mm	Lattung 30x50mm
50x50mm	Konterlattung 50x50mm
<5mm	Unterspannbahn, diffusionsoffen (sd ≤ 0,05m)
22mm	DWD-Platte, diffusionsoffen (sd ≤ 0,24m) und winddicht: ggf. Windrispenband als Montagehilfe Sparren Dimensionierung gem. Statik, Sparrenabstand gem. Statik mit Vollsparrendämmung mineralisch, WLG 035, gem. Bauphysik
12mm	OSB-4-Platte, Fugen verklebt
<5mm	Dampfbremse (sd = 100m),
24x48mm	Lattung 24/48mm als Lagesicherung Dampfbremse
24x48mm	Konterlattung 24/48mm
8mm	Zementgebundene Platte, gespachtelt, gestrichen

MH Dach

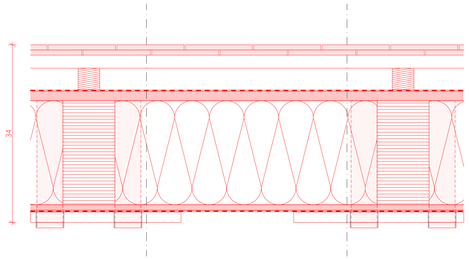

Achsen
mB-mE / m2

32cm	Dachdeckung Biberschwanz-Tondachziegel,
30x50mm	Lattung 30x50mm
50x50mm	Konterlattung 50x50mm
<5mm	Unterspannbahn, diffusionsoffen (sd ≤ 0,05m)
22mm	DWD-Platte, diffusionsoffen (sd ≤ 0,24m) und winddicht: ggf. Windrispenband als Montagehilfe Sparren Dimensionierung gem. Statik, Sparrenabstand gem. Statik mit Vollsparrendämmung mineralisch, WLG 035, gem. Bauphysik
12mm	OSB-4-Platte, Fugen verklebt
<5mm	Dampfbremse (sd = 100m),
24x48mm	Lattung 24/48mm als Lagesicherung Dampfbremse
24x48mm	Konterlattung 24/48mm
8mm	Zementgebundene Platte, gespachtelt, gestrichen

Plangrundlage sind die zur Verfügung gestellten Bestandsunterlagen.
Es ist mit Maßabweichungen zwischen den Bestandsplänen untereinander sowie der tatsächlichen Ausführung zu rechnen.
Ein Aufmaß vor Ort für die Werk- und Montageplanungen der AN ist zwingend erforderlich.

Alle Pläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen des Tragwerksplaners, sowie den Schlitz- und Durchbruchsplänen der Fachingenieure gültig und/oder den ergänzenden Angaben.
Dehnungsfugen sind nach Angabe Tragwerksplaner auszuführen.
Relative Höhenangaben (Türhöhen, Brüstungshöhen, WD-Höhen) beziehen sich auf OKFF, falls nicht anders angegeben.
Die Darstellung der Möblierung dient nur der Information und liegt im Leistungsbereich des Bauherren.
Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen hinzuweisen (VOB, § 3.3).

Anmerkung: Einfügepunkte erglänzt in Grundrissen und Schnitten!
Position in Schnitten jeweils bei: 99,67 m.ü.NN = 0,00 m u. 1. geschnittener Achse v. links
Verspringender Schnitt: 2 Einfügepunkte: 99,67 m.ü.NN = 0,00 m u. 1. geschnittene Achse v. links
99,67 m.ü.NN = 0,00 m u. 1. geschnittene Achse v. rechts

Anmerkung: Höhe des Grundwasserpegels ist angenommen!

Baugrundgutachten bezieht sich auf alte Vermessesunterlagen (Stand 2020) mit ±0,00 = +103,25 m.ü.NN
Nachreichung Vermessesunterlagen 15.06.2023: Grundwasserpegel = ca. 3,60m tiefer
(z.B. bei HGW = +103,00 m.ü.NN im BGG --> = **+99,40 m.ü.NN**)

Abkürzungen

AS	Absturzsicherung	LR	Lichte Raumhöhe
AHD	Abhangdecke	MW	Mauerwerk
AP	Abgangpunkt Regenwasser	NA	Notausgang
BA	Bodenablauf	OK	Oberkante
BRH	Brüstungshöhe	RB	Rohbau
DD	Deckendurchbruch	StB	Stahlbeton
DSo	Deckenschlitz oben	UK	Unterkante
DSu	Deckenschlitz unten	UZ	Unterzug
DL	Durchgangslichte	VK	Vorderkante
FB	Fertigbau	VM	Vormauerung
GK	Gipskarton	WD	Wanddurchbruch
H	Höhe	WS	Wandschlitz
KB	Kernbohrung		

EI 30-CS Feuerschutzabschluss feuerhemmend, selbstschliessend, rauchdicht
EI 30 CSa Feuerschutzabschluss feuerhemmend, selbst- und dichtschliessend
CSa selbst- und dichtschliessender Abschluss
CSa FLS selbst- und dichtschliessend mit Freilaufschliesser
CSa FLA selbst- und dichtschliessend mit Feststellanlage
NaV Notausgangsverschluss
nbr nicht brennbar
öF öffnungsfähiges Fenster min. 0,5m2
WaB Wand anstelle einer Brandwand

Ausstattung

abl	Ablauf	wb	Waschbecken
as	Aktenschrank	wbd	Whiteboard
bi	Bildschirm	wc	WC
bs	Blendschutz innen	ZuKo	Zuluftkontrolle
du	Dusche		
fr	Fallrohr		
fl	Feuerlöscher		
gf	Grünfläche		
gs	Garderobenschrank		
hk	Heizkörper		
ks	Kühlschrank		
l	Leiter		
ls	Lautsprecher		
ne	Notentwässerung		
sb	Sitzbank		
sek	Sekurant		
slm	Sauberlaufmatte		
spl	Spiegeller		
sos	Sonnenschutz außen		
sp	Spülmaschine		
spü	Spülbecken		
ss	Stahlschrank		
ur	Urinal		

▽ = OK Fertigbau
△ = UK Fertigbau
▼ = OK Rohbau
▲ = UK Rohbau

Abbruch
Neu
Bestand Stahlbeton
Bestand Mauerwerk
Leichtbauwand
Mauerwerk
Stahlbeton

OKF
OKR
Höhenkote Grundriss

Durchbruch Ansicht
Durchbruch Schnitt
Durchbruch Projektion oberhalb
Schlitz unterseitig
Schlitz oberseitig


BA Bodenablauf
Dachablauf
Notablauf

260715	1	216	Objektplanung LP5 - Stand 15.07.2026	15.07.2026
260603	0			03.06.2026
INDEX	INDEX-NAME	ÄND.-NR.	ÄNDERUNGEN	DATUM

Plancodierung
SBH_5_ARC_XX_BT_02_000_1
Projekt | LPH | Planer / Gewerk | Gebäudeteil | Planart | Ebene/Bezug | Nummer / Ausschnitt | Index | Status

Projektnummer
SBH

Projekt
Sanierung
Stadtbad Halle
Schimmelstr. 1
06108 Halle



± 0,00 = +99,67 m üNN = OK FFB EG

Gemarkung: Halle (Saale)
Stadt (15002000)
Flur: 14
Flurstücke: 6134/0

Bauherr
Bäder Halle GmbH
Bornknechtstr. 5 | 06108 Halle
T 0345 - 77 42 250

Bauherrenfreigabe
Datum, Unterschrift

Architekt
Datum, Unterschrift

Fachplaner
Datum, Unterschrift

Planer / Gewerk
Objektplanung

Leistungsphase
LP5 - Ausführungsplanung

Planart
Bauteilkatalog

Gebäudeteil
XX

Ebene / Bezug
Bauteilkatalog 2.OG & Dach

Blattgröße
A0

Maßstab
1:5

Nummer / Ausschnitt

Verfasser

Datum
05.10.2026

Index
1