


Nutzung der Bauteile und geplante Umbauten in der Kostengruppe 300

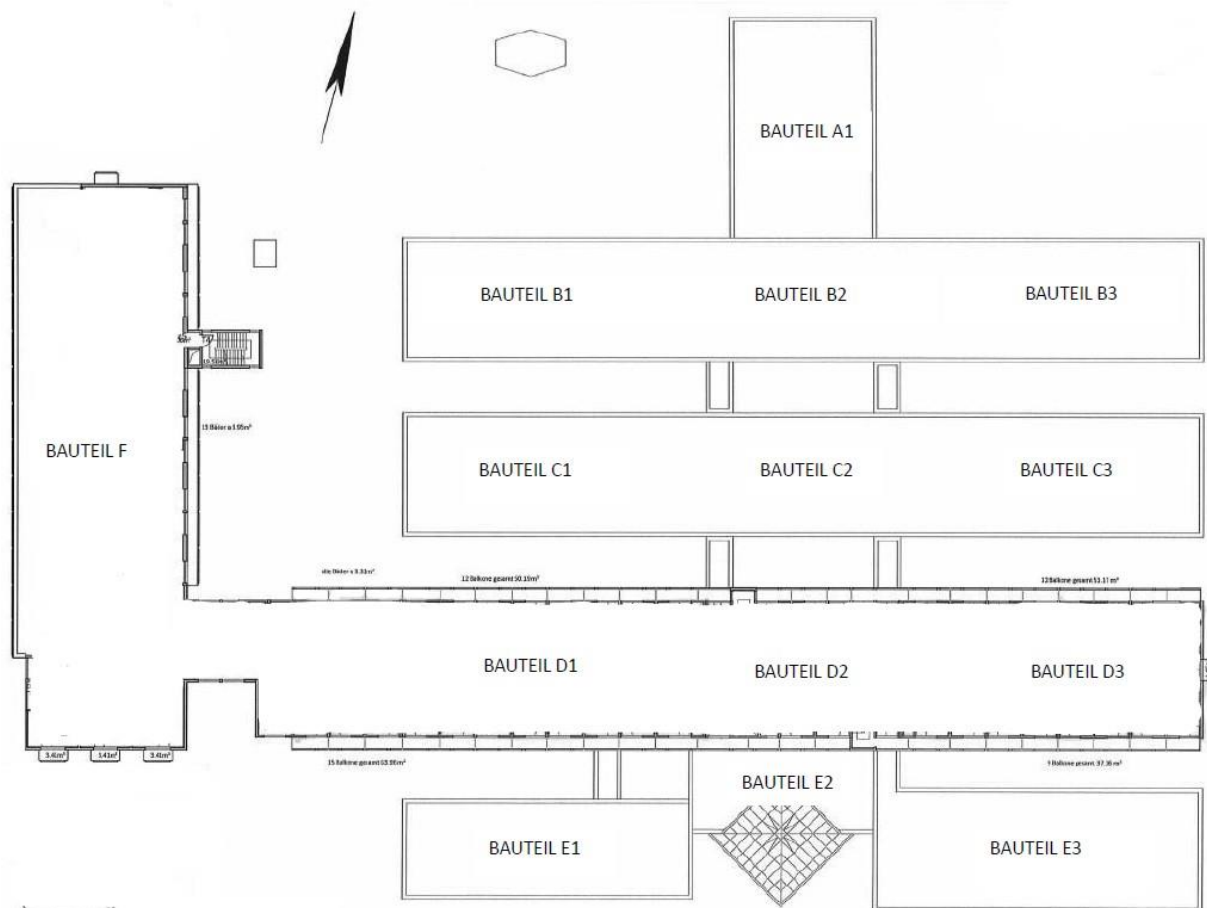

Bauteil A 1: Schwimmbad

- Austausch aller Fenster und Türen in der Gebäudehülle
- Ausführung WDVS an allen Fassaden (Auch erdberührt bis auf OK Sohle UG)
- Vollflächige Sanierung der Dachflächen inkl. aufnehmen alter Eindeckungen und Aufbringung neuer Gefälledämmungen mit bituminösen Eindichtungen inkl. aller Dach- An- und Abschlüsse.
- Installation neuer Lüftungstechnik. Hierdurch erfolgt der partielle Austausch / Neuschaffung von Abhangdecken und partiellen Ertüchtigungen von Brandschutztechnischen Anforderungen.
- Aufgrund der o.g. Umbaumaßnahmen erfolgen Umfeldmaßnahmen in den ergänzenden Gewerken, entsprechend den mit der Kostenermittlung aufgezeigten Einzelpositionen.

Bauteil B1: Massageabteilung und Tretbecken / Kneippabteilung

- Austausch aller Fenster und Türen in der Gebäudehülle
- Ausführung WDVS an allen Fassaden (Auch erdberührt bis auf OK Sohle UG)
- Vollflächige Sanierung der Dachflächen inkl. aufnehmen alter Eindeckungen und Aufbringung neuer Gefälledämmungen mit bituminösen Eindichtungen inkl. aller Dach- An- und Abschlüsse.
- Unterseitige Dämmung der untersten Geschossdecke (UG zu EG)
- Installation neuer Lüftungstechnik. Hierdurch erfolgt der partielle Austausch / Neuschaffung von Abhangdecken und partiellen Ertüchtigungen von Brandschutztechnischen Anforderungen.

- Aufgrund der o.g. Umbaumaßnahmen erfolgen Umfeldmaßnahmen in den ergänzenden Gewerken, entsprechend den mit der Kostenermittlung aufgezeigten Einzelpositionen.

Bauteil B2: Umkleiden Damen / Herren für Schwimmbad sowie Duschen Damen und Herren für Schwimmbad

- Ausführung wie B1

Bauteil B3: Wannenbäderabteilung / physikalische Therapie/ Hydrojet.

- Ausführung wie B1

Bauteil C1: Fangoabteilung

- Austausch aller Fenster und Türen in der Gebäudehülle
- Ausführung WDVS an allen Fassaden (Auch erdberührt bis auf OK Sohle UG)
- Vollflächige Sanierung der Dachflächen inkl. aufnehmen alter Eindeckungen und Aufbringung neuer Gefälledämmungen mit bituminösen Eindichtungen inkl. aller Dach- An- und Abschlüsse.
- Unterseitige Dämmung der untersten Geschossdecke (UG zu EG)
- Installation neuer Lüftungstechnik. Hierdurch erfolgt der partielle Austausch / Neuschaffung von Abhangdecken und partiellen Ertüchtigungen von Brandschutztechnischen Anforderungen.
- Aufgrund der o.g. Umbaumaßnahmen erfolgen Umfeldmaßnahmen in den ergänzenden Gewerken, entsprechend den mit der Kostenermittlung aufgezeigten Einzelpositionen.

Bauteil C2: Sequenztraining für LTX _Patienten

- Ausführung wie C1

Bauteil C3: Gymnastikhalle mit Umkleiden / Damen und Herren

- Ausführung wie C1

Bauteil E1: MTT- Medizinische Trainingstherapie und Cafeteria

- Austausch aller Fenster und Türen in der Gebäudehülle
- Ausführung WDVS an allen Fassaden (Auch erdberührt bis auf OK Sohle UG)
- Vollflächige Sanierung der Dachflächen inkl. aufnehmen alter Eindeckungen und Aufbringung neuer Gefälledämmungen mit bituminösen Eindichtungen inkl. aller Dach- An- und Abschlüsse.
- Unterseitige Dämmung der untersten Geschossdecke (UG zu EG)
- Installation neuer Lüftungstechnik. Hierdurch erfolgt der partielle Austausch / Neuschaffung von Abhangdecken und partiellen Ertüchtigungen von Brandschutztechnischen Anforderungen.
- Aufgrund der o.g. Umbaumaßnahmen erfolgen Umfeldmaßnahmen in den ergänzenden Gewerken, entsprechend den mit der Kostenermittlung aufgezeigten Einzelpositionen.

Bauteil E 3: Saunabereich mit Duschen und Umkleiden/ Aufenthaltsraum für ambulante Patienten/ Raum der Stille.

- Ausführung wie E1