Leistungsverzeichnis

324-Tischlerarbeiten

Projekt:	**Neubau einer Mensa an der Grundschule in Darme und Gauerbach** **Neubau Mensa an der Grundschule in Darme** **An der Kapelle 28** **49809 Lingen** **Neubau Mensa an der Grundschule in Gauerbach** **Am Birkenhain 19a** **49811 Lingen**
Auftraggeber:	**Stadt Lingen (Ems)** **Elisabethstraße 14-16** **49808 Lingen**

Erstellt von:

Summe netto:	..... EUR
zzgl. 19% MwSt:	..... EUR
Summe inkl. MwSt:	..... EUR

(Ort und Datum, rechtsverbindliche Unterschrift, Stempel)

Vorbemerkungen / Vertragstexte


ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN Darme

Bauvorhaben: Neubau einer Mensa an der Grundschule in Darme

Bauherr: Stadt Lingen
Elisabethstraße 14-16
49808 Lingen

Bauort: An der Kapelle 28
49809 Lingen

Die Baustelle:

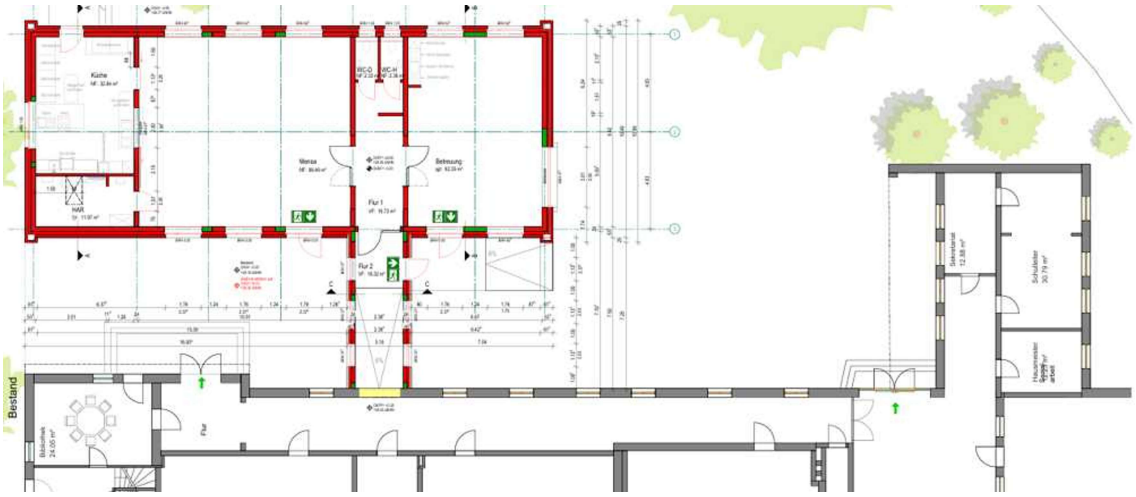

Anbau einer Mensa an das bestehende Grundschulgebäude.
Schulbetrieb findet während der Bauzeit weiterhin statt. Besonders während der Stoßzeiten am Morgen und mittags ist auf den Schülerverkehr zu achten.
Sobald der Durchbruch hergestellt ist, ist auch hier besondere Vorsicht geboten.

Zeichnungen und sonstige Unterlagen über die Baumaßnahme liegen dieser Leistungsbeschreibung in digitaler Form bei. Die Planverteilung erfolgt ausschließlich digital als PDF- oder DWG-Datei.

Die Projektbauleitung nutzt die Software "PlanFred" zur Baudokumentation. Der Auftragnehmer verpflichtet sich zur Nutzung der Software für die projektrelevante Kommunikation und Dokumentation Die Nutzung ist, nach Einladung und Anmeldung, für den AN kostenlos.

Der Auftragnehmer hat für das Bauvorhaben umgehend nach Beauftragung einen projektverantwortlichen Bauleiter (AN) zu benennen, der fließend Deutsch spricht und es ist eine verbindliche E-Mail-Adresse anzugeben, bei der gesichert ist, dass der E-Mailverkehr täglich von diesem Bauleiter (AN) kontrolliert, gelesen und ggf. bearbeitet wird.

Der Bauleiter AN hat sich an den gemeinsamen wöchentlichen Baubesprechungen oder Zusatzbesprechungen zur Klärung von Detailfragen, insbesondere während der Montagephase zu beteiligen. Objektüberwachung und örtliche Bauleitung behalten sich vor, einen festen wöchentlichen Termin anzusetzen. Falls nichts anderes genannt wird, ist als Treffpunkt die Baustelle vorgesehen. Entstehende Kosten hierfür sind mit den Einheitspreisen abgegolten.

Es handelt sich um ein Grundschulgebäude. Arbeiten werden zeitweise im laufenden Schulbetrieb stattfinden.
Vorgegebene Baustelleneinrichtungsflächen sind einzuhalten.

Vorbemerkungen / Vertragstexte

Mit der Schlussrechnung einzureichende Unterlagen (digital):
1. Fachbauleitererklärung und Fachunternehmererklärung
2. Material- und Qualitätsnachweise
3. Entsorgungsnachweise
4. Lieferscheine
5. Werkpläne, wenn erf.
6. Statische Nachweise
7. Behördliche Abnahmen, wenn erf.
8. sonstige erforderliche Nachweise
9. Wartungs-, Reinigungs-, Pflegehinweise
10. Abrechnungsrelevante, prüffähige Zeichnungen und Pläne (Aufmaße)

Für die Baumaßnahme wird ein Sigeko eingesetzt: SiGeKo Bert Goldschweer Stadtentwässerung Lingen Goldschweer@stadtentwaesserung-lingen.de Waldstraße 31, 49808 Lingen (Ems) 0591 96344-20

VERTRAGSBEDINGUNGEN

Für die Bauleistungen dieses Gewerkes gelten die Bestimmungen der VOB/B und VOB/C in der jeweils gültigen Fassung.

Informationen über Bauzeiten und Pläne sind aus den Anhängen zu entnehmen.


OZ	Menge Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR

24 **Mensa Darme**

24.01 **Tischlerarbeiten**

24.01.0030 **Liefern und montieren eines Schiebeelements für die Durchreiche aus der Küche**

Durchreiche von der Küche in die Mensa wie folgt herstellen:
Brüstung und Ablage, B= ca. 30cm mit HPL-beschichteter Holzplatte, D= 19mm
Kanten mit ABS-Kante, 2mm dick
Farbe: RAL6003, Olivgrün
Öffnung mit Rollengeführter Schiebetür aus HPL-beschichteter Holzplatte, D=25mm, inkl. Stopper und Führung für eine schleiffreie Führung vor der Wand
Kanten mit ABS-Kante, 2mm dick
Beidseitig mit Griffmulde
von innen mit Riegel verschließbar

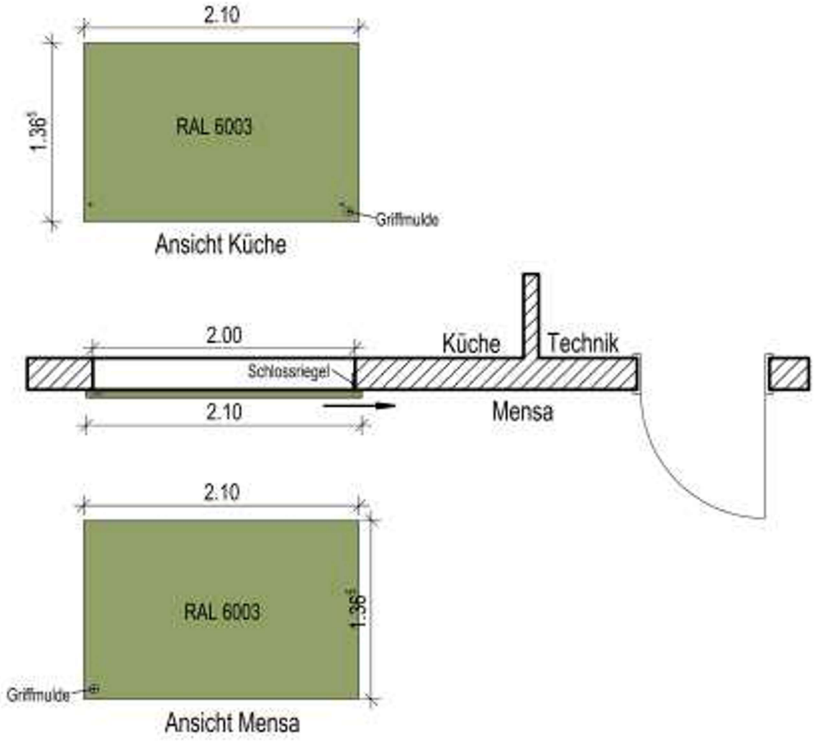

1 St ....

OZ	Menge Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR

24.01.0040 **Sitzfenstereinfassung liefern und montieren**

Sitzfenster lt. Ausführungsplanung liefern und herstellen bestehend aus:
Brüstung mit ca. 68cm tiefer Fensterbank und unterseitigem Regal mit 6 Fächern
Seitliche und obere Laibung mit Rahmen analog zur Brüstung eingefasst.
Sturzbereich mit Ausfachung und Blende für Sonnenschutzrollo, B= ca. 37cm
Gesamte Konstruktion in Olivgrün, RAL6003
Sonnenschutzrollo wird in gesonderter Position vergütet

1 St ....

24.01.0045 **Liefern und montieren eines Sonnenschutzrollos bestehend aus:**

Sonnenschutzrollo gemäß Wärmeschutznachweis, Fc-Wert < 0,65 lt. Ausführungsplanung des Sitzfensters liefern und montieren
Farbe: weiß oder hoch reflektierend mit geringer Transparenz
Oberfläche abwaschbar
Größe: ca. 3,00 x 2,00m
Rollo wird zuvor genannten Sitzfenster in der Ausfachung am Sturz eingebaut
Die Bedienung erfolgt über eine rostfreie Stahlkugelkette mit einem 5:1 Kettenantrieb.
Die Kette ist am Ende mit dem Sitzfensterrahmen zu verbinden.

1 St ....

24.01.0050 **Fensterbank, Holz liefern und montieren**

Holzfensterbank aus Eiche in lackierter Ausführung, hierbei soll die natürliche Optik erhalten bleiben

einschließlich aller erforderlichen Nebenleistungen wie Aufmaß vor Ort, zuschneiden und anarbeiten, Eckausbildungen, Montage auf Untergrund aus Gipskartonplatte und dem nötigen Befestigungs- und Kleinmaterial

Kanten abgerundet
Ausladung: ca. 30cm
Dicke ca. 19mm
Länge: ca. 1860mm

8 St ....

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR

24.01.0060 **Fensterbank, Holz liefern und montieren**

Holzfensterbank aus Eiche in lackierter Ausführung, hierbei soll die natürliche Optik erhalten bleiben


einschließlich aller erforderlichen Nebenleistungen wie Aufmaß vor Ort, zuschneiden und anarbeiten, Eckausbildungen, Montage auf Untergrund aus Gipskartonplatte und dem nötigen Befestigungs- und Kleinmaterial

Kanten abgerundet
Ausladung: ca. 30cm
Dicke ca. 19mm
Länge: ca. 1135mm

3 St ....

24.01.0070 **Öffnung zum Spitzboden liefern und montieren**

Öffnung zum Spitzboden, 60x60cm in RAL9003 inkl. Rahmen, 2Stck. Scharnieren mit Dämpfern, beidseitigen Griffmulden Flächenbündig herstellen und in ca. 20cm dicker Trockenbauwand einbauen
UK der Öffnung: ca. 3,00m

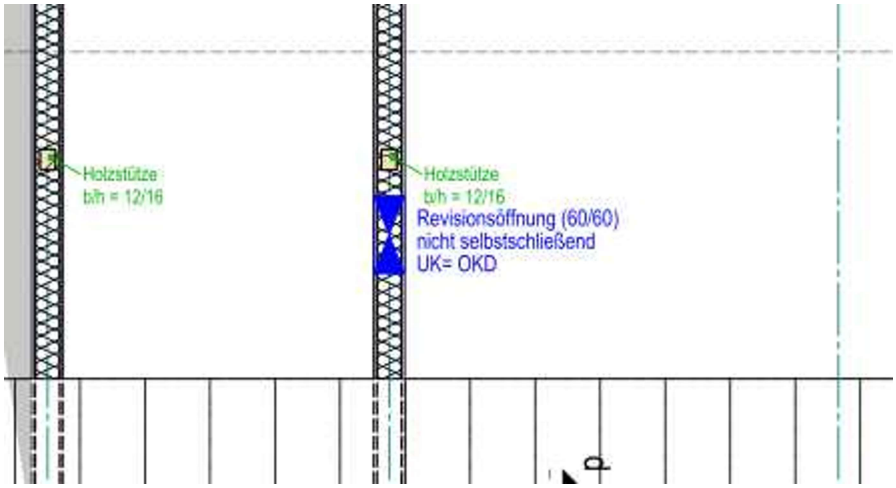

1 St ....

Summe 24.01 Tischlerarbeiten .....

24.03 **Stundenlohnarbeiten**

VOB-Teil B - § 15 - Stundenlohnarbeiten
"Sämtliche Regiearbeiten sind vor Beginn der Arbeiten der Bauleitung ausdrücklich anzuzeigen!"
Meisterstunden werden nur für Arbeiten anerkannt die ausdrücklich von Meisterhand erbracht werden müssen. Sonstige Stundenlohnarbeiten sind je

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR

nach Anforderung zu koordinieren. Die Arbeitsnachweise sind kalendertäglich ggf. per Fax zur Unterschrift vorzulegen. Nicht unterschriebene Nachweise werden nicht anerkannt.

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
24.03.0010		**Facharbeiterstunden**		
		Stundenlohnarbeiten eines Facharbeiters für nicht erfasste Leistungen gegen besonderen Nachweis auf Anweisung der Bauleitung, einschließlich aller Lohnnebenkosten.		
	2	**Std**	**.....**	**.....**
24.03.0020		**Helferstunden**		
		Stundenlohnarbeiten eines Hilfsarbeiters für nicht erfasste Leistungen gegen besonderen Nachweis auf Anweisung der Bauleitung, einschließlich aller Lohnnebenkosten.		
	2	**Std**	**.....**	**.....**
Summe 24.03		**Stundenlohnarbeiten**		**.....**
Summe 24		**Mensa Darme**		**.....**
25		**Mensa Gauerbach**		

ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN Gauerbach

Bauvorhaben: Neubau einer Mensa an der Grundschule in Gauerbach

Bauherr: Stadt Lingen
Elisabethstraße 14-16
49808 Lingen

Bauort: Am Birkenhain 19A
49811 Lingen

Die Baustelle:

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR



Anbau einer Mensa auf dem Schulhof der Grundschule Gauerbach.
Die Zufahrt erfolgt über eine Baustraße von hinten auf das Baufeld.
Schulbetrieb findet während der Bauzeit weiterhin statt. Besonders während der Stoßzeiten am Morgen und mittags ist auf den Schülerverkehr zu achten. Sobald der Durchbruch hergestellt ist, ist auch hier besondere Vorsicht geboten.

Zeichnungen und sonstige Unterlagen über die Baumaßnahme liegen dieser Leistungsbeschreibung in digitaler Form bei. Die Planverteilung erfolgt ausschließlich digital als PDF- oder DWG-Datei.

Die Projektbauleitung nutzt die Software "PlanFred" zur Baudokumentation. Der Auftragnehmer verpflichtet sich zur Nutzung der Software für die projektrelevante Kommunikation und Dokumentation Die Nutzung ist, nach Einladung und Anmeldung, für den AN kostenlos.

Der Auftragnehmer hat für das Bauvorhaben umgehend nach Beauftragung einen projektverantwortlichen Bauleiter (AN) zu benennen, der fließend Deutsch spricht und es ist eine verbindliche E-Mail-Adresse anzugeben, bei der gesichert ist, dass der E-Mailverkehr täglich von diesem Bauleiter (AN) kontrolliert, gelesen und ggf. bearbeitet wird.

Der Bauleiter AN hat sich an den gemeinsamen wöchentlichen Baubesprechungen oder Zusatzbesprechungen zur Klärung von

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR

Detailfragen, insbesondere während der Montagephase zu beteiligen. Objektüberwachung und örtliche Bauleitung behalten sich vor, einen festen wöchentlichen Termin anzusetzen. Falls nichts anderes genannt wird, ist als Treffpunkt die Baustelle vorgesehen. Entstehende Kosten hierfür sind mit den Einheitspreisen abgegolten.

Es handelt sich um ein Grundschulgebäude. Arbeiten werden zeitweise im laufenden Schulbetrieb stattfinden. Vorgegebene Baustelleneinrichtungsflächen sind einzuhalten.

Mit der Schlussrechnung einzureichende Unterlagen (digital):
1. Fachbauleitererklärung und Fachunternehmererklärung
2. Material- und Qualitätsnachweise
3. Entsorgungsnachweise
4. Lieferscheine
5. Werkpläne, wenn erf.
6. Statische Nachweise
7. Behördliche Abnahmen, wenn erf.
8. sonstige erforderliche Nachweise
9. Wartungs-, Reinigungs-, Pflegehinweise
10. Abrechnungsrelevante, prüffähige Zeichnungen und Pläne (Aufmaße)


Für die Baumaßnahme wird ein Sigeko eingesetzt: SiGeKo Bert Goldschweer Stadtentwässerung Lingen Goldschweer@stadtentwaesserung-lingen.de Waldstraße 31, 49808 Lingen (Ems) 0591 96344-20

25.01 **Tischlerarbeiten**

25.01.0030 **Liefern und montieren eines Schiebeelements für die Durchreiche aus der Küche**

Durchreiche von der Küche in die Mensa wie folgt herstellen:
Brüstung und Ablage, B= ca. 30cm mit HPL-beschichteter Holzplatte, D= 19mm
Kanten mit ABS-Kante, 2mm dick
Farbe: RAL6003, Olivgrün
Öffnung mit Rollengeführter Schiebetür aus HPL-beschichteter Holzplatte, D=25mm, inkl. Stopper und Führung für eine schleiffreie Führung vor der Wand
Kanten mit ABS-Kante, 2mm dick
Beidseitig mit Griffmulde
von innen mit Riegel verschließbar

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR

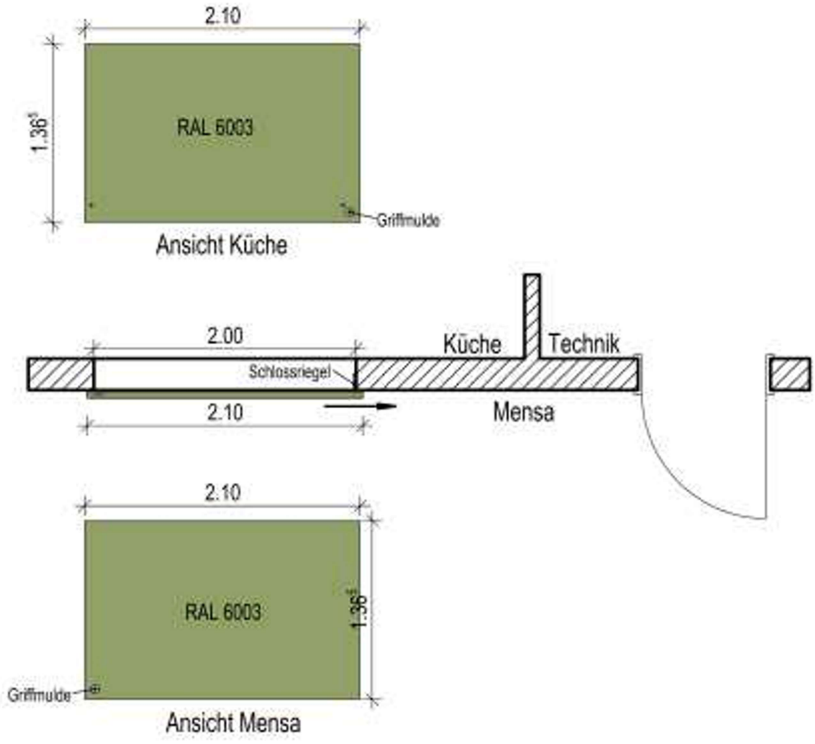

1 St ....

25.01.0040 **Sitzfenstereinfassung liefern und montieren**

Sitzfenster lt. Ausführungsplanung liefern und herstellen bestehend aus:
Brüstung mit ca. 68cm tiefer Fensterbank und unterseitigem Regal mit 6 Fächern
Seitliche und obere Laibung mit Rahmen analog zur Brüstung eingefasst.
Sturzbereich mit Ausfachung und Blende für Sonnenschutzrollo, B= ca. 37cm
Gesamte Konstruktion in Olivgrün, RAL6003
Sonnenschutzrollo wird in gesonderter Position vergütet

1 St ....

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR

25.01.0045 **Liefern und montieren eines Sonnenschutzrollos bestehend aus:**

Sonnenschutzrollo gemäß Wärmeschutznachweis, Fc-Wert < 0,65 lt.
Ausführungsplanung des Sitzfensters liefern und montieren
Farbe: weiß oder hoch reflektierend mit geringer Transparenz
Oberfläche abwaschbar
Größe: ca. 3,00 x 2,00m
Rollo wird zuvor genannten Sitzfenster in der Ausfachung am Sturz eingebaut
Die Bedienung erfolgt über eine rostfreie Stahlkugelkette mit einem 5:1 Kettenantrieb.
Die Kette ist am Ende mit dem Sitzfensterrahmen zu verbinden.

1 St ....

25.01.0050 **Fensterbank, Holz liefern und montieren**

Holzfensterbank aus Eiche in lackierter Ausführung, hierbei soll die natürliche Optik erhalten bleiben

einschließlich aller erforderlichen Nebenleistungen wie Aufmaß vor Ort, zuschneiden und anarbeiten, Eckausbildungen, Montage auf Untergrund aus Gipskartonplatte und dem nötigen Befestigungs- und Kleinmaterial


Kanten abgerundet
Ausladung: ca. 30cm
Dicke ca. 19mm
Länge: ca. 1860mm

8 St ....

OZ	Menge Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR

25.01.0070 **Öffnung zum Spitzboden liefern und montieren**

Öffnung zum Spitzboden, 60x60cm in RAL9003 inkl. Rahmen, 2Stck. Scharnieren mit Dämpfern, beidseitigen Griffmulden Flächenbündig herstellen und in ca. 20cm dicker Trockenbauwand einbauen
UK der Öffnung: ca. 3,00m

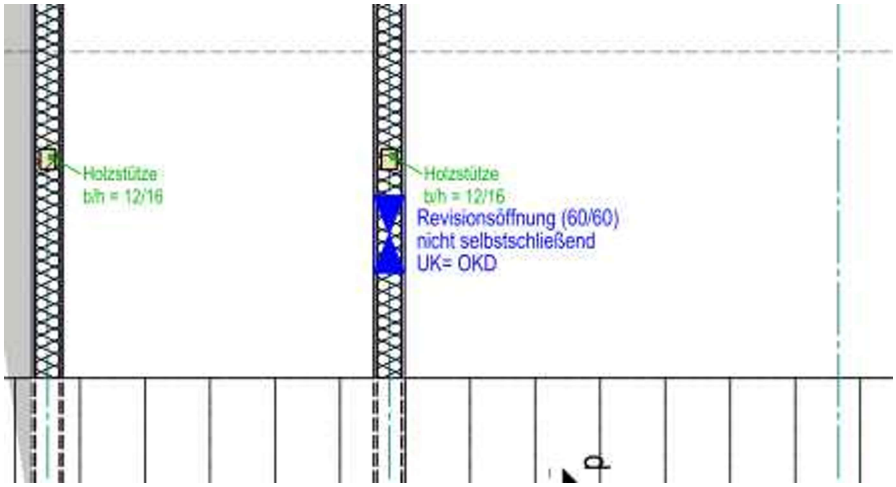

1 St ....

Summe 25.01 Tischlerarbeiten .....

25.03 **Stundenlohnarbeiten**

VOB-Teil B - § 15 - Stundenlohnarbeiten
"Sämtliche Regiearbeiten sind vor Beginn der Arbeiten der Bauleitung ausdrücklich anzuzeigen!"
Meisterstunden werden nur für Arbeiten anerkannt die ausdrücklich von Meisterhand erbracht werden müssen. Sonstige Stundenlohnarbeiten sind je nach Anforderung zu koordinieren. Die Arbeitsnachweise sind kalendertäglich ggf. per Fax zur Unterschrift vorzulegen. Nicht unterschriebene Nachweise werden nicht anerkannt.

25.03.0010 **Facharbeiterstunden**

Stundenlohnarbeiten eines Facharbeiters für nicht erfasste Leistungen gegen besonderen Nachweis auf Anweisung der Bauleitung, einschließlich aller Lohnnebenkosten.

2 Std ....

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
25.03.0020		**Helferstunden**		
		Stundenlohnarbeiten eines Hilfsarbeiters für nicht erfasste Leistungen gegen besonderen Nachweis auf Anweisung der Bauleitung, einschließlich aller Lohnnebenkosten.		
	2	**Std**	**.....**	**.....**
Summe 25.03		**Stundenlohnarbeiten**		**.....**
Summe 25		**Mensa Gauerbach**		**.....**

OZ	Zusammenstellung (Ebene 2)	Summe EUR
24.01	Tischlerarbeiten	.....
24.03	Stundenlohnarbeiten	.....
Summe 24	**Mensa Darme**	**.....**
25.01	Tischlerarbeiten	.....
25.03	Stundenlohnarbeiten	.....
Summe 25	**Mensa Gauerbach**	**.....**

OZ	Zusammenstellung	Summe EUR
24	**Mensa Darme**	**.....**
25	**Mensa Gauerbach**	**.....**
	Summe Zusammenstellung:	**.....**
	Summe ohne Nachlass:	**.....**
	Nachlass (.....%):	**.....**
	Summe netto:	**.....**
	zzgl. 19% MwSt:	**.....**
	Summe inkl. MwSt:	**.....**