
Pos. 21, Streifenfundament, M.1:25

b/h = 65/100 cm, C20/25, XC2, c nom = 5,0 cm

Schnitt

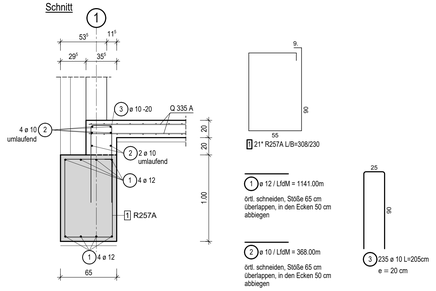


1 ø 12 / Lfdm = 1141.00m
örtl. schneiden, Stöße 65 cm überlappen, in den Ecken 50 cm abbiegen

2 ø 10 / Lfdm = 368.00m
örtl. schneiden, Stöße 65 cm überlappen, in den Ecken 50 cm abbiegen

Pos. 21.1, Streifenfundament, M.1:25

b/h = 65/80cm, C20/25, XC2, c nom = 5,0 cm


Schnitt

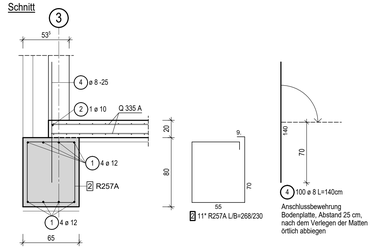

Pos. 22, Streifenfundament, M.1:25

b/h = 65/100 cm, C20/25, XC2, c nom = 5,0 cm


Schnitt




Pos. 22.1, Streifenfundament, M.1:25

b/h = 65/80 cm, C20/25, XC2, c nom = 5,0 cm

Schnitt



Schnitt - Bereich Zwischengang



Pos. 23, Streifenfundament, M.1:25

b/h = 65/100 cm, C20/25, XC2, c nom = 5,0 cm

Schnitt

Pos. 24, Streifenfundament, M.1:25

b/h = 65/100 cm, C20/25, XC2, c nom = 5,0 cm

Schnitt

Pos. 25.1, Streifenfundament, M.1:25

b/h = 65/30 cm, C20/25, XC2, c nom = 5,0 cm

Schnitt

Pos. 34, Streifenfundament, M.1:25


b/h = 45/80 cm, C20/25, XC2, c nom = 5,0 cm

Schnitt

Pos. 34.1, Streifenfundament, M.1:25

b/h = 45/80 cm, C20/25, XC2, c nom = 5,0 cm


Schnitt



Anschlussbewehrung für Stützen

(aus Streifenfundament kommend)

→ Verlegung siehe Bewehrung Bodenplatte

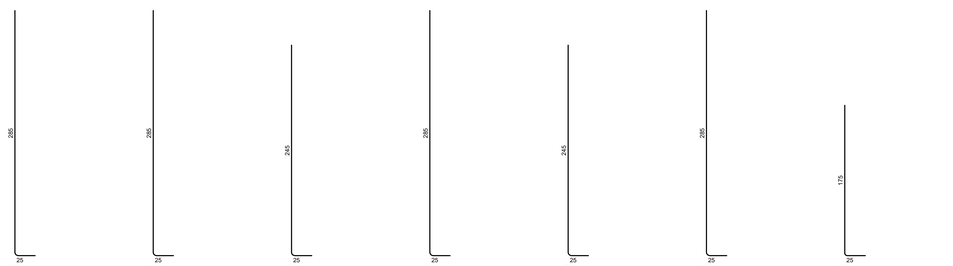

Mattenstahlliste - Biegeformen

Pos.	Stück	Mattenbez.	Bemaßte Biegeform (unmaßstäblich)	Länge [m]	Breite [m]	Gewicht [kg]
1	21	R257A	90 / 55	3.080	2.300	444.14
2	11	R257A	70 / 55	2.680	2.300	202.43
3	9	R257A	70 / 55	2.280	2.300	140.90
			Gesamtgewicht:			787.47

Die Expositionsklassen sind durch die Bauleitung eigenverantwortlich zu überprüfen.

Menge und Maße der Bewehrung sind durch den Unternehmer eigenverantwortlich zu prüfen!

Die Vermaßung gilt nur für statische Einzelbauteile. Allgemeine Vermaßung siehe Architektenpläne.

Dieser Plan ist nur in Verbindung mit der Statischen Berechnung gültig. Bei Abweichungen ist Rücksprache mit dem Aufsteller zu halten.

Stabliste - Biegeformen

Pos.	Stck	ø [mm]	Einzel Länge [m]	Bemaßte Biegeform (unmaßstäblich)	Gesamt Länge [m]	Masse [kg]
1	1	12	Lfdm		1141.00	1013.21
2	1	10	Lfdm		368.00	227.06
3	235	10	2.05	90 / 35 / 140	481.75	297.24
4	100	8	1.40	140	140.00	55.30
5	215	8	2.11	55 / 37 / 42	453.65	179.19
6	24	10	1.55	60 / 35 / 285	37.20	22.95
7	14	16	3.10	35 / 285	43.40	68.57
8	14	16	3.10	35 / 285	43.40	68.57
9	14	16	12.00	35 / 245	168.00	265.44
10	28	16	3.10	35 / 285	86.80	137.14
11	28	16	2.70	35 / 245	75.60	119.45
12	8	16	3.10	35 / 285	24.80	39.18
13	36	12	2.00	35 / 175	72.00	63.94
				Gesamtmasse :	2557.24	

Statische Angaben:

Vor Baubeginn ist die zulässige Bodenpressung bauseitig zu prüfen. Diese muß den Anforderungen der statischen Berechnung mindestens entsprechen, ansonsten ist mit dem Tragwerksplaner Rücksprache zu halten.
Die angegebenen Fundamenthöhen sind Mindesthöhen.
Die Fundamente sind immer bis auf tragfähigen und frostsicheren Baugrund herabzuführen. Ist kein tragfähiger Boden vorhanden, ist mit der Bauleitung Rücksprache zu halten.

Nachbehandlung des Betons:
In den ersten Tagen sind Betonoberflächen wie in DIN EN 13670 + NA beschrieben vor dem übermäßigen Verdunsten von Wasser zu schützen durch z.B.:
Spätes Ausschalen, Abdecken oder Befeuchten etc.

Die Expositionsklassen sind von der Bauleitung zu überprüfen und bei Unstimmigkeiten mit dem Tragwerksplaner abzusprechen!

Angaben zur Vermaßung:

Alle Maße am Bau kontrollieren und mit den Plänen des Architekten und der Fachplaner abstimmen. Bei Unstimmigkeiten sind diese der Bauleitung mitzuteilen.

Für Bauteilstärken und die Vermaßung statischer Einzelbauteile sind die Statikpläne maßgeblich!

Durchbrüche und Schlitze sind den Plänen des Architekten bzw. der Fachplaner zu entnehmen. Alle nicht im Statikplan dargestellten Durchbrüche und Schlitze sind mit dem Tragwerksplaner abzustimmen!

Angaben zum Biegerollendurchmesser:

Mindestwerte der Biegerollendurchmesser bei einmaligem Biegen (DIN EN 1992-1-1 mit NA):

	Haken, Winkelhaken, Schlaufen, Bügel α_{90}	Schrägstäbe oder andere gebogene Stäbe $\alpha_{<90}$			
	Stabdurchmesser [mm]		Mindestwerte der Betondeckung rechtwinklig zur Biegeebene		
	Ø < 20	Ø ≥ 20	< 100 mm und < 7 Ø	≥ 50 mm und < 3 Ø	≤ 50 mm oder ≤ 3 Ø
Normalbeton	4 Ø	7 Ø	10 Ø	15 Ø	20 Ø
Leichtbeton	5 Ø	9 Ø	13 Ø	20 Ø	26 Ø

Mindestwerte der Biegerollendurchmesser für nach dem Schweißen gebogene Bewehrung (Stäbe und Matten):

		vorwiegend ruhende Einwirkungen	
	für	Schweißung außerhalb des Biegebereiches	Schweißung innerhalb des Biegebereiches
a ≤ 4 Ø		20 Ø	20 Ø
a > 4 Ø		siehe obere Tabelle	

a= Abstand zwischen Biegeanfang und Schweißstelle

Materialien: (Soweit im Plan nicht anders angegeben)

Mauerwerk (tragend)	☐	Kalksandstein	Fk 12, MG IIa od. DBM ;	Rohdichte 1,8 kg/dm³
	☐	Porenbeton	Fk 6 mit DBM ;	Rohdichte 0,6 kg/dm³
	☐	Zegelmauerwerk	Fk 6 mit DBM ;	Rohdichte 0,7 kg/dm³
Trennwände (nicht tragend)	☐	Kalksandstein	d=11.5cm Rohdichte	≤ 1,4 kg/dm³ + 2 x 1,5cm Putz
	☐	Porenbeton	d=11.5cm Rohdichte	≤ 0,8 kg/dm³ + 2 x 1,5cm Putz
	☐	Zegelmauerwerk	d=11.5cm Rohdichte	≤ 0,8 kg/dm³ + 2 x 1,5cm Putz

λ_R -Werte und Dämmstärken nach EnEV-Berechnung

Betonstahl	B 500 S und B 500 M nach DIN EN 1992-1-1 mit NA
Baustahl	S 235 (RSt 37-2); S 355 (St 52-3 N)
Bauholz	Vollholz (NH) C 24 Brettschichtholz GL 24h

Beton (nach DIN EN 1992-1-1 mit NA)

Bauteil	Expositionsklassen	Betondeckung c_{nom}	Mindestdruckfestigkeit

Bauherr:	Stadt Lingen, Elisabethstraße 14, 49808 Lingen (Ems)			
Bauvorhaben:	Neubau einer Mensa (Grundschule Darme)			
Bauort:	An der Kapelle 28, 49809 Lingen (Ems)			
Bauteil:	Fundamente			
Art der Zeichnung:	Schal- und Bewehrungsplan			
Maßstab:	1:25	Datum:	10.08.2026	
Plan-Nr.:	B-1			

Allplan 2026