
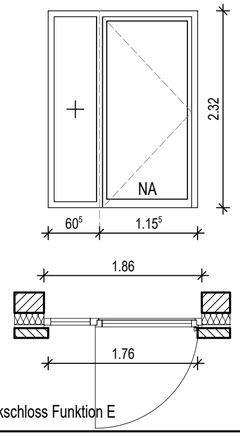
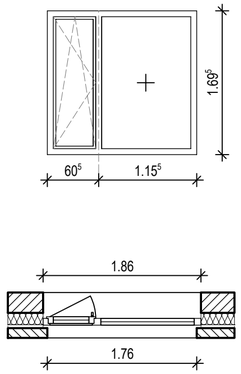
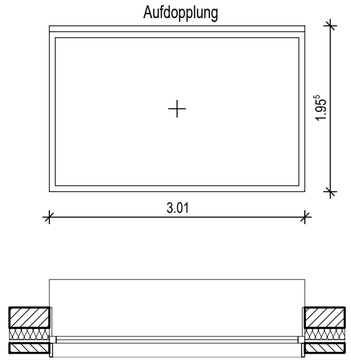
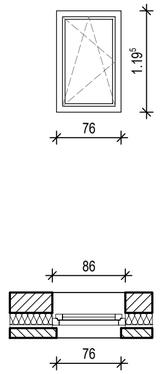
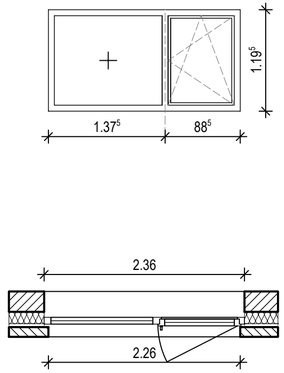
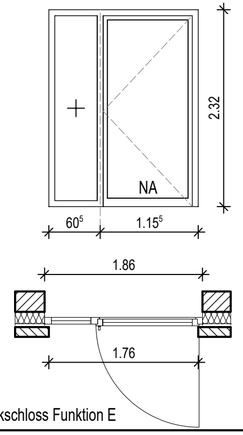
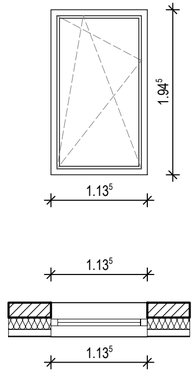
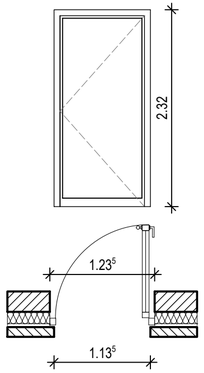
	Pos. 1: insg. 1 Stück AWF Nr. 01 g-Wert = 0,5	**Pos. 2:** insg. 8 Stück AWF Nr. 02, 04, 05, 08, 09, 10, 12, 13 5Stk g-Wert = 0,4 3Stk g-Wert = 0,5	**Pos. 3:** insg. 1 Stück AWF Nr. 3 g-Wert = 0,4	**Pos. 4:** insg. 2 Stück AWF Nr. 06, 07 g-Wert = 0,5
	Betreuung  Panikschloss Funktion E	Betreuung, Mensa 	Betreuung 	WC-D, WC-H 

Pos. 5: insg. 1 Stück AWF Nr. 11 g-Wert = 0,5	**Pos. 6:** insg. 1 Stück AWF Nr. 14 g-Wert = 0,5	**Pos. 7:** insg. 3 Stück AWF Nr. 15, 16, 17 g-Wert = 0,5	**Pos. 8:** insg. 1 Stück AWT Nr. 1.1
Küche  Insektenschutz	Mensa  Panikschloss Funktion E	Flur 2 	Küche  Panikfunktion E Außen: Knauf

Kunststoffprofile
Fabrikat gem. Auftragnehmer


Außenfenster
- Farbe innen: weiß, RAL 9003
  Farbe außen: quarzgrau, RAL 7039

- Angebot der Fenster als Dreifachverglasung / Isolierglas gemäß ENEV,
  U-Wert min: 1,0 W(m²/K)

Außentüren
- Farbe innen: weiß, RAL 9003
  Farbe außen: quarzgrau, RAL 7039

- Außentüren U-Wert min: 1,6 W(m²/K)

Aufschlagrichtung sind mit örtl. Bauleitung festzulegen
Fenster z.T. spiegelbildlich!

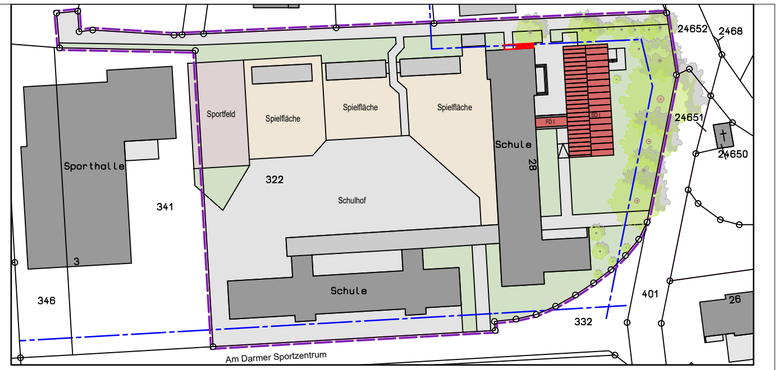

Brüstungshöhen beziehen sich auf O.K.FFB !
Sämtliche Maße sind vom Unternehmer eigenverantwortlich zu prüfen !
Bei Differenzen zwischen Statikplänen und Architektenplänen gelten die Architektenpläne nicht ohne Rücksprache !

Bauvorhaben:

Neubau einer Mensa und einer Fluchttreppe
(Grundschule Darme)

Bauherr:

Stadt Lingen (Ems)
Elisabethstraße 14-16
49808 Lingen

Bauort:

An der Kapelle 28
49809 Lingen

Kunststoffelemente

Vorabzug Prüfung Freigabe

Planart	Blatt Nr.	Index	Maßstab	Datum
A	10	-	1:50	09.10.2026

E (Entwurf) **BA** (Bauantrag) **A** (Ausführung) **D** (Detail) **B** (Bestand)

Plotdatum: 06.11.2026

H/B = 297 / 607 (0.18m²)

Allplan 2025