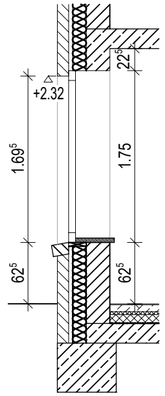
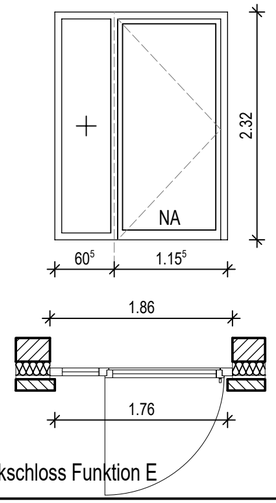
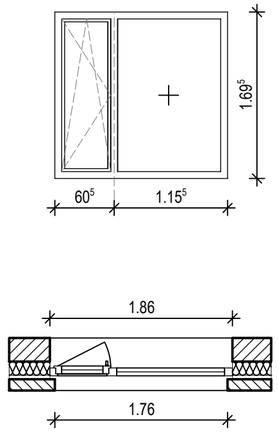
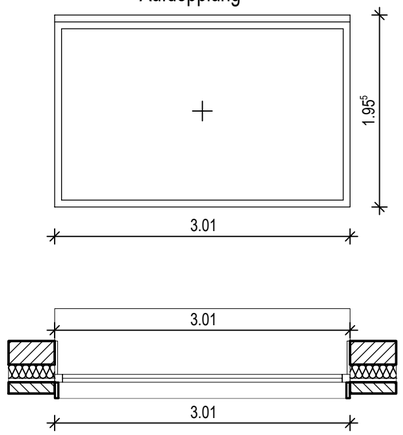
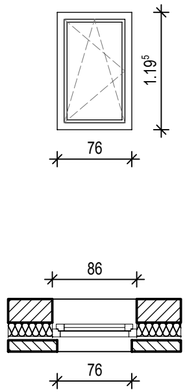
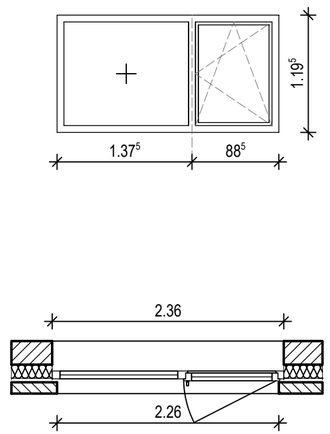
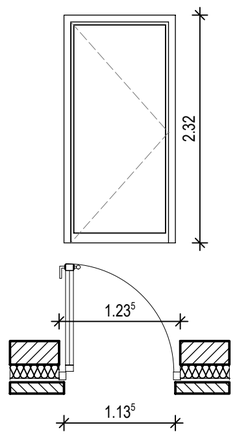
	Pos. 1: insg. 2 Stück	**Pos. 2:** insg. 8 Stück	**Pos. 3:** insg. 1 Stück
	AWF Nr. 01, 14	AWF Nr. 02, 04, 05, 08, 09, 10, 12, 13	AWF Nr. 3
	g-Wert = 0,4	3Stk g-Wert = 0,4 5Stk g-Wert = 0,5	g-Wert = 0,4
	Betreuung, Mensa  Panikschloss Funktion E	Betreuung, Mensa 	Betreuung Aufdopplung 

Pos. 4: insg. 2 Stück	**Pos. 5:** insg. 1 Stück	**Pos. 6:** insg. 1 Stück
AWF Nr. 06, 07	AWF Nr. 11	AWT Nr. 1.1
g-Wert = 0,5	g-Wert = 0,5	
WC-D, WC-H 	Küche  Insektenschutz	Küche  Panikfunktion E Außen: Knauf

Kunststoffprofile
Fabrikat gem. Auftragnehmer

Außenfenster
- Farbe innen: weiß, RAL 9003
  Farbe außen: quarzgrau, RAL 7039

- Angebot der Fenster als Dreifachverglasung / Isolierglas gemäß ENEV, U-Wert min: 1,0 W(m²/K)

Außentüren
- Farbe innen: weiß, RAL 9003
  Farbe außen: quarzgrau, RAL 7039

- Außentüren U-Wert min: 1,6 W(m²/K)

Aufschlagrichtung sind mit örtl. Bauleitung festzulegen
Fenster z.T. spiegelbildlich!

Sämtliche in den vorliegenden Zeichnungen dargestellten Maße, Abmessungen, Angaben und Darstellungen dienen der planerischen Information und stellen keine abschließende Ausführungsgrundlage dar.
Die endgültige Ausführung sowie sämtliche für die Fertigung relevanten Maße und Angaben sind ausschließlich der jeweils gültigen Werkplanung zu entnehmen!

Brüstungshöhen beziehen sich auf O.K.FFB !
Sämtliche Maße sind vom Unternehmer eigenverantwortlich zu prüfen !
Bei Differenzen zwischen Statikplänen und Architektenplänen gelten die Architektenpläne nicht ohne Rücksprache !

Bauvorhaben:

Neubau einer Mensa
(Grundschule Gauerbach)

Bauherr:

Stadt Lingen (Ems)
Elisabethstraße 14-16
49808 Lingen

Bauort:

Am Birkenhain 19A
49811 Lingen

Kunststoffelemente

Vorabzug Prüfung Freigabe

Planart	Blatt Nr.	Index	Maßstab	Datum
A	10	-	1:50	16.10.2026

E (Entwurf) **BA** (Bauantrag) **A** (Ausführung) **D** (Detail) **B** (Bestand)

Plotdatum: 06.11.2026

H/B = 297 / 525 (0.16m²)

Allplan 2025