17	**LV**	**Bauendreinigung**
01	Titel	Bauendreinigung
01.00	Bereich	Vorbemerkungen

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Allgemeine Vorbemerkungen

Allgemeine Vorbemerkungen

Beschreibung des Bauvorhabens:
Auf dem Grundstück des Förderzentrums Kaltenkirchen ist die Erweiterung der Schulanlage geplant.
Im Bereich des vorhandenen Parkplatzes vor dem jetzigen Haupteingang soll ein 2-geschossiger Erweiterungsbau für die Unterbringung von 4 Klassen mit Nebenräumen, Fachräumen, Multifunktionsräumen, Therapie- und Kursräumen, Büros sowie Räumen für die Mitarbeiter entstehen. Die Verbindung zum Altbau erfolgt durch ein eingeschossiges Verbindungsgebäude, welches auch gleichzeitig als neuer Haupteingang fungiert.
Das neue Gebäude wird als Massivbau mit tragenden Wänden aus Mauerwerk und Stahlbeton, Decken aus Stahlbeton sowie 2-schaligem Außenmauerwerk errichtet.
Das vorhandene Hausmeisterhaus wird zurückgebaut. An dessen Stelle entstehen Parkplätze und die Zuwegung für den Neubau.
Der Neubau umfasst eine BGF von insgesamt 1.600 m², die Außenabmessung des 2-geschossigen Gebäudes beträgt 32,12 x 23,37 m.

Baustelleneinrichtung:
Die Fläche für die Baustelleneinrichtung ist aus dem Lageplan ersichtlich.
Die Zufahrt zur Baustelle erfolgt an der Westseite des Grundstücks über den Wendehammer der von-Bodelschwingh-Straße. Auf der öffentlichen Straße dürfen keine Baumaterialien oder Gerätschaften gelagert werden. Bauwasser und Baustrom werden bauseits bereitgestellt. Für den Verbrauch erfolgt eine prozentuale Umlage gemäß weiterer Besonderer Vertragsbedingungen.
Der Schulbetrieb geht während der Baumaßnahme weiter. Die Zuwegung zur Schule wird für die Bauzeit auf die Nord-Ostseite verlegt.

Termine allgemein:
Die Durchführung der Baumaßnahme ist für den Zeitraum von April 2025 bis März 2027 vorgesehen.

Stundenlohnarbeiten:
Stundenlohnarbeiten sind grundsätzlich nur auf ausdrückliche Anordnung der Bauleitung oder des Bauherrn auszuführen. Stundenzettel sind wöchentlich vorzulegen.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

SiGeKo:
Die Vorgaben und Auflagen des Sicherheits- und Gesundheitskoordinators (SIGEKO) sind bei der Ausführung zu beachten.
Für die Beachtung der Vorschriften der Berufsgenossenschaft und der Bestimmungen des Unfallverhütungsschutzes haftet der Auftragnehmer.

TERMINE GEWERK Bauendreinigung:

Die Ausführung der Arbeiten ist für folgende Zeiträume geplant:
- Grobreinigung Januar 2027
- Schlussreinigung März 2027

Allgemeine Vorbemerkungen

Baumaterial und Werkzeug ist unfallsicher zu lagern, um unbefugtes Benutzen nicht zu ermöglichen. Dies gilt auch für kurze Arbeitsunterbrechungen. Verkehrswege sind immer freizuhalten.

Alle beigefügten Planzeichnungen sind nur Kalkulationsgrundlage und keine Ausführungszeichnungen.

Sämtliche Maße in den Ausführungszeichnungen sind vor Ausführung vor Ort auf Übereinstimmung zu prüfen.

Pausen- und Bereitschaftsräume werden nicht gestellt und sind durch den AN in erforderlicher Anzahl selbst zu beschaffen, aufzustellen und zu unterhalten.

Weder das Übernachten auf der Baustelle noch das Aufstellen von Wohnunterkünften jeglicher Form ist zulässig.

Auf der gesamten Baustelle ist für alle Anwesenden zu jeder Zeit das Tragen der PSA vorgeschrieben.

Alle vorgenannten Bedingungen dieser Vorbemerkungen sind in der Kalkulation zu berücksichtigen und in die Einheitspreise einzurechnen.

Leistungsumfang Bauendreinigung

Leistungsumfang

Das Angebot umfasst die Grobreinigung während der Bauphase sowie die Schlussreinigung als Feinreinigung sämtlicher nachstehender Leistungen in allen Räumen:

- Fußbodenflächen, Treppen
- Fensterflächen innen- und aussenseitig einschl. der Festverglasungen und Paneelfüllungen, Fensterprofile und Profilfalze, Fensterbänke innen und außen
- Alurahmen- Innen- und Außentüren
- Wandflächen
- Geländer und Handläufe
- Türen, Türzargen, Mobilwandelemente
- Sanitärtrennwände
- Deckenflächen
- Lichtkuppeln
- Leuchten
- Sanitäreinrichtung
- eingebaute Möbel sowie Spiegel
- freiliegende Rohrleitungen, Lüftungskanäle

Alle Chromteile, wie Armaturen, Griffe, Haken, Drücker, Fenster- und Türdrücker usw. werden nicht gesondert erwähnt und sind mit den Einheitspreisen abgegolten. Folien, Abklebungen und Schutzüberzüge sind fachgerecht loszuweichen und zu entfernen.

Verpackungsmaterialien sind abzufahren, anfallender Schutt ist gemäß örtlicher Vorschrift fachgerecht zu entsorgen.

Innerhalb der Wandflächen sitzende Schalter, Steckdosen usw. sind im Zuge der Reinigungsarbeiten mit zu reinigen und werden nicht gesondert in Ansatz gebracht.

Die Leistungen umfassen das Liefern, Abladen und Lagern der dazugehörigen Stoffe sowie das Vorhalten aller Geräte und Maschinen, Transportmittel und Hebezeuge, Gerüste, Fangnetze,Hebebühnen usw.
die für die komplette Baureinigung erforderlich sind; diese sind in die pauschalen Einheitspreise einzukalkulieren.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Dem Leistungsverzeichnis sind verkleinerte Zeichnungen beigefügt; bei Unklarheiten ist vor Abgabe des Angebotes Rücksprache zu halten.

Reinigungs-, Pflege- und Behandlungsmittel sowie die Geräte und Maschinen müssen für den jeweiligen Verwendungszweck geeignet sein. Sie dürfen die zu bearbeiteten Flächen und Gegenstände nicht beschädigen und keine unzumutbaren Geruchsbelästigungen hervorrufen.

Der Auftragnehmer hat bei der Auswahl und der Verwendung von Desinfektions- und anderen Zusatzmitteln die geltenden behördlichen Vorschriften und Verordnungen zu beachten.

Reinigungs-, Pflege- und Behandlungsmittel, für die Verarbeitungsvorschriften des Herstellers bestehen, sind nach diesen Vorschriften zu verarbeiten.

Reinigungs-, Pflege- und Behandlungsmittel, die feuergefährliche oder gesundheitsschädigende Bestandteile enthalten, sind entsprechend ihrer Eigenart und unter Beachtung der einschlägigen Vorschriften und Verordnungen zu verarbeiten. Sämtliche Materialien sind unzugänglich zu lagern.

Toilettenräume einschl. der Einrichtungsgegenstände sind mit desinfizierenden Mitteln zu reinigen. Sonst sind desinfizierende Mittel nur zu verwenden, wenn sie in der Leistungsbeschreibung vorgeschrieben sind.

Es sind Pflegemittelfilme, Verkrustungen, Rückstände von Zementschlämme zu beseitigen. Es ist schlierenfrei und wasserfleckenfrei sowie staubfrei zu reinigen.

Durch die Abgabe des Angebotes bestätigt der Auftragnehmer, dass er über ausreichendes Personal und Material für die zügige Abwicklung der Arbeiten verfügt.

Unbedenklichkeit von Reinigungsmitteln

Unbedenklichkeit von Reinigungsmitteln

Zur baulichen Durchführung der obigen Baumaßnahme dürfen nur solche Reinigungsmittel verwendet und eingesetzt werden, die nach heutigem Erkenntnisstand ausdrücklich als

- Fortsetzung auf nächster Seite -

. gesundheitsverträglich
. biologisch unbedenklich
. schadstofffrei

klassifiziert sind.

Vorbemerkung Bauendreinigung

Ausführung im Einzelnen

Die beschriebenen Leistungen sind fachgerecht und in der Weise auszuführen, dass ein einwandfreier Reinigungszustand erreicht wird.

Einbau-Mobiliar ist grundsätzlich feucht zu reinigen.

Heizkörper, Türen einschließlich Rahmen und Türgriffe sind feucht unter Verwendung von Neutralreinigern zu reinigen.

Die schmutzauffangenden Einrichtungen in der Eingangszone des Gebäudes sind besonders intensiv zu reinigen, um zu verhindern, dass starker Schmutz in das Gebäude getragen wird.

Die Fußböden in Toiletten sowie Waschanlagen, die Fliesen- und Trennwände, Türen, Wasch-, Spül- und Ausgussbecken und die WC-Becken, Toilettensitze (obere und untere Fläche), Türgriffe und Griffe der Spülvorrichtungen sind nass zu reinigen.

Kehrricht, Altpapier und sonstige Abfälle sind in die dafür aufgestellten Behälter zu bringen.
Die Papierkörbe sind unter Verwendung eines Neutralreinigers feucht auszuwischen.

Die Fensterbänke sind unter Verwendung von Neutralreinigern feucht zu reinigen.

Die Glasflächen sind gründlich beidseitig nass einzuwischen und mit Ledertuch oder Gummiwischer zu trocknen. Nach der Reinigung sollen die Glasflächen frei von Schmutz und Streifen sowie von überflüssiger Feuchtigkeit sein.

Flecken auf Wandflächen sind feucht unter Verwendung von Neutralreinigern zu entfernen.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Reinigung der Beleuchtungskörper:
Die Beleuchtungskörper sind feucht zu reinigen. Es ist darauf zu achten, dass die Oberflächen nicht verkratzt werden. Der Auftragnehmer hat sich davon zu überzeugen, dass die Stromzuführung zu den Beleuchtungskörpern unterbrochen wurde.

Reinigungsverfahren - Arbeitsgänge
Das anzuwendende Verfahren, die Häufigkeit der einzelnen Arbeitsgänge und der Umfang der Reinigungsflächen ergeben sich jeweils aus dem Verschmutzungsgrad. Die Arbeitsgänge für die Fußbodenreinigung werden wie folgt beschrieben:

Feuchtwischen
Mit dem Gerät (Feuchtwischgerät mit Baumwoll- oder Synthetikflaumer, Gazetüchern, Einwegtüchern u.ä.) wird nicht haftender Schmutz vom Fußboden entfernt.
Bei Grobverschmutzung ist auszufegen. Flaumer, Gazetücher, Einwegtücher u.ä. sind entsprechend häufig zu wechseln.

Nasswischen, Abfegen bzw. Feuchtwischen zur Beseitigung von groben Verschmutzungen.
Wasser wird unter Zusatz von genau dosierten Reinigungs- und Pflegemitteln bzw. Wischkonzentraten auf den Fußboden aufgetragen und nach dem Wischen im Wesentlichen wieder aufgenommen.
Die hierbei eingesetzten Geräte sollen aus Gründen der Wirtschaftlichkeit modernen technischen Standard aufweisen (z.B. Doppelfahreimer oder Servicewagen einschließlich Presse und Nachwischmop oder Breitwischgerät).

Hinweis: Bei Bodenbelägen mit offenen Nahtstellen und/oder Abschlusskanten hat die Gebäudereinigungsfirma den Auftraggeber auf diesen baulichen Mangel hinzuweisen. Der Auftraggeber entscheidet, ob eine Nassreinigung im vollen Umfang angewendet werden darf, oder durch ein anderes Verfahren ersetzt werden muss.

Sonstiges:
Maschinen, Geräte, Reinigungs- und Pflegemittel

Nach beendeter Reinigung sind Maschinen, Geräte, Reinigungs- und Pflegemittel wieder fortzuräumen und alle Einrichtungsgegenstände wieder an ihren

- Fortsetzung auf nächster Seite -

ursprünglichen Platz zu stellen.

Die Fenster, Türen und Lüftungsklappen sind zu schließen, die Beleuchtung auszuschalten und die Schlüssel an der für die Aufbewahrung bestimmten Stelle niederzulegen, gegebenenfalls sicher durch Personal des Auftragnehmers zu verwahren.

Regeln der Anwendungstechnik
Bei der Reinigung sind die anerkannten Regeln der Anwendungstechnik zu beachten.

Nur Textinformation - Bereich 01.00

Vorbemerkungen

Grobreinigung während der Bauzeit

Während der Bauzeit ist eine Grobreinigung erforderlich, bei der Bauschutt und Müll im Gebäude und im Außenbereich aufzunehmen und zu entsorgen ist. Baustaub und -schmutz ist durch ausfegen aus dem Gebäude zu entfernen. Böden sind zu wischen.

01.01.10 Böden ausfegen, Schutt entsorgen

Bodenflächen ausfegen und anfallenden Schmutz entfernen, Böden anschließend wischen.
Sortieren von Bauschutt und Abfällen getrennt nach Abfallart und in bereitgestellte Container verbringen.
Die Abfälle sind unbelastet von Schadstoffen.

1.190 m2 EP..... GP .....

01.01.20 Fensterbänke innen

Fensterbänke bestehend aus Betonwerkstein, abfegen und feucht abwischen.
Schutt und Müll in die bereit gestellten Container entsorgen.

75 m EP..... GP .....

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

01.01.30 Reinigen der Betonsteinwände und Sichtbetonwände

Entfernen von Baustaub von den Betonsichtsteinwänden (grobporige Oberfläche) und den Sichtbetonwänden der Flurwände durch Absaugen mit einem Staubsauger mit geeignetem Bürstenaufsatz.

800 m2 EP..... GP .....

01.01.40 Baureinigung im Außenbereich

Beseitigung von Bauschutt aller Art im Außenbereich. Hierzu gehören Papier- und Kunstoffabfälle, verpackungsmaterial, Dämmstoff- und Mörtelreste.

Schutt sammeln, aufnehmen und nach Abfallart getrennt in bauseitige Container deponieren. Entsorgung nach gesonderter Position.

600 m2 EP..... GP .....

01.01.50 Schuttcontainer 5 m³ für gemischte Bauabfälle zur

Schuttcontainer 5 m³ für gemischte Bauabfälle zur Entsorgung der vorgenannten Bauabfällé aufstellen, abfahren und entsorgen der Abfälle einschließlich Kippgebühren.

1 Stk EP..... GP .....

01.01.60 Schuttcontainer 5 m³ wie vor jedoch für

Schuttcontainer 5 m³ wie vor jedoch für Verpackungsmaterial

1 Stk EP..... GP .....

Summe Bereich 01.01

Grobreinigung, Netto .....

Bauschlussreinigung

Reinigung aller Bauteile nach Fertigstellung der Bauarbeiten.

Übertrag: .....

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

01.02.10 Linoleumbelag

Linoleumbelag, glatt marmoriert sowie Holzfußleisten im Erd- und Obergeschoss reinigen.

650 m2 EP..... GP .....

01.02.20 Bodenbelag aus Kautschuk

Wie Position 01.02.10 jedoch:
Bodenbelag aus Kautschuk reinigen

450 m² EP..... GP .....

01.02.30 Bodenbelag aus Feinsteinzeug-Fliesen im Sanitärbereich /Pumi-Räumen

Bodenbelag aus Feinsteinzeug-Fliesen,
Plattenformat 60x60 cm
im allen Sanitär- und Putzmittelräumen reinigen.

80 m2 EP..... GP .....

01.02.40 Estrichfläche mit Kunststoffbeschichtung Lüftungsraum OG

Estrichfläche, beschichtet, im Lüftungsraum im OG reinigen.

20 m2 EP..... GP .....

01.02.50 Bodenbelag aus Betonwerkstein

Bodenbelag aus Betonwerkstein im Bereich Eingangshalle einschließlich Sockelplatten reinigen.

90 m2 EP..... GP .....

01.02.60 Treppen vom EG zum OG

Reinigung der gesamten Betontreppe vom Erd- bis ins Obergeschoss bestehend aus:
- insgesamt 46 Stufen 16,8/29 Breite 1,63 m mit Betonwerksteinbelag
- Treppengeländer ca. 1,10 m hoch,Handläufe, 0,90 m hoch
- Treppenpodeste

2 Stk EP..... GP .....

Übertrag: .....

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

01.02.70 Geländer

Geländer, bestehend aus Handlauf, Ober- und Untergurten mit Füllstäben, mit einem geeigneten Reinigungsmittel bis zum Erlangen einer vollständig schmutzfreien Oberfläche reinigen.

Leistung inkl. Reinigen der Halterungen, sowie Entfernung aller Verunreinigungen und Aufkleber.

Die Rundrohre der Handläufe bestehen aus Edelstahl.

Die Oberflächen der Geländer bestehen aus einer lösemittelhaltigen 2K-PUR Spritzbeschichtung.

60 m EP..... GP .....

01.02.80 Handläufe in den Fluren

Reinigung der Handläufe wie vor, jedoch in den Fluren des EG und OG.

150 m EP..... GP .....

01.02.90 Eingangsmatten

Eingangsmatte mit folgenden Abmessungen einschl. Mattenrahmen reinigen.
2,00m x 1,20 m (2 Stück)
2,00m x 2,00 m (1 Stück)
1,20m x 1,20 m (1 Stück)

11 m2 EP..... GP .....

01.02.100 Betonsteinwände und Sichtbetonwände

Entfernen von Baustaub von den Betonsichtsteinwänden (grobporige Oberfläche) und den Sichtbetonwänden der Flurwände durch Absaugen mit einem Staubsauger mit geeignetem Bürstenaufsatz.

800 m2 EP..... GP .....

Übertrag: .....

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

01.02.110 Wandfliesen 30 x 60 cm in den Sanitärbereichen

Wandfliesen weiss, grau und anthrazit 30 x 60 cm in den Sanitärräumen
Steinzeug matt

300 m2 EP..... GP .....

01.02.120 Spiegelflächen in Sanitärbereichen

Spiegelflächen in den Sanitärbereichen reinigen.
Abmessungen:

4 Stück 1,20 x 0,90 m
4 Stück 0,60 x 0,90 m

8 Stk EP..... GP .....

01.02.130 Personenaufzug reinigen,

Personenaufzug reinigen,
(Kabinenabmessung ca. 1200 x 2100 x 2139 mm)
einschl. Kabinenseitenwände in Edelstahl, Kabinenboden mit Fliesenbelag sowie Spiegel und Handlauf.

1 Stk EP..... GP .....

01.02.140 Innentüren im Erd,- und Obergeschoss

Beidseitige Reinigung der Innentüren im Erd- und Obergeschoss mit den Abmessungen
0,885 m x 2,135 m
1,01 m x 2,135 m und
1,135 m x 2,135 m

bestehend aus lackierter Stahlzarge und Türblatt mit HPL Schichtstoff beidseitig inkl. Falz reinigen.

39 Stk EP..... GP .....

Übertrag: .....

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

01.02.150 Türelemente

Türelemente wie vor reinigen,
jedoch Abmessung
B/H = 5,00/2,26 m
4-teilig:
- 2 Teile geschlossenen Türblätter
- 2 Teile Glasfelder

4 Stk EP..... GP .....

01.02.160 Sanitärobjekte

Reinigung aller Sanitärobjekte einschließlich Armaturen:
WC-Becken, Waschbecken, Ausgussbecken

30 Stk EP..... GP .....

01.02.170 Garderoben im Erd- und Obergeschoss

Reinigung der Garderobenmöbel.
Eine Anlage besteht aus:
- Garderobenschränke jeweils 2,25 m lang, ca. 0,45 m tief und 1,80 m hoch, 12 Fächer mit Türen, 18 offene Fächer
- Schuhbord mit 24 offenen Fächern
- Hängeregal mit 12 offenen Fächern
- Hakenleiste

Insgesamt sind 4 Garderobenanlagen zu reinigen

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

Übertrag: .....



4 Stk EP..... GP .....

01.02.180 Mobilwände im Erdgeschoss

2 Mobilwände im Erdgeschossals Abtrennung zwischen den Mulitifunktionsräumen,ca. 6,01m m breit, ca. 3,00 m hoch, aufgeteilt in 5 Stck. Einzelelemente mit HPL-Beschichtung, beidseitig reinigen.
Gesamtoberfläche beidseitig 72 m²

72 m2 EP..... GP .....

01.02.190 Sanitärtrennwände in den WC´s Damen und Herren im EG

Sanitärtrennwände h= 2,12 m aus HPL-Schichtstoff beidseitig inkl. der Profile aus Aluminium und Türen reinigen.
Bodenfreiheit 150 mm.

18 m2 EP..... GP .....


Übertrag: .....

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

01.02.200 Reinigung der Teeküche

Reinigung der Teekücke von innen und außen
4,75 m lang und 60 cm tief im Erdgeschoss

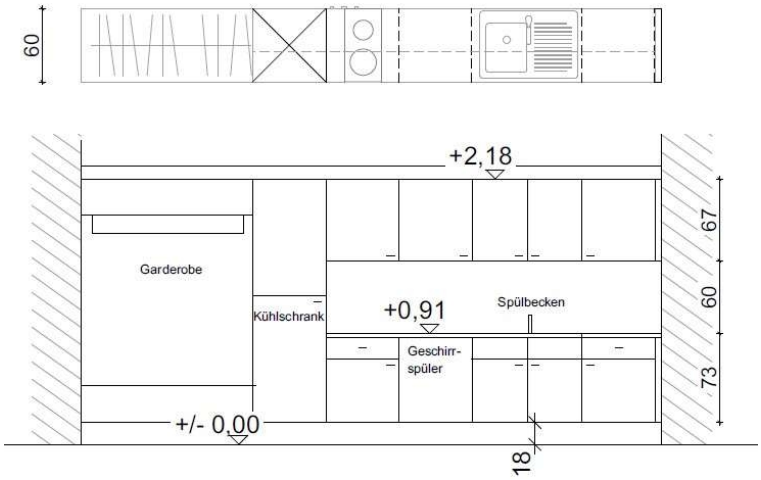

1 Stk EP..... GP .....

01.02.210 Alu-Pfosten-Riegel-Fassade mit Verglasung

Alu-Pfosten-Riegel-Fassaden mit Festverglasungen,
2-flg.Türelementen und 2 Lamellen-Paneelelementen
einschl. Glas, Fensterprofil und Fensterfalz beidseitig
reinigen.
Abmessung des Elements B / H = 8,50 m / 6,60 m

110 m2 EP..... GP .....

01.02.220 Alu-Innenelemente mit Festverglasungen und Türelementen

Alu-Innenelemente mit Festverglasungen und Türelementen
einschl. Glas, Fensterprofil und Fensterfalz
beidseitig reinigen.
(zu reinigende Fläche einseitig: ca. 158 m2)

- 7 Stck. 2,26 x 3,00 m²
- 1 Stck 2,26 x 2,50 m²

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

- 1 Stck 2,26 x 2,20 m²
- 1 Stck 3,51 x 3,00 m²
- 1 Stck 1,51 x 2,21 m²
- 8 Stck 1,51 x 2,135 m²
- 4 Stck 5,00 x 3,00 m²

315,5 m2 EP..... GP .....

01.02.230 Alufenster und -türen im Erdgeschoss

Alufenster und -türen mit unterschiedlichen Abmessungen mit Festverglasungen, Dreh-Kippflügel einschließlich Glas, Fensterprofil Fensterfalz sowie der Fensterbänke - innen Betonwerkstein, außen Aluminium - reinigen,
im Erdgeschoss

240 m2 EP..... GP .....

01.02.240 Alufenster und -türen im Obergeschoss

Alufenster und -türen mit unterschiedlichen Abmessungen mit Festverglasungen, Dreh-Kippflügel einschließlich Glas, Fensterprofil Fensterfalz sowie der Fensterbänke - innen Betonwerkstein, außen Aluminium - reinigen,
im Erdgeschoss

240 m2 EP..... GP .....

01.02.250 Reinigung der Lichtkuppeln über Dach

Reinigung der 3 Lichtkuppeln (ca.1,50 x 1,50m) und des Dachausstiegs (1,20 x 1,50 m) innen und außen reinigen.
Die Lichtkuppeln und der Dachausstieg sind außen und innen verglast, mit Kunststoffeinfassrahmen.

Arbeitshöhe vom Fussboden OG ca. 4,30 m

4 Stk EP..... GP .....

01.02.260 Leuchten

Reinigung von folgenden Leuchten:
- Langfeld-Pendelleuchten 107 Stück
- Deckenaufbauleuchten, Langfeld und rund 37 Stück

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

- Deckeneinbauleuchten rund 77 Stück
- Rastereinbauleuchten 8 Stück
- Außenwand- und Deckenleuchten 14 Stück
- Fluchtwegleuchten 23 Stück

266 Stk EP..... GP .....

01.02.270 Schuttcontainer 5 m³ für gemischte Bauabfälle zur

Schuttcontainer 5 m³ für gemischte Bauabfälle zur Entsorgung der vorgenannten Bauabfällé aufstellen, abfahren und entsorgen der Abfälle einschließlich Kippgebühren.

1 Stk EP..... GP .....

01.02.280 Schuttcontainer 5 m³ wie vor jedoch für

Schuttcontainer 5 m³ wie vor jedoch für Verpackungsmaterial

1 Stk EP..... GP .....

Summe Bereich 01.02

Schlussreinigung, Netto .....

Geräte- und Lohnkosten

Geräte- und Lohnkosten

Die Bauleitung behält sich die Anordnung der Ausführung von Lohnarbeiten ausdrücklich vor.

Stundenzettel/Materialzettel sind wöchentlich zur Unterschrift der Bauleitung vorzulegen. Von der Bauleitung nicht angeordnete oder nicht gegengezeichnete Lohnarbeiten werden nicht vergütet.

Der Bieter erklärt, daß die nachfolgend angebotenen Stunden Verrechnungssätze unter Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften ermittelt wurden und unabhängig von der Anzahl der abgerechneten Stunden gelten.

Die angebotenen Verrechnungssätze (§ 15, Ziffer 1, VOB/B) enthalten die Lohn- und Gehaltskosten sowie

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

Gemeinkostenanteile einschließlich der
Sozialkassenbeiträge und vermögenswirksamen Leistungen
sowie die Lohn- und Gehaltsneben- kosten.

01.03.10 Stundenlohn Facharbeiter

Stundenlohn Facharbeiter

1 Std. EP..... GP .....

01.03.20 Helfer

Helfer

1 Std. EP..... GP .....

Summe Bereich 01.03

Stundenlohnarbeiten, Netto .....

Summe Titel 01

Bauendreinigung, Netto .....

LV-Zusammenfassung

17 LV Bauendreinigung

Nr.	Bezeichnung		Seite	Geamt in EUR
01	**Titel**	**Bauendreinigung**	1	**.....**
01.00	Bereich	Vorbemerkungen	1	nur Textinformation
01.01	Bereich	Grobreinigung	7	.....
01.02	Bereich	Schlussreinigung	8	.....
01.03	Bereich	Stundenlohnarbeiten	16	.....

Summe LV 17 Bauendreinigung

Gesamtsumme, Netto	EUR	.....
MwSt. (19,0 %)	EUR	.....
Gesamtsumme, Brutto	EUR	**.....**