

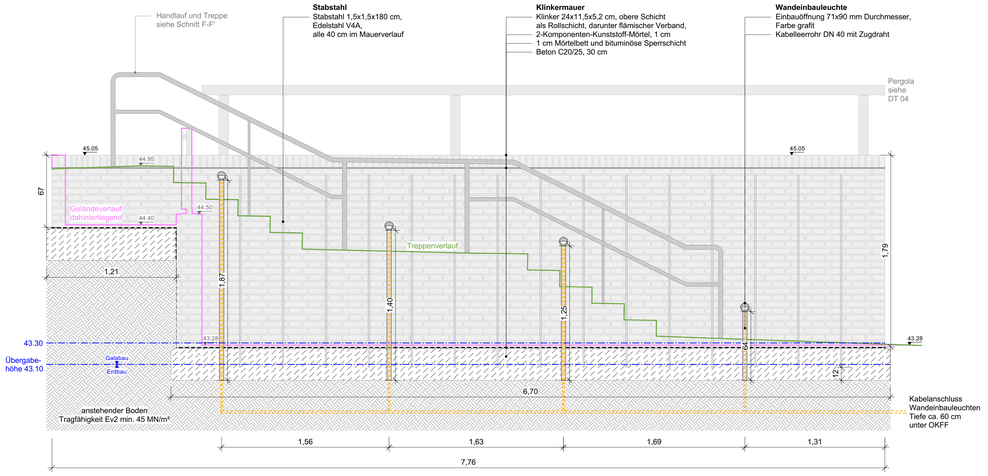



Schnitt E-E' Haupttreppe Klinkermauer 1:20

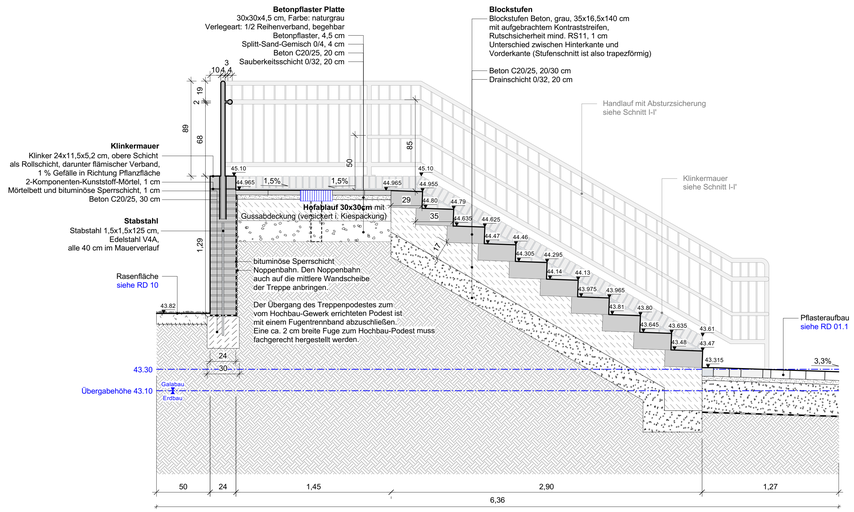

Schnitt H-H' Feuertreppe 1:20

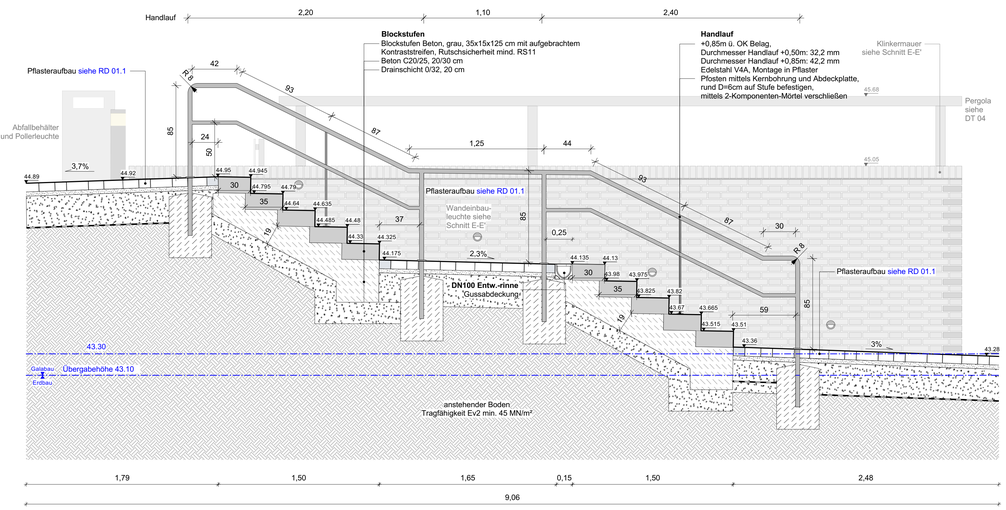

Schnitt F-F' Haupttreppe Nordansicht 1:20

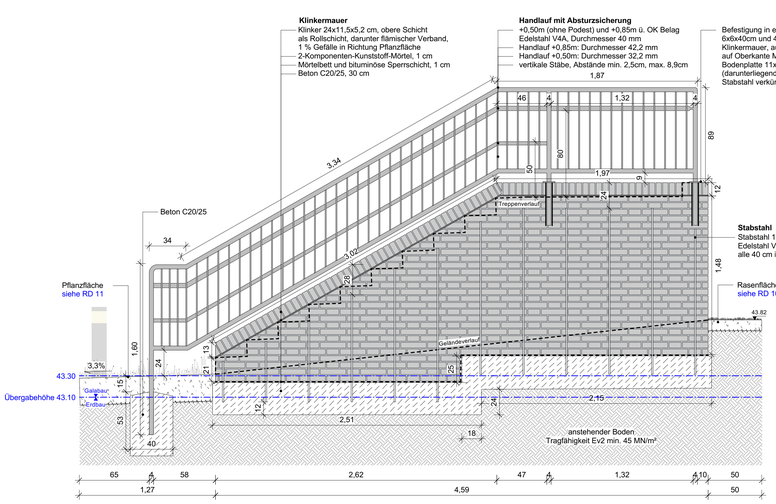

Schnitt I-I' Klinkermauer Feuertreppe 1:20

Sämtliche Maße, Höhen und Gefälleneigungen sind vor Ort vor Umsetzung der Planung zu prüfen. Evtl. Abweichungen oder Unstimmigkeiten sind vor der Umsetzung mit der Bauleitung zu klären.
Die Gefälleneigungen für barrierefreies Bauen sind einzuhalten: gem. DIN 18040 - 'Barrierefreies Bauen'. Alle Anschlüsse an Türen, Pfosten-Riegel-Fassade exakt 2 cm unter OKFF, zur Einhaltung der Anforderungen an die Barrierefreiheit.
Anschlüsse von befestigten Flächen an Rinnen und Abläufe sind 10 mm über OK Rinne/ Ablauf herzustellen.

Anpassung an umgebende Geländeflächen und Bauteile an der Bearbeitungsgrenze erfolgt soweit erforderlich nach örtlicher Abstimmung. In Gartenbereichen sind Höhen und Gefälleirichtungen an die örtlichen Gegebenheiten anzupassen. Geschwungene Wegeverläufe sind nach Absteckung von der Bauleitung freigeben zu lassen.


Pflaster-/ Plattenbeläge und Verlegemuster gemäß Bemusterung und Freigabe Bauherr. Schnittkanten sind zu vermeiden. Soweit andere Materialien beauftragt werden sollten, sind zur Vermeidung von Schnittkanten ggf. Anpassungen von Wegebreiten und Belagsmaßen erforderlich. Soweit Anpassungen erforderlich nur in Abstimmung mit Bauleitung und AG!

Lage von Schächten etc. gemäß Angaben Fachplaner Haustechnik. Schachtdeckelhöhen sind anzupassen. Anschluß von Entwässerungsleitungen erfolgt an vorhandene Leitungen oder Schächte, hergestellt durch Vorgewerke. Roste und Rinnen an den Eingängen sind an Entwässerungseinrichtungen anzuschließen.
Bauabschnitte, Baustelleneinrichtung und Zufahrtstrassen sind mit der Bauleitung und AG abzustimmen.

Änderungen


Index		Datum	Gez.

freigezeichnet:




Änderungen

Index		Datum	Gez.
A	Schnitt I-I überarbeitet: Entfall Kastenrinne, Hofablauf im Treppenpodest ergänzt	18.08.2026	id

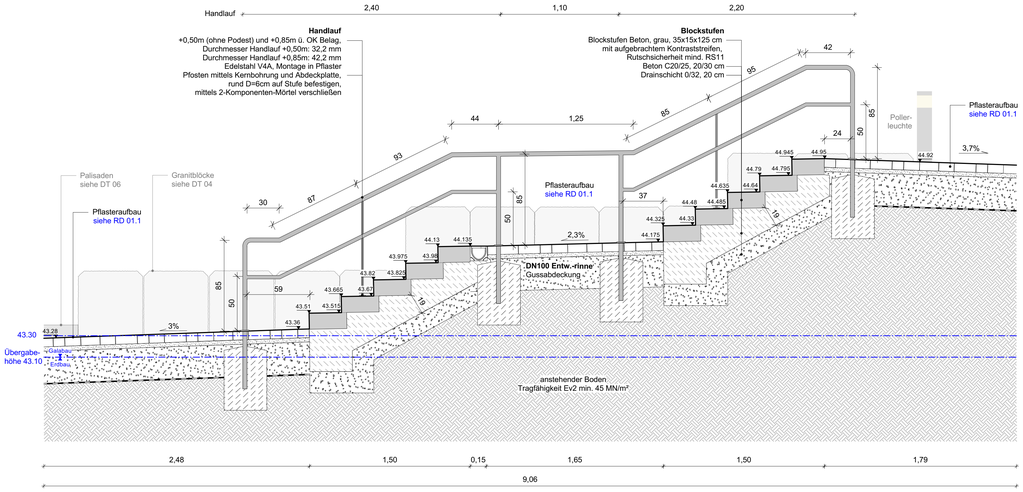

Schnitt G-G' Haupttreppe Südansicht 1:20

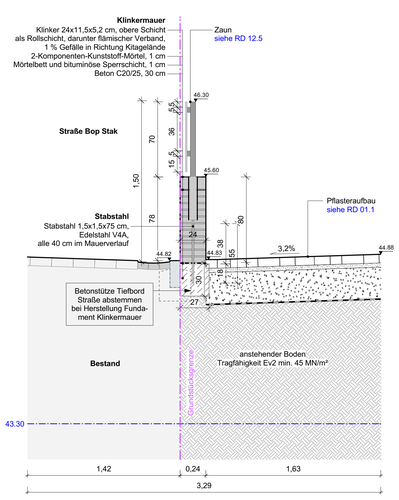

Schnitt J-J' Mauer mit Zaun 1:20

PLANUNGSGRUNDLAGEN

Digitale Grundlage:
- Werkplanung Hochbau 230216_836_KitaH_Grundriss EG.vwx, vom 16.02.2023 Gössler Kinz Kerber Schippmann Architekten
- Vermessungsplan 160200-M+49-TOP-03.dwg, vom 17.12.2021 Vermessungsbüro Felshart

nachrichtlich übernommen:
- M50+1.1+Erdgeschoß.pdf,, vom 04.01.2016 Planungsring Mumm + Partner GbR Architekten und Ingenieure
- Grundriss Haupttrakt.pdf,,vom 29.07.1957 Otto Christophersen Architekt
- TGA-Planung 6555_S5_GR-1_SW.dwg, vom 16.12.2022, IWP Ingenieure

Projekt:	Leistungsphase:	Planart:	Plannummer:	Index:	Status:
21_550	Ausführungsplanung	SN	SN_E-I	A	Freigabe

Planinhalt:
ME_Din A0 Schnitte E-J

Schnitt E-E'	Haupttreppe Klinkermauer
Schnitt F-F'	Haupttreppe Nordansicht
Schnitt G-G'	Haupttreppe Südansicht
Schnitt H-H'	Feuertreppe
Schnitt I-I'	Klinkermauer Feuertreppe
Schnitt J-J'	Mauer mit Zaun

MUNDER UND ERZEPKY
LEVERKUSENSTRASSE 18 · 22761 HAMBURG
TEL. 040 8519 2880 FAX 040 8519 28888
MAIL HAMBURG@MUNDER-ERZEPKY.DE
WEBSITE WWW.MUNDER-ERZEPKY.DE

Projekt:
Kita Helgoland

Bauherr:
Gemeinde Helgoland
Lung Wai 28
27498 Helgoland

Planersteller:

Projektbeteiligte A:
Gössler Kinz Kerber Schippmann Architekten
Brauerknechtgraben 45
20459 Hamburg

Das Dokument ist urheberrechtlich geschützt (copyright). Alle Rechte vorbehalten.

gezeichnet:	Datum:	Maßstab:	Plangröße:	Baunull +/- 0,00:	Planbezeichnung:
co/cc/id	03.06.2026	1:20	841x594		550_05_SN_E-J

0 KONTROLLMA. 1:20 100 cm 150 cm 200 cm