



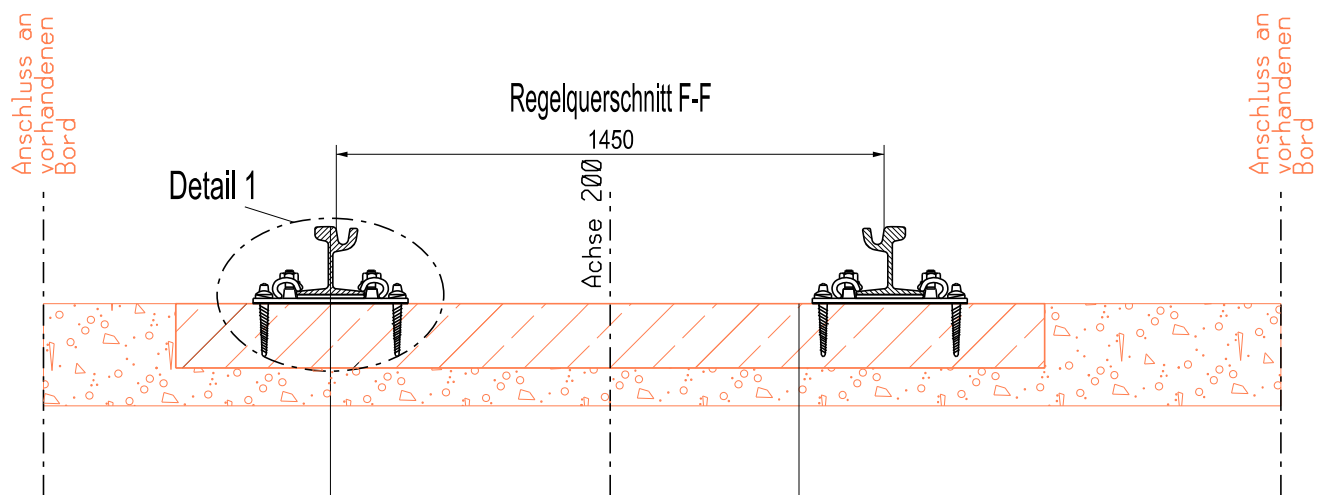

- 180 mm Schiene 60R1
- 10 mm Zwischenlage
- 12 mm Rippenplatte
- 2 mm Unterlage
- 170 mm vorhandene Betonschwelle B1500 bzw. Füllschotter 22/45
- Zubuße für Stopfschotter 22/45

Detail 1 1:5

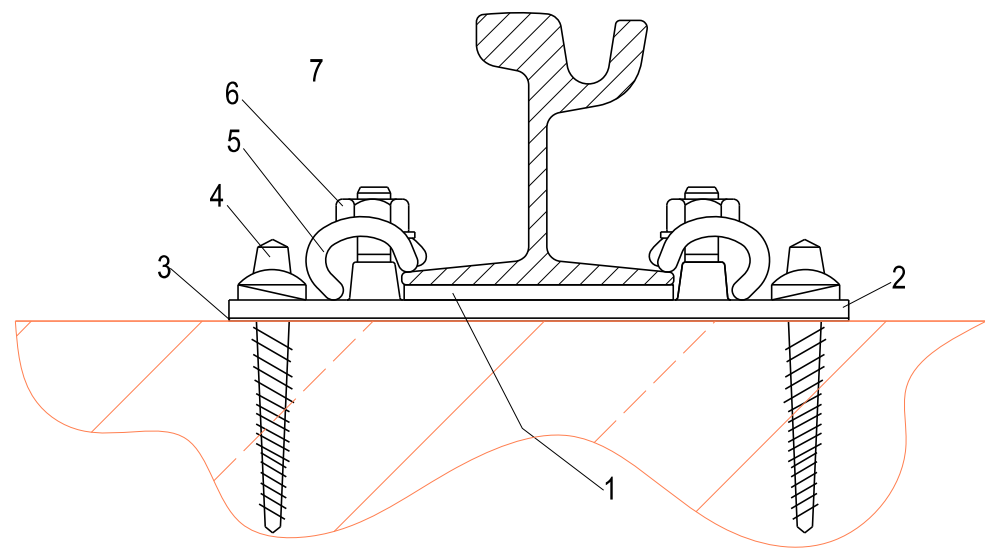

		
1	Zwischenlage	Zw 178/110/10
2	Rippenplatte	RpS 410/180-2
3	Unterlage	Upl 410/2
4	Schwellenschraube mit Federring	Ss 8 mit Fe 6
5	Spannklemme	Skl 12
6	Hakenschaube mit Unterlegscheibe	Hs 32-55 mit Mutter und Uls 6

180 mm
10 mm
12 mm
2 mm
204 mm

ANMERKUNGEN

- SCHIENENKAMMERFÜLLUNG
- keine
- SPURWEITE
- 1450 mm; Messebene 10 mm unter GFT

verbleibt im Bestand

Nr.	Datum	Name	Änderung
		Dresdner Verkehrsbetriebe AG Unternehmensbereich Infrastruktur Abteilung Planung und Bau Tel. 0351/857- 2100	Postanschrift: Trachenberger Straße 40 01129 Dresden
Bauvorhaben / Projekt			Planungsphase
Julius-Vahlteich-Straße / Einfahrt GS Wölfnitz -Erneuerung W 109 und anschließenden Gleisbogen in die GS Wölfnitz-			Ausschreibung
Planbezeichnung			Auftragsnummer
Regelquerschnitt F-F			00 35 28 50
Bearbeiter / Datum	Gruppenleiter / Datum		Vermessung 11.10.2023
Pfeiffer 02.03.2026			Projektzeichnungsnummer
	Datum		14.6
	Maßstab		
	1:20		
	(420 x 297 mm)		