


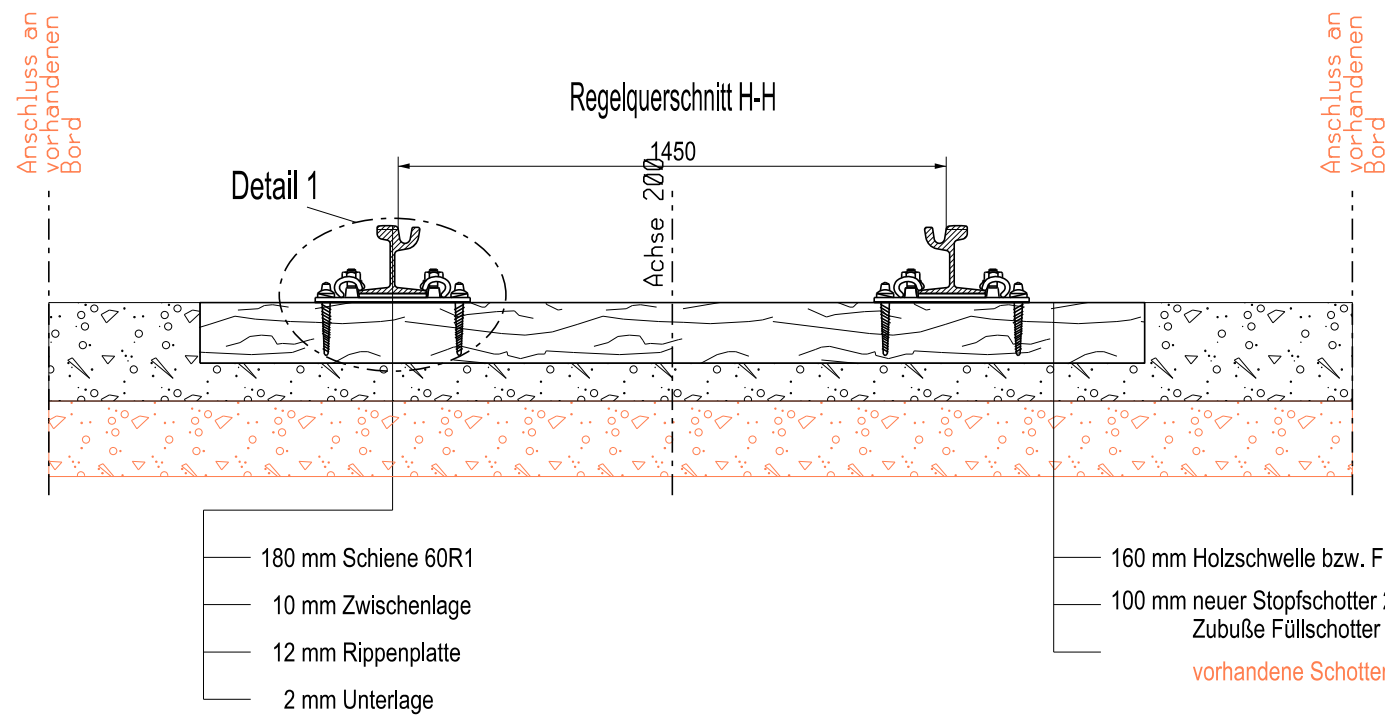


ANMERKUNGEN

SCHIENENKAMMERFÜLLUNG

- keine

SPURWEITE

- 1450 mm; Messebene 10 mm unter GFT

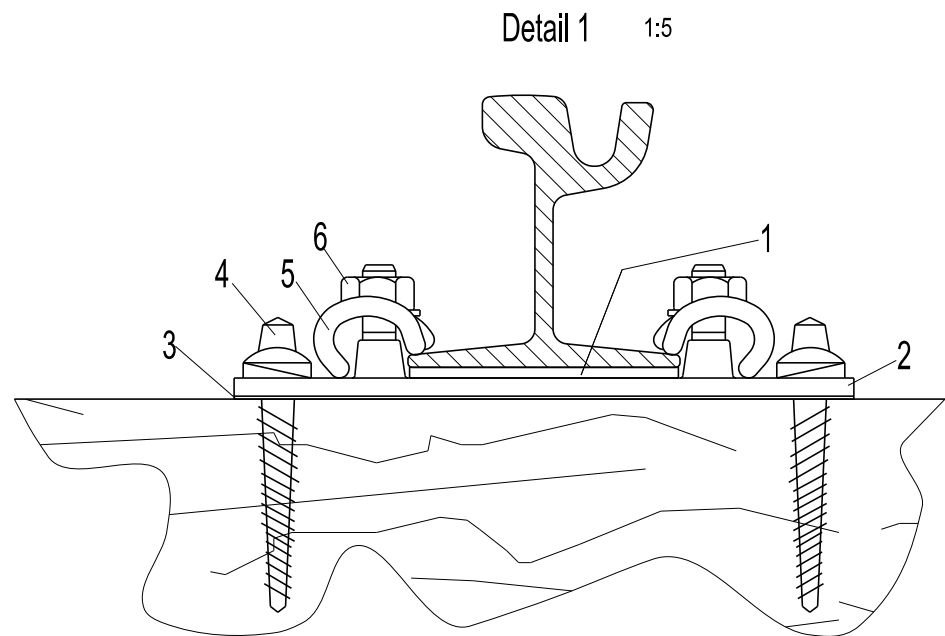

		
1	Zwischenlage	Zw 178/110/10
2	Rippenplatte	RpS 410/180-2
3	Unterlage	Up 410/2
4	Schwellenschraube mit Federring	Ss 8 mit Fe 6
5	Spannklemme	Sk l 12
6	Hakenschaube mit Unterlegscheibe	Hs 32-55 mit Mutter und Uls 6

180 mm

10 mm

12 mm

2 mm

201 mm / 204 mm

verbleibt im Bestand

Nr.	Datum	Name	Änderung
 Dresdner Verkehrsbetriebe AG Unternehmensbereich Infrastruktur Abteilung Planung und Bau Tel. 0351/857- 2100 Postanschrift: Trachenberger Straße 40 01129 Dresden			
Bauvorhaben / Projekt			Planungsphase
Julius-Vahlteich-Straße / Einfahrt GS Wölfnitz -Erneuerung W 109 und anschließenden Gleisbogen in die GS Wölfnitz-			Ausschreibung
Planbezeichnung			Auftragsnummer
Regelquerschnitt H-H			00 35 28 50
Bearbeiter / Datum	Gruppenleiter / Datum	Vermessung 11.10.2023	
Pfeiffer 05.03.2026		Projektzeichnungsnummer	
		14.8	