
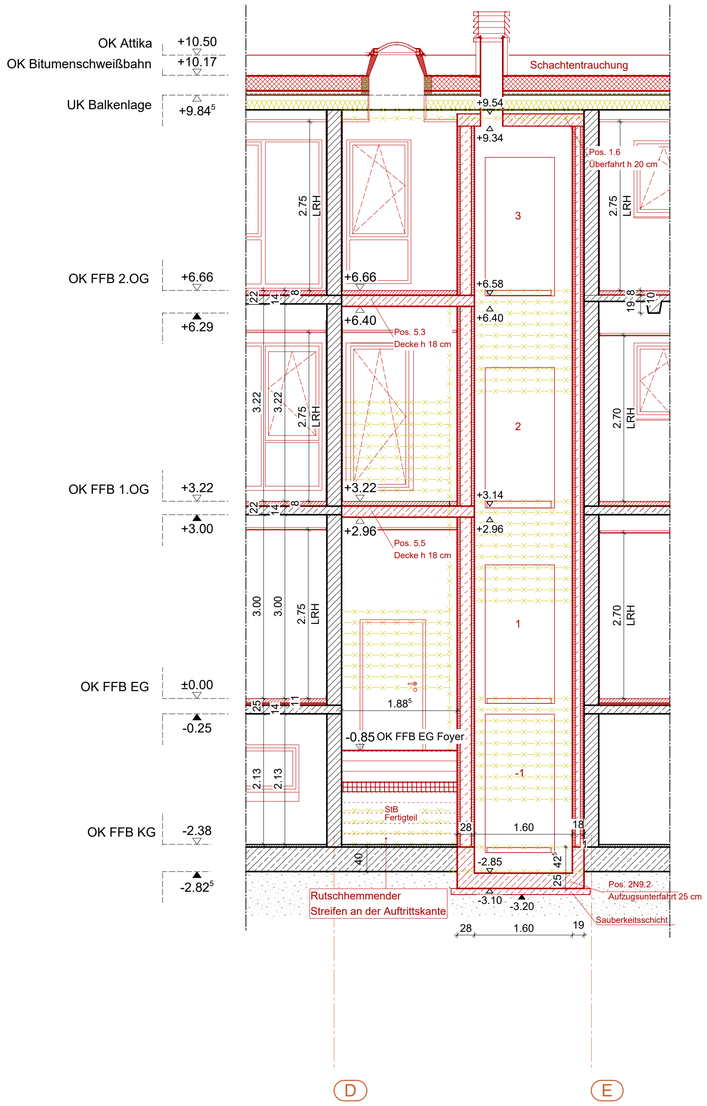


SCHNITT D-D - AUFZUG M1:50

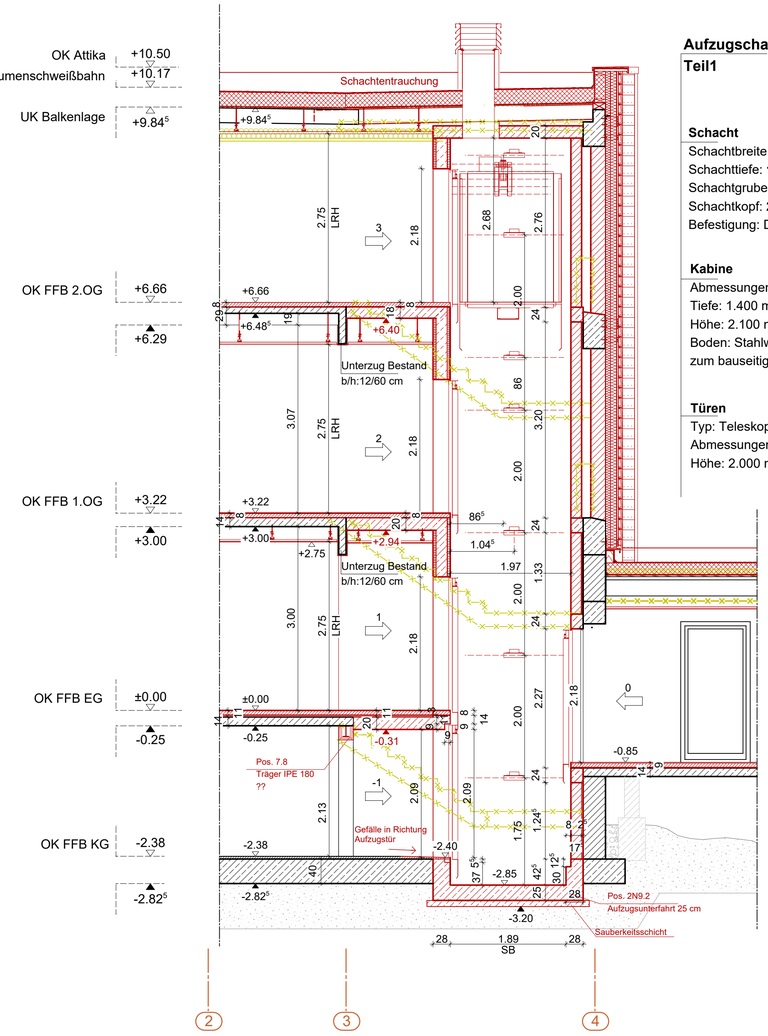

SCHNITT C-C - AUFZUG M1:50

Aufzugschacht
Teil1

Schacht
Schachtbreite: **1.600 mm**
Schachttiefe: **1.970 mm**
Schachtgrube: **450 mm** (OKFF bis Schachtgrubensohle)
Schachtkopf: **2.630 mm** (OKFF oberster Halt bis Schachtkopfdecke)
Befestigung: Dübel

Kabine
Abmessungen: Breite: 1.100 mm
Tiefe: 1.400 mm
Höhe: 2.100 mm
Boden: Stahlwanne abgesenkt, 30mm tief,
zum bauseitigen Einbringen eines Bodenbelags

Türen
Typ: Teleskopschiebetüren, 2-teilig, einseitig öffnend
Abmessungen: Breite: 900 mm
Höhe: 2.000 mm

BEMERKUNGEN
Die Architektenpläne gelten nur in Verbindung mit den derzeit aktuellen Fachplanungen (Statik, HLSK, ELT, Licht usw.). Unstimmigkeiten sind dem Architekten unverzüglich mitzuteilen. Maßunstimmigkeiten sind sofort mit dem Architekten/ der Bauleitung zu klären. Bei der Bauausführung sind die Planungen der Fachingenieure sowie die Angaben der Sonderfachleute zu beachten.
Ausführungs- und Detailzeichnungen von Firmen gelten nur mit Gehnehmigungsvermerk des Architekten. Die Koordinationspflicht des Unternehmers bleibt unberührt. Konstruktions- und fertigungstechnische Bedenken sind dem Architekten und der Bauleitung rechtzeitig mitzuteilen.

Höhenbezug:
Der Nullpunkt (±0,00 m) bezieht sich auf OKFF
vom Erdgeschoss des 3-geschossigen Bürogebäudes.

Raumstempel
Raumnummer
Bezeichnung
Raumfläche in m²
lichte Raumhöhe in m

LEGENDE OBERFLÄCHEN

WAND 1 / WAND 4 / DECKE / BODEN / WAND 2 / WAND 3

Wandaufbauten

WA - A1	Rauf-Tap, RAL 9010 *
WA - A2	Glasfaser-Tap *²
WA - A3	WF, Th, Q3 *³
WA - A4	Rauf-Tap
WA - A5	Fliesenspiegel 10/10 h=60 cm ü. Arbeitsplatte
WA - A6	GK, R'w >47db, versp. , Aufbau bis UKRD
WA - A7	GK, R'w > 52 dB, versp. , Aufbau bis UKRD
WA - A8	Trennwände, Türen, h = 0,15 m - 2,0 m
WA - A9	Glas
In.ST	Q3, gestrichen, RAL 9010 matt, Latexfarbe

* Raufasertapete Körnung mittel
Beschichtung Dispersionsfarbe, Reinweiß RAL 9010
Waschbeständig DIN 18366

*² Glasfasertapete mittlere Struktur
Beschichtung Latexfarbe, Reinweiß RAL 9010 seidenmatt

*³ Wandfliesen türhoch: Wandfliesen
Material: Markenkeramik weiß, 20/25 matt
Oberhalb der Fliesen Spachtelung Q3
Latexfarbanstrich, Reinweiß RAL 9010 seidenmatt

Bodenaufbauten

Schwimmender Estrich DIN 18353 und DIN 4109
inkl. Zst., Trocknungsbeschl., garant. Verlegereife für alle Beläge

BA - B1	Teppichb., Fabromont Symphonie, Farbe 753 inkl. Teppichleiste
BA - B2	Fliesen, 60 x 60
BA - B3	Fliesen, grau,R 10 *
BA - B4	Linoleumbelag DLW marmorette oder glw.
BA - B5	Designbelag Hanningfield Oak FS7W6190
BA - B6	Verbundestrich


* Bodenfliesen Markenkeramik 15/15 matt, grau
Rutschfestigkeitsklasse R 10 nach DIN 51130
Fliesenabrieblasse 3

Unterdecken

UD - A1	Betondecke gespachtelt, ggf. Rauhf. tapeziert
UD - A2	Parallelbandraster Mineral-Akustikplatte 35mm
UD - A3	Rasterdecke Mineral-Akustikplatte 35mm
UD - A4	Rasterdecke Mineral-Akustikplatte 15mm
UD - A5	Lochplattendecke Quadratlochung
UD - A6	Kreuzbandraster Mineral-Akustikplatte 35mm
UD - A7	Gipskartondecke, 12,5mm
UD - A8	fb, Gipskartondecke, GKF 2x20mm
UD - A9	fb, Rasterdecke Mineral-Akustikplatte 35mm

AT-	Außentür je nach Geschoss
AF-	Außenfenster je nach Geschoss
LS-	Lichtschacht Kellergeschoss
IT-	Innentür je nach Geschoss

INDEX	DATUM	ÄNDERUNG / THEMA	GEZ.
B	09.07.26	Integration Statiknachträge	HMo

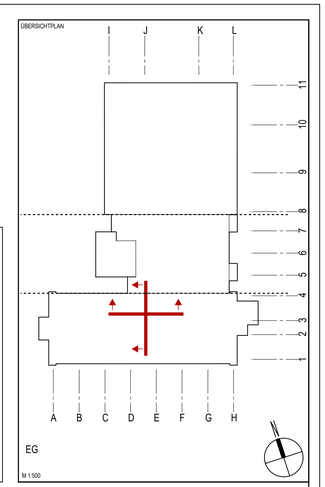ÜBERSICHTPLAN


LEGENDE

BRANDSCHUTZ

NA	Notausgang
E 90	feuerbeständiger Abschluss in feuerbeständiger Wand
T 30-RS	feuerhemmender, rauchdichter und selbstschließender Abschluss
T 30	feuerhemmender, dicht- und selbstschließender Abschluss
	Tür nicht abschließbar

TGA
Steigleitungen Heizung (mit Brandabschottungen in der Geschossdecke)
HKV Heizkreisverteiler Fußbodenheizung
Wanddurchbruch
Wandkernbohrung
Deckendurchbruch
Deckenkernbohrung
Elektro
Lüftung
Heizung
Sanitär

Abkürzungen:
DD =Deckendurchbruch
DKB = Kernbohrung Decke
WD = Wanddurchbruch
WKB = Kernbohrung Wand
UK =Unterkante
OK = Oberkante
RD =Rohdecke
RFB =Rohfußboden
RA =Rohrachse
In.ST Innenstütze

DIE INHALTE DIESES PLANS FALLEN UNTER DIE VERSCHWIEGENHEITSPFLICHT !

PROJEKT — FREIGABE
Umbau und Sanierung Servicezentrum Cuxhaven
Brahmsstraße24, 27474 Cuxhaven

BAUHERR — FREIGABE
AOK - Die Gesundheitskasse für Niedersachsen
Hildesheimer Straße 273, 30519 Hannover

ARCHITEKTUR — FREIGABE
ARCHITEKTENstern martin menzel PLANUNGSGRUPPE
Auf dem Loh 4; 27356 Rotenburg — T. 04261-94470

STATIK — FREIGABE
Ingenieurbüro Post, Hansen, Hallenga, Tigges PartGmbB
Lüchtenburger Weg 12-14, 26603 Aurich — T. 04261-94470

HLSK - ELT — FREIGABE
PBA-Planungsgesellschaft Haustechnik mbH
Stresemannstraße 29, 22769 Hamburg — T. 040 – 48 06 12 0

BRANDSCHUTZ — FREIGABE
IB Ketterkat Ingenieurbüro für Brandschutz
Moorstraße 5, 26871 Papenburg — T. 04961/ 9 85 70 80

Wärmschutz — FREIGABE
DEKRA
Moorstraße 5, 26871 Papenburg — T. 04961/ 9 85 70 80

BESIEDLUNGSPLAN
AOK Niedersachsen
Hildesheimer straße 273, 30519 Hannover — T. +49 (0)511 / 87 01 - 15139

PHASE
AUSFÜHRUNGSPLANUNG

PLANINHALT
SCHNITT C-C, ACHSE D-E;
SCHNITT D-D, ACHSE 3-4

TEIL
AUFZUG

MASSTAB	ERSTELLUNGSDATUM	GEZEICHNET	PROJEKTLEITUNG
1:50	15.04.2026	HMo	SBu

PROJEKT NR.	ZEICHNUNGS NR.	INDEX
22723	A.3.03.01 - Schnitt C-C, Schnitt D-D	B

© martin menzel Planungsgruppe GmbH 2026