

# Inhaltsverzeichnis

AOK Lingen (694)

| 02       | LV      | Mauerarbeiten_Verblender              |       |
|----------|---------|---------------------------------------|-------|
| Nr.      |         | Bezeichnung                           | Seite |
|          |         | Deckblatt des Leistungsverzeichnisses |       |
|          |         | Baubeschreibung                       | 2     |
| 02.01    | Titel   | Baustelleneinrichtung                 | 3     |
| 02.02    | Titel   | Mauerarbeiten                         | 5     |
| 02.02.01 | Bereich | Verblendarbeiten                      | 14    |
| 02.03    | Titel   | Putz- und Trockenbauarbeiten          | 22    |
|          |         | Zusammenfassung der Gliederungspunkte | 29    |

## Leistungsverzeichnis

AOK Lingen (694)

| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | LV | Mauerarbeiten_Verblender |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------|
| Baubeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |                          |
| <p>Am Gebäude der AOK Lingen soll die Fassade saniert werden. Das Verblendmauerwerk oberhalb der Fenster und Betonfertigteilstürze zeigt Risse und muss gesichert und erneuert werden. Die Fenster und Betonfertigteile in den Brüstungsbereichen müssen dazu demontiert werden. Das Mauerwerk oberhalb der Fenster muss abgebrochen und erneuert werden. Dazu ist es notwendig, neue Fertigteilstürze einzusetzen, um das darüberliegende Mauerwerk zu halten. Der Ablauf ist wie folgt:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Betonfertigteile demontieren</li><li>2. Fassadengerüst aufstellen</li><li>3. Fenster, Fensterbänke etc. demontieren inkl. Schutzmaßnahmen</li><li>4. Mauersturz einbauen und Mauerwerk austauschen</li><li>5. Betonsturz im 2.OG demontieren</li><li>6. Pfosten-Riegel-Fassade montieren</li><li>7. Anarbeiten aller Anschlussbereiche innen und außen</li><li>8. Sonnenschutz montieren</li><li>9 Fassadengerüst abbauen</li></ol> |    |                          |

## Leistungsverzeichnis

Leistung (Titel)

**02.01**

**Baustelleneinrichtung**

# Leistungsverzeichnis

AOK Lingen (694)

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |            |             |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|-------------|
| 02                | LV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Mauerarbeiten_Verblender            |            |             |
| 02.01             | Titel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Baustelleneinrichtung               |            |             |
| Nr.               | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Menge/ Einh.                        | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
| 02.01.1           | <b>Baustelleneinrichtung</b><br>Baustelle einrichten und vorhalten inklusive aller Schutzmaßnahmen und Absperrvorrichtungen.<br>Baustelle einrichten, vorhalten, räumen, Verunreinigungen der Baustelleneinrichtung entfernen, alle zur ordnungsgemäßen Durchführung der Mauerbauarbeiten erforderlichen Leistungsumfänge sind in dieser Position einzurechnen, insbesondere:<br>- leichtes und schweres Gerät<br>- Maschinen aller Art<br>- Messgeräte aller Art<br>- Aufenthaltsräume für die Beschäftigten<br>- Absperrungen, Sicherungen<br>- Ordnung auf Baustellengelände aufrechterhalten<br>- Baustelleneinrichtungsplan, Terminplan, jeweils einschl. Fortschreibung<br>- Verkehrsführung auf dem Baugelände für die Belange der Mauerarbeitenbauarbeiten mit erforderlichen Bewegungsflächen<br>Vorhaltdauer : gemäß den vorgesehenen Ausführungszeitraum |                                     |            |             |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 psch                              |            | GP .....    |
| Summe Titel 02.01 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Baustelleneinrichtung, Netto: ..... |            |             |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |            |             |

## Leistungsverzeichnis

Leistung (Titel)

**02.02**

**Mauerarbeiten**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | LV    | Mauerarbeiten_Verblender |
| 02.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Titel | Mauerarbeiten            |
| Mauerarbeiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                          |
| <b>Mauerarbeiten</b><br><b>Technische Vorbemerkung - Mauerarbeiten</b><br><br><b>1. Mitgeltende Normen und Regeln</b><br><br><b>Allgemeines</b><br><br><p>Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum Vertragsschluss gültigen Fassung einschließlich der Änderungen, Berichtigungen und Beiblätter.</p> <p>Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z.B. nationale Normen, mit denen Europäische Normen umgesetzt werden, europäisch technische Bewertungen, gemeinsame technische Spezifikationen, Internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: „oder gleichwertig“, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.</p> <p><b>DIN 1025</b><br/>Normenreihe: Warmgewalzte I-Träger</p> <p><b>DIN 4108-3</b><br/>Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden – Teil 3: Klimabedingter Feuchteschutz – Anforderungen, Berechnungsverfahren und Hinweise für Planung und Ausführung</p> <p><b>DIN 4109-1</b><br/>Schallschutz im Hochbau – Teil 1: Mindestanforderungen</p> <p><b>DIN 4109-2</b><br/>Schallschutz im Hochbau – Teil 2: Rechnerische Nachweise der Erfüllung der Anforderungen</p> <p><b>DIN 18100</b><br/>Türen; Wandöffnungen für Türen; Maße entsprechend DIN 4172</p> <p><b>DIN EN 772-7</b><br/>Prüfverfahren für Mauersteine – Teil 7: Bestimmung der Wasseraufnahme von Mauerziegeln für Feuchteisolierschichten durch Lagerung in siedendem Wasser</p> <p><b>IVD-Merkblatt Nr. 27</b><br/>Abdichten von Anschluss- und Bewegungsfugen an der Fassade mit spritzbaren Dichtstoffen<br/>Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)</p> <p><b>IVD-Merkblatt Nr. 28</b><br/>Sanierung von defekten Fugenabdichtungen an der Fassade</p> |       |                          |

|                                                                                                                                                       |           |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|
| <b>02</b>                                                                                                                                             | <b>LV</b> | <b>Mauerarbeiten_Verblender</b> |
| 02.02                                                                                                                                                 | Titel     | Mauerarbeiten                   |
| Mauerarbeiten                                                                                                                                         |           |                                 |
| Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)                                                                                                  |           |                                 |
| <b>IVD-Merkblatt Nr. 30</b><br>Montageklebstoffe für Klebungen und Abdichtungen<br>Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)               |           |                                 |
| <b>MB 876</b><br>Merkblatt 876: Edelstahl Rostfrei im Mauerwerksbau<br>Herausgeber: Informationsstelle Edelstahl Rostfrei (ISER)                      |           |                                 |
| <b>Merkblatt</b><br>Mauerwerk mit Dünnbettmörtel (Dünnbettmauerwerk)<br>Herausgeber: Verband für Dämmsysteme, Putz und Mörtel e. V. (VDPM)            |           |                                 |
| <b>2. Angaben zur Baustelle</b>                                                                                                                       |           |                                 |
| <b>Lage und Transportwege</b>                                                                                                                         |           |                                 |
| Die Arbeiten sind in folgenden Geschossen auszuführen: <b>EG, 1.+2.OG, DG</b>                                                                         |           |                                 |
| <b>Gerüste</b>                                                                                                                                        |           |                                 |
| Gerüste werden bauseits gestellt als Fassadengerüst:                                                                                                  |           |                                 |
| Lastklasse: LK 4                                                                                                                                      |           |                                 |
| Breitenklasse: W09                                                                                                                                    |           |                                 |
| Höhe der obersten Gerüstlage in m: <b>ca. 10,5 m</b>                                                                                                  |           |                                 |
| Standort: <b>Fassade</b>                                                                                                                              |           |                                 |
| Geplanter Aufbautermin: <b>gem. Terminplan</b>                                                                                                        |           |                                 |
| Geplanter Abbautermin: <b>gem. Terminplan</b>                                                                                                         |           |                                 |
| <b>Nachbarschaft und Umgebung</b>                                                                                                                     |           |                                 |
| <b>Lichte Höhen</b><br><b>von OK Rohboden bis UK Rohdecke</b>                                                                                         |           |                                 |
| EG: 3,35 m                                                                                                                                            |           |                                 |
| 1.OG: 2,60 m                                                                                                                                          |           |                                 |
| 2.OG: 2,60 m                                                                                                                                          |           |                                 |
| DG: ca.2,50 m                                                                                                                                         |           |                                 |
| <b>3. Angaben zu Stoffen und Bauteilen</b>                                                                                                            |           |                                 |
| Stein-/Ziegelpakete sind bei der Anlieferung auf Paletten, Bohlenlegele oder Ähnlichem abzusetzen und zu lagern.                                      |           |                                 |
| Auf der Baustelle lagernde Baustoffe, auch Steine und Ziegel, sind durch Abdecken mit Folie, Planen oder dergleichen gegen Niederschläge zu schützen. |           |                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | LV    | Mauerarbeiten_Verblender |
| 02.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Titel | Mauerarbeiten            |
| Mauerarbeiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                          |
| <p>Steine/Ziegel unterschiedlicher Festigkeitsklassen, Rohdichte, Wärmeleitfähigkeit sind auf der Baustelle eindeutig gekennzeichnet getrennt zu lagern.</p> <h2>4. Angaben zur Ausführung</h2> <h3>Allgemeines</h3> <p>Vor der Durchführung von Stemm-, Bohr- und Einsetzarbeiten an Estrichen sowie geputzten Wänden und Decken sind Leitungen mit einem Suchgerät zu orten.</p> <p>Wände dürfen nur aus dem in der Leistungsbeschreibung, dem Standsicherheitsnachweis und den Ausführungszeichnungen angegebenen Steinen ausgeführt werden. Mischmauerwerk, auch durch verwenden einzelner von den Vorgaben abweichender Steine ist unzulässig.</p> <p>Sofern die Hersteller für das zu verwendende großformatige Steinmaterial Passstücke anbieten, sind diese grundsätzlich zu verwenden.</p> <p>Wenn Steine für Passstücke getrennt werden müssen, weil die Industrie für das zu verwendende Steinmaterial keine fertigen Passstücke anbietet, dann ist das Trennen nur durch materialgerechte Verfahren, z.B. Sägen bei Porenbeton oder Leichtziegel, zulässig.</p> <p>Wenn bei Wänden, deren Dicke ein Steinmaß beträgt, die bündige Seite nicht aus den Ausführungsunterlagen entnommen werden kann, ist die betreffende Angabe vor Beginn der Ausführung beim Auftraggeber oder dessen Objektüberwacher zu erfragen.</p> <p>Nicht tragende innere Trennwände, die nicht zur Gebäudeaussteifung herangezogen werden, sind grundsätzlich erst nach Fertigstellung des Rohbaus einzubauen, soweit baustellenbezogen nichts anderes festgelegt ist. Im Regelfall bleibt die Wahl der starren Wandanschlüsse (Nut, Verzahnung, Anker) dem Auftragnehmer überlassen. Werden bei Stumpfstoßtechnik Flachstahlanker eingebaut, so sind sie grundsätzlich mit einer Einzellänge von 30 cm und im Abstand von maximal 25 cm mittig in die Lagerfuge einzubauen.</p> <p>Nichttragende innere Trennwände dürfen auch nach Fertigstellung und Ingebrauchnahme dauerhaft keinen Belastungen aus Deckenplatten, Unterzügen, Balken und dergleichen ausgesetzt werden. Deshalb ist darauf zu achten, dass es zu keiner starren Verbindung der Wand zu Decke, Unterzug, Balken oder dergleichen kommt und ein der noch zu erwartenden Durchbiegung dieser Bauteile entsprechender gleitender Deckenanschluss ausgebildet wird.</p> <p>Brüstungsmauerwerk ist immer gemeinsam mit dem</p> |       |                          |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|
| <b>02</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>LV</b> | <b>Mauernarbeiten_Verblender</b> |
| 02.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Titel     | Mauernarbeiten                   |
| Mauernarbeiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                  |
| <p>Wandmauerwerk aufzumauern.</p> <p>Die Ausführung von Stoßfugen hat nach den Herstellervorschriften zu erfolgen. Das Schließen breiterer Stoßfugen durch nachträgliches Ausmörteln gilt insbesondere bei Außenwänden aus hochdämmenden Steinen als schwerwiegender Mangel.</p> <p>Die freien Enden von Drahtankern bei zweischaligem Mauerwerk sind bis zum Anbringen der Wärmedämmung und dem Aufmauern der Verblendung an der Außenseite der tragenden Schale um 90° abzubiegen, damit diese keine Verletzungsgefahr darstellen können.</p> <p>Alle groben Verschmutzungen am Mauerwerk sind täglich zu entfernen, bevor der Abbindeprozess abgeschlossen ist. Spezielle Reinigungsverfahren bei starker Verschmutzung sind vor Ausführung mit dem Auftraggeber festzulegen.</p> <p>Löcher im Mauerwerk (z.B. entstanden durch Gerüste oder das Befestigen von Schalung) sind vor Aufbringen des Putzes oder einer anderen Außenhaut materialgerecht zu schließen.</p> <p>Mauersteinversetzungsgeräte („Deckenkräne“) dürfen nur nach Zustimmung der Bauleitung eingesetzt werden, es sei denn, die Decken haben ihre projektierte Tragfähigkeit erreicht und die zulässigen Einzellasten werden durch das Gerät nicht überschritten.</p> <p>Horizontale Mauerwerksdichtungen sind unabhängig von der Planung dann in ihrer Höhenlage zu verändern, wenn sich bei der Bauausführung eine Änderung der Höhe des Geländes, z.B. durch Anschüttung, Wegebau, erkennen lässt, die von der Planung abweicht. Der Auftragnehmer hat in diesem Fall vor Ausführung die Bauleitung zu verständigen.</p> <p>Abtreppungen in horizontalen Mauerwerksdichtungen – auch im Bereich zweischaliger Wände – sind nur über ausgerundete Mörtelkehlen und -kanten zu führen.</p> <p>Zweischalige Haustrennwände müssen zur Vermeidung von Körperschallübertragung an jeder Stelle – auch im Bereich der Deckenaufleger und der Brandwände über der Dachhaut – schalltechnisch entkoppelt sein. Um das Eindringen von Deckenbeton in die Hohlräume zu verhindern, sind die Fugen mit Folie abzudecken, falls eine Abmauerung nicht ausreichend ist. Die Folie ist nach Erhärten des Betons zu entfernen. Dämmungen sind beim Aufmauern fortlaufend einzubauen. Beim Abstreichen des Mörtels darf dieser nicht in den Zwischenraum fallen.</p> <p>Nach Möglichkeit sind Dünnbettfugen auszubilden.</p> <p>Lose Ausblühungen sind durch trockenes Bürsten (keine Metallbürsten) zu beseitigen.</p> |           |                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | LV    | Mauerarbeiten_Verblender |
| 02.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Titel | Mauerarbeiten            |
| Mauerarbeiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                          |
| <p>Ungeschützte Bauteile aus Aluminium dürfen keinen Kontakt mit Zement- oder Kalkmörtel haben. Nicht korrosionsgeschützte Stahlteile dürfen nur mit reinem Zementmörtel eingesetzt oder umhüllt werden.</p> <p>Für Kabel- oder ähnliche Abschottungen in Mauer- und Deckenöffnungen mit Brandschutzforderungen sind spezielle quellfähige Brandschutzmörtel zu verwenden. Die Eignung ist nachzuweisen. Das gilt entsprechend für Dichtungsmassen in Randbereichen und für Ringspalten sowie für Leerschotte und Nachinstallationselemente (Keile o.ä.)</p> <p>Rücklagemauerwerk für Dichtungen gegen drückendes Wasser, welches wieder abzubrechen ist, darf nur mit Mörtel der Klasse M 1 gemauert werden. Wird auf der wasserabgewandten Seite der vertikalen Dichtung konstruktives Mauerwerk erstellt, so ist zwischen Dichtung und Mauerwerk ein 5 cm breiter Zwischenraum zu belassen, der beim Aufmauern schichtweise mit Mörtel der Klasse M 10 zu verfüllen und vorsichtig zu verdichten ist.</p> <p>Vor dem Einmauern von Badewannen und Duschwannen ist das Vorhandensein des Potentialausgleichs bzw. der Erdung zu überprüfen.</p> <p>Installationsschächte dürfen erst nach Freigabe durch die Bauleitung geschlossen werden.</p> <p><b>Ziegelmauerwerk</b></p> <p>Die gezahnte Fläche von Zahnziegeln darf nicht in der Ansichtsfläche von zu verputzenden Außenwänden zu sehen sein. Das nachträgliche Verstreichen mit Mörtel ist ein Mangel. Das gilt analog für die entsprechenden Schnittflächen von Hochlochziegeln.</p> <p>Wände, Fensterbrüstungen u. dgl. aus Hochlochziegeln, bei denen eine vertikale Verbindung zwischen mehreren Steinschichten besteht, sind grundsätzlich vor zu erwartenden starken Niederschlägen und bei Arbeitsunterbrechungen, z.B. Ende des Arbeitstages, durch Folie oder dergleichen zum Schutz vor Durchnässung oberseitig abzudecken. Diese Abdeckung ist durch geeignete Maßnahmen, z.B. Auflegen von Brettern, vor Verrutschen und Verwehen zu schützen.</p> <p>Vor Aufbringen von Ortbeton, z.B. für Decken, sind die Hohlräume von Hochlochziegeln grundsätzlich abzudecken.</p> <p><b>Sichtmauerwerk, Verblendschalen</b></p> <p>Auf Verlangen des Auftraggebers sind Muster vorzulegen. Dabei gilt das Vorlegen von Mustern der Hersteller analog zu den Regelungen von ATV anderer Gewerke als Nebenleistung. Das Anlegen von Musterflächen durch den Auftragnehmer auf</p> |       |                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|
| <b>02</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>LV</b> | <b>Mauerarbeiten_Verblender</b> |
| 02.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Titel     | Mauerarbeiten                   |
| Mauerarbeiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                 |
| <p>Anforderung des Auftraggebers gilt dagegen als Besondere Leistung, falls die Musterfläche nicht als Teil der endgültigen Leistung verwendet werden kann.</p> <p>Nach der Fertigstellung ist Verblend- und Sichtmauerwerk vor zu schneller Austrocknung durch Sonne und Wind zu schützen.</p> <p>Bei längeren Arbeitsunterbrechungen und bei Regen ist das Mauerwerk abzudecken.<br/>Auch muss dieses vor Spritzwasser von den Arbeitsbühnen der Gerüste geschützt werden, falls diese nicht aus durchlässigem Material bestehen.</p> <p>Verblend- und Sichtmauerwerk ist je nach Einbauort und nach Absprache mit der Bauleitung gegen Verschmutzung zu schützen. Im Sockelbereich ist i.d.R. eine Folie für die Bauzeit dauerhaft zu befestigen und nach Fertigstellung der Putzarbeiten zu beseitigen.</p> <p>Bei Verblend- und Sichtmauerwerk sind grundsätzlich alle benötigten Ziegel oder Steine für das gesamte Bauwerk, oder, nach Absprache mit dem Auftraggeber, mindestens für zusammenhängende Bauabschnitte, gemeinsam zu bestellen und anzuliefern, um Farbunterschiede zu vermeiden. Bei der Verarbeitung sind Ziegel oder Steine aus mindestens 4 Paketen gleichzeitig zu entnehmen und zu mischen.</p> <p>Steine und Ziegel für Verblend- und Sichtmauerwerk sind vor Transportschäden zu bewahren. Der Einbau von beschädigten oder verschmutzten Steinen und Ziegeln ist unzulässig.</p> <p>Sichtbare Schnittflächen von Steinen sind unzulässig.</p> <p>Bei einschaligem Sichtmauerwerk mit Hintermauerung sollen Verblender und Steine für die Hintermauerung aus Material gleicher Druck- und Saugfähigkeit bestehen.</p> <p>Verblend- und Sichtmauerwerk aus Mauerziegeln oder künstlichen Steinen ist im regelmäßigen Verband nach Wahl des Auftragnehmers auszuführen, sofern im Leistungsverzeichnis nichts anderes vorgegeben wird. Auf eine gleichmäßige Ausbildung der Fugen sowie der Stein- und Ziegelkanten ist zu achten. Das gilt auch für nur aus Sichtmauerwerk bestehende Wände.</p> <p>Fugenglattstrich ist nach dem Ansteifen, aber noch im verformungsfähigen Zustand, des Mörtels mittels eines Kunststoffschlauchs (Durchmesser ca. 1,5- bis 2-fache Fugenbreite), eines Holzspatels oder eines Fugeisens durchzuführen. Um ein gleichmäßiges Farbbild der Fugen zu erhalten, ist Werkmörtel gleicher Zusammensetzung zu verwenden.</p> <p>Das Auskratzen von nachträglich zu verfugendem Mauerwerk darf bei Lochziegeln nicht bis zur Lochung erfolgen. Das</p> |           |                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|
| <b>02</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>LV</b> | <b>Mauerarbeiten_Verblender</b> |
| 02.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Titel     | Mauerarbeiten                   |
| Mauerarbeiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                 |
| <p>Auskratzen der Fugen soll mit einem Fugenkratzhholz erfolgen. Spitze Gegenstände, z.B. Bauklammern, dürfen dafür nicht verwendet werden. Ein spärlicher Mörtelauftrag, durch den das Auskratzen der Fugen erspart werden sollte, ist unzulässig.</p> <p>Bei nachträglichem Verfugen ist Fertigfugenmörtel zu verwenden, der einen Zusatz für das Wasserrückhaltevermögen enthalten soll.</p> <p>Das Mauerwerk ist nach entsprechender Mörtelabbindezeit unverzüglich zu säubern.</p> <p>Für die in der Ziegelverblendschale zweischaligen Mauerwerks anzulegenden vertikalen Bewegungsfugen nach EC 6 gelten folgende Richtwerte für den Abstand der Fugen, sofern in der Leistungsbeschreibung keine genaueren Vorgaben gemacht werden:</p> <p>Wandaufbau mit Luftschicht: 10-12 m</p> <p>Abfangkonstruktionen in zweischaligen Außenwänden, die nach dem Einbau nicht mehr kontrollierbar sind, müssen aus nicht rostendem Stahl bestehen.</p> <p><b>Stürze und Leibungen</b></p> <p>Sind Ziegelflachstürze ausgeschrieben, dürfen alternativ Stahlbetonstürze mit Ziegel-U-Schalen als verlorene Schalung eingebaut werden.</p> <p>Vor Einbringen von Ortbeton sind Ziegelschalen abzusteißen und vorzunässen.</p> <p>Fertigstürze sind so abzusteißen, dass sie beim Betonieren von Decken u.ä. nicht aus ihrer Lage gedrückt werden können oder unzulässigen Belastungen vorübergehend ausgesetzt sind.</p> <p>Fertigstürze müssen mindestens 11,5 cm Auflager auf jeder Seite haben. Die Auflager sind mit Mörtel herzustellen.</p> <p>Bei nachträglich einzubauenden Sturzträgern sind die Auflager nicht zu stemmen, sondern zur Erhaltung der Altbausubstanz zu sägen oder zu fräsen.</p> <p>Leibungen von Außenwandöffnungen sind mit Fugenglattstrich auszuführen, damit ein späteres luftdichtes Anschließen der Fenster und Türen an das Mauerwerk sicher möglich ist.</p> <p><b>Verkehrssicherung</b></p> <p>Zum Leistungsumfang der nach ATV Abschnitt 4.1 als Nebenleistung durch den Auftragnehmer herzustellenden Abdeckungen und Umwehrungen zählen auch deren Überprüfung und deren Erhalt im ordnungsgemäßen Zustand bis zum Zeitpunkt der Übergabe an den Auftraggeber nach</p> |           |                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | LV    | Mauerarbeiten_Verblender |
| 02.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Titel | Mauerarbeiten            |
| Mauerarbeiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                          |
| Fertigstellung der eigenen Arbeiten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                          |
| <b>5. Angaben zur Abrechnung</b><br><br>Bei Durchbrüchen oder Schneidarbeiten in Mauerwerk, Beton oder Stahlbeton, die nach dem Längenmaß abgerechnet werden, ist die gemäß Zeichnung oder Angabe auszuschneidende Länge für die Abrechnung maßgebend. Technologische Zwischenschnitte werden nicht gesondert abgerechnet.<br><br>Die Abrechnung von Schüttgütern, z.B. losen Schüttungen, nach dem Raumaß [m³] erfolgt nach dem Volumen der Schüttgüter am Einbauort. Wenn die Ermittlung der Menge am Einbauort nicht möglich ist, erfolgt die Abrechnung nach dem nachgewiesenen Aufmaß in den Transportmitteln, z.B. durch den Nachweis der verbrauchten Säcke und dem darauf angegebenen Volumen des Inhalts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                          |
| <b>6. Sonstige Angaben</b><br><br>Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass während der Ausführung seiner Leistungen immer mindestens ein fließend deutsch sprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist.<br><br>Der Auftragnehmer erhält vom Auftraggeber die Ausführungsplanung digital im PDF- und DWG-Format.<br><br>Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausführungsunterlagen zählt neben den Ausführungsplänen auch eine Ausfertigung dieser Leistungsbeschreibung.<br><br>Die den jeweiligen Ausschreibungen beigefügten Unterlagen und Pläne sind bei der Erstellung des Angebots zu berücksichtigen und sind Bestandteil der Ausschreibung.<br><br>Die ausgeschriebenen Leistungen sind grundsätzlich einschließlich Herstellung, Lieferung und fachgerechter Ausführung anzubieten, wenn in den Leistungstexten nichts anderes gefordert wird. Zur Kontrolle der zur Anwendung kommenden Materialien sind diese nur in Originalverpackung anzuliefern. Das Material für zusammenhängende Bereiche muss von einem Hersteller und aus einer Produktion stammen. |       |                          |

## Leistungsverzeichnis

Leistung (Bereich)

**02.02.01**

**Verblendarbeiten**

# Leistungsverzeichnis

AOK Lingen (694)

| <b>02</b>                          | <b>LV</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Mauerarbeiten_Verblender</b> |                 |             |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------|
| 02.02                              | Titel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mauerarbeiten                   |                 |             |
| 02.02.01                           | Bereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Verblendarbeiten                |                 |             |
| Nr.                                | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Menge/ Einh.                    | Preis (EP)      | Gesamt (GP) |
| <b>02.02.01.1</b>                  | <b>Verblendmauerwerk, Vollmauerziegel, abbrechen, entsorgen</b><br>Schadhaftes Verblendmauerwerk, in Einzelabschnitten, Vollziegel-Mauerwerk, alle Formate, abbrechen, Bauschutt entsorgen.<br>Abbruchort : Fassade 2.OG<br>Dicke: 11,5 cm<br>Abmessungen: ca. 2,30/ 1,20 m bis 3,50/ 1,20 m                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>7 m²</b>                     | EP .....        | GP .....    |
| <b>02.02.01.2</b>                  | <b>MW-Dämmung, Wand, ausbauen</b><br>Wärmedämmung Außenwand entfernen; Bauschutt entsorgen.<br>Schutzvorschriften für Mineralfasern einhalten.<br>Dämmmaterial : o.A.<br>Dämmdicke : 40-80 mm<br>Ausbauort : Fassade 2.OG<br>Einbauart : Kerndämmung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>7 m²</b>                     | EP .....        | GP .....    |
| <b>02.02.01.3</b>                  | <b>Feuchtigkeitssperre, Z-Folie, Verblendung</b><br>Feuchtigkeitssperre aus Z-Folie in Verblendmauerwerk, 1-lagig, aus PVC-Abdichtungsbahn, Stoßüberdeckungen geklebt und am Hintermauerwerk mechanisch befestigt.<br>Untergrund :<br>Material : PVC<br>Material Dicke : ca. 1,5 mm<br>Breite Bahn : 60-80 cm                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>12 m²</b>                    | EP .....        | GP .....    |
| <b>02.02.01.4</b>                  | <b>Wärmedämmung, WZ, MW, 035, 60 mm, Außenwand zweischalig</b><br>Wärmedämmung als Kerndämmung oder als Dämmung im Verblendmauerwerk mit Luftschicht zwischen zwei Wänden, aus Mineralwolleplatten, wasserabweisend imprägniert, mit Kunststoffscheiben auf den Ankern befestigt.<br>Dämmstoffschicht : Wärmedämmung<br>Dämmstoff : Mineralwolle (MW)<br>Anwendungstyp : WZ<br>Wärmeleitfähigkeit (Bemessungswert) : 0,035 W/(mK)<br>Baustoffklasse (DIN 4102-1) : A<br>Brandverhalten (DIN EN 13501-1) : A1<br>Dicke Dämmstoff : 60 mm<br>Verwendung : Kerndämmung, |                                 |                 |             |
| - Fortsetzung auf nächster Seite - |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | Übertrag: ..... |             |

# Leistungsverzeichnis

AOK Lingen (694)

| <b>02</b>                          | <b>LV</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Mauerarbeiten_Verblender</b>                   |                 |                 |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 02.02                              | Titel                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mauerarbeiten                                     |                 |                 |
| 02.02.01                           | Bereich                                                                                                                                                                                                                                                                              | Verblendarbeiten                                  |                 |                 |
| Nr.                                | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                | Menge/ Einh.                                      | Preis (EP)      | Gesamt (GP)     |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                   | Übertrag: ..... |                 |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dämmung im<br>Verblendmauerwerk                   |                 |                 |
|                                    | Bauteil                                                                                                                                                                                                                                                                              | : Außenwand zweischalig                           |                 |                 |
|                                    | Einbauort                                                                                                                                                                                                                                                                            | : 2.OG                                            |                 |                 |
|                                    | Angeb. Fabrikat                                                                                                                                                                                                                                                                      | : '.....'                                         |                 |                 |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>50 m²</b>                                      | EP .....        | GP .....        |
| <b>02.02.01.5</b>                  | <b>Wärmedämmung, WZ, MW, 035, 80 mm, Außenwand zweischalig</b>                                                                                                                                                                                                                       |                                                   |                 |                 |
|                                    | Wärmedämmung als Kerndämmung oder als Dämmung im Verblendmauerwerk mit Luftschicht zwischen zwei Wänden, aus Mineralwolleplatten, wasserabweisend imprägniert, mit Kunststoffscheiben auf den Ankern befestigt.                                                                      |                                                   |                 |                 |
|                                    | Dämmstoffschicht                                                                                                                                                                                                                                                                     | : Wärmedämmung                                    |                 |                 |
|                                    | Dämmstoff                                                                                                                                                                                                                                                                            | : Mineralwolle (MW)                               |                 |                 |
|                                    | Anwendungstyp                                                                                                                                                                                                                                                                        | : WZ                                              |                 |                 |
|                                    | Wärmeleitfähigkeit (Bemessungswert)                                                                                                                                                                                                                                                  | : 0,035 W/(mK)                                    |                 |                 |
|                                    | Baustoffklasse (DIN 4102-1)                                                                                                                                                                                                                                                          | : A                                               |                 |                 |
|                                    | Brandverhalten (DIN EN 13501-1)                                                                                                                                                                                                                                                      | : A1                                              |                 |                 |
|                                    | Dicke Dämmstoff                                                                                                                                                                                                                                                                      | : 80 mm                                           |                 |                 |
|                                    | Verwendung                                                                                                                                                                                                                                                                           | : Kerndämmung,<br>Dämmung im<br>Verblendmauerwerk |                 |                 |
|                                    | Bauteil                                                                                                                                                                                                                                                                              | : Außenwand zweischalig                           |                 |                 |
|                                    | Einbauort                                                                                                                                                                                                                                                                            | : 2.OG                                            |                 |                 |
|                                    | Angeb. Fabrikat                                                                                                                                                                                                                                                                      | : '.....'                                         |                 |                 |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>7 m²</b>                                       | EP .....        | GP .....        |
| <b>02.02.01.6</b>                  | <b>Verblend-MWK, Drahtanker, i.d. Fuge d. Innenschale, Außenwand zweischalig</b>                                                                                                                                                                                                     |                                                   |                 |                 |
|                                    | Drahtanker (Luftschichtanker) aus nicht rostendem Stahl und Klemmkralplatten aus Kunststoff für die Verankerung der Vorsatzschale und der Wärmedämmung des Verblendmauerwerks an der tragenden Schale aus Mauerwerk. Der Drahtanker ist nachträglich am Hintermauerwerk einzubohren. |                                                   |                 |                 |
|                                    | Untergrund                                                                                                                                                                                                                                                                           | : Mauerwerk                                       |                 |                 |
|                                    | Art d. Anker                                                                                                                                                                                                                                                                         | : Drahtanker                                      |                 |                 |
|                                    | Form d. Ankers                                                                                                                                                                                                                                                                       | : L                                               |                 |                 |
|                                    | Material Anker                                                                                                                                                                                                                                                                       | : Edelstahl                                       |                 |                 |
|                                    | Material Halter                                                                                                                                                                                                                                                                      | : Kunststoffteller mit Wassertropfnase            |                 |                 |
|                                    | Art d. Befestigung                                                                                                                                                                                                                                                                   | : beim Aufmauern in den Fugen mit einlegen        |                 |                 |
|                                    | Durchmesser Anker                                                                                                                                                                                                                                                                    | : min. 4 mm                                       |                 |                 |
|                                    | Anzahl Anker                                                                                                                                                                                                                                                                         | : min. 7 St/m²                                    |                 |                 |
|                                    | Anzahl Anker Randbereich                                                                                                                                                                                                                                                             | : min. 3 St/m                                     |                 |                 |
|                                    | Abstand Anker horizontal                                                                                                                                                                                                                                                             | : max. 75 cm                                      |                 |                 |
|                                    | Abstand Anker vertikal                                                                                                                                                                                                                                                               | : max. 50 cm                                      |                 |                 |
|                                    | Schalenabstand                                                                                                                                                                                                                                                                       | : bis 8 cm                                        |                 |                 |
| - Fortsetzung auf nächster Seite - |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                   |                 | Übertrag: ..... |



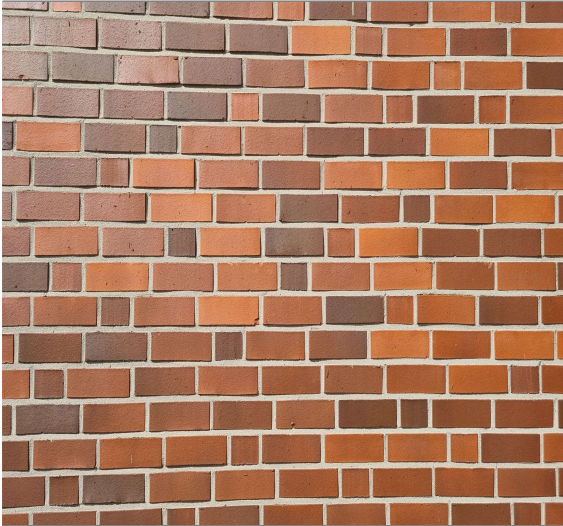
# Leistungsverzeichnis

AOK Lingen (694)

| <b>02</b>         | <b>LV</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>Mauerarbeiten_Verblender</b> |                 |             |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------|
| 02.02             | Titel                                                                                                                                                                                                      | Mauerarbeiten                   |                 |             |
| 02.02.01          | Bereich                                                                                                                                                                                                    | Verblendarbeiten                |                 |             |
| Nr.               | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                      | Menge/ Einh.                    | Preis (EP)      | Gesamt (GP) |
|                   |                                                                                                                                                                                                            |                                 | Übertrag: ..... |             |
|                   | Bauteil : Außenwand zweischalig                                                                                                                                                                            |                                 |                 |             |
|                   | Ausführung : Verblendmauerwerk                                                                                                                                                                             |                                 |                 |             |
|                   | Einbauort : Fassade 2.OG                                                                                                                                                                                   |                                 |                 |             |
|                   | Angeb. Fabrikat : '.....'                                                                                                                                                                                  |                                 |                 |             |
|                   |                                                                                                                                                                                                            | <b>7 m²</b>                     | EP .....        | GP .....    |
| <b>02.02.01.7</b> | <b>FT-Sturz, Verblendmauerwerk, d=11,5 cm, LB= 343 cm</b>                                                                                                                                                  |                                 |                 |             |
|                   | Fertigteilsturz als Überdeckung von Wandöffnungen und Nischen. Auflagerbreite des Sturzes mind. 11,5 cm je Seite. Verlegung im Mörtelbett. Der Verblendstein ist dem Bestandsverblendmauerwerk anzupassen. |                                 |                 |             |
|                   | Material : Verblendformschale mit bewehrtem Betonkern                                                                                                                                                      |                                 |                 |             |
|                   | Bauteil : FT-Sturz                                                                                                                                                                                         |                                 |                 |             |
|                   | Höhe Sturz : 71 mm                                                                                                                                                                                         |                                 |                 |             |
|                   | Dicke Wand: 11,5 cm                                                                                                                                                                                        |                                 |                 |             |
|                   | Lichte Breite : 343,0 cm                                                                                                                                                                                   |                                 |                 |             |
|                   | Einbauort : 2. OG Fassade                                                                                                                                                                                  |                                 |                 |             |
|                   | Angeb. Fabrikat : '.....'                                                                                                                                                                                  |                                 |                 |             |
|                   |                                                                                                                                                                                                            | <b>2 St</b>                     | EP .....        | GP .....    |
| <b>02.02.01.8</b> | <b>FT-Sturz, Verblendmauerwerk, d=11,5 cm, LB= 229 cm</b>                                                                                                                                                  |                                 |                 |             |
|                   | Fertigteilsturz als Überdeckung von Wandöffnungen und Nischen. Auflagerbreite des Sturzes mind. 11,5 cm je Seite. Verlegung im Mörtelbett. Der Verblendstein ist dem Bestandsverblendmauerwerk anzupassen. |                                 |                 |             |
|                   | Material : Verblendformschale mit bewehrtem Betonkern                                                                                                                                                      |                                 |                 |             |
|                   | Bauteil : FT-Sturz                                                                                                                                                                                         |                                 |                 |             |
|                   | Höhe Sturz : 71 mm                                                                                                                                                                                         |                                 |                 |             |
|                   | Dicke Wand: 11,5 cm                                                                                                                                                                                        |                                 |                 |             |
|                   | Lichte Breite : 343,0 cm                                                                                                                                                                                   |                                 |                 |             |
|                   | Einbauort : 2. OG Fassade                                                                                                                                                                                  |                                 |                 |             |
|                   | Angeb. Fabrikat : '.....'                                                                                                                                                                                  |                                 |                 |             |
|                   |                                                                                                                                                                                                            | <b>3 St</b>                     | EP .....        | GP .....    |
| <b>02.02.01.9</b> | <b>Verblend-MWK, Vollklinker (KMz), 28-2,0, NF, 11,5 cm, Außenwand</b>                                                                                                                                     |                                 |                 |             |
|                   | Verblendmauerwerk vor Außenwand ergänzen. Die Verfugung ist nachträglich auszuführen. Der Verblendstein ist zu bemustern und vom AG freizugeben.                                                           |                                 |                 |             |
|                   | Material : Klinker                                                                                                                                                                                         |                                 |                 |             |
|                   | Steinart : Vollklinker (KMz)                                                                                                                                                                               |                                 |                 |             |
|                   | Ausführung : Verblendmauerwerk                                                                                                                                                                             |                                 |                 |             |
|                   | Steinfestigkeitsklasse: > 28                                                                                                                                                                               |                                 |                 |             |
|                   | Rohdichteklasse : 2,0                                                                                                                                                                                      |                                 |                 |             |
|                   | Mörtelgruppe : II (DIN 18580)                                                                                                                                                                              |                                 |                 |             |
|                   | - Fortsetzung auf nächster Seite -                                                                                                                                                                         |                                 |                 |             |
|                   |                                                                                                                                                                                                            |                                 | Übertrag: ..... |             |

# Leistungsverzeichnis

AOK Lingen (694)

| <b>02</b>          | <b>LV</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Mauernarbeiten_Verblender</b> |            |                 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|-----------------|
| 02.02              | Titel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mauernarbeiten                   |            |                 |
| 02.02.01           | Bereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Verblendarbeiten                 |            |                 |
| Nr.                | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Menge/ Einh.                     | Preis (EP) | Gesamt (GP)     |
|                    | <p>Wasseraufnahme : 4,0 %</p> <p>Farbton Mauerwerk : rot-orange-bunt</p> <p>Farbe Fuge : hellgrau</p> <p>Verlegeart : Wilder Verband</p> <p>Format : NF</p> <p>Dicke Wand : 11,5 cm</p> <p>Bauteil : Außenwand</p> <p>Einbauort : Fassade 2.OG</p> <p>Angeb. Fabrikat : '.....'</p>                                                                                                                                                                               |                                  |            | Übertrag: ..... |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |            |                 |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>7 m²</b>                      | EP .....   | GP .....        |
| <b>02.02.01.10</b> | <p><b>Verblend-MWK, Fuge nachträglich, glatt</b></p> <p>Nachträgliches Ausfugen des Verblendschalenmauerwerks mit Fertigmörtel, Fuge bündig, einschl. Vornässen, Reinigen und Nachspülen der Wandflächen.</p> <p>Ausführung : im Verblendmauerwerk</p> <p>Bauteil : Fuge nachträglich, glatt</p> <p>Fugenmörtel :</p> <p>Farbe Fuge : hellgrau</p> <p>Format : NF</p> <p>Bauteil : Außenwand</p> <p>Einbauort : Fassade 2.OG</p> <p>Angeb. Fabrikat : '.....'</p> |                                  |            |                 |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>10 m²</b>                     | EP .....   | GP .....        |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |            | Übertrag: ..... |

# Leistungsverzeichnis

AOK Lingen (694)

| <b>02</b>             | <b>LV</b>                                                                                                           | <b>Mauerarbeiten_Verblender</b> |            |                 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|-----------------|
| 02.02                 | Titel                                                                                                               | Mauerarbeiten                   |            |                 |
| 02.02.01              | Bereich                                                                                                             | Verblendarbeiten                |            |                 |
| Nr.                   | Leistungsbeschreibung                                                                                               | Menge/ Einh.                    | Preis (EP) | Gesamt (GP)     |
|                       |                                                                                                                     |                                 |            | Übertrag: ..... |
| <b>***Bedarfspos.</b> |                                                                                                                     |                                 |            |                 |
| <b>02.02.01.11</b>    | <b>Zahnung stemmen, Verblendmauerwerk, Dicke 11,5 cm</b>                                                            |                                 |            |                 |
|                       | Zahnung für Mauerwerksanschlüsse verbandsgerecht stemmen; Bauschutt entsorgen.                                      |                                 |            |                 |
|                       | Schichthöhe : bis 7,5 cm                                                                                            |                                 |            |                 |
|                       | Dicke : 11,5 cm                                                                                                     |                                 |            |                 |
|                       | Reparaturort : Fassade                                                                                              |                                 |            |                 |
|                       |                                                                                                                     | <b>15 m</b>                     | EP .....   | - Nur EP -      |
| <b>02.02.01.12</b>    | <b>Zementglattstrich, Leibung, innen</b>                                                                            |                                 |            |                 |
|                       | Zementglattstrich an Anschlüssen bei Fenstern.                                                                      |                                 |            |                 |
|                       | Ausführung : Zementglattstrich                                                                                      |                                 |            |                 |
|                       | Bauteil : Leibung Fenster, innen                                                                                    |                                 |            |                 |
|                       | Tiefe Leibung : ca. 150 mm                                                                                          |                                 |            |                 |
|                       | Putz : Zementmörtel                                                                                                 |                                 |            |                 |
|                       | Mörtelart : Normalputzmörtel (GP)                                                                                   |                                 |            |                 |
|                       | Festigkeitsklasse : CS IV                                                                                           |                                 |            |                 |
|                       |                                                                                                                     | <b>108 m</b>                    | EP .....   | GP .....        |
| <b>02.02.01.13</b>    | <b>Verfugung Sicht-Mauerwerk ausbessern, 10-33 %</b>                                                                |                                 |            |                 |
|                       | Verfugung im Sichtmauerwerk ausbessern, wie folgt:                                                                  |                                 |            |                 |
|                       | - schadhafte Fugen bis zu einer Tiefe von 15 bis 20 mm ausstemmen bzw. auskratzen                                   |                                 |            |                 |
|                       | - Steinflanken entfernen                                                                                            |                                 |            |                 |
|                       | - Schutt entsorgen                                                                                                  |                                 |            |                 |
|                       | - Fugen mit Wasserstrahl ausspülen                                                                                  |                                 |            |                 |
|                       | - Neuverfugung mit Zementmörtel, Einpressen mit Fugenkelle; Anpassen von Mörtelfarbe und Fugenoberfläche an Bestand |                                 |            |                 |
|                       | Mauerwerk/Bauteil : Verblendmauerwerk                                                                               |                                 |            |                 |
|                       | Ziegelformat : NF                                                                                                   |                                 |            |                 |
|                       | Ziegelart : Verblend                                                                                                |                                 |            |                 |
|                       | Neuverfugung : 10 - 33 %                                                                                            |                                 |            |                 |
|                       |                                                                                                                     | <b>30 m²</b>                    | EP .....   | GP .....        |
|                       |                                                                                                                     |                                 |            | Übertrag: ..... |

# Leistungsverzeichnis

AOK Lingen (694)

| <b>02</b>             | <b>LV</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Mauerarbeiten_Verblender</b> |            |                 |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|-----------------|
| 02.02                 | Titel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mauerarbeiten                   |            |                 |
| 02.02.01              | Bereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Verblendarbeiten                |            |                 |
| Nr.                   | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Menge/ Einh.                    | Preis (EP) | Gesamt (GP)     |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |            | Übertrag: ..... |
| <b>***Bedarfspos.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |            |                 |
| <b>02.02.01.14</b>    | <b>Mauerverzahnungen gerissen, ausbessern</b><br>Gerissene Mauerverzahnungen in der Fassade freilegen, lose Teile ausstemmen und neu ausmauern, sowie Risse verklammern, Fugen mit entsprechendem Mörtel auswerfen und gesamte Fläche mit einem Zementmörtel vorspritzen; Bauschutt entsorgen.                                                                                                                                                           | <b>10 m²</b>                    | EP .....   | - Nur EP -      |
| <b>02.02.01.15</b>    | <b>Fensterbank innen, Quarz Komposit, 300/20 mm</b><br>Fensterbank für innen, aus Quarz-Komposit-Platte, wasser- und hitzebeständig, mit Fase, Befestigung auf Mauerwerk oder Beton. Vorderkante und beide Köpfe auf einer Länge von 5 cm gefast und poliert; maximale Werkstücklängen 1,50 m, größere Werkstücke sind mehrteilig herzustellen.<br>Farbe : grau, Betonoptik<br>Plattendicke : 20 mm<br>Breite : bis 300 mm<br>Einzellängen : bis 3500 mm | <b>44 m</b>                     | EP .....   | GP .....        |
| <b>02.02.01.16</b>    | <b>Stundensatz Polier, Mauerarbeiten</b><br>Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen:<br>Polier                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>5 h</b>                      | EP .....   | GP .....        |
| <b>02.02.01.17</b>    | <b>Stundensatz Vorarbeiter, Mauerarbeiten</b><br>Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen:<br>Vorarbeiter                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>20 h</b>                     | EP .....   | GP .....        |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |            | Übertrag: ..... |

# Leistungsverzeichnis

**AOK Lingen (694)**

|                               |                                                                                                                                                               |                                                                                                        |            |             |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| <b>02</b>                     | <b>LV</b>                                                                                                                                                     | <b>Mauerarbeiten_Verblender</b>                                                                        |            |             |
| 02.02                         | Titel                                                                                                                                                         | Mauerarbeiten                                                                                          |            |             |
| 02.02.01                      | Bereich                                                                                                                                                       | Verblendarbeiten                                                                                       |            |             |
| Nr.                           | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                         | Menge/ Einh.                                                                                           | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
| Übertrag: .....               |                                                                                                                                                               |                                                                                                        |            |             |
| <b>02.02.01.18</b>            | <b>Stundensatz Fachwerker, Mauerarbeiten</b><br>Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen:<br>Fachwerker |                                                                                                        |            |             |
|                               |                                                                                                                                                               | <b>20 h</b>                                                                                            | EP .....   | GP .....    |
| <b>Summe Bereich 02.02.01</b> |                                                                                                                                                               | <b>Verblendarbeiten, Netto:</b> .....                                                                  |            |             |
| <b>Summe Titel 02.02</b>      |                                                                                                                                                               | <b>Mauerarbeiten, Netto:</b> .....<br>zzgl. MwSt. (19,0 %): .....<br><b>Gesamtsumme, Brutto:</b> ..... |            |             |

## Leistungsverzeichnis

Leistung (Titel)

**02.03**

**Putz- und Trockenbauarbeiten**

| 02                                 | LV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Mauerarbeiten_Verblender     |            |             |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|-------------|
| 02.03                              | Titel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Putz- und Trockenbauarbeiten |            |             |
| Nr.                                | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Menge/ Einh.                 | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
|                                    | <p><b>Putz- u. Stuckarbeiten, Wärmedämmsysteme</b></p> <p><b>Technische Vorbemerkungen</b></p> <p><b>Putz- und Stuckarbeiten</b></p> <p><b>1. Mitgeltende Normen und Regeln</b></p> <p><b>Allgemeines</b></p> <p>Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum Vertragsschluss gültigen Fassung einschließlich der Änderungen, Berichtigungen und Beiblätter.</p> <p>Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen Europäische Normen umgesetzt werden, europäisch technische Bewertungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: „oder gleichwertig“, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.</p> <p><b>BFS Merkblatt Nr. 20.1</b><br/>Beurteilung des Untergrundes für Putzarbeiten, Maßnahmen zur Beseitigung von Schäden<br/>Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS)</p> <p><b>IVD-Merkblatt Nr. 4</b><br/>Abdichten von Fugen im Hochbau mit aufzuklebenden Elastomer-Fugenbändern<br/>Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)</p> <p><b>Merkblatt</b><br/>Einbau und Verputzen von Platten aus extrudiertem Polystyrolschaum (XPS-R) mit rauer oder gewaffelter Oberfläche<br/>Herausgeber: Industrieverband WerkMörtel e.V. (IWM)</p> <p><b>Merkblatt</b><br/>Leitlinien für das Verputzen von Mauerwerk und Beton Grundlagen für die Planung, Gestaltung und Ausführung<br/>Herausgeber: Industrieverband WerkMörtel e.V. (IWM) und andere</p> <p><b>2. Angaben zur Baustelle</b></p> <p><b>Lage und Transportwege</b></p> <p>Die Arbeiten sind in folgenden Geschossen auszuführen: <b>KG, EG, 1.+2.OG, DG</b></p> |                              |            |             |
| - Fortsetzung auf nächster Seite - |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Übertrag: .....              |            |             |

| <b>02</b> | <b>LV</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Mauerarbeiten_Verblender</b> |            |             |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|-------------|
| 02.03     | Titel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Putz- und Trockenbauarbeiten    |            |             |
| Nr.       | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Menge/ Einh.                    | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
|           | Übertrag: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |            |             |
|           | <p><b>Gerüste</b></p> <p>Gerüste werden bauseits gestellt als Fassadengerüst:<br/>(im Erweiterten Rohbau enthalten)<br/>Lastklasse: <b>04</b><br/>Breitenklasse: <b>09</b><br/>Höhe der obersten Gerüstlage in m: <b>ca. 10,5 m</b></p> <p>Gerüste für eine Arbeitshöhe bis zu <b>3,50 m</b> sind in die Leistungen, für die diese Gerüste erforderlich sind, einzurechnen.</p> <p><b>3. Angaben zur Ausführung</b></p> <p><b>Allgemeines</b></p> <p>Säulen von Schwenkarmaufzügen dürfen nicht zwischen Balkonen oder Kragplatten eingespannt werden; beim Einspannen in Mauerwerksöffnungen sind diese vor Beschädigungen zu schützen, nach Möglichkeit sind Fensterwinkel zu verwenden.</p> <p>Bei Schleifarbeiten im Trockenverfahren sind Absauggeräte zu verwenden.</p> <p>Sind Schleifen und Spachteln vorgesehen, so bleiben die Anzahl der Schleifgänge und Spachtelaufträge sowie die Wahl der richtigen Körnung dem Auftragnehmer überlassen und sind auf die vorgesehene Beschichtung einzustellen.</p> <p>Beschädigungen an Dampfsperr- oder Dampfbremsschichten oder an luftdichten Schichten sind, wenn diese Schichten zum Leistungsumfang des Auftragnehmers zählen, vor dem Abdecken mit nachfolgenden Bauteilen dauerhaft und materialgerecht zu schließen. Wenn diese Schichten zum Leistungsumfang eines anderen Auftragnehmers zählen, ist mit der Bauleitung zu klären, wer die Schäden beseitigen soll. In beiden Fällen ist vor dem Abdecken mit nachfolgenden Bauteilen der Bauleitung die Überprüfung der Schadensbehebung zu ermöglichen.</p> <p>Fenster, Türzargen, Verglasungen, Sichtbeton-Bauteile und sonstige unmittelbar angrenzende Bauteile sind abzukleben. Klebebänder dürfen die Beschichtungen der Fensterrahmen und Türzargen nicht angreifen und müssen sich rückstandsfrei entfernen lassen.</p> <p>Vor dem Einputzen von Metallteilen ist die Materialverträglichkeit zu beachten.</p> |                                 |            |             |
|           | <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p> <p>Übertrag: .....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |            |             |



# Leistungsverzeichnis

AOK Lingen (694)

| 02    | LV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Mauernarbeiten_Verblender    |            |             |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|-------------|
| 02.03 | Titel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Putz- und Trockenbauarbeiten |            |             |
| Nr.   | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Menge/ Einh.                 | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
|       | Übertrag: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |            |             |
|       | <p>Ungeschützte Stahlteile dürfen nicht mit gipshaltigem Putz, Aluminiumteile nicht mit Kalk- oder Zementputz in Berührung kommen. Kontakte von Kupfer und frischem Mörtel sind zu vermeiden.</p> <p>Ist eine Bauaustrocknung mit Trockengeräten vorgeschrieben bzw. im Leistungsverzeichnis enthalten, so ist bis auf den vorgegebenen Sollwert zu trocknen. Zum Nachweis ist ein Hygrometer aufzustellen.</p> <p><b>Innenputz</b></p> <p>Sofern bei der Beschreibung der Leistung nicht anders angegeben ist, sind die Oberflächen von Innenputzen in der Qualitätsstufe Q2 auszuführen.</p> <p>Sofern bei der Beschreibung der Leistung nicht anders angegeben ist, ist als durch Nachfolgewerke aufzubringende Schlussbeschichtung von Wandflächen vorgesehen: <b>Dispersionsanstrich</b></p> <p>Sofern bei der Beschreibung der Leistung nicht anders angegeben ist, ist als durch Nachfolgewerke aufzubringende Schlussbeschichtung von Deckenflächen vorgesehen: <b>Dispersionsanstrich</b></p> <p>Höhenbezugspunkte (Meterrisse) dürfen nicht überputzt werden und sind ggf. auszusparen, sofern nicht spezielle, überputzbare Markierungsplaketten vorhanden sind.</p> <p>Alle Elektrodosen, Auslässe und später freizulegenden Einbauteile sind zu kennzeichnen oder es ist zu veranlassen, dass sie vor dem Putzen gekennzeichnet werden. Sie sind nach dem Putzen freizulegen; die Dosen sind sauber anzuarbeiten und von Mörtel zu reinigen.</p> <p>Wandputz darf keine unmittelbare Verbindung zu Treppenläufen und Treppenpodesten haben, wenn Maßnahmen zum Trittschallschutz vorgesehen sind.</p> <p>Rohre, Einbauten u. dgl. sind durch Ausbildung elastischer Fugen, z.B. durch Ummantelung, vom Putz zu trennen, wenn mit Bewegungen oder thermischen Längenänderungen zu rechnen ist.</p> <p>Innenputz ist bis auf die Rohdecke zu führen. Mörtelreste sind unbedingt von der Rohdecke vor der Erhärtung zu entfernen.</p> <p>Bei Abnahme der Putzarbeiten sind die geputzten Räume</p> |                              |            |             |
|       | <div> <div>- Fortsetzung auf nächster Seite -</div> <div>Übertrag: .....</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |            |             |

# Leistungsverzeichnis

AOK Lingen (694)

| <b>02</b>      | <b>LV</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Mauerarbeiten_Verblender</b> |            |                 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|-----------------|
| 02.03          | Titel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Putz- und Trockenbauarbeiten    |            |                 |
| Nr.            | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Menge/ Einh.                    | Preis (EP) | Gesamt (GP)     |
|                | besenrein zu übergeben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |            | Übertrag: ..... |
|                | <p><b>4. Sonstige Angaben</b></p> <p>Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass während der Ausführung seiner Leistungen immer mindestens ein fließend deutsch sprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist.</p> <p>Der Auftragnehmer erhält vom Auftraggeber die Ausführungsplanung digital im PDF- und DWG-Format.</p> <p>Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausführungsunterlagen zählt neben den Ausführungsplänen auch eine Ausfertigung dieser Leistungsbeschreibung.</p> <p>Die den jeweiligen Ausschreibungen beigegeführten Unterlagen und Pläne sind bei der Erstellung des Angebots zu berücksichtigen und sind Bestandteil der Ausschreibung.</p> <p>Die ausgeschriebenen Leistungen sind grundsätzlich einschließlich Herstellung, Lieferung und fachgerechter Ausführung anzubieten, wenn in den Leistungstexten nichts anderes gefordert wird. Zur Kontrolle der zur Anwendung kommenden Materialien sind diese nur in Originalverpackung anzuliefern. Das Material für zusammenhängende Bereiche muss von einem Hersteller und aus einer Produktion stammen.</p> |                                 |            |                 |
| <b>02.03.1</b> | <p><b>Schutzabdeckung Boden, Milchtütenpapier</b></p> <p>Abdeckung für Boden und Treppe, zum Schutz vor Verschmutzung und Beschädigung mit beidseitig silikoniertem/PE-beschichtetem Karton, unempfindlich gegen Wasser, Flüssigkeiten und Gerüststellen.</p> <p>Bauteil : Boden</p> <p>Art des Untergrunds : ZE DIN EN 13914-2</p> <p>Schutzabdeckung : Milchtütenpapier</p> <p>Ausführungsort : versch.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>30 m²</b>                    | EP .....   | GP .....        |
| <b>02.03.2</b> | <p><b>Grundierung, Untergrund verschieden saugend</b></p> <p>Grundierung als Putzgrundvorbehandlung bei verschieden saugenden Untergründen.</p> <p>Art des Auftrags : Grundierung</p> <p>Art des Untergrunds : Untergrund verschieden saugend DIN EN 13914-2</p> <p>Angeb. Fabrikat : '.....'</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>16,2 m²</b>                  | EP .....   | GP .....        |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |            | Übertrag: ..... |

# Leistungsverzeichnis

AOK Lingen (694)

| <b>02</b>      | <b>LV</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Mauerarbeiten_Verblender</b> |            |                 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|-----------------|
| 02.03          | Titel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Putz- und Trockenbauarbeiten    |            |                 |
| Nr.            | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Menge/ Einh.                    | Preis (EP) | Gesamt (GP)     |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |            | Übertrag: ..... |
| <b>02.03.3</b> | <b>Armierung, rissegefährdete Stellen, Glasfasergewebe</b><br>Putzbewehrung aus Glasfasergewebe in rissegefährdeten Bereichen (Rollladenkästen, Deckenaufleger, Mischbauweise,..) in Armierungsspachtel mineralischer Bindemittel mit Kunstharzdispersionspulver, zementhaltig, chromatarm. Stöße überlappen.<br>Armierung : rissegefährdete Stellen DIN EN 13914-2<br>Material : Glasfasergewebe<br>Art der Putzlage : Armierungsschicht<br>Überdeckung Stoß : 100 mm<br>Folgeschicht : Grundputz<br>Brandverhalten (DIN EN 13501-1) : A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1)<br>Festigkeitsklasse : CS IV DIN EN 998-1<br>Kapillare Wasseraufnahme : Wc 2 DIN EN 998-1<br>Haftfestigkeit : >= 0,08 N/mm² DIN 18947 |                                 |            |                 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>50 m²</b>                    | EP .....   | GP .....        |
| <b>02.03.4</b> | <b>Innenputz Kleinfläche, 1,00 bis 1,50 m²</b><br>Innenputz für Kleinflächen, an Wänden oder Decken.<br>Art des Putzes : Innenputz<br>Größe Fläche : Kleinfläche<br>Art des Untergrunds : KS-MWK DIN EN 13914-2<br>Mörtelart : DIN EN 998-1<br>Festigkeitsklasse : CS I-II DIN EN 998-1<br>Oberflächenbearbeitung : geglättet DIN 18550-2<br>Schichtdicke Putz : ca. 15 mm<br>Farbe : weiß<br>Einzelgröße : 1,00 bis 1,50 m²                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |            |                 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>30 St</b>                    | EP .....   | GP .....        |
| <b>02.03.5</b> | <b>Fenster einputzen, Leibung, innen, 250 mm</b><br>Fenster innenseitig einputzen, einschl. Putzen der Leibungen sowie Einputzen der Fensterbänke mit Anschlüssen an die bestehenden Putzflächen.<br>Ausführung : Fenster einputzen<br>Bauteil : Leibung, innen<br>Tiefe Leibung : bis 250 mm<br>Mörtelart : Normalputzmörtel (GP)<br>Festigkeitsklasse : CS II/III (P II)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |            |                 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>121 m</b>                    | EP .....   | GP .....        |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |            | Übertrag: ..... |

# Leistungsverzeichnis

AOK Lingen (694)

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |            |             |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|-------------|
| 02                | LV                                                                                                                                                                                                                                                             | Mauerarbeiten_Verblender                   |            |             |
| 02.03             | Titel                                                                                                                                                                                                                                                          | Putz- und Trockenbauarbeiten               |            |             |
| Nr.               | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                          | Menge/ Einh.                               | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
| Übertrag: .....   |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |            |             |
| 02.03.6           | <b>Fenstersturzbekleidung aus Gipskarton/Gipsfaserplatten</b><br>Unterdecke im Fenstersturzbereich aus Gips- oder Gipsfaserplatten, abgehängt auf Metallprofilen, inkl. Öffnungen für Einbauleuchten, Lüftungsgitter etc.<br><br>Tiefe Fenstersturz: bis 30 cm | 28 m                                       | EP .....   | GP .....    |
| 02.03.7           | <b>Stundensatz Vorarbeiter, Putzarbeiten</b><br>Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen<br>Stundensatz : Vorarbeiter<br>Leistungsbereich : Putzarbeiten                                                 | 10 h                                       | EP .....   | GP .....    |
| 02.03.8           | <b>Stundensatz Fachwerker, Putzarbeiten</b><br>Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen<br>Stundensatz : Fachwerker<br>Leistungsbereich : Putzarbeiten                                                   | 10 h                                       | EP .....   | GP .....    |
| 02.03.9           | <b>Stundensatz Vorarbeiter, Trockenbauarbeiten</b><br>Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen<br>Stundensatz : Vorarbeiter<br>Leistungsbereich : Trockenbauarbeiten                                     | 10 h                                       | EP .....   | GP .....    |
| 02.03.10          | <b>Stundensatz Fachwerker, Trockenbauarbeiten</b><br>Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen<br>Stundensatz : Fachwerker<br>Leistungsbereich : Trockenbauarbeiten                                       | 10 h                                       | EP .....   | GP .....    |
| Summe Titel 02.03 |                                                                                                                                                                                                                                                                | Putz- und Trockenbauarbeiten, Netto: ..... |            |             |

## LV-Zusammenfassung

### AOK Lingen (694)

| 02                                          | LV          | Mauerarbeiten_Verblender     |                                      |                                  |
|---------------------------------------------|-------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| Nr.                                         | Bezeichnung |                              | Seite                                | Gesamt in EUR                    |
| 02.01                                       | Titel       | Baustelleneinrichtung        | 3                                    | .....                            |
| 02.02                                       | Titel       | Mauerarbeiten                | 5                                    | .....                            |
| 02.02.01                                    | Bereich     | Verblendarbeiten             | 14                                   | .....                            |
| 02.03                                       | Titel       | Putz- und Trockenbauarbeiten | 22                                   | .....                            |
| <b>Summe LV 02 Mauerarbeiten_Verblender</b> |             |                              |                                      |                                  |
|                                             |             |                              | <b>Angebotssumme, Netto:</b>         | EUR .....<br>.....               |
| Stempel                                     |             |                              | zzgl. MwSt. (19,0 %):                | EUR .....<br>.....               |
| .....<br>Anbieter - Unterschrift            |             |                              | <b><u>Angebotssumme, Brutto:</u></b> | EUR <u>.....</u><br><u>.....</u> |