Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

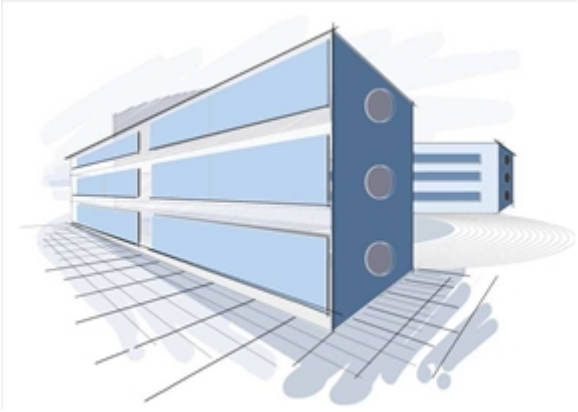

Projekt

BA-002

Waldbad Wolfsberg

Bauvorhaben

Sanierung Funktionsgebäude
Waldbad Wolfsberg

-

-

Leistung (LV)

03

Los 3 - Fenster/Türen

Ausführungsbeginn	Ausführungsende
k.A.	**k.A.**

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin	Abgabezeit
k.A.	**k.A.**

Abgabeort

Zuschlagsfrist

k.A.

MwSt.	Währung
19,00 %	**EUR**

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 10

Stadt Sangerhausen

Leistungsverzeichnis

Projekt (BA-002)

Waldbad Wolfsberg

Leistung (LV)

03 Los 3 - Fenster/Türen

Bauvorhaben

Sanierung Funktionsgebäude
Waldbad Wolfsberg

Bauherr

Stadt Sangerhausen
Markt 7a
06526 Sangerhausen

Telefon
Fax

Planverfasser / Ausschreibung

Telefon
Fax

Bauleitung

Telefon
Fax

Ansprechpartner / Bemerkung

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt).Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto:	.....	.....
zzgl. MwSt. (19,0 %):	.....	.....
Angebotssumme, Brutto:	..... Angebotsabgabe	..... Geprüft

..... Anbieter - Datum, Ort

Stempel

..... Anbieter - Unterschrift

..... Ausschreibender - Ort, Datum

Stempel

....., ... Angebotssumme nachgeprüft

Leistungsverzeichnis

Waldbad Wolfsberg (BA-002)

Allgemeine Angaben

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.
- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprägungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.
- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Gültigkeit, wenn Sie schriftlich vereinbart werden.
- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.
- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.
- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.
- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.
- Skontovereinbarung: -
- Vertragsstrafe: -
- Sicherheit / Gewährleistung: 0,00% vom Rechnungsbetrag
- Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung

Abzüge Netto

- Erfüllungsbürgschaft -
- anteilige Baubeschilderung -
- anteilige Baureinigung -
- anteiliges Bauwasser -
- anteiliger Baustrom -

Abzüge Brutto

- Bauleistungsversicherung -

Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift

Stempel

.....
Anbieter

GAEB-Datenaustausch

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei können Sie dieses Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder Datenträger erhalten.
- Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 81/ 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPPPI'
- **Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.**

Inhaltsverzeichnis

03 LV Los 3 - Fenster/Türen

Nr.	Bezeichnung		Seite
	Deckblatt des Leistungsverzeichnisses		1
	Vorhabenbeschreibung		5
01	**Titel**	**Baustelleneinrichtung**	**5**
02	**Titel**	**Rückbau**	**5**
03	**Titel**	**Fenster/Tür**	**7**
04	**Titel**	**Innentüren**	**9**
	Zusammenfassung der Gliederungspunkte		**10**

Leistungsverzeichnis

03 LV Los 3 - Fenster/Türen

Vorhabenbeschreibung

Die Stadt Sangerhausen beabsichtigt im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung die nachfolgend beschriebenen Leistungen zu vergeben. Grundlage bildet die VOB in ihrer aktuellsten Fassung. Alle Leistungen verstehen sich inkl. Lieferungen, Montagen, Entsorgungen sowie etwaiger Vorhaltungen, soweit nichts anderes in den einzelnen Positionen beschrieben ist. Der Bieter hat vor Angebotsabgabe alle Mengen sowie die fachliche Korrektheit des Leistungverzeichnisses zu prüfen und sich von den örtlichen Gegebenheiten ein Bild zu machen. Später vorgefundene Erschwernisse oder Mehrmengen bei der Ausführung können nicht nachträglich vergütet werden. Lager- sowie Aufenthaltsräume können vom AG nicht gestellt werden. Angrenzende öffentliche Wege, Straßen und Plätze müssen nach baubedingter Verschmutzung unverzüglich gereinigt werden.

Im Waldbad des Ortsteil Wolfsberg der Stadt Sangerhausen ist beabsichtigt das Wirtschaftsgebäude zu sanieren. An die südliche Giebelseite werden zwei einzelne Sanitärcontainer nebeneinander aufgestellt. Im Zuge der Maßnahme soll die alte Zaunanlage demontiert werden und durch einen neuen Doppelstabmattenzaun ersetzt werden. Angrenzend zum Waldbad entsteht ein öffentlicher Spielplatz. Das Waldbad soll von dem öffentlichen Spielplatz durch einen Zaun getrennt werden um die Zugänglichkeit des Spielplatzes außerhalb der Badöffnungzeiten zu gewährleisten. Auf ausreichend Absicherung ist zu achten. Ausführungsort: Wolfsberger Pfarre 6 in 06526 Sangerhausen OT Wolfsberg.

Bauwasser und Baustrom werden durch den Auftraggeber im Bereich des Technikgebäudes zur Verfügung gestellt, die Verteilung und Heranführung (25m) an den eigenen Bauplatz obliegt dem Auftragnehmer. Eine mobile Toilettenkabine wird zur Verfügung gestellt.

01 Titel Baustelleneinrichtung

01.1 **Baustelleneinrichtung inkl. Vorhaltung**

Position beinhaltet alle Kosten die für die eigenen Arbeiten aufgewendet werden müssen, inkl. Transport von Maschinen, Auf- und Abbau von Gerüsten für die eigenen Arbeiten auch über 3,50m Höhe ab Aufstellfläche, Lieferkosten, Vorhaltungen, Genehmigungen usw., inkl. Vorhaltung für die Dauer der eigenen Arbeiten

1 psch GP .....

Summe Titel 01

Baustelleneinrichtung, Netto: .....

02 Titel Rückbau

02.1 **Rückbau Fenster**

Holzfenster in den Abmessung 1,00 x 1,30 m inkl. Rahmen, in Holzkonstruktion verbaut, ausbauen und entsorgen

8 St EP ..... GP .....

02.2 **Rückbau Fenster Technikraum**

Holzfenster in den Abmessung 1,00 x 1,00 m inkl. Rahmen, in Mauerwerk verbaut, ausbauen und entsorgen

1 St EP ..... GP .....

Übertrag: .....

Leistungsverzeichnis

03	**LV**	**Los 3 - Fenster/Türen**
02	Titel	Rückbau

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

02.3 **Rückbau Außentür Technikraum**

Holztür in den Abmessung 1,15 x 2,15 m inkl. Zarge, Massivholz, in Mauerwerk verbaut, inkl. Glasauschnitt ausbauen und entsorgen

1 St EP ..... GP .....

02.4 **Rückbau Außentür**

Holztür in den Abmessung 1,15 x 2,15 m inkl. Zarge, Holztür mit Röhrenspanfüllung, in Mauerwerk verbaut, inkl. Glasauschnitt (PVC) ausbauen und entsorgen



2 St EP ..... GP .....

02.5 **Rückbau Zimmertür**

Holztür in den Abmessung 0,80 x 2,00 m inkl. Zarge, Holztür mit Röhrenspanfüllung, in Holzkonstruktion verbaut, ausbauen und entsorgen

5 St EP ..... GP .....

Summe Titel 02

Rückbau, Netto: .....

03 Titel Fenster/Tür

Leistungsverzeichnis

03	**LV**	**Los 3 - Fenster/Türen**
03	Titel	Fenster/Tür

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

03.1 **Kunststoff-Fensterelement (PVC), 2-fach verglast, bis 1,10m x 1,40m**

Liefern und fachgerechter, betriebsfertiger Einbau von Kunststoff-Fensterelementen (PVC) als Standard-Fensterelement in Wandkonstruktion aus Holzrahmenbau

Elementgröße bis (bxh)1,10m x 1,40m

Genaue Maße sind vor Ort zu entnehmen

Rahmenkonstruktion: Einfacher, schlanker Profilaufbau, Ansichtsbreite nach Herstellervorgabe optimiert. Bautiefe ca. 60 mm bis 70 mm

Oberfläche: beidseitig glatt, Farbe: Weiß (Standard ähnlich RAL 9016)

Mechanik: Dreh- und Kippfunktion sowie Pilzkopfverriegelung

Verglasung: 2-fach-Isolierverglasung (Wärmeschutzglas)

Uw: max. 1,3 W/(m²K)

Die Dichtheit des Elementes in der Wandkonstruktion ist durch fachgerechte Montage zu gewährleisten.

8 St EP ..... GP .....

03.2 **Kunststoff-Fensterelement (PVC), 2-fach verglast, bis 1,10m x 1,10m**

Liefern und fachgerechter, betriebsfertiger Einbau von Kunststoff-Fensterelementen (PVC) als Standard-Fensterelement in Wandkonstruktion aus Mauerwerk.

Elementgröße bis (bxh) 1,10m x 1,10m

Genaue Maße sind vor Ort zu entnehmen

Rahmenkonstruktion: Einfacher, schlanker Profilaufbau, Ansichtsbreite nach Herstellervorgabe optimiert. Bautiefe ca. 60 mm bis 70 mm

Oberfläche: beidseitig glatt, Farbe: Weiß (Standard ähnlich RAL 9016)

Mechanik: Dreh- und Kippfunktion sowie Pilzkopfverriegelung

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

03	**LV**	**Los 3 - Fenster/Türen**
03	Titel	Fenster/Tür

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

Verglasung: 2-fach-Isolierverglasung (Wärmeschutzglas)

Uw: max. 1,3 W/(m²K)

Die Dichtheit des Elementes in der Wandkonstruktion ist durch fachgerechte Montage zu gewährleisten.

1 St EP ..... GP .....

03.3 **Außentür aus Kunststoff (PVC) mit Lichtausschnitt**

Lieferung und fachgerechter, betriebsfertiger Einbau einer einflügeligen Außentür aus Kunststoff (PVC) nach DIN EN 14351-1. Der Einbau erfolgt in eine Holzständerwand. Ausführung Lichtausschnitt nach Bemusterung durch den Auftraggeber vor Produktionsfreigabe. Farbgestaltung innen/außen weiß.

Mehrkammer-Kunststoffprofil mit umlaufender Stahlarmierung zur Versteifung.
Baurichtmaß (BxH): ca. [1.150 mm x 2.150 mm] (Abrechnung nach tatsächlichem Aufmaß).
Mehrfachverriegelung (mind. 3-fach, z.B. Schwenkhaken), 3 Stück dreidimensional verstellbare Haustürbänder, Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion inkl. 3 Schlüsseln.
Drückergarnitur innen/außen Alu eloxiert.
Öffnungsart: Einflüglig DIN links und Einflüglig DIN rechts, nach innen öffnend

2 St EP ..... GP .....

03.4 **Außentür aus Kunststoff (PVC)**

Lieferung und fachgerechter, betriebsfertiger Einbau einer einflügeligen Außentür aus Kunststoff (PVC) nach DIN EN 14351-1. Der Einbau erfolgt in eine Massivmauerwand mit Anschlag. Farbgestaltung innen/außen weiß.

Mehrkammer-Kunststoffprofil mit umlaufender Stahlarmierung zur Versteifung.
Baurichtmaß (BxH): ca. [1.150 mm x 2.150 mm] (Abrechnung nach tatsächlichem Aufmaß).
Mehrfachverriegelung (mind. 3-fach, z.B. Schwenkhaken), 3 Stück dreidimensional verstellbare Haustürbänder, Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion inkl. 3 Schlüsseln.
Drückergarnitur innen - Knauf außen Alu eloxiert.
Öffnungsart: Einflüglig DIN links, nach außen öffnend

1 St EP ..... GP .....

Summe Titel 03

Fenster/Tür, Netto: .....

Leistungsverzeichnis

03	**LV**	**Los 3 - Fenster/Türen**
04	Titel	Innentüren

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

04 Titel Innentüren

04.1 **Innentürelement CPL, 0,80x2,00 m, mit Blendrahmen**

Lieferung und fachgerechter, betriebsfertiger Einbau eines einflügeligen Innentürelements, bestehend aus Türblatt und Blendzarge (Blendrahmen) zur Montage auf Holzständerwand.
Türblatt: gefälzt, mit Wabenkerneinlage als leichte Füllungsausführung.
Zargenart: Blendrahmen aus Holz/Holzwerkstoff, für die stirnseitige Montage vor der Wandöffnung. Inklusive dreiseitig umlaufender, dauerelastischer Dichtung.

Oberfläche: in Standard-Ausführung CPL-Dekor nach Wahl des Auftraggebers.
Kante: Standard-Eckkante oder Rundkante
2 Stück zweiteilige Standard-Bänder, vernickelt,
Einsteckschloss nach DIN 18251, Klasse 1, BB (Buntbart)
Drückergarnitur: Aluminium-Rosettengarnitur
Öffnungsart: Einflüglig DIN links und Einflüglig DIN rechts

3 St EP ..... GP .....

04.2 **Innentürelement CPL, 0,80x2,00 m, mit Blendrahmen, WC**

wie Position zuvor, jedoch:

Drückergarnitur: WC-/Bad-Rosettengarnitur,
Innenseite mit Verriegelungsolive, Außenseite mit Schlitz für Notöffnung
Öffnungsart: Einflüglig DIN links und Einflüglig DIN rechts

2 St EP ..... GP .....

Summe Titel 04

Innentüren, Netto: .....

LV-Zusammenfassung

Waldbad Wolfsberg (BA-002)

03 LV Los 3 - Fenster/Türen

Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	**Titel**	**Baustelleneinrichtung**	5	.....
02	**Titel**	**Rückbau**	5	.....
03	**Titel**	**Fenster/Tür**	7	.....
04	**Titel**	**Innentüren**	9	.....

Summe LV 03 Los 3 - Fenster/Türen

	Angebotssumme, Netto:	EUR	.....
Stempel	zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR	.....
.....	**Angebotssumme, Brutto:**	EUR	.....

Anbieter - Unterschrift