Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

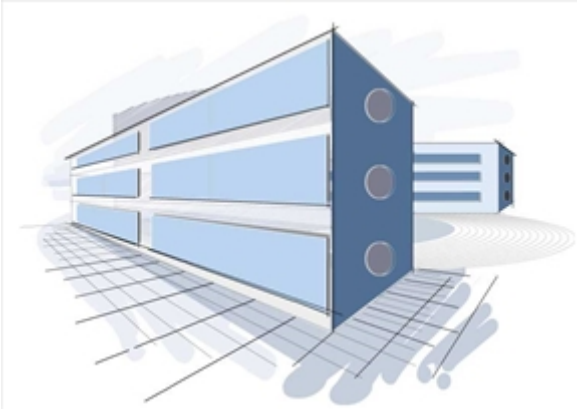

Projekt

BA-002

Waldbad Wolfsberg

Bauvorhaben

Sanierung Funktionsgebäude
Waldbad Wolfsberg

-

-

Leistung (LV)

02

Los 2 - Maler, Bodenbelag, Trockenbau

Ausführungsbeginn	Ausführungsende
k.A.	**k.A.**

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin	Abgabezeit
k.A.	**k.A.**

Abgabeort

Zuschlagsfrist

k.A.

MwSt.	Währung
19,00 %	**EUR**

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 12

Leistungsverzeichnis

Projekt (BA-002)

Waldbad Wolfsberg

Leistung (LV)

02 Los 2 - Maler, Bodenbelag, Trockenbau

Bauvorhaben

Sanierung Funktionsgebäude
Waldbad Wolfsberg

Bauherr

Stadt Sangerhausen
Markt 7a
06526 Sangerhausen

Telefon
Fax

Planverfasser / Ausschreibung

Telefon
Fax

Bauleitung

Telefon
Fax

Ansprechpartner / Bemerkung

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt).Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto:	.....	.....
zzgl. MwSt. (19,0 %):	.....	.....
Angebotssumme, Brutto:	..... Angebotsabgabe	..... Geprüft

..... Anbieter - Datum, Ort

Stempel

..... Anbieter - Unterschrift

..... Ausschreibender - Ort, Datum

Stempel

....., ... Angebotssumme nachgeprüft

Leistungsverzeichnis

Waldbad Wolfsberg (BA-002)

Allgemeine Angaben

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.
- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprägungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.
- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Gültigkeit, wenn Sie schriftlich vereinbart werden.
- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.
- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.
- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.
- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.
- Skontovereinbarung: -
- Vertragsstrafe: -
- Sicherheit / Gewährleistung: 0,00% vom Rechnungsbetrag
- Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung

Abzüge Netto

- Erfüllungsbürgschaft -
- anteilige Baubeschilderung -
- anteilige Baureinigung -
- anteiliges Bauwasser -
- anteiliger Baustrom -

Abzüge Brutto

- Bauleistungsversicherung -

Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift

Stempel

.....
Anbieter

GAEB-Datenaustausch

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei können Sie dieses Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder Datenträger erhalten.
- Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 81/ 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPPPI'
- **Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.**

Inhaltsverzeichnis

02 LV Los 2 - Maler, Bodenbelag, Trockenbau

Nr.	Bezeichnung		Seite
	Deckblatt des Leistungsverzeichnisses		1
	Vorhabenbeschreibung		5
01	**Titel**	**Baustelleneinrichtung**	**5**
02	**Titel**	**Rückbau**	**6**
03	**Titel**	**Malerarbeiten Fassade**	**6**
04	**Titel**	**Malerarbeiten Innenbereich**	**8**
05	**Titel**	**Bodenbelag**	**9**
06	**Titel**	**Trockenbauarbeiten**	**10**
07	**Titel**	**Blechbeschichtung**	**11**
	Zusammenfassung der Gliederungspunkte		**12**

Leistungsverzeichnis

02 LV Los 2 - Maler, Bodenbelag, Trockenbau

Vorhabenbeschreibung

Die Stadt Sangerhausen beabsichtigt im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung die nachfolgend beschriebenen Leistungen zu vergeben. Grundlage bildet die VOB in ihrer aktuellsten Fassung. Alle Leistungen verstehen sich inkl. Lieferungen, Montagen, Entsorgungen sowie etwaiger Vorhaltungen, soweit nichts anderes in den einzelnen Positionen beschrieben ist. Der Bieter hat vor Angebotsabgabe alle Mengen sowie die fachliche Korrektheit des Leistungverzeichnisses zu prüfen und sich von den örtlichen Gegebenheiten ein Bild zu machen. Später vorgefundene Erschwernisse oder Mehrmengen bei der Ausführung können nicht nachträglich vergütet werden. Lager- sowie Aufenthaltsräume können vom AG nicht gestellt werden. Angrenzende öffentliche Wege, Straßen und Plätze müssen nach baubedingter Verschmutzung unverzüglich gereinigt werden.

Im Waldbad des Ortsteil Wolfsberg der Stadt Sangerhausen ist beabsichtigt das Wirtschaftsgebäude zu sanieren. An die südliche Giebelseite werden zwei einzelne Sanitärcontainer nebeneinander aufgestellt. Im Zuge der Maßnahme soll die alte Zaunanlage demontiert werden und durch einen neuen Doppelstabmattenzaun ersetzt werden. Angrenzend zum Waldbad entsteht ein öffentlicher Spielplatz. Das Waldbad soll von dem öffentlichen Spielplatz durch einen Zaun getrennt werden um die Zugänglichkeit des Spielplatzes außerhalb der Badöffnungzeiten zu gewährleisten. Auf ausreichend Absicherung ist zu achten. Ausführungsort: Wolfsberger Pfarre 6 in 06526 Sangerhausen OT Wolfsberg.

Bauwasser und Baustrom werden durch den Auftraggeber im Bereich des Technikgebäudes zur Verfügung gestellt, die Verteilung und Heranführung (25m) an den eigenen Bauplatz obliegt dem Auftragnehmer. Eine mobile Toilettenkabine wird zur Verfügung gestellt.

01 Titel Baustelleneinrichtung

01.1 Baustelleneinrichtung inkl. Vorhaltung

Position beinhaltet alle Kosten die für die eigenen Arbeiten aufgewendet werden müssen, inkl. Transport von Maschinen, Auf- und Abbau von Gerüsten für die eigenen Arbeiten auch über 3,50m Höhe ab Aufstellfläche, Lieferkosten, Vorhaltungen, Genehmigungen usw., inkl. Vorhaltung für die Dauer der eigenen Arbeiten

1 psch GP .....

01.2 Schutzarbeiten/Abdeckarbeiten

Schutz nach Wahl des AN für Pflasterflächen, Rasenflächen, angrenzende Bauteile, Fenster, Türen, Abrechnung nach Aufmaß, inkl. Entsorgung nach Beendigung der Arbeiten

1 psch GP .....

01.3 Fassade/Innenbereich Farbapplikationen abkleben

fachgerechtes, scharfes abkleben von nachträglich farblich getrennten Bereichen und Einbauteilen inkl. Entsorgung nach Beendigung der Arbeiten

60 m EP ..... GP .....

Übertrag: .....

Leistungsverzeichnis

Waldbad Wolfsberg (BA-002)

02	**LV**	**Los 2 - Maler, Bodenbelag, Trockenbau**
01	Titel	Baustelleneinrichtung

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Summe Titel 01

Baustelleneinrichtung, Netto: .....

02 Titel Rückbau

***Bedarfspos.

02.1 **Rückbau Anbauteile Innen und Außen**

Entfernen von Kabelkanälen (max.30lfm), Elektrodosen (max. 20 Stk), Lichtschalter (max. 10Stk), Lampen (max. 5), Kleiderhaken, Türschwellenleisten (max. 5) usw., inkl. Entsorgung, Gebäude wird durch Elektriker stromlos geschalten

1 psch EP ..... - Nur EP -

02.2 **Entfernen Tapete**

Entfernen der vorhandenen Rauhfasertapete inkl. Entsorgung, Untergrund von Kleberesten befreien.

195 m² EP ..... GP .....

02.3 **Abbruch Sockelleisten**

Entfernen von Holzsockelleisten inkl. aller Befestigungsmittel, 0,01x0,05m, inkl. Entsorgung

85 m EP ..... GP .....

02.4 **Rückbau Linoleum**

entfernen von Linoleumbelag, teils geklebt, vorwiegend lose verlegt, inkl. fachgerechter Entsorgung sowie entfernen von vorhandenen Kleberesten, Feinreinigung in sep. Pos.

85 m² EP ..... GP .....

Summe Titel 02

Rückbau, Netto: .....

03 Titel Malerarbeiten Fassade

03.1 **Untergrundvorbereitung und Ausbessern von Fehlstellen, bis 225cm²**

Fehlstellen, Ausbrüche, Risse und mechanische Beschädigungen in der bestehenden Fassadenbekleidung aus zementgebundenen Platten fachgerecht instand setzen. Spachtel inkl. Gewebe, Oberfläche angleichen, Kleinflächen bis 0,15mx0,15m

10 St EP ..... GP .....

Übertrag: .....

Leistungsverzeichnis

02 **LV** **Los 2 - Maler, Bodenbelag, Trockenbau**
03 Titel Malerarbeiten Fassade

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
03.2	**Untergrundvorbereitung und Ausbessern von Fehlstellen, bis 2500cm²** wie Pos. zuvor jedoch Flächen bis zu 2500cm² (0,50m x 0,50m)	**5 St**	EP	GP .....
03.3	**Außenanstrich Fläche** Reinacrylatfarbe auf Fassade, Farbe nach Wahl AG, 2-facher Anstrich, inkl. systemspezifischer Grundierung, Untergrund zementgebundene Fassadenplatten mit Farbbeschichtung, Verwendbarkeit ist durch AN zu prüfen, Giebel z.T. bis H=5,00m	**89 m²**	EP	GP .....
03.4	**Außenanstrich Sockel** Reinacrylatfarbe auf Fassadensockel, Farbe nach Wahl AG, 2-facher Anstrich, inkl. systemspezifischer Grundierung, Untergrund zementgebundene Fassadenplatten mit Farbbeschichtung, Verwendbarkeit ist durch AN zu prüfen, Sockelhöhe ca. 0,40m	**18 m²**	EP	GP .....
03.5	**Außenanstrich Holzbauteile Bestand** Holzlasur auf Fassadenbauteile aus Holz, Fensterumrandungen, Farbe nach Wahl AG, 2-facher Anstrich, inkl. benötigter Grundierung, Untergrund Holzbauteile inkl. anschleifen alte Farbe	**10 m²**	EP	GP .....
03.6	**Außenanstrich Holzbauteile neu** Holzlasur auf Fassadenbauteile aus Holz, Farbe nach Wahl AG, 2-facher Anstrich, inkl. benötigter Grundierung, Untergrund Holzbauteile	**2 m²**	EP	GP .....
03.7	**Außenanstrich, kleinflächig nacharbeiten** Farbanstrich nach Einbau Fenster/Tür aufbringen, breite bis 10cm, wie in Pos. 03.3 und 03.5 beschrieben	**32 m**	EP	GP .....

Summe Titel 03

Malerarbeiten Fassade, Netto: .....

04 Titel Malerarbeiten Innenbereich

Leistungsverzeichnis

02	**LV**	**Los 2 - Maler, Bodenbelag, Trockenbau**
04	Titel	Malerarbeiten Innenbereich

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
04.1	**Untergrundvorbereitung und Spachtelung von Gipsplatten (Q2)** Vorbereiten und Spachteln von vorhandenen Gipsplattenwänden/-decken nach dem restlosen Entfernen von alten Tapeten und Kleisterrückständen, entfernen der Tapete in extra Position, um eine tapezierfähige Oberfläche herzustellen,	**280 m²**	EP	GP .....
04.2	**Grundierung von gespachtelten Gipsplattenoberflächen** Systembedingte Grundierung der Gipskartonplatten an Wand und Decke	**280 m²**	EP	GP .....
04.3	**Malervlies liefern und verkleben** Liefern und fachgerechtes Tapezieren an Wänden und Decken von hochwertigem, dimensionsstabilem Renoviervlies / Malervlies (Zellulose-Polyester-Basis, glatt, unstrukturiert), Verklebung auf Stoß unter Verwendung von systemgebundenem, emissionsarmem Vlieskleber/Gewebekleber. Blasen- und faltenfreies Andrücken. Einschneiden an Außen- und Innenecken sowie sauberes Anarbeiten an angrenzende Bauteile. Die Fläche muss nach der Trocknung eine homogene, planebene Oberfläche für den nachfolgenden Anstrich aufweisen.	**280 m²**	EP	GP .....
04.4	**Wand- und Deckenflächen streichen** Liefern und Aufbringen eines deckenden Farbanstrichs auf die zuvor tapezierten Malervliesflächen. Ausführung als Zweifach-Anstrich (Grund- und Schlussbeschichtung) mit hochwertiger, emissionsarmer, lösemittel- und weichmacherfreier Innendispersion (oder Silikat-Innentexturfarbe nach Wahl des AG), stumpfmatt. Farbton: Hell, nach Angabe und Wahl Bauherr	**280 m²**	EP	GP .....
04.5	**Anpassung Fenster- bzw Türspalt** Spachtelarbeiten sowie anschließendes Streichen zum verschließen des entstandenen Spalt durch Fenstereinbau, Glattstrich auf Verfüllmaterial des Fensterbauers, Untergrund Bauschaum oder ähnliches, bis zu 2cm breite, Fenster und Türumlaufend	**55 m**	EP	GP .....
			Übertrag:	

02	**LV**	**Los 2 - Maler, Bodenbelag, Trockenbau**
04	Titel	Malerarbeiten Innenbereich

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Summe Titel 04

Malerarbeiten Innenbereich, Netto: .....

05 Titel Bodenbelag

05.1 **Untergrundprüfung**

Prüfen des bestehenden Estrichs auf Tragfähigkeit, Festigkeit, Risse und Feuchtigkeit (CM-Messung). Dokumentation der Ergebnisse

85 m² EP ..... GP .....

05.2 **Altbelagsreste und Sinterschichten entfernen**

Bestehenden Estrich vollflächig schleifen, um alte Klebstoffreste, Schmutz oder lose Teile zu entfernen. Untergrund gründlich absaugen.

85 m² EP ..... GP .....

***Bedarfspos.

05.3 **Risssanierung**

Vorhandene Schwind- und Haarrisse im Estrich erweitern, mit Estrichklammern kraftschlüssig verbinden und mit Gießharz (Epoxidharz) ausgießen.

20 m EP ..... - Nur EP -

05.4 **Grundierung**

Liefern und Aufbringen einer systemkonformen, systemgebundenen Haftgrundierung (auf den gereinigten Alt-Estrich abgestimmt) zur Regulierung des Saugverhaltens.

85 m² EP ..... GP .....

05.5 **Nivellieren / Spachteln**

Liefern und fachgerechtes Auftragen einer selbstverlaufenden, objekttauglichen Bodenausgleichsmasse (Mindestschichtdicke 2–3 mm), um eine absolut ebene und porenfreie Oberfläche für den Linoleumbelag herzustellen.

85 m² EP ..... GP .....

05.6 **Linoleumbelag liefern und verlegen**

Liefern und Verlegen von Linoleum-Bahnenware (z. B. Gesamtdicke 2,5 mm, Beanspruchungsklasse nach Wahl/Vorgabe), vollflächig nass ins Bett geklebt mit emissionsarmem Dispersionsklebstoff. Musterung und Farbe nach Wahl des Bauherrn.

85 m² EP ..... GP .....

Übertrag: .....

Leistungsverzeichnis

02 **LV** **Los 2 - Maler, Bodenbelag, Trockenbau**
05 Titel Bodenbelag

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

05.7 **Thermischer Nahtverschluss (Verschweißen**

Fräsen aller Bahnenübergänge und thermisches Verschweißen der Nähte mit einem passenden Linoleum-Schweißdraht. Planbündiges Abstoßen nach dem Erkalten.

40 m EP ..... GP .....

05.8 **Linoleum-Sockelleisten liefern und montieren**

Liefern und Montieren von passenden Sockelleisten (z. B. MDF-Kern mit Linoleum-Ummantelung oder passende Holz-/Kunststoffsockelleisten), inklusive Befestigung an der Wand (dübeln/kleben).

85 l EP ..... GP .....

05.9 **Elastische Anschlussfugen**

Ausführen von elastischen Anschlussfugen (z. B. zu angrenzenden Bauteilen oder Fliesen) mittels spritzbarem Dichtstoff (Dichtstoff auf den Belag abgestimmt).

10 m EP ..... GP .....

Summe Titel 05

Bodenbelag, Netto: .....

06 Titel Trockenbauarbeiten

06.1 **Öffnen und schließen von Schadstellen, bis zu 1 m² größe**

Entfernen von einlagigem Gipsbelag oder temporärer Blechverkleidung an Wänden mit Holz-Unterkonstruktion, Lochränder angraden, einsetzen von neuen Gipsplatten, verspachteln, schleifen, Spachtelfinish.

1 St EP ..... GP .....

06.2 **Nachbefestigen Gipsplatten**

gelöste Gipsplatten an Wand und Decken erneut mit geeigneten Mitteln befestigen, Unterkonstruktion Holz

10 m² EP ..... GP .....

06.3 **Ersetzen von Gipsplatten**

Austausch von zerstörten, angebrochenen und lockeren Gipsplatten an Wand und Decke entfernen und entsorgen, Montage von neuen Gipsplatten, einlagig, inkl. 2-fachem verspachteln und schleifen

10 m² EP ..... GP .....

Übertrag: .....

Leistungsverzeichnis

02 **LV** **Los 2 - Maler, Bodenbelag, Trockenbau**
06 Titel Trockenbauarbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	.....
06.4	**Austausch schadhafter Unterkonstruktion** Entfernen von alter Holz-Unterkonstruktion, inkl. Entsorgung, Einbau und anpassen von neuen Holzbauteilen in der Dimension bis 0,08x0,08m, fachgerecht mit Bestandkonstruktion verbinden	**20 m**	EP	GP .....

Summe Titel 06

Trockenbauarbeiten, Netto: .....

07 Titel Blechbeschichtung

07.1	**Instandsetzung, punktuelle Befestigung und Neubeschichtung von Alt-Blechen** Liefern aller Materialien und fachgerechtes Ausführen von Vorbereitungs-, Instandsetzungs- und Beschichtungsarbeiten an bereits verbauten Alt-Blechen (Fensteranschlussblech). Die Abrechnung erfolgt nach laufenden Metern (m) der bearbeiteten Bleche bei einer gestreckten Abwicklung (Zuschnittbreite) von maximal 15 cm. Reinigung der Blechoberflächen von Schmutz, Staub, Moos und Ablagerungen. Mechanisches Entfernen von losen, abplatzenden und nicht tragfähigen Altlackschichten. Fest haftende Altanstriche sind für eine optimale Haftung der Neubeschichtung matt anzuschleifen (Anschaffen einer homogenen Übergangszone an den Schadstellen) Punktuelles Nachbefestigen loser Blechabschnitte. Abdichten zum neu eingesetzen Fenster mittels farblosem Fassadensilikon.	**10 m**	EP	GP .....

Summe Titel 07

Blechbeschichtung, Netto: .....

LV-Zusammenfassung

Waldbad Wolfsberg (BA-002)

02 LV Los 2 - Maler, Bodenbelag, Trockenbau

Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	**Titel**	**Baustelleneinrichtung**	5	.....
02	**Titel**	**Rückbau**	6	.....
03	**Titel**	**Malerarbeiten Fassade**	6	.....
04	**Titel**	**Malerarbeiten Innenbereich**	8	.....
05	**Titel**	**Bodenbelag**	9	.....
06	**Titel**	**Trockenbauarbeiten**	10	.....
07	**Titel**	**Blechbeschichtung**	11	.....

Summe LV 02 Los 2 - Maler, Bodenbelag, Trockenbau

	Angebotssumme, Netto:	EUR	.....
Stempel	zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR	.....
..... Anbieter - Unterschrift	**Angebotssumme, Brutto:**	EUR	.....