

Inhaltsverzeichnis

	Vorbemerkungen zur Angebotserstellung.....	1
1	Allgemeines.....	2
1.1	Baustelle einrichten und räumen.....	2
1.2	Verkehrsbehördliche Anordnung.....	2
1.3	Verkehrssicherung nach RSA.....	2
1.4	Suchschachtung.....	2
2	Bauerweg.....	3
2.1	Steckbrief Bestand.....	4
2.2	Rückbau und Entsorgung des vorhandenen Vorwegweisers.....	5
2.3	Wiederherstellung der Pflasterflächen.....	5
3	Kaltenweide 200.....	6
3.1	Steckbrief Bestand.....	7
3.2	Statische Berechnung aufstellen und liefern.....	8
3.3	Rückbau und Entsorgung des vorhandenen Vorwegweisers.....	8
3.4	Prüfung des vorhandenen Fundaments auf Tragfähigkeit.....	8
3.5	Herstellung eines Fundamentes gemäß Statik.....	8
3.6	Rohrmast gemäß Statik.....	9
3.7	Wiederherstellung der Pflasterflächen.....	9
3.8	V-Z Großtafel liefern und montieren.....	10
4	Langelohe.....	12
4.1	Steckbrief Bestand.....	13
4.2	Statische Berechnung aufstellen und liefern.....	14
4.3	Rückbau und Entsorgung des vorhandenen Vorwegweisers.....	14
4.4	Prüfung des vorhandenen Fundaments auf Tragfähigkeit.....	14
4.5	Herstellung eines Fundamentes gemäß Statik.....	14
4.6	Rohrmast gemäß Statik.....	15
4.7	Wiederherstellung der Pflasterflächen.....	15
4.8	V-Z Großtafel liefern und montieren.....	16
5	Vormstegen.....	17
5.1	Steckbrief Bestand.....	18

5.2	Statische Berechnung aufstellen und liefern.....	19
5.3	Rückbau und Entsorgung des vorhandenen Vorwegweisers.....	19
5.4	Prüfung des vorhandenen Fundaments auf Tragfähigkeit.....	19
5.5	Herstellung eines Fundamentes gemäß Statik.....	19
5.6	Rohrmast gemäß Statik.....	20
5.7	Wiederherstellung der Pflasterflächen.....	20
5.8	V-Z Großtafel liefern und montieren.....	21
6	Kaltenweide 138.....	22
6.1	Steckbrief Bestand.....	23
6.2	Statische Berechnung aufstellen und liefern.....	24
6.3	Rückbau und Entsorgung des vorhandenen Vorwegweisers.....	24
6.4	Prüfung des vorhandenen Fundaments auf Tragfähigkeit.....	24
6.5	Herstellung eines Fundamentes gemäß Statik.....	25
6.6	Rohrmast gemäß Statik.....	25
6.7	Wiederherstellung der Pflasterflächen.....	25
6.8	V-Z Großtafel liefern und montieren.....	26
7	Schulstraße.....	27
7.1	Steckbrief Bestand.....	28
7.2	Statische Berechnung aufstellen und liefern.....	29
7.3	Rückbau und Entsorgung des vorhandenen Vorwegweisers.....	29
7.4	Prüfung des vorhandenen Fundaments auf Tragfähigkeit.....	29
7.5	Herstellung eines Fundamentes gemäß Statik.....	29
7.6	Rohrmast gemäß Statik.....	30
7.7	Wiederherstellung der Pflasterflächen.....	30
7.8	V-Z Großtafel liefern und montieren.....	31

Vorbemerkungen zur Angebotserstellung

Für die Kalkulation sollen zunächst die Bestandsdaten bzw. die getroffenen Angaben zugrunde gelegt werden:

- UK Schild = 2,50 m ab OK Gehweg für sämtliche Aufstellorte.
- Abmessungen Schild: wie Bestand je Aufstellort
- Hinterkonstruktion und Befestigungsmittel: nach Erfordernis
- Abmessungen Masten: als vorläufige Annahme wie in der entsprechenden Position beschrieben

Die Abrechnung erfolgt gemäß der statischen Berechnung bzw. der tatsächlich eingebauten Mengen, Materialien, Wandstärken usw.

Zum Umfang der Leistung gehört eine prüffähige statische Berechnung der gesamten Konstruktion inkl. der Anschlüsse sowie die Ermittlung der Fundamentsgrößen einschließlich der zugehörigen Bewehrungsangaben.

Die Bemessung hat gemäß der aktuell gültigen Normen und Richtlinien zu erfolgen.

Windlasten sind für den Standort Elmshorn mit Windlastzone 3 anzusetzen.

Die Standorte der zu erneuernden Vorwegweiser sind identisch zum Bestand.

Vertragsgrundlage ist die VOB in allen Teilen.

17.07.2026
 Vorwegweiser Austausch 2026

Leistungsverzeichnis

Seite 2 von 33
 Austasuch Vorwegweiser 2026

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
1	Allgemeines				
1.1	Baustelle einrichten und räumen 6 Standorte: Rückbau: Bauerweg Erneuerung: Kaltenweide200 Langelohe Vormstegen Kaltenweide 138 Schulstraße Wasser und Strom wird durch den AG nicht zur Verfügung gestellt.	6	St		
1.2	Verkehrsbehördliche Anordnung Verkehrsbehördliche Anordnung einholen Bearbeitung und Einreichung des Antrags. Es werden keine Antragskosten seitens der Stadt Elmshorn gestellt.	6	St		
1.3	Verkehrssicherung nach RSA Verkehrssicherung nach RSA 21 Weitere Festlegungen zur Verkehrssicherung sind der Baubeschreibung zu entnehmen. inkl. Vorhaltung über den gesamten Bauzeitraum, Kontrolle und Wartung	6	St		
1.4	Suchschachtung Suchschachtung	6	St		
				1 Allgemeines	

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
2	Bauerweg				

17.07.2026
Vorwegweiser Austausch 2026

Leistungsverzeichnis

Seite 4 von 33
Austausch Vorwegweiser 2026

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

2.1

Steckbrief Bestand

Vorwegweiser V09 - Bauerweg

Standort: Bauerweg 20, 25335 Elmshorn
vor Einmündung Jürgenstraße / Lindenstraße

vorhandener Vorwegweiser inkl. Einbausituation:



Seite 5 von 33
Austasuch Vorwegweiser 2026

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----



Folienart: RA 2

2.2 Rückbau und Entsorgung des vorhandenen Vorwegweisers

inkl. Abtransport und Entsorgung

1 St

2.3 Wiederherstellung der Pflasterflächen

- Einbau des/der vorhandenen, zuvor aufgenommen Pflasters/Platten
- Schichtenaufbau gemäß RstO 12 (Tafel 6, Zeile 1, Bauweise Pflaster)

5 m²

2 Bauerweg

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
3	Kaltenweide 200				

17.07.2026
 Vorwegweiser Austausch 2026

Leistungsverzeichnis

Seite 7 von 33
 Austasuch Vorwegweiser 2026

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

3.1

Steckbrief Bestand

Vorwegweiser V02 - Kaltenweide

Standort: gegenüber Kaltenweide 200, Elmshorn
 Kreuzung Wittenberger Straße

vorhandener Vorwegweiser inkl. Einbausituation:



17.07.2026
Vorwegweiser Austausch 2026

Leistungsverzeichnis

Seite 8 von 33
Austausch Vorwegweiser 2026

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----



Details:

Maße (BxH): 3,52 x 2,52 m
 Fläche: 8,87 m²
 Baujahr: 1985
 Beschriftungsart: Plot
 Folienart: RA 1

3.2	Statische Berechnung aufstellen und liefern Statische Berechnung aufstellen und liefern Aufstellung und Lieferung einer gesamtheitlichen, prüffähigen Statik 1 psch				
3.3	Rückbau und Entsorgung des vorhandenen Vorwegweisers Rückbau und Entsorgung des vorhandenen Vorwegweisers inkl. ggf. Rückbau des vorhandenen Fundaments inkl. Aufnahme der Oberflächenbefestigung inkl. Abtransport und Entsorgung 1 St				
3.4	Prüfung des vorhandenen Fundaments auf Tragfähigkeit Prüfung des vorhandenen Fundaments auf Tragfähigkeit 1 St				
3.5	Herstellung eines Fundamentes gemäß Statik Herstellung eines Fundamentes gemäß Statik Fundament aus Stahlbeton einschl. Erarbeiten, Bewehrung, Schalung und dgl. gemäß Statik herstellen				

Übertrag:

17.07.2026
Vorwegweiser Austausch 2026

Leistungsverzeichnis

Seite 9 von 33
Austasuch Vorwegweiser 2026

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
Übertrag:					
	Abmessung zur Kalkulation (B x H x L): 800 x 850 x 3000				
		2	m³		
3.6	Rohrmast gemäß Statik Rohrmast gemäß Statik Rohrmast gemäß Statik mit Fußplatte liefern und auf vorhandenem Fundament/neuem Fundament montieren Abmessungen zur Kalkulation: Rohrmast 180 / 4,5 mm				
		1	St		
3.7	Wiederherstellung der Pflasterflächen Wiederherstellung der Pflasterflächen - Einbau des/der vorhandenen, zuvor aufgenommen Pflasters/Platten - Schichtenaufbau gemäß RstO 12 (Tafel 6, Zeile 1, Bauweise Pflaster)				
		5	m²		

Übertrag:



17.07.2026
 Vorwegweiser Austausch 2026

Leistungsverzeichnis


Seite 10 von 33
 Austasuch Vorwegweiser 2026

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Übertrag:

3.8 V-Z Großtafel liefern und montieren
 VZ-Großtafel liefern und montieren

Skizzierung des Inhalts:

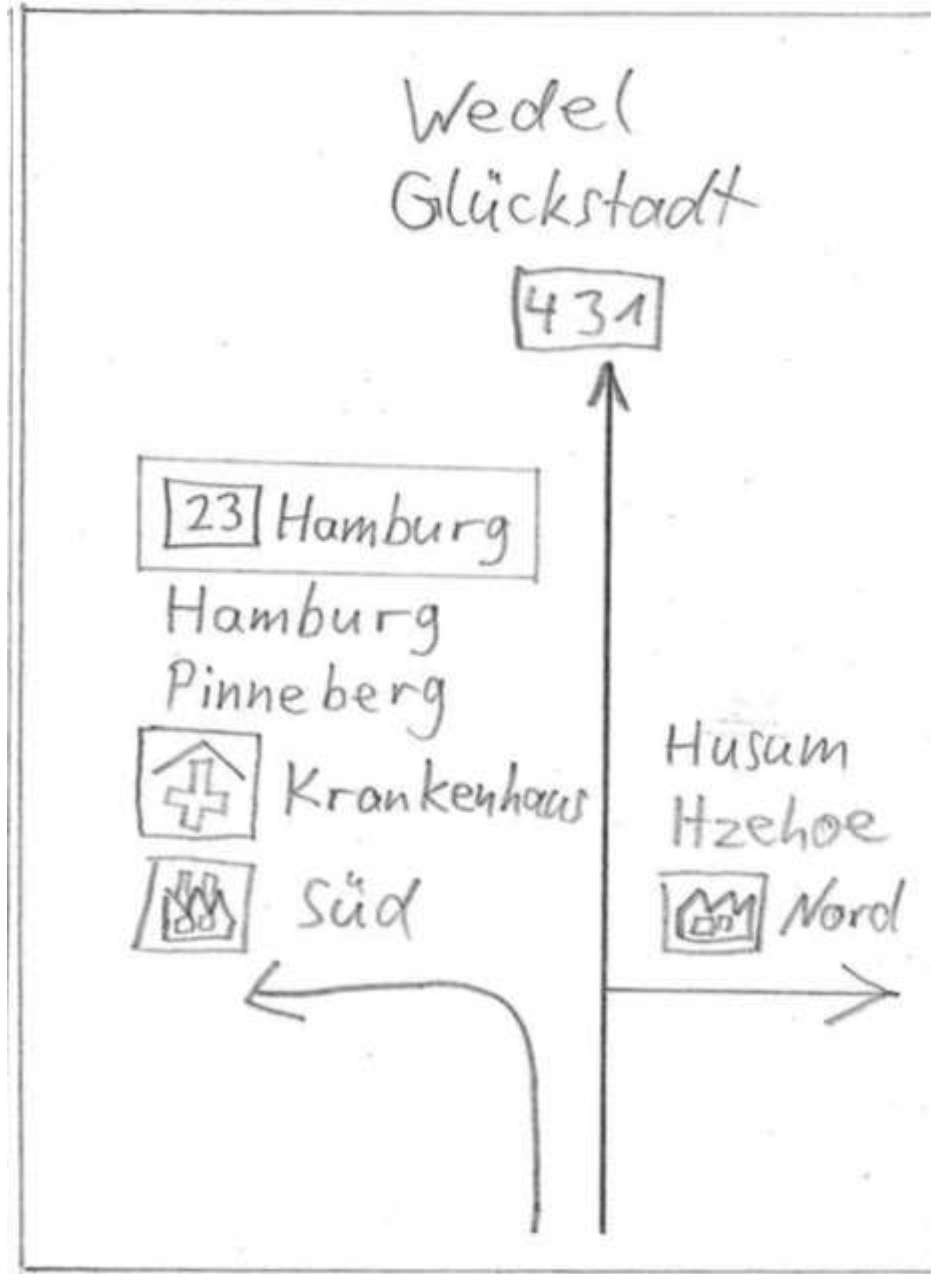

Größe: Annahme Bestandsschild
 RA 2
 RS grau
 innerorts, 50 km/h
 einseitig beschriftet, gegliedert
 Beschriftung als Plot

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	
	Alform				
	inkl. Erstellung Grafik nach Angaben des AG				
	inkl. Herstellung, Lieferung und Montage				
	inkl. Hinterkonstruktion und Befestigungsmaterial liefern und einbauen				
		1	St		
				3 Kaltenweide 200	

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
4	Langelohe				

17.07.2026
 Vorwegweiser Austausch 2026

Leistungsverzeichnis

Seite 13 von 33
 Austasuch Vorwegweiser 2026

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

4.1

Steckbrief Bestand

Vorwegweiser V33 - Langeloh

Standort: Langeloh 70, 25335 Elmshorn
 Kreuzung Hamburger Straße / Adenauerdamm

vorhandener Vorwegweiser inkl. Einbausituation:



17.07.2026
 Vorwegweiser Austausch 2026

Leistungsverzeichnis

Seite 14 von 33
 Austasuch Vorwegweiser 2026

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----



Details:

Maße (BxH): 3,51 x 2,30 m

Fläche: 8,07 m²

Baujahr: ----

Beschriftungsart: Plot

Folienart: RA 1

4.2	Statische Berechnung aufstellen und liefern Statische Berechnung aufstellen und liefern				
	Aufstellung und Lieferung einer gesamtheitlichen, prüffähigen Statik	1	psch		
4.3	Rückbau und Entsorgung des vorhandenen Vorwegweisers Rückbau und Entsorgung des vorhandenen Vorwegweisers				
	inkl. ggf. Rückbau des vorhandenen Fundaments inkl. Aufnahme der Oberflächenbefestigung inkl. Abtransport und Entsorgung	1	St		
4.4	Prüfung des vorhandenen Fundaments auf Tragfähigkeit Prüfung des vorhandenen Fundaments auf Tragfähigkeit	1	St		
4.5	Herstellung eines Fundamentes gemäß Statik Herstellung eines Fundamentes gemäß Statik				
	Fundament aus Stahlbeton einschl. Erarbeiten, Bewehrung, Schalung und dgl.				

Übertrag:

17.07.2026
Vorwegweiser Austausch 2026

Leistungsverzeichnis

Seite 15 von 33
Austasuch Vorwegweiser 2026

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	gemäß Statik herstellen				
	Abmessung zur Kalkulation (B x H x L): 800 x 850 x 3000				
		2	m³		
4.6	Rohrmast gemäß Statik Rohrmast gemäß Statik				
	Rohrmast gemäß Statik				
	mit Fußplatte liefern und auf vorhandenem Fundament/neuem Fundament montieren				
	Abmessungen zur Kalkulation: Rohrmast 180 / 4,5 mm				
		1	St		
4.7	Wiederherstellung der Pflasterflächen Wiederherstellung der Pflasterflächen				
	- Einbau des/der vorhandenen, zuvor aufgenommen Pflasters/Platten - Schichtenaufbau gemäß RstO 12 (Tafel 6, Zeile 1, Bauweise Pflaster)				
		5	m²		

Übertrag:

Übertrag:



17.07.2026
 Vorwegweiser Austausch 2026

Leistungsverzeichnis


Seite 16 von 33
 Austasuch Vorwegweiser 2026

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Übertrag:

- 4.8 V-Z Großtafel liefern und montieren
 VZ-Großtafel liefern und montieren

Skizzierung des Inhalts:

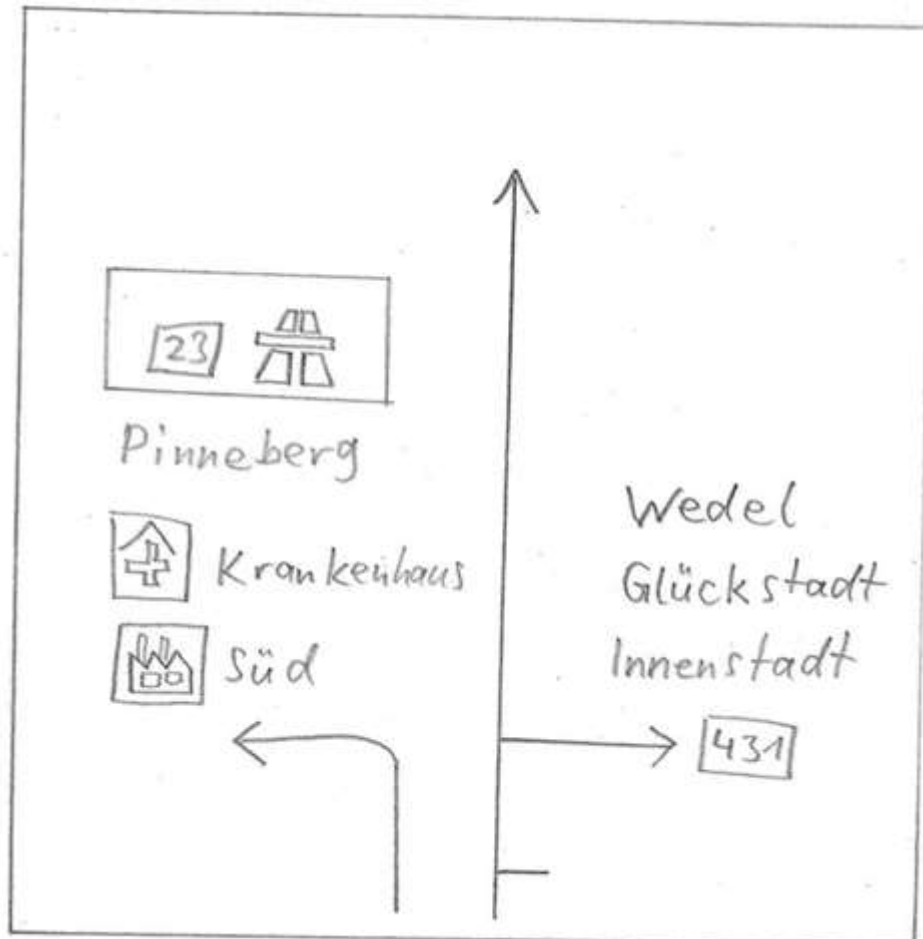

Größe: Annahme Bestandsschild
 RA 2
 RS grau
 innerorts, 50 km/h
 einseitig beschriftet, gegliedert
 Beschriftung als Plot
 Alform

inkl. Erstellung Grafik nach Angaben des AG
 inkl. Herstellung, Lieferung und Montage
 inkl. Hinterkonstruktion und Befestigungsmaterial liefern und einbauen

1 St

4 Langelohe

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
5	Vormstegen				

17.07.2026

Leistungsverzeichnis

Seite 18 von 33

Vorwegweiser Austausch 2026

Austasuch Vorwegweiser 2026

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

5.1

Steckbrief Bestand

Vorwegweiser V16 - Vormstegen

Standort: gegenüber Vormstegen 24-28, 25335 Elmshorn
 Kreuzung Westerstraße/Olinsstraße/Reichenstraße

vorhandener Vorwegweiser inkl. Einbausituation:



17.07.2026
 Vorwegweiser Austausch 2026

Leistungsverzeichnis

Seite 19 von 33
 Austasuch Vorwegweiser 2026

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----



Details:

Maße (BxH): 4,00 x 2,52 m
 Fläche: 10,08 m²
 Baujahr: 1992
 Beschriftungsart: Plot
 Folienart: RA 1

5.2	Statische Berechnung aufstellen und liefern Statische Berechnung aufstellen und liefern				
	Aufstellung und Lieferung einer gesamtheitlichen, prüffähigen Statik	1	psch		
5.3	Rückbau und Entsorgung des vorhandenen Vorwegweisers Rückbau und Entsorgung des vorhandenen Vorwegweisers				
	inkl. ggf. Rückbau des vorhandenen Fundaments inkl. Aufnahme der Oberflächenbefestigung inkl. Abtransport und Entsorgung	1	St		
5.4	Prüfung des vorhandenen Fundaments auf Tragfähigkeit Prüfung des vorhandenen Fundaments auf Tragfähigkeit	1	St		
5.5	Herstellung eines Fundamentes gemäß Statik				

Übertrag:

17.07.2026
Vorwegweiser Austausch 2026

Leistungsverzeichnis

Seite 20 von 33
Austasuch Vorwegweiser 2026

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	
	Herstellung eines Fundamentes gemäß Statik				
	Fundament aus Stahlbeton einschl. Erarbeiten, Bewehrung, Schalung und dgl. gemäß Statik herstellen				
	Abmessung zur Kalkulation (B x H x L): 1000 x 1000 x 3000				
		3	m³		
5.6	Rohrmast gemäß Statik Rohrmast gemäß Statik				
	Rohrmast gemäß Statik				
	mit Fußplatte liefern und auf vorhandenem Fundament/neuem Fundament montieren				
	Abmessungen zur Kalkulation: Rohrmast 190 / 5 mm				
		1	St		
5.7	Wiederherstellung der Pflasterflächen Wiederherstellung der Pflasterflächen				
	- Einbau des/der vorhandenen, zuvor aufgenommen Pflasters/Platten - Schichtenaufbau gemäß RstO 12 (Tafel 6, Zeile 1, Bauweise Pflaster)				
		5	m²		

Übertrag:

17.07.2026
 Vorwegweiser Austausch 2026

Leistungsverzeichnis


Seite 21 von 33
 Austasuch Vorwegweiser 2026

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Übertrag:

5.8 V-Z Großtafel liefern und montieren
 VZ-Großtafel liefern und montieren

Skizzierung des Inhalts:

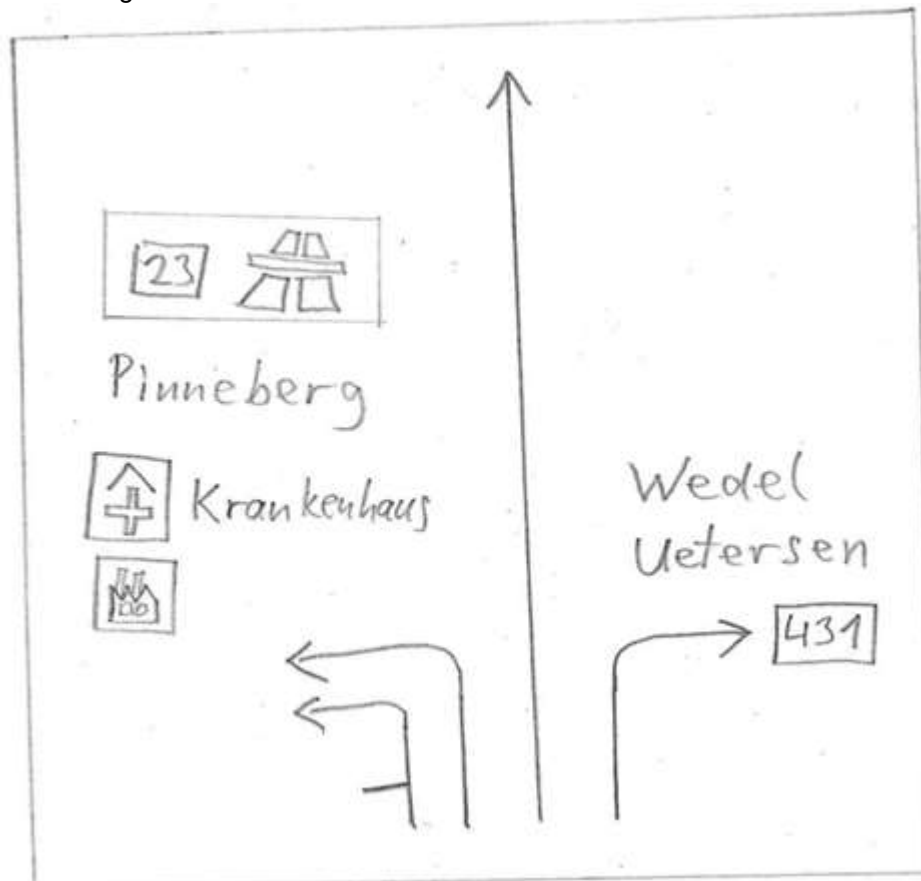

Größe: Annahme Bestandsschild
 RA 2
 RS grau
 innerorts, 50 km/h
 einseitig beschriftet, gegliedert
 Beschriftung als Plot
 Alform

inkl. Erstellung Grafik nach Angaben des AG
 inkl. Herstellung, Lieferung und Montage
 inkl. Hinterkonstruktion und Befestigungsmaterial liefern und einbauen

1 St

5 Vormstegen

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
6	Kaltenweide 138				

17.07.2026
Vorwegweiser Austausch 2026

Leistungsverzeichnis

Seite 23 von 33
Austasuch Vorwegweiser 2026

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

6.1 Steckbrief Bestand
Vorwegweiser V03 - Kaltenweide

Standort: Kaltenweide 138, 25335 Elmshorn
Kreuzung Wittenberger Straße

vorhandener Vorwegweiser inkl. Einbausituation:



17.07.2026
 Vorwegweiser Austausch 2026

Leistungsverzeichnis

Seite 24 von 33
 Austasuch Vorwegweiser 2026

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----



Die Großtafel des Vorwegweisers wurde bereits demontiert.

Details:

Maße (BxH): 2,28 x 2,76 m
 Fläche: 6,29 m²
 Baujahr: 1991
 Beschriftungsart: Plot
 Folienart: RA 1

6.2	Statische Berechnung aufstellen und liefern Statische Berechnung aufstellen und liefern				
	Aufstellung und Lieferung einer gesamtheitlichen, prüffähigen Statik	1	psch		
6.3	Rückbau und Entsorgung des vorhandenen Vorwegweisers Rückbau und Entsorgung des vorhandenen Vorwegweisers				
	inkl. ggf. Rückbau des vorhandenen Fundaments inkl. Aufnahme der Oberflächenbefestigung inkl. Abtransport und Entsorgung	1	St		
6.4	Prüfung des vorhandenen Fundaments auf Tragfähigkeit				

Übertrag:

17.07.2026
Vorwegweiser Austausch 2026

Leistungsverzeichnis

Seite 25 von 33
Austasuch Vorwegweiser 2026

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	
	Prüfung des vorhandenen Fundaments auf Tragfähigkeit	1	St		
6.5	Herstellung eines Fundamentes gemäß Statik Herstellung eines Fundamentes gemäß Statik				
	Fundament aus Stahlbeton einschl. Erarbeiten, Bewehrung, Schalung und dgl. gemäß Statik herstellen				
	Abmessung zur Kalkulation (B x H x L): 1000 x 1000 x 3000	2	m³		
6.6	Rohrmast gemäß Statik Rohrmast gemäß Statik				
	Rohrmast gemäß Statik				
	mit Fußplatte liefern und auf vorhandenem Fundament/neuem Fundament montieren				
	Abmessungen zur Kalkulation: Rohrmast 190 / 5 mm	1	St		
6.7	Wiederherstellung der Pflasterflächen Wiederherstellung der Pflasterflächen				
	- Einbau des/der vorhandenen, zuvor aufgenommen Pflasters/Platten - Schichtenaufbau gemäß RstO 12 (Tafel 6, Zeile 1, Bauweise Pflaster)	5	m²		

Übertrag:

17.07.2026
 Vorwegweiser Austausch 2026

Leistungsverzeichnis


Seite 26 von 33
 Austasuch Vorwegweiser 2026

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Übertrag:

- 6.8 V-Z Großtafel liefern und montieren
 VZ-Großtafel liefern und montieren

Skizzierung des Inhalts:

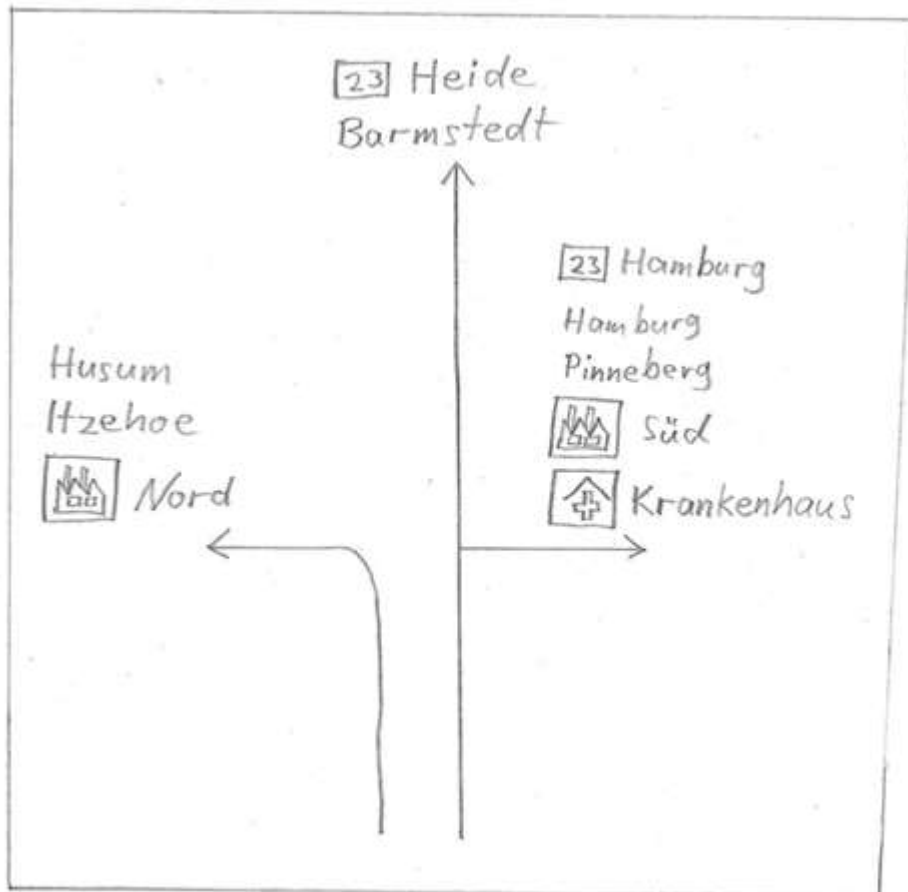

Größe: Annahme Bestandsschild

RA 2

RS grau

innerorts, 50 km/h

einseitig beschriftet, gegliedert

Text, Rand und Symbol: gemäß Vorlage (Anhang 1)

Beschriftung als Plot

Alform

inkl. Erstellung Grafik nach Angaben des AG

inkl. Herstellung, Lieferung und Montage

inkl. Hinterkonstruktion und Befestigungsmaterial liefern und einbauen

1 St

6 Kaltenweide 138

17.07.2026
Vorwegweiser Austausch 2026

Leistungsverzeichnis

Seite 27 von 33
Austasuch Vorwegweiser 2026

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
7	Schulstraße				

17.07.2026
Vorwegweiser Austausch 2026

Leistungsverzeichnis

Seite 28 von 33
Austasuch Vorwegweiser 2026

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

7.1 Steckbrief Bestand
Vorwegweiser V22 - Schulstraße

Standort: Schulstraße 62-68, 25335 Elmshorn
vor Kreuzung Flamweg / Gerberstraße

vorhandener Vorwegweiser inkl. Einbausituation:



17.07.2026
 Vorwegweiser Austausch 2026

Leistungsverzeichnis

Seite 29 von 33
 Austasuch Vorwegweiser 2026

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----



Die Großtafel des Vorwegweisers wurde bereits demontiert.

Details:

Maße (BxH): 1,52 x 2,28 m
 Fläche: 3,47 m²
 Baujahr: 1979
 Beschriftungsart: Plot
 Folienart: RA 1

7.2	Statische Berechnung aufstellen und liefern Statische Berechnung aufstellen und liefern				
	Aufstellung und Lieferung einer gesamtheitlichen, prüffähigen Statik	1	psch		
7.3	Rückbau und Entsorgung des vorhandenen Vorwegweisers Rückbau und Entsorgung des vorhandenen Vorwegweisers				
	inkl. ggf. Rückbau des vorhandenen Fundaments inkl. Aufnahme der Oberflächenbefestigung inkl. Abtransport und Entsorgung	1	St		
7.4	Prüfung des vorhandenen Fundaments auf Tragfähigkeit Prüfung des vorhandenen Fundaments auf Tragfähigkeit	1	St		
7.5	Herstellung eines Fundamentes gemäß Statik Herstellung eines Fundamentes gemäß Statik				

Übertrag:

17.07.2026
Vorwegweiser Austausch 2026

Leistungsverzeichnis

Seite 30 von 33
Austasuch Vorwegweiser 2026

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
					Übertrag:
	Fundament aus Stahlbeton einschl. Erarbeiten, Bewehrung, Schalung und dgl. gemäß Statik herstellen				
	Abmessung zur Kalkulation (B x H x L): 1000 x 1000 x 3000				
		2	m³		
7.6	Rohrmast gemäß Statik Rohrmast gemäß Statik				
	Rohrmast gemäß Statik				
	mit Fußplatte liefern und auf vorhandenem Fundament/neuem Fundament montieren				
	Abmessungen zur Kalkulation: Rohrmast 190 / 5 mm				
		1	St		
7.7	Wiederherstellung der Pflasterflächen Wiederherstellung der Pflasterflächen				
	- Einbau des/der vorhandenen, zuvor aufgenommen Pflasters/Platten - Schichtenaufbau gemäß RstO 12 (Tafel 6, Zeile 1, Bauweise Pflaster)				
		5	m²		

Übertrag:



17.07.2026
 Vorwegweiser Austausch 2026

Leistungsverzeichnis


Seite 31 von 33
 Austasuch Vorwegweiser 2026

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Übertrag:

7.8 V-Z Großtafel liefern und montieren
 VZ-Großtafel liefern und montieren

Skizzierung des Inhalts:

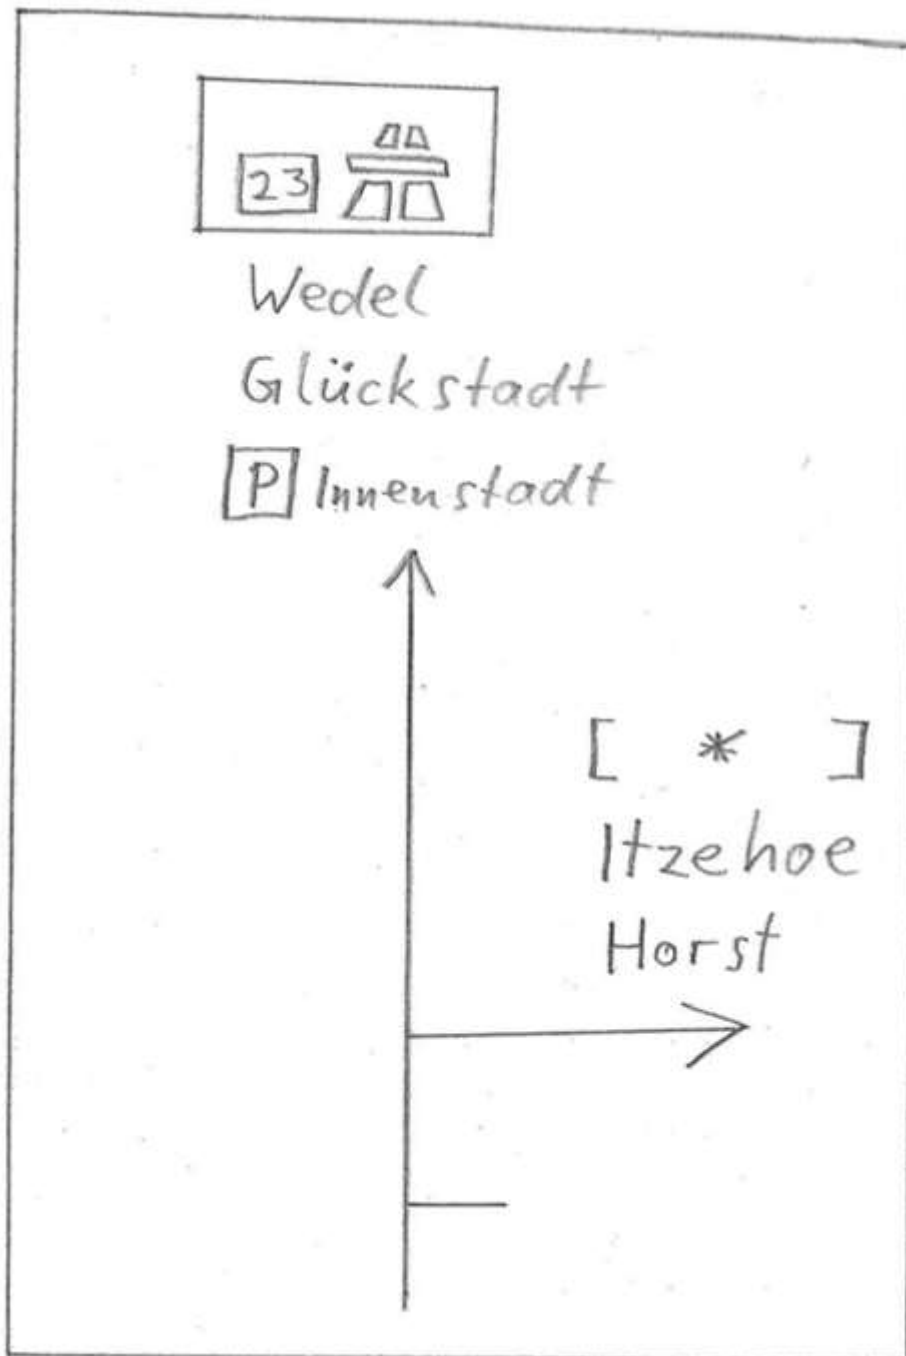

[*] Der Vorwegweiser ist mit einem leeren Platzhalter zu planen, sodass hier nachträglich ein Ziel eingefügt werden kann.

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	
	Größe: Annahme Bestandsschild				
	RA 2				
	RS grau				
	innerorts				
	einseitig beschriftet, gegliedert				
	Beschriftung als Plot				
	Alform				
	inkl. Erstellung Grafik nach Angaben des AG				
	inkl. Herstellung, Lieferung und Montage				
	inkl. Hinterkonstruktion und Befestigungsmaterial liefern und einbauen				
		1	St		
				7 Schulstraße	

Zusammenstellung

1	Allgemeines	
2	Bauerweg	
3	Kaltenweide 200	
4	Langelohe	
5	Vormstegen	
6	Kaltenweide 138	
7	Schulstraße	
		Summe
		zzgl. MwSt %
		Gesamtsumme