

Name und Anschrift des Bieters:

Ort:

Datum:

Tel.:

Fax:

E-Mail:

Ust.ID-Nr.:

Az.-Nr.:

Angebotsschreiben

Bezeichnung der Bauleistung:

L 194, KG (Selgetsweiler) - Aach-Linz Los 1 u. 2 FDE 2026

Ihre Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes vom

Anlagen¹, die Vertragsbestandteil werden:

- ☒ Leistungsbeschreibung
- ☐ Selbstgefertigtes Leistungsverzeichnis (Abschrift oder Kurzfassung)
- ☒ HVA B-StB Unterauftrag-/Nachunternehmerleistungen
- ☒ HVA B-StB Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft
- ☐ Nebenangebote
- ☐

Anlagen¹, die der Angebotswertung dienen, ohne Vertragsbestandteil zu werden:

- ☒ HVA B-StB Eigenerklärung Eignung
- ☐ Einheitliche Europäische Eigenerklärung zur Eignung (EEE)
- ☐ HVA B-StB Eignungsleihe technische und berufliche Leistungsfähigkeit
- ☐ HVA B-StB Eignungsleihe wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
- ☐

1. Ich/wir biete(n) die Ausführung der oben genannten Leistung zu den von mir eingesetzten Preisen an. An mein Angebot halte(n) ich/wir mich/uns bis zum Ablauf der Bindefrist gebunden.
2. Die Angebotssumme des Hauptangebotes einschließlich Umsatzsteuer (brutto) gemäß Leistungsbeschreibung beträgt:

EUR

3. Anzahl der zum Angebot gehörenden Nebenangebote: St.
4. Preisnachlass ohne Bedingungen auf die Abrechnungssumme für Haupt- und alle Nebenangebote:

%

¹ vom Bieter, soweit erforderlich, anzukreuzen und beizufügen

5. Bestandteil meines/unseres Angebotes sind neben diesem Angebotsschreiben und seinen Anlagen folgende Unterlagen:
- „Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen DIN 1961 (VOB/B) – Ausgabe 2019“,
 - Unterlagen gem. Aufforderung zur Angebotsabgabe, Anlagen Teil B.
6. ☐ Ich bin/Wir sind präqualifiziert und im Präqualifikationsverzeichnis des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen eingetragen unter der/den Nummer/n:
- Name: PQ-Nummer:
- Name: PQ-Nummer:
- Name: PQ-Nummer:
- Name: PQ-Nummer:
- ☐ Ich bin/Wir sind ein kleines oder mittleres Unternehmen – KMU – (< 250 Beschäftigte und ≤ 50 Mio. Euro Jahresumsatz bzw. ≤ 43 Mio. Euro Jahresbilanzsumme)².
7. Ich/Wir erkläre(n),
- ☐ dass ich/wir alle Leistungen im eigenen Betrieb ausführen werde(n).
- ☐ dass ich/wir alle Leistungen, die nicht im „Verzeichnis der Unterauftrag-/Nachunternehmerleistungen“ aufgeführt sind, im eigenen Betrieb ausführen werde(n).
8. Ich/Wir erkläre(n), dass
- ich/wir den Wortlaut der vom Auftraggeber verfassten Langfassung des Leistungsverzeichnisses als allein verbindlich anerkenne(n).
 - mir/uns zugewandene Änderungen der Vergabeunterlagen Gegenstand meines/unseres Angebotes sind.
 - ein nach der Leistungsbeschreibung von mir/uns zu benennender Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator gemäß Baustellenverordnung und dessen Stellvertreter über die nach den „Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen; geeigneter Koordinator (Konkretisierung zu § 3 BaustellV) (RAB 30)“ geforderte Qualifikation verfügen, um die nach Baustellenverordnung übertragenen Aufgaben fachgerecht zu erfüllen.
 - das vom Auftraggeber vorgeschlagene Produkt Inhalt meines/unseres Angebotes ist, wenn Teilleistungsbeschreibungen des Auftraggebers den Zusatz „oder gleichwertig“ enthalten und von mir/uns keine Produktangaben (Hersteller- und Typenbezeichnung) eingetragen wurden.
 - falls von mir/uns mehrere Nebenangebote abgegeben wurden, mein/unser Angebot auch die Kumulation der Nebenangebote, die sich nicht gegenseitig ausschließen, umfasst.
 - alle ggf. von mir/uns verwendeten Holzprodukte nach FSC, PEFC oder gleichwertig zertifiziert sind oder die für das jeweilige Herkunftsland geltenden Kriterien des FSC oder PEFC einzeln erfüllen.
 - ich/wir einen pauschalen Schadenersatz in Höhe von 15 % der Abrechnungssumme zahlen werde(n), falls ich/wir aus Anlass der Vergabe nachweislich eine Abrede getroffen habe(n), die eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung darstellt.
 - ich/wir jede vom zuständigen Finanzamt vorgenommene Änderung in Bezug auf eine vorgelegte Freistellungsbescheinigung (§ 48b EStG) dem Auftraggeber unverzüglich in Textform mitteile(n).

Elektronisches Angebot in Textform ³ (Name, lesbar)	Schriftliches Angebot (Stempel und Unterschrift)
Ist - bei einem elektronisch übermittelten Angebot in Textform der Bieter nicht erkennbar ³ , - ein schriftliches Angebot nicht an obiger Stelle unterschrieben oder - ein elektronisches Angebot, das signiert bzw. mit einem Siegel versehen werden muss, nicht wie vorgegeben signiert bzw. mit einem Siegel versehen, wird das Angebot ausgeschlossen.	

² Bietergemeinschaften gelten nur dann als KMU, wenn der überwiegende Teil des Auftrags von (einem) Partner(n) der Bietergemeinschaft erbracht wird, der/die als KMU einzustufen ist/sind.

³ Für die Wahrung der Textform reicht es grundsätzlich aus, wenn bei juristischen Personen oder Handelsgesellschaften der Firmenname genannt wird.

L 194, KG (Selgetsweiler) - Aach-Linz Los 1 u. 2 FDE 2026
--

Verzeichnis der Unterauftrag-/Nachunternehmerleistungen

[illegible]

Verpflichtungserklärung
für öffentliche Aufträge, die vom Arbeitnehmer-Entsendegesetz erfasst werden

zur Tariftreue und Mindestentlohnung für Bau- und Dienstleistungen nach den Vorgaben des Tariftreue- und Mindestlohngesetzes für öffentliche Aufträge in Baden-Württemberg (Landes-tariftreue- und Mindestlohngesetz - LTMG)

Ich erkläre/Wir erklären,

- dass meinen/unseren Beschäftigten (mit Ausnahme der Auszubildenden) bei der Ausführung der Leistung, die vom Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AEntG) in der jeweils geltenden Fassung erfasst wird, diejenigen Arbeitsbedingungen einschließlich des Entgelts gewährt werden, die nach Art und Höhe mindestens den Vorgaben desjenigen Tarifvertrages entsprechen, an den mein/unser Unternehmen aufgrund des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes gebunden ist;
- dass meinen/unseren Beschäftigten (mit Ausnahme der Auszubildenden), die nicht dem Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AEntG) in der jeweils geltenden Fassung unterfallen oder auf die der Tarifvertrag nach dem AEntG keine Anwendung findet, bei der Ausführung der Leistung ein Entgelt bezahlt wird, das mindestens den Vorgaben des Mindestlohngesetzes (MiLoG) und der gemäß § 1 Absatz 2 Satz 2 MiLoG erlassenen Rechtsverordnung entspricht.
- dass ich mir/wir uns von einem von mir/uns beauftragten Nachunternehmen oder beauftragten Verleihunternehmen eine Verpflichtungserklärung im vorstehenden Sinne ebenso abgeben lasse/lassen wie für alle weiteren Nachunternehmen und Verleihunternehmen der Nachunternehmen und Verleihunternehmen und diese dann dem öffentlichen Auftraggeber vorlege;
- sicherzustellen, dass die Nachunternehmen und Verleihunternehmen die Verpflichtungen nach den §§ 3 und 4 LTMG erfüllen.

Ich bin mir/Wir sind uns bewusst,

- dass mein/unser Unternehmen sowie die von mir/uns beauftragten Nachunternehmen und Verleihunternehmen verpflichtet sind, dem öffentlichen Auftraggeber die Einhaltung der Verpflichtung aus dieser Erklärung auf dessen Verlangen jederzeit nachzuweisen,

- dass mein/unser Unternehmen sowie die von mir/uns beauftragten Nachunternehmen und Verleihunternehmen vollständige und prüffähige Unterlagen im vorstehenden Sinne über die eingesetzten Beschäftigten bereitzuhalten haben,
- dass zur Einhaltung der Verpflichtungen aus dieser Erklärung zwischen dem öffentlichen Auftraggeber und meinem/unserem Unternehmen eine Vertragsstrafe für jeden schuldhaften Verstoß vereinbart wird,
- dass bei einem nachweislich schuldhaften Verstoß meines/unseres Unternehmens sowie der von mir/uns beauftragten Nachunternehmen und Verleihunternehmen gegen die Verpflichtungen aus dieser Erklärung
 - den Ausschluss meines/unseres Unternehmens oder die von mir/uns beauftragten Nachunternehmen und Verleihunternehmen von diesem Vergabeverfahren zur Folge hat,
 - mein/unser Unternehmen oder die von mir/uns beauftragten Nachunternehmen und Verleihunternehmen vom öffentlichen Auftraggeber für die Dauer von bis zu drei Jahren von Vergaben des öffentlichen Auftraggebers ausgeschlossen werden kann/können,
 - der öffentliche Auftraggeber nach Vertragsschluss zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund berechtigt ist und dass ich/wir dem öffentlichen Auftraggeber den durch die Kündigung entstandenen Schaden zu ersetzen habe/haben,
 - der öffentliche Auftraggeber die nach dem AEntG für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten zuständigen Behörden der Zollverwaltung informiert.

Ort, Datum

Unterschrift, Firmenstempel

Sofern die Verpflichtungserklärung in Textform nach § 126b BGB mithilfe elektronischer Mittel übermittelt wird:

Ort, Datum

Name der erklärenden Person (in Druckbuchstaben)

Unterschrift (Faksimile oder Scan)

Statt einer Unterschrift kann auch der Zusatz „diese Erklärung ist nicht unterschrieben“ ergänzt werden.

Bezeichnung der Bauleistung

L 194, KG (Selgetsweiler) - Aach-Linz Los 1 u. 2 FDE 2026

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Erklärung der Bieter-/Arbeitsgemeinschaft

(bei Angeboten von Bietergemeinschaften auszufüllen)

Wir, die nachstehend aufgeführten Unternehmen einer Bietergemeinschaft,

Bevollmächtigter Vertreter

Mitglied

USt-ID:

Weitere Mitglieder:

Mitglied

USt-ID:

Mitglied

USt-ID:

Mitglied

USt-ID:

beschließen, im Falle der Auftragserteilung eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden und erklären, dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt, zur Entgegennahme der Zahlungen mit befreiender Wirkung berechtigt ist und alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

.....
(Firmenname) (Datum)

.....
(Unterschrift)

.....
(Firmenname) (Datum)

.....
(Unterschrift)

.....
(Firmenname) (Datum)

.....
(Unterschrift)

.....
(Firmenname) (Datum)

.....
(Unterschrift)

Name und Anschrift

.....
.....
.....
.....
.....

Ort:
Datum:
Tel.:
Fax:
E-Mail:
Ust.-ID-Nr.:

Eigenerklärung Eignung

(vom Bewerber/Bieter bzw. Mitglied der Bewerber-/Bietergemeinschaft auszufüllen
sofern nicht eine EEE eingereicht wird oder ein anderer Eignungsnachweis zugelassen ist)

Bezeichnung der Bauleistung:

L 194, KG (Selgetsweiler) - Aach-Linz Los 1 u. 2 FDE 2026

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe bzw. Aufforderung Teilnahmewettbewerb national bzw.
Teilnahmewettbewerb EU/Interessensbestätigung)

I. Verpflichtende Eignungsnachweise

(Angaben sind immer vorzunehmen, soweit das Unternehmen nicht PQ-qualifiziert ist)

1. Angabe zu zwingenden bzw. optionalen Ausschlussgründen

Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber in Frage stellt

Ich / Wir erkläre(n), dass

- ☐ für mein/unser Unternehmen keine Ausschlussgründe gemäß § 6e EU VOB/A vorliegen.
- ☐ ich/wir in den letzten zwei Jahren nicht aufgrund eines Verstoßes gegen Vorschriften, der zu einem Eintrag im Gewerbezentralregister geführt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 Euro belegt worden bin/sind.
- ☐ für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt.
- ☐ zwar für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 1 bis 4 VOB/A vorliegt, ich/wir jedoch für mein/unser Unternehmen Maßnahmen zur Selbstreinigung ergriffen habe(n), durch die für mein/unser Unternehmen die Zuverlässigkeit wieder hergestellt wurde.

Ab einer Auftragssumme von 30.000 Euro wird der Auftraggeber von den Bewerbern, welche zur Angebotsabgabe aufgefordert werden sollen bzw. von dem Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag erteilt werden soll, einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister gem. § 150a GewO beim Bundesamt für Justiz anfordern.

Weiterhin wird der Auftraggeber von den Bewerbern, welche zur Angebotsabgabe aufgefordert werden sollen bzw. von dem Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag erteilt werden soll, Nachweise hinsichtlich einer eventuell durchgeführten Selbstreinigung anfordern.

Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur Sozialversicherung

- ☐ Ich erkläre/wir erklären, dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt habe/haben.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde(n) ich/wir eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse¹ und eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes² auf gesondertes Verlangen vorlegen.

¹ Soweit mein/unser Betrieb beitragspflichtig ist

² Soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt

Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation

- ☐ Ich/wir erkläre(n), dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde und sich mein/unser Unternehmen nicht in Liquidation befindet bzw. seine Tätigkeit eingestellt hat.
- ☐ Ein Insolvenzplan wurde rechtskräftig bestätigt, auf Verlangen werde ich/werden wir ihn vorlegen.

2. Befähigung und Erlaubnis zur Berufsausübung

Registereintragungen

Ich bin/Wir sind

- ☐ im Handelsregister eingetragen unter der Nr.: beim Amtsgericht
- ☐ für die auszuführenden Leistungen in die Handwerksrolle eingetragen.
- ☐ bei der Industrie- und Handelskammer eingetragen.
- ☐ zu keiner Eintragung in die genannten Register verpflichtet.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde(n) ich/wir zur Bestätigung meiner/unserer Erklärung auf gesondertes Verlangen vorlegen: Gewerbeanmeldung, Berufs-/Handelsregistrauszug, Eintragung in der Handwerksrolle oder bei der Industrie- und Handelskammer oder anderweitige sonstige Nachweise.

Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft

Ich bin/Wir sind Mitglieder der Berufsgenossenschaft

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde(n) ich/wir eine qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des für mich zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen auf gesondertes Verlangen vorlegen.

3. Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

Nachweis eines bestimmten Mindestjahresumsatzes, einschließlich eines bestimmten Mindestjahresumsatzes in dem Tätigkeitsbereich des Auftrags (alle Angaben brutto)

Der geforderte Mindestjahresumsatz beträgt: €*

Mein Jahresumsatz betrug:	Jahr	 €,
	Jahr	 €,
	Jahr	 €.

Der geforderte Mindestjahresumsatz in dem Tätigkeitsbereich des Auftrages beträgt: €*

Mein Jahresumsatz in diesem Bereich betrug:	Jahr	 €,
	Jahr	 €,
	Jahr	 €.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine Bestätigung eines vereidigten Wirtschaftsprüfers/Steuerberaters oder entsprechend testierte Jahresabschlüsse oder entsprechend testierte Gewinn- und Verlustrechnungen auf gesondertes Verlangen vorlegen.

4. Technische und berufliche Leistungsfähigkeit

Vorlage geeigneter Referenzen über die Ausführung von Bauleistungen in den letzten 5 Kalenderjahren**, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind.

☐ Als vergleichbare Leistungen werden anerkannt:

.....
.....
.....
.....
.....

**☐ Der Auftraggeber akzeptiert auch Referenzen, welche mehr als fünf Jahre zurückliegen.

1. Referenz: Bezeichnung der Leistung, des Auftragswertes des auf mein/unser Unternehmen entfallenden Anteils, des Ausführungszeitraums und des Auftraggebers:

.....
.....
.....
.....

2. Referenz: Bezeichnung der Leistung, des Auftragswertes des auf mein/unser Unternehmen entfallenden Anteils, des Ausführungszeitraums und des Auftraggebers:

.....
.....
.....
.....

3. Referenz: Bezeichnung der Leistung, des Auftragswertes des auf mein/unser Unternehmen entfallenden Anteils, des Ausführungszeitraums und des Auftraggebers:

.....
.....
.....
.....

Es können auch mehr als drei Referenzen angegeben werden, diese sind dann auf gesonderter Anlage vorzunehmen.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir für die oben genannten Leistungen Bescheinigungen über die ordnungsgemäße Ausführung und das Ergebnis in Anlehnung an beiliegendes Muster auf gesondertes Verlangen vorlegen.

Angabe zu Arbeitskräften

Ich/Wir erkläre(n), dass mir/uns die für die Ausführung der Leistung erforderlichen Arbeitskräfte zur Verfügung stehen.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen und gesondert ausgewiesenem technischen Leitungspersonal angeben.

** Vom Auftraggeber anzukreuzen, wenn ausnahmsweise Referenzen akzeptiert werden, die mehr als 5 Jahre zurückliegen.

II. Ergänzende Eignungsnachweise

(Angaben sind immer vorzunehmen, soweit die Vergabestelle durch Ankreuzen festgelegt hat, ob und ggf. inwieweit der darin beschriebene zusätzliche Eignungsnachweis verlangt wird)

☒* **Nachfolgend werden keine weiteren Eignungsnachweise gefordert.**

☐ **Angabe der technischen Fachkräfte oder der technischen Stellen, die im Zusammenhang mit der Leistungserbringung eingesetzt werden sollen**

Ich/Wir erkläre(n), dass mir/uns die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Fachkräfte zur Verfügung stehen.

Angabe der technischen Fachkräfte, die die Leistung tatsächlich erbringen	
Namen der Personen mit Funktion (auch technische Leitung)	Berufliche Qualifikation

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise in Form von Studiennachweisen oder sonstigen Bescheinigungen bzw. Angaben wie Berufserfahrung und ausgeübten Tätigkeiten zu den Personen einreichen

☐* **Beschreibung der technischen Ausrüstung des Unternehmens**

Angabe der technischen Ausrüstung des Unternehmens

☐* **Beschreibung der Maßnahmen zur Qualitätssicherung des Unternehmens**

Angabe der Maßnahmen zur Qualitätssicherung des Unternehmens

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

☐* **Angabe des Lieferkettenmanagement- und Lieferkettenüberwachungssystems, das dem Unternehmen zur Vertragserfüllung zur Verfügung steht**

Angabe des Lieferkettenmanagement- und Lieferkettenüberwachungssystems, das dem Unternehmen zur Vertragserfüllung zur Verfügung steht

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

☐* **Studiennachweise und Bescheinigungen über die berufliche Befähigung des Unternehmens und/oder der Führungskräfte des Unternehmens, sofern sie als Zuschlagskriterium bewertet werden**

Mein/unser Unternehmen verfügt über folgende Nachweise und Bescheinigungen über die berufliche Befähigung:

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

☐* **Angabe der Umweltmanagementmaßnahmen, die das Unternehmen während der Auftragsausführung anwendet**

Folgende Umweltmanagementmaßnahmen werde(n) ich/wir während der Auftragsausführung anwenden:

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

☐* **Erklärung, aus der hervor geht, über welche Ausstattung, welche Geräte und welche technische Ausrüstung das Unternehmen für die Ausführung des Auftrags verfügt**

Mein/unser Unternehmen verfügt für die Ausführung des Auftrags über folgende Geräte und technische Ausrüstung

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

Angabe, welche Teile des Auftrags ich/wir an Unterauftrag-/Nachunternehmer vergeben beabsichtige(n)

Folgende Teile des Auftrags beabsichtige(n) ich/wir an Unterauftrag-/Nachunternehmer zu vergeben:

Siehe ausgefüllter Vordruck HVA B-StB Unterauftrag-/Nachunternehmerleistungen

Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestätigungen oder Nachweise auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle innerhalb der gesetzten Frist vorgelegt werden müssen und mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen nicht vollständig innerhalb der gesetzten Frist vorgelegt werden.

.....
(Unterschrift)

Bei elektronischer Versendung ohne Unterschrift gültig

Hinweis: Bei den mit „ * „ gekennzeichneten Feldern hat die Vergabestelle durch Ankreuzen bzw. Eintrag festzulegen, ob und ggf. inwieweit die geforderten Angaben verlangt werden bzw. der Sachverhalt maßgebend ist.

Bezeichnung der Bauleistung:

L 194, KG (Selgetsweiler) - Aach-Linz Los 1 u. 2 FDE 2026

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen Europäische Normen umgesetzt werden, Europäische technische Bewertungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: „oder gleichwertig“, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

Leistungsbeschreibung

Inhalt

Seite/Blatt

Leistungsverzeichnis

☒ Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche Los 1 / Los 2	100 / 200
☐ Langtext-Verzeichnis	
☐ Kurztext-/Preis-Verzeichnis	
☒ Langtext-/Preis-Verzeichnis Los 1 / Los 2	101-131/201-225
☐ Verzeichnis für Stoffpreisgleitklausel	

Anlagen für Bietereintragungen

☒ Aufgliederung der Angebotssumme Los 1 / Los 2	132 / 226
---	-----------

Sonstige Anlagen

☐	
☐	
☐	
☐	
☐	
☐	
☐	

Abrechnungseinheiten								
m	M	Meter	h	H	Stunde	m²d	M2D	Quadratmeter x Tage
km	KM	Kilometer	d	D	Tag	m²Wo	M2WO	Quadratmeter x Wochen
m²	M2	Quadratmeter	Mt	MT	Monat	m²Mt	M2MT	Quadratmeter x Monate
km²	KM2	Quadratkilometer	kwh	KWH	Kilowattstunde	Std	STD	Stück x Tage
ha	HA	Hektar	St	ST	Stück	StWo	STWO	Stück x Wochen
l	L	Liter	Psch	PSCH	Pauschal	StMt	STMT	Stück x Monate
m³	M3	Kubikmeter	md	MD	Meter x Tage			
kg	KG	Kilogramm	mWo	MWO	Meter x Wochen			
t	T	Tonne	mMt	MMT	Meter x Monate			
Besondere Kennzeichen			G	Grundposition	W	Wahlposition		

- Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche -

Die im Leistungsverzeichnis mit Standardleistungs-Nummer (StL-Nr) gekennzeichneten Beschreibungen der Teilleistungen (OZ) sind nachstehend aufgeführten Leistungsbereichen des STLK/RLK entnommen.

Bei Nutzung der elektronischen Fassung des STLK-Langtextes kann eine vollständige Datenübernahme bzw. -einsicht nur bei Verwendung des AVA-Programmsystems des Auftraggebers gewährleistet werden. Bei Widersprüchen gilt der Wortlaut im Langtext-Verzeichnis der Aufforderung zur Angebotsabgabe.

Projekt: 22-EW-26-004- L 194 KG (Selgetsweiler) - Böhlerhöfe
VE: Los1 KG - Böhlerhöfe
LV: Los1 KG - Böhlerhöfe

LB-Nr.	Leistungsbereich	Ausgabe
19.101	BAUSTELLENEINR., BAUBEGL.LEISTUNGEN	09/19
21.105	VERKEHRSSICHERUNG AN ARBEITSSTELLEN	06/21
24.106	ERDBAU	03/24
24.110	ENTWÄSSERUNG FÜR STRASSEN	03/24
24.112	SCHICHTEN OHNE BINDEMittel	11/24
23.113	ASPHALTBAUWEISEN	07/23
23.115	PFLASTER, PLATTENBEL., EINFASSUNGEN	07/23
21.129	FRS UND LEITEINRICHTUNGEN	03/21
21.131	FAHRBAHNMARKIERUNGEN	03/21

Inhaltsverzeichnis

Projekt: 22-EW-26-004- L 194 KG (Selgetsweiler) - Böhlerhöfe
VE: Los1 KG - Böhlerhöfe
LV: Los1 KG - Böhlerhöfe

Titel	Bezeichnung	Seite
00.	BAUSTELLENEINR., BAUBEGL. MAßNAHMEN.....	102
00.00.	Baustelleneinrichtung.....	102
00.01.	Kontrolluntersuchungen.....	102
00.02.	Vermessung und Absteckung.....	103
01.	VERKEHRSSICHERUNG.....	105
01.00.	Verkehrssicherung.....	105
02.	ERDBAU.....	106
02.00.	FAHRBAHN.....	106
02.01.	RASENGITTER U. BANKETT.....	107
03.	ASPHALTBAU.....	111
03.00.	VORARBEITEN.....	111
03.01.	ASPHALTTRAGSCHICHT.....	115
03.02.	ASPHALTBINDERSCHICHT.....	115
03.03.	ASPHALTDECKSCHICHT.....	116
03.04.	ZUFAHRTEN.....	117
03.05.	SONSTIGES.....	118
04.	MARKIERUNG.....	120
04.00.	Markierungsarbeiten.....	120
05.	SCHUTZPLANKE.....	122
05.00.	EINZELSCHUTZPLANKE.....	122
06.	STUNDENLOHN.....	124
06.00.	STUNDENLOHNARBEITEN.....	124
07.	ENTWÄSSERUNG.....	125
07.00.	ENTWÄSSERUNG.....	125
	Zusammenstellung.....	128

Langtext-/Preis-Verzeichnis



Projekt: 22-EW-26-004- L 194 KG (Selgetsweiler) - Böhlerhöfe
 VE: Los1 KG - Böhlerhöfe
 LV: Los1 KG - Böhlerhöfe

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.	BAUSTELLENEINR., BAUBEGL. MAßNAHMEN				
00.00.	Baustelleneinrichtung				
00.00.0001.	19.101/107.11	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
	Baustelle einrichten Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis-tungsverzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.				
00.00.0002.	19.101/112.01	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
	Baustelle räumen Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis-tungsverzeichnisses.				
	Zwischensumme	00.00.			,...
00.01.	Kontrolluntersuchungen				

Langtext-/Preis-Verzeichnis



Projekt: 22-EW-26-004- L 194 KG (Selgetsweiler) - Böhlerhöfe
 VE: Los1 KG - Böhlerhöfe
 LV: Los1 KG - Böhlerhöfe

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.01.0001.	19.101/712.11 Probegefäß liefern Probegefäß zur Aufnahme von Baustoffproben, für Kontrollprüfungen und für Rückstellproben des AG liefern. Probegefäß = sauberer 10-l-Blecheimer mit dicht schließendem Deckel. Mithilfe bei der Probennahme im Baubereich nach Angaben des AG.	12,00	St	,xx	,xx
00.01.0002.	19.101/722.23.11 Bohrkern entnehmen Bohrkern für Kontrollprüfungen nach Angabe des AG entnehmen und im Baubereich dem AG übergeben. Bohrloch fachgerecht verfüllen. Bohrkerndurchmesser 15 cm. Bohrtiefe über 15 bis 20 cm. Material = Asphalttschicht. Verfüllmaterial = Asphalt. Material verdichten.	4,00	St	,xx	,xx
00.01.0003.	19.101/528 SiGe-Koordinator stellen. Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator während der Ausführung des Bauvorhabens nach RAB 30 und Unterlagen des AG stellen.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,xx
	Zwischensumme 00.01.				,xx
00.02.	Vermessung und Absteckung				
00.02.0001.	----- Vermessung und Absteckung Vermessung und Absteckung der Fahrbahnrande: Vor dem Fräsen ist die vorhandene Fahrbahn in Lage und Höhe aufzunehmen (Fahrbahnrande und Fahrbahnmitte) und örtlich zu sichern. Die Art der Versicherung/Absteckung bleibt dem AN überlassen. Das zum Teil vorhandene Dachprofil ist nach Möglichkeit durch eine Einseitneigung zu ersetzen, ebenfalls ist in Teilbereichen, in Abstimmung mit dem AG, eine Verbesserung der Querneigung anzustreben. Es sind sämtliche Kosten für die Vermessung, Berechnung der erforderlichen Höhen, Absteckung und Vorarbeiten für den Einbau einzurechnen. Sofern erforderlich: das Herstellen einer Drahtleitlinie wird gesondert vergütet.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,xx
00.02.0002.	----- Herstellen einer Drahtleitlinie Drahtleitlinie (wenn nötig beidseitig) zum Einbau der Asphalttschichten herstellen und nach Einbau wieder entfernen. In diese Position ist sämtlicher Aufwand zum höhen- und lagemäßigen	1.660,00	m	,xx	,xx
	...Forts. 00.02.0002.				

Langtext-/Preis-Verzeichnis



Projekt: 22-EW-26-004-
VE: Los1
LV: Los1

L 194 KG (Selgetsweiler) - Böhlerhöfe
KG - Böhlerhöfe
KG - Böhlerhöfe

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

00.02.0002. Forts. ...

Einmessen der Drahtleitlinie für den höhengerechten Einbau der
 Asphaltsschichten einzurechnen.
 Einbauhöhe richtet sich an den Bestand.
 Abgerechnet wird nach lfdm. ausgeführte Drahtleitlinie.

Zwischensumme	00.02.				,...
----------------------	---------------	--	--	--	-----------

Zwischensumme	00.				,...
----------------------	------------	--	--	--	-----------

Langtext-/Preis-Verzeichnis



Projekt: 22-EW-26-004- L 194 KG (Selgetsweiler) - Böhlerhöfe
 VE: Los1 KG - Böhlerhöfe
 LV: Los1 KG - Böhlerhöfe

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.	VERKEHRSSICHERUNG				
01.00.	Verkehrssicherung				
<i>Hinweis zur OZ 01.00.0001. Innerhalb des Baufeldes sind sämtliche Wald- und Feldwegzufahrten abzusperren, diese Arbeiten werden nicht separat vergütet. Überörtliche Umleitungsbeschilderung erfolgt durch SM.</i>					
01.00.0001.	21.105/125.11.00.00.99 TA	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
	Verkehrssicherung läng.Dauer durchf Verkehrssicherung längerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben, kontrollieren und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet. Verkehrssicherung an Arbeitsstelle. Nach Verkehrszeichenplan des AG. Einsatzzeit 'Dauer der Maßnahme' Verkehrsrechtliche Anordnung 'nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Anfallende Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnung werden nicht gesondert erstattet.'				
	Zwischensumme	01.00.			,..
	Zwischensumme	01.			

Langtext-/Preis-Verzeichnis



Projekt: 22-EW-26-004- L 194 KG (Selgetsweiler) - Böhlerhöfe
 VE: Los1 KG - Böhlerhöfe
 LV: Los1 KG - Böhlerhöfe

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.	ERDBAU				
02.00.	FAHRBAHN				
02.00.0001.	24.112/006.19.10.03 TA Schicht ohne Bindemittel aufnehmen Schicht ohne Bindemittel aufnehmen. Schicht aus frostunempfindlichem Baustoff oder Baustoffgemisch. Dicke '0-5 cm ' Fläche = Fahrbahn. Baustoffgemisch außerhalb der Baustelle nach Unterlagen des AG fördern und zwischenlagern.	1.000,00	m2	,...	,...
02.00.0002.	----- Deklarationsanalyse durchführen Deklarationsanalyse nach Unterlagen des AG durchführen. Analyseinstitut mit erforderlicher Zulassung. Deklarationsanalyse erstellen lassen. Ergebnis der Analyse an den AG liefern. Untersuchung und Zuordnung für die Verwertung	1,00	St	,...	,...
02.00.0003.	----- TA Zulage Boden entso. BM-0 Zulage zu Boden entsorgen, BM-0 Homogenbereich 'A1, A2, B1-B5' Materialklassen gem. Ersatzbaustoffverordnung, Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen. Zwischengelagertes Material aufnehmen und beseitigen. Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.	20,00	t	,...	,...
02.00.0004.	----- TA Zulage Boden ents. BM-F0* Zulage zu Boden entsorgen, BM-F0* Homogenbereich 'A1, A2, B1-B5' Materialklassen gem. Ersatzbaustoffverordnung, Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen. Abgerechnet wird nach Wiegescheinen	20,00	t	,...	,...
02.00.0005.	----- TA Zulage Boden ents. BM-F1 und F2 Zulage zu Boden entsorgen, BM-F1 und F2 Homogenbereich 'A1, A2, B1-B5' Materialklassen gem. Ersatzbaustoffverordnung, Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen. Abgerechnet wird nach Wiegescheinen	10,00	t	,...	,...
02.00.0006.	----- TA Zulage Boden ents. BM-F3 Zulage zu Boden entsorgen, BM-F3 Homogenbereich 'A1, A2, B1-B5'	10,00	t	,...	,...
...Forts. 02.00.0006.					

Langtext-/Preis-Verzeichnis



Projekt: 22-EW-26-004- L 194 KG (Selgetsweiler) - Böhlerhöfe
 VE: Los1 KG - Böhlerhöfe
 LV: Los1 KG - Böhlerhöfe

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.00.0006.	Forts. ...				
	Materialklassen gem. Ersatzbaustoffverordnung, Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen. Abgerechnet wird nach Wiegescheinen				
02.00.0007.	----- TA Zulage belast. Boden entsorgen DKI Zulage zu Boden entsorgen Homogenbereich 'A1, A2, B1-B5' gemäß VwV bez. DepV, Klasse über Z2, Deponieklasse I Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen. Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.	10,00	t	,...	,...
02.00.0008.	----- TA Zulage belast. Boden ents. DKII-III Zulage zu Boden entsorgen Homogenbereich 'A1, A2, B1-B5' gemäß VwV bez. DepV, Deponieklasse II bis III Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen. Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.	10,00	t	,...	,...
02.00.0009.	24.106/250.99 TA Planum herstellen Planum herstellen nach Unterlagen des AG. Verformungsmodul '150 MN/mm2 '	1.000,00	m2	,...	,...
	Zwischensumme 02.00.				,...
02.01.	RASENGITTER U. BANKETT				
02.01.0001.	----- Leitpfosten aufnehmen und lagern Eingrableitpfosten vor Bankettarbeiten aufnehmen, innerhalb der Baustelle lagern. Eingrableitpfosten, Länge 1,60 m. Pfosten in Boden-/Felsklasse 3 bis 5.	60,00	St	,...	,...
02.01.0002.	----- Leitpfosten aufnehmen und lagern Leitpfosten auf Schutzplanke abschrauben, aufnehmen, innerhalb der Baustelle lagern und nach Fertigstellung der Schutzplankenarbeit wieder befestigen. Aufsatzleitpfosten	20,00	St	,...	,...
02.01.0003.	----- Oberboden abtragen und andecken Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke fräsen, abtragen und profilgerecht wieder andecken einschließlich erforderlicher Zwischenlagerung auf Flächen nach Wahl des AN. Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen	90,00	m3	,...	,...
	...Forts. 02.01.0003.				

Projekt: 22-EW-26-004- L 194 KG (Selgetsweiler) - Böhlerhöfe
VE: Los1 KG - Böhlerhöfe
LV: Los1 KG - Böhlerhöfe

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------


02.01.0003. Forts. ...

des AG.
Dicke 20-25 cm, Breite 50 cm
Andeckung nach Einbau der Rasengittersteine und Leitpfosten
Einbau höhengleich mit Rasengittersteinen
Dicke der Andeckung über 5 bis 15 cm.
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

02.01.0004.	-----	2.140,00	m		
-------------	-------	----------	---	-------	-------

Fundamentgraben herstellen

Fundamentgraben für Einfassung, Streifen, Rinnen herstellen. Vorhandene Schichten profilgerecht lösen und seitlich lagern. Arbeitsraum nach Setzen der Borde bzw. Herstellen der Einfassung, Streifen, Rinnen verfüllen und verdichten.
Vorhandene Schicht = Schicht ohne Bindemittel.
Fundamentbreite 60 cm.
Grabentiefe nach Abtrag 20 cm
Überschüssigen Aushub zur Deklarationsanalyse, auf Zwischenlager des AN, fördern

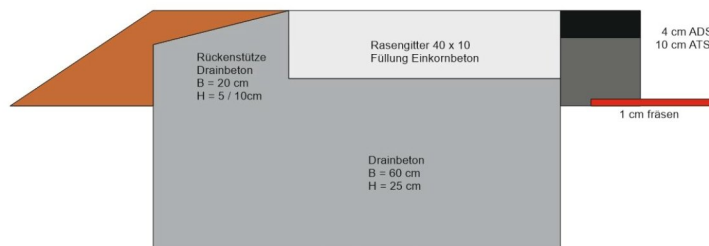

02.01.0005.	-----	60,00	St		
-------------	-------	-------	----	-------	-------

Leitpfosten des AG aufstellen

Leitpfosten des AG aufstellen.
Kunststoffsockel des AG in Beton setzen.
Fundamentgröße 0,30 m x 0,40 m x 0,60 m herstellen
Beton C 20/25
Sockel und Leitpfosten werden vom AG geliefert.
Leitpfosten in Sockel setzen.

02.01.0006.	23.113/038.91.05 TA	2.140,00	m		
-------------	---------------------	----------	---	-------	-------

Asphaltbefestigung trennen

Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
Bereich 'längs und quer zur Fahrbahnachse'
Trennen durch Schneiden.
Dicke der Asphaltbefestigung über 18 bis 24 cm.

02.01.0007.	23.113/033.90.04.22.03 TA	43,00	m3		
-------------	---------------------------	-------	----	-------	-------

Asphaltbefestigung aufnehmen

Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen. Abrechnung erfolgt nach Abtragsprofilen.
Fläche 'Fahrbahnrad '

...Forts. 02.01.0007.

Langtext-/Preis-Verzeichnis



Projekt: 22-EW-26-004- L 194 KG (Selgetsweiler) - Böhlerhöfe
 VE: Los1 KG - Böhlerhöfe
 LV: Los1 KG - Böhlerhöfe

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.01.0007.	Forts. ...				
	Dicke der Asphaltbefestigung über 12 bis 18 cm. Dicke der gebundenen Befestigung über 10 bis 20 cm. Gesamtaufbruchtiefe über 10 bis 20 cm. Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.				
02.01.0008.	----- Deklarationsanalyse durchführen Deklarationsanalyse nach Unterlagen des AG durchführen. Analyseinstitut mit erforderlicher Zulassung. Deklarationsanalyse erstellen lassen. Ergebnis der Analyse an den AG liefern. Untersuchung und Zuordnung für die Verwertung	1,00	St		
02.01.0009.	----- TA Zulage belast. Boden entsorgen DKI Zulage zu Boden entsorgen Homogenbereich 'A1, A2, B1-B5' gemäß VwV bez. DepV, Klasse über Z2, Deponieklasse I Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen. Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.	50,00	t		
02.01.0010.	----- TA Zulage belast. Boden entsorgen DKI* Zulage zu Boden entsorgen Homogenbereich 'A1, A2, B1-B5' gemäß VwV bez. DepV, Klasse über Z2, Deponieklasse I Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen. Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.	50,00	t		
02.01.0011.	----- TA Zulage belast. Boden ents. DKII Zulage zu Boden entsorgen Homogenbereich 'A1, A2, B1-B5' gemäß VwV bez. DepV, Deponieklasse II bis III Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen. Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.	40,00	t		
02.01.0012.	----- TA Zulage belast. Boden ents. DKII* Zulage zu Boden entsorgen Homogenbereich 'A1, A2, B1-B5' gemäß VwV bez. DepV, Deponieklasse II bis III Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen. Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.	40,00	t		
02.01.0013.	----- TA Zulage belast. Boden ents. DKIII Zulage zu Boden entsorgen Homogenbereich 'A1, A2, B1-B5'	40,00	t		

...Forts. 02.01.0013.

Langtext-/Preis-Verzeichnis



Projekt: 22-EW-26-004- L 194 KG (Selgetsweiler) - Böhlerhöfe
 VE: Los1 KG - Böhlerhöfe
 LV: Los1 KG - Böhlerhöfe

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.01.0013.	Forts. ...				
	gemäß VwV bez. DepV, Deponieklasse II bis III Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen. Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.				
02.01.0014.	----- TA Zulage belast. Boden ents. DKIII* Zulage zu Boden entsorgen Homogenbereich 'A1, A2, B1-B5' gemäß VwV bez. DepV, Deponieklasse II bis III Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen. Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.	40,00	t	,...	,...
02.01.0015.	----- Seitenstr. mit Rasengitterst. bef. Seitenstreifen mit Rasengittersteinen aus Beton einschl. Verfüllung befestigen. Breite des Seitenstreifens = 0,40 m. Rasengittersteine 60/40, Dicke 10cm als Rasengitterrandsteine (eine Längsseite gerade) Bettung Drainbeton C 25/30, d= 20cm, einschl. Rückenstütze, 15 cm breit bis halbe Steinhöhe hochziehen. Rezeptur: Größtkorn 8/16, w/z ≤ 0,45, Druckfestigkeit ≥ C25/30, Expositionsklassen XF3/XD1 Einbau erdfeucht, ohne Überverdichtung; Quergefälle ≥ 2 % nach außen; Entwässerungskette sicherstellen. Nachbehandlung 3–7 Tage; Schutz vor Verschlammung der Poren. Kammern der Rasengittersteine verfüllen mit Drainbeton Abrechnung nach verlegter Rassensengitterrandsteinfläche	860,00	m2	,...	,...
02.01.0016.	----- Schotterrasen zur Bankettergänzung Schotterrasen (Baustoffgemisch aus grober Gesteinskörnung und Oberboden) als Ergänzungsmaterial zum vorhandenen Bankettmaterial liefern, verteilen und im Zuge der Bankettwiederherstellung einbauen und verdichten. Grobe Gesteinskörnung 0/16 aus natürlichen Gesteinskörnungen. Oberboden liefern. Oberboden mit grober Gesteinskörnung mischen. Mi- schungsverhältnis grobe Gesteinskörnung zu Oberboden 80 zu 20.	260,00	t	,...	,...
	Zwischensumme 02.01.				,...
	Zwischensumme 02.				,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis



Landkreis
Sigmaringen

Projekt: 22-EW-26-004- L 194 KG (Selgetsweiler) - Böhlerhöfe
VE: Los1 KG - Böhlerhöfe
LV: Los1 KG - Böhlerhöfe

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

03. ASPHALTBAU

Hinweis zur OZ 03.00.

Für kleine Flächen, Zwickel, Nebenflächen, Streifen und Anschlüsse ist der mehrmalige Einsatz entsprechender Maschinen mit einzurechnen. (Siehe hierzu Baubeschreibung).

03.00. VORARBEITEN

03.00.0001.	23.113/005.12.90.96.13 TA	10.000,00	m2		
-------------	---------------------------	-----------	----	-------	-------

Asphalt fräsen

Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante geradlinig auf Frästiefe herstellen. Der Schnittlinienabstand darf maximal 15 mm betragen.

Asphaltdeckschicht.

Asphaltdeckschicht = Asphaltbeton.

Frästiefe '3-5 cm'

Fläche 'Fahrbahn'

Breite der Fläche über 200 cm.

Fräsasphalt nach Wahl des AN verwerten.

Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 10 mm innerhalb einer 4,00 m langen Messstrecke in Längs- und Querrichtung.

03.00.0002.	23.113/005.30.90.16.11 TA	10.000,00	m2		
-------------	---------------------------	-----------	----	-------	-------

Asphalt fräsen

Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante geradlinig auf Frästiefe herstellen. Der Schnittlinienabstand darf maximal 15 mm betragen.

Asphalttragschicht.

Frästiefe '8-12 cm '

Fläche = Fahrbahn.

Breite der Fläche über 200 cm.

Fräsasphalt nach Wahl des AN verwerten.

Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 4 mm innerhalb einer 4,00 m langen Messstrecke in Längs- und Querrichtung.

03.00.0003.	23.113/078.15.03	2,00	St		
-------------	------------------	------	----	-------	-------

Erschwernis infolge Einbauten

Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenabläufen. Abgerechnet wird je Stück Einbauteil.

Erschwernis beim Fräsen, Aufnehmen, Aufsprühen von Bitumenemulsionen sowie Herstellen von Asphaltschichten.

Asphaltbefestigung.

Straßenabläufe.

03.00.0004.	23.113/083.15.99 TA	50,00	m		
-------------	---------------------	-------	---	-------	-------

Erschwernis infolge Einfassungen

Erschwernis infolge Einfassungen, Borden und Fahr-

...Forts. 03.00.0004.

Langtext-/Preis-Verzeichnis



Projekt: 22-EW-26-004- L 194 KG (Selgetsweiler) - Böhlerhöfe
 VE: Los1 KG - Böhlerhöfe
 LV: Los1 KG - Böhlerhöfe

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.00.0004.	Forts. ...				
	bahnübergängen. Abgerechnet wird die Länge der Einfassung. Erschweris beim Fräsen oder Aufnehmen, Aufsprühen von Bitumenemulsionen sowie Herstellen von Asphaltsschichten. Asphaltbefestigung. Einbauten 'Borde und Pflasterzeilen'				
03.00.0005.	----- Zul PAK Zwischenlagerung Zulage für die fachgerechte Zwischenlagerung von voraussichtlich teerhaltigem Material. Zwischenlagerplatz ist Sache des AN. abgerechnet wird nach Wiegescheinen.	200,00	t		
03.00.0006.	----- Probennahme und Laboruntersuchung Probennahme und Laboruntersuchung Asphaltfräsgut /-aufbruch. (Haufwerk-)Proben nach Vorschrift an ausgebauten Asphaltbelägen auf dem Zwischenlagerplatz des AN entnehmen. Innerhalb des gesamten Baufeldes kann kein Fräsgut zwischengelagert werden. Bestimmung PAK (polyzyclische aromatische Kohlenwasserstoffe) im Feststoff, einschl. aller erforderlichen Geräte und Nebenarbeiten. Ergebnis der Analyse an den AG liefern.	1,00	St		
03.00.0007.	----- Zul PAK bis 25 mg für die fachgerechte Verwertung von nicht teerhaltigem Material, Verwertungsklasse A nach RUvA STB. Nach Deklarationsanalyse unbelastetes Material von Zwischenlagerplatz laden, fördern und verwerten. Transportentfernung in km ist Sache des AN. abgerechnet wird nach Wiegescheinen.	5,00	t		
03.00.0008.	----- Zul PAK 25 bis 30 mg DK 0 für die fachgerechte Entsorgung von teerhaltigem Material, Belastung PAK nach EPA >= 25 bis 30 mg/kg, Deponieklasse 0, nicht gefährlicher Abfall, Abfallschlüssel AVV 17 03 02. Material von Zwischenlagerplatz laden, fördern und entsprechend der Deklarationsanalyse verwerten / entsorgen. Der Nachweis der geordneten Verwertung ist zu erbringen und durch anerkannte Lieferscheine der Verwertungsanlage nachzuweisen. Transportentfernung in km ist Sache des AN.	40,00	t		
03.00.0009.	----- Zul PAK 30 bis 200 mg DK I bis III für die fachgerechte Entsorgung von teerhaltigem Material, Belastung PAK nach EPA >= 30 bis 200 mg/kg, Deponieklasse I bis III, nicht gefährlicher Abfall, Abfallschlüssel AVV 17 03 02.	40,00	t		
	...Forts. 03.00.0009.				

Langtext-/Preis-Verzeichnis



Projekt: 22-EW-26-004- L 194 KG (Selgetsweiler) - Böhlerhöfe
 VE: Los1 KG - Böhlerhöfe
 LV: Los1 KG - Böhlerhöfe

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.00.0009.	Forts. ...				
	Material von Zwischenlagerplatz laden, fördern und entsprechend der Deklarationsanalyse verwerten / entsorgen. Der Nachweis der geordneten Verwertung ist zu erbringen und durch anerkannte Lieferscheine der Verwertungsanlage nachzuweisen. Transportentfernung in km ist Sache des AN.				
03.00.0010.	----	40,00	t	,...	,...
	Zul PAK 200 bis 500 mg DK I bis III für die fachgerechte Entsorgung von teerhaltigem Material, Belastung PAK nach EPA >= 200 bis 500 mg/kg, Deponieklasse I bis III, gefährlicher Abfall, Abfallschlüssel AVV 17 03 01. Material von Zwischenlagerplatz laden, fördern und entsprechend der Deklarationsanalyse verwerten / entsorgen. Der Nachweis der geordneten Verwertung ist zu erbringen und durch anerkannte Lieferscheine der Verwertungsanlage nachzuweisen. Transportentfernung in km ist Sache des AN.				
03.00.0011.	----	40,00	t	,...	,...
	Zul PAK 500 bis 1000 DK II bis III für die fachgerechte Entsorgung von teerhaltigem Material, Belastung PAK nach EPA >= 500 bis 1000 mg/kg, Deponieklasse II und III, gefährlicher Abfall, Abfallschlüssel AVV 17 03 01. unter Beachtung aller hierfür erforderlichen Vorschriften und Schutzmaßnahmen, Material von Zwischenlagerplatz laden, fördern und entsprechend der Deklarationsanalyse entsorgen. Der Nachweis der geordneten Entsorgung ist zu erbringen durch anerkannte Lieferscheine der Deponie. Transportentfernung in km ist Sache des AN.				
03.00.0012.	----	40,00	t	,...	,...
	Zul PAK 1000 bis 8000 DK II III für die fachgerechte Entsorgung von teerhaltigen Material, Belastung PAK nach EPA > 1000 bis 8000 mg/kg, Deponieklasse II und III, gefährlicher Abfall, Abfallschlüssel AVV 17 03 01. unter Beachtung aller hierfür erforderlichen Vorschriften und Schutzmaßnahmen, Material von Zwischenlagerplatz laden, fördern und entsprechend der Deklarationsanalyse entsorgen. Der Nachweis der geordneten Entsorgung ist zu erbringen durch anerkannte Lieferscheine der Deponie. Transportentfernung in km ist Sache des AN.				
03.00.0013.	23.113/058.30.02	20.000,00	m2	,...	,...
	Unterlage reinigen Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut nach Wahl des AN verwerten. Unterlage = gefräste Asphaltsschicht.				

...Forts. 03.00.0013.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 22-EW-26-004- L 194 KG (Selgetsweiler) - Böhlerhöfe
VE: Los1 KG - Böhlerhöfe
LV: Los1 KG - Böhlerhöfe

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.00.0013. Forts. ...					
	Selbstaufnehmende Kehrmaschine. Letzter Arbeitsgang mit Wasserhochdruckreinigungsgeräten mit rotierenden Düsen und Absaugeinrichtung.				
03.00.0014.	23.113/063.11.11.32	10.000,00	m2	,..	,..
	Bitumenemulsion aufsprühen				
	Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes aufsprühen.				
	Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis Bk3,2.				
	Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.				
	Mit Rampenspritzgerät.				
	Bindemittel = C60BP4-S.				
	Bindemittelmenge = 300 g/m2.				
	Vor Einbau Asphaltbinderschicht.				
03.00.0015.	23.113/063.11.11.33	10.000,00	m2	,..	,..
	Bitumenemulsion aufsprühen				
	Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes aufsprühen.				
	Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis Bk3,2.				
	Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.				
	Mit Rampenspritzgerät.				
	Bindemittel = C60BP4-S.				
	Bindemittelmenge = 300 g/m2.				
	Vor Einbau Asphaltdeckschicht.				
	<i>Hinweis zur OZ 03.00.0016.</i>				
	<i>Kalkmilch ist vor Einbau der Asphalttragschicht und vor Einbau der Asphaltdeckschicht aufzubringen.</i>				
03.00.0016.	-- -- -- -- --	10.000,00	m2	,..	,..
	Kalkmilch als Zulage				
	Zulage für den Schutz des Schichtenverbundes mittels maschineller Aufbringung einer 45-prozentigen Kalkhydratsuspension zur Reduzierung bzw. Vermeidung des Vertragens der aufgetragenen Bitumenemulsion während des Asphalteinbaus durch den Anlieferungsverkehr o.ä., herstellen.				
	Die Suspension ist unmittelbar nach dem Abbinden der Bitumenemulsion noch am selben Tag aufzubringen.				
	Das Aufbringen der Suspension ist durch ein geeignetes Gerät durchzuführen (z. B. Amtec Sprühbox 600).				
	Ansprühmenge ca. 300 g/m2.				
	Fabrikat: Asphacal® TC Kalkmilch oder gleichwertig				

Langtext-/Preis-Verzeichnis



Landkreis
Sigmaringen

Projekt: 22-EW-26-004- L 194 KG (Selgetsweiler) - Böhlerhöfe
VE: Los1 KG - Böhlerhöfe
LV: Los1 KG - Böhlerhöfe

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

Hinweis zur OZ 03.00.0017.

Diese Positionen werden nur auf Anordnung des AG ausgeführt und vergütet.

03.00.0017.	23.113/038.91.04 TA Asphaltbefestigung trennen Asphaltbefestigung geradlinig trennen. Bereich 'längs und quer zur Fahrbahnachse' Trennen durch Schneiden. Dicke der Asphaltbefestigung über 12 bis 18 cm.	13,00	m	,...	,...
-------------	---	-------	---	-----------	-----------

03.00.0018.	23.113/038.91.02 TA Asphaltbefestigung trennen Asphaltbefestigung geradlinig trennen. Bereich 'längs und quer zur Fahrbahnachse' Trennen durch Schneiden. Dicke der Asphaltbefestigung über 3 bis 6 cm.	240,00	m	,...	,...
-------------	---	--------	---	-----------	-----------

Zwischensumme	03.00.			,...	,...
----------------------	---------------	--	--	-----------	-----------

Hinweis zur OZ 03.01.

Bei Vollsperrung ist die Asphalttragschicht in einem Arbeitsgang auf der gesamten Breite - gegebenenfalls mit mehreren Fertigern - "heiß an heiß" gemäß Abschnitt 3.3.2.1 ZTV Asphalt- StB 07/13 einzubauen. Der Einbau muss mit Nivellierautomatik und Multiplex erfolgen.

03.01. ASPHALTTRAGSCHICHT

03.01.0001.	23.113/113.31.10.01 Asphalttragsch. aus AC 32 T S herst Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut AC 32 T S herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten Transportbehältern. In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk10. Einbau nach Unterlagen des AG. Bindemittel = 50/70. Einbau mit Beschicker.	2.400,00	t	,...	,...
-------------	--	----------	---	-----------	-----------

Zwischensumme	03.01.			,...	,...
----------------------	---------------	--	--	-----------	-----------

03.02. ASPHALTBINDERSCHICHT

03.02.0001.	23.113/219.39.20.20.01 TA Asphaltbindersch.a. AC 16 B S herst Asphaltbinderschicht aus Asphaltbinder AC 16 B S herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in	10.000,00	m2	,...	,...
-------------	---	-----------	----	-----------	-----------

...Forts. 03.02.0001.

Langtext-/Preis-Verzeichnis



Projekt: 22-EW-26-004- L 194 KG (Selgetsweiler) - Böhlerhöfe
 VE: Los1 KG - Böhlerhöfe
 LV: Los1 KG - Böhlerhöfe

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

03.02.0001. Forts. ...

thermoisolierten Transportbehältern.
 In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk10.
 Einbau 'menge 144 kg/m2, 6 cm '
 Bindemittel = 10/40-65 A.
 Grobe Gesteinskörnung = Kategorie SZ 22.
 Einbau mit Beschicker.

Zwischensumme 03.02.

Hinweis zur OZ 03.03.
Bei Vollsperrung ist die Fahrbahndeckschicht in einem
Arbeitsgang auf der ges. Breite "heiß an heiß" einzubauen. Der Einbau
muss mit Nivellierautomatik und Multiplex erfolgen.

03.03. ASPHALTDECKSCHICHT

Hinweis zur OZ 03.03.0001.
Sind keine Bordsteine vorhanden, ist der Asphalttrand
geradlinig einzubauen. Hierzu muss dieser mit einer
Schnur markiert werden. Die Kosten sind einzurechnen.

03.03.0001.	23.113/318.19.90.00.11 TA	10.000,00	m2	,...	,...
	Asphaltdecksch. aus AC 11 D S herst				
	Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeck-				
	schichten AC 11 D S herstellen. Anlieferung des				
	Asphaltnischguts in thermoisolierten				
	Transportbehältern.				
	In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk10.				
	Einbau 'menge 96 kg/m2, 4 cm '				
	Bindemittel '10/40-65A '				
	Haftverbessernde Zusätze nach Unterlagen des AG.				
	Einbau mit Beschicker.				

03.03.0002.	23.113/323.11.90.00.00 TA	10,00	t	,...	,...
	Asphaltdecksch. aus AC 11 D S herst				
	Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeck-				
	schichten AC 11 D S herstellen. Anlieferung des				
	Asphaltnischguts in thermoisolierten				
	Transportbehältern.				
	In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk10.				
	Einbau nach Unterlagen des AG.				
	Bindemittel '10/40-65A '				

Zwischensumme 03.03.

Langtext-/Preis-Verzeichnis



Projekt: 22-EW-26-004- L 194 KG (Selgetsweiler) - Böhlerhöfe
 VE: Los1 KG - Böhlerhöfe
 LV: Los1 KG - Böhlerhöfe

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.04.	ZUFAHRTEN				
03.04.0001.	23.113/005.12.30.99.11 TA Asphalt fräsen Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante geradlinig auf Frästiefe herstellen. Der Schnittlinienabstand darf maximal 15 mm betragen. Asphaltdeckschicht. Asphaltdeckschicht = Asphaltbeton. Frästiefe über 2,5 bis 4,5 cm. Fläche 'Zufahrten einschl. Streifen und Zwickel ' Breite 'der Flächen unterschiedlich ' Fräsasphalt nach Wahl des AN verwerten. Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 4 mm innerhalb einer 4,00 m langen Messstrecke in Längs- und Querrichtung.	120,00	m2		
03.04.0002.	23.113/058.30.22 Unterlage reinigen Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut nach Wahl des AN verwerten. Unterlage = gefräste Asphaltschicht. Nicht zusammenhängende Teilflächen. Selbstaufnehmende Kehrmaschine. Letzter Arbeitsgang mit Wasserhochdruckreinigungsgeräten mit rotierenden Düsen und Absaugeinrichtung.	325,00	m2		
03.04.0003.	23.113/063.92.22.33 TA Bitumenemulsion aufsprühen Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes aufsprühen. Auf Verkehrsflächen 'Zufahrten' Unterlage = Asphaltbefestigung, gefräst. Ausführung in Teilflächen manuell. Bindemittel = C40B5-S. Bindemittelmenge = 300 g/m2. Vor Einbau Asphaltdeckschicht.	325,00	m2		
03.04.0004.	23.113/343.99.20.00.00 TA Asphaltdecksch. aus AC 11 D N herstell Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeckschichten AC 11 D N herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten Transportbehältern. In Verkehrsflächen 'Zufahrten ' Einbau '100 kg/m2 ' Bindemittel = 70/100.	35,00	t		
	Zwischensumme 03.04.				

Langtext-/Preis-Verzeichnis



Projekt: 22-EW-26-004- L 194 KG (Selgetsweiler) - Böhlerhöfe
 VE: Los1 KG - Böhlerhöfe
 LV: Los1 KG - Böhlerhöfe

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.05.	SONSTIGES				
03.05.0001.	23.113/912.91.99.30.01 TA Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen. Fuge 'längs und quer mit Schneidegerät herstellen' In der Asphaltdeckschicht ausbilden. Fugenspalttiefe '= Dicke der Asphaltdeckschicht' Fugenspaltbreite = 15 mm. Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschließlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrichmittel.	250,00	m	,...	,...
03.05.0002.	23.113/912.91.99.30.01 TA Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen. Fuge 'Randfuge vor Borden, Kappen, Übergängen, Abläufen u. ä. durch schneiden' In der Asphaltdeckschicht ausbilden. Fugenspalttiefe '= Dicke der Asphaltdeckschicht' Fugenspaltbreite = 15 mm. Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschließlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrichmittel.	50,00	m	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 03.05.0003. Fahrbahn und Zufahrten</i>				
03.05.0003.	23.113/952.10.11 Abstumpfungmaßnahme durchführen Abstumpfungmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffigkeit durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene Abstreukörnung aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten. Abstreukörnung = Lieferkörnung 1/3. Abstreumenge = 1 kg/m2. Maschinell abstreuen.	10.325,00	m2	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 03.05.0004. Fahrbahn und Zufahrten</i>				
03.05.0004.	23.113/977.21 Verkehrsfläche kehren Verkehrsfläche mit einer selbstaufnehmenden Kehrmaschine nach Verkehrsfreigabe unverzüglich nach Aufforderung durch den AG kehren. Kehrgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten. Verkehrsfläche = Fahrbahndeckschicht aus Walzasphalt. Erforderliche Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.	10.325,00	m2	,...	,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis



Projekt: 22-EW-26-004- L 194 KG (Selgetsweiler) - Böhlerhöfe
VE: Los1 KG - Böhlerhöfe
LV: Los1 KG - Böhlerhöfe

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	03.05.			,...
	Zwischensumme	03.			,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis



Projekt: 22-EW-26-004- L 194 KG (Selgetsweiler) - Böhlerhöfe
 VE: Los1 KG - Böhlerhöfe
 LV: Los1 KG - Böhlerhöfe

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

04. MARKIERUNG

Hinweis zur OZ 04.00.
Die Markierung ist nach Fertigstellung der Deckschicht und der Bankettarbeiten noch während der Vollsperrung aufzubringen. Die Reinigung der zu markierenden Flächen ist einzurechnen und wird nicht extra vergütet.

04.00. Markierungsarbeiten

04.00.0001.	21.131/505.11.19.30.22 TA Längsmarkierung Typ II herstellen Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenumrandung als endgültige Markierung herstellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Durchgehend als Fahrbahnbegrenzung. Strichbreite = 0,12 m. Strich mit Vormarkierung. Markierungssystem aus 'Kaltplastikmasse mit 2,5 - 2,8kg/m² auf 2-K High-Solid- Farbunterstrich auf Epoxidharz-Basis 0,4 mm' Als Agglomeratmarkierung, regelmäßig angeordnet. Verkehrsklasse = P 7. Markierung auf nicht grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.	3.370,00	m	,...	,...
04.00.0002.	21.131/505.91.19.10.22 TA Längsmarkierung Typ II herstellen Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenumrandung als endgültige Markierung herstellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Markierung 'Insel ' Strichbreite = 0,12 m. Strich mit Vormarkierung. Markierungssystem aus 'Markierungssystem aus Kaltplastikmasse mit 2,5 - 2,8kg/m² auf 2-K High-Solid- Farbunterstrich auf Epoxidharz-Basis 0,4 mm', Als System mit groben Nachstreumitteln. Verkehrsklasse = P 7. Markierung auf nicht grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.	560,00	m	,...	,...
04.00.0003.	21.131/505.43.19.10.22 TA Längsmarkierung Typ II herstellen Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenumrandung als endgültige Markierung her-	50,00	m	,...	,...

...Forts. 04.00.0003.

Langtext-/Preis-Verzeichnis



Projekt:	22-EW-26-004-	L 194 KG (Selgetsweiler) - Böhlerhöfe
VE:	Los1	KG - Böhlerhöfe
LV:	Los1	KG - Böhlerhöfe

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

04.00.0003. Forts. ...

stellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche.
 Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 1 als Fahrbahnbegrenzung (Blockmarkierung).
 Strichbreite = 0,25 m.
 Strich mit Vormarkierung.
 Markierungssystem aus 'Kaltplastikmasse mit 2,5 - 2,8kg/m² auf 2-K High-Solid- Farbunterstrich auf Epoxidharz-Basis 0,4 mm
 ,
 Als System mit groben Nachstreumitteln.
 Verkehrsklasse = P 7.
 Markierung auf nicht grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

Zwischensumme	04.00.	,...
----------------------	---------------	-----------

Zwischensumme	04.	,...
----------------------	------------	-----------

Langtext-/Preis-Verzeichnis



Landkreis
Sigmaringen

Projekt: 22-EW-26-004- L 194 KG (Selgetsweiler) - Böhlerhöfe
VE: Los1 KG - Böhlerhöfe
LV: Los1 KG - Böhlerhöfe

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.	SCHUTZPLANKE				
05.00.	EINZELSCHUTZPLANKE				
05.00.0001.	21.129/007.02.21.19.01 TA AEK aus Stahl abbauen Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) aus Stahl abbauen. SE = Einfache Distanzschutzplanke. Holm Profil B. Regelabsenkung 12,00 m. Pfosten im Boden. Pfosten 'in Boden Homogenbereich A1-A2, siehe Anlage Standart Homogenbereiche GK 1' Konstruktionsteile nach Wahl des AN verwerten.	10,00	St	,...	,...
05.00.0002.	21.129/003.22.11.01.01 SE aus Stahl abbauen Schutzeinrichtung (SE) aus Stahl einschließlich sämtlicher Einzelteile abbauen. SE = Einfache Distanzschutzplanke. Holm Profil B. Mit Pfosten, Abstand = 4,00 m. Pfosten in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Pfostenlöcher entsprechend der sie umgebenden Fläche schließen. Pfostenlänge bis 1900 mm. Konstruktionsteile nach Wahl des AN verwerten.	650,00	m	,...	,...
05.00.0003.	21.129/122.91.11.11.01 TA AEK für FRS herstellen Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) für Fahrzeug Rückhaltesystem (FRS) einschließlich erforderlicher systembedingter Arbeiten herstellen. AEK nach den "Technischen Kriterien für den Einsatz von Fahrzeug-Rückhaltesystemen in Deutschland". AEK an OZ '06.00.0004' Leistungsklasse mindestens P2 A, einbahrig. Dauerhafte seitliche Auslenkung Da = Klasse x1. Dauerhafte seitliche Auslenkung Dd = Klasse y1. Klasse des Abprallbereiches Z1. Anprallheftigkeitsstufe = A. Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.	10,00	St	,...	,...
05.00.0004.	21.129/103.11.41.90.01 TA SE am äußeren Fahrbahnrand herst. Schutzeinrichtung (SE) am äußeren Fahrbahnrand einschließlich erforderlicher systembedingter Arbeiten herstellen. Abgerechnet wird die Baulänge. SE nach den "Technischen Kriterien für den Einsatz von Fahrzeug-Rückhaltesystemen in Deutschland". SE aus Stahl.	650,00	m	,...	,...

...Forts. 05.00.0004.

Langtext-/Preis-Verzeichnis



Projekt: 22-EW-26-004-
VE: Los1
LV: Los1

L 194 KG (Selgetsweiler) - Böhlerhöfe
KG - Böhlerhöfe
KG - Böhlerhöfe

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

05.00.0004. Forts. ...

Aufhaltestufe = N2.
 Wirkungsbereichsklasse maximal W4.
 Anprallheftigkeitsstufe = A.
 Schutzeinrichtung 'Eco Save 4.0'
 Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.

Zwischensumme	05.00.				,...
----------------------	---------------	--	--	--	-----------

Zwischensumme	05.				,...
----------------------	------------	--	--	--	-----------

Langtext-/Preis-Verzeichnis



Projekt: 22-EW-26-004- L 194 KG (Selgetsweiler) - Böhlerhöfe
 VE: Los1 KG - Böhlerhöfe
 LV: Los1 KG - Böhlerhöfe

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
06.	STUNDENLOHN				
06.00.	STUNDENLOHNARBEITEN				
06.00.0001.	----- Polier -	5,00	h	,...	,...
06.00.0002.	----- Facharbeiter -	5,00	h	,...	,...
06.00.0003.	----- Bauhelfer -	5,00	h	,...	,...
06.00.0004.	----- Radlader mit Bedienung -	5,00	h	,...	,...
06.00.0005.	----- Radbagger mit Bedienung -	5,00	h	,...	,...
06.00.0006.	----- 3-Achs LKW mit Fahrer -	5,00	h	,...	,...
06.00.0007.	----- 4-Achs LKW mit Fahrer -	5,00	h	,...	,...
06.00.0008.	----- Rüttelplatte mit Bedienung -	5,00	h	,...	,...
06.00.0009.	----- Abbruchh. u. Kompr. mit Bedienung -	5,00	h	,...	,...
	Zwischensumme 06.00.				,...
	Zwischensumme 06.				,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis



Projekt: 22-EW-26-004- L 194 KG (Selgetsweiler) - Böhlerhöfe
 VE: Los1 KG - Böhlerhöfe
 LV: Los1 KG - Böhlerhöfe

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
07.	ENTWÄSSERUNG				
07.00.	ENTWÄSSERUNG				
07.00.0001.	23.115/002.21.34.01	2,00	m2	,...	,...
	Natursteinpflasterdecke aufnehmen Natursteinpflasterdecke aufnehmen. Aufnehmen der Tragschicht wird gesondert vergütet. Abmessung = Pflasterstein mit Kantenlänge über 6 bis 12 cm. Pflasterstein aus Granit. Mit Fugenfüllung aus hydraulisch gebundenem Fugenmörtel. Bettung aus Beton. Steine und übriges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.				
07.00.0002.	24.110/506.21.20.01	1,00	St	,...	,...
	Straßenablauf ausbauen Straßenablauf einschließlich Aufsatz ausbauen. Anschlussleitungen, die bestehen bleiben, soweit erforderlich abdichten. Das Ausbauen von Rohrleitungen wird gesondert vergütet. Straßenablauf aus Betonfertigteilen, Bodenteil verbleibt im Boden. Ausbautiefe ab OK Aufsatz bis 1,25 m. Straßenablauf liegt in befestigter Fläche. Aufbruch und Erdarbeiten ausführen. Sämtliche Ausbaustoffe verwerten nach Wahl des AN.				
07.00.0003.	24.110/517.02.00.11.10	1,00	St	,...	,...
	Straßenablauf einbauen mit Erdarb. Straßenablauf aus Betonfertigteilen einbauen. Fugen mit Mörtel M20 dichten und glattstreichen. Aufsatz wird gesondert vergütet. Erdarbeiten ausführen. Schaft Form 5c (195 mm hoch). Auflager aus Beton C 8/10, 10 cm dick, herstellen. Aushubtiefe ab OK Straßenablauf bis 1,25 m. In vom AN eingebauten und verdichteten Boden. Aushub seitlich lagern und zum Verfüllen verwenden. Überschüssigen Aushub nach Wahl des AN verwerten.				
07.00.0004.	24.110/523.01.00.00.12	1,00	St	,...	,...
	Aufsatz f. Straßenablauf aufsetzen Aufsatz für Straßenablauf aufsetzen. Klasse D 400, Ausführung nach DIN 19 583, 500x500, mit Rahmen aus Gusseisen mit Beton. Aufsatz auf planmäßige Höhe setzen. Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel WW-Schachtkopfmörtel nach DIN 19573 herstellen, Fugen glattstreichen.				

Langtext-/Preis-Verzeichnis



Projekt: 22-EW-26-004- L 194 KG (Selgetsweiler) - Böhlerhöfe
 VE: Los1 KG - Böhlerhöfe
 LV: Los1 KG - Böhlerhöfe

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
07.00.0005.	23.115/306.13.31 Fundamentgraben herstellen Fundamentgraben für Einfassung, Streifen, Rinnen herstellen. Vorhandene Schichten profilgerecht lösen und seitlich lagern. Arbeitsraum nach Setzen der Borde bzw. Herstellen der Einfassung, Streifen, Rinnen verfüllen und verdichten. Vorhandene Schicht = Schicht ohne Bindemittel. Fundamentbreite über 50 bis 70 cm. Grabentiefe über 20 bis 30 cm. Überschüssigen Aushub nach Wahl des AN verwerten.	2,00	m	,...	,...
07.00.0006.	23.115/316.07.11.11.01 Bordstein aus Naturstein setzen Bordstein aus Naturstein mit gleichmäßiger Färbung setzen. Breite der Rückenstütze mind. 15 cm. Bordsteinformat = B 6 - 120. Bordstein aus Granit. Fuge aus Fugenmörtel Typ A mit Zementmörtel 0/2. Druckfestigkeit zwischen 40 MPa und 70 MPa im Mittel. Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5 MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittelbeanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer E-Modul mind. 17000 MPa, max. 22000 MPa im Einzelwert. Gerader Stein. Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von mind. 12 MPa. Fundamentbeton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern mind. 12 MPa.	2,00	m	,...	,...
07.00.0007.	23.115/326.90.02 TA Bordstein trennen Bordstein auf Passmaß trennen. Bordstein 'B6 ' Bordstein auf Gehrung trennen.	4,00	St	,...	,...
07.00.0008.	23.113/143.19.20.00 TA Asphalttragsch. aus AC 32 T N herst Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut AC 32 T N herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten Transportbehältern. In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk1,8 bis Bk0,3. Einbau 'Handeinbau An Schacht und Pflaster Stärke 10 cm' Bindemittel = 50/70.	1,00	t	,...	,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis



Projekt: 22-EW-26-004-
VE: Los1
LV: Los1

L 194 KG (Selgetsweiler) - Böhlerhöfe
KG - Böhlerhöfe
KG - Böhlerhöfe

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	07.00.			,...
	Zwischensumme	07.			,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung



Projekt: 22-EW-26-004- L 194 KG (Selgetsweiler) - Böhlerhöfe
VE: Los1 KG - Böhlerhöfe
LV: Los1 KG - Böhlerhöfe

OZ	GB in EUR
----	-----------

LV Los1

00. BAUSTELLENEINR., BAUBEGL. MAßNAHMEN

00.00.	Baustelleneinrichtung	
00.01.	Kontrolluntersuchungen	
00.02.	Vermessung und Absteckung	
	Summe 00.	

01. VERKEHRSSICHERUNG

01.00.	Verkehrssicherung	
	Summe 01.	

02. ERDBAU

02.00.	FAHRBAHN	
02.01.	RASENGITTER U. BANKETT	
	Summe 02.	

03. ASPHALTBAU

03.00.	VORARBEITEN	
03.01.	ASPHALTTRAGSCHICHT	

Langtext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung



Projekt: 22-EW-26-004- L 194 KG (Selgetsweiler) - Böhlerhöfe
VE: Los1 KG - Böhlerhöfe
LV: Los1 KG - Böhlerhöfe

OZ		GB in EUR
03.02.	ASPHALTBINDERSCHICHT	,...
03.03.	ASPHALTDECKSCHICHT	,...
03.04.	ZUFAHRTEN	,...
03.05.	SONSTIGES	,...
	Summe 03.	,...
04.	MARKIERUNG	
04.00.	Markierungsarbeiten	,...
	Summe 04.	,...
05.	SCHUTZPLANKE	
05.00.	EINZELSCHUTZPLANKE	,...
	Summe 05.	,...
06.	STUNDENLOHN	
06.00.	STUNDENLOHNARBEITEN	,...
	Summe 06.	,...
07.	ENTWÄSSERUNG	
07.00.	ENTWÄSSERUNG	,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung



Projekt: 22-EW-26-004- L 194 KG (Selgetsweiler) - Böhlerhöfe
VE: Los1 KG - Böhlerhöfe
LV: Los1 KG - Böhlerhöfe

OZ	GB in EUR
-----------	------------------

Summe 07.

.....

Langtext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung



Projekt: 22-EW-26-004- L 194 KG (Selgetsweiler) - Böhlerhöfe
 VE: Los1 KG - Böhlerhöfe
 LV: Los1 KG - Böhlerhöfe

OZ	GB in EUR
----	-----------

LV	Los1
----	------

00.	BAUSTELLENEINR., BAUBEGL. MAßNAHMEN	,...
01.	VERKEHRSSICHERUNG	,...
02.	ERDBAU	,...
03.	ASPHALTBAU	,...
04.	MARKIERUNG	,...
05.	SCHUTZPLANKE	,...
06.	STUNDENLOHN	,...
07.	ENTWÄSSERUNG	,...

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto)	,...
Angebotssumme (netto)	,...
+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)	,...
Angebotssumme (brutto)	,...

Das LV besteht aus den Seiten 100 bis 131

Hinweise für den Ausschreibenden
(- nicht vervielfältigen -)

Projekt:	22-EW-26-004-	L 194 KG (Selgetsweiler) - Böhlerhöfe
VE:	Los1	KG - Böhlerhöfe
LV:	Los1	KG - Böhlerhöfe

OZ	StL-Nr
-----------	---------------

- | | |
|-------------|--|
| 00.01.0003. | 19.101/528
SiGe-Koordinator stellen.
(Ver11)
Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator während der Ausführung des Bauvorhabens nach RAB 30 und Unterlagen des AG stellen. |
| 01.00.0001. | 21.105/125.11.00.00.99
Verkehrssicherung läng.Dauer durchf
(Ver21)
Nach Verkehrszeichenplan des AG. |
| 02.00.0001. | 24.112/006.19.10.03
Schicht ohne Bindemittel aufnehmen
(Ver41)
Baustoffgemisch außerhalb der Baustelle nach Unterlagen des AG fördern und zwischenlagern. |
| 02.00.0009. | 24.106/250.99
Planum herstellen
(Ver11)
Planum herstellen nach Unterlagen des AG. |
| 02.01.0003. | Oberboden abtragen und andecken
(Ver11)
Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke fräsen, abtragen und profilgerecht wieder andecken einschließlich erforderlicher Zwischenlagerung auf Flächen nach Wahl des AN. Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. |
| 03.01.0001. | 23.113/113.31.10.01
Asphalttragsch. aus AC 32 T S herst
(Ver21)
Einbau nach Unterlagen des AG. |

Hinweise für den Ausschreibenden (- nicht vervielfältigen -)

Projekt:	22-EW-26-004-	L 194 KG (Selgetsweiler) - Böhlerhöfe
VE:	Los1	KG - Böhlerhöfe
LV:	Los1	KG - Böhlerhöfe

OZ	StL-Nr
-----------	---------------

03.03.0001.	23.113/318.19.90.00.11 Asphaltdecksch. aus AC 11 D S herst (Ver51) Haftverbessernde Zusätze nach Unterlagen des AG.
-------------	---

03.03.0002.	23.113/323.11.90.00.00 Asphaltdecksch. aus AC 11 D S herst (Ver21) Einbau nach Unterlagen des AG.
-------------	---

Bezeichnung des Bauvorhabens:

Das Formblatt wird zur Wertung benötigt, daher ist es mit dem Angebot ausgefüllt einzureichen

L 194, Los 1 Kreisgrenze Selgetweiler – Böhlerhöfe FDE 2026

Aufgliederung der Angebotssumme

(wird nicht Vertragsbestandteil)

Bezeichnung	€
1. Summe der Einzellohnkosten der Teilleistungen (einschließlich vermögenswirksamer Leistung) ohne Sozialkosten	
2. Summe der Einzelstoffkosten	
3. Gerätevorhaltekosten einschl. Reparaturkosten (ohne Betriebsstoffe und Bedienung)	
4. Sozialaufwendungen, Kosten der Lohnfortzahlung und Winterbauumlage v. H. der Einzellohnkosten (Nr. 1)	
5. Lohnnebenkosten v. H. der Einzellohnkosten (Nr. 1)	
6. Summe der übrigen Baustellengemeinkosten	
7. Entwurfskosten, Statik, Prüfgebühren, Lizenzgebühren	
8. Zwischensumme	
9. Allgemeine Geschäftskosten v.H. der Zwischensumme (Nr. 8)	
10. Zwischensumme (Nr. 8 und Nr. 9)	
11. Wagnis und Gewinn v. H. der Zwischensumme (Nr. 10)	
12. Summe der Nachunternehmerleistungen	
13. Hauptunternehmerzuschlag für allgemeine Geschäftskosten, Wagnis und Gewinn, Gewährleistung u. a. v. H. der Nachunternehmerleistung	
14. Nettoangebotssumme (ohne Stundenlohnarbeiten)	

Der Kalkulation liegt eine Bauzeit von _____ Arbeitstagen
mit einer durchschnittlichen Baustellenbesetzung von _____ Personen
und insgesamt _____ Stunden
zugrunde.

Die Einzellohnkosten nach Nr. 1 sind mit einem Mittelohn von _____ €
kalkuliert worden.

Kalkulationszuschläge auf Lohn _____ v. H.
Kalkulationszuschläge auf Stoffe _____ v. H.
Der Brutto-Mittelohn beträgt _____ €

- Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche -

Die im Leistungsverzeichnis mit Standardleistungs-Nummer (StL-Nr) gekennzeichneten Beschreibungen der Teilleistungen (OZ) sind nachstehend aufgeführten Leistungsbereichen des STLK/RLK entnommen.

Bei Nutzung der elektronischen Fassung des STLK-Langtextes kann eine vollständige Datenübernahme bzw. -einsicht nur bei Verwendung des AVA-Programmsystems des Auftraggebers gewährleistet werden. Bei Widersprüchen gilt der Wortlaut im Langtext-Verzeichnis der Aufforderung zur Angebotsabgabe.

Projekt: 22-EW-26-004- L 194 KG (Selgetsweiler) - Böhlerhöfe
VE: Los2 Ruhestetten - Aach-Linz
LV: Los2 Ruhestetten - Aach-Linz

LB-Nr.	Leistungsbereich	Ausgabe
19.101	BAUSTELLENEINR., BAUBEGL.LEISTUNGEN	09/19
21.105	VERKEHRSSICHERUNG AN ARBEITSSTELLEN	06/21
24.106	ERDBAU	03/24
24.112	SCHICHTEN OHNE BINDEMITTEL	11/24
23.113	ASPHALTBAUWEISEN	07/23
21.131	FAHRBAHNMARKIERUNGEN	03/21

Inhaltsverzeichnis

Projekt: 22-EW-26-004- L 194 KG (Selgetsweiler) - Böhlerhöfe
VE: Los2 Ruhebetten - Aach-Linz
LV: Los2 Ruhebetten - Aach-Linz

Titel	Bezeichnung	Seite
00.	BAUSTELLENEINR., BAUBEGL. MAßNAHMEN.....	202
00.00.	BAUSTELLENEINRICHTUNG.....	202
00.01.	KONTROLLUNTERSUCHUNG.....	202
00.02.	VERMESSUNG.....	203
01.	VERKEHRSSICHERUNG.....	205
01.00.	Verkehrssicherung.....	205
02.	ERDBAU.....	206
02.00.	FAHRBAHN.....	206
02.01.	RASENGITTER.....	207
03.	ASPHALTBAU.....	211
03.00.	Vorarbeiten.....	211
03.01.	ASPHALTTRAGSCHICHT.....	216
03.02.	ASPHALTBINDERSCHICHT.....	216
03.03.	ASPHALTDECKSCHICHT.....	216
03.04.	ZUFAHRTEN.....	217
03.05.	Sonstiges.....	218
04.	MARKIERUNG.....	220
04.00.	Markierungsarbeiten.....	220
05.	STUNDENLOHN.....	222
05.00.	STUNDENLOHNARBEITEN.....	222
	Zusammenstellung.....	223

Langtext-/Preis-Verzeichnis



Projekt: 22-EW-26-004- L 194 KG (Selgetsweiler) - Böhlerhöfe
 VE: Los2 Ruhestetten - Aach-Linz
 LV: Los2 Ruhestetten - Aach-Linz

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.	BAUSTELLENEINR., BAUBEGL. MAßNAHMEN				
00.00.	BAUSTELLENEINRICHTUNG				
00.00.0001.	19.101/107.11 Baustelle einrichten Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis-tungsverzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
00.00.0002.	19.101/112.01 Baustelle räumen Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis-tungsverzeichnisses.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
	Zwischensumme	00.00.			,...
00.01.	KONTROLLUNTERSUCHUNG				

Langtext-/Preis-Verzeichnis



Projekt: 22-EW-26-004- L 194 KG (Selgetsweiler) - Böhlerhöfe
 VE: Los2 Ruhestetten - Aach-Linz
 LV: Los2 Ruhestetten - Aach-Linz

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.01.0001.	19.101/712.11 Probegefäß liefern Probegefäß zur Aufnahme von Baustoffproben, für Kontrollprüfungen und für Rückstellproben des AG liefern. Probegefäß = sauberer 10-l-Blecheimer mit dicht schließendem Deckel. Mithilfe bei der Probennahme im Baubereich nach Angaben des AG.	6,00	St	,...	,...
00.01.0002.	19.101/722.23.11 Bohrkern entnehmen Bohrkern für Kontrollprüfungen nach Angabe des AG entnehmen und im Baubereich dem AG übergeben. Bohrloch fachgerecht verfüllen. Bohrkerndurchmesser 15 cm. Bohrtiefe über 15 bis 20 cm. Material = Asphalttschicht. Verfüllmaterial = Asphalt. Material verdichten.	2,00	St	,...	,...
00.01.0003.	19.101/528 SiGe-Koordinator stellen. Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator während der Ausführung des Bauvorhabens nach RAB 30 und Unterlagen des AG stellen.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
	Zwischensumme 00.01.				,...
00.02.	VERMESSUNG				
00.02.0001.	----- Vermessung und Absteckung Vermessung und Absteckung der Fahrbahnträger: Vor dem Fräsen ist die vorhandene Fahrbahn in Lage und Höhe aufzunehmen (Fahrbahnträger und Fahrbahnmitte) und örtlich zu sichern. Die Art der Versicherung/Absteckung bleibt dem AN überlassen. Das zum Teil vorhandene Dachprofil ist nach Möglichkeit durch eine Einseitneigung zu ersetzen, ebenfalls ist in Teilbereichen, in Abstimmung mit dem AG, eine Verbesserung der Querneigung anzustreben. Es sind sämtliche Kosten für die Vermessung, Berechnung der erforderlichen Höhen, Absteckung und Vorarbeiten für den Einbau einzurechnen. Sofern erforderlich: das Herstellen einer Drahtleitlinie wird gesondert vergütet.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
00.02.0002.	----- Herstellen einer Drahtleitlinie Drahtleitlinie (wenn nötig beidseitig) zum Einbau der Asphalttschichten herstellen und nach Einbau wieder entfernen. In diese Position ist sämtlicher Aufwand zum höhen- und lagemäßigen	850,00	m	,...	,...
					...Forts. 00.02.0002.

Langtext-/Preis-Verzeichnis



Projekt: 22-EW-26-004-
VE: Los2
LV: Los2

L 194 KG (Selgetsweiler) - Böhlerhöfe
Ruhestetten - Aach-Linz
Ruhestetten - Aach-Linz

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

00.02.0002. Forts. ...

Einmessen der Drahtleitlinie für den höhengerechten Einbau der
 Asphaltsschichten einzurechnen.
 Einbauhöhe richtet sich an den Bestand.
 Abgerechnet wird nach lfdm. ausgeführte Drahtleitlinie.

Zwischensumme	00.02.				,...
----------------------	---------------	--	--	--	-----------

Zwischensumme	00.				,...
----------------------	------------	--	--	--	-----------

Langtext-/Preis-Verzeichnis



Projekt: 22-EW-26-004- L 194 KG (Selgetsweiler) - Böhlerhöfe
 VE: Los2 Ruhestetten - Aach-Linz
 LV: Los2 Ruhestetten - Aach-Linz

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.	VERKEHRSSICHERUNG				
01.00.	Verkehrssicherung				
	<i>Hinweis zur OZ 01.00.0001. Innerhalb des Baufeldes sind sämtliche Wald- und Feldwegzufahrten abzusperren, diese Arbeiten werden nicht separat vergütet. Überörtliche Umleitungsbeschilderung erfolgt durch SM.</i>				
01.00.0001.	21.105/125.11.00.00.99 TA Verkehrssicherung läng.Dauer durchf Verkehrssicherung längerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben, kontrollieren und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet. Verkehrssicherung an Arbeitsstelle. Nach Verkehrszeichenplan des AG. Einsatzzeit 'Dauer der Maßnahme' Verkehrsrechtliche Anordnung 'nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Anfallende Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnung werden nicht gesondert erstattet.'	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
	Zwischensumme	01.00.			,...
	Zwischensumme	01.			,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis



Projekt: 22-EW-26-004- L 194 KG (Selgetsweiler) - Böhlerhöfe
 VE: Los2 Ruhestetten - Aach-Linz
 LV: Los2 Ruhestetten - Aach-Linz

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.	ERDBAU				
02.00.	FAHRBAHN				
02.00.0001.	24.112/006.19.10.03 TA Schicht ohne Bindemittel aufnehmen Schicht ohne Bindemittel aufnehmen. Schicht aus frostunempfindlichem Baustoff oder Baustoffgemisch. Dicke '0-5 cm ' Fläche = Fahrbahn. Baustoffgemisch außerhalb der Baustelle nach Unterlagen des AG fördern und zwischenlagern.	500,00	m2	,...	,...
02.00.0002.	----- Deklarationsanalyse durchführen Deklarationsanalyse nach Unterlagen des AG durchführen. Analyseinstitut mit erforderlicher Zulassung. Deklarationsanalyse erstellen lassen. Ergebnis der Analyse an den AG liefern. Untersuchung und Zuordnung für die Verwertung	2,00	St	,...	,...
02.00.0003.	----- TA Zulage Boden entso. BM-0 Zulage zu Boden entsorgen, BM-0 Homogenbereich 'A1, A2, B1-B5' Materialklassen gem. Ersatzbaustoffverordnung, Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen. Zwischengelagertes Material aufnehmen und beseitigen. Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.	5,00	t	,...	,...
02.00.0004.	----- TA Zulage Boden ents. BM-F0* Zulage zu Boden entsorgen, BM-F0* Homogenbereich 'A1, A2, B1-B5' Materialklassen gem. Ersatzbaustoffverordnung, Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen. Abgerechnet wird nach Wiegescheinen	5,00	t	,...	,...
02.00.0005.	----- TA Zulage Boden ents. BM-F1 und F2 Zulage zu Boden entsorgen, BM-F1 und F2 Homogenbereich 'A1, A2, B1-B5' Materialklassen gem. Ersatzbaustoffverordnung, Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen. Abgerechnet wird nach Wiegescheinen	5,00	t	,...	,...
02.00.0006.	----- TA Zulage Boden ents. BM-F3 Zulage zu Boden entsorgen, BM-F3 Homogenbereich 'A1, A2, B1-B5'	5,00	t	,...	,...

...Forts. 02.00.0006.


Langtext-/Preis-Verzeichnis



Projekt: 22-EW-26-004- L 194 KG (Selgetsweiler) - Böhlerhöfe
 VE: Los2 Ruhestetten - Aach-Linz
 LV: Los2 Ruhestetten - Aach-Linz

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.00.0006.	Forts. ...				
	Materialklassen gem. Ersatzbaustoffverordnung, Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen. Abgerechnet wird nach Wiegescheinen				
02.00.0007.	----- TA Zulage belast. Boden entsorgen DKI Zulage zu Boden entsorgen Homogenbereich 'A1, A2, B1-B5' gemäß VwV bez. DepV, Klasse über Z2, Deponieklasse I Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen. Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.	5,00	t	,...	,...
02.00.0008.	----- TA Zulage belast. Boden ents. DKII-III Zulage zu Boden entsorgen Homogenbereich 'A1, A2, B1-B5' gemäß VwV bez. DepV, Deponieklasse II bis III Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen. Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.	5,00	t	,...	,...
02.00.0009.	24.106/250.99 TA Planum herstellen Planum herstellen nach Unterlagen des AG. Verformungsmodul '150 MN/mm2 '	500,00	m2	,...	,...
	Zwischensumme 02.00.				,...
02.01.	RASENGITTER				
02.01.0001.	----- Leitpfosten aufnehmen und lagern Eingrableitpfosten vor Bankettarbeiten aufnehmen, innerhalb der Baustelle lagern. Eingrableitpfosten, Länge 1,60 m. Pfosten in Boden-/Felsklasse 3 bis 5.	40,00	St	,...	,...
02.01.0002.	----- Oberboden abtragen und andecken Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke fräsen, abtragen und profilgerecht wieder andecken einschließlich erforderlicher Zwischenlagerung auf Flächen nach Wahl des AN. Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. Dicke 20 cm, Breite 50 cm Andeckung nach Einbau der Rasengittersteine und Leitpfosten Einbau höhengleich mit Rasengittersteinen Dicke der Andeckung über 5 bis 15 cm. Abrechnung nach Abtragsprofilen.	46,00	m3	,...	,...

Projekt: 22-EW-26-004- L 194 KG (Selgetsweiler) - Böhlerhöfe
VE: Los2 Ruhestetten - Aach-Linz
LV: Los2 Ruhestetten - Aach-Linz

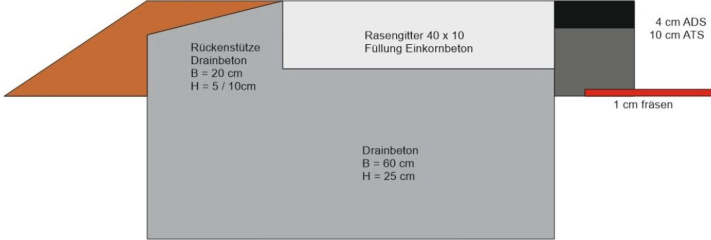OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.01.0003.	----- Fundamentgraben herstellen Fundamentgraben für Einfassung, Streifen, Rinnen herstellen. Vorhandene Schichten profilgerecht lösen und seitlich lagern. Arbeitsraum nach Setzen der Borde bzw. Herstellen der Einfassung, Streifen, Rinnen verfüllen und verdichten. Vorhandene Schicht = Schicht ohne Bindemittel. Fundamentbreite 60 cm. Grabentiefe nach Abtrag 20 cm Überschüssigen Aushub zur Deklarationsanalyse, auf Zwischenlager des AN, fördern	1.240,00	m	,...	,...
					
02.01.0004.	----- Leitpfosten des AG aufstellen Leitpfosten des AG aufstellen. Kunststoffsockel des AG in Beton setzen. Fundamentgröße 0,30 m x 0,40 m x 0,60 m herstellen Beton C 20/25 Sockel und Leitpfosten werden vom AG geliefert. Leitpfosten in Sockel setzen.	40,00	St	,...	,...
02.01.0005.	23.113/038.91.05 TA Asphaltbefestigung trennen Asphaltbefestigung geradlinig trennen. Bereich 'längs und quer zur Fahrbahnachse' Trennen durch Schneiden. Dicke der Asphaltbefestigung über 18 bis 24 cm.	1.240,00	m	,...	,...
02.01.0006.	23.113/033.90.04.22.03 TA Asphaltbefestigung aufnehmen Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen. Abrechnung erfolgt nach Abtragsprofilen. Fläche 'Fahrbahnrad ' Dicke der Asphaltbefestigung über 12 bis 18 cm. Dicke der gebundenen Befestigung über 10 bis 20 cm. Gesamtaufbruchtiefe über 10 bis 20 cm. Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.	24,80	m3	,...	,...
02.01.0007.	----- Deklarationsanalyse durchführen Deklarationsanalyse nach Unterlagen des AG durchführen.	1,00	St	,...	,...

...Forts. 02.01.0007.

Langtext-/Preis-Verzeichnis



Projekt: 22-EW-26-004- L 194 KG (Selgetsweiler) - Böhlerhöfe
 VE: Los2 Ruhestetten - Aach-Linz
 LV: Los2 Ruhestetten - Aach-Linz

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.01.0007. Forts. ...					
	Analyseinstitut mit erforderlicher Zulassung. Deklarationsanalyse erstellen lassen. Ergebnis der Analyse an den AG liefern. Untersuchung und Zuordnung für die Verwertung				
02.01.0008.	----- TA	30,00	t		
	Zulage belast. Boden entsorgen DKI Zulage zu Boden entsorgen Homogenbereich 'A1, A2, B1-B5' gemäß VwV bez. DepV, Klasse über Z2, Deponieklasse I Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen. Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.				
02.01.0009.	----- TA	30,00	t		
	Zulage belast. Boden entsorgen DKI* Zulage zu Boden entsorgen Homogenbereich 'A1, A2, B1-B5' gemäß VwV bez. DepV, Klasse über Z2, Deponieklasse I Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen. Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.				
02.01.0010.	----- TA	25,00	t		
	Zulage belast. Boden ents. DKII Zulage zu Boden entsorgen Homogenbereich 'A1, A2, B1-B5' gemäß VwV bez. DepV, Deponieklasse II bis III Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen. Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.				
02.01.0011.	----- TA	25,00	t		
	Zulage belast. Boden ents. DKII* Zulage zu Boden entsorgen Homogenbereich 'A1, A2, B1-B5' gemäß VwV bez. DepV, Deponieklasse II bis III Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen. Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.				
02.01.0012.	----- TA	25,00	t		
	Zulage belast. Boden ents. DKIII Zulage zu Boden entsorgen Homogenbereich 'A1, A2, B1-B5' gemäß VwV bez. DepV, Deponieklasse II bis III Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen. Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.				
02.01.0013.	----- TA	25,00	t		
	Zulage belast. Boden ents. DKIII* Zulage zu Boden entsorgen Homogenbereich 'A1, A2, B1-B5'				

...Forts. 02.01.0013.

Langtext-/Preis-Verzeichnis



Projekt: 22-EW-26-004- L 194 KG (Selgetsweiler) - Böhlerhöfe
 VE: Los2 Ruhestetten - Aach-Linz
 LV: Los2 Ruhestetten - Aach-Linz

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.01.0013. Forts. ...					
	gemäß VwV bez. DepV, Deponieklasse II bis III Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen. Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.				
02.01.0014.	-----	500,00	m2	,...	,...
	Seitenstr. mit Rasengitterst. bef. Seitenstreifen mit Rasengittersteinen aus Beton einschl. Verfüllung befestigen. Breite des Seitenstreifens = 0,40 m. Rasengittersteine 60/40, Dicke 10cm als Rasengitterrandsteine (eine Längsseite gerade) Bettung Drainbeton C 25/30, d= 20cm, einschl. Rückenstütze, 15 cm breit bis halbe Steinhöhe hochziehen. Rezeptur: Größtkorn 8/16, w/z ≤ 0,45, Druckfestigkeit ≥ C25/30, Expositionsklassen XF3/XD1 Einbau erdfeucht, ohne Überverdichtung; Quergefälle ≥ 2 % nach außen; Entwässerungskette sicherstellen. Nachbehandlung 3–7 Tage; Schutz vor Verschlammung der Poren. Kammern der Rasengittersteine verfüllen mit Drainbeton Abrechnung nach verlegter Rassensengitterrandsteinfläche				
02.01.0015.	-----	50,00	t	,...	,...
	Schotterrasen zur Bankettergänzung Schotterrasen (Baustoffgemisch aus grober Gesteinskörnung und Oberboden)als Ergänzungsmaterial zum vorhandenen Bankettmaterial liefern, verteilen und im Zuge der Bankettwiederherstellung einbauen und verdichten. Grobe Gesteinskörnung 0/16 aus natürlichen Gesteinskörnungen. Oberboden liefern. Oberboden mit grober Gesteinskörnung mischen. Mi- schungsverhältnis grobe Gesteinskörnung zu Oberboden 80 zu 20.				
	Zwischensumme	02.01.			,...
	Zwischensumme	02.			,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis



Projekt: 22-EW-26-004- L 194 KG (Selgetsweiler) - Böhlerhöfe
 VE: Los2 Ruhestetten - Aach-Linz
 LV: Los2 Ruhestetten - Aach-Linz

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.	ASPHALTBAU				
	<i>Hinweis zur OZ 03.00. Für kleine Flächen, Zwickel, Nebenflächen, Streifen und Anschlüsse ist der mehrmalige Einsatz entsprechender Maschinen mit einzurechnen. (Siehe hierzu Baubeschreibung).</i>				
03.00.	Vorarbeiten				
03.00.0001.	23.113/005.12.90.96.13 TA	6.600,00	m2		
	Asphalt fräsen Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante geradlinig auf Frästiefe herstellen. Der Schnittlinienabstand darf maximal 15 mm betragen. Asphaltdeckschicht. Asphaltdeckschicht = Asphaltbeton. Frästiefe '3-5 cm' Fläche 'Fahrbahn' Breite der Fläche über 200 cm. Fräsasphalt nach Wahl des AN verwerten. Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 10 mm innerhalb einer 4,00 m langen Messstrecke in Längs- und Querrichtung.				
03.00.0002.	23.113/005.30.90.16.11 TA	5.300,00	m2		
	Asphalt fräsen Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante geradlinig auf Frästiefe herstellen. Der Schnittlinienabstand darf maximal 15 mm betragen. Asphalttragschicht. Frästiefe '10-12 cm' Fläche = Fahrbahn. Breite der Fläche über 200 cm. Fräsasphalt nach Wahl des AN verwerten. Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 4 mm innerhalb einer 4,00 m langen Messstrecke in Längs- und Querrichtung.				
03.00.0003.	23.113/078.15.03	6,00	St		
	Erschwernis infolge Einbauten Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenabläufen. Abgerechnet wird je Stück Einbauteil. Erschwernis beim Fräsen, Aufnehmen, Aufsprühen von Bitumenemulsionen sowie Herstellen von Asphaltsschichten. Asphaltbefestigung. Straßenabläufe.				
03.00.0004.	23.113/078.15.02	5,00	St		
	Erschwernis infolge Einbauten Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-				
...Forts. 03.00.0004.					

Langtext-/Preis-Verzeichnis



Projekt: 22-EW-26-004- L 194 KG (Selgetsweiler) - Böhlerhöfe
 VE: Los2 Ruhestetten - Aach-Linz
 LV: Los2 Ruhestetten - Aach-Linz

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.00.0004.	Forts. ...				
	läufen. Abgerechnet wird je Stück Einbauteil. Erschwernis beim Fräsen, Aufnehmen, Aufsprühen von Bitumenemulsionen sowie Herstellen von Asphaltsschichten. Asphaltbefestigung. Schächte.				
03.00.0005.	23.113/083.15.99 TA 270,00 m Erschwernis infolge Einfassungen Erschwernis infolge Einfassungen, Borden und Fahrbahnübergängen. Abgerechnet wird die Länge der Einfassung. Erschwernis beim Fräsen oder Aufnehmen, Aufsprühen von Bitumenemulsionen sowie Herstellen von Asphaltsschichten. Asphaltbefestigung. Einbauten 'Borde und Pflasterzeilen'				
03.00.0006.	----- 100,00 t Zul PAK Zwischenlagerung Zulage für die fachgerechte Zwischenlagerung von voraussichtlich teerhaltigem Material. Zwischenlagerplatz ist Sache des AN. abgerechnet wird nach Wiegescheinen.				
03.00.0007.	----- 1,00 St Probennahme und Laboruntersuchung Probennahme und Laboruntersuchung Asphaltfräsgut /-aufbruch. (Haufwerk-)Proben nach Vorschrift an ausgebauten Asphaltbelägen auf dem Zwischenlagerplatz des AN entnehmen. Innerhalb des gesamten Baufeldes kann kein Fräsgut zwischengelagert werden. Bestimmung PAK (polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe) im Feststoff, einschl. aller erforderlichen Geräte und Nebenarbeiten. Ergebnis der Analyse an den AG liefern.				
03.00.0008.	----- 10,00 t Zul PAK bis 25 mg für die fachgerechte Verwertung von nicht teerhaltigem Material, Verwertungsklasse A nach RUvA STB. Nach Deklarationsanalyse unbelastetes Material von Zwischenlagerplatz laden, fördern und verwerten. Transportentfernung in km ist Sache des AN. abgerechnet wird nach Wiegescheinen.				
03.00.0009.	----- 20,00 t Zul PAK 25 bis 30 mg DK 0 für die fachgerechte Entsorgung von teerhaltigem Material, Belastung PAK nach EPA >= 25 bis 30 mg/kg, Deponieklasse 0, nicht gefährlicher Abfall, Abfallschlüssel AVV 17 03 02. Material von Zwischenlagerplatz laden, fördern und entsprechend der Deklarationsanalyse verwerten / entsorgen.				

...Forts. 03.00.0009.

Langtext-/Preis-Verzeichnis



Landkreis
Sigmaringen

Projekt: 22-EW-26-004- L 194 KG (Selgetsweiler) - Böhlerhöfe
VE: Los2 Ruhestetten - Aach-Linz
LV: Los2 Ruhestetten - Aach-Linz

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

03.00.0009. Forts. ...

Der Nachweis der geordneten Verwertung ist zu erbringen und durch anerkannte Lieferscheine der Verwertungsanlage nachzuweisen.
Transportentfernung in km ist Sache des AN.

03.00.0010.	-----	20,00	t		
-------------	-------	-------	---	-------	-------

Zul PAK 30 bis 200 mg DK I bis III
für die fachgerechte Entsorgung von teerhaltigem Material,
Belastung PAK nach EPA >= 30 bis 200 mg/kg,
Deponieklasse I bis III, nicht gefährlicher Abfall, Abfallschlüssel AVV 17 03 02.
Material von Zwischenlagerplatz laden, fördern und entsprechend der Deklarationsanalyse verwerten / entsorgen.
Der Nachweis der geordneten Verwertung ist zu erbringen und durch anerkannte Lieferscheine der Verwertungsanlage nachzuweisen.
Transportentfernung in km ist Sache des AN.

03.00.0011.	-----	20,00	t		
-------------	-------	-------	---	-------	-------

Zul PAK 200 bis 500 mg DK I bis III
für die fachgerechte Entsorgung von teerhaltigem Material,
Belastung PAK nach EPA >= 200 bis 500 mg/kg,
Deponieklasse I bis III, gefährlicher Abfall, Abfallschlüssel AVV 17 03 01.
Material von Zwischenlagerplatz laden, fördern und entsprechend der Deklarationsanalyse verwerten / entsorgen.
Der Nachweis der geordneten Verwertung ist zu erbringen und durch anerkannte Lieferscheine der Verwertungsanlage nachzuweisen.
Transportentfernung in km ist Sache des AN.

03.00.0012.	-----	20,00	t		
-------------	-------	-------	---	-------	-------

Zul PAK 500 bis 1000 DK II bis III
für die fachgerechte Entsorgung von teerhaltigem Material,
Belastung PAK nach EPA >= 500 bis 1000 mg/kg,
Deponieklasse II und III, gefährlicher Abfall, Abfallschlüssel AVV 17 03 01.
unter Beachtung aller hierfür erforderlichen Vorschriften und Schutzmaßnahmen,
Material von Zwischenlagerplatz laden, fördern und entsprechend der Deklarationsanalyse entsorgen.
Der Nachweis der geordneten Entsorgung ist zu erbringen durch anerkannte Lieferscheine der Deponie.
Transportentfernung in km ist Sache des AN.

03.00.0013.	-----	10,00	t		
-------------	-------	-------	---	-------	-------

Zul PAK 1000 bis 8000 DK II III
für die fachgerechte Entsorgung von teerhaltigen Material,
Belastung PAK nach EPA > 1000 bis 8000 mg/kg,
Deponieklasse II und III, gefährlicher Abfall, Abfallschlüssel AVV 17 03 01.
unter Beachtung aller hierfür erforderlichen Vorschriften und Schutzmaßnahmen,
Material von Zwischenlagerplatz laden, fördern und entsprechend der Deklarationsanalyse entsorgen.

...Forts. 03.00.0013.

Langtext-/Preis-Verzeichnis



Projekt: 22-EW-26-004- L 194 KG (Selgetsweiler) - Böhlerhöfe
 VE: Los2 Ruhestetten - Aach-Linz
 LV: Los2 Ruhestetten - Aach-Linz

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.00.0013. Forts. ...					
	Der Nachweis der geordneten Entsorgung ist zu erbringen durch anerkannte Lieferscheine der Deponie. Transportentfernung in km ist Sache des AN.				
03.00.0014.	23.113/058.30.02 Unterlage reinigen Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut nach Wahl des AN verwerten. Unterlage = gefräste Asphalttschicht. Selbstaufnehmende Kehrmaschine. Letzter Arbeitsgang mit Wasserhochdruckreinigungsgeräten mit rotierenden Düsen und Absaugeinrichtung.	1.300,00	m2	,...	,...
03.00.0015.	23.113/063.12.11.33 Bitumenemulsion aufsprühen Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes aufsprühen. Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis Bk3,2. Unterlage = Asphaltbefestigung, gefräst. Mit Rampenspritzgerät. Bindemittel = C60BP4-S. Bindemittelmenge = 300 g/m2. Vor Einbau Asphaltdeckschicht.	1.200,00	m2	,...	,...
03.00.0016.	23.113/063.11.11.32 Bitumenemulsion aufsprühen Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes aufsprühen. Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis Bk3,2. Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch. Mit Rampenspritzgerät. Bindemittel = C60BP4-S. Bindemittelmenge = 300 g/m2. Vor Einbau Asphaltbinderschicht.	5.300,00	m2	,...	,...
03.00.0017.	23.113/063.11.11.33 Bitumenemulsion aufsprühen Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes aufsprühen. Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis Bk3,2. Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch. Mit Rampenspritzgerät. Bindemittel = C60BP4-S. Bindemittelmenge = 300 g/m2. Vor Einbau Asphaltdeckschicht.	5.300,00	m2	,...	,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis



Projekt: 22-EW-26-004- L 194 KG (Selgetsweiler) - Böhlerhöfe
 VE: Los2 Ruhestetten - Aach-Linz
 LV: Los2 Ruhestetten - Aach-Linz

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

*Hinweis zur OZ 03.00.0018.
 Kalkmilch ist vor Einbau der Asphalttragschicht und
 vor Einbau der Asphaltdeckschicht aufzubringen.*

03.00.0018.	-----	12.100,00	m2	,...	,...
Kalkmilch als Zulage Zulage für den Schutz des Schichtenverbundes mittels maschineller Aufbringung einer 45-prozentigen Kalkhydratsuspension zur Reduzierung bzw. Vermeidung des Vertragens der aufgetragenen Bitumenemulsion während des Asphalteinbaus durch den Anlieferungsverkehr o.ä., herstellen. Die Suspension ist unmittelbar nach dem Abbinden der Bitumenemulsion noch am selben Tag aufzubringen. Das Aufbringen der Suspension ist durch ein geeignetes Gerät durchzuführen (z. B. Amtec Sprühbox 600). Ansprühmenge ca. 300 g/m2. Fabrikat: Asphacal® TC Kalkmilch oder gleichwertig					

*Hinweis zur OZ 03.00.0019.
 Diese Positionen werden nur auf Anordnung des AG ausgeführt und
 vergütet.*

03.00.0019.	23.113/038.91.04 TA	70,00	m	,...	,...
Asphaltbefestigung trennen Asphaltbefestigung geradlinig trennen. Bereich 'längs und quer zur Fahrbahnachse' Trennen durch Schneiden. Dicke der Asphaltbefestigung über 12 bis 18 cm.					
03.00.0020.	23.113/038.91.02 TA	150,00	m	,...	,...
Asphaltbefestigung trennen Asphaltbefestigung geradlinig trennen. Bereich 'längs und quer zur Fahrbahnachse' Trennen durch Schneiden. Dicke der Asphaltbefestigung über 3 bis 6 cm.					
Zwischensumme 03.00.					,...

*Hinweis zur OZ 03.01.
 Bei Vollsperrung ist die Asphalttragschicht in einem
 Arbeitsgang auf der gesamten Breite - gegebenenfalls mit
 mehreren Fertigm - "heiß an heiß" gemäß Abschnitt
 3.3.2.1 ZTV Asphalt- StB 07/13 einzubauen. Der Einbau muss mit
 Nivellierautomatik und Multiplex erfolgen.*

Langtext-/Preis-Verzeichnis



Projekt: 22-EW-26-004- L 194 KG (Selgetsweiler) - Böhlerhöfe
 VE: Los2 Ruhestetten - Aach-Linz
 LV: Los2 Ruhestetten - Aach-Linz

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.01.	ASPHALTTRAGSCHICHT				
03.01.0001.	23.113/113.31.10.01 Asphalttragsch. aus AC 32 T S herst Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut AC 32 T S herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten Transportbehältern. In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk10. Einbau nach Unterlagen des AG. Bindemittel = 50/70. Einbau mit Beschicker.	1.300,00	t	,...	,...
	Zwischensumme 03.01.				,...
03.02.	ASPHALTBINDERSCHICHT				
03.02.0001.	23.113/219.39.20.20.01 TA Asphaltbindersch.a. AC 16 B S herst Asphaltbinderschicht aus Asphaltbinder AC 16 B S herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten Transportbehältern. In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk10. Einbau 'menge 144 kg/m2, 6 cm ' Bindemittel = 10/40-65 A. Grobe Gesteinskörnung = Kategorie SZ 22. Einbau mit Beschicker.	5.300,00	m2	,...	,...
	Zwischensumme 03.02.				,...
	<i>Hinweis zur OZ 03.03.</i> <i>Bei Vollsperrung ist die Fahrbahndeckschicht in einem Arbeitsgang auf der ges. Breite "heiß an heiß" einzubauen. Der Einbau muss mit Nivellierautomatik und Multiplex erfolgen.</i>				
03.03.	ASPHALTDECKSCHICHT				
	<i>Hinweis zur OZ 03.03.0001.</i> <i>Sind keine Bordsteine vorhanden, ist der Asphalttrand geradlinig einzubauen. Hierzu muss dieser mit einer Schnur markiert werden. Die Kosten sind einzurechnen.</i>				
03.03.0001.	23.113/318.19.90.00.11 TA Asphaltdecksch. aus AC 11 D S herst Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeckschichten AC 11 D S herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten Transportbehältern.	6.600,00	m2	,...	,...
					...Forts. 03.03.0001.

Langtext-/Preis-Verzeichnis



Projekt: 22-EW-26-004- L 194 KG (Selgetsweiler) - Böhlerhöfe
 VE: Los2 Ruhestetten - Aach-Linz
 LV: Los2 Ruhestetten - Aach-Linz

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.03.0001. Forts. ...					
	In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk10. Einbau 'menge 96 kg/m2, 4 cm ' Bindemittel '10/40-65A ' Haftverbessernde Zusätze nach Unterlagen des AG. Einbau mit Beschicker.				
03.03.0002.	23.113/323.11.90.00.00 TA Asphaltdecksch. aus AC 11 D S herst Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeck- schichten AC 11 D S herstellen. Anlieferung des Asphaltemischguts in thermoisolierten Transportbehältern. In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk10. Einbau nach Unterlagen des AG. Bindemittel '10/40-65A '	10,00	t	,...	,...
	Zwischensumme 03.03.				,...
03.04. ZUFAHRTEN					
03.04.0001.	23.113/005.12.30.99.11 TA Asphalt fräsen Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante geradlinig auf Frästiefe herstellen. Der Schnittlinien- abstand darf maximal 15 mm betragen. Asphaltdeckschicht. Asphaltdeckschicht = Asphaltbeton. Frästiefe über 2,5 bis 4,5 cm. Fläche 'Zufahrten einschl. Streifen und Zwickel ' Breite 'der Flächen unterschiedlich ' Fräsasphalt nach Wahl des AN verwerten. Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 4 mm inner- halb einer 4,00 m langen Messstrecke in Längs- und Querrichtung.	365,00	m2	,...	,...
03.04.0002.	23.113/058.30.22 Unterlage reinigen Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut nach Wahl des AN verwerten. Unterlage = gefräste Asphaltschicht. Nicht zusammenhängende Teilflächen. Selbstaufnehmende Kehrmaschine. Letzter Arbeitsgang mit Wasserhochdruckreinigungsgeräten mit rotierenden Düsen und Absaugeinrichtung.	365,00	m2	,...	,...
03.04.0003.	23.113/063.92.22.33 TA Bitumenemulsion aufsprühen Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes aufsprühen.	365,00	m2	,...	,...
...Forts. 03.04.0003.					

Langtext-/Preis-Verzeichnis



Projekt: 22-EW-26-004- L 194 KG (Selgetsweiler) - Böhlerhöfe
 VE: Los2 Ruhestetten - Aach-Linz
 LV: Los2 Ruhestetten - Aach-Linz

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.04.0003. Forts. ...					
	Auf Verkehrsflächen 'Zufahrten' Unterlage = Asphaltbefestigung, gefräst. Ausführung in Teilflächen manuell. Bindemittel = C40B5-S. Bindemittelmenge = 300 g/m2. Vor Einbau Asphaltdeckschicht.				
03.04.0004.	23.113/343.99.20.00.00 TA	40,00	t	,...	,...
	Asphaltdecksch. aus AC 11 D N herst Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeck- schichten AC 11 D N herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten Transportbehältern. In Verkehrsflächen 'Zufahrten ' Einbau '100 kg/m2 ' Bindemittel = 70/100.				
	Zwischensumme	03.04.			,...
03.05. Sonstiges					
03.05.0001.	23.113/912.91.99.30.01 TA	150,00	m	,...	,...
	Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen. Fuge 'längs und quer mit Schneidegerät herstellen' In der Asphaltdeckschicht ausbilden. Fugenspalttiefe '= Dicke der Asphaltdeckschicht' Fugenspaltbreite = 15 mm. Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie- ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich- mittel.				
03.05.0002.	23.113/912.91.99.30.01 TA	270,00	m	,...	,...
	Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen. Fuge 'Randfuge vor Borden, Kappen, Übergängen, Abläufen u. ä. durch schneiden' In der Asphaltdeckschicht ausbilden. Fugenspalttiefe '= Dicke der Asphaltdeckschicht' Fugenspaltbreite = 15 mm. Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie- ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich- mittel.				

*Hinweis zur OZ 03.05.0003.
 Fahrbahn und Zufahrten*

Langtext-/Preis-Verzeichnis



Projekt: 22-EW-26-004- L 194 KG (Selgetsweiler) - Böhlerhöfe
 VE: Los2 Ruhestetten - Aach-Linz
 LV: Los2 Ruhestetten - Aach-Linz

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.05.0003.	23.113/952.10.11 Abstumpungsmaßnahme durchführen Abstumpungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffigkeit durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene Abstreukörnung aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten. Abstreukörnung = Lieferkörnung 1/3. Abstreumenge = 1 kg/m2. Maschinell abstreuen.	6.600,00	m2	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 03.05.0004. Fahrbahn und Zufahrten</i>				
03.05.0004.	23.113/977.21 Verkehrsfläche kehren Verkehrsfläche mit einer selbstaufnehmenden Kehrmaschine nach Verkehrsfreigabe unverzüglich nach Aufforderung durch den AG kehren. Kehrgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten. Verkehrsfläche = Fahrbahndeckschicht aus Walzasphalt. Erforderliche Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.	6.600,00	m2	,...	,...
	Zwischensumme 03.05.				,...
	Zwischensumme 03.				,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis



Landkreis
Sigmaringen

Projekt: 22-EW-26-004- L 194 KG (Selgetsweiler) - Böhlerhöfe
VE: Los2 Ruhestetten - Aach-Linz
LV: Los2 Ruhestetten - Aach-Linz

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

04. MARKIERUNG

*Hinweis zur OZ 04.00.
Die Markierung ist nach Fertigstellung der Deckschicht
und der Bankettarbeiten noch während der Vollsperrung aufzubringen.
Die Reinigung der zu markierenden Flächen ist einzurechnen und wird
nicht extra vergütet.*

04.00. Markierungsarbeiten

04.00.0001.	21.131/505.11.19.30.22 TA Längsmarkierung Typ II herstellen Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenumrandung als endgültige Markierung her- stellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Durchgehend als Fahrbahnbegrenzung. Strichbreite = 0,12 m. Strich mit Vormarkierung. Markierungssystem aus 'Kaltplastikmasse mit 2,5 - 2,8kg/m² auf 2-K High-Solid- Farbunterstrich auf Epoxidharz-Basis 0,4 mm' Als Agglomeratmarkierung, regelmäßig angeordnet. Verkehrsklasse = P 7. Markierung auf nicht grobstrukturierter Asphaltdeck- schicht.	1.800,00	m	,...	,...
04.00.0002.	21.131/505.91.19.10.22 TA Längsmarkierung Typ II herstellen Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenumrandung als endgültige Markierung her- stellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Markierung 'Insel ' Strichbreite = 0,12 m. Strich mit Vormarkierung. Markierungssystem aus 'Markierungssystem aus Kaltplastikmasse mit 2,5 - 2,8kg/m² auf 2-K High-Solid- Farbunterstrich auf Epoxidharz-Basis 0,4 mm , Als System mit groben Nachstreumitteln. Verkehrsklasse = P 7. Markierung auf nicht grobstrukturierter Asphaltdeck- schicht.	280,00	m	,...	,...
04.00.0003.	21.131/505.43.19.10.22 TA Längsmarkierung Typ II herstellen Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenumrandung als endgültige Markierung her-	47,50	m	,...	,...

...Forts. 04.00.0003.

Langtext-/Preis-Verzeichnis



Projekt:	22-EW-26-004-	L 194 KG (Selgetsweiler) - Böhlerhöfe
VE:	Los2	Ruhestetten - Aach-Linz
LV:	Los2	Ruhestetten - Aach-Linz

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

04.00.0003. Forts. ...

stellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche.
 Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 1 als Fahrbahnbegrenzung (Blockmarkierung).
 Strichbreite = 0,25 m.
 Strich mit Vormarkierung.
 Markierungssystem aus 'Kaltplastikmasse mit 2,5 - 2,8kg/m² auf 2-K High-Solid- Farbunterstrich auf Epoxidharz-Basis 0,4 mm
 ,
 Als System mit groben Nachstreumitteln.
 Verkehrsklasse = P 7.
 Markierung auf nicht grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

Zwischensumme	04.00.	,...
----------------------	---------------	-----------

Zwischensumme	04.	,...
----------------------	------------	-----------

Langtext-/Preis-Verzeichnis



Projekt: 22-EW-26-004- L 194 KG (Selgetsweiler) - Böhlerhöfe
 VE: Los2 Ruhestetten - Aach-Linz
 LV: Los2 Ruhestetten - Aach-Linz

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.	STUNDENLOHN				
05.00.	STUNDENLOHNARBEITEN				
05.00.0001.	----- Polier -	5,00	h	,...	,...
05.00.0002.	----- Facharbeiter -	5,00	h	,...	,...
05.00.0003.	----- Bauhelfer -	5,00	h	,...	,...
05.00.0004.	----- Radlader mit Bedienung -	5,00	h	,...	,...
05.00.0005.	----- Radbagger mit Bedienung -	5,00	h	,...	,...
05.00.0006.	----- 3-Achs LKW mit Fahrer -	5,00	h	,...	,...
05.00.0007.	----- 4-Achs LKW mit Fahrer -	5,00	h	,...	,...
05.00.0008.	----- Rüttelplatte mit Bedienung -	5,00	h	,...	,...
05.00.0009.	----- Abbruchh. u. Kompr. mit Bedienung -	5,00	h	,...	,...
	Zwischensumme 05.00.				,...
	Zwischensumme 05.				,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung



Projekt: 22-EW-26-004- L 194 KG (Selgetsweiler) - Böhlerhöfe
 VE: Los2 Ruhestetten - Aach-Linz
 LV: Los2 Ruhestetten - Aach-Linz

OZ	GB in EUR
----	-----------

LV Los2

00. BAUSTELLENEINR., BAUBEGL. MAßNAHMEN

00.00.	BAUSTELLENEINRICHTUNG	
00.01.	KONTROLLUNTERSUCHUNG	
00.02.	VERMESSUNG	
	Summe 00.	

01. VERKEHRSSICHERUNG

01.00.	Verkehrssicherung	
	Summe 01.	

02. ERDBAU

02.00.	FAHRBAHN	
02.01.	RASENGITTER	
	Summe 02.	

03. ASPHALTBAU

03.00.	Vorarbeiten	
03.01.	ASPHALTTRAGSCHICHT	

Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung



Projekt: 22-EW-26-004- **L 194 KG (Selgetsweiler) - Böhlerhöfe**
VE: Los2 **Ruhestetten - Aach-Linz**
LV: Los2 **Ruhestetten - Aach-Linz**

OZ		GB in EUR
03.02.	ASPHALTBINDERSCHICHT	,...
03.03.	ASPHALTDECKSCHICHT	,...
03.04.	ZUFAHRTEN	,...
03.05.	Sonstiges	,...
	Summe 03.	,...
04.	MARKIERUNG	
04.00.	Markierungsarbeiten	,...
	Summe 04.	,...
05.	STUNDENLOHN	
05.00.	STUNDENLOHNARBEITEN	,...
	Summe 05.	,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung



Projekt: 22-EW-26-004- **L 194 KG (Selgetsweiler) - Böhlerhöfe**
VE: Los2 **Ruhestetten - Aach-Linz**
LV: Los2 **Ruhestetten - Aach-Linz**

OZ		GB in EUR
-----------	--	------------------

LV **Los2**

00.	BAUSTELLENEINR., BAUBEGL. MAßNAHMEN	,...
01.	VERKEHRSSICHERUNG	,...
02.	ERDBAU	,...
03.	ASPHALTBAU	,...
04.	MARKIERUNG	,...
05.	STUNDENLOHN	,...

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto)	,...
Angebotssumme (netto)	,...
+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)	,...
Angebotssumme (brutto)	,...

Das LV besteht aus den Seiten 200 bis 225

Hinweise für den Ausschreibenden
(- nicht vervielfältigen -)

Projekt:	22-EW-26-004-	L 194 KG (Selgetsweiler) - Böhlerhöfe
VE:	Los2	Ruhestetten - Aach-Linz
LV:	Los2	Ruhestetten - Aach-Linz

OZ	StL-Nr
-----------	---------------

- | | |
|-------------|--|
| 00.01.0003. | 19.101/528
SiGe-Koordinator stellen.
(Ver11)
Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator während der Ausführung des Bauvorhabens nach RAB 30 und Unterlagen des AG stellen. |
| 01.00.0001. | 21.105/125.11.00.00.99
Verkehrssicherung läng.Dauer durchf
(Ver21)
Nach Verkehrszeichenplan des AG. |
| 02.00.0001. | 24.112/006.19.10.03
Schicht ohne Bindemittel aufnehmen
(Ver41)
Baustoffgemisch außerhalb der Baustelle nach Unterlagen des AG fördern und zwischenlagern. |
| 02.00.0009. | 24.106/250.99
Planum herstellen
(Ver11)
Planum herstellen nach Unterlagen des AG. |
| 02.01.0002. | Oberboden abtragen und andecken
(Ver11)
Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke fräsen, abtragen und profilgerecht wieder andecken einschließlich erforderlicher Zwischenlagerung auf Flächen nach Wahl des AN. Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. |
| 03.01.0001. | 23.113/113.31.10.01
Asphalttragsch. aus AC 32 T S herst
(Ver21)
Einbau nach Unterlagen des AG. |

Hinweise für den Ausschreibenden (- nicht vervielfältigen -)

Projekt:	22-EW-26-004-	L 194 KG (Selgetsweiler) - Böhlerhöfe
VE:	Los2	Ruhestetten - Aach-Linz
LV:	Los2	Ruhestetten - Aach-Linz

OZ	StL-Nr
-----------	---------------

03.03.0001.	23.113/318.19.90.00.11 Asphaltdecksch. aus AC 11 D S herst (Ver51) Haftverbessernde Zusätze nach Unterlagen des AG.
-------------	---

03.03.0002.	23.113/323.11.90.00.00 Asphaltdecksch. aus AC 11 D S herst (Ver21) Einbau nach Unterlagen des AG.
-------------	---

Bezeichnung des Bauvorhabens:

Das Formblatt wird zur Wertung benötigt, daher ist es mit dem Angebot ausgefüllt einzureichen

L 194, Los 2 Ruhestetten - Aach-Linz FDE 2026

Aufgliederung der Angebotssumme

(wird nicht Vertragsbestandteil)

Bezeichnung	€
1. Summe der Einzellohnkosten der Teilleistungen (einschließlich vermögenswirksamer Leistung) ohne Sozialkosten	
2. Summe der Einzelstoffkosten	
3. Gerätevorhaltekosten einschl. Reparaturkosten (ohne Betriebsstoffe und Bedienung)	
4. Sozialaufwendungen, Kosten der Lohnfortzahlung und Winterbauumlage v. H. der Einzellohnkosten (Nr. 1)	
5. Lohnnebenkosten v. H. der Einzellohnkosten (Nr. 1)	
6. Summe der übrigen Baustellengemeinkosten	
7. Entwurfskosten, Statik, Prüfgebühren, Lizenzgebühren	
8. Zwischensumme	
9. Allgemeine Geschäftskosten v.H. der Zwischensumme (Nr. 8)	
10. Zwischensumme (Nr. 8 und Nr. 9)	
11. Wagnis und Gewinn v. H. der Zwischensumme (Nr. 10)	
12. Summe der Nachunternehmerleistungen	
13. Hauptunternehmerzuschlag für allgemeine Geschäftskosten, Wagnis und Gewinn, Gewährleistung u. a. v. H. der Nachunternehmerleistung	
14. Nettoangebotssumme (ohne Stundenlohnarbeiten)	

Der Kalkulation liegt eine Bauzeit von _____ Arbeitstagen
mit einer durchschnittlichen Baustellenbesetzung von _____ Personen
und insgesamt _____ Stunden
zugrunde.

Die Einzellohnkosten nach Nr. 1 sind mit einem Mittelohn von _____ €
kalkuliert worden.

Kalkulationszuschläge auf Lohn _____ v. H.
Kalkulationszuschläge auf Stoffe _____ v. H.
Der Brutto-Mittelohn beträgt _____ €