

DT
720

Sockelleiste

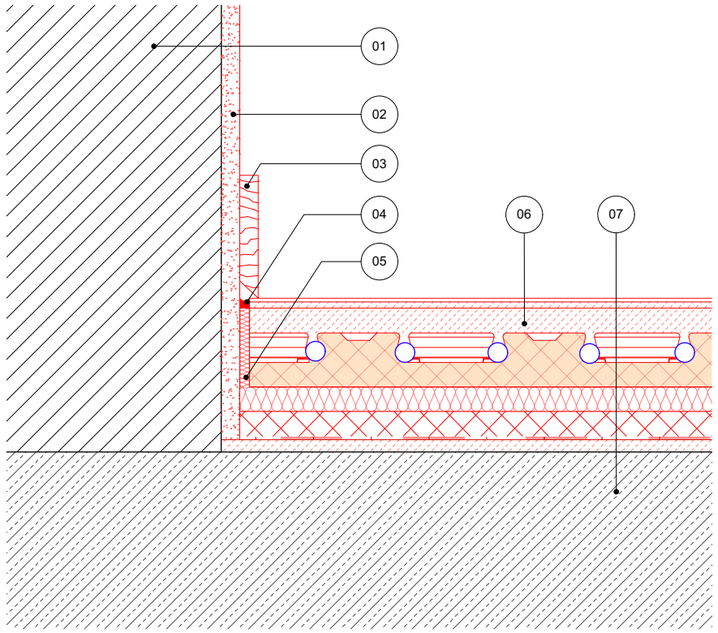

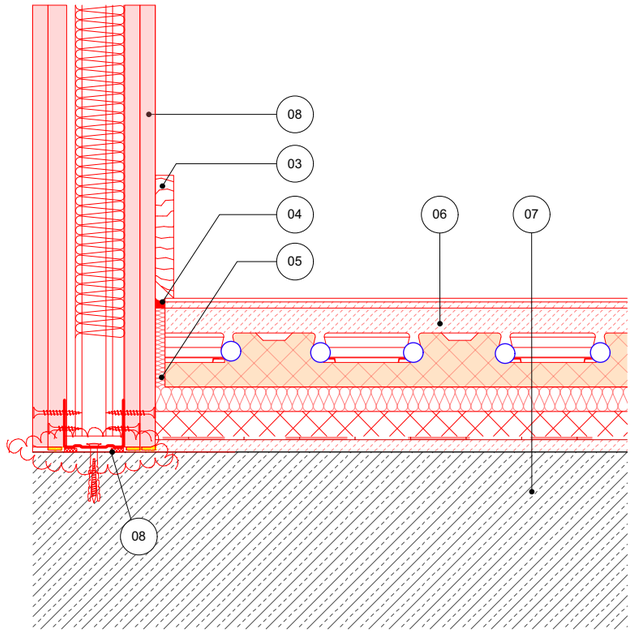

01 bestehende Mauerwerkswand, Kalksandstein

02 Innenputz, Dicke gesamt 15 mm, Kalkzementputz CS II, zweilagig
Unterputz: Kalkzementputz, ca. 10 mm, Oberputz: Feinputz, ca. 3–5 mm, Oberfläche: Q3.
Anstrich, Dispersionsfarbe, zweifacher Anstrich, Farbe gem. Farb- und Materialkonzept.

03 Sockelleiste, Kieferträger, Grauweiß beschichtet, gemäß Farb- und Material Konzept, 100mmx15mm Rechteckprofil, mit leicht gefaser Kante mit kleinem Abstand zum Linoleum, verklebt, oberseitig keiner Abfugung der Fußleiste zur Wand

04 Dauerelastisch verfugen

05 Randstreifen für die Ausführung des Schlüter-BEKOTEC-THERM Systems, bestehend aus geschlossenzelligem Polyethylenschaum mit integriertem Folienfuß. Randstreifen an aufgehenden Wänden und festen Einbauteilen aufstellen. Folienfuß unter der BEKOTEC-Noppenplatte zwischen Untergrund bzw. oberster Dämmlage und Noppenplatte verlegen.
Fabrikat/Typ: Schlüter-BEKOTEC-BRS 810 od glw., Höhe: 100 mm Dicke: 8 mm

06 Bodenaufbauten Siehe DT 0601 und DT 0603

07 Bestandsdecke, Stahlbeton

08 Trockenbauwand, Siehe DT 0610 bis DT 0612

09 mit dem Trockenbauer abstimmen, ob vor Montage der Trockenbauwand die Ausgleichsmaßnahme auf der Rohdecke zur Herstellung einer ebenen Aufstandsfläche erforderlich ist.

Legende : Grafik

Hinweis:
Alle Maße sind vor Ort zu prüfen.

schwarz/grau : Bestand | gelb : Abbruch | rot : neu

Stahlbeton	Dämmung hart
Stahl	Dämmung weich
Trockenbauwände mit Zwischendämmung	
Achse	Sanitärobjekte
Verdeckt	Fliesen
Projektion	ELT-Objekte
Schnittlinie	TGA-Objekte

Allgemein

OKFF +20,14
OKRD +19,99 — Höhenkote Fussboden Grundriss

T. 00 F. 000 — Tür-/ Femsterbezeichnung in Tür-/Fensterliste

DT 0000 — Detailverweis Plannummer

OK	Oberkante	**WS**	--Wandschlitz
UK	Unterkante	**BE**	Bodeneinlauf
VK	Vorderkante	**DE**	Dacheinlauf
OKRD	OK Rohdecke	**NÜ**	Notüberlauf
OKFF	Fertigfussboden	**RR**	Regenrohr
LH	lichte Höhe	**HK**	Heizkörper
UKFD	UK Fertigdecke	**HKV**	Heizkreisverteiler
UKRD	UK Rohdecke	**ELT**	Elektroverteiler
UKST	UK Sturz	**WL**	Wandleuchte
BRH	Brüstungshöhe	**DL**	Deckenleuchte
UZ	Unterzug	**dT**	Tür dichtschließend
ÜZ	Überzug	**dTs**	Tür dicht, selbstschließend
WD	Wanddurchbruch	**T30 RS**	Tür feuerhemmend, rauchdicht, selbstschließend

Höheanlage
±0,00 = +0,00 = 62,93 M. üNHN

Index	Datum	Änderung
01	04.09.26.	Anmerkung Trockenbauwand Untergrund

Plannummer
NT01 _ 5 _ ARC _ DT _ TB _ 0720 _ 01 _ PF _ 01

Planinhalt
Bodenaufbau

Titel
Sockelleiste

Teil	Maßstab	Blattgröße
01 / 01	**M 1:5**	**DIN A3**
Plandatum	Indexdatum	Planstatus
24.07.26	**04.09.26**	**PF**
gezeichnet	geprüft	Projektphase
ERu		**LP5**

Projektname
Umbau und Modernisierung der Allgemeinen Förderschule Lübz "Schule am Neuen Teich"

Bauherr
Landkreis Ludwigslust-Parchim
Putlitzer Str. 25
19370 Parchim

Planer
raplus Architektur
mevißen hillmann harder hille architektenpartnerschaft mbB
Eleonorenstraße 18, 30449 Hannover
+49.511.169 95 31

raplus

Planer
KIRCHBERGER & WIEGNER ROHDE
Partnerschaft von Architekten mbB
Stephanstraße 54a, 10559 Berlin
+49 30 403687200

K & W R

Bauvorhaben
Neuer Teich 1
19386 Lübz

NT01