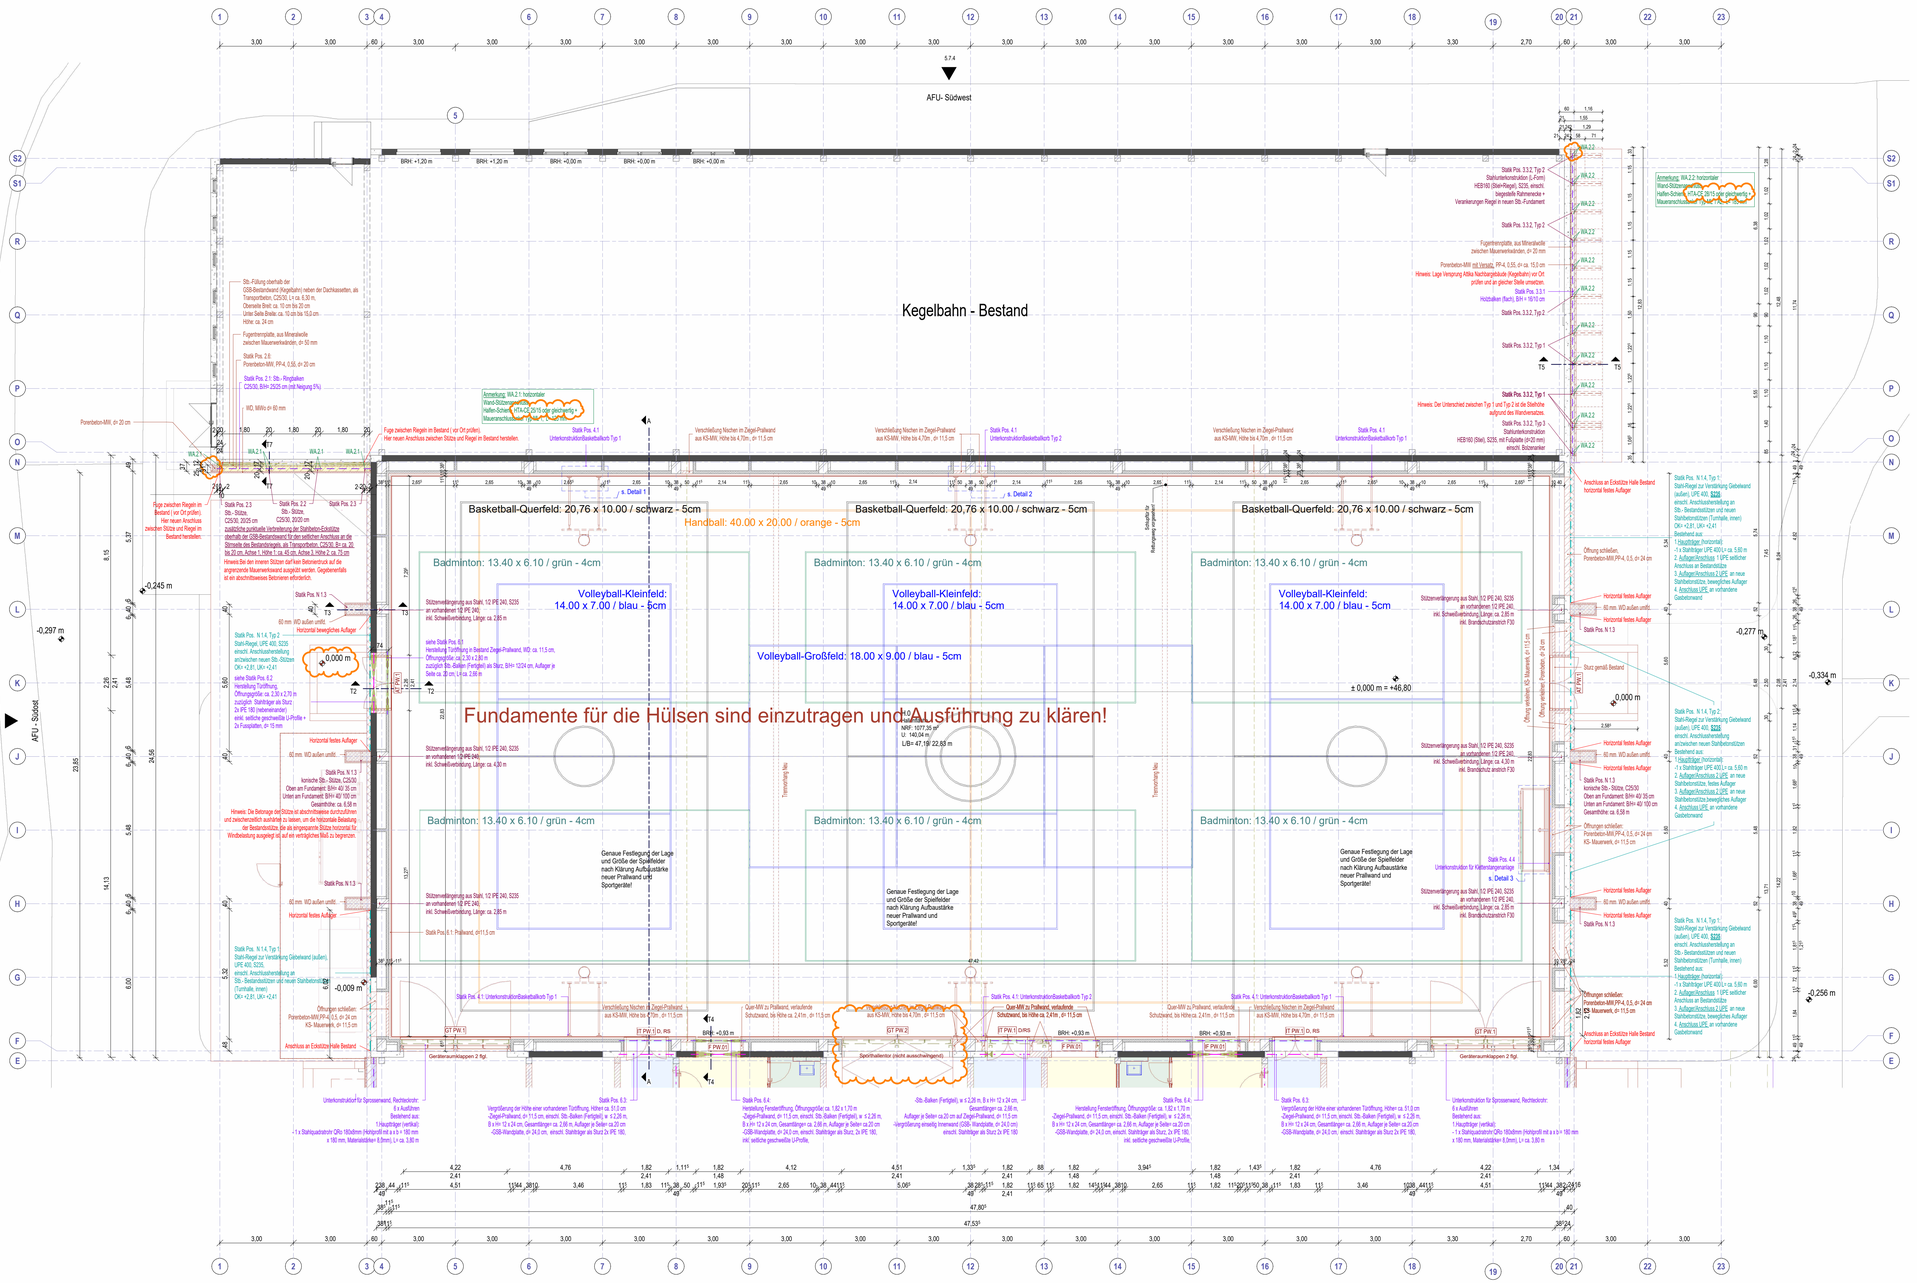
Kegelbahn - Bestand
Basketball-Querfeld: 20,76 x 10.00 / schwarz - 5cm
Handball: 40.00 x 20.00 / orange - 5cm
Badminton: 13.40 x 6.10 / grün - 4cm
Volleyball-Kleinfeld: 14.00 x 7.00 / blau - 5cm
Volleyball-Großfeld: 18.00 x 9.00 / blau - 5cm
Fundamente für die Hülsen sind einzutragen und Ausführung zu klären!
AFU- Südwest
AFU- Südost
Genaue Festlegung der Lage und Größe der Spielfelder nach Klärung Aufbaustärke neuer Prallwand und Sportgeräte!
Sprungtrampolin (nicht ausschwingend)
Geräteraumklappen 2 flgl.
Stahlbeton-Kellerwand
Trennwand Nkv.
Sitzerweiterung aus Stahl, h'd PE 240, S235 an vorhandenen h'd PE 240, inkl. Schweißverbindung, Länge: ca. 2,85 m
Sitzerweiterung aus Stahl, h'd PE 240, S235 an vorhandenen h'd PE 240, inkl. Schweißverbindung, Länge: ca. 4,30 m
Horizontal festes Auflager
60 mm WD außen umfld.
Stahl Pos. N 1.3
Stahl Pos. N 1.4, Typ 1 : Stahl-Regal zur Verstärkung Giebelwand (außen), UPE 400, S235, einschl. Anschlussverbindung an Stb.- Bestandsstützen und neuen Stahlbetonstützen (Turnhalle, innen) OKK= +2,81, UKK= +2,41
Stahl Pos. N 1.4, Typ 2 : Stahl-Regal, UPE 400, S235 einschl. Anschlussverbindung zwischen neuen Stb.-Stützen OKK= +2,81, UKK= +2,41
Stahl Pos. N 1.4, Typ 3 : Stahl-Regal zur Verstärkung Giebelwand (außen), UPE 400, S235, einschl. Anschlussverbindung an Stb.- Bestandsstützen und neuen Stahlbetonstützen (Turnhalle, innen) OKK= +2,81, UKK= +2,41
Stahl Pos. 4.4 Unterkonstruktion für Kältemittelgeräteträger s. Detail 3
Stahl Pos. 3.3.2, Typ 1 Hinweis: Der Unterschied zwischen Typ 1 und Typ 2 ist die Stehöhe aufgrund des Wandversatzes.
Stahl Pos. 3.3.2, Typ 2 Stahlunterkonstruktion (Lförmig) HEB160 (Stein-Riegel), S235, einschl. begrenzte Rammmenge + Verankerungen Riegel in neuen Stb.-Fundament
Stahl Pos. 3.3.2, Typ 3 Stahlunterkonstruktion HEB160 (Stiel), S235, mit Fußplatte (d=20 mm) einschl. Stützenanker
Stahl Pos. 3.3.1 Holzbalken (flach), BH = 16/10 cm
Stahl Pos. 4.1 Unterkonstruktion Basketballkorb Typ 1
Stahl Pos. 4.1 Unterkonstruktion Basketballkorb Typ 2
Stahl Pos. 4.1: Unterkonstruktion Basketballkorb Typ 1
Stahl Pos. 6.1: Prallwand, d=11,5 cm
Stahl Pos. 6.2: Herstellung Türöffnung, Öffnungsgröße: ca. 2,30 x 2,70 m zusätzlich: Stahlträger als Sturz: 2x IPE 180 (nebeneinander) einschl. seitliche geschweißte U-Profile + 2x Fussplatten, d= 15 mm
Stahl Pos. 6.3: Vergrößerung der Höhe einer vorhandenen Türöffnung, Höhe= ca. 01,5 cm: Ziegel-Prallwand, d= 11,5 cm, einschl. Stb.-Balken (Fertigteil), w = ≤ 2,26 m, B x H= 12 x 24 cm, Gesamtlänge= ca. 2,66 m, Auflager je Seite= ca.20 cm -GSB-Wandplatte, d= 24,0 cm, einschl. Stahlträger als Sturz: 2x IPE 180
Stahl Pos. 6.4: Herstellung Fensteröffnung, Öffnungsgröße: ca. 1,82 x 1,70 m: Ziegel-Prallwand, d= 11,5 cm, einschl. Stb.-Balken (Fertigteil), w = ≤ 2,26 m, B x H= 12 x 24 cm, Gesamtlänge= ca. 2,66 m, Auflager je Seite= ca.20 cm -GSB-Wandplatte, d= 24,0 cm, einschl. Stahlträger als Sturz: 2x IPE 160, inkl. seitliche geschweißte U-Profile
Stahl Pos. 6.3: Vergrößerung der Höhe einer vorhandenen Türöffnung, Höhen ca. 51,0 cm: Ziegel-Prallwand, d= 11,5 cm, einschl. Stb.-Balken (Fertigteil), w = ≤ 2,26 m, B x H= 12 x 24 cm, Gesamtlänge= ca. 2,66 m, Auflager je Seite= ca.20 cm -GSB-Wandplatte, d= 24,0 cm, einschl. Stahlträger als Sturz 2x IPE 180
Stahl Pos. 6.4: Herstellung Fensteröffnung, Öffnungsgröße: ca. 1,82 x 1,70 m: Ziegel-Prallwand, d= 11,5 cm, einschl. Stb.-Balken (Fertigteil), w = ≤ 2,26 m, B x H= 12 x 24 cm, Gesamtlänge= ca. 2,66 m, Auflager je Seite= ca.20 cm -GSB-Wandplatte, d= 24,0 cm, einschl. Stahlträger als Sturz 2x IPE 180, inkl. seitliche geschweißte U-Profile
Unterkonstruktion für Sprossenwand, Rechtsdrehr: 6 x Ausführen Bestehend aus: 1 Hauptträger (vertikal): 1 x Stahlquadratrohr QRo 160x8mm (Höhe=ø6 mm à s b = 180 mm x 180 mm, Materialstärke= 8,0mm), L= ca. 3,80 m
Anschluss an Eckstütze Halle Bestand horizontal festes Auflager
Öffnungen schließen: Poreriberton-MW, PP-4, 0,5, d= 24 cm KS- Mauerwerk, d= 11,5 cm
Verschließung Nischen im Ziegel-Prallwand aus KS-MW, Höhe bis 4,70m , d= 11,5 cm
Quer-MW zu Prallwand, verlaufende Schutzwand, bis Höhe ca. 2,41m , d= 11,5 cm
Sturz gemäß Bestand
Anmerkung: WA 2.1 horizontaler Wand-Stützenanschluss Halfen-Schiene HTA-CE 20/15 oder gleichwertig + Maueranschlussbewehrung
Anmerkung: WA 2.2 horizontaler Wand-Stützenanschluss Halfen-Schiene HTA-CE 20/15 oder gleichwertig + Maueranschlussbewehrung
Fuge zwischen Riegeln im Bestand (vor Ort prüfen). Hier neuen Anschluss zwischen Stütze und Riegel im Bestand herstellen.
Stb.-Füllung oberhalb der GSB-Bestandswand (Kegelbahn) neben der Dachkassetten, als Transportbeton, C25/30, Lt- ca. 6,30 m, Oberseite Breit: ca. 10 cm bis 20 cm Unter Seite Breitse: ca. 10 cm bis 15,0 cm Höhe: ca. 24 cm
Fugenfensterplatte, aus Mineralwolle zwischen Mauerwerkwänden, d= 50 mm
Stahl Pos. 2.6: Poreriberton-MW, PP-4, 0,55, d= 20 cm
Stahl Pos. 2.1: Stb.- Ringbalken C25/30, BxH= 25/25 cm (mit Neigung 5%)
WD, MiWo d= 60 mm
Stahl Pos. 2.3 Stb.- Stütze, C25/30, 20/25 cm zusätzliche punktuelle Verbindung der Stahlbeton-Eckstütze oberhalb der GSB-Bestandswand für den seitlichen Anschluss an die Stirnseite des Bestandsriegels, als Transportbeton, C25/30, B= ca. 20 bis 20 cm, Achse 1, Höhe 1: ca. 45 cm, Achse 3, Höhe 2: ca. 75 cm
Hinweis: Bei den inneren Stützen darfkein Betondruck auf die angrenzende Mauerwerkswand ausgeübt werden. Gegebenenfalls ist ein abschnittsweises Betonieren erforderlich.
Stahl Pos. 2.2 Stb.- Stütze, C25/30, 20/20 cm
Stahl Pos. 2.3
Hinweis: Die Betonage der Stütze ist abschnittsweise durchzuführen und zwischenzeitlich auszhärten zu lassen, um die horizontale Belastung der Bestandsstütze, die als langsgerade Stütze horizontal für Windbelastung ausgelegt ist, auf ein verträgliches Maß zu begrenzen.
Stahl Pos. 2.7: Stb.- Ringbalken C25/30, BxH= 25/25 cm (mit Neigung 5%)
Stahl Pos. 3.3.1 Holzbalken (flach), BH = 16/10 cm
Stahl Pos. 4.1 Unterkonstruktion Basketballkorb Typ 1
Stahl Pos. 4.1 Unterkonstruktion Basketballkorb Typ 2
Stahl Pos. 4.1: Unterkonstruktion Basketballkorb Typ 1
Stahl Pos. 6.1: Prallwand, d=11,5 cm
Stahl Pos. 6.2: Herstellung Türöffnung, Öffnungsgröße: ca. 2,30 x 2,70 m zusätzlich: Stahlträger als Sturz: 2x IPE 180 (nebeneinander) einschl. seitliche geschweißte U-Profile + 2x Fussplatten, d= 15 mm
Stahl Pos. 6.3: Vergrößerung der Höhe einer vorhandenen Türöffnung, Höhen ca. 51,0 cm: Ziegel-Prallwand, d= 11,5 cm, einschl. Stb.-Balken (Fertigteil), w = ≤ 2,26 m, B x H= 12 x 24 cm, Gesamtlänge= ca. 2,66 m, Auflager je Seite= ca.20 cm -GSB-Wandplatte, d= 24,0 cm, einschl. Stahlträger als Sturz 2x IPE 180
Stahl Pos. 6.4: Herstellung Fensteröffnung, Öffnungsgröße: ca. 1,82 x 1,70 m: Ziegel-Prallwand, d= 11,5 cm, einschl. Stb.-Balken (Fertigteil), w = ≤ 2,26 m, B x H= 12 x 24 cm, Gesamtlänge= ca. 2,66 m, Auflager je Seite= ca.20 cm -GSB-Wandplatte, d= 24,0 cm, einschl. Stahlträger als Sturz 2x IPE 160, inkl. seitliche geschweißte U-Profile
Unterkonstruktion für Sprossenwand, Rechtsdrehr: 6 x Ausführen Bestehend aus: 1 Hauptträger (vertikal): 1 x Stahlquadratrohr QRo 160x8mm (Höhe=ø6 mm à s b = 180 mm x 180 mm, Materialstärke= 8,0mm), L= ca. 3,80 m
Anschluss an Eckstütze Halle Bestand horizontal festes Auflager
Öffnungen schließen: Poreriberton-MW, PP-4, 0,5, d= 24 cm KS- Mauerwerk, d= 11,5 cm
Verschließung Nischen im Ziegel-Prallwand aus KS-MW, Höhe bis 4,70m , d= 11,5 cm
Quer-MW zu Prallwand, verlaufende Schutzwand, bis Höhe ca. 2,41m , d= 11,5 cm
Sturz gemäß Bestand
Anmerkung: WA 2.1 horizontaler Wand-Stützenanschluss Halfen-Schiene HTA-CE 20/15 oder gleichwertig + Maueranschlussbewehrung
Anmerkung: WA 2.2 horizontaler Wand-Stützenanschluss Halfen-Schiene HTA-CE 20/15 oder gleichwertig + Maueranschlussbewehrung
Fuge zwischen Riegeln im Bestand (vor Ort prüfen). Hier neuen Anschluss zwischen Stütze und Riegel im Bestand herstellen.
Stb.-Füllung oberhalb der GSB-Bestandswand (Kegelbahn) neben der Dachkassetten, als Transportbeton, C25/30, Lt- ca. 6,30 m, Oberseite Breit: ca. 10 cm bis 20 cm Unter Seite Breitse: ca. 10 cm bis 15,0 cm Höhe: ca. 24 cm
Fugenfensterplatte, aus Mineralwolle zwischen Mauerwerkwänden, d= 50 mm
Stahl Pos. 2.6: Poreriberton-MW, PP-4, 0,55, d= 20 cm
Stahl Pos. 2.1: Stb.- Ringbalken C25/30, BxH= 25/25 cm (mit Neigung 5%)
WD, MiWo d= 60 mm
Stahl Pos. 2.3 Stb.- Stütze, C25/30, 20/25 cm zusätzliche punktuelle Verbindung der Stahlbeton-Eckstütze oberhalb der GSB-Bestandswand für den seitlichen Anschluss an die Stirnseite des Bestandsriegels, als Transportbeton, C25/30, B= ca. 20 bis 20 cm, Achse 1, Höhe 1: ca. 45 cm, Achse 3, Höhe 2: ca. 75 cm
Hinweis: Bei den inneren Stützen darfkein Betondruck auf die angrenzende Mauerwerkswand ausgeübt werden. Gegebenenfalls ist ein abschnittsweises Betonieren erforderlich.
Stahl Pos. 2.2 Stb.- Stütze, C25/30, 20/20 cm
Stahl Pos. 2.3
Hinweis: Die Betonage der Stütze ist abschnittsweise durchzuführen und zwischenzeitlich auszhärten zu lassen, um die horizontale Belastung der Bestandsstütze, die als langsgerade Stütze horizontal für Windbelastung ausgelegt ist, auf ein verträgliches Maß zu begrenzen.
Stahl Pos. 2.7: Stb.- Ringbalken C25/30, BxH= 25/25 cm (mit Neigung 5%)
Stahl Pos. 3.3.1 Holzbalken (flach), BH = 16/10 cm
Stahl Pos. 4.1 Unterkonstruktion Basketballkorb Typ 1
Stahl Pos. 4.1 Unterkonstruktion Basketballkorb Typ 2
Stahl Pos. 4.1: Unterkonstruktion Basketballkorb Typ 1
Stahl Pos. 6.1: Prallwand, d=11,5 cm
Stahl Pos. 6.2: Herstellung Türöffnung, Öffnungsgröße: ca. 2,30 x 2,70 m zusätzlich: Stahlträger als Sturz: 2x IPE 180 (nebeneinander) einschl. seitliche geschweißte U-Profile + 2x Fussplatten, d= 15 mm
Stahl Pos. 6.3: Vergrößerung der Höhe einer vorhandenen Türöffnung, Höhen ca. 51,0 cm: Ziegel-Prallwand, d= 11,5 cm, einschl. Stb.-Balken (Fertigteil), w = ≤ 2,26 m, B x H= 12 x 24 cm, Gesamtlänge= ca. 2,66 m, Auflager je Seite= ca.20 cm -GSB-Wandplatte, d= 24,0 cm, einschl. Stahlträger als Sturz 2x IPE 180
Stahl Pos. 6.4: Herstellung Fensteröffnung, Öffnungsgröße: ca. 1,82 x 1,70 m: Ziegel-Prallwand, d= 11,5 cm, einschl. Stb.-Balken (Fertigteil), w = ≤ 2,26 m, B x H= 12 x 24 cm, Gesamtlänge= ca. 2,66 m, Auflager je Seite= ca.20 cm -GSB-Wandplatte, d= 24,0 cm, einschl. Stahlträger als Sturz 2x IPE 160, inkl. seitliche geschweißte U-Profile
Unterkonstruktion für Sprossenwand, Rechtsdrehr: 6 x Ausführen Bestehend aus: 1 Hauptträger (vertikal): 1 x Stahlquadratrohr QRo 160x8mm (Höhe=ø6 mm à s b = 180 mm x 180 mm, Materialstärke= 8,0mm), L= ca. 3,80 m
Anschluss an Eckstütze Halle Bestand horizontal festes Auflager
Öffnungen schließen: Poreriberton-MW, PP-4, 0,5, d= 24 cm KS- Mauerwerk, d= 11,5 cm
Verschließung Nischen im Ziegel-Prallwand aus KS-MW, Höhe bis 4,70m , d= 11,5 cm
Quer-MW zu Prallwand, verlaufende Schutzwand, bis Höhe ca. 2,41m , d= 11,5 cm
Sturz gemäß Bestand
Stahl Pos. N 1.4, Typ 1 : Stahl-Regal zur Verstärkung Giebelwand (außen), UPE 400, S235, einschl. Anschlussverbindung an Stb.- Bestandsstützen und neuen Stahlbetonstützen (Turnhalle, innen) OKK= +2,81, UKK= +2,41 Bestehend aus: 1 Hauptträger (horizontal): 1 x Stahlträger UPE 400,l x ca. 5,60 m 2. Auflagerknotchus 1 UPE- an neue Stahlbetonstütze, bewegliches Auflager 3. Anschluss UPE- an vorhandene Giebelwand
Stahl Pos. N 1.4, Typ 2 : Stahl-Regal zur Verstärkung Giebelwand (außen), UPE 400, S235, einschl. Anschlussverbindung zwischen neuen Stahlbetonstützen Bestehend aus: 1 Hauptträger (horizontal): 1 x Stahlträger UPE 400,l x ca. 5,60 m 2. Auflagerknotchus 2 UPE- an neue Stahlbetonstütze, festes Auflager 3. Auflagerknotchus 1 UPE- an neue Stahlbetonstütze, bewegliches Auflager 4. Anschluss UPE- an vorhandene Giebelwand
Stahl Pos. N 1.4, Typ 3 : Stahl-Regal zur Verstärkung Giebelwand (außen), UPE 400, S235, einschl. Anschlussverbindung an Stb.- Bestandsstützen und neuen Stahlbetonstützen (Turnhalle, innen) Bestehend aus: 1 Hauptträger (horizontal): 1 x Stahlträger UPE 400,l x ca. 5,60 m 2. Auflagerknotchus 1 UPE-welcher Anschluss an Bestandsstütze 3. Auflagerknotchus 2 UPE- an neue Stahlbetonstütze, bewegliches Auflager 4. Anschluss UPE- an vorhandene Giebelwand
Stahl Pos. N 1.4, Typ 1 : Stahl-Regal zur Verstärkung Giebelwand (außen), UPE 400, S235, einschl. Anschlussverbindung an Stb.- Bestandsstützen und neuen Stahlbetonstützen (Turnhalle, innen) Bestehend aus: 1 Hauptträger (horizontal): 1 x Stahlträger UPE 400,l x ca. 5,60 m 2. Auflagerknotchus 1 UPE-welcher Anschluss an Bestandsstütze 3. Auflagerknotchus 2 UPE- an neue Stahlbetonstütze, bewegliches Auflager 4. Anschluss UPE- an vorhandene Giebelwand
Stahl Pos. 4.4 Unterkonstruktion für Kältemittelgeräteträger s. Detail 3
Stahl Pos. 3.3.2, Typ 1 Hinweis: Der Unterschied zwischen Typ 1 und Typ 2 ist die Stehöhe aufgrund des Wandversatzes.
Stahl Pos. 3.3.2, Typ 2 Stahlunterkonstruktion (Lförmig) HEB160 (Stein-Riegel), S235, einschl. begrenzte Rammmenge + Verankerungen Riegel in neuen Stb.-Fundament
Stahl Pos. 3.3.2, Typ 3 Stahlunterkonstruktion HEB160 (Stiel), S235, mit Fußplatte (d=20 mm) einschl. Stützenanker
Stahl Pos. 3.3.1 Holzbalken (flach), BH = 16/10 cm
Stahl Pos. 4.1 Unterkonstruktion Basketballkorb Typ 1
Stahl Pos. 4.1 Unterkonstruktion Basketballkorb Typ 2
Stahl Pos. 4.1: Unterkonstruktion Basketballkorb Typ 1
Stahl Pos. 6.1: Prallwand, d=11,5 cm
Stahl Pos. 6.2: Herstellung Türöffnung, Öffnungsgröße: ca. 2,30 x 2,70 m zusätzlich: Stahlträger als Sturz: 2x IPE 180 (nebeneinander) einschl. seitliche geschweißte U-Profile + 2x Fussplatten, d= 15 mm
Stahl Pos. 6.3: Vergrößerung der Höhe einer vorhandenen Türöffnung, Höhen ca. 51,0 cm: Ziegel-Prallwand, d= 11,5 cm, einschl. Stb.-Balken (Fertigteil), w = ≤ 2,26 m, B x H= 12 x 24 cm, Gesamtlänge= ca. 2,66 m, Auflager je Seite= ca.20 cm -GSB-Wandplatte, d= 24,0 cm, einschl. Stahlträger als Sturz 2x IPE 180
Stahl Pos. 6.4: Herstellung Fensteröffnung, Öffnungsgröße: ca. 1,82 x 1,70 m: Ziegel-Prallwand, d= 11,5 cm, einschl. Stb.-Balken (Fertigteil), w = ≤ 2,26 m, B x H= 12 x 24 cm, Gesamtlänge= ca. 2,66 m, Auflager je Seite= ca.20 cm -GSB-Wandplatte, d= 24,0 cm, einschl. Stahlträger als Sturz 2x IPE 160, inkl. seitliche geschweißte U-Profile
Unterkonstruktion für Sprossenwand, Rechtsdrehr: 6 x Ausführen Bestehend aus: 1 Hauptträger (vertikal): 1 x Stahlquadratrohr QRo 160x8mm (Höhe=ø6 mm à s b = 180 mm x 180 mm, Materialstärke= 8,0mm), L= ca. 3,80 m
Anschluss an Eckstütze Halle Bestand horizontal festes Auflager
Öffnungen schließen: Poreriberton-MW, PP-4, 0,5, d= 24 cm KS- Mauerwerk, d= 11,5 cm
Verschließung Nischen im Ziegel-Prallwand aus KS-MW, Höhe bis 4,70m , d= 11,5 cm
Quer-MW zu Prallwand, verlaufende Schutzwand, bis Höhe ca. 2,41m , d= 11,5 cm
Sturz gemäß Best