

Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

Projekt

P2401

Neubau Hort Future Kids Schwerin



Bauvorhaben

Neubau Hortgebäude

"Future Kids"

in Schwerin

-

Leistung (LV)

07

300.07 Trockenbauarbeiten

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 55

Leistungsverzeichnis ZGM

Inhaltsverzeichnis

Neubau Hort Future Kids Schwerin (P2401)

07	LV	300.07 Trockenbauarbeiten	
Nr.	Bezeichnung		Seite
	Deckblatt des Leistungsverzeichnisses		1
	Allgemeine Baubeschreibung		3
	Weitere Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen (WZTV)		5
	VBM Trockenbauarbeiten		8
	Kalkulationshinweis		10
01	Titel	Innenwände	11
02	Titel	Abhangdecken	24
03	Titel	Sonstiges	51
04	Titel	Stundenlohnarbeiten	53
	Zusammenfassung der Gliederungspunkte		55

07 LV 300.07 Trockenbauarbeiten

Allgemeine Baubeschreibung

Allgemeine Vorbemerkungen zum Bauvorhaben:

1.1 Einleitende Erläuterungen der Gesamtbaumaßnahme

Das Zentrale Gebäudemanagement, Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Schwerin plant den Neubau eines zweigeschossigen Hortes für 308 Kinder inklusive aller zugehöriger Außenanlagen zur Betreibung durch die Kitag GmbH in Schwerin.

Das Grundstück des geplanten Neubaus liegt im östlichen Stadtteil „Mueßer Berg“, in der Eulerstraße 3 in 19063 Schwerin. Die genauen Katasterbezeichnungen für das Grundstück sind die Flurstücke 237, 238 und 241[7; Flur 3; Gemarkung Mueß (130762). Die Grundstücke sind unbebaut.

Architektur und Konzeption

Der Entwurf verfolgt die städtebauliche Idee der Schaffung eines gemeinsamen Bildungs-Campus mit verbindender Sichtachse zwischen Hortneubau und Bestandsschulcampus auf der gegenüberliegenden Seite der Eulerstraße. Zur Verbindung beider Grundstücke wird eine verkehrsberuhigte Zone zwischen Neubau und Bestandsgebäuden angestrebt. Der Hortneubau wurde auf dem Grundstück möglichst kompakt platziert, sodass rundherum ausreichend Freiflächen als Außenspielflächen zur Verfügung stehen.

Die Haupteinschließung des Hortes erfolgt über die Eulerstraße. An der Nordseite des Gebäudes betritt man das gut auffindbare, lichtdurchflutete Foyer des Gebäudes, welches gleichzeitig den Schülertreff und zwei Empfangstresen beherbergt. Von hier aus sind sowohl die im Süden angrenzende Kinderküche sowie das Leitungsbüro erreichbar. Westlich an das Foyer schließt das erste Treppenhaus mit Aufzugsanlage an. Im dahinterliegenden Bereich, der nördlichen Gebäudespanne sind sämtliche Technik-, Sanitär-, Personal- und Hauptlagerbereiche angeordnet. In der südlichen Gebäudespanne sind im Erdgeschoss diverse Gruppen- und Mehrzweckräume angeordnet. Alle Räume sind über einen zentralen Flur zugänglich, der mit offenen Garderobennischen an den Wänden ausgestattet ist. Zudem verbinden zwei Treppenhäuser die beiden Etagen miteinander. Im 1. Obergeschoss reihen sich in beiden Gebäudespannen unterschiedliche Gruppenräume und Hausaufgabenbereiche aneinander. Technik- und Sanitärflächen finden sich äquivalent zum Erdgeschoss an gleicher Stelle wieder.

Konstruktion und Gestaltung

Das Gebäude zeigt sich als zweigeschossiger, freistehender Baukörper, der sich in seiner Kubatur der Längsausrichtung des Grundstückes folgt. Die maximale Ausdehnung des zweigeschossigen Gebäudes beträgt ca. 65,5m x 20,5m. OK Fertigfußboden des Erdgeschosses liegt bei +72,95m DHHN92. Daraus ergibt sich eine gesamte Bruttogrundfläche (BGF) von ca. 2377,16m². Das Gebäude ist der Gebäudeklasse 3 zugeordnet.

Der Neubau wird in konventioneller Bauweise, in Massivbau aus Stahlbeton- und Mauerwerkswänden in Kalksandstein geplant. Das Flachdach aus

07 LV 300.07 Trockenbauarbeiten

Allgemeine Baubeschreibung

Stahlbeton mit einer umlaufenden Attika wird mit einer Wärme- und Gefälledämmung und einer 2-lagigen Bitumenabdichtung belegt. Darauf wird eine Flachdachbegrünung mit teilweiser Kiesdeckung vorgesehen.

Nach außen präsentiert sich der Hortneubau als eckiger, längs gerichteter Baukörper mit zwei flankierenden Kopfbauten und überdachtem, baulichem Einschub im Bereich des Foyers. Die Fassade der Kopfbauten ist als Wärmedämmverbundsystem mit heller Putzfassade vorgesehen. Im Bereich der Fensterelemente erfolgt ein Rücksprung der Dämmung und Wechsel der Oberflächen hin zu hinterlüfteten, bunten Fassadenplatten, welche die Farben der umgebenden Kita- und Schulgebäude wieder aufnehmen. Der mittlere, längs gerichtete Gebäudeteil ist mit einer hinterlüfteten, dunkel abgesetzten Plattenfassade versehen. Die Belichtung und Belüftung der Gruppen- und Gruppennebenräume erfolgt über großflächige Fensterelemente mit einem außenliegenden Sonnenschutz (Raffstore), das Foyer ist an der Nordseite mit einer Pfosten-Riegel-Fassade versehen. Die sonstigen Nebenräume werden über kleinformatigere Fensterelemente sowohl belichtet als auch belüftet.

Gebäudeabmessungen

Gesamter Baukörper (LxB): ca. 65,5m x 20,5m

Kopfbau Achse 1-3 (LxB): ca. 21,3m x 20,5m

Kopfbau Achse 4-6 (LxB): ca. 21,5m x 19,0m

Zwischenbau Achse 3-4 (LxB): ca. 22,7m x 16,0m

Treppenhaus 1 (LxB): ca. 7,11 x 8,24 m

Treppenhaus 2 (LxB): ca. 7,49 x 6,00 m

Gebäudehöhe bis: ca. 8,26 m

07 LV 300.07 Trockenbauarbeiten

Weitere Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen (WZTV)

Weitere Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen (WZTV)

1. Normen, Richtlinien und Genehmigungen

Für die Auftragsabwicklung gilt die VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen). Es gilt die Landesbauordnung M-V in der derzeit gültigen Fassung, sowie die Baugenehmigung für dieses Bauvorhaben.

Die für dieses Gewerk und für die Erstellung aller ausgeschriebenen Maßnahmen aktuellen DIN-Normen, DIN EN-Normen, DIN EN ISO-Normen, Vorschriften der DGUV, Richtlinien, Verordnungen, Gesetze, Arbeitsanweisungen, etc. sind zwingend einzuhalten. Die Bauleistungen müssen den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen.

Sämtliche erforderlichen Bescheinigungen und Genehmigungen sind dem AG digital vorzulegen. Darüberhinaus sind im Vorfeld folgende Unterlagen rechtzeitig vor Baubeginn an die BÜ des AG zu übergeben:

- Bauleiterbescheinigung mit eigenhändiger Unterschrift des Fachbauleiters des AN
- Nachweise und Bescheinigungen über die verwendeten Materialgütern und Systeme. (Es dürfen nur geprüfte Materialien verwendet werden.)
- Werkzeugnisse, Gütenachweise, Prüf- und Eignungsnachweise sowie bauaufsichtliche Zulassungen
- Hersteller- und Produktverzeichnisse

2. Baustelleneinrichtung; Baustellenschutz- und Sicherungsmaßnahmen

Die Baustelleneinrichtung für dieses Bauvorhaben besteht aus 2 Titeln:

1. ALLGEMEINE BAUSTELLENEINRICHTUNG:

Es ist eine allgemeine Baustelleneinrichtung vorhanden. Folgende BE wird AG seitig zur Verfügung gestellt: z.B. Bauschild; Bauzaun; Container; Bautüren; Baustraße; Bauteilschutz; Bauwasser; Baustrom; Bauheizung

3. Bauablauf und Termine

Der Bauablauf richtet sich nach den in der Ausschreibung benannten Vertragsterminen.

Die jeweiligen, durch den AN zu realisierenden terminlichen Meilensteine sind in einem vom AG entwickelten, und dem LV beigefügten, projektbezogenen Gesamtablaufplan verzeichnet. Die Schnittstellentermine zu anderen im Gesamtanlaufplan dargestellten Gewerken sind durch den AN zu gewährleisten. Gemäß Bauablauf sind die Leistungen gestaffelt nach Erfordernis und in Abstimmung mit der AG und der Bauüberwachung auszuführen. Die gestaffelte Ausführung der jeweiligen Leistungen ist innerhalb der Einheitspreise einzukalkulieren.

In Abstimmung mit dem AG ist vom AN unter Berücksichtigung seiner angebotenen Technologien ein konkreter gewerkebezogener Bauablaufplan zu erarbeiten, der zum Vertragsbestandteil erhoben wird. Dabei sind die Bauzeiten mit entsprechenden Kapazitätsnachweisen (z.B Anzahl der Arbeitskräfte; Nachweis von besonderem Gerät) zu untersetzen. Auch sind

07 LV 300.07 Trockenbauarbeiten

Weitere Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen (WZTV)

die technologischen Abhängigkeiten der Gewerke untereinander und die Erstellung und Prüfung von Werkplanungen, sowie die Freigaben durch Dritte (z.B. Prüfstatik) zu berücksichtigen, sodass die Gesamtterminkette gewahrt wird.

4. Bauleitung des AN und Baubesprechungen

Zur Wahrnehmung der Verpflichtungen des AN nach VOB/B § 4 hat dieser eine leitende, deutschsprachige Person als Bauleiter mit entsprechenden Qualifikationen zu stellen. Diese muss im Rahmen der vertraglich vereinbarten Zeiträume sowie während der gesetzlich geregelten Arbeitszeiten über Funktelefon erreichbar sein und hat an den Besprechungen zur Koordination der Baumaßnahme teilzunehmen.

Im Krankheitsfalle oder bei Urlaub muss eine qualifizierte Vertretung eingesetzt werden, die über die Aufgabenstellung, den Stand und die Belange der Baumaßnahme entsprechend informiert ist. Der Bauleiter ist verantwortlich für die Einweisung des eigenen Personals und die Beaufsichtigung der einzelnen Abschnitte, für die Ordnung an der Baustelle wie Materialtransport, Schutt- und Abfallbeseitigung, Sicherheit der eigenen Gerüste usw.

Vom AN bzw. seinen Bevollmächtigten sind gegenüber dritten Personen keinerlei Auskünfte zu geben. Vereinbarungen zum Baugeschehen erfolgen nur zwischen den Bauverantwortlichen des AG und dem AN. Zur schnellen Klärung aller Fragen, welche die Durchführung der Baumaßnahme betreffen, finden regelmäßige wöchentliche Baubesprechungen zwischen den Baubeteiligten statt, die Teilnahme für alle Gewerke ist zwingend. Getroffene Vereinbarungen, Leistungen und Termine sind einzuhalten.

5. Hinweis zum Ausfüllen des Leistungsverzeichnisses

Dem AN stehen keine separaten Bauteilöffnungen oder Einbringöffnungen in der Fassade zur Verfügung. Materialtransporte sind über die Treppenhäuser auf die Etagen händisch zu verbringen. Es besteht seitens des AN kein Anspruch auf die AG-seitige Stellung eines Aufzugs (Außen oder Innen) zum Materialtransport auf die Etagen.

Alle Positionen der nachfolgenden Leistungsbeschreibung beziehen sich auf die AFU-Planung des AGs, welche ebenso Teil der Angebotsunterlagen sind. Etwaige Unklarheiten, Unstimmigkeiten sowie Abweichungen der AFU-Planung zum Leistungstext sind vor Abgabe des Angebotes mit der ausschreibenden Stelle zu klären. Die AFU-Planung gilt parallel zum LV, und bilden mit der Leistungsbeschreibung die Grundlage des Angebots.

Von den zur Verwendung kommenden Materialien sind auf Verlangen der Bauüberwachung vor Ausführung Proben / Muster mit Angaben des Lieferwerkes und den amtlichen Materialprüfzeugnissen zur Genehmigung vorzulegen. Alle für die eigenen Leistungen erforderlichen Befestigungsmittel die die Wärmedämmebene durchdringen, sind thermisch getrennt auszuführen.

Die verwendeten Materialien, Konstruktionen und Bauelemente sind in Ihrer

07 LV 300.07 Trockenbauarbeiten

Weitere Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen (WZTV)

Art, Spezifikation und Einbausituation durch den AN zu dokumentieren. Die Dokumentation ist vollständig, wenn nicht bereits vorher erforderlich, in 1facher digitaler Form, gegliedert mit Inhaltsverzeichnis und eindeutiger Zuordnung, zur Schlussrechnung vorzulegen.

Der AN wird aufgefordert zügig Rechnung zu legen gemäß dem erbrachten Leistungsstand nach seinem Baufortschritt in Form von kumulativen Abschlagsrechnungen! Mit Einreichung der 1. AR ist ein Zahlungsplan vorzulegen.

6. vom AN beizubringende Werkplanungen und Dokumentationsunterlagen

Sämtliche durch den Auftragnehmer zu erstellenden Werkstattpläne und Montagepläne werden dem Auftraggeber 4 Wochen nach Auftragsvergabe digital als PDF-Datei und DWG-Datei zur Prüfung zu übergeben. Die geprüften Werkstattpläne und Montagepläne sind nach Einarbeitung der Prüfanmerkungen 1-fach in Papierform und digital als dwg und PDF zur finalen Freigabe der BÜ zu übergeben.

Das Leistungsverzeichnis sowie die beigelegten Planungen und Gutachten gelten nicht als Bestellunterlage. Die im LV angegebenen Maße sind Circamaße. Zur Ausführung sind die Maße am Bau vom AN zu nehmen und zugleich auch auf Übereinstimmung mit den Werkplanmaßen zu kontrollieren. Unstimmigkeiten sind der Objektüberwachung sofort mitzuteilen.

Bei groben Fehlausführungen sind die Bauteile unentgeltlich abzutragen und neu zu errichten. Folgekosten infolge Terminverzögerungen sind ebenfalls vom AN zu übernehmen.

Zum Abschluss der Arbeiten ist eine vollständige Dokumentation zu erstellen und 1-fach digital zu übergeben. Als Mindestbestandteil müssen sie alle verarbeiteten sicherheitsrelevanten Bauteile, Sonderbauteile, Werkstattpläne, Zulassungen, Pflegehinweise, Nachweis der Einweisungen, Prüfbücher etc. enthalten.

Für brandschutzrelevante Bauteile ist zusätzlich jeweils ausreichende Zeit vor Ausführung eine Dokumentation 1-fach digital (PDF-Datei) zu erstellen, sodass vorab die Einbaufähigkeit nachgewiesen werden kann und alle relevanten Bauteile für den Brandschutznachweis vorliegen.

Die Unterlagen zur Dokumentation sind rechtzeitig und vollständig in geforderter Form und mit zuvor beschriebenen Anzahl an Exemplaren Exemplaren der BÜ zur Prüfung vorzulegen. Ohne die Vorlage der vollständigen geprüften Dokumentationsunterlage kann wegen Fehlen eines wichtigen Teils der Leistung die Abnahme durch die BÜ bis zur Vorlage der Dokumentationsunterlagen verweigert werden.

07 LV 300.07 Trockenbauarbeiten

VBM Trockenbauarbeiten

TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN FÜR TROCKENBAUARBEITEN - DIN 18340

1. Es gelten die ATV in der VOB/C, die einschlägigen DIN-Vorschriften in der jeweils neuesten Fassung, einschließlich der Änderungen, Berichtigungen und Beiblätter. Die Bauleistungen müssen den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen.

2. Angaben zu Stoffen und Bauteilen:

Bei brandschutztechnischen Anforderungen sind die amtlichen Nachweise (Prüfzeugnis oder Prüfbescheid oder allgemeine bauaufsichtliche Zulassung) der Bauleitung zu übergeben.

Bei nicht genormten Stoffen und Bauteilen sind, soweit erforderlich, die bauaufsichtlichen Zulassungen der Bauleitung zu übergeben.

Klebstoffe müssen so beschaffen sein, dass durch sie eine feste und dauerhafte Verbindung erreicht wird. Sie dürfen die zu klebenden Materialien nicht negativ beeinflussen und nach der Verarbeitung keine Belästigung durch Geruch hervorrufen.

3. Anschlüsse an Fußböden, Wänden, Decken und dgl. als starre, elastische oder gleitende Anschlüsse je nach Erfordernis. Diese sind vor Einbau mit der Bauleitung abzustimmen.

4. Für die Unterkonstruktionen von Montagewänden und Decken sind ausschließlich Profile aus sendzimirverzinktem Stahlblech zu verwenden. Alle Metallteile von Deckenabhängungen müssen korrosionsgeschützt sein.

5. In den Deckenbereichen mit größeren Deckendurchbiegungen gem. Angabe aus der Statik sind gleitende Deckenanschlüsse an die Rohbetondecken auszuführen.

6. Erf. Öffnungen für Revisionsklappen sind vorzusehen. Genaue Lage / Größe nach Angabe des Fachplaners. Plattenfugen und Schraubköpfe sind malerfertig zu verspachteln. Anschlussfugen zu benachbarten Bauteilen sind dauerelastisch und überstreichbar auszubilden. Dämmstoffe sind abgleitsicher einzubauen.

7. Freistehende Ecken und Kanten sind mit geeigneten Kantenschutzprofilen zu schützen.

8. T-förmige Wandanschlüsse von Büroräumen an Flurrändern u. dgl. sind schallbrückenfrei (Unterbrechung d. Ständers u. der Beplankung) vorzusehen.

9. Wandanschlüsse von abgehängten Decken grundsätzlich mit Schattenfuge, wenn im Leistungstext nichts anderes vorgesehen ist.

10. Gipskartonwände, die einen Fliesenbelag erhalten, sind fliesenseitig grundsätzlich doppelt zu beplanken.

11. Vor der Durchführung von Stemm-, Bohr- und Einsetzarbeiten an Estrichen sowie geputzten Wänden und Decken sind Leitungen mit einem Suchgerät zu orten.

12. Der Auftragnehmer hat sich beim Befestigen von Bauteilen an

Leistungsverzeichnis

Neubau Hort Future Kids Schwerin (P2401)

07 LV 300.07 Trockenbauarbeiten

VBM Trockenbauarbeiten

Vorsatzschalen zu vergewissern, dass durch die Befestigungsmittel keine Beschädigungen nicht sichtbarer Leitungen und Rohre entstehen.

13. Späne vom Bohren und Fräsen sowie Reste von Schleifstaub sind sofort von den bearbeiteten Teilen zu entfernen.

14. Bei Schleifarbeiten im Trockenverfahren sind Absauggeräte zu verwenden.

15. Vor Beginn der Arbeiten sind die tatsächlichen Einbauhöhen bezogen auf das gesamte Ausbausystem mit der Bauleitung abzustimmen, wenn unzulässige Toleranzen oder Änderungen des geplanten Fußbodenaufbaus festgestellt oder vermutet werden.
Alle Maße sind vor der Ausführung am Bau zu überprüfen.

16. Befestigungselemente, die im Ausnahmefall Flächendichtungen durchdringen, sind mit auf das Dichtungsmaterial abgestimmten Abdichtungsstoffen (i.d.R. ohne Lösungsmittel) abzudichten. Im Zweifel ist Rücksprache mit der Bauleitung erforderlich.

17. Bei brandschutztechnischen Anforderungen an Wände und Decken ist die Muster-Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an Leitungsanlagen (Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie - MLAR) zu beachten.

18. Brandschutzkleber oder Brandschutzspachtelmassen sind so zu verarbeiten, dass überstehendes Material abgestrichen wird; ein großflächigeserspachteln ist zu vermeiden.

19. Die Verarbeitungsvorschriften und -richtlinien der Hersteller der Trockenbausysteme sind zu beachten. Dem Auftraggeber ist auf Verlangen Einsicht in diese zu gewähren. Das gilt besonders für Anzahl und Anordnung der Befestigungspunkte sowie die Fugenausbildung.

20. Offen bleibende Schnittkanten imprägnierter Platten, z.B. an Außenecken, sind nachzuimprägnieren.

Leistungsverzeichnis

Neubau Hort Future Kids Schwerin (P2401)

07 LV 300.07 Trockenbauarbeiten

Kalkulationshinweis

Kalkulationshinweis:

Für die Leistungserbringung Trockenbauarbeiten ist ein mehrfaches Anfahren samt Leistungserbringung für die geplanten Trockenbauarbeiten (Wände, Decken) einzukalkulieren.

Ebenfalls ist einzukalkulieren, dass mit dem Elektriker im Zuge des Schließens der Decken die Einarbeitung der Kabeldurchführung gemeinsam erfolgen muss. Der Einbau technischer Bauteilen, falls vorhanden, erfolgt in gemeinsamer Abstimmung mit den TGA-Gewerken. Ein zusätzlicher Anspruch entsteht hierdurch nicht.

Leistungsverzeichnis

Leistung (Titel)

01

Innenwände

Leistungsverzeichnis

Neubau Hort Future Kids Schwerin (P2401)

07	LV	300.07 Trockenbauarbeiten		
01	Titel	Innenwände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Hinweis zur Ausführung Sämtliche Decken- und Wandkonstruktionen sind in zwei Arbeitsgängen auszuführen: 1. Vor Ausführung der Leistungen der TGA-Gewerke Herstellen der Unterkonstruktionen 2. Nach Fertigstellung der TGA-Leistungen und Freigabe durch die TGA-Gewerke schließen und Fertigstellen der Decken und Wände Der eventuelle Mehraufwand ist in die Einzelpreise der Positionen mit einzurechnen. ____ INNENWAND 3a ____			
01.001	Trennwand, Einfachständerwerk, Höhe bis 3,46 m, CW100/150mm, 2x12,5mm, IW3a Nichttragende innere Trennwand DIN 18183-1, DIN 4103-1, Einbaubereich 1 DIN 4103-1 (Bereiche mit geringer Menschenansammlung), Höhe bis 3,46 m, Dicke 150 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 47 dB, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Einfachständerwerk, CW/UW 100, Ständerachsabstand 625 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dämmschichtdicke 40 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, einlagig, Beplankung beidseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, imprägnierte Bauplatten Typ H2, 2-lagig, Plattendicke 12,5 mm, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2, Spachtelung Qualitätsstufe Q2, Befestigungsuntergrund Stahlbeton-Rohboden, umlaufender Anschluss starr. Die Anschlüsse an flankierende Bauteile sind mit Fugenspachtel auf Trennstreifen herzustellen. Ausführungsort: Sanitärbereiche Wandbezeichnung gemäß Aufbautenliste: IW3a Kleinere Ausschnitte für Steckdosen und Schalter gelten als Nebenleistung gemäß ATV DIN 18340 und sind einzukalkulieren. 75 m² EP GP ____ INNENWAND 3b ____			
01.002	Installationswand, Doppelständerwerk, Höhe bis 3,46 m, CW50/400mm, 2x12,5mm, IW3b Nichttragende innere Installationswand DIN 18183-1, DIN 4103-1, Einbaubereich 1 DIN 4103-1 (Bereiche mit geringer Menschenansammlung), Höhe bis 3,46 m, Dicke bis 400 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 47 dB, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN			
- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

Neubau Hort Future Kids Schwerin (P2401)

07	LV	300.07 Trockenbauarbeiten		
01	Titel	Innenwände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	18182-1, als Doppelständerwerk, Ständer durch Laschen verbunden, 2 x CW/UW 50, Ständerachsabstand 625 mm,			
	Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dämmschichtdicke 2 x 40 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, einlagig je Ständerwerk, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen,			
	Beplankung beidseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, imprägnierte Bauplatten Typ H2, 2-lagig, Plattendicke 12,5 mm, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2, Spachtelung Qualitätsstufe Q2, Befestigungsuntergrund Rohboden, umlaufender Anschluss starr. Die Anschlüsse an flankierende Bauteile sind mit Fugenspachtel auf Trennstreifen herzustellen.			
	Ausführungsort Sanitärräume, Wandbezeichnung gemäß Aufbautenliste: IW 3b			
	Kleinere Ausschnitte für Steckdosen und Schalter gelten als Nebenleistung gemäß ATV DIN 18340 und sind einzukalkulieren.			
		25 m²	EP	GP
01.003	Beplankung bauseitiger Installationswand, Höhe bis 3,46 m, 2x12,5mm, IW3b Beplankung von bauseitiger nichttragender innerer Gipsbauplatten-Montagewand, DIN 18183-1, DIN 4103-1, Einbaubereich 2 DIN 4103-1 (Bereiche mit größerer Menschenansammlung), Höhe bis ca. 3,46 m bauseitige Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Doppelständerwerk, Beplankung beidseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, GKBI imprägnierte Bauplatte (Feuchtraumplatte) Typ H2, 2-lagig, Plattendicke je 12,5 mm, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2, Spachtelung Qualitätsstufe Q2, Wandbezeichnung gemäß Aufbautenliste: IW3b Alle Zusatzleistungen, wie die Verkleidung der Dusch-, Waschtisch- und WC-Installation sowie die von Steckdosenausschnitten etc. sind in den Einheitspreis mit einzurechnen. Abrechnung der Beplankung je Seite			
		300 m²	EP	GP
	<u> VORSATZSCHALE VS1 </u>			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Neubau Hort Future Kids Schwerin (P2401)

07	LV	300.07 Trockenbauarbeiten		
01	Titel	Innenwände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.004	Vorsatzschale, freistehend, Höhe bis 3,46 m, CW50/75mm, 2x12,5mm, VS1, Baupl. Typ H2 Freistehende Vorsatzschale, einseitig stirnseitig an Massivwand anschließend, DIN 18183-1, DIN 4103-1, Einbaubereich 1 DIN 4103-1 (Bereiche mit geringer Menschenansammlung), Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), Höhe bis 3,46 m, Dicke 75 mm Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Einfachständerwerk, CW/UW 50, Ständerachsabstand 625 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dämmschichtdicke 40 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Beplankung einseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, GKBI imprägnierte Bauplatte (Feuchtraumplatte) Typ H2, 2-lagig, Plattendicke je 12,5 mm, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2, Spachtelung Qualitätsstufe Q2, Befestigungsuntergrund Rohboden, umlaufender Anschluss starr. Die Anschlüsse an flankierende Bauteile sind mit Fugenspachtel auf Trennstreifen herzustellen. Abstand OK Beplankung zur Massivwand, rückwärtig: ca. 300 mm Ausbildung als Schachtwand zur Verkleidung von Haustechnischen Anlagen Wandbezeichnung gemäß Aufbautenliste: VS1 Kleinere Ausschnitte für Steckdosen und Schalter gelten als Nebenleistung gemäß ATV DIN 18340 und sind einzukalkulieren.	35 m²	EP	GP
01.005	GKB-Schacht 250x300mm, H 3,46m, CW50mm; Einfachständerwerk, 2x12,5mm Freistehende Vorsatzschale, DIN 18183-1, DIN 4103-1, Einbaubereich 1 DIN 4103-1 (Bereiche mit geringer Menschenansammlung), Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), Höhe bis 3,46 m, zweiseitig an Massivwand anschließend, Schenkellänge 01: 250mm Schenkellänge 02: 300mm Abwicklungsfläche: ca. 1,89m² Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Einfachständerwerk, CW/UW 50, Ständerachsabstand 625 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dämmschichtdicke 40 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Beplankung einseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Bauplatten Typ A, 2-lagig, Plattendicke je 12,5 mm, befestigen mit - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Hort Future Kids Schwerin (P2401)

07	LV	300.07 Trockenbauarbeiten		
01	Titel	Innenwände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2, Spachtelung Qualitätsstufe Q2, Befestigungsuntergrund Rohboden, umlaufender Anschluss starr. Die Anschlüsse an flankierende Bauteile sind mit Fugenspachtel auf Trennstreifen herzustellen.			
	Ausbildung als Schachtwand zur Verkleidung von Haustechnischen Anlagen Wandbezeichnung gemäß Aufbautenliste: VS1			
	Kleinere Ausschnitte für Steckdosen und Schalter gelten als Nebenleistung gemäß ATV DIN 18340 und sind einzukalkulieren.			
	1 Stk	EP	GP	
01.006	GKB-Schacht 300x300mm, H 3,46m, CW50mm; Einfachständerwerk, 2x12,5mm Freistehende Vorsatzschale, DIN 18183-1, DIN 4103-1, Einbaubereich 1 DIN 4103-1 (Bereiche mit geringer Menschenansammlung), Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), Höhe bis 3,46 m, zweiseitig an Massivwand anschließend, Schenkellänge 01: 300mm Schenkellänge 02: 300mm Abwicklungsfläche: ca. 2,1m² Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Einfachständerwerk, CW/UW 50, Ständerachsabstand 625 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dämmschichtdicke 40 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Beplankung einseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Bauplatten Typ A, 2-lagig, Plattendicke je 12,5 mm, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2, Spachtelung Qualitätsstufe Q2, Befestigungsuntergrund Rohboden, umlaufender Anschluss starr. Die Anschlüsse an flankierende Bauteile sind mit Fugenspachtel auf Trennstreifen herzustellen. Ausbildung als Schachtwand zur Verkleidung von Haustechnischen Anlagen Wandbezeichnung gemäß Aufbautenliste: VS1 Kleinere Ausschnitte für Steckdosen und Schalter gelten als Nebenleistung gemäß ATV DIN 18340 und sind einzukalkulieren.			
	1 Stk	EP	GP	
01.007	GKB-Schacht 450x740mm, H 3,46m, CW50mm; Einfachständerwerk, 2x12,5mm Freistehende Vorsatzschale, DIN 18183-1, DIN 4103-1, Einbaubereich 1 DIN 4103-1 (Bereiche mit geringer Menschenansammlung), Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), Höhe bis 3,46 m, einseitig an Massivwand anschließend, - Fortsetzung auf nächster Seite -			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Neubau Hort Future Kids Schwerin (P2401)

07	LV	300.07 Trockenbauarbeiten		
01	Titel	Innenwände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Schenkellänge 01: 450mm Schenkellänge 02: 740mm Abwicklungsfläche: ca. 5,67m² Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Einfachständerwerk, CW/UW 50, Ständerachsabstand 625 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dämmschichtdicke 40 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Beplankung einseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Bauplatten Typ A, 2-lagig, Plattendicke je 12,5 mm, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2, Spachtelung Qualitätsstufe Q2, Befestigungsuntergrund Rohboden, umlaufender Anschluss starr. Die Anschlüsse an flankierende Bauteile sind mit Fugenspachtel auf Trennstreifen herzustellen. Ausbildung als Schachtwand zur Verkleidung von Haustechnischen Anlagen Wandbezeichnung gemäß Aufbautenliste: VS1 Kleinere Ausschnitte für Steckdosen und Schalter gelten als Nebenleistung gemäß ATV DIN 18340 und sind einzukalkulieren.			
		2 Stk	EP	GP
01.008	GKB-Schacht 575x1375mm, H 3,46m, CW50mm; Einfachständerwerk, 2x12,5mm Freistehende Vorsatzschale, DIN 18183-1, DIN 4103-1, Einbaubereich 1 DIN 4103-1 (Bereiche mit geringer Menschenansammlung), Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), Höhe bis 3,46 m, zweiseitig an Massivwand anschließend, Schenkellänge 01: 575mm Schenkellänge 02: 1375mm Abwicklungsfläche: ca. 6,75m² Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Einfachständerwerk, CW/UW 50, Ständerachsabstand 625 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dämmschichtdicke 40 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Beplankung einseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Bauplatten Typ A, 2-lagig, Plattendicke je 12,5 mm, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2, Spachtelung Qualitätsstufe Q2, Befestigungsuntergrund Rohboden, umlaufender Anschluss starr. Die Anschlüsse an flankierende Bauteile sind mit Fugenspachtel auf Trennstreifen herzustellen.			
	Übertrag:			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Neubau Hort Future Kids Schwerin (P2401)

07	LV	300.07 Trockenbauarbeiten		
01	Titel	Innenwände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Ausbildung als Schachtwand zur Verkleidung von Haustechnischen Anlagen Wandbezeichnung gemäß Aufbautenliste: VS1			
	Kleinere Ausschnitte für Steckdosen und Schalter gelten als Nebenleistung gemäß ATV DIN 18340 und sind einzukalkulieren.			
		1 Stk	EP	GP
01.009	GKB-Schacht 575x1675mm, H 3,46m, CW50mm; Einfachständerwerk, 2x12,5mm Freistehende Vorsatzschale, DIN 18183-1, DIN 4103-1, Einbaubereich 1 DIN 4103-1 (Bereiche mit geringer Menschenansammlung), Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), Höhe bis 3,46 m, zweiseitig an Massivwand anschließend, Schenkellänge 01: 575mm Schenkellänge 02: 1675mm Abwicklungsfläche: ca. 7,72m² Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Einfachständerwerk, CW/UW 50, Ständerachsabstand 625 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dämmschichtdicke 40 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Beplankung einseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Bauplatten Typ A, 2-lagig, Plattendicke je 12,5 mm, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2, Spachtelung Qualitätsstufe Q2, Befestigungsuntergrund Rohboden, umlaufender Anschluss starr. Die Anschlüsse an flankierende Bauteile sind mit Fugenspachtel auf Trennstreifen herzustellen. Ausbildung als Schachtwand zur Verkleidung von Haustechnischen Anlagen Wandbezeichnung gemäß Aufbautenliste: VS1 Kleinere Ausschnitte für Steckdosen und Schalter gelten als Nebenleistung gemäß ATV DIN 18340 und sind einzukalkulieren.			
		1 Stk	EP	GP
	____ESTRICHABSTELLSTREIFEN____			
01.010	Zulage Estrichabstellstreifen, Baupl. Typ A Zulage für sämtliche Montagewände, -vorwände, Montage-Installationswände, Schachtwände und Installationsebenen für die Herstellung einer streifenweisen unteren Beplankung zur Estricheinbringung mit Bauplatten Typ A. Ausführung 1. Lage Höhe 60cm			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Neubau Hort Future Kids Schwerin (P2401)

07	LV	300.07 Trockenbauarbeiten		
01	Titel	Innenwände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	2. Lage Höhe 30 cm jeweils auf einer Seite der Trockenbauwand			
	Die weitere Wandbeplankung erfolgt nach Aushärtung des Zementestrichs.			
		10 m	EP	GP
01.011	Zulage Estrichabstellstreifen, Baupl. Typ H2 Zulage für sämtliche Montagewände, -vorwände, Montage-Installationswände, Schachtwände und Installationsebenen für die Herstellung einer streifenweisen unteren Beplankung zur Estricheinbringung mit imprägnierte Bauplatten Typ H2. Ausführung 1. Lage Höhe 60cm 2. Lage Höhe 30 cm jeweils auf einer Seite der Trockenbauwand Die weitere Wandbeplankung erfolgt nach Aushärtung des Zementestrichs.			
		140 m	EP	GP
	<u>ANSCHLÜSSE</u>			
01.012	Zulage Sonderverspachtelung Gipsplatten, Q3 Sonderverspachtelung zum Erreichen einer höheren Oberflächenqualität bei Beplankungen/Decklagen aus Gipsplatten, manuell oder maschinell; Qualitätsstufe 3 gemäß Merkblatt 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie, als Zulage zur Standardverspachtelung der Qualitätsstufe 2. Ebenheitstoleranzen mit erhöhten Anforderungen nach DIN 18202, Tab. 3, Zeile 7, auf Wänden bis Höhe 3,30 m. Ausführung mit Spachtelmasse, vollflächig, scharf abgezogen. Diese Leistung ist nur auf Anweisung der Bauleitung ausführen!			
		20 m²	EP	GP
01.013	Zulage für Beplankung mit Zementbauplatten in Nassräumen Zulage für einseitige Beplankung von Installationswänden bzw. Vorwänden mit Zementbauplatten gem. DIN EN 12467 anstelle von GKBI Gipskartonfeuchtraumplatte Typ H2. Angegeben ist die jeweilige einseitige Fläche der Montagewand zu den Sanitärbereichen. Zementbauplatten entsprechend den Herstellervorschriften einschl. aller Materialien, Anschlussdichtungen und Befestigungsmitteln liefern und montieren, notwendige Verspachtelung der äußeren Plattenlage und der sichtbaren Befestigungsmittel. Oberfläche für bauseitige Aufbringung von Wandfliesen herstellen.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Neubau Hort Future Kids Schwerin (P2401)

07	LV	300.07 Trockenbauarbeiten		
01	Titel	Innenwände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
	Beplankung je Seite : 2 x 12,5 mm zementgebundene Bauplatten für Nassräume			
	Ausführungsort: Duschbereiche R. 0.06, R. 0.13, R. 1.10			
		30 m²	EP	GP
01.014	Zulage T-Verbindung Zulage zu Montagewänden für T-Verbindung, mit Inneneckprofilen. Ausführung an nichttragenden inneren Montagewänden an eine durchlaufende Vorsatzschale bzw. nichttragende innere Montagewand. Abrechnung je ldm.			
		36 m	EP	GP
01.015	Zulage Innenecken Zulage zu Montagewänden für Herstellung von Eckausbildungen als Innenecken, mit Inneneckprofilen. Innenecke stumpf anschließen und verspachteln Abrechnung je ldm.			
		1 m	EP	GP
01.016	Zulage Außenecken Zulage zu Montagewänden für Herstellung von Eckausbildungen als Außenecken, mit Eckschutzschiene verzinkt, wandhoch einbauen und nach Werksvorschrift verspachteln. Abrechnung je ldm.			
		75 m	EP	GP
01.017	Freies Wandende WD 380 mm Trennwand Gipspl. 2lagig D 12,5mm Q2 STLB-Bau 04/2026 039 TA Freies Wandende, Dicke Wand '380' mm, Anschlüsse seitlich, Untergrund rechtwinklig, Ausführung an nichttragender innerer Trennwand, Bekleidung aus Gipsplatten, imprägnierte Bauplatten, Typ H2, 2-lagig, Dicke 12,5 mm, Spachtelung Qualitätsstufe Q2, Doppelständerwerk, bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 47 dB, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Ausführung gemäß Zeichnung.			
		15 m	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Neubau Hort Future Kids Schwerin (P2401)

07	LV	300.07 Trockenbauarbeiten		
01	Titel	Innenwände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
<u>ÖFFNUNGEN/AUSSPARUNGEN</u>				
01.018	Türöffnung, Innenwand, 1010 x 2135mm, Wandstärke 150mm Türöffnung herstellen in Montagewänden mit doppelten Gipsbauplatten-Beplankungen, mit Sturzprofil, seitlich raumhoch verstärken, mit UA- Metallständerprofilen 150, einschl. Boden- und Deckenanschluss mit Türpfosten-Steckwinkeln, befestigen mit Winkeln, Dübeln und Schrauben. Bauöffnungsmaße: 1010 x 2135 mm Fertigwanddicke : 150 mm Wandhöhe : ca. 3,46 m	4 Stk	EP	GP
01.019	Revisionsöffnung herstellen für Revisionsklappe, 20 x 20cm Revisionsöffnung in Montagewand/Vorsatzschale mit doppelter Gipsplatten-Beplankung herstellen, für Einbau der nachfolgend beschriebenen Revisionsklappen, einschl. aller notwendigen Verstärkungsprofile sowie anarbeiten nach Einbau des Revisionsklappen-Rahmens. Lieferung und Einbau der Revisionsklappe, Rahmen aus Aluminium, mit Füllung aus Gipsplatten, Spachtelung Qualitätsstufe Q2 (Standardausführung), Dicke 12,5 mm, Sicherung des Innendeckels durch selbst justierende Fangarme, Innendeckel mit werksseitig aufgetragenen Verstärkungsprofilen, mit in die Rahmenecken integriertem, nicht sichtbarem Verschluss- und Scharniersystem. Lichte Öffnungsgröße nach Herstellerangaben Größe Revisionsklappen: 20 x 20cm	2 Stk	EP	GP
01.020	Revisionsöffnung herstellen für Revisionsklappe, 30 x 30cm Position wie zuvor beschrieben, jedoch: Größe Revisionsklappe 30 x 30cm.	1 Stk	EP	GP
01.021	Revisionsöffnung herstellen für Revisionsklappe 20 x 20cm, bauseitige Befliesung Revisionsöffnung in Montagewand/Vorsatzschale mit doppelter Gipsplatten-Beplankung herstellen, für Einbau der nachfolgend beschriebenen Revisionsklappen, einschl. aller notw. Verstärkungsprofile sowie anarbeiten nach Einbau des Revisionsklappen-Rahmens.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Neubau Hort Future Kids Schwerin (P2401)

07	LV	300.07 Trockenbauarbeiten		
01	Titel	Innenwände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Lieferung und Einbau der Revisionsklappe, als Standardausführung mit Dichtung, vorgerichtet für bauseitige Befliesung, mit eloxiertem Rahmen aus Aluminium, mit herauschwenkbarem und komplett demontierbaren Innendeckel, flächenbündig eingeklebter imprägnierte Bauplatten Typ H2, Sicherung des Innendeckels durch selbst justierende Fangarme, Innendeckel mit werksseitig aufgetragenen Verstrebungsprofilen, mit in die Rahmenecken integriertem, nicht sichtbarem Verschluss- und Scharniersystem. Lichte Öffnungsgröße nach Herstellerangaben. Aufnahme einer Wandfliese mit einer Tiefe von bis zu 12 mm. Größe Revisionsklappen: 20 x 20cm Position der Revisionsklappe: gem. Zeichnung, Orientierung an Fliesen Raster	6 Stk	EP	GP
01.022	Revisionsöffnung herstellen für Revisionsklappe, 30 x 30cm, bauseitige Befliesung Position wie zuvor beschrieben, jedoch: Größe Revisionsklappe 30 x 30cm.	9 Stk	EP	GP
01.023	Ausschnitt Montagewand, rechteckig, bis 0,01 m², u. schließen Rechteckige Ausschnitte als Wanddurchbrüche zu vorbeschriebenen Montagewänden, Vorwänden und Schachtwänden für die Durchführung haustechnischer Installationen und Trassen herstellen und nach Einbringung der Einbauteile fachgerecht verschließen, einschl. Ergänzung/Austausch/Verstärkung von Ständerwerksteilen nach Erfordernis und Ergänzung der Trennwanddämmung, dicht eingebaut. Fläche Ausschnitt: bis 0,01 m²	10 St	EP	GP
01.024	Ausschnitt Montagewand, rechteckig, bis 0,05 m², u. schließen Rechteckige Ausschnitte als Wanddurchbrüche zu vorbeschriebenen Montagewänden, Vorwänden und Schachtwänden analog Vorposition, jedoch mit veränderter Größe des Ausschnitts. Fläche Ausschnitt: bis 0,05 m²	10 St	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Neubau Hort Future Kids Schwerin (P2401)

07	LV	300.07 Trockenbauarbeiten		
01	Titel	Innenwände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.025	Ausschnitt Montagewand, rechteckig, bis 0,1 m², u. schließen Rechteckige Ausschnitte als Wanddurchbrüche zu vorbeschriebenen Montagewänden, Vorwänden und Schachtwänden analog Vorposition, jedoch mit veränderter Größe des Ausschnitts. Fläche Ausschnitt: bis 0,1 m²	10 St	EP	GP
01.026	Ausschnitt Montagewand, rechteckig, bis 0,50 m², u. schließen Rechteckige Ausschnitte als Wanddurchbrüche zu vorbeschriebenen Montagewänden, Vorwänden und Schachtwänden analog Vorposition, jedoch mit veränderter Größe des Ausschnitts. Fläche Ausschnitt: bis 0,50 m²	10 St	EP	GP
01.027	Ausschnitt Montagewand, rund, Durchm. bis 10 cm, u. schließen Runde Ausschnitte als Wanddurchbrüche zu vorbeschriebenen Montagewänden, Vorwänden und Schachtwänden für die Durchführung haustechnischer Installationen und Trassen herstellen und nach Einbringung der Einbauteile fachgerecht verschließen, einschl. Ergänzung/Austausch/Verstärkung von Ständerwerksteilen nach Erfordernis und Ergänzung der Trennwanddämmung, dicht eingebaut. Durchmesser Ausschnitt: bis 10 cm	80 St	EP	GP
01.028	Ausschnitt Montagewand, rund, Durchm. 20 cm, u. schließen Runde Ausschnitte als Wanddurchbrüche zu vorbeschriebenen Montagewänden, Vorwänden und Schachtwänden analog Vorposition, jedoch mit veränderter Größe des Ausschnitts. Durchmesser Ausschnitt: bis 20 cm	10 St	EP	GP
01.029	Ausschnitt Montagewand, rund, Durchm. 30 cm, u. schließen Runde Ausschnitte als Wanddurchbrüche zu vorbeschriebenen Montagewänden, Vorwänden und Schachtwänden analog Vorposition, jedoch mit veränderter Größe des Ausschnitts. Durchmesser Ausschnitt: bis 30 cm	10 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Hort Future Kids Schwerin (P2401)

07	LV	300.07 Trockenbauarbeiten		
01	Titel	Innenwände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<u>SONSTIGES</u>			
01.030	Universaltraverse in Montagewand, HW-Platte Universaltraverse im Wandhohlraum aus Mehrschichtholzplatte mit seitlichen Profilanschlüssen zwischen die Stahl-Ständerprofile der Montagewand einbauen, für wandhängende Lasten bis 1,5 kN/m Wandlänge, einschl. Montagezubehör aus Stahlblech, d= 0,75 mm, verzinkt, mit Gipsfasereinlage.	5 m	EP	GP
01.031	Zulage zusätzlicher Einbau UA-Profile Zulage zu den vorbeschriebenen Montagewände für den Einbau von UA-Ständerwerksprofilen, zusätzlich zum Standard-Ständerwerk der Wand (Achsabstand 62,5 cm), zur Befestigung der WC-Sanitär-Module, einschl. aller Anschlüsse. Einbau horizontal zwischen vertikalem Ständerwerk bzw. vertikal raumhoch.	15 m	EP	GP
Summe Titel 01			Innenwände, Netto:	

Leistungsverzeichnis

Leistung (Titel)

02

Abhangdecken

Leistungsverzeichnis

Neubau Hort Future Kids Schwerin (P2401)

07	LV	300.07 Trockenbauarbeiten		
02	Titel	Abhangdecken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Ausführungshinweis Grundlage der auszuführenden Arbeiten sind die gültigen Regeln der DIN 18340 sowie die DIN 18299. Außerdem gelten die anerkannten Regeln der Technik. Ungeklärte Details der Ausführung sind vor Verlegebeginn mit dem Auftraggeber abzusprechen. Die im Leistungsverzeichnis beschriebenen Produkte mit ihren spezifischen Eigenschaften sind anzubieten. Die Gleichwertigkeit eventueller Alternativangebote ist vom Bieter bezüglich aller genannten funktionalen Eigenschaften schriftlich nachzuweisen. Eine eventuell erforderliche Gerüststellung ist in die Kalkulation mit einzuberechnen. Zur Vermeidung von Verschmutzungen sind saubere helle Baumwollhandschuhe zu tragen. Die Decken sind zu bemustern und und erst nach Freigabe der Bauleitung einzubauen. <u>AKUSTIK-RASTERDECKE</u>			
02.001	Rasterabhangdecke, 625 x 625 mm, Abhanghöhe bis 0,51 m UK RD Lieferung und Montage des revisionierbaren Akustikdeckensystems, bestehend aus Deckenplatten und der dazugehörigen Unterkonstruktion mittels Randprofilen und T-Profilen in Gruppen- und Aufenthaltsräumen. 1. Systembestandteil: Akustikdeckenplatten Formate: 625x625mm Kantenausführung: A rechtwinklig (ähnl. DIN EN 13964); stabile Kanten, robuste Oberfläche, jede Platte einfach demontierbar; sichtseitig homogene Farboberfläche; Kanten versiegelt; Die Akustikdeckenplatten bestehen aus hoch verdichteter, Kunstharz gebundener Steinwolle mit einem Schmelzpunkt >1000° C. Die Steinwollefaser sind biolöslich. Sie erfüllen die Freizeichnungskriterien des Anhangs IV Nr. 22 der Gefahrstoffverordnung und des Abschnitts 23 des Anhangs zu §1 Chemikalien-Verbotsverordnung sowie der EU-Richtlinie 97/69/EG. Die Freigabe von Formaldehyd liegt weit unter dem Grenzwert der Klasse E1 nach DIN EN 13964. Das Einhalten der Kriterien wird durch das "RAL-Gütezeichen Mineralwolle" sichergestellt. Das Akustikvlies mit Farbbeschichtung verfügt über eine homogene, optisch geschlossene Oberfläche mit hoher optischer Integrität bei nahezu 100%iger akustischer Transparenz. Die Akustikdeckenplatten verfügen über die CE-Kennzeichnung und entsprechen den Anforderungen der Bauproduktenverordnung (Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des europäischen Parlaments und des Rates). Darüber hinaus gewährleisten die Akustikdeckenplatten mindestens folgende funktionelle Eigenschaften:			
- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

Neubau Hort Future Kids Schwerin (P2401)

07	LV	300.07 Trockenbauarbeiten		
02	Titel	Abhangdecken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Sichtseite: Akustikvlies mit akustisch transparenter Farbbeschichtung			
	Farbe: Glatt weiß, NCS 500 N, Lichtreflexionsgrad 86%, gem. ISO 7724-2			
	Rückseite: abriebminderndes Vlies			
	Brandverhalten: Euroklasse A1 gem. DIN EN 13501-1			
	Biegezugfestigkeitsklasse: 1/C/0N			
	Feuchtigkeitsbeständigkeit: 100% RH, bei 0 – 40 °C			
	Reinigungsfähigkeit: mit weicher Bürste oder Staubsauger			
	Schallabsorptionsgrade: alpha w 0,95, Absorberklasse A			
	2. Systembestandteil Unterkonstruktion			
	Profilbreite: 15 mm			
	Profilhöhe: 38 mm (Haupt- und Querschienen)			
	Materialstärke: Hauptschienen: 2 x 0,4 mm			
	Querschienen: 2 x 0,3 mm			
	Profilfarbe: weiß, ähnlich RAL 9016			
	bestehend aus: Tragschienen, Querschienen, Abhängern, Wandwinkeln (24x19mm)			
	Die Unterkonstruktion besteht aus warm gewalztem Stahl (sendzimir verzinkt) mit einer beidseitigen Beschichtung aus Zink mit einer Schichtdicke von ca. 100 g/m². Das System ist feuerbeständig und demontierbar. Trag- und Querschienen verfügen über eine Höhe von 38 mm was hohe Tragfähigkeiten und bestmögliche Kompatibilität mit Zubehör und Einbauteilen gewährleistet. Die Tragschienen sind alle mit einem Ausdehnungsausgleich (Firebreak) von 40 mm ausgestattet, welcher im Falle eines Brandes die Stabilität der Decke sicherstellt. An jedem Schienenende befindet sich eine integrierte Klickkupplung durch die die Tragschienen mit einander verbunden werden. Die Enden der Querschienen sind mit einer integrierten Klickkupplung und einer gekröpften Auflage versehen. Am Ende der Querschienen befindet sich eine Ausdehnungslasche (Firebreak) die ebenso die Demontage der Schiene ermöglicht. Die Farbtoleranz der verschiedenen Schienen wird $\Delta E = 1$ nicht überstiegen. Die sichtbaren Teile haben einen Glanzgrad von 15% mit einer Toleranz von +/- 3%. Schienen aus verschiedenen Produktionen gleichen Farbtons können miteinander kombiniert werden. Als Systembestandteil verfügt die Unterkonstruktion über die CE-Kennzeichnung und entspricht den Anforderungen der Bauproduktenverordnung (Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des europäischen Parlaments und des Rates). Darüber hinaus gewährleistet die Unterkonstruktion mindestens folgende funktionelle Eigenschaften: Brandverhalten: Euroklasse A1 gem. DIN EN 13501-1 Korrosionsklasse: B, gem. DIN EN 13964 Tragfähigkeit: 6,4 kg/m² bei einer Gesamtdurchbiegung von 2,5mm			
	Übertrag:			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Neubau Hort Future Kids Schwerin (P2401)

07	LV	300.07 Trockenbauarbeiten		
02	Titel	Abhangdecken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Montagekurzbeschreibung An den aufgehenden Bauteilen aus KS-Mauerwerk bzw. Stahlbeton wird umlaufend der Wandwinkel mit einem maximalen Befestigungsabstand von 300 mm befestigt. Alle ein- und ausspringenden Ecken sind sauber auf Gehrung zu schneiden. Die gesamte Konstruktion ist auf flucht- und waagerechte Ausrichtung zu überprüfen. Die Akustikdeckenplatten werden anschließend in die fertig montierte Unterkonstruktion mit sauberen Handschuhen eingelegt. Jede Platte ist einzeln revisionierbar. Der Preis beinhaltet Verschnitt, sowie Vorhalten der erforderlichen Gerüste und Werkzeuge. Die Decke ist planeben zu montieren, sowie sauber und frei von Beschädigungen zu übergeben. Das System ist gem. Montageanleitung des Herstellers als Einlege-System zu liefern und zu montieren. Wandwinkel und Trageschienenkonstruktion sind niveaugleich anzuordnen, so dass die Plattenkante auf der jeweiligen Trageschiene aufliegt. Alle Platten ohne Einbauteile sind einzeln demontierbar. Anfallende Anschnitte sind mit Hilfe eines Kantenhobels bauseits herzustellen und mittels der zum System passenden Kantenfarbe des Herstellers zu versiegeln. UK RASTER-DECKE = 2,75 OKF Abhanghöhe 0,48 m unter UK RD im EG Abhanghöhe 0,51 m unter UK RD im OG Die abnahmefertige Montage ist nach DIN EN 13964, Vorbemerkungen, Architektenplänen, Angaben der Bauleitung sowie den Hersteller-Verarbeitungsrichtlinien auszuführen. Für die Montage des gesamten Akustikdeckensystems sind ausschließlich für den Untergrund geeignete und bauaufsichtlich zugelassene Befestigungsmittel zu verwenden. Ausführungsort: Foyer und Flurbereiche EG - OG Ausführung gemäß Zeichnung: Deckenspiegel und Details D-05.6 und D-05.7 <u>Angeb. Fabrikat:</u> Hersteller: '.....' (vom Bieter einzusetzen) Serie Rasterdecke: '.....' - Fortsetzung auf nächster Seite -			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Neubau Hort Future Kids Schwerin (P2401)

07	LV	300.07 Trockenbauarbeiten		
02	Titel	Abhangdecken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	(vom Bieter einzusetzen)			
	Serie Unterkonstruktion: '.....'			
	(vom Bieter einzusetzen)			
		925 m²	EP	GP
02.002	Rasterabhangdecke (ballwurfsicher), 625 x 625 mm, Abhanghöhe bis 0,51 m UK RD			
	Lieferung und Montage des revisionierbaren Akustikdeckensystems wie vor, jedoch als ballwurfsichere Akustikdecke mit ballwurfsicheren Akustikdeckenplatten und ballwurfsicherer Metallunterkonstruktion einschließlich Niederhaltefedern gem. Herstellerangaben sowie folgenden Eigenschaften:			
	Sichtseite:	stoßfeste Mineralvlieskaschierung einschließlich akustisch offener, weißer Beschichtung		
	Stoßfestigkeit:	Klasse 2A (nach DIN 13964 Anhang D)		
	Farbe:	Glatt weiß, NCS 500 N, Lichtreflexionsgrad 85%, gem. ISO 7724-2		
	Rückseite:	natürlicher Vlieskaschierung		
	Plattendicke:	40 mm		
	Kantenausbildung:	A24		
	Brandverhalten:	Euroklasse A1 gem. DIN EN 13501-1		
	Biegezugfestigkeitsklasse:	1/C/0N		
	Feuchtigkeitsbeständigkeit:	100% RH, bei 0 – 40 °C		
	Reinigungsfähigkeit:	mit weicher Bürste oder Staubsauger		
	Schallabsorptionsgrade:	alpha w 0,95, Absorberklasse A		
	Ausführungsort:	EG - R.0.29, R.0.33 OG - R.1.07		
	Ausführung gemäß Zeichnung: Deckenspiegel			
	<u>Angeb. Fabrikat:</u>			
	Hersteller:	'.....' (vom Bieter einzusetzen)		
	Serie Rasterdecke:	'.....' (vom Bieter einzusetzen)		
	Serie Unterkonstruktion:	'.....' (vom Bieter einzusetzen)		
		165 m²	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Hort Future Kids Schwerin (P2401)

07	LV	300.07 Trockenbauarbeiten		
02	Titel	Abhangdecken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.003	Rasterabhangdecke, 625 x 625 mm, Abhanghöhe bis 0,46 m UK RD (Flurbereiche) Lieferung und Montage des revisionierbaren Akustikdeckensystems, bestehend aus Deckenplatten und der dazugehörigen Unterkonstruktion mittels Randprofilen und T-Profilen in definierten Deckenfeldern in den Flurbereichen. 1. Systembestandteil: Akustikdeckenplatten Formate: 625x625mm Kantenausführung: A rechtwinklig (ähnl. DIN EN 13964); stabile Kanten, robuste Oberfläche, jede Platte einfach demontierbar; sichtseitig homogene Farboberfläche; Kanten versiegelt; Die Akustikdeckenplatten bestehen aus hoch verdichteter, Kunstharz gebundener Steinwolle mit einem Schmelzpunkt >1000° C. Die Steinwollefasern sind biolöslich. Sie erfüllen die Freizeichnungskriterien des Anhangs IV Nr. 22 der Gefahrstoffverordnung und des Abschnitts 23 des Anhangs zu §1 Chemikalien-Verbotsverordnung sowie der EU-Richtlinie 97/69/EG. Die Freigabe von Formaldehyd liegt weit unter dem Grenzwert der Klasse E1 nach DIN EN 13964. Das Einhalten der Kriterien wird durch das "RAL-Gütezeichen Mineralwolle" sichergestellt. Das speziell eingefärbte Akustikvlies verfügt über eine homogene, optisch geschlossene Oberfläche mit hoher optischer Integrität bei nahezu 100%iger akustischer Transparenz. Die Akustikdeckenplatten verfügen über die CE-Kennzeichnung und entsprechen den Anforderungen der Bauproduktenverordnung (Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des europäischen Parlaments und des Rates). Darüber hinaus gewährleisten die Akustikdeckenplatten mindestens folgende funktionelle Eigenschaften: Sichtseite: Eingefärbtes Akustikvlies – akustisch transparent Farbe: ähnlich NCS S 3005-Y20R, Lichtreflexionsgrad 45%, gem. ISO 7724-2 Rückseite: abriebminderndes Vlies Brandverhalten: Euroklasse A1 gem. DIN EN 13501-1 Biegezugfestigkeitsklasse: 1/C/0N Feuchtigkeitsbeständigkeit: 100% RH, bei 0 – 40 °C Reinigungsfähigkeit: mit weicher Bürste oder Staubsauger Schallabsorptionsgrade: alpha w 1,00, Absorberklasse A 2. Systembestandteil Unterkonstruktion Profilbreite: 15 mm Profilhöhe: 38 mm (Haupt- und Querschienen) Materialstärke: Hauptschienen: 2 x 0,4 mm Querschienen: 2 x 0,3 mm Profilfarbe: wie eingefärbtes Akustikvlies, ähnlich NCS S 3005-Y20R bestehend aus: Tragschienen, Querschienen, Abhängern,			
Übertrag:				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Neubau Hort Future Kids Schwerin (P2401)

07	LV	300.07 Trockenbauarbeiten		
02	Titel	Abhangdecken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Wandwinkeln (24x19mm)			
	Die Unterkonstruktion besteht aus warm gewalztem Stahl (sendzimir verzinkt) mit einer beidseitigen Beschichtung aus Zink mit einer Schichtdicke von ca. 100 g/m². Das System ist feuerbeständig und demontierbar. Trag- und Querschienen verfügen über eine Höhe von 38 mm was hohe Tragfähigkeiten und bestmögliche Kompatibilität mit Zubehören und Einbauteilen gewährleistet. Die Tragschienen sind alle mit einem Ausdehnungsausgleich (Firebreak) von 40 mm ausgestattet, welcher im Falle eines Brandes die Stabilität der Decke sicherstellt. An jedem Schienenende befindet sich eine integrierte Klickkupplung durch die die Tragschienen mit einander verbunden werden. Die Enden der Querschienen sind mit einer integrierten Klickkupplung und einer gekröpften Auflage versehen. Am Ende der Querschienen befindet sich eine Ausdehnungslasche (Firebreak) die ebenso die Demontage der Schiene ermöglicht. Die Farbtoleranz der verschiedenen Schienen wird $\Delta E = 1$ nicht überstiegen. Die sichtbaren Teile haben einen Glanzgrad von 15% mit einer Toleranz von +/- 3%. Schienen aus verschiedenen Produktionen gleichen Farbtons können miteinander kombiniert werden. Als Systembestandteil verfügt die Unterkonstruktion über die CE-Kennzeichnung und entspricht den Anforderungen der Bauproduktenverordnung (Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des europäischen Parlaments und des Rates). Darüber hinaus gewährleistet die Unterkonstruktion mindestens folgende funktionelle Eigenschaften: Brandverhalten: Euroklasse A1 gem. DIN EN 13501-1 Korrosionsklasse: B, gem. DIN EN 13964 Tragfähigkeit: 6,4 kg/m² bei einer Gesamtdurchbiegung von 2,5mm Montagekurzbeschreibung An den aufgehenden Bauteilen aus KS-Mauerwerk bzw. Stahlbeton wird umlaufend eine GK-Randfries-Abkofferung mit einem Höhenversatz von -5cm zwischen UK Rasterdecke und UK Randfries montiert (siehe gesonderte Position). An der vertikalen Innseite des Randfries wird der umlaufende Wandwinkel mit einem maximalen Befestigungsabstand von 300 mm befestigt. Alle ein- und ausspringenden Ecken sind sauber auf Gehrung zu schneiden. Die gesamte Konstruktion ist auf flucht- und waagerechte Ausrichtung zu überprüfen. Die Akustikdeckenplatten werden anschließend in die fertig montierte Unterkonstruktion mit sauberen Handschuhen eingelegt. Jede Platte ist einzeln revisionierbar. Der Preis beinhaltet Verschnitt, sowie Vorhalten der erforderlichen Gerüste und Werkzeuge. Die Decke ist planeben zu montieren, sowie sauber und frei von			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Neubau Hort Future Kids Schwerin (P2401)

07	LV	300.07 Trockenbauarbeiten		
02	Titel	Abhangdecken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Beschädigungen zu übergeben. Das System ist gem. Montageanleitung des Herstellers als Einlege-System zu liefern und zu montieren. Wandwinkel und Trageschienenkonstruktion sind niveaugleich anzuordnen, so dass die Plattenkante auf der jeweiligen Trageschiene aufliegt. Alle Platten ohne Einbauteile sind einzeln demontierbar. Anfallende Anschnitte sind mit Hilfe eines Kantenhobels bauseits herzustellen und mittels der zum System passenden Kantenfarbe des Herstellers zu versiegeln. UK RASTER-DECKE = 2,80 OKF Abhanghöhe: 0,43m unter UK RD im EG Abhanghöhe: 0,46 m unter UK RD im OG Die abnahmefertige Montage ist nach DIN EN 13964, Vorbemerkungen, Architektenplänen, Angaben der Bauleitung sowie den Hersteller-Verarbeitungsrichtlinien auszuführen. Für die Montage des gesamten Akustikdeckensystems sind ausschließlich für den Untergrund geeignete und bauaufsichtlich zugelassene Befestigungsmittel zu verwenden. Ausführungsort: Foyer und Flurbereiche EG - OG Ausführung gemäß Zeichnung: Deckenspiegel und Details D-05.6 und D-05.7 <u>Angeb. Fabrikat:</u> Hersteller: '.....' (vom Bieter einzusetzen) Serie Rasterdecke: '.....' (vom Bieter einzusetzen) Serie Unterkonstruktion: '.....' (vom Bieter einzusetzen) 250 m² EP GP Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

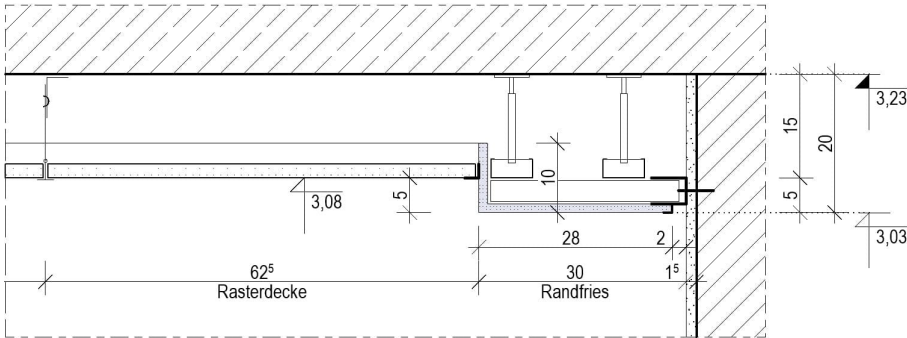
Neubau Hort Future Kids Schwerin (P2401)

07	LV	300.07 Trockenbauarbeiten		
02	Titel	Abhangdecken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.004	Rasterabhangdecke, 625 x 625 mm, Abhanghöhe 0,15 m UK RD (TRH) Lieferung und Montage des reversionierbaren Akustikdeckensystems wie vor, jedoch: UK RASTER-DECKE = 3,08 OKF im EG / 3,11 OKF im OG Abhanghöhe: 0,15m unter UK RD Ausführungsort: Treppenhäuser EG - OG	75 m²	EP	GP
02.005	Zulage Einzel- bzw. Kleinstflächen, <=2m² Zulage zu allen Rasterdeckenpositionen für die Ausführung von Einzelflächen und Flächen ≤ 2m².	2 Stk	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

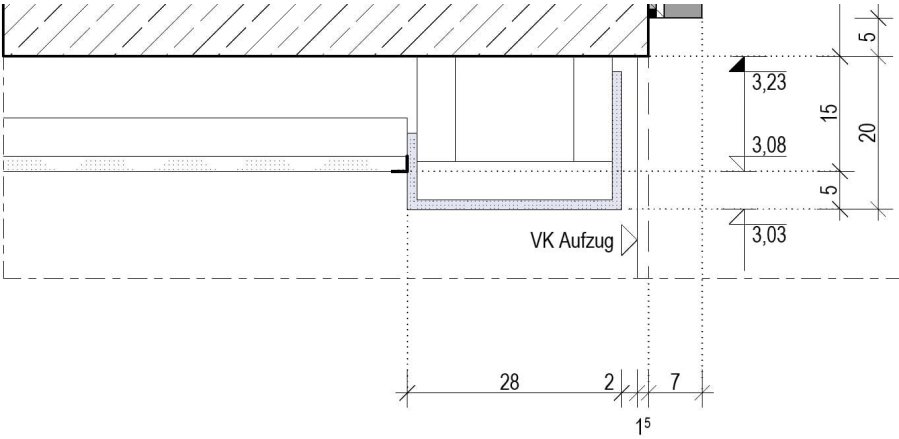
Neubau Hort Future Kids Schwerin (P2401)

07	LV	300.07 Trockenbauarbeiten
02	Titel	Abhangdecken

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.006	GK-Randfries, ungelocht, Abkofferrung 10 cm, Breite bis ca. 30 cm Herstellung eines umlaufenden, ungelochten, verspachtelten Randfrieses als L-förmiges GK Formteil, scharfkantig mit V-Fräsung mit integrierter, selbstklebender Fuge für perfekte Eckausbildungen. Befestigungsuntergrund und Metall-Unterkonstruktion wie bei Unterdecke, Platten stumpf gestoßen und verspachtelt. Qualitätsstufe Q2, für unstrukturierte Anstriche, einschl. aller notwendigen Nebenarbeiten und Materialien. Die umlaufenden Wandanschlüsse sind generell als Schattenfugen auszubilden (gesonderte Position). Breite Fries: bis ca. 30 cm (inkl. Schattenfuge) Höhe Fries: ca. 10 cm Schenkellängen: bis 280 x 100 mm Abhanghöhe: 200 mm Ausführungsort: Treppenräume Ausführung gemäß Deckenspiegel und Detail D-06.4 .			
				
120 m EP GP				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

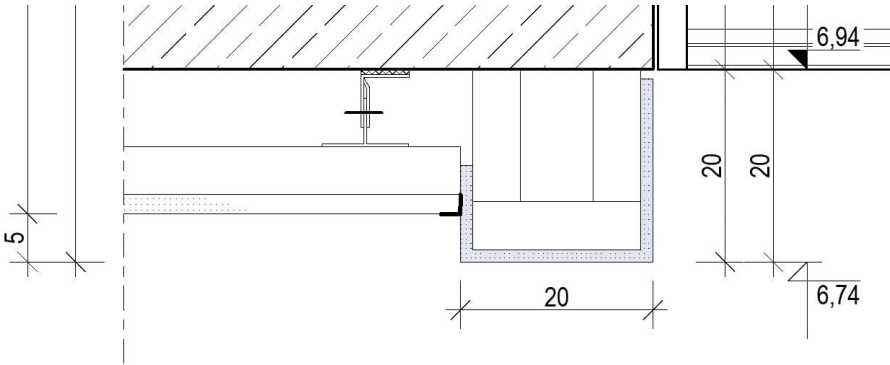
Neubau Hort Future Kids Schwerin (P2401)

07	LV	300.07 Trockenbauarbeiten		
02	Titel	Abhangdecken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.007	GK-Randfries an Deckenkante Treppenhaus, ungelocht, Abkofferung 10 cm, Breite bis ca. 28 cm Herstellung eines umlaufenden, ungelochten, verspachtelten Randfrieses wie vor, jedoch angrenzend an freie Deckenkanten als U-förmiges GK Formteil, Breite Fries: ca. 28 cm Höhe Fries: ca. 10 cm Schenkellängen: 180 x 280 x 100 mm Abhanghöhe: 200 mm Ausführungsort: Treppenräume Ausführung gemäß Deckenspiegel und Detail D-06.5			
				
6 m EP GP				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Neubau Hort Future Kids Schwerin (P2401)

07	LV	300.07 Trockenbauarbeiten
02	Titel	Abhangdecken

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.008	GK-Randfries an Dachausstieg, ungelocht, Abkofferung 10 cm, Breite bis ca. 20 cm Herstellung eines umlaufenden, ungelochten, verspachtelten Randfrieses wie vor, jedoch angrenzend an freie Deckenkanten als U-förmiges GK Formteil, Breite Fries: ca. 20 cm Höhe Fries: ca. 10 cm Schenkellängen: 200 x 200 x 100 mm Abhanghöhe: 200 mm Ausführungsort: Treppenräume Ausführung gemäß Deckenspiegel und Detail D-05.5			
				
3,5 m EP GP				
02.009	GK-Randfries, ungelocht, Abkofferung 10 cm, Breite bis ca. 43,5 cm Herstellung eines umlaufenden, ungelochten, verspachtelten Randfrieses als L-förmiges GK Formteil, scharfkantig mit V-Fräsung mit integrierter, selbstklebender Fuge für perfekte Eckausbildungen. Befestigungsuntergrund und Metall-Unterkonstruktion wie bei Unterdecke, Platten stumpf gestoßen und verspachtelt. Qualitätsstufe Q2, für unstrukturierte Anstriche, einschl. aller notwendigen Nebenarbeiten und Materialien. Die umlaufenden Wandanschlüsse sind generell als Schattenfugen auszubilden (gesonderte Position).			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

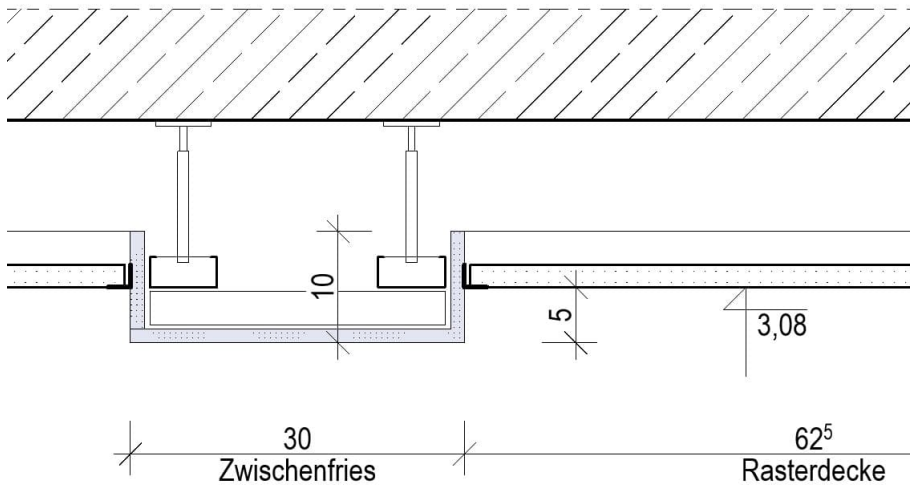
Neubau Hort Future Kids Schwerin (P2401)

07	LV	300.07 Trockenbauarbeiten		
02	Titel	Abhangdecken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Breite Fries: bis ca. 43,5 cm (inkl. Schattenfuge) Höhe Fries: ca. 10 cm Schenkellängen: bis 415 x 100 mm Abhanghöhe: bis 510 mm Ausführungsort: gemäß Deckenspiegel 40 m EP GP			
02.010	GK-Randfries, ungelocht, Abkofferung 10 cm, Breite bis ca. 55 cm Position wie zuvor beschrieben, jedoch: Breite des Randfrieses bis zu 55 cm. Ausführungsort: gemäß Deckenspiegel, Flurbereiche 225 m EP GP			
02.011	Erweiterung der Fries Unterdecke, als Deckenstreifen, ebenengleich, Breite bis 2.000 mm, EG Ausbildung eines Deckenstreifens, ebenengleich zum Randfries, im Bereich von Nischen, Bekleidung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, einlagig, Dicke 12,5 mm, Breite bis 2.000mm. Abhängenhöhe bis 510 mm, befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln, Befestigungsuntergrund Stahlbeton, Unterkonstruktion verdeckt und wie bei Unterdecke, Platten stumpf gestoßen und verspachtelt, Spachtelung Qualitätsstufe Q2, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts. Ausführung gemäß Zeichnung. 12,5 m² EP GP			
02.012	GK-Zwischenfries, ungelocht, Abkofferung 10 cm, Breite bis ca. 30 cm Herstellung eines ungelochten, verspachtelten Zwischenfrieses (zwischen den zuvor beschriebenen Randfriesen) als U-förmiges GK Formteil, scharfkantig mit V-Fräsung mit integrierter, selbstklebender Fuge für perfekte Eckausbildungen. Befestigungsuntergrund und Metall-Unterkonstruktion wie bei Unterdecke, Platten stumpf gestoßen und verspachtelt. Qualitätsstufe Q2, für unstrukturierte Anstriche, einschl. aller notwendigen Nebenarbeiten und Materialien. Die seitlichen Anschlüsse erfolgen stumpf an das zuvor beschriebene Randfries. In dem U-förmigen Formteil ist mittig eine Lampenaussparung ca. 70 x - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Neubau Hort Future Kids Schwerin (P2401)

07	LV	300.07 Trockenbauarbeiten
02	Titel	Abhangdecken

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	1140mm (Abstimmung mit ELT notwendig). Breite Fries: ca. 37 cm Höhe Fries: ca. 10 cm Schenkellängen: 100 x 300 x 100 mm Abhanghöhe: 200 mm Ausführungsort: gemäß Deckenspiegel, Treppenhäuser			
				
	7,5 m	EP	GP	
02.013	GK-Zwischenfries, ungelocht, Abkofferung 10 cm, Breite bis ca. 133 cm Position wie zuvor beschrieben, jedoch: Breite bis ca. 133 cm Einbauort: gemäß Deckenspiegel Foyer EG			
	3,5 m	EP	GP	
02.014	Verkofferung Oberlicht, 1.OG Senkrechte Verkleidung des Deckenrandes der Rohbaudecke/ Rohbauattika im Bereich der Öffnung des Deckenoberlichtes, einlagig, aus GKB Gipsplatten gem. Montageanleitung des Herstellers liefern und montieren. Befestigung nach Herstellerangaben mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln. Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Einfachständerwerk, CW/UW 50, Beplankung einlagig, aus GKB Gipsplatte DIN 18180 und DIN EN 520,			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

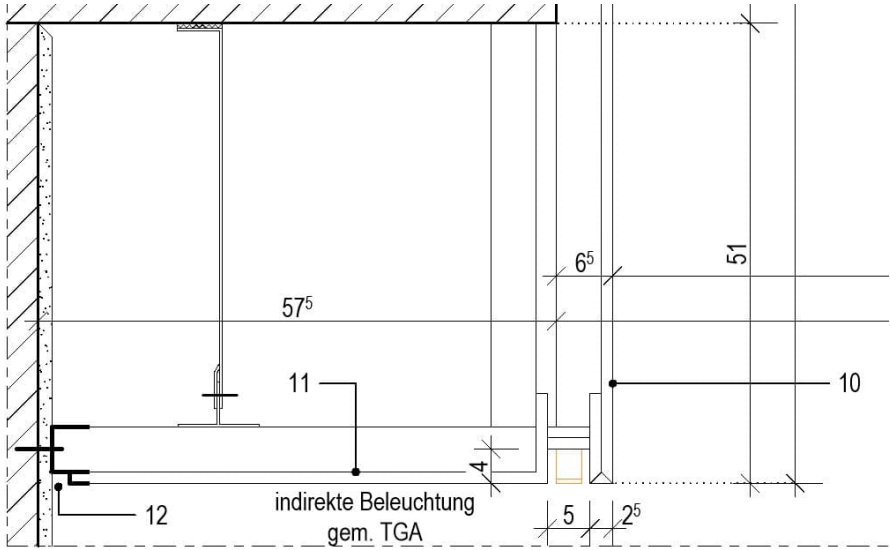
Leistungsverzeichnis

Neubau Hort Future Kids Schwerin (P2401)

07	LV	300.07 Trockenbauarbeiten		
02	Titel	Abhangdecken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Bauplatten Typ A, Dicke 12,5mm, Platten stumpf gestoßen und verspachtelt, Spachtelung Qualitätsstufe Q2, Ecken auf Gehrung geschnitten, freien Gipsplattenrand scharfkantig mit eingespachteltem Abschlussprofil ausbilden, innenseitigen Abstand zur Stahlbetonattika ca. 65 mm. Unterer Anschluss mittels Lichtvoute (in gesonderter Position) an angrenzenden GK-Fries Befestigungsgrund Mauerwerkswand, Höhe Deckenrand: ca. 1,58 - 1,82 m Länge der Abwicklung: ca. 1,73 + 8,17 + 1,73 + 8,17 m = 19,80 m Ausführung gemäß Detail D-05.6 LEGENDE 1 Attkabohle, d: 30mm 2 Unterkonstruktion Attkabohle in Gefälle gem. Herstellerangaben, h: 30-250mm, d: 250mm 3 Mineralewolle-Dämmplatte, einseitig WLG 035, d: 100mm 4 Polykumenerabdichtung, zweilagig 5 Dämmmat, 50x50mm 6 Gründach, Entwässerungstrichter bzw. im Bereich von Einbauten wird eine Kieseisicht vorgesehen, d: 80mm 7 Aufbau gem. Hersteller mit Filtervlies, Drain- und Speicherelement sowie Trenn-, Schutz- und Speichervlies 8 Blumendampfsperre mit Metallanlage, gem. Flachdachrichtlinie 9 Wärmedämmisicht als Gefälle-Flachdachdämmung, verlegt mit 2% Gefälle (außerhalb der Rinne), d: 220-340mm 10 Wärmedämmisicht als Flachdachdämmung, d: 100mm 11 GK-Abhangdecke, gespachtelt und gestrichen, Befestigung im Herstellersystem, umlaufend im Oberlicht hochgezogen 12 GK-L-Formmat, b: 50mm, Aufkantung h: 100mm 13 Schattenfuge, schwarz 35 m² EP GP Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Neubau Hort Future Kids Schwerin (P2401)

07	LV	300.07 Trockenbauarbeiten		
02	Titel	Abhängedecken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.015	Zulage Verkofferung Oberlicht, Lichtvoute Zulage zur senkrechte Verkleidungn des vorgenannten Deckenoberlichtes, für die Herstellung einer umlaufenden Lichtvoute zwischen der senkrechten Verkleidung und dem angrenzenden GK-Randfries. Höhe Lichtvoute: 40mm Breite Lichtvoute: 50mm Abstand Lichtvoute zur Innenkante senkrechte Verkleidung: 25mm Ausführung gemäß Detail D-05.6 	20 m	EP	GP
02.016	Unterdecke Spannweite 3 m Gipspl. einlagig Baupl.A D 12,5mm UK Stahlblechprofil verz Tragprofil Q2 STLB-Bau 04/2026 039 TA Unterdecke DIN 18168-1, freigespannt, Spannweite '3' m, innen, Bekleidung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, einlagig, Bauplatten Typ A, Dicke 12,5 mm, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, Tragprofil als CW 100/50-Profil DIN 18182-1, Dicke 0,6 mm, befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln, Befestigungsuntergrund Stahlbeton, Spachtelung Qualitätsstufe Q2, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	30 m2	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Hort Future Kids Schwerin (P2401)

07	LV	300.07 Trockenbauarbeiten		
02	Titel	Abhangdecken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<u>HYGIENEDECKE</u>			
02.017	Hygiene-Rasterabhangdecke, 625 x 625 mm, Abhanghöhe bis 0,51 m UKRD Wie Position 02.001 (Seite 25) jedoch: Lieferung und Montage des revisionierbaren Akustikdeckensystems wie Pos. 02.001, jedoch als Hygienedecke für Feuchträume	140 m²	EP	GP
	<u>GK-ABHANGDECKE</u>			
02.018	Unterhangdecke 1-lagig, GKB 20 mm, Abhanghöhe bis 0,51 m UK RD Unterdecke 18168-1, Einbauhöhe bis 3,46 m (von OK Rohdecke) UK GK-Decke = +2,75m OKF, Abhanghöhe 0,48 m unter UK RD im EG Abhanghöhe 0,51 m unter UK RD im OG Unterdecke komplett liefern und fachgerecht nach Herstellervorschrift montieren, einschl. aller Anschlüsse. – innen – in Verbindung mit Rohdecke der Bauart III DIN 4102-4 – Befestigungsuntergrund Stahlbeton – Unterkonstruktion verdeckt, aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Grund- und Tragprofile CD 60/27, abhängen mit Noniusabhängern, Abhanghöhe bis 0,51 m, befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln – Decklage/Beplankung einlagig, aus GKB Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Bauplatten Typ A, Dicke 20 mm, befestigen mit systemspezifischen Befestigungsmitteln – Platten stumpf gestoßen und verspachtelt – Verspachtelung gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V., Qualitätsstufe Q3 Sonderverspachtelung, einschließlich dauerelastischer Verfugung zu angrenzenden Bauteilen mit Acryl – die umlaufenden Wandanschlüsse sind generell als Schattenfugen auszubilden (gesonderte Position) – einschließlich aller Nebenarbeiten Alle Zusatzleistungen sind in gesonderten Positionen aufgeführt. Ausführungsort: R.0.31 Lager, R.0.21 Windfang R.1.28 Lager Bezeichnung gemäß Aufbautenliste: AD5	26 m²	EP	GP
				Übertrag:

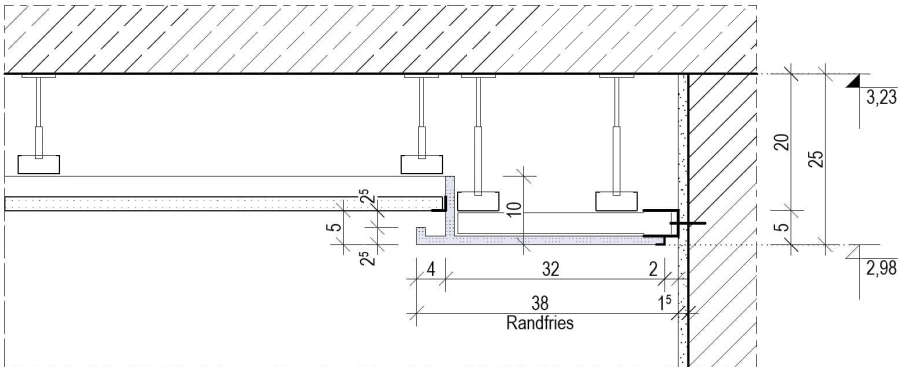
Leistungsverzeichnis

Neubau Hort Future Kids Schwerin (P2401)

07	LV	300.07 Trockenbauarbeiten		
02	Titel	Abhangdecken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.019	Unterhangdecke 1-lagig, GKB 20 mm, Abhanghöhe 0,20 m UK RD, TRH Position wie zuvor beschrieben, jedoch: UK GK-Decke = +3,06 m, Abhanghöhe: 0,20 m unter UK RD Erforderliches Gerüst ist vorhanden. Ausführungsort: gemäß Deckenspiegel, Treppenträume Bezeichnung gemäß Aufbautenliste: AD5	36 m²	EP	GP
02.020	Akustikdecke, Lochplatte, einlagig, 12,5 mm, Streulochung 10/16/22 R, Abhanghöhe 0,20 m UK RD Unterdecke DIN 18168-1, Einbauhöhebis 3,43 m (von OK Rohdecke), UK GK-Decke = +3,03 m OKF, Abhanghöhe: 0,20 m unter UK RD Unterdecke komplett liefern und fachgerecht nach Herstellervorschrift montieren, einschließlich aller Anschlüsse: – innen – in Verbindung mit Rohdecke der Bauart II DIN 4102-4 – Befestigungsuntergrund Stahlbeton – Unterkonstruktion verdeckt, aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Grund- und Tragprofile CD 60/27, abhängen mit Noniusabhängern, Abhanghöhe 0,48m, befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln – Decklage/Beplankung einlagig, aus GKB Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Bauplatten Typ A, Dicke 12,5 mm, befestigen mit systemspezifischen Befestigungsmitteln – Streulochung 10/16/22 R – Rückseite beschichtet mit schwarzem Akustikvlies – Platten stumpf gestoßen und verspachtelt – Verspachtelung gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V., Qualitätsstufe Q3 Sonderverspachtelung, einschließlich dauerelastischer Verfugung zu angrenzenden Bauteilen mit Acryl – die umlaufenden Wandanschlüsse sind als Flächenbündiges Randfries mit 5cm Höhenversprung und Schattenfugen (gesonderte Positionen) – einschließlich aller Nebenarbeiten Alle Zusatzleistungen sind in gesonderten Positionen aufgeführt. Einbauort: R.0.22 Kinderküche Bezeichnung gemäß Aufbautenliste: AD4	50 m²	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Hort Future Kids Schwerin (P2401)

07	LV	300.07 Trockenbauarbeiten		
02	Titel	Abhangdecken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.021	Zulage Akustikdecke, Dämmschichtauflage 40 mm Zulage zur Akustikdecke aus Lochplatten für Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, dicht gestoßen, Dicke 40 mm, längenbetogener Strömungswiderstand = 10 kPa s/m²	50 m²	EP	GP
02.022	GK-Randfries mit Lichtvoute, ungelocht, Abkofferrung 10 cm, Breite ca. 36 cm Herstellung eines umlaufenden, ungelochten, verspachtelten Randfrieses als F-förmiges GK Formteil und zusätzlicher Lichtvoute, scharfkantig mit V-Fräsung mit integrierter, selbstklebender Fuge für perfekte Eckausbildungen. Befestigungsuntergrund und Metall-Unterkonstruktion wie bei Unterdecke, Platten stumpf gestoßen und verspachtelt. Qualitätsstufe Q2, für unstrukturierte Anstriche, einschl. aller notwendigen Nebenarbeiten und Materialien. Die umlaufenden Wandanschlüsse sind generell als Schattenfugen auszubilden (gesonderte Position). Breite Fries: bis ca. 38 cm (inkl. Schattenfuge) Höhe Fries: ca. 10 cm Schenkellängen: bis 360 x 100 mm Aufkantung Lichtvoute: 40 x 25 mm Abhanghöhe: 250 mm Ausführungsort: Kinderküche R.0.22 Ausführung gemäß Deckenspiegel			
		22,5 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Hort Future Kids Schwerin (P2401)

07	LV	300.07 Trockenbauarbeiten		
02	Titel	Abhangdecken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.023	Erweiterung der Fries Unterdecke, als Deckenstreifen, ebenengleich, Breite bis 860 mm, EG Ausbildung eines Deckenstreifens, ebenengleich zum Randfries, im Bereich von Nischen, Bekleidung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, einlagig, Dicke 12,5 mm, Breite bis 860mm. Abhängehöhe bis 250 mm, befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln, Befestigungsuntergrund Stahlbeton, Unterkonstruktion verdeckt und wie bei Unterdecke, Platten stumpf gestoßen und verspachtelt, Spachtelung Qualitätsstufe Q2, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts. Ausführung gemäß Zeichnung.	7 m²	EP	GP
02.024	Zulage Einzel- bzw. Kleinstflächen, <=2m² Zulage zu allen GK-Deckenpositionen für die Ausführung von Einzelflächen und Flächen ≤ 2m².	2 Stk	EP	GP
	<u>SCHATTENFUGEN</u>			
02.025	Wandanschluss GK-Decken, Schattenfuge, Unterdecke, B=20mm, Fuge Schwarz Umlaufender Wandanschluss der Unterdecke als Schattenfuge, Ausführung an Deckenbekleidung aus Gipsplatte, Dicke 12,5 mm. Ausführung mittels an der Wand montierten U-Profilen, schwarz, beschichtet, einschließlich Anschluss mit Trennstreifen. In den Ecken Stufen-Profile sauber auf Gehung stoßen. U-Winkel als Stahlblechprofil, verzinkt oder gleichwertig. freien Gipsplattenrand scharfkantig mit eingespachteltem Abschlussprofil ausbilden (in diese Position mit einzukalkulieren), Unterdecke mit gleichmäßigem Abstand an der Wand heranzuführen. Fugenbreite: 20 mm Hinweis: Nachträgliche Spachtelarbeiten sind so auszuführen, dass das Anschlussprofil nicht verschmutzt wird.	550 m	EP	GP
02.026	Wandanschluss Rasterdecke, Schattenfuge, Unterdecke, B=20mm, Fuge Schwarz Umlaufender Wandanschluss der Unterdecke als Schattenfuge wie vor, jedoch Ausführung an Rasterabhangdecken	950 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Hort Future Kids Schwerin (P2401)

07	LV	300.07 Trockenbauarbeiten		
02	Titel	Abhangdecken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
<u>ÖFFNUNGEN / AUSSPARUNGEN</u>				
02.027	Ausschnitt GK-Decke, rund, bis 0,05 m² Runde Aussparung für die bauseits zu montierenden Deckeneinbauteile der Haustechnik (Leuchtkörper) in Akustiklochdecke herstellen und Bekleidung anpassen sowie nachträgliches anspachteln, einschl. Randverstärkung der Aussparung, Trennung und Auswechselungen der Unterkonstruktion und ggf. zusätzlicher Abhängepunkte. Ausschnitte für: Präsenzmelder Einbaulautsprecher Lüftungsöffnungen Fläche Ausschnitt: bis 0,05 m²	10 Stk	EP	GP
02.028	Ausschnitt GK-Decke, rund, bis 0,1 m² Position wie zuvor beschrieben, jedoch: Fläche Ausschnitt bis 0,1 m²	40 Stk	EP	GP
02.029	Ausschnitt GK-Decke, rechteckig, bis 0,05 m² Rechteckige Aussparung für die bauseits zu montierenden Deckeneinbauteile der Haustechnik (Leuchtkörper) in Akustiklochdecke herstellen und Bekleidung anpassen sowie nachträgliches anspachteln, einschl. Randverstärkung der Aussparung, Trennung und Auswechselungen der Unterkonstruktion und ggf. zusätzlicher Abhängepunkte. Ausschnitte für: Präsenzmelder Einbaulautsprecher Fläche Ausschnitt: bis 0,05 m²	10 Stk	EP	GP
02.030	Ausschnitt GK-Decke, rechteckig, bis 0,1 m² Position wie zuvor beschrieben, jedoch: Fläche Ausschnitt bis 0,1 m².	10 Stk	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Neubau Hort Future Kids Schwerin (P2401)

07	LV	300.07 Trockenbauarbeiten		
02	Titel	Abhangdecken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.031	Herstellung Licht-/Kabelausslässe, GK-Decke Herstellung von Auslässen in den vorbeschriebenen Unterhangdecke für Kabel, Kleinleuchten, Lautsprecher, Brandmelder u.ä. einschl. Lieferung und Montage der dazu notwendigen Überbrückungsprofile gemäß Herstellerangaben aus verzinktem Stahl.	125 Stk	EP	GP
02.032	Ausschnitt Rasterdecke, rund, bis 0,05 m² Runde Aussparung für die bauseits zu montierenden Deckeneinbauteile der Haustechnik (Leuchtkörper) in Akustiklochdecke herstellen und Bekleidung anpassen sowie nachträgliches anspachteln, einschl. Randverstärkung der Aussparung, Trennung und Auswechselungen der Unterkonstruktion und ggf. zusätzlicher Abhängepunkte. Ausschnitte für: Präsenzmelder Einbaulautsprecher Lüftungsöffnungen Fläche Ausschnitt: bis 0,05 m²	10 Stk	EP	GP
02.033	Ausschnitt Rasterdecke, rund, bis 0,1 m² Position wie zuvor beschrieben, jedoch: Fläche Ausschnitt bis 0,1 m²	150 Stk	EP	GP
02.034	Ausschnitt Rasterdecke, rechteckig, bis 0,05 m² Rechteckige Aussparung für die bauseits zu montierenden Deckeneinbauteile der Haustechnik (Leuchtkörper) in Akustiklochdecke herstellen und Bekleidung anpassen sowie nachträgliches anspachteln, einschl. Randverstärkung der Aussparung, Trennung und Auswechselungen der Unterkonstruktion und ggf. zusätzlicher Abhängepunkte. Ausschnitte für: Präsenzmelder Einbaulautsprecher Fläche Ausschnitt: bis 0,05 m²	10 Stk	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Hort Future Kids Schwerin (P2401)

07	LV	300.07 Trockenbauarbeiten		
02	Titel	Abhangdecken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.035	Ausschnitt Rasterdecke, rechteckig, bis 0,1 m² Position wie zuvor beschrieben, jedoch: Fläche Ausschnitt bis 0,1 m².	10 Stk	EP	GP
02.036	Herstellung Licht-/Kabelausslässe, Rasterdecke Herstellung von Auslässen in den vorbeschriebenen Unterhangdecke für Kabel, Kleinleuchten, Lautsprecher, Brandmelder u.ä. einschl. Lieferung und Montage der dazu notwendigen Überbrückungsprofile gemäß Herstellerangaben aus verzinktem Stahl.	20 Stk	EP	GP
02.037	Verstärkung Deckenleuchte, in Abhangdecke Lieferung von Verstärkungsprofilen für die Aufhängung von Deckenan- und einbauleuchten, aus OSB-Platten oder ähnlichen Material. Montage nach Vorgabe des Bauherrn in den vorgenannten Abhangdecken. Länge des Verstärkungsprofil: 0,50m bis 1,50m Abrechnung je lfdm.	20 m	EP	GP
02.038	Revisionsöffnung herstellen für Revisionsklappe, 30 x 30 cm, GK-Abhangdecke Revisionsöffnung in Abhangdecke herstellen, für Einbau der nachfolgend beschriebenen Revisionsklappen, einschl. aller notw. Verstärkungsprofile sowie anarbeiten nach Einbau des Revisionsklappen-Rahmens. Lieferung und Einbau der Revisionsklappe, Rahmen aus Aluminium, mit Füllung aus Gipsplatten, Spachtelung Qualitätsstufe Q2 (Standardausführung), Dicke 12,5 mm, mit Schnappverschluss, zweiseitige Fangsicherung, für Unterdecke, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Ausführung gemäß Zeichnung. Lichte Öffnungsgröße nach Herstellerangaben Größe Revisionsklappen: 30 x 30 cm	5 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Hort Future Kids Schwerin (P2401)

07	LV	300.07 Trockenbauarbeiten		
02	Titel	Abhangdecken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
02.039	Revisionsöffnung herstellen für Revisionsklappe, 40 x 40 cm, GK-Abhangdecke Revisionsöffnung in Abhangdecke herstellen, für Einbau der nachfolgend beschriebenen Revisionsklappen, einschl. aller notw. Verstärkungsprofile sowie anarbeiten nach Einbau des Revisionsklappen-Rahmens. Lieferung und Einbau der Revisionsklappe, Rahmen aus Aluminium, mit Füllung aus Gipsplatten, Spachtelung Qualitätsstufe Q2 (Standardausführung), Dicke 12,5 mm, mit Schnappverschluss, zweiseitige Fangsicherung, für Unterdecke, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Ausführung gemäß Zeichnung. Lichte Öffnungsgröße nach Herstellerangaben Größe Revisionsklappen: 40 x 40 cm	5 St	EP	GP
	<u>___THERAPIESCHIENENSYSTEM___</u>			
	Ausführungshinweis Therapieschienensystem In den Sporträumen R.0.29, 0.30 und 1.07 sind innerhalb der Rasterdecken Schienensysteme vorgesehen zur Aufnahme von Sportgeräten wie Boxsäcken oder ähnlichem. Diese sind von der Stahlbetondecke abzuhängen und bündig mit der Rasterdecke zu montieren. Sämtliche Materialien für die ausgeschriebenen Leistungen sind von einem Systemhersteller zu beziehen und nach dessen Werksvorschriften und Verarbeitungsrichtlinien zu verarbeiten. Die auszuführenden Bauleistungen sind durchgängig mit den Systemkomponenten eines Systemherstellers auszuführen.			
02.040	Abgehängtes Therapieschienensystem, R.0.33, Länge 8,40m Liefern und betriebsfertiges Montieren eines deckenaufgehängten T-Schienensystems zur flexiblen Aufhängung von Therapie- und Sportgeräten (z. B. für Boxsäcke) bestehend aus: – Unterkonstruktion aus einem Trägerprofilsystem, Stahl-Rechteckrohr, Maße 60/80mm, Länge ca. 8,40m, Farbe weiß pulverbeschichtet, inkl. pendelfreier und verwindungssteifer Abhängungen, Abhanghöhe: UK Rohdecke bis UK bündige Rasterdecke = 480mm, inklusive redundanter Drahtseil-Sicherung an beiden Schienenenden, gem. Herstellerangaben – T-Schiene zur Aufnahme der nachfolgenden T-Schlitten, Länge: 1x 8,40m, Maße: 32 mm breit, 14mm hoch, Material: Aluminium, Farbe: silber			
	- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Neubau Hort Future Kids Schwerin (P2401)

07	LV	300.07 Trockenbauarbeiten		
02	Titel	Abhangdecken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	– 4 Stck. Komfort-Entkopplungsschlitten, Deckenschlitten für besonders leises Schaukeln, mit auswechselbarem Edelstahlschäkel, Rundschlinge zur Geräuschkompplung, sowie EASY Arretierungsknopf für maximalen Bedienkomfort bei der Schlittenverstellung mit dem Fernauslösestab – 4 Stck. Sicherheitsstopper Decke, feste Positionierung mittels Madenschraube – einschließlich aller Nebenarbeiten			
	Ausführungsort: R.0.33 Sportraum			
		2 Stk	EP	GP
02.041	Abgehängtes Therapieschienensystem, R.0.29, Länge 4,50m Liefern und betriebsfertiges Montieren eines deckenaufgehängten T-Schienensystems zur flexiblen Aufhängung von Therapie- und Sportgeräten (z. B. für Boxsäcke) bestehend aus: – Unterkonstruktion aus einem Trägerprofilsystem, Stahl-Rechteckrohr, Maße 60/80mm, Länge ca. 4,50m, Farbe weiß pulverbeschichtet, inkl. pendelfreier und verwindungssteifer Abhängungen, Abhanghöhe: UK Rohdecke bis UK bündige Rasterdecke = 480mm, inklusive redundanter Drahtseil-Sicherung an beiden Schienenenden, gem. Herstellerangaben – T-Schiene zur Aufnahme der nachfolgenden T-Schlitten, Länge: 1x 4,50m, Maße: 32 mm breit, 14mm hoch, Material: Aluminium, Farbe: silber – 2 Stck. Komfort-Entkopplungsschlitten, Deckenschlitten für besonders leises Schaukeln, mit auswechselbarem Edelstahlschäkel, Rundschlinge zur Geräuschkompplung, sowie EASY Arretierungsknopf für maximalen Bedienkomfort bei der Schlittenverstellung mit dem Fernauslösestab – 2 Stck. Sicherheitsstopper Decke, feste Positionierung mittels Madenschraube – einschließlich aller Nebenarbeiten			
	Ausführungsort: R.0.29 Powerraum			
		1 Stk	EP	GP
02.042	Abgehängtes Therapieschienensystem, R.1.07, Länge 4,00m Liefern und betriebsfertiges Montieren eines deckenaufgehängten T-Schienensystems zur flexiblen Aufhängung von Therapie- und Sportgeräten (z. B. für Boxsäcke) bestehend aus: – Unterkonstruktion aus einem Trägerprofilsystem, Stahl-Rechteckrohr, Maße 60/80mm, Länge ca. 4,00m, Farbe weiß pulverbeschichtet, inkl. pendelfreier und verwindungssteifer Abhängungen, Abhanghöhe: UK Rohdecke bis UK bündige Rasterdecke = 510mm, inklusive redundanter Drahtseil-Sicherung an beiden Schienenenden, gem. Herstellerangaben – T-Schiene zur Aufnahme der nachfolgenden T-Schlitten, Länge: 1x 4,00m, Maße: 32 mm breit, 14mm hoch,			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Neubau Hort Future Kids Schwerin (P2401)

07	LV	300.07 Trockenbauarbeiten		
02	Titel	Abhangdecken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Material: Aluminium, Farbe: silber – 2 Stck. Komfort-Entkopplungsschlitten, Deckenschlitten für besonders leises Schaukeln, mit auswechselbarem Edelstahlschäkel, Rundschlinge zur Geräuscentkopplung, sowie EASY Arretierungsknopf für maximalen Bedienkomfort bei der Schlittenverstellung mit dem Fernauslösestab – 2 Stck. Sicherheitsstopper Decke, feste Positionierung mittels Madenschraube – einschließlich aller Nebenarbeiten Ausführungsort: R.1.07 Powerraum			
		1 Stk	EP	GP
02.043	Fernauslösestab für Therapieschienensystem Fernauslösestab, gerade Ausführung, zur Aufnahme und zum Verschieben von Deckenschlitten, Gesamtlänge: ca. 185cm, Material: Aluminium inkl. 2 x Clip-Halter für die Wandmontage			
		3 Stk	EP	GP
02.044	Werkplanung und Statischer Nachweis der Therapieschienensysteme Werkplanung Dem Auftragnehmer wird nach der Auftragserteilung die Ausführungsplanung des Planers übergeben. Die weitere technische Bearbeitung, d. h. - Erstellen von Konstruktions- und Detailplänen für alle in der Leistungsbeschreibung des Trägerprofilsystems aufgeführten Anlagen - Abstimmung der Details mit dem AG bzw. mit dem Architekten rechtzeitig vor Fertigungsbeginn - örtliche Aufmaße ist mit dieser Position komplett anzubieten. Die mit dem Architekten abgestimmten Konstruktionspläne, Beschreibungen und Muster sind vor Fertigungsbeginn bzw. vor Materialbestellung dem AG zu liefern. Nach Überprüfung auf Übereinstimmung mit der Ausführungsplanung durch den AG hat dieser die genannten Unterlagen in einer Ausfertigung mit seinem Prüfvermerk an den AN zurückzugeben. Aus den Darstellungen müssen Konstruktion, Maße, Einbau, Befestigung und Bauanschlüsse der Bauteile sowie die Einbaufolge erkennbar sein.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Neubau Hort Future Kids Schwerin (P2401)

07	LV	300.07 Trockenbauarbeiten		
02	Titel	Abhangdecken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Statischer Nachweis für die Konstruktion des Trägerprofilsystems sowie aller Einbauelemente insbesondere der Unterkonstruktion etc. Der prüfbare statische Nachweis über die Einhaltung sämtlicher statischer Forderungen sind in digitaler Form, vorzulegen.			
		1 psch		GP
Summe Titel 02		Abhangdecken, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Leistung (Titel)

03

Sonstiges

Leistungsverzeichnis

Neubau Hort Future Kids Schwerin (P2401)

07	LV	300.07 Trockenbauarbeiten		
03	Titel	Sonstiges		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
03.001	Drucken der Ausführungsplanung Drucken der vom AG bereitgestellten digitalen Ausführungsplanung als Grundlage der Erstellung der Werkplanungen, der Ausführung auf der Baustelle und der Abrechnung der Baumaßnahme. Es werden durch den AG keine Papierexemplare an den AN übergeben. Dieser hat sämtliche Papierexemplare selbstständig zu drucken und auf der Baustelle an seine Mitarbeiter zu verteilen.	1 psch		GP
03.002	Zusätzlicher Baustelleneinsatz Zusätzlicher Ausführungstermin nach Abruf durch den AG bzw. die BÜ, Vorlauf bzw. ortl. Einsatz innerhalb von 6 AT, inkl. An-Abfahrt, BE usw. für eine Kolonne. Ausführung auf besondere Anordnung der BÜ.	1 Stk	EP	GP
03.003	Zulage zur Vorposition Einsatz < 4 AT Zulage zur Vorposition bei erforderlichem Baustelleneinsatz für Leistungen unter 4 zusammenhängenden AT	1 Stk	EP	GP
Summe Titel 03		Sonstiges, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Leistung (Titel)

04

Stundenlohnarbeiten

Leistungsverzeichnis

Neubau Hort Future Kids Schwerin (P2401)

07	LV	300.07 Trockenbauarbeiten		
04	Titel	Stundenlohnarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
04.001	Bauvorarbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge STLB-Bau 10/2021 091 Stundenlohnarbeiten durch Bauvorarbeiter/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.	10 h	EP	GP
04.002	Baufacharbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge STLB-Bau 10/2021 091 Stundenlohnarbeiten durch Baufacharbeiter/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.	10 h	EP	GP
04.003	Bauhelfer/-in sämtliche Kosten/Zuschläge STLB-Bau 10/2021 091 Stundenlohnarbeiten durch Bauhelfer/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.	10 h	EP	GP
Summe Titel 04		Stundenlohnarbeiten, Netto:		

LV-Zusammenfassung

Neubau Hort Future Kids Schwerin (P2401)

07	LV	300.07 Trockenbauarbeiten		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	Innenwände	11	
02	Titel	Abhangdecken	24	
03	Titel	Sonstiges	51	
04	Titel	Stundenlohnarbeiten	53	
Summe LV 07 300.07 Trockenbauarbeiten				
Angebotssumme, Netto:			EUR	
zzgl. MwSt. (19,0 %):			EUR	
<u>Angebotssumme, Brutto:</u>			EUR	<u>.....</u>