

Legende		
	Schnittlinie	Achse
	Bestand Klinker	Bestand Mauerwerk (KS)
	Bestand Dämmung	Unterzüge Bestand
	Außenwände (Dachaufsicht)	
	Abbruch MW	Abbruch Trockenbauwand
	Abbruch Bodenaufbau mit Fliesen	Abbruch Bodenaufbau mit Linoleum
	Abbruch Abhangdecke	Abbruch Wandfliese
	Alle Außenfenster und -türen werden durch Fensterbauer ausgebaut	
	Baumaßnahme Mauerwerk	Baumaßnahme Trockenbauwand
	Abhangdecken	Unterzüge neu
	HLS Planung	Brandschutzanforderungen
	Wandoberfläche	

Fußbodenaufbau EG Bestand, Abbruch bis Bodenplatte

- 0,32 CM LINOLEUM
- 3,00 CM GUSSASPHALT
- 0,20 CM ABDICHTUNG
- 6,50 CM FESCO-BOARD
- 2,4 CM PERLITE
- 0,08 CM ABDICHTUNG
- 20 CM BODENPLATTE
- 10 CM KIESFILTER

Fußbodenaufbau Nassräume EG Bestand, Abbruch bis Bodenplatte


- 1,00 CM FLIESEN AUF GUSS-ASPHALT GEKLEBT
- 3,00 CM GUSSASPHALT
- 0,20 CM ABDECKUNG
- 6,50 CM FESCO-BOARD
- 1,72 CM PERLITE
- 0,08 CM ABDICHTUNG
- 20 CM BODENPLATTE
- 10 CM KIESFILTER

OKFF ±0,14 Höhenkote Fußboden Grundriss	
OKRD ±19,99	
T. 00 F. 000	Tür-/Fensterbezeichnung in Tür-/Fensterliste
DET 0000	Detailverweis Plannummer
OK	Oberkante
UK	Unterkante
VK	Vordielekante
OKRD	OK Rohdecke
OKFF	Fertiggestrichen
LH	lichte Höhe
UKRD	UK Rohdecke
UKST	UK Sturz
BRH	Brüstungshöhe
UZ	Unterzug
ÜZ	Überzug
WD	Wanddurchbruch
WS	Wanddicke
GK	Gipskarton
P	Putz
F	Fliese
BE	Bodenentwurf
DE	Dachentwurf
NÜ	Nutüberlauf
RR	Regenrohr
HK	Heizkörper
HKV	Heizkreisverteiler
ELT	Elektroverteiler
WL	Wandleuchte
DL	Deckenleuchte
DT	Tür dicht, selbstschließend
DTS	Tür dicht, selbstschließend
T30 RS	Tür feuerhemmend, rauchdicht, selbstschließend
Raumstempel	
Geschoss	Raumnummer
Gebäudeteil	04.01.01 Klassenraum
Fläche:	39,2 m²
li. Höhe:	3,00 m
FB: Linoleum	D: Stb
Materialität	

HINWEIS ZUM DATENSTAND

Grundlage dieser Pläne sind die gesamten Einrichtungspläne von 1993. Ein aktueller Bestandsaufmaß wurde nicht vorgenommen.

Abweichungen zwischen den dargestellten Maßen und der tatsächlichen Bauausführung sind nicht auszuschließen und müssen vor Ausführung von Maßnahmen bauteils überprüft werden.

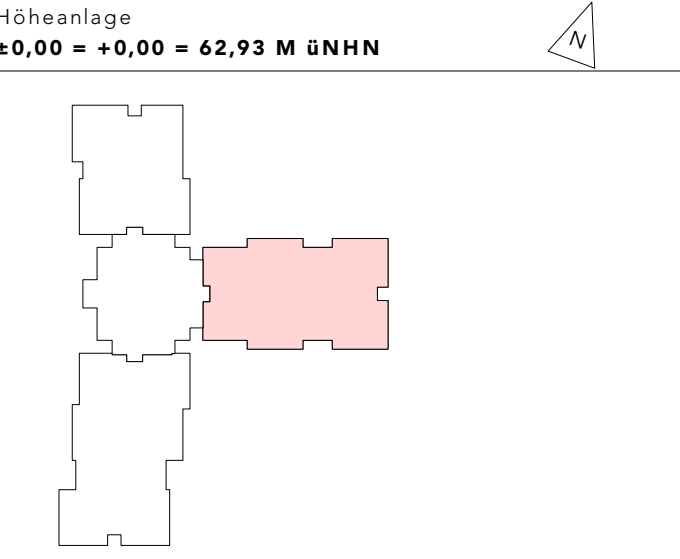

Anmerkungen: Alle Brüstungs- und Türhöhen gehen ab OKFF. Alle Maße beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf den Rohbau ohne Putz oder Verkleidungen. Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den Berechnungen und Zeichnungen der Tragwerksplanung und sämtlichen Ausführungsplänen der Architekten und aller Fachingenieure. Alle Maße sind vom Auftragnehmer verantwortlich zu prüfen bzw. am Bau zu nehmen. Unstimmigkeiten sind der Bauleitung vor Arbeitsbeginn zu melden. Alle Angaben über Schlüsse und Durchbrüche sind vom Hauptunternehmer gemeinsam mit der Bauleitung zu prüfen. Statisch relevante Mauerwerksgüter/Druckfestigkeiten/Mörtelgruppen siehe Angaben in der Statik. Brandschutzanforderungen an Bauteile sind dem Brandschutzgutachten zu entnehmen.

Index Datum Änderung

Vorabzug

Plannummer	
NT01_5_ARC_GR_00_0103_01_VA_	
Planinhalt	
Abbruchplan	
Titel	
Erdgeschoss Bauteil 3	
Teil	Maßstab
01 / 02	M 1:50
Plandatum	Indexdatum
08.05.26	00.00.00
gezeichnet	geprüft
ERu	LP5

Projektname
Umbau und Modernisierung der Allgemeinen Förderschule Lübz "Schule am Neuen Teich"

Bauherr
Landkreis Ludwigslust-Parchim
Puttlitzer Str. 25
19370 Parchim
03871 722-0

Planer
raplus Architektur
mevißen hillmann harder hille
architektenpartnerschaft mbB
Eleonorenstraße 18, 30449 Hannover
+49.511.169 95 31

Planer
KIRCHBERGER & WIEGNER ROHDE
Partnerschaft von Architekten mbB
Stephanstraße 54a, 10559 Berlin
+49.30.403687200

Bauvorhaben
Neuer Teich 1
19386 Lübz

Blattgröße
DIN A1

Planstatus
VA

Projektphase
LP5

raplus

K & W R

NT01