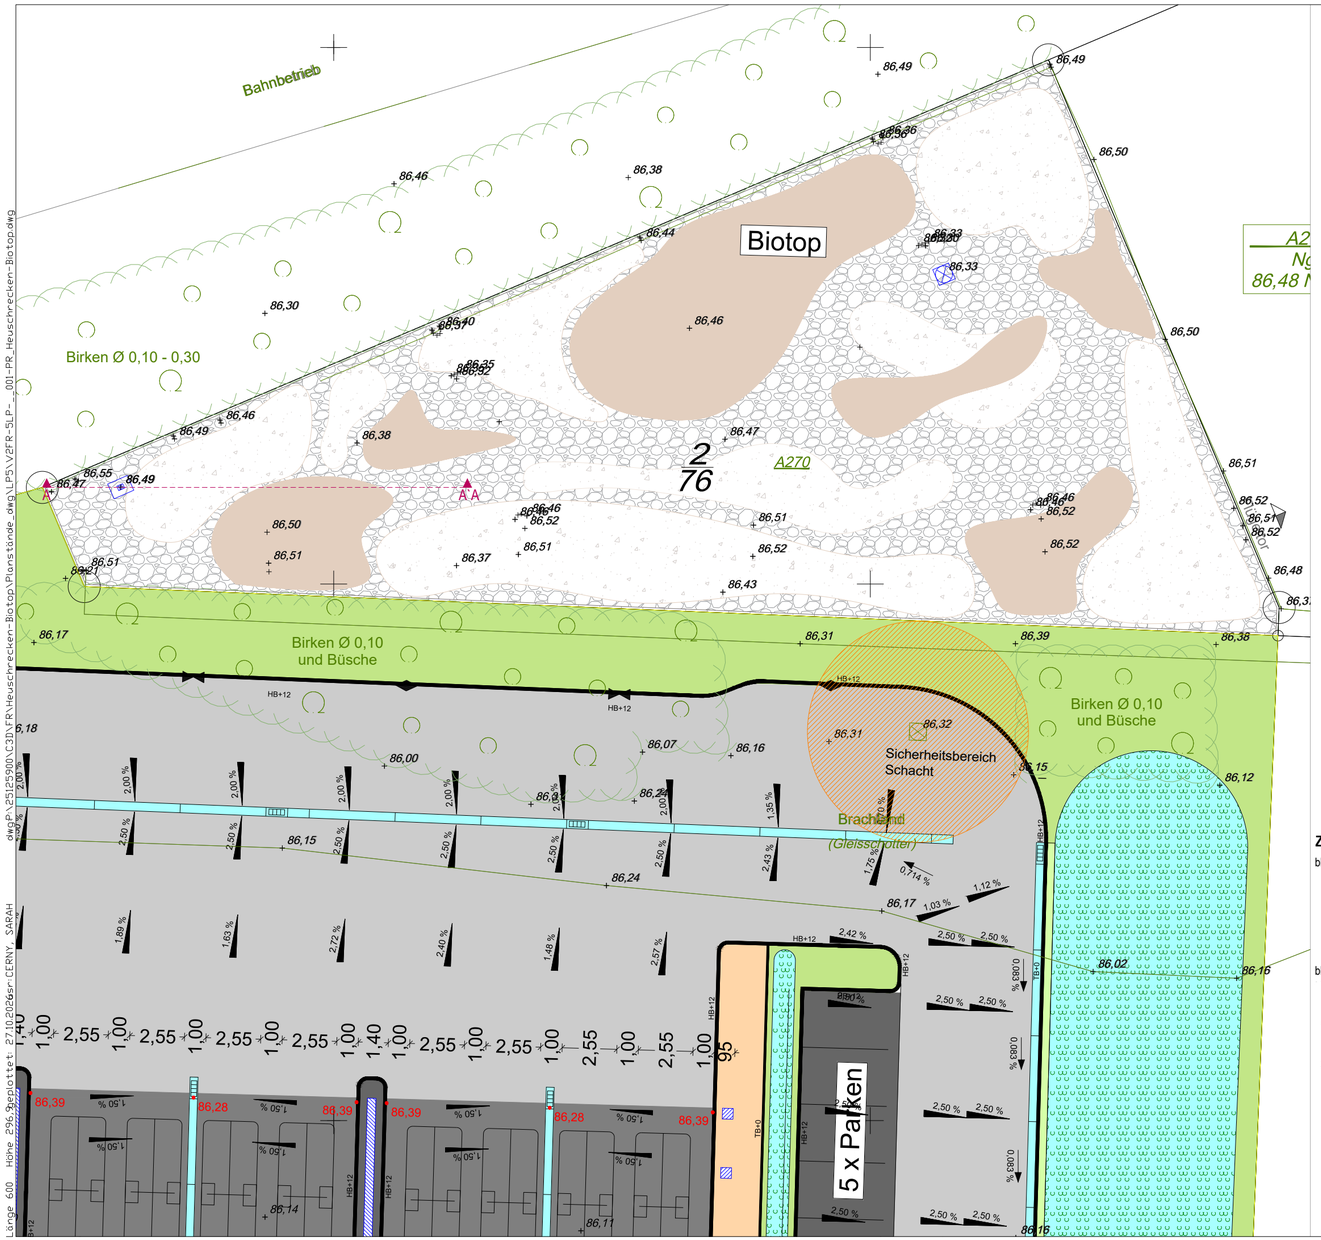


Legende

- Gleisschotter 30/60, GS 0 - GS 1
  gem. EBVO Anlage 2 - Einsatzmöglichkeiten von mineralischen Ersatzbaustoffen in technischen Bauwerken, Tabelle 9/10
- Splitt-Kies-Gemisch
  Splitt 2/8, Kalkstein, Kies 2/8, Quarz, rundkörnig
- Kies-Sand-Gemisch 0/8, Quarz
- Naturbord, 100*10*30cm

Auszug aus dem Landschaftspflegerisches Gutachten zum Bebauungsplan HM 243 „Speicherstraße“ 20.10.2025, S. 9

A 1: Schaffung von lückigen Offenbodenstellen
Schaffung von lückigen Offenbodenstellen an der nördlichen Grenze des Bebauungsplanes auf rund 869 m² (Gemarkung Hildesheim, Flur 5, Flurstück 2/76).
Dadurch, dass sich die Fläche im Geltungsbereich des Bebauungsplans befindet, können die Tiere diese eigenständig erreichen.

Ziel ist die Neuanlage einer vegetationsarmen (max. 20% vegetationsbedeckt), besonnten aus Sand-, Kies- und Schotter bestehenden Fläche.
Dafür ist die Fläche zunächst zu entsiegeln.

Anschließend wird Gleisschotter von grober (ca. 30-60 mm) und Splitt und Kies feiner Körnung (ca. 2-8 mm) und variierenden Schichtstärken aufgebracht.
Für die blauflügige Sandschrecke ist in Teilbereichen darauf zu verzichten und stattdessen Sand aufzubringen. Die Fläche wird dann der natürlichen Sukzession überlassen.
Eine nach Bedarf ein- bis maximal zweijährige Mahd und ggf. Entkusselung ist erforderlich, um die Offenbodenstellen dauerhaft zu erhalten.
Die Mahd ist außerhalb der Monate April bis September durchzuführen.

Zielarten

blauflügige Ödlandschrecke (Oedipoda caerulescens)





blauflügelige Sandschrecke (Sphingonotus caerulans)






Plannummer/Bezeichnung

V2FR-5LP-__001-PRa

Bemerkung / Änderung	Datum	

Bauteil	Bezeichnung
A1	Werkstatt- und Lagergebäude
A2	Busabstellung / Verwaltung
A4	Neubau Anbau
B	Waschhalle
V1	Verkehrs- und Außenanlagen

Bauteil	Bezeichnung
D1-3	Carports
E	Sozialgebäude
V2	Verkehrs- und Außenanlagen

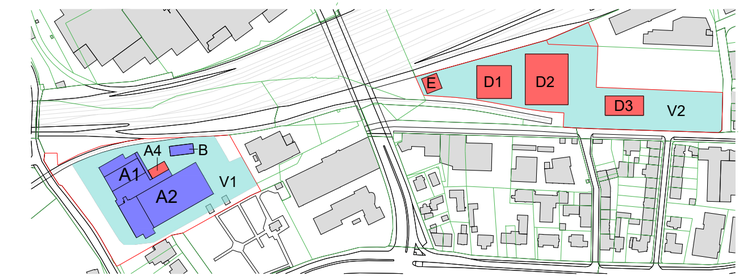

Bauherr

SVHI Stadtverkehr Hildesheim GmbH
Römerring 1
31137 Hildesheim

Bauvorhaben

Umbau und Erweiterung E-Busbetriebshof des SVHI / RVHI
H.-Roemer-Str./ Speicherstr.
31137 Hildesheim

Bezeichnung

Ausgleichsmaßnahme A1
Schaffung von lückigen Offenbodenstellen
- Biotop

Plannummer

V 2 F R – 5 L P – ___ 0 0 1 – P R a
Objekt Branche - Phase Planart - Ebene Zählnummer - Status Index

Projektnummer	25125900
Planungsphase	LP 5
Bauteil	V2
Fachbereich	FR
Maßstab	1: 200
Blattgröße	600 x 297
Zeichner(Sign.)/Datum	27/10/26
Bearbeiter	S. Cerny
Projektleiter	H. Hagenberg

iproplan®
Planungsgesellschaft mbH
Beratende Ingenieure und Architekten
Bernhardstraße 68
09126 Chemnitz
Tel: +49 371 5265 0
Fax: +49 371 5265 556
Email: info@iproplan.de
Internet: www.iproplan.de

dwgP:\25125900\C3D\FR\Heuschrecken-Biotop\Planstände_dwg\LP5\V2FR-5LP-__001-PR_Heuschrecken-Biotop.dwg
Länge 600 Höhe 296,92 geplottet: 27.10.2026 von: CERNY, SARAH