

Beschreibung Bauvorhaben:

Nachfolgendes Leistungsverzeichnis beschreibt den Umbau und die Sanierung eines freistehenden, zweigeschossigen Funktionsgebäudes (FH7) auf dem Gelände des Klinikums Osnabrück, am Finkenhügel 7, in 49076 Osnabrück. Der Bauherr beabsichtigt, ein in Gestalt und Funktion hochwertiges Gebäude entstehen zu lassen und fordert somit von allen Beteiligten ein besonderes Maß an Sorgfalt und Genauigkeit!

Insbesondere sind sämtliche Bestandteile des Gebäudes, welche nicht demontiert werden oder baulich zur Veränderung vorgesehen sind, in ihrem **unbeschädigten und funktionstüchtigen Ursprungszustand** zu belassen!

Im Vorfeld der Baumaßnahme werden durch hauseigene Handwerker die Anschlußmöglichkeiten für Strom und Wasser unmittelbar vor den Technikräumen bereitgestellt.

Ebenso wird vorbereitend für die Abbrucharbeiten bauseits für Medienfreiheit der strom- und wasserführenden Leitungen gesorgt.

Vor Beginn der Arbeiten ist dies durch den AN zu prüfen.

Das Gebäude ist im Bereich des Erdgeschosszugangs anfahrbar. Die Aufzugsanlage ist bei entsprechend sorgfältigem Schutz und sachgemäßem Umgang für die Arbeiten nutzbar.

Die Einteilung der Aufstell- und Lagerflächen erfolgt in Abstimmung mit der örtlichen Bauleitung.

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

AUSSCHREIBUNG

0 Baustellen- und Sicherheitseinrichtungen

0...1	1,000 St		
	Toilettencontainer betriebsfertig aufstellen, ausgestattet für Damen und Herren. 4 Wochen vorhalten, 2 x wöchentlich reinigen und abtransportieren. Betriebskosten, Reinigung und Vorhaltung über 4 Wochen hinaus werden gesondert vergütet. Ausstattung gemäß Arbeitsstättenverordnung. - Außentüren mit Profilzylinderschloss - PVC-Bodenbelag - zwei isolierverglaste Fenster - Elektro-Warmwasserbereiter - Elektro-Wandheizer Ausführung Damen: - separater Zugang von außen - min. 2 WC-Kabinen mit Tiefspülklosetts - 2 Handwaschbecken Ausführung Herren: - separater Zugang von außen - min. 1 WC-Kabine mit Tiefspülklosett - 4 Urinale - 2 Handwaschbecken		
0...2	11,000 StMt		
	Vorgenannte WC-Anlagen als Container für die Nutzung der am Bau beteiligten Firmen vorhalten und unterhalten. Die Kosten für Energie, Heizung, Wartung und 2 x wöchentliche Reinigung sind im Preis enthalten. Außer den vollen Monaten werden Teilzeiten nach Tagen zu 1/30 des Einheitspreises abgerechnet. Nutzungsdauer gesamt : 12 Monate		
0...3	200,000 m		
	Bauzaun aus mobilen Stahlrahmenelementen mit Rundstahlfüllstäben, Stützfüßen aus Beton, inkl. sämtlicher Verbindungen, Kupplungen etc. Der Zaun ist aufzustellen und nach Abschluss aller Bauarbeiten wieder abzubauen. Türen und Tore werden gesondert vergütet. Zaunhöhe : ca. 2,00 m Grundstandzeit : 4 Wo.		
0...4	1,000 St		
	Tor für Bauzaun aus Gitterelementen, zweiflügelig, abschließbar, inkl. Vorhängeschloss mit 10 Schlüsseln. Die Leistung versteht sich einschl. Vorhalten und Warten. Torbreite : ca. 4,00 m Grundstandzeit : 4 Wo.		
0...5	60,000 m		
	Zulage,		

Klinikum Osnabrück GmbH

Projekt: 25-002-FH7 KlinikumOS_FH7_Umbau, Datei: AVA (neu)

01.09.2026

LV: 301 Abbruch- und Rohbauarbeiten

Seite: 3

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
	zu vorbeschriebener Tor- und Zuananlage, für die Lieferung und den Einbau Sichtschutznetzes, außenseitig über die Gesamthöhe an Bauzaunelementen befestigt. Vorhaltezeit: 4 Wochen.		
0...6	11,000 StMt Zulage, zu vorbeschriebener Zaun- und Toranlage inkl. Sichtschutznetz, für die Vorhaltung und Unterhaltung über die beschriebene Grundstandzeit hinaus.		
0...7	2,000 St Baustrom-Etagenverteiler in den einzelnen Etagen, min. mit folgenden Abgängen: 4 X 230V 1 X CEE 16A liefern und fachgerecht durch einen Elektrofachbetrieb etagenweise nach Baufortschritt montieren und demontieren, inkl. der regelmäßigen Prüfung der Verteiler UG: 1Stück EG: 1Stück Vorhaltezeit: 4 Wochen		
0...8	11,000 StMt Zulage, zu vorbeschriebenen Baustrom-Etagenverteilern, für das Vorhalten und unterhalten über die Grundstandzeit hinaus		
0...9	1,000 psch Sicherheitsbeleuchtung installieren, für folgende Bereiche im Gebäude: - Verkehrswege, Treppenträume, Flure - große Räume ohne Tageslicht - Zugänge Für folgende Bereiche außerhalb des Gebäudes: - Fußwege vor Baugelände - Verkehrsflächen, Wege, Zufahrten, Tore im Bauzaun - Lagerflächen Ausführung entsprechend Verkehrssicherungspflicht bzw. zur Unfallsicherung. Vorhaltungsdauer : 4 Wochen.		
0...10	11,000 StMt Zulage, zu vorbeschriebener Sicherheitsbeleuchtung, für die Vorhaltung und Unterhaltung über die beschriebene Grundstandzeit hinaus.		
0...11	1.500,000 m2 Baustelle innerhalb des Gebäudes, von grober Verschmutzung durch Baurückstände und Restmüll reinigen.		

Klinikum Osnabrück GmbH

Projekt: 25-002-FH7 KlinikumOS_FH7_Umbau, Datei: AVA (neu)

01.09.2026

LV: 301 Abbruch- und Rohbauarbeiten

Seite: 4

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
0...12	120,000 m2 Reinigung von verschmutzten, öffentlichen Verkehrsflächen innerhalb und außerhalb des Baustellenbereiches, nach Erfordernis.	_____	_____
0...13	1,000 St Absetzcontainer für nicht kontaminierten Baustellenabfall von am Bau beteiligten Unternehmen aufstellen und nach Ende der Arbeiten wieder beseitigen; Entleeren und Deponiegebühren in gesonderter Position. Containerinhalt : 7 m3 Ausführung : mit Deckel	_____	_____
0...14	1,000 St Absetzcontainer entleeren und wieder aufstellen; Deponiegebühren in gesonderter Position. Abfallart: Bauschutt, sortenrein Containervolumen : 7 m ³	_____	_____
0...15	1,000 St Absetzcontainer entleeren und wieder aufstellen; Deponiegebühren in gesonderter Position. Abfallart: Baustellen-Mischmüll Containervolumen : 7 m ³	_____	_____
0...16	21,000 m2 Schutzabdeckung der Bodenflächen, im Bereich des Standgerüsts herstellen, vorhalten, beseitigen und entsorgen. Abdeckung bestehend aus: Maler-Abdeckvlies und Klebeband	_____	_____
0...17	100,000 m2 Schutzgerüst, nach DIN EN 12811-1 und DIN 4420, als längenorientiertes Standgerüst aufbauen, für die Grundeinsatzzeit gebrauchsfähig überlassen und abbauen. Lastklasse: 2 Breitenklasse: W06 Gerüsthöhe: bis ca. 8,00 m Grundeinsatzzeit: 4 Wochen.	_____	_____
0...18	800,000 m2Wo Vorhalten, des vorgeschriebenen Arbeitsgerüsts, über die Grundeinsatzzeit hinaus.	_____	_____
0...19	1,000 St Zulage, zu vorgeschriebenem Schutzgerüst, für eine Podesttreppe, Grundfläche : ca. 0,70 / 2,50 - 3,00 m Gerüsthöhe : bis ca. 8,00 m. Grundeinsatzzeit bis 4 Wochen.	_____	_____

Klinikum Osnabrück GmbH

Projekt: 25-002-FH7 KlinikumOS_FH7_Umbau, Datei: AVA (neu)

01.09.2026

LV: 301 Abbruch- und Rohbauarbeiten

Seite: 5

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
0...20	8,000 StWo Zulage, zu vorbeschriebener Podesttreppe, für die Verlängerung der Gebrauchsüberlassung der gesamten vorbeschriebenen Gerüstanlage über die 4-wöchige Grundeinsatzzeit hinaus.	_____	_____
Summe 0 Baustellen- und Sicherheitseinrichtungen			_____
1	Vorbereitende Maßnahmen		
1...1	1,000 St Schutzauskleidung des Aufzugs, im Innenbereich der Kabine, einschließlich Abkleben, Unterhaltung und späterer Beseitigung/Entsorgung. Kabinenabmessung: b/l/h ca. 3,00 x 2,62 x 2,25m Auskleidung bestehend aus: Sperrholz/Weichfaserplatten sowie Abdeckfolie PE 0,2mm und Klebeband.	_____	_____
1...2	146,800 m2 Schutzabdeckung, von Fenstern und Alu-Rahmentüren, im Innenbereich, einschließlich Abkleben, Unterhaltung und späterer Beseitigung/Entsorgung. Abdeckung bestehend aus: Abdeckfolie 2x PE 0,2mm und Klebeband.	_____	_____
1...3	27,080 m Zulage, zu vorbeschriebenen Schutzabdeckungen, für die seitliche Bekleidung gegen mechanische Stöße, von Stahlzargen, welche im Baukörper zur Wiederverwendung verbleiben.	_____	_____
1...4	21,000 m Zulage, zu vorbeschriebenen Schutzabdeckungen, für die Bekleidung gegen mechanische Stöße, von Geländerbauteilen im Treppenbereich, welche im Baukörper zur Wiederverwendung verbleiben.	_____	_____
1...5	4,000 St Meterriss, vor Beginn der Abbrucharbeiten, in den Geschossen bzw. Bauteilen, in Abstimmung mit der Bauleitung. Ausführung nach Wahl des Auftragnehmers. Der Meterriss ist so herzustellen, dass ein Beseitigen oder Verändern nicht ohne Hilfsmittel möglich ist.	_____	_____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Summe 1 Vorbereitende Maßnahmen**2 Abbruch- und Demontearbeiten****Hinweis**

Für die Kalkulation und Ausführung der beschriebenen Arbeiten gelten (in der jeweils aktuellen Fassung):

- VOB Teil C und alle relevanten DIN Normen
- Unfallverhütungsvorschrift - Grundsätze der Prävention (DGUV)
- Technische Regeln Gefahrstoffe sowie die
- Gefahrstoffverordnung
- Absicherung des AN beim AG darüber, dass alle Leitungen vom Netz getrennt sind

Es wird davon ausgegangen, dass die hier zum Ausbau und zur Entsorgung beschriebenen Materialien und Baustoffe zu den nicht gefährlichen Abfällen zählen. Eine Schadstoffanalyse von Seiten des Bauherrn liegt nicht vor.

Treten während der Arbeiten unvermutete Hindernisse, z.B. medienführende Leitungen oder schadstoffhaltige Baustoffe auf, so hat der AN den AG unverzüglich in Kenntnis zu setzen.

Die dann zu treffenden Maßnahmen sind in allen Fällen mit dem zuständigen Vertreter des Auftraggebers abzustimmen!

Dem Auftraggeber ist vor Beginn der Arbeiten eine fachlich geeignete und ständig auf der Baustelle anwesende Aufsichtsperson sowie dessen qualifizierte Vertretung zu benennen.

Die ordnungsgemäße Entsorgung (Verwertung) von nicht überwachungsbedürftigen Abfällen zur Verwertung aus dem Verantwortungsbereich des AG ist dem AG lückenlos durch Transport- und Begleitscheine sowie Anlieferungs- und Annahmebelege (mit Massenangaben) an eine zugelassene Verbringungsstelle bzw. Recyclinganlage zu bestätigen.

Der AN hat dem AG ferner zu bestätigen, dass die Kosten der Verwertung dem Entsorger (Verwerter) vollständig bezahlt wurden (Bestätigungsbeleg des Entsorgers).

Bis zum Nachweis einer ordnungsgemäßen Entsorgung/Verwertung und der Kostenübernahme durch den AN wird der AG einen Einbehalt auf alle in Rechnung gestellte Abbruchpositionen mit Entsorgung vornehmen.

Die Wahl dieser Entsorgungsanlagen für das Recycling, die Aufbereitung und thermischen Verwertung ist dem AN freigestellt.

In die Einheitspreise einzurechnen sind:

- erforderliche Trennung der Materialien gemäss der aktuellen Vorschriften.
- erforderliche Transportkosten (falls nicht anders in den Positionen geregelt)
- erforderliche Transport und Lagergefäße

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
	- ggfs. erforderliche Bindemittel oder Zusatzmittel - vorschriftsmäßige Kennzeichnung - ggfs. Gebühren für evtl. notwendige Aufbereitungsschritte und Analysen - ggfs. Gebindebehandlungsgebühren - Kosten und Gebühren für die Entsorgungsnachweise und Begleitscheine Generell ist der Abtransport der Abfälle und Abbruchmaterialien so zu organisieren, dass maximal 2 Container für Abfälle gleicher Abfallschlüsselnummern auf der Baustelle vorgehalten werden. Anhäufungen von Abbruchmaterialien sind auszuschließen. Sämtliche Abbruchmaterialien sind kontinuierlich abzufahren. Alle nicht überwachungsbedürftigen Abfälle zur Verwertung dürfen nur in gesetzlich zugelassenen Anlagen oder Entsorgungsfachbetriebe gemäß EfbV entsorgt (verwertet) werden. Auskunft über die Anlagen und Entsorgungsfachbetriebe erteilt die zuständige Abfallbehörde.		
2.1	Abbruch Mauerwerk		
2.1..1	102,900 m2 Abbruch und fachgerechte Entsorgung von tragenden Innenwänden aus KS-Mauerwerk, beidseitig geputzt und zum Teil tapeziert/gefließt, Abbruch ist abschnittsweise auszuführen, im Erd- und Untergeschoss. Wandstärke MW: bis ca. 24 cm Raumhöhe: bis 3,00 m		
2.1..2	1,000 m2 Abbruch und fachgerechte Entsorgung von tragenden Innenwänden aus KS-Mauerwerk, beidseitig geputzt und zum Teil tapeziert/gefließt, Abbruch ist abschnittsweise auszuführen, im Erd- und Untergeschoss. Wandstärke MW: bis ca. 17,5 cm Raumhöhe: bis 3,00 m		
2.1..3	127,034 m2 Abbruch und fachgerechte Entsorgung von nichttragenden KS-Innenwänden, aus Mauerwerk, beidseitig geputzt und zum Teil tapeziert/gefließt, Abbruch ist abschnittsweise auszuführen, im Erd- und Untergeschoss. Wandstärke MW: bis ca. 11,5 cm Raumhöhe: bis 3,00 m		
2.1..4	14,000 St Sturz- und Trägerauflager, zum Einbau von Stahlprofilen,		

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
	im Zuge der Abbrucharbeiten, fachgerecht ausbilden. Wandstärke: bis 11,5cm Auflagertiefe: bis 15cm		
2.1..5	1,000 St Sturz- und Trägerauflager, zum Einbau von Stahlprofilen, im Zuge der Abbrucharbeiten, fachgerecht ausbilden. Wandstärke: bis 17,5cm Auflagertiefe: bis 25cm	_____	_____
2.1..6	18,000 St Sturz- und Trägerauflager, zum Einbau von Stahlprofilen, im Zuge der Abbrucharbeiten, fachgerecht ausbilden. Wandstärke: bis 24cm Auflagertiefe: bis 30cm	_____	_____
2.1..7	800,000 kg Baustahl, als Profilstahl, gründiert, bis (IPB) HEB 100 bis 160, nach statischer Berechnung einbauen. Für den Verbrauch ist ein Nachweis auf der Grundlage der statischen Berechnung vorzulegen. Lieferscheine gelten nicht als Nachweis.	_____	_____
2.1..8	1,000 St Kopf- und Fußplatten, ca 200x200x20 mm, mit je zwei Bohrungen M12, an Stützen schweißen und nach statischer Berechnung auf Stahlbeton befestigen.	_____	_____
2.1..9	1.550,000 kg Baustahl, als Profilstahl, gründiert, bis HEB 180 bis 240, nach statischer Berechnung einbauen. Für den Verbrauch ist ein Nachweis auf der Grundlage der statischen Berechnung vor zulegen. Lieferscheine gelten nicht als Nachweis.	_____	_____
2.1..10	1,000 St Kopf- und Fußplatten, ca 300x300x20 mm, mit je zwei Bohrungen M12,	_____	_____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
	an Stützen schweißen und nach statischer Berechnung auf Stahlbeton befestigen.		
2.1..11	2,000 St Türöffnung herstellen, im Erdgeschoss, in KS-Mauerwerk wie folgt herstellen: beidseitiges Einschneiden in das Mauerwerk, Mauerwerk ausbrechen, Sturzaufleger ausbilden, Türsturz aus KASA-Fertigteilstürzen einbauen und übermauern, inkl. aller erforderlichen Abstützungen, Abfangungen, Sicherungen, Zuschneide- u. Anpassarbeiten, sowie fachgerechte Entsorgung. Türabmessung: 0,76 m x 2.01 m Wandstärke: 115 cm		
2.1..12	3,000 St Türöffnung herstellen, im Untergeschoss, in KS-Mauerwerk wie folgt herstellen: beidseitiges Einschneiden in das Mauerwerk, Mauerwerk ausbrechen, Sturzaufleger ausbilden, Türsturz aus KASA-Fertigteilstürzen einbauen und übermauern, inkl. aller erforderlichen Abstützungen, Abfangungen, Sicherungen, Zuschneide- u. Anpassarbeiten, sowie fachgerechte Entsorgung. Türabmessung: 1,125 m x 2.01 m Wandstärke: 24 cm		
2.1..13	45,000 St Abstemmen, Ausbau und fachgerechte Entsorgung von Pfeilern/ Lisenen unter Fensterbänken, inkl. Reinigung des Untergrundes der Bodenflächen von groben anhaftenden und aufliegenden Verschmutzungen, einschl. Entsorgung des anfallenden Bauschutts. Maße: H = ca. 1,00 m B = ca. 0,40 m T = ca. 0,12 m		
2.1..14	15,000 St Loch in Mauerwerk aus Mauerziegeln, Kalksand-, Porenbeton- und Leichtbetonsteinen, nachträglich herstellen. Lochgröße : 1 bis 2 dm3 Festigkeitsklasse : 2 bis 6		
2.1..15	10,000 St Loch in Mauerwerk aus Mauerziegeln, Kalksand-, Porenbeton- und Leichtbetonsteinen, nachträglich. Lochgröße : 5 bis 10 dm3		

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Festigkeitsklasse : 2 bis 6

Summe 2.1 Abbruch Mauerwerk


2.2 Abbruch Trockenbau

2.2..1 75,464 m2

Ausbau und fachgerechte Entsorgung von TB-Installationswänden, inkl. UK, doppel­lagig beplankt, im Erd- und Untergeschoss. d = bis ca. 20cm.

2.2..2 46,000 m2

Ausbau und fachgerechte Entsorgung von Aluminiumrasterdecken als Langfelddecken, in allen WC-Räumen und der Dusche, im Erd- und Untergeschoss. Die zusammenhängenden Flächen haben eine maximale Größe von 6,57 m².



2.2..3 657,700 m2

Demontage und fachgerechte Entsorgung von Mineralfaser-Rasterdecken, inkl. UK, im Erd- und Untergeschoss. Plattenmaße: ca. 625 x 625 x 12-20 mm Demontagehöhe: bis max. 2,80 m

2.2..4 3,000 St

Abbruch und fachgerechte Entsorgung von Revisionsklappen in Wänden, aus Aluminium, inkl. Einbaurahmen und aller Befestigungselemente, vorsichtiger Ausbau für ggf. Montage neuer Klappen. Abmessung bis ca. 2.500 cm2 Wandstärken: von ca. 11,5 cm bis 24 cm

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
2.2..5	1,000 m Demontage und fachgerechte Entsorgung von Abkleidungen als Eohrverkleidung in Raumecken, inkl. UK, im Erd- und Untergeschoss. Abmessung: ca. 180 x 180 mm Demontagehöhe: bis max. 3,00 m		
Summe 2.2 Abbruch Trockenbau			
2.3	Abbruch Bodenbeläge		
2.3..1	145,310 m2 Ausbau und fachgerechte Entsorgung von Teppichboden/ Nadelvlies, ggfs. inkl. Zusatzschichten. Dicke = ca. 4 mm		
2.3..2	157,120 m Ausbau und fachgerechte Entsorgung von PVC-Sockelleiste mit eingelegtem Teppichboden, inkl. Befestigungen und Kleberesten. Maße: H = ca. 70 mm T = ca. 20 mm		
2.3..3	1,588 m2 Ausbau und fachgerechte Entsorgung der vorh. eingelassenen Sauberlaufmatte, inkl. Rahmen und Befestigungen. Maße: B = ca. 1260 mm L = ca. 1260 mm		
2.3..4	759,758 m2 Ausbau und fachgerechte Entsorgung von PVC-Bodenbelag, verklebt. Stärke: ca. 2 mm Bitte beachten: Unter Einbauschränken vereinzelt Belagwechsel.		
2.3..5	680,550 m Ausbau und fachgerechte Entsorgung von PVC-Stellsockel, inkl. Befestigungen und Klebereste. Maße: H = bis ca. 140 mm		
2.3..6	19,340 m2 Abbruch und fachgerechte Entsorgung von Spaltklinkerboden, inkl. Kleber- oder Mörtelbett, inkl. Randfugen und Trennschichten. Dicke: ca. 15 mm		

Klinikum Osnabrück GmbH

Projekt: 25-002-FH7 KlinikumOS_FH7_Umbau, Datei: AVA (neu)

01.09.2026

LV: 301 Abbruch- und Rohbauarbeiten

Seite: 12

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
2.3..7	208,210 m2 Abbruch und fachgerechte Entsorgung von beschichtetem Estrichboden, unter Berücksichtigung der Statik des Gebäudes, inkl. aller Beschichtungen und Verbundschichten. Gesamtaufbau: ca. 12 cm.		
Summe 2.3 Abbruch Bodenbeläge			
2.4	Abbruch Boden- und Wandfliesen		
2.4..1	261,000 m2 Abbruch und fachgerechte Entsorgung von Bodenfliesen, geklebt, inkl. aller Beschichtungen, Fliesengröße: ca. 200 x 200 mm Material: Feinsteinzeug Aufbaudicke: bis ca. 20 mm		
2.4..2	171,780 m Abbruch und fachgerechte Entsorgung von Fliesen-Sockelleisten, inkl. aller Beschichtungen Maße: H = ca. 70 mm T = ca. 20 mm		
2.4..3	261,340 m2 Reinigung des Untergrundes der Bodenflächen von groben anhaftenden und aufliegenden Verschmutzungen, einschl. Entsorgung des anfallenden Bauschutts.		
2.4..4	369,719 m2 Abbruch und fachgerechte Entsorgung von Wandfliesen, geklebt. Fliesengröße: ca. 250 x 200 mm Material: Steingut/Steinzeug Aufbaudicke: bis ca. 20 mm		
2.4..5	2,400 m2 Abbruch und fachgerechte Entsorgung von Wandfliesen, geklebt. Fliesengröße: ca. 600 x 300 mm Material: Steingut/Steinzeug Aufbaudicke: bis ca. 20 mm		
2.4..6	372,119 m2 Reinigung des Untergrundes der Wandflächen von grobe anhaftenden und aufliegenden Verschmutzungen,		

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
	einschl. Entsorgung des anfallenden Bauschutts.		

Summe 2.4 Abbruch Boden- und Wandfliesen

2.5 Demontage HKLS

2.5..1

2,000 St

Ausbau und fachgerechte Entsorgung von Desinfektionsmischanlagen, aus Edelstahl, einschl. Wassertank, Wasserpumpe, Auflagerost und Befestigungen.

Maße:

H = ca. 1600 mm

B = ca. 1000 mm

T = ca. 600 mm



2.5..2

11,000 St

Ausbau und fachgerechte Entsorgung von WC-Vorwandelementen, inkl. Spülkasten, inkl. Befestigungen wie Schellen, Dübel usw. inkl. Entleeren der zu demontierenden Teile. Das austretende Wasser ist aufzufangen und fachgerecht zu entsorgen.

2.5..3

11,000 St

Ausbau und fachgerechte Entsorgung von WT-Vorwandelementen, inkl. Befestigungen wie Schellen, Dübel usw. inkl. Entleeren der zu demontierenden Teile. Das austretende Wasser ist aufzufangen und fachgerecht zu entsorgen.

2.5..4

1,000 St

Ausbau und fachgerechte Entsorgung einer behindertengerechten Sanitär-Anlage, bestehend aus:
1 St. WC-Becken,
1 St. Spültaster,
1 St. WC-Vorwandelement,
1 St. WT-Vorwandelement,

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
	1 St. Spiegelschrank und Armaturen inkl. Behindertenausstattung, inkl. Befestigungen wie Schellen, Dübel usw. inkl. Entleeren der zu demontierenden Teile. Das austretende Wasser ist aufzufangen und fachgerecht zu entsorgen.		
2.5..5	1,000 St Ausbau und fachgerechte Entsorgung einer Duschtasse aus Gusseisen, emailiert, im Untergeschoss, inkl. Entleeren der zu demontierenden Teile, inkl. Brausegarnitur, Halterungen, Schiebetür aus Kunststoff, Vorwandelement und Anschlussleitungen. Maße: H = ca. 2,50 m B = ca. 1,00 m T = ca. 1,00 m		
2.5..6	18,000 St Ausbau und fachgerechte Entsorgung von Sanitärobjekten, bestehend aus WC-Becken mit Spültaster, Waschtischanlage inkl. Armaturen, inkl. Ablage, inkl. Kristallspiegel, inkl. aller Befestigungen.		
2.5..7	24,000 St Ausbau und fachgerechte Entsorgung von Ausgussbeckenanlagen, bestehend aus Becken aus Sanitärporzellan, Winkelrohr inkl. Befestigungen. Maße Ausgussbecken: B = ca. 400 mm T = ca. 200 mm Maße Winkelrohr: B = ca. 300 mm T = ca. 300 mm		
2.5..8	8,000 St Ausbau und fachgerechte Entsorgung von Spülenbecken aus Sanitärporzellan, wandmontiert, inkl. Wandarmatur und Schwerlastkonsolen, inkl. Befestigungen. Maße : H = ca. 200 mm B = ca. 1000 mm T = ca. 500 mm		
2.5..9	1,000 St Ausbau und fachgerechte Entsorgung von vorh. Außenwasseranschluss, inkl. Armaturen		

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
	z.B. Kugelhähne, Schmutzfänger, Rückschlagklappen, Ventile - von Haupt-, Verteil- und Anschlussleitungen - im Schacht, Vorwand, offene Verlegung un allen Geschossen. Rohrmedium: Trinkwasser Material: Rotguss/ Edelstahl Nennweite: bis DN 20		
2.5..10	1.660,000 m Ausbau und fachgerechte Entsorgung von Trinkwasserrohrleitungen, inkl. Form- und Verbindungsstücke, Befestigungen - von Haupt-, Verteil- und Anschlussleitungen, im Schacht, Vorwand, offene Verlegung in allen Geschossen, Rohrmedium: Trinkwasser Material: Edelstahl Nennweite: bis DN 20 Demontagehöhe: bis 3,00 m	_____	_____
2.5..11	1,000 m Ausbau und fachgerechte Entsorgung von Trinkwasserrohrleitungen, inkl. Form- und Verbindungsstücke, Befestigungen - von Haupt-, Verteil- und Anschlussleitungen, im Schacht, Vorwand, offene Verlegung in allen Geschossen, Rohrmedium: Trinkwasser Material: Edelstahl Nennweite: über DN 20 bis DN 40 Demontagehöhe: bis 3,00 m	_____	_____
2.5..12	1,000 m Ausbau und fachgerechte Entsorgung von Trinkwasserrohrleitungen, inkl. Form- und Verbindungsstücke, Befestigungen - von Haupt-, Verteil- und Anschlussleitungen, im Schacht, Vorwand, offene Verlegung in allen Geschossen, Rohrmedium: Trinkwasser Material: Edelstahl Nennweite: über DN 40 bis DN 65 Demontagehöhe: bis 3,00 m	_____	_____
2.5..13	1,000 m Ausbau und fachgerechte Entsorgung von Trinkwasserrohrleitungen, inkl. Form- und Verbindungsstücke, Befestigungen - von Haupt-, Verteil- und Anschlussleitungen, im Schacht, Vorwand, offene Verlegung in allen Geschossen, Rohrmedium: Trinkwasser Material: Kupfer Nennweite: bis DN 20 Demontagehöhe: bis 3,00 m	_____	_____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
2.5..14	1,000 m Ausbau und fachgerechte Entsorgung von Trinkwasserrohrleitungen, inkl. Form- und Verbindungsstücke, Befestigungen - von Haupt-, Verteil- und Anschlussleitungen, im Schacht, Vorwand, offene Verlegung in allen Geschossen, Rohrmedium: Trinkwasser Material: Kupfer Nennweite: über DN 20 bis DN 40 Demontagehöhe: bis 3,00 m		
2.5..15	1,000 m Ausbau und fachgerechte Entsorgung von Trinkwasserrohrleitungen, inkl. Form- und Verbindungsstücke, Befestigungen - von Haupt-, Verteil- und Anschlussleitungen, im Schacht, Vorwand, offene Verlegung in allen Geschossen, Rohrmedium: Trinkwasser Material: Kupfer Nennweite: über DN 40 bis DN 65 Demontagehöhe: bis 3,00 m		
2.5..16	1,000 m Ausbau und fachgerechte Entsorgung von Trinkwasserrohrleitungen, inkl. Form- und Verbindungsstücke, Befestigungen - von Haupt-, Verteil- und Anschlussleitungen, im Schacht, Vorwand, offene Verlegung in allen Geschossen, Rohrmedium: Trinkwasser Material: Mehrschichtverbundrohr Nennweite: bis DN 20 Demontagehöhe: bis 3,00 m		
2.5..17	1,000 m Ausbau und fachgerechte Entsorgung von Trinkwasserrohrleitungen, inkl. Form- und Verbindungsstücke, Befestigungen - von Haupt-, Verteil- und Anschlussleitungen, im Schacht, Vorwand, offene Verlegung in allen Geschossen, Rohrmedium: Trinkwasser Material: Mehrschichtverbundrohr Nennweite: über DN 20 bis DN 40 Demontagehöhe: bis 3,00 m		
2.5..18	1,000 m Ausbau und fachgerechte Entsorgung von Trinkwasserrohrleitungen, inkl. Form- und Verbindungsstücke, Befestigungen - von Haupt-, Verteil- und Anschlussleitungen, im Schacht, Vorwand, offene Verlegung in allen Geschossen,		

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
	Rohrmedium: Trinkwasser Material: Mehrschichtverbundrohr Nennweite: über DN 40 bis DN 65 Demontagehöhe: bis 3,00 m		
2.5..19	1.666,000 m Ausbau und fachgerechte Entsorgung von Rohrleitungsdämmung, sowie Ummantelung aus PVC, Pappe oder Gips inkl. Form- und Verbindungsstücke, Befestigungen - von Haupt-, Verteil- und Anschlussleitungen, im Schacht, Vorwand, offene Verlegung in allen Geschossen, Rohrmedium: Trinkwasser Material: Mineralwolle/ PE-Schaum Nennweite: bis DN 20 Demontagehöhe: bis 3,00 m		
2.5..20	1,000 m Ausbau und fachgerechte Entsorgung von Rohrleitungsdämmung, sowie Ummantelung aus PVC, Pappe oder Gips inkl. Form- und Verbindungsstücke, Befestigungen - von Haupt-, Verteil- und Anschlussleitungen, im Schacht, Vorwand, offene Verlegung in allen Geschossen, Rohrmedium: Trinkwasser Material: Mineralwolle/ PE-Schaum Nennweite: über DN 20 bis DN 40 Demontagehöhe: bis 3,00 m		
2.5..21	1,000 m Ausbau und fachgerechte Entsorgung von Rohrleitungsdämmung, sowie Ummantelung aus PVC, Pappe oder Gips inkl. Form- und Verbindungsstücke, Befestigungen - von Haupt-, Verteil- und Anschlussleitungen, im Schacht, Vorwand, offene Verlegung in allen Geschossen, Rohrmedium: Trinkwasser Material: Mineralwolle/ PE-Schaum Nennweite: über DN 40 bis DN 65 Demontagehöhe: bis 3,00 m		
2.5..22	30,000 St Ausbau und fachgerechte Entsorgung von Armaturen in Trinkwasseranlagen z.B. Kugelhähne, Schmutzfänger, Rückschlagklappen, Ventile, Befestigungen - von Haupt-, Verteil- und Anschlussleitungen, im Schacht, Vorwand, offene Verlegung in allen Geschossen, Rohrmedium: Trinkwasser Material: Rotguss/ Edelstahl Nennweite: bis DN 20 Demontagehöhe: bis 3,00 m		

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
2.5..23	15,000 St Ausbau und fachgerechte Entsorgung von Armaturen in Trinkwasseranlagen z.B. Kugelhähne, Schmutzfänger, Rückschlagklappen, Ventile, Befestigungen - von Haupt-, Verteil- und Anschlussleitungen, im Schacht, Vorwand, offene Verlegung in allen Geschossen, Rohrmedium: Trinkwasser Material: Rotguss/ Edelstahl Nennweite: über DN 20 bis DN 40 Demontagehöhe: bis 3,00 m		
2.5..24	1,000 m Ausbau und fachgerechte Entsorgung von Schmutzwasserrohrleitungen, inkl. Form- und Verbindungsstücke, Befestigungen - von Haupt-, Verteil- und Anschlussleitungen, im Schacht, Vorwand, offene Verlegung in allen Geschossen. Rohrmedium: Schmutz-, Regenwasser Material: Gusseisen Nennweite: DN 50 bis DN 75 Demontagehöhe: bis 3,00 m		
2.5..25	1,000 m Ausbau und fachgerechte Entsorgung von Schmutzwasserrohrleitungen, inkl. Form- und Verbindungsstücke, Befestigungen - von Haupt-, Verteil- und Anschlussleitungen, im Schacht, Vorwand, offene Verlegung in allen Geschossen. Rohrmedium: Schmutz-, Regenwasser Material: Gusseisen Nennweite: DN 90 bis DN 100 Demontagehöhe: bis 3,00 m		
2.5..26	1,000 m Ausbau und fachgerechte Entsorgung von Schmutzwasserrohrleitungen, inkl. Form- und Verbindungsstücke, Befestigungen - von Haupt-, Verteil- und Anschlussleitungen, im Schacht, Vorwand, offene Verlegung in allen Geschossen. Rohrmedium: Schmutz-, Regenwasser Material: Gusseisen Nennweite: DN 125 bis DN 150 Demontagehöhe: bis 3,00 m		
2.5..27	1,000 m Ausbau und fachgerechte Entsorgung von Schmutzwasserrohrleitungen, inkl. Form- und Verbindungsstücke, Befestigungen - von Haupt-, Verteil- und Anschlussleitungen, im Schacht, Vorwand, offene Verlegung in allen Geschossen.		

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
	Rohrmedium: Schmutz-, Regenwasser Material: Gusseisen Nennweite: DN 200 Demontagehöhe: bis 3,00 m		
2.5..28	65,000 m Ausbau und fachgerechte Entsorgung von Schmutzwasserrohrleitungen, inkl. Form- und Verbindungsstücke, Befestigungen - von Haupt-, Verteil- und Anschlussleitungen, im Schacht, Vorwand, offene Verlegung in allen Geschossen. Rohrmedium: Schmutz-, Regenwasser Material: Kunststoff Nennweite: DN 110 bis DN 135 Demontagehöhe: bis 3,00 m		
2.5..29	2,000 St Ausbau und fachgerechte Entsorgung von Bodeneinläufen inkl. Rohrdurchführung durch die Decke, Nennwert: bis DN 100		
2.5..30	3,000 St Ausbau und fachgerechte Entsorgung von Flachheizkörpern, inkl. Thermostatventil und Rücklaufverschraubung, komplette Entfernung von Konsolen, Halterungen und Auflagekonstruktionen, Material: Stahl beschichtet. Maße: H = ca. 1400 mm B = ca. 500 mm T = ca. 70 mm		
2.5..31	2,000 St Ausbau und fachgerechte Entsorgung von Flachheizkörpern, inkl. Thermostatventil und Rücklaufverschraubung, komplette Entfernung von Konsolen, Halterungen und Auflagekonstruktionen, Material: Stahl beschichtet. Maße: H = ca. 600 mm B = ca. 1300 mm T = ca. 100 mm		
2.5..32	2,000 St Ausbau und fachgerechte Entsorgung von Flachheizkörpern, inkl. Thermostatventil und Rücklaufverschraubung, komplette Entfernung von Konsolen, Halterungen und Auflagekonstruktionen, Material: Stahl beschichtet. Maße: H = ca. 500 mm B = ca. 1800 mm		

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
	T = ca. 100 mm		
2.5..33	2,000 St Ausbau und fachgerechte Entsorgung von Röhrenradiator, inkl. Thermostatventil und Rücklaufverschraubung, komplette Entfernung von Konsolen, Halterungen und Auflagekonstruktionen, Material: Stahl beschichtet. Maße: H = ca. 2000 mm B = ca. 350 mm T = ca. 70 mm	_____	_____
2.5..34	1,000 St Ausbau und fachgerechte Entsorgung von Röhrenradiator, inkl. Thermostatventil und Rücklaufverschraubung, komplette Entfernung von Konsolen, Halterungen und Auflagekonstruktionen, Material: Stahl beschichtet. Maße: H = ca. 600 mm B = ca. 800 mm T = ca. 130 mm	_____	_____
2.5..35	2,000 St Ausbau und fachgerechte Entsorgung von Röhrenradiator, inkl. Thermostatventil und Rücklaufverschraubung, komplette Entfernung von Konsolen, Halterungen und Auflagekonstruktionen, Material: Stahl beschichtet. Maße: H = ca. 2000 mm B = ca. 430 mm T = ca. 70 mm	_____	_____
2.5..36	1,000 St Ausbau und fachgerechte Entsorgung von Röhrenradiator, inkl. Thermostatventil und Rücklaufverschraubung, komplette Entfernung von Konsolen, Halterungen und Auflagekonstruktionen, Material: Stahl beschichtet. Maße: H = ca. 2000 mm B = ca. 380 mm T = ca. 70 mm	_____	_____
2.5..37	1,000 St Ausbau und fachgerechte Entsorgung von Röhrenradiator, inkl. Thermostatventil und Rücklaufverschraubung, komplette Entfernung von Konsolen, Halterungen	_____	_____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
	und Auflagekonstruktionen, Material: Stahl beschichtet. Maße: H = ca. 2000 mm B = ca. 160 mm T = ca. 70 mm		
2.5..38	2,000 St Ausbau und fachgerechte Entsorgung von Röhrenradiator, inkl. Thermostatventil und Rücklaufverschraubung, komplette Entfernung von Konsolen, Halterungen und Auflagekonstruktionen, Material: Stahl beschichtet. Maße: H = ca. 500 mm B = ca. 1330 mm T = ca. 230 mm	_____	_____
2.5..39	1,000 St Ausbau und fachgerechte Entsorgung von Röhrenradiator, inkl. Thermostatventil und Rücklaufverschraubung, komplette Entfernung von Konsolen, Halterungen und Auflagekonstruktionen, Material: Stahl beschichtet. Maße: H = ca. 1000 mm B = ca. 300 mm T = ca. 70 mm	_____	_____
2.5..40	3,000 St Ausbau und fachgerechte Entsorgung von Röhrenradiator, inkl. Thermostatventil und Rücklaufverschraubung, komplette Entfernung von Konsolen, Halterungen und Auflagekonstruktionen, Material: Stahl beschichtet. Maße: H = ca. 1000 mm B = ca. 500 mm T = ca. 70 mm	_____	_____
2.5..41	1,000 St Ausbau und fachgerechte Entsorgung von Röhrenradiator, inkl. Thermostatventil und Rücklaufverschraubung, komplette Entfernung von Konsolen, Halterungen und Auflagekonstruktionen, Material: Stahl beschichtet. Maße: H = ca. 500 mm B = ca. 700 mm T = ca. 220 mm	_____	_____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
2.5..42	2,000 St Ausbau und fachgerechte Entsorgung von Röhrenradiator, inkl. Thermostatventil und Rücklaufverschraubung, komplette Entfernung von Konsolen, Halterungen und Auflagekonstruktionen, Material: Stahl beschichtet. Maße: H = ca. 600 mm B = ca. 300 mm T = ca. 70 mm	_____	_____
2.5..43	2,000 St Ausbau und fachgerechte Entsorgung von Röhrenradiator, inkl. Thermostatventil und Rücklaufverschraubung, komplette Entfernung von Konsolen, Halterungen und Auflagekonstruktionen, Material: Stahl beschichtet. Maße: H = ca. 2000 mm B = ca. 170 mm T = ca. 70 mm	_____	_____
2.5..44	1,000 St Ausbau und fachgerechte Entsorgung von Röhrenradiator, inkl. Thermostatventil und Rücklaufverschraubung, komplette Entfernung von Konsolen, Halterungen und Auflagekonstruktionen, Material: Stahl beschichtet. Maße: H = ca. 600 mm B = ca. 230 mm T = ca. 70 mm	_____	_____
2.5..45	2,000 St Ausbau und fachgerechte Entsorgung von Röhrenradiator, inkl. Thermostatventil und Rücklaufverschraubung, komplette Entfernung von Konsolen, Halterungen und Auflagekonstruktionen, Material: Stahl beschichtet. Maße: H = ca. 500 mm B = ca. 800 mm T = ca. 70 mm	_____	_____
2.5..46	1,000 St Ausbau und fachgerechte Entsorgung von Röhrenradiator, inkl. Thermostatventil und Rücklaufverschraubung, komplette Entfernung von Konsolen, Halterungen und Auflagekonstruktionen, Material: Stahl beschichtet.	_____	_____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
	Maße: H = ca. 500 mm B = ca. 1000 mm T = ca. 70 mm		
2.5..47	2,000 St Ausbau und fachgerechte Entsorgung von Röhrenradiator, inkl. Thermostatventil und Rücklaufverschraubung, komplette Entfernung von Konsolen, Halterungen und Auflagekonstruktionen, Material: Stahl beschichtet. Maße: H = ca. 900 mm B = ca. 900 mm T = ca. 150 mm	_____	_____
2.5..48	27,000 St Ausbau und fachgerechte Entsorgung von Röhrenradiator, inkl. Thermostatventil und Rücklaufverschraubung, komplette Entfernung von Konsolen, Halterungen und Auflagekonstruktionen, Material: Stahl beschichtet. Maße: H = ca. 500 mm B = ca. 800 mm T = ca. 220 mm	_____	_____
2.5..49	1,000 St Ausbau und fachgerechte Entsorgung von Röhrenradiator, inkl. Thermostatventil und Rücklaufverschraubung, komplette Entfernung von Konsolen, Halterungen und Auflagekonstruktionen, Material: Stahl beschichtet. Maße: H = ca. 2000 mm B = ca. 780 mm T = ca. 107 mm	_____	_____
2.5..50	1,000 St Ausbau und fachgerechte Entsorgung von Röhrenradiator, inkl. Thermostatventil und Rücklaufverschraubung, komplette Entfernung von Konsolen, Halterungen und Auflagekonstruktionen, Material: Stahl beschichtet. Maße: H = ca. 2000 mm B = ca. 500 mm T = ca. 70 mm	_____	_____
2.5..51	4,000 St Ausbau und fachgerechte Entsorgung von Röhrenradiator, inkl. Thermostatventil und	_____	_____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
	Rücklaufverschraubung, komplette Entfernung von Konsolen, Halterungen und Auflagekonstruktionen, Material: Stahl beschichtet. Maße: H = ca. 550 mm B = ca. 100 mm T = ca. 150 mm		
2.5..52	1,000 St Ausbau und fachgerechte Entsorgung von Röhrenradiator, inkl. Thermostatventil und Rücklaufverschraubung, komplette Entfernung von Konsolen, Halterungen und Auflagekonstruktionen, Material: Stahl beschichtet. Maße: H = ca. 550 mm B = ca. 1200 mm T = ca. 100 mm	_____	_____
2.5..53	1,000 St Ausbau und fachgerechte Entsorgung von Röhrenradiator, inkl. Thermostatventil und Rücklaufverschraubung, komplette Entfernung von Konsolen, Halterungen und Auflagekonstruktionen, Material: Stahl beschichtet. Maße: H = ca. 500 mm B = ca. 780 mm T = ca. 230 mm	_____	_____
2.5..54	1,000 St Ausbau und fachgerechte Entsorgung von Röhrenradiator, inkl. Thermostatventil und Rücklaufverschraubung, komplette Entfernung von Konsolen, Halterungen und Auflagekonstruktionen, Material: Stahl beschichtet. Maße: H = ca. 600 mm B = ca. 450 mm T = ca. 100 mm	_____	_____
2.5..55	1,000 St Ausbau und fachgerechte Entsorgung von Röhrenradiator, inkl. Thermostatventil und Rücklaufverschraubung, komplette Entfernung von Konsolen, Halterungen und Auflagekonstruktionen, Material: Stahl beschichtet. Maße: H = ca. 2000 mm B = ca. 660 mm T = ca. 70 mm	_____	_____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
2.5..56	1,000 St Ausbau und fachgerechte Entsorgung von Röhrenradiator, inkl. Thermostatventil und Rücklaufverschraubung, komplette Entfernung von Konsolen, Halterungen und Auflagekonstruktionen, Material: Stahl beschichtet. Maße: H = ca. 500 mm B = ca. 1260 mm T = ca. 220 mm		
2.5..57	1,000 St Ausbau und fachgerechte Entsorgung von Röhrenradiator, inkl. Thermostatventil und Rücklaufverschraubung, komplette Entfernung von Konsolen, Halterungen und Auflagekonstruktionen, Material: Stahl beschichtet. Maße: H = ca. 200 mm B = ca. 2000 mm T = ca. 70 mm		
2.5..58	2,000 St Ausbau und fachgerechte Entsorgung von Röhrenradiator, inkl. Thermostatventil und Rücklaufverschraubung, komplette Entfernung von Konsolen, Halterungen und Auflagekonstruktionen, Material: Stahl beschichtet. Maße: H = ca. 1500 mm B = ca. 1550 mm T = ca. 70 mm		
2.5..59	1,000 St Ausbau und fachgerechte Entsorgung von Röhrenradiator, inkl. Thermostatventil und Rücklaufverschraubung, komplette Entfernung von Konsolen, Halterungen und Auflagekonstruktionen, Material: Stahl beschichtet. Maße: H = ca. 500 mm B = ca. 300 mm T = ca. 150 mm		
2.5..60	1,000 St Ausbau und fachgerechte Entsorgung von Röhrenradiator, inkl. Thermostatventil und Rücklaufverschraubung, komplette Entfernung von Konsolen, Halterungen und Auflagekonstruktionen, Material: Stahl beschichtet.		

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
	Maße: H = ca. 500 mm B = ca. 600 mm T = ca. 150 mm		
2.5..61	1,000 St Ausbau und fachgerechte Entsorgung von Röhrenradiator, inkl. Thermostatventil und Rücklaufverschraubung, komplette Entfernung von Konsolen, Halterungen und Auflagekonstruktionen, Material: Stahl beschichtet. Maße: H = ca. 500 mm B = ca. 400 mm T = ca. 150 mm	_____	_____
2.5..62	2,000 St Ausbau und fachgerechte Entsorgung von Röhrenradiator, inkl. Thermostatventil und Rücklaufverschraubung, komplette Entfernung von Konsolen, Halterungen und Auflagekonstruktionen, Material: Stahl beschichtet. Maße: H = ca. 600 mm B = ca. 1000 mm T = ca. 220 mm	_____	_____
2.5..63	2,000 St Ausbau und fachgerechte Entsorgung von Röhrenradiator, inkl. Thermostatventil und Rücklaufverschraubung, komplette Entfernung von Konsolen, Halterungen und Auflagekonstruktionen, Material: Stahl beschichtet. Maße: H = ca. 2000 mm B = ca. 600 mm T = ca. 220 mm	_____	_____
2.5..64	1,000 St Ausbau und fachgerechte Entsorgung von Röhrenradiator, inkl. Thermostatventil und Rücklaufverschraubung, komplette Entfernung von Konsolen, Halterungen und Auflagekonstruktionen, Material: Stahl beschichtet. Maße: H = ca. 500 mm B = ca. 850 mm T = ca. 220 mm	_____	_____
2.5..65	1,000 St Ausbau und fachgerechte Entsorgung von Röhrenradiator, inkl. Thermostatventil und	_____	_____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
	Rücklaufverschraubung, komplette Entfernung von Konsolen, Halterungen und Auflagekonstruktionen, Material: Stahl beschichtet. Maße: H = ca. 600 mm B = ca. 650 mm T = ca. 70 mm		
2.5..66	1,000 St Ausbau und fachgerechte Entsorgung von Röhrenradiator, inkl. Thermostatventil und Rücklaufverschraubung, komplette Entfernung von Konsolen, Halterungen und Auflagekonstruktionen, Material: Stahl beschichtet. Maße: H = ca. 500 mm B = ca. 100 mm T = ca. 280 mm		
2.5..67	688,000 m Abbruch und fachgerechte Entsorgung von Heizungsleitungen, inkl. Form- und Verbindungsstücke, Befestigungen - von Haupt-, Verteil- und Anschlussleitungen, im Schacht, Vorwand, offene Verlegung in allen Geschossen, Rohrmedium: Trinkwasser Material: Edelstahl Nennweite: bis DN 20 Demontagehöhe: bis 3,00 m		
2.5..68	860,000 m Abbruch und fachgerechte Entsorgung von Heizungsleitungen, inkl. Form- und Verbindungsstücke, Befestigungen - von Haupt-, Verteil- und Anschlussleitungen, im Schacht, Vorwand, offene Verlegung in allen Geschossen, Rohrmedium: Trinkwasser Material: Edelstahl Nennweite: über DN 20 bis DN 40 Demontagehöhe: bis 3,00 m		
2.5..69	35,000 m Abbruch und fachgerechte Entsorgung von Heizungsleitungen, inkl. Form- und Verbindungsstücke, Befestigungen - von Haupt-, Verteil- und Anschlussleitungen, im Schacht, Vorwand, offene Verlegung in allen Geschossen, Rohrmedium: Trinkwasser Material: Edelstahl Nennweite: über DN 40 bis DN 100 Demontagehöhe: bis 3,00 m		

Klinikum Osnabrück GmbH

Projekt: 25-002-FH7 KlinikumOS_FH7_Umbau, Datei: AVA (neu)

01.09.2026

LV: 301 Abbruch- und Rohbauarbeiten

Seite: 28

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
2.5..70	15,500 m Abbruch und fachgerechte Entsorgung von Unte-flurkonvektoren, inkl. Abbau aller mechanischen und elektronischen Anschlüsse (Strom, Regelung, Sensoren etc.) Abtrennung von Wasser- und/ oder Heizungsanschlüssen.	_____	_____
2.5..71	8,000 St Ausbau und fachgerechte Entsorgung von Wandlüftern aus Kunststoff, inkl. Befestigungen wie Schellen, Dübel usw. Maße: H = ca. 300 mm B = ca. 300 mm T = ca. 100 mm Demontagehöhe: bis 3,00 m	_____	_____
2.5..72	1,000 St Abbau und fachgerechte Entsorgung von vorh. Klimasplitgerät, einschl. Halterungen und Befestigungen. Abbau und Entsorgung der Kältemittelleitungen. Abtrennung der elektrischen Anschlüsse (Stromversorgung, Steuerleitungen, Abbau der Kondensatleitungen, Rückgewinnung des Kältemittels. Maße: H = ca. 300 mm B = ca. 800 mm T = ca. 200 mm Demontagehöhe: bis 3,00 m	_____	_____
2.5..73	16,000 St Abbau und fachgerechte Entsorgung von Deckenabluftventilen in Rasterdecke, inkl. Befestigungen. Material: Kunststoff Demontagehöhe: bis 3,00 m	_____	_____
2.5..74	5,000 St Ausbau und fachgerechte Entsorgung von Drallauslässen in Rasterdecke, mit Anschlusskasten, für Zu- und Abluft, inkl. Befestigungen, Material: Stahlblech Demontagehöhe: bis 3,00 m.	_____	_____
2.5..75	4,000 St Ausbau und fachgerechte Entsorgung von Schlitzauslass in Rasterdecke, mit Anschlusskasten, für Zu- und Abluft, inkl. Befestigungen, Material: Stahlblech Demontagehöhe: bis 3,00 m.	_____	_____

Klinikum Osnabrück GmbH

Projekt: 25-002-FH7 KlinikumOS_FH7_Umbau, Datei: AVA (neu)

01.09.2026

LV: 301 Abbruch- und Rohbauarbeiten

Seite: 29

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
2.5..76	4,000 St Ausbau und fachgerechte Entsorgung von Schalldämpfern rund aus Stahlblech verzinkt onkl. Befestigung. Nennweite: über DN 100 bis DN 160	_____	_____
2.5..77	1,000 m Abbruch und fachgerechte Entsorgung von Steigrohren, bis DN 40, inkl. Halter und Dämmung	_____	_____
Summe 2.5 Demontage HKLS			_____
2.6	Demontage ELT		
2.6..1	1,000 St Ausbau und fachgerechte Entsorgung von Unterflurwaage, inkl. aller zugehörigen Bauteile wie Wägezellen, Einbauwanne, Wägebrücke, Anschlussleitungen, Halterungen, Armaturen und Verschraubungen, inkl. Lösen aller Verbindungen, das Abtrennen von der Strom- und Datenversorgung sowie das fachgerechte Abbauen und Abtransportieren aller Komponenten. Maße: B = ca. 1400 mm T = ca. 800 mm	_____	_____
2.6..2	1,000 St Abbruch und fachgerechte Entsorgung von Aufputz-Installationskasten, inkl. weiterer üblicher Einbauelemente und Wandbefestigungen. Material: Stahlblech 7-reihig, 1-feldig	_____	_____
2.6..3	5,000 St Abbruch und fachgerechte Entsorgung von Aufputz-Installationsverteiler, Sicherungs- und Verteilerkästen inkl. weiterer üblicher Einbauelemente und Wandbefestigungen. Material: Kunststoff 1-reihig bis 4-reihig, jeweils 1-feldig	_____	_____
2.6..4	3,000 St Abbruch und fachgerechte Entsorgung von Unterputz-Installationsverteiler, inkl. weiterer üblicher Einbauelemente und Wandbefestigungen. Material: Stahlblech 4-reihig bis 6-reihig, 2-feldig bis 4-feldig	_____	_____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
2.6..5	2,000 St Abbruch und fachgerechte Entsorgung von Unterputz-Installationsverteiler, inkl. weiterer üblicher Einbauelemente und Wandbefestigungen. Material: Stahlblech 8-reihig bis 10-reihig, 4-feldig bis 5-feldig		
2.6..6	150,000 St Ausbau und fachgerechte Entsorgung von Deckenaufbauleuchten, inkl. Befestigungen, Halterungen und Leuchtmittel. Maße rund: d = von ca. 200 mm bis ca. 500 mm (inkl. Pendelleuchten)		
2.6..7	17,000 St Ausbau und fachgerechte Entsorgung von Deckenaufbauleuchten, inkl. Befestigungen, Halterungen und Leuchtmittel. Maße rund: d = von ca. 150 mm bis ca. 250 mm		
2.6..8	18,000 St Ausbau und fachgerechte Entsorgung von Wandaufbauleuchten, inkl. Befestigungen, Halterungen und Leuchtmittel. Maße: H = ca. 150 mm B = ca. 1000 mm T = ca. 200 mm		
2.6..9	54,000 St Ausbau und fachgerechte Entsorgung von Rastereinbauleuchten, inkl. Befestigungen, Halterungen und Leuchtmittel. Maße: B = ca. 600 mm T = ca. 600 mm		
2.6..10	25,000 St Ausbau und fachgerechte Entsorgung von Rettungszeichenleuchten, inkl. Befestigungen, Halterungen und Leuchtmittel. Maße: H = ca. 150 mm B = ca. 200 mm T = ca. 100 mm		
2.6..11	85,300 m Ausbau und fachgerechte Entsorgung von Leitungsführungskanälen inkl. Befestigungen.		

Klinikum Osnabrück GmbH

Projekt: 25-002-FH7 KlinikumOS_FH7_Umbau, Datei: AVA (neu)

01.09.2026

LV: 301 Abbruch- und Rohbauarbeiten

Seite: 31

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
	Material: Kunststoff Kanalgröße: bis 40 x 40 mm		
2.6..12	15,000 m Ausbau und fachgerechte Entsorgung von Leitungsführungskanälen inkl. Befestigungen. Material: Kunststoff Kanalgröße: ab 40 x 40 mm bis 80 x 80 mm	_____	_____
2.6..13	260,830 m Ausbau und fachgerechte Entsorgung von Leitungsführungskanälen inkl. Befestigungen, inkl. Trennung von angeschlossenen Medien und Anschlüssen, inkl. aller Leitungen und Kabel. Material: Kunststoff/Aluminium, Kanalgröße: ab 80 x 80 mm bis 210 x 100 mm	_____	_____
2.6..14	770,000 m Ausbau und fachgerechte Entsorgung von Installationsrohren, inkl. Halteschellen und Befestigungsmaterial z.B. Schrauben, Dübel usw. Nennwert: bis 63 mm einschl.	_____	_____
2.6..15	16,000 m Ausbau und fachgerechte Entsorgung von Kabelrinnen/ Kabelpritschen, inkl. Decken-/ Wandhalter und Befestigungs material z.B. Schrauben, Dübel usw. Material: Stahlblech Maße: B = bis ca. 200 mm	_____	_____
2.6..16	16,000 m Ausbau und fachgerechte Entsorgung von Kabelrinnen/ Kabelpritschen, inkl. Decken-/ Wandhalter und Befestigungs material z.B. Schrauben, Dübel usw. Material: Stahlblech Maße: B = bis ca. 400 mm	_____	_____
2.6..17	205,000 St Ausbau und fachgerechte Entsorgung von Sammelhalter/ Einzelmontageschelle aus Kunststoff einschl. Befestigungsmaterial z.N. Schrauben, Dübel usw.	_____	_____
2.6..18	175,000 St Ausbau und fachgerechte Entsorgung von Bügelschellen, inkl. Befestigungsmaterial z.N. Schrauben, Dübel usw.	_____	_____

Klinikum Osnabrück GmbH

Projekt: 25-002-FH7 KlinikumOS_FH7_Umbau, Datei: AVA (neu)

01.09.2026

LV: 301 Abbruch- und Rohbauarbeiten

Seite: 32

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
2.6..19	125,000 m Ausbau und fachgerechte Entsorgung von C-Schienen, inkl. Befestigungsmaterial z.N. Schrauben, Dübel usw.	_____	_____
2.6..20	420,000 St Ausbau und fachgerechte Entsorgung von UP-Installationsgeräten wie Schalter, Taster, Steckdosen, Datendosen, Telefondosen, Abzweigdosen usw.	_____	_____
2.6..21	137,000 St Ausbau und fachgerechte Entsorgung von AP-Installationsgeräten wie Bewegungsmelder, Schalter, Taster, Steckdosen, Datendosen, Telefondosen, Signalhupen, Abzweigdosen, Drehstromsteckdose usw.	_____	_____
2.6..22	6.020,000 m Ausbau und fachgerechte Entsorgung von Datenleitungen/-kabel Cat3 bis Cat5 von/ aus Kabelverlegesystemen bzw. liegend auf Rastereinbaudecke.	_____	_____
2.6..23	1.290,000 m Ausbau und fachgerechte Entsorgung von Fernmeldeleitungen/-kabel bzw. rote Brandmeldekabel ab 2x2x0,6 bis 10x2x0,8qmm von/ aus Kabelverlegesystemen bzw. liegend auf Rastereinbaudecke.	_____	_____
2.6..24	1.290,000 m Ausbau und fachgerechte Entsorgung von Fernmeldeleitungen/-kabel bzw. rote Brandmeldekabel ab 12x2x0,6qmm bis 50x2x0,8qmm von/ aus Kabelverlegesystemen bzw. liegend auf Rastereinbaudecke.	_____	_____
2.6..25	3.730,000 m Ausbau und fachgerechte Entsorgung von Kupferleitungen/-kabel von/ aus Kabelverlegesystemen. Nennwerte: ab 3x1,5 mm ² bis 5x2,5 mm ²	_____	_____
2.6..26	1,000 m Ausbau und fachgerechte Entsorgung von Kupferleitungen/-kabel von/ aus Kabelverlegesystemen wie z.B. Zuleitung von NSHV bis UV Küche. Nennwerte: ab 4x25 mm ² bis 4x70 mm ²	_____	_____
2.6..27	1,000 m Ausbau und fachgerechte Entsorgung von Kupferleitungen/-kabel des Potentialausgleichs von/ aus Kabelverlegesystemen wie z.B. Zuleitung von	_____	_____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

NSHV bis UV Küche.
Nennwerte: ab 1x4 mm² mm² bis 1x16 mm²

Summe 2.6 Demontage ELT

2.7 Demontage Einbaumöbel

2.7..1 1,000 St

Ausbau und fachgerechte Entsorgung von Küchenanlage bestehend aus 2 St. Hängeschränken, 1 St. Spülbecken aus Edelstahl mit 1 St. Einhebelarmatur, 1 St. Einbaugerät, 1 St. Korpus mit Türen und Arbeitsplatte mit Abschlussleiste, einschl. Befestigungen. Transport aus dem Untergeschoss.
Maße:
H = ca. 2750 mm
B = ca. 1320 mm
T = ca. 600 mm



2.7..2 2,000 St

Ausbau und fachgerechte Entsorgung von Schrankanlage, bestehend aus 3 St. Hängeschränke, 3 St. Hochschränke, 1 St. Schubladenschrank, 2 St. Unterschränke und Arbeitsplatte inkl. Befestigungen. Transport aus dem Untergeschoss.
Maße:
H = ca. 2750 mm
B = ca. 4700 mm
T = ca. 600 mm

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------



2.7..3

1,000 St

Ausbau und fachgerechte Entsorgung von Küchenanlage, bestehend aus 5 St. Hängeschränke, 1 St. Hochschrank, 1 St. Einbaugeräte, 1 St. Spülbecken aus Edelstahl mit 1 St. Einhebelarmatur wandmontiert, 5 St. Unterschränke und Arbeitsplatte mit Spritzschutz, einschl. Befestigungen. Transport aus dem Erdgeschoss.

Maße:

H = ca. 2750 mm

B = ca. 4740 mm

T = ca. 600 mm



2.7..4

1,000 St

Ausbau und fachgerechte Entsorgung von Küchenanlage, bestehend aus 5 St. Hängeschränke, evtl. Einbaugeräte, 1 St. Spülbecken aus Edelstahl, 2 St. Unterbauleuchten, 4 St. Unterschränke und 2 St. Arbeitsplatten mit Abschlussleiste und Spritzschutz, einschl. Befestigungen. Transport aus dem Erdgeschoss


Maße:

H = ca. 2750 mm

B = ca. 3100 mm

T = ca. 600 mm

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

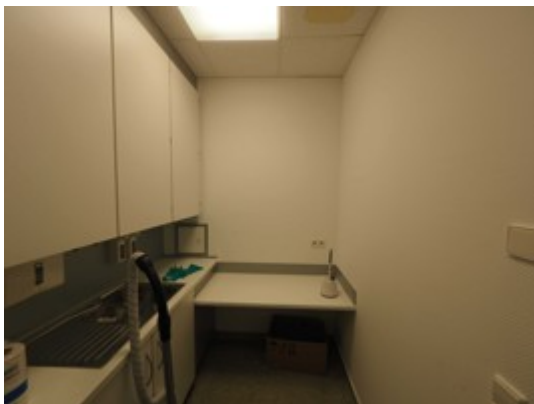

2.7..5

1,000 St

Ausbau und fachgerechte Entsorgung von Küchenzeile, bestehend aus 2 St. Unterschränke und Arbeitsplatte mit Abschlussleiste, einschl. Befestigungen.

Transport aus dem Erdgeschoss.

Maße:

H = ca. 1000 mm

B = ca. 3300 mm

T = ca. 600 mm

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------



2.7..6

1,000 St

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von Küchenanlage,
bestehend aus 7 St. Hängeschränke,
evtl. Einbaugeräte,
1 St. Spülbecken aus Edelstahl,
1 St. Regal wandmontiert,
9 St. Unterschränke, 4 St. Hochschränke und
Arbeitsplatten mit Abschlussleiste mit 1 St.
Einhebelarmatur wandmontiert,
1 St. Kühlschrank, 1 St. Geschirrspüler
einschl. Befestigungen.
Transport aus dem Erdgeschoss.
Maße:
H = ca. 2500 mm
B = ca. 10090 mm
T = ca. 600 mm

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------



2.7..7

1,000 St

Ausbau und fachgerechte Entsorgung von Küchenanlage, bestehend aus 2 St. Hängeschränke, 1 St. Einbaugeräte, 1 St. Spülbecken aus Edelstahl mit 1 St. Einhebelarmatur wandmontiert, 4 St. Unterschränke und Arbeitsplatte mit Abschlussleiste und Spritzschutz. einschl. Befestigungen. Transport aus dem Erdgeschoss.

Maße:

H = ca. 2750 mm

B = ca. 2260 mm

T = ca. 600 mm



Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
2.7..8	1,000 St Ausbau und fachgerechte Entsorgung von Küchenanlage, bestehend aus 3 St. Hängeschränke, 1 St. Spülbecken aus Edelstahl mit 1 St. Einhebelarmatur wandmontiert, 3 St. Unterschränke und Arbeitsplatte, einschl. Befestigungen. Transport aus dem <u>Erdgeschoss</u> . Maße: H = ca. 2400 mm B = ca. 1840 mm T = ca. 600 mm	_____	_____
			
2.7..9	1,000 St Ausbau und fachgerechte Entsorgung von vorh. Einbauschreibtisch, bestehend aus 1 St. Tischplatte und ca. 3 St. Tischbeine einschl. Befestigungen.. Maße: B = ca. 2000 mm T = ca. 1000 mm	_____	_____
2.7..10	1,000 St Ausbau und fachgerechte Entsorgung von vorh. Umkleideschrank, inkl. Befestigungen, Transport aus dem <u>Untergeschoss</u> . Maße: H = ca. 2200 mm B = ca. 4200 mm T = ca. 600 mm	_____	_____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------



2.7..11

1,000 St

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von vorh. Umkleideschrank,
inkl. Befestigungen,
Transport aus dem Untergeschoss.
Maße:

H = ca. 2500 mm

B = ca. 1520 mm

T = ca. 600 mm

2.7..12

1,000 St

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von vorh. Umkleideschrank,
inkl. Befestigungen,
Transport aus dem Untergeschoss.
Maße:

H = ca. 2500 mm

B = ca. 3500 mm

T = ca. 600 mm

2.7..13

1,000 St

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von vorh. Umkleideschrank,
inkl. Befestigungen,
Transport aus dem Untergeschoss.
Maße:

H = ca. 2450 mm

B = ca. 2700 mm

T = ca. 600 mm



Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

2.7..14

1,000 St

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von vorh. Umkleideschrank,
inkl. Befestigungen,
Transport aus dem Untergeschoss.
Maße:
H = ca. 2450 mm
B = ca. 3220 mm
T = ca. 600 mm

2.7..15

1,000 St

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von vorh. Umkleideschrank,
inkl. Befestigungen,
Transport aus dem Untergeschoss.
Maße:
H = ca. 2450 mm
B = ca. 1000 mm
T = ca. 600 mm



2.7..16

1,000 St

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von vorh. Umkleideschrank,
inkl. Befestigungen,
Transport aus dem Untergeschoss.
Maße:
H = ca. 2450 mm
B = ca. 1550 mm
T = ca. 600 mm

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

2.7..17

1,000 St

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von vorh. Umkleideschrank,
inkl. Befestigungen,
Transport aus dem Untergeschoss.
Maße:
H = ca. 2450 mm
B = ca. 2450 mm
T = ca. 600 mm

2.7..18

1,000 St

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von vorh. Umkleideschrank,
inkl. Befestigungen,
Transport aus dem Untergeschoss.
Maße:
H = ca. 2450 mm
B = ca. 1500 mm
T = ca. 600 mm



2.7..19

1,000 St

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von vorh. Umkleideschrank,
inkl. Befestigungen,
Transport aus dem Untergeschoss.
Maße:
H = ca. 2450 mm
B = ca. 2900 mm
T = ca. 600 mm

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

2.7..20

1,000 St

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von vorh. Umkleideschrank,
inkl. Befestigungen,
Transport aus dem Untergeschoss.

Maße:

H = ca. 2450 mm

B = ca. 2500 mm

T = ca. 600 mm



2.7..21

1,000 St

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von vorh. Umkleideschrank,
inkl. Befestigungen,
Transport aus dem Erdgeschoss.

Maße:

H = ca. 2130 mm

B = ca. 1250 mm

T = ca. 600 mm

2.7..22

1,000 St

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von vorh. Umkleideschrank,
inkl. Befestigungen,
Transport aus dem Erdgeschoss.

Maße:

H = ca. 2450 mm

B = ca. 1250 mm

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

T = ca. 600 mm

2.7..23

1,000 St

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von Sitzbank in Umkleide,
inkl. Befestigungen
Maße:
B = ca. 600 mm
T = ca. 400 mm

2.7..24

2,000 St

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von Sitzbank in Umkleide,
inkl. Befestigungen
Maße:
B = ca. 1100 mm
T = ca. 400 mm

2.7..25

1,000 St

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von Sitzbank in Umkleide,
inkl. Befestigungen
Maße:
B = ca. 1700 mm
T = ca. 400 mm

2.7..26

1,000 St

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von Einbauschränk,
inkl. Befestigungen
Transport aus dem Untergeschoss.
Maße:
H = ca. 2300 mm
B = ca. 7000 mm
T = ca. 600 mm



2.7..27

4,000 St

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von Schrankanlage,
bestehend aus 2 St. Hängeschränke,
4 St. Hochschränke,
2 St. Unterschränke und Arbeitsplatte,
ohne Spüle,
einschl. Befestigungen.
Transport aus dem Erdgeschoss.

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Maße:

H = ca. 2750 mm

B = ca. 3600 mm

T = ca. 600 mm



2.7..28

1,000 St

Ausbau und fachgerechte Entsorgung von Schrankanlage, bestehend aus ca. 9 St. Unterschränke, 2 St. UP Schrankkorpen, 1 St. Einbaugerät, Arbeitsplatte, 1 St. Hochschrank, ohne Spüle, einschl. Befestigungen. Transport aus dem Erdgeschoss.

Maße:

H = ca. 2500 mm

B = ca. 5920 mm

T = ca. 600 mm



2.7..29

1,000 St

Ausbau und fachgerechte Entsorgung von Schrankanlage, bestehend aus 2 St. Hängeschränke, 2 St. Unterschränke und Arbeitsplatte, ohne Spüle, einschl. Befestigungen. Transport aus dem Erdgeschoss.

Maße:

H = ca. 2750 mm

B = ca. 2200 mm

T = ca. 600 mm

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------



2.7..30

1,000 St

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von Schrankanlage,
bestehend aus 1 St. Hängeschrack,
4 St. Hochschräcken, ,
1 St. Schubladenschrack und Arbeitsplatte,
ohne Spüle,
einschl. Befestigungen.
Transport aus dem Untergeschoss.
Maße:
H = ca. 2750 mm
B = ca. 3600 mm
T = ca. 600 mm



2.7..31

1,000 St

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von Einbauschrack,
inkl. Befestigungen
Transport aus dem Untergeschoss.
Maße:
H = ca. 2450 mm
B = ca. 950 mm
T = ca. 600 mm

2.7..32

1,000 St

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von Einbauschrack,
inkl. Befestigungen
Transport aus dem Untergeschoss.
Maße:

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

H = ca. 1700 mm
B = ca. 550 mm
T = ca. 400 mm

2.7..33

1,000 St

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von Einbauschränken,
inkl. Befestigungen
Transport aus dem Erdgeschoss.

Maße:

H = ca. 2450 mm
B = ca. 1650 mm
T = ca. 500 mm



2.7..34

1,000 St

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von Einbauschränken,
inkl. Befestigungen
Transport aus dem Erdgeschoss.

Maße:

H = ca. 2450 mm
B = ca. 2240 mm
T = ca. 600 mm



2.7..35


1,000 St

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von Einbauschränken,
inkl. Befestigungen,
Transport aus dem Erdgeschoss.

Maße:

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

H = ca. 2450 mm
B = ca. 1750 mm
T = ca. 520 mm



2.7..36

1,000 St

Ausbau und fachgerechte Entsorgung von UP-Einbauschränk, inkl. Befestigungen und 2 St. Kühlgeräte Transport aus dem Untergeschoss.

Maße:

H = ca. 2450 mm
B = ca. 3580 mm
T = ca. 600 mm



2.7..37

1,000 St

Ausbau und fachgerechte Entsorgung von UP-Einbauschränk, inkl. Befestigungen Transport aus dem Erdgeschoss.

Maße:

H = ca. 2770 mm
B = ca. 3970 mm
T = ca. 500 mm

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------



2.7..38

1,000 St

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von UP-Einbauschränk,
inkl. Befestigungen
Transport aus dem Erdgeschoss.
Maße:

H = ca. 2450 mm

B = ca. 3950 mm

T = ca. 500 mm



2.7..39

1,000 St

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von UP-Einbauschränk,
inkl. Befestigungen
Transport aus dem Erdgeschoss.
Maße:

H = ca. 2450 mm

B = ca. 1220 mm

T = ca. 600 mm

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------



2.7..40


1,000 St

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von UP-Einbauschränk,
inkl. Befestigungen,
Transport aus dem Erdgeschoss.
Maße:

H = ca. 2450 mm

B = ca. 1700 mm

T = ca. 600 mm



2.7..41

1,000 St

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von UP-Einbauschränk,
inkl. Befestigungen,
Transport aus dem Erdgeschoss.
Maße:

H = ca. 2450 mm

B = ca. 700 mm

T = ca. 500 mm


Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------



2.7..42

1,000 St

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von UP-Einbauschränken,
inkl. Befestigungen,
Transport aus dem Erdgeschoss.
Maße:
H = ca. 2450 mm
B = ca. 1870 mm
T = ca. 600 mm



Summe 2.7 Demontage Einbaumöbel

2.8 Demontage sonstige Einbauten

2.8..1

200,000 m

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von Innenfensterbänken.
Material: Marmor

2.8..2

13,000 St

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von Feuerlöschern, ca. 6 Liter,
inkl. Kartusche und Befestigungen.

2.8..3

78,000 St

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von Beschilderungen,

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
	bestehend aus ESG-Türschildern, geschraubt oder selbstklebenden Folien.		
2.8..5	125,000 St Ausbau und fachgerechte Entsorgung von Aufputz-Anbauteile z.B.: Handtuch-, Seifen-, Desinfektionsmittelspender, Sichttafelsysteme, Kleiderhaken, Wandhalteschienen, Türaufhalter, Toilettenpapierhalter, Magnetleisten usw. geschraubt/ geklebt.		
2.8..6	1,200 m Ausbau und fachgerechte Entsorgung von Gardinenstangen mit dem dazugehörendem Vorhang, inkl. Befestigungen. Maße Umkleide: H = ca. 2000 mm B = ca. 1200 mm		
2.8..7	4,000 m Ausbau und fachgerechte Entsorgung von Wand-Schrammschutz, geschraubt. Material: Holz/ Kunststoff Maße: B = bis 200 x 50 mm		
2.8..8	23,000 m Ausbau und fachgerechte Entsorgung von Wand-Schrammschutz, geschraubt. Material: Metall Maße: B = bis 200 x 50 mm		
2.8..9	101,000 m Ausbau und fachgerechte Entsorgung von Wand-Schrammschutz, geschraubt. Material: Holz Maße: H = ca. 65 mm B = ca. 1000 mm		
2.8..10	9,300 m Ausbau und fachgerechte Entsorgung von Wand-Schrammschutz, geschraubt. Material: Holz Maße: H = ca. 130 mm B = ca. 1000 mm		
2.8..11	9,500 m Ausbau und fachgerechte Entsorgung von Aufputz-Gardinen-/ Jalousienschienen, Demontagehöhe: bis 3,00 m.		

Klinikum Osnabrück GmbH

Projekt: 25-002-FH7 KlinikumOS_FH7_Umbau, Datei: AVA (neu)

01.09.2026

LV: 301 Abbruch- und Rohbauarbeiten

Seite: 52

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
2.8..12	7,000 St Ausbau und fachgerechte Entsorgung von Plissees aus Zwischenraum der Innenfenster mit Zwei-Scheiben-Aufbau, inkl. Befestigungen. Maße: H = ca. 1000 mm B = ca. 2500 mm Demontagehöhe: bis 3,00 m	_____	_____
2.8..13	6,000 St Ausbau und fachgerechte Entsorgung von Plissees, inkl. Befestigungen. Maße: H = ca. 1300 mm B = ca. 1000 mm Demontagehöhe: bis 3,00 m	_____	_____
2.8..14	1,000 St Ausbau und fachgerechte Entsorgung von Plissees, inkl. Befestigungen. Maße: H = ca. 1500 mm B = ca. 1850 mm Demontagehöhe: bis 3,00 m	_____	_____
2.8..15	1,000 St Ausbau und fachgerechte Entsorgung von Plissees, inkl. Befestigungen. Maße: H = ca. 1270 mm B = ca. 920 mm Demontagehöhe: bis 3,00 m	_____	_____
2.8..16	1,000 St Ausbau und fachgerechte Entsorgung von Plissees, inkl. Befestigungen. Maße: H = ca. 1270 mm B = ca. 600 mm Demontagehöhe: bis 3,00 m	_____	_____
2.8..17	9,230 m Ausbau und fachgerechte Entsorgung von Senkrechtlamellen/ Raffstores, inkl. Befestigungen. Demontagehöhe: bis 3,00 m	_____	_____
2.8..18	2,000 St Ausbau und fachgerechte Entsorgung von Dachobenklappe inkl. Treppe, Maße: B = ca. 1000 mm T = ca. 500 mm Demontagehöhe: bis 3,00 m	_____	_____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

2.8..20

1,000 St

Ausbau und fachgerechte Entsorgung von Garderobenpaneel inkl. Kristallspiegel, einschl. Befestigungen.

Maße:

H = ca. 1500 mm

B = ca. 900 mm

2.8..21

25,000 m2

Ausbau und fachgerechte Entsorgung von Stahlgitterwand, mit 1-flügeliger Tür, Transport aus dem Untergeschoss.

Maße:

H = ca. 2750 mm



Summe 2.8 Demontage sonstige Einbauten

2.9

Abbruch Innenfenster und -Türen

2.9..1

23,550 m2

Ausbau und fachgerechte Entsorgung von Innenfenster, verglast in KS-Mauerwerkswänden, mit Kunststoffrahmen, inkl. Befestigungen, Dichtungen usw.

2.9..2

1,000 St

Ausbau und fachgerechte Entsorgung von 2-flügelige Türanlage, mit Oberlicht und Stahlzarge, einschl. Befestigungen, Dichtungen usw. Transport aus Erdgeschoss.

Maße:


H = ca. 3000 mm

B = ca. 2135 mm

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------


**2.9..3****3,000 St**

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
con 2-flügelige Türanlage,
mit Oberlicht und Stahlzarge,
einschl. Befestigungen, Dichtungen usw.
Transport aus Erd- und Untergeschoss.
Maße:
H = ca. 3000 mm
B = ca. 1260 mm

**2.9..4****1,000 St**

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
con 2-flügelige Türanlage,
mit Oberlicht und Stahlzarge,
einschl. Befestigungen, Dichtungen usw.
Transport aus Untergeschoss.
Maße:
H = ca. 2750 mm
B = ca. 1260 mm

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------



2.9..5	24,000 St Ausbau und fachgerechte Entsorgung von Stahlzarge und Türblatt, inkl. Drückergarnitur, Beschläge, Übergangsprofil usw. KS-Mauerwerk: 24 cm Material: Holz Maueröffnungsmaße: von ca. B 885 mm bis B 1260 mm.	_____	_____
2.9..6	26,000 St Ausbau und fachgerechte Entsorgung von Stahlzarge und Türblatt, inkl. Drückergarnitur, Beschläge, Übergangsprofil usw. KS-Mauerwerk: 11,5 cm Material: Holz Maueröffnungsmaße: von ca. B 885 mm bis B 1260 mm.	_____	_____
2.9..7	1,000 St Ausbau und fachgerechte Entsorgung von 1-flügeligen T30 Innentüren, inkl. Stahlzarge, Türblatt, Drückergarnitur, Beschläge, Übergangsprofil usw. Material: Metall Maueröffnungsmaße: von ca. B 885 mm bis B 1260 mm.	_____	_____

Summe 2.9 Abbruch Innenfenster und -Türen	_____
--	-------

2.10	Abbruch Aussenfenster und -türen		
2.10..1	3,000 St Abbruch und fachgerechte Entsorgung von Kellerfenstern mit Lichtschacht, in KS-Mauerwerk mit der Stärke 24 cm, Maße: H = ca. 500 mm B = ca. 1010 mm	_____	_____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Summe 2.10 Abbruch Aussenfenster und -türen

2.11 Abbruch Maler

2.11..1 1.190,964 m2

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von Tapeten oder Raufaser,
an Wand,
inkl. Anstrich, einschließlich Makulatur- und
Kleisterresten restlos entfernen und nach
Vorschrift entsorgen.
Arbeitsbereich: Wände bis h=3,00m

2.11..2 463,140 m2

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von Tapeten oder Raufaser,
an Decke,
inkl. Anstrich, einschließlich Makulatur- und
Kleisterresten restlos entfernen und nach
Vorschrift entsorgen.
Arbeitsbereich: Wände bis h=3,00m

2.11..3 1.696,813 m2

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von Glasgewebetapete,
an Wand,
inkl. Anstrich, einschließlich Makulatur- und
Kleisterresten restlos entfernen und nach
Vorschrift entsorgen.
Arbeitsbereich: Wände bis h=3,00m

2.11..4 1,000 m2

Ausbau und fachgerechte Entsorgung
von Glasgewebetapete,
an Decke,
inkl. Anstrich, einschließlich Makulatur- und
Kleisterresten restlos entfernen und nach
Vorschrift entsorgen.
Arbeitsbereich: Wände bis h=3,00m

Summe 2.11 Abbruch Maler

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
2.12	Kernbohr- und Schneidarbeiten		
Hinweis	1. Auslösen Bauteile: Das Auslösen der ausgeschnittenen Bauteile einschließlich der etwa notwendigen Zerkleinerung in abtransportierbare Stücke gelten als Abbrucharbeiten. Schäden, die durch nicht absaugbare Kühlwassermengen entstehen können (z.B. bei Deckenschnitten, werden dem Auftraggeber vor Beginn der Arbeiten bekannt gegeben und gehen dann nicht zu Lasten des Auftragnehmers. Vom Auftraggeber angeordnete Eckbohrungen beim Ausschneiden von Bauteilen (wenn nicht überschritten werden darf) werden wie Bohrungen verrechnet. 2. Einzukalkulierende Leistungen: Folgende Leistungen sind in die Einheitspreise einkalkuliert: • Sichern und Abstützen gegen Umkippen oder Herunterfallen von ausgeschnittenen Wand-oder Deckenteilen • Arbeiten an schrägen Bauteilen mit einer Neigung bis 3 Prozent zur Lot-oder Waagrechten • schräges Schneiden bis 5 Grad zur Lot-oder Waagrechten • Absperren der Öffnung während der Leistungsfrist 3. Aufmaß-und Abrechnungsregeln: Das Umstellen der Schneideeinrichtung wird, unabhängig wie oft die Schneideeinrichtung umgestellt wird, einmal Pauschal vergütet. Ebenso das Umstellen der Bohreinrichtung.		
2.12..1	1,220 m2 Sägen von Stahlbetondecken, im Obergeschoss, lotrecht nach unten, ohne Unterschied der Dicke, ohne Unterschied der Betongüte. Deckenstärke: ca. 18 cm. Abgerechnet wird das Flächenmaß der Schnittfläche.	_____	_____
2.12..2	1,000 cm2 Zulage, zu vorbeschriebenen Sägearbeiten der Stb.- Decke, für das Durchtrennen von einzelnen Stahleinlagen mit einem Durchmesser über 2,00 cm2.	_____	_____
2.12..3	1,000 m2 Zulage, zu vorbeschriebenen Sägearbeiten der Stb.- Decke, für das Absaugen des Schneidwassers mit gesondertem Gerät.	_____	_____
2.12..4	1,000 psch Umstellen der Schneideeinrichtungen,	_____	_____

Klinikum Osnabrück GmbH

Projekt: 25-002-FH7 KlinikumOS_FH7_Umbau, Datei: AVA (neu)

01.09.2026

LV: 301 Abbruch- und Rohbauarbeiten

Seite: 58

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
	Anzahl der Gebäude: 1 Anzahl der Stockwerke: 2 (EG+DG) Größte Entfernung im gleichen Stockwerk: ca. 5 m		
2.12..5	180,000 cm Kernbohrung von Stahlbetondecken, im Obergeschoss, lotrecht nach unten, ohne Unterschied der Dicke, ohne Unterschied der Betongüte. Durchmesser: 102 - 152 mm. Abgerechnet wird die Summe der Bohrlänge.	_____	_____
2.12..6	180,000 cm Kernbohrung von Stahlbetondecken, im Obergeschoss, lotrecht nach unten, ohne Unterschied der Dicke, ohne Unterschied der Betongüte. Durchmesser: 153 - 202 mm. Abgerechnet wird die Summe der Bohrlänge.	_____	_____
2.12..7	1,000 cm2 Zulage, zu vorbeschriebenen Bohrarbeiten der Stb.- Decke, für das Durchbohren von einzelnen Stahleinlagen mit einem Durchmesser über 2,00 cm2.	_____	_____
2.12..8	180,000 cm Zulage, zu vorbeschriebenen Bohrarbeiten der Stb.- Decke, für das Absaugen des Bohrwassers mit gesondertem Gerät.	_____	_____
2.12..9	1,000 psch Umstellen der Bohreinrichtungen, Anzahl der Gebäude: 1 Anzahl der Stockwerke: 1 (OG) Größte Entfernung im gleichen Stockwerk: ca. 5 m	_____	_____
Summe 2.12 Kernbohr- und Schneidarbeiten			_____
Summe 2 Abbruch- und Demontgearbeiten			_____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
3	Mauer- und Innenputzarbeiten		
3...1	8,000 St bestehende Türöffnung fachgerecht verschmälern, in KS-Mauerwerkswand, d = 24cm, Türöffnung alt: 1,26 m x 2,01 m Türöffnung neu: 1,01 m x 2,01 m Die vorhandene Stahlumfassungszarge ist auszubauen, inkl. aller erforderlichen Abstützungen, Abfangungen, Sicherungen, Zuschneide- u. Anpassarbeiten. inkl. Abtransport und fachgerechte, sortenreine Entsorgung.	_____	_____
3...2	1,000 St bestehende Türöffnung fachgerecht verschmälern, in KS-Mauerwerkswand, d = 11,5cm, Türöffnung alt: 1,01 m x 2,01 m Türöffnung neu: 0,885 m x 2,01 m Die vorhandene Stahlumfassungszarge ist auszubauen, inkl. aller erforderlichen Abstützungen, Abfangungen, Sicherungen, Zuschneide- u. Anpassarbeiten. inkl. Abtransport und fachgerechte, sortenreine Entsorgung.	_____	_____
3...3	3,000 St bestehende Türöffnung fachgerecht schließen, in KS-Mauerwerkswand, d = 11,5 cm, Türöffnung vorh: ca. 1,01 m x 2,01 m Die vorhandene Stahlumfassungszarge ist auszubauen, inkl. aller erforderlichen Abstützungen, Abfangungen, Sicherungen, Zuschneide- u. Anpassarbeiten. inkl. Abtransport und fachgerechte, sortenreine Entsorgung.	_____	_____
3...4	1,000 St bestehende Türöffnung fachgerecht schließen, in KS-Mauerwerkswand, d = 17,5 cm, Türöffnung vorh: ca. 1,01 m x 2,01 m Die vorhandene Stahlumfassungszarge ist auszubauen, inkl. aller erforderlichen Abstützungen, Abfangungen, Sicherungen, Zuschneide- u. Anpassarbeiten. inkl. Abtransport und fachgerechte, sortenreine Entsorgung.	_____	_____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
3...5	4,000 St bestehende Türöffnung fachgerecht schließen, in KS-Mauerwerkswand, d = 24 cm, Türöffnung vorh: ca. 1,01 m x 2,01 m Die vorhandene Stahlfassungs- und Stahlfassungs- ist auszubauen, inkl. aller erforderlichen Abstützungen, Abfangungen, Sicherungen, Zuschneide- u. Anpassarbeiten. inkl. Abtransport und fachgerechte, sortenreine Entsorgung.		
3...6	2,000 St Schließen von Fensteröffnungen in Außenwänden aus Mauerwerk mit geeignetem Fugenmörtel und Mauersteinen oder Mauerelementen gleicher Art und Größe wie vorhandenes Umgebungsmauerwerk, einschl. Herstellung von Verzahnungen/verbindungen. Alle Schneidearbeiten, z.B. im Bereich schon vorhandener Leitungen, in den Einheitspreis einkalkulieren. Anfallenden Bauschutt entsorgen. Öffnungsgröße : bis ca. 4000 cm2 Steinart : Kalksandstein Wanddicke : 40 cm		
3...7	12,000 m2 Innenmauerwerk in Kleinflächen, Steinart: KS 12-1,8, Format: 2 DF, Lagerfuge: MG NM IIa (DIN V 18580), Mörtelklasse: M5 (EN 998-2) Stoßfuge: Verzahnung, Grundw. Spannung s0: 1,6 NM/m2 Wanddicke: 11,5 cm, Wandhöhe: bis ca. 3,00 m, liefern und herstellen.		
3...8	10,000 m2 Innenmauerwerk in Kleinflächen, Steinart: KS 12-1,4 Vollstein, Format: 3 DF, Lagerfuge: MG NM IIa (DIN V 18580), Mörtelklasse: M5 (EN 998-2) Stoßfuge: Verzahnung, Grundw. Spannung s0: 1,6 NM/m2 Wanddicke: 17,5 cm, Wandhöhe: bis ca. 3,00 m, liefern und herstellen.		
3...9	12,000 m2 Innenmauerwerk in Kleinflächen, Steinart: KS 12-1,4, Format: 3 DF, Lagerfuge: MG NM IIa (DIN V 18580), Mörtelklasse: M5 (EN 998-2) Stoßfuge: Verzahnung, Grundw. Spannung s0: 1,6 NM/m2		

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
	Wanddicke: 24 cm, Wandhöhe: bis ca. 3,00 m, liefern und herstellen.		
3...10	5,000 St Wanddurchbruch in Mauerwerk, materialgerecht und bündig schließen, Rohrhülsen oder Rohrummantelungen sind zu fixieren. Einputzarbeiten gesondert. Material : KS MW Wanddicke : bis 15 cm Rohbaumaß Querschnitt : bis 400 cm ²		
3...11	8,000 St Wanddurchbruch in Mauerwerk, materialgerecht und bündig schließen, Rohrhülsen oder Rohrummantelungen sind zu fixieren. Einputzarbeiten gesondert. Material : KS MW Wanddicke : bis 15 cm Rohbaumaß Querschnitt : über 400 bis 900 cm ²		
3...12	10,000 St Wanddurchbruch in Mauerwerk, materialgerecht und bündig schließen, Rohrhülsen oder Rohrummantelungen sind zu fixieren. Einputzarbeiten gesondert. Material : KS MW Wanddicke : über 15 bis 30 cm Rohbaumaß Querschnitt : bis 400 cm ²		
3...13	6,000 St Wanddurchbruch in Mauerwerk oder Beton materialgerecht und bündig schließen, Rohrhülsen oder Rohrummantelungen sind zu fixieren. Einputzarbeiten gesondert. Material : KS MW Wanddicke : über 15 bis 30 cm Rohbaumaß Querschnitt : über 400 bis 900 cm ²		
3...14	45,000 m ² Kalkzementputz, zweilagig, im Innenbereich. Putzgrund : Kalksandstein Mörtelart : GP (Normalputzmörtel) Unterputz : Mörtelgruppe CS II/III (P II) Oberputz : Mörtelgruppe CS I/II (P I) Oberfläche : abgerieben und gefilzt Oberflächenqualität : Q2 Putzdicke : 15 mm Bauteil : Abbruchansätze		
3...15	18,000 m Eckschutzschienen, an Fensterleibungen und Mauerecken, aus verzinkten Metallprofilen.		
Summe 3 Mauer- und Innenputzarbeiten			

Klinikum Osnabrück GmbH

Projekt: 25-002-FH7 KlinikumOS_FH7_Umbau, Datei: AVA (neu)

01.09.2026

LV: 301 Abbruch- und Rohbauarbeiten

Seite: 62

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
4	Tagelohn und Sonstiges		
4...1	50,000 Std Zuschlag Nachtarbeit 20:00-05:00 Uhr, für die vorbeschriebenen Abbruch- und Rohbauarbeiten.	_____	_____
4...2	50,000 h Arbeiten an Sonn- und Feiertagen, auf ausdrückliche Anforderung der Bauleitung, als Zulage.	_____	_____
4...3	10,000 h Geräte, die nicht in den Positionen erfasst sind und auf separaten Nachweis abgerechnet werden. Abbauhammer, elektrisch, ohne Bedienung.	_____	_____
4...4	10,000 h Geräte, die nicht in den Positionen erfasst sind und auf separaten Nachweis abgerechnet werden. Kompressor mit Abbruchhammer, ohne Bedienung.	_____	_____
4...5	10,000 h Geräte, die nicht in den Positionen erfasst sind und auf separaten Nachweis abgerechnet werden. Diamant-Trocken-Freihandkernbohrer für Bohrarbeiten bis 45 mm (Mauerwerk).	_____	_____
4...6	200,000 h Geräte, die nicht in den Positionen erfasst sind und auf separaten Nachweis abgerechnet werden. Gas-Heizgebläse, Heizleistung 10 kW/h.	_____	_____
4...7	10,000 h Stunden eines Facharbeiters, nach gesonderter Beauftragung durch den Auftraggeber, gemäß §15 VOB, Teil B.	_____	_____
4...8	10,000 h Stunden eines Bauhelfers, nach gesonderter Beauftragung durch den Auftraggeber, gemäß §15 VOB, Teil B.	_____	_____
Summe 4 Tagelohn und Sonstiges			_____

ZUSAMMENFASSUNG

0 Baustellen- und Sicherheitseinrichtungen		_____
1 Vorbereitende Maßnahmen		_____
2 Abbruch- und Demontagerbeiten		
2.1 Abbruch Mauerwerk	_____	
2.2 Abbruch Trockenbau	_____	
2.3 Abbruch Bodenbeläge	_____	
2.4 Abbruch Boden- und Wandfliesen	_____	
2.5 Demontage HKLS	_____	
2.6 Demontage ELT	_____	
2.7 Demontage Einbaumöbel	_____	
2.8 Demontage sonstige Einbauten	_____	
2.9 Abbruch Innenfenster und -Türen	_____	
2.10 Abbruch Aussenfenster und -türen	_____	
2.11 Abbruch Maler	_____	
2.12 Kernbohr- und Schneidarbeiten	_____	
Summe 2 Abbruch- und Demontagerbeiten		_____
3 Mauer- und Innenputzarbeiten		_____
4 Tagelohn und Sonstiges		_____
GESAMTSUMME (EUR netto)		_____
19,00 % MEHRWERTSTEUER		_____
GESAMTSUMME (EUR brutto)		_____