Dachfläche begrünt, 6° geneigte Dachfläche
Pflanzebene, extensive Begrünung
(Sedum-Moos-Kraut Mischung)
in den Randbereichen 25 cm breite Kiesstreifen
10 cm Extensivsubstrat
Struktur- und Speicherflies
Wurzelschutzfolie
8 mm Bituminöse Abdichtung, 2-lagig
mind. 5 cm ü. OK Dach hochgezogen und verwahrt
180 mm Mineralwolle
zweilagig fugendicht mit 30cm Stoßversatz verlegen
WLS 040 nach Ang. Bauphysik
Druckspannung bei 10 % Stauchung nach EN 826: 70 kPa
zur Aufnahme PV-Anlage geeignet
1 mm Bitumen-Dampfsperrbahn mit Aluminiumbandeinlage,
als Ausgleichs- und diffusionsdichte Schicht, sd-Wert größer
gleich 1500 m, kaltselbstklebend, Kaltverklebung
einschl. Nähte und Stöße
33 mm Furnierschichtholz gem. Ang. Statik

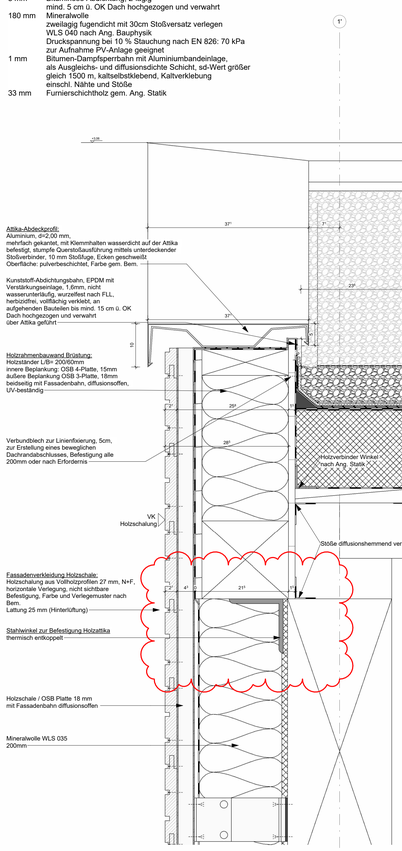

DA 101.2 Attika HS-Wand auf STB (Ost/West)

Dachfläche begrünt, 6° geneigte Dachfläche
Pflanzebene, extensive Begrünung
(Sedum-Moos-Kraut Mischung)
in den Randbereichen 25 cm breite Kiesstreifen
10 cm Extensivsubstrat
Struktur- und Speicherflies
Wurzelschutzfolie
8 mm Bituminöse Abdichtung, 2-lagig
mind. 5 cm ü. OK Dach hochgezogen und verwahrt
180 mm Mineralwolle
zweilagig fugendicht mit 30cm Stoßversatz verlegen
WLS 040 nach Ang. Bauphysik
Druckspannung bei 10 % Stauchung nach EN 826: 70 kPa
zur Aufnahme PV-Anlage geeignet
1 mm Bitumen-Dampfsperrbahn mit Aluminiumbandeinlage,
als Ausgleichs- und diffusionsdichte Schicht, sd-Wert größer
gleich 1500 m, kaltselbstklebend, Kaltverklebung
einschl. Nähte und Stöße
33 mm Furnierschichtholz gem. Ang. Statik

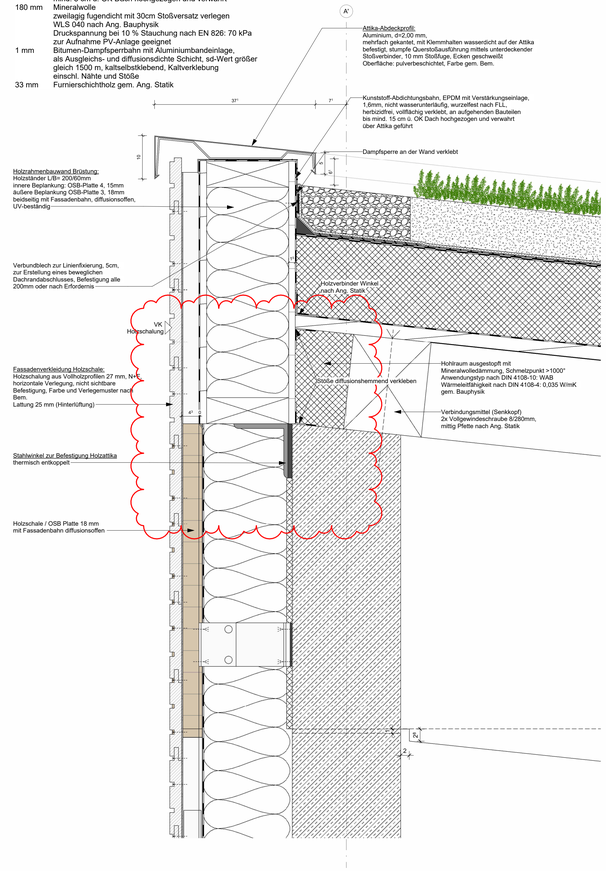

DA 101.1 Attika HS-Wand auf STB (Nord)

Dachfläche begrünt, 6° geneigte Dachfläche
Pflanzebene, extensive Begrünung
(Sedum-Moos-Kraut Mischung)
in den Randbereichen 25 cm breite Kiesstreifen
10 cm Extensivsubstrat
Struktur- und Speicherflies
Wurzelschutzfolie
8 mm Bituminöse Abdichtung, 2-lagig
mind. 5 cm ü. OK Dach hochgezogen und verwahrt
180 mm Mineralwolle
zweilagig fugendicht mit 30cm Stoßversatz verlegen
WLS 040 nach Ang. Bauphysik
Druckspannung bei 10 % Stauchung nach EN 826: 70 kPa
zur Aufnahme PV-Anlage geeignet
1 mm Bitumen-Dampfsperrbahn mit Aluminiumbandeinlage,
als Ausgleichs- und diffusionsdichte Schicht, sd-Wert größer
gleich 1500 m, kaltselbstklebend, Kaltverklebung
einschl. Nähte und Stöße
33 mm Furnierschichtholz gem. Ang. Statik

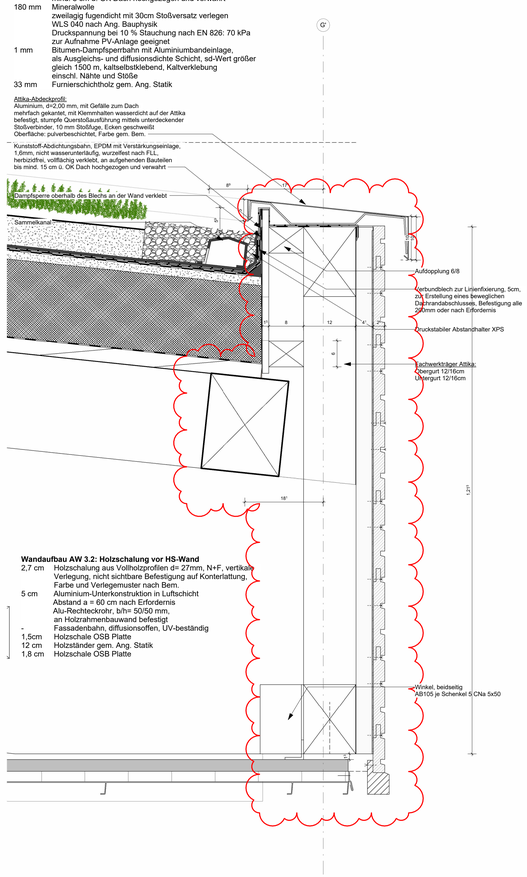

DA 101.3 Attika HS-Wand Vordach

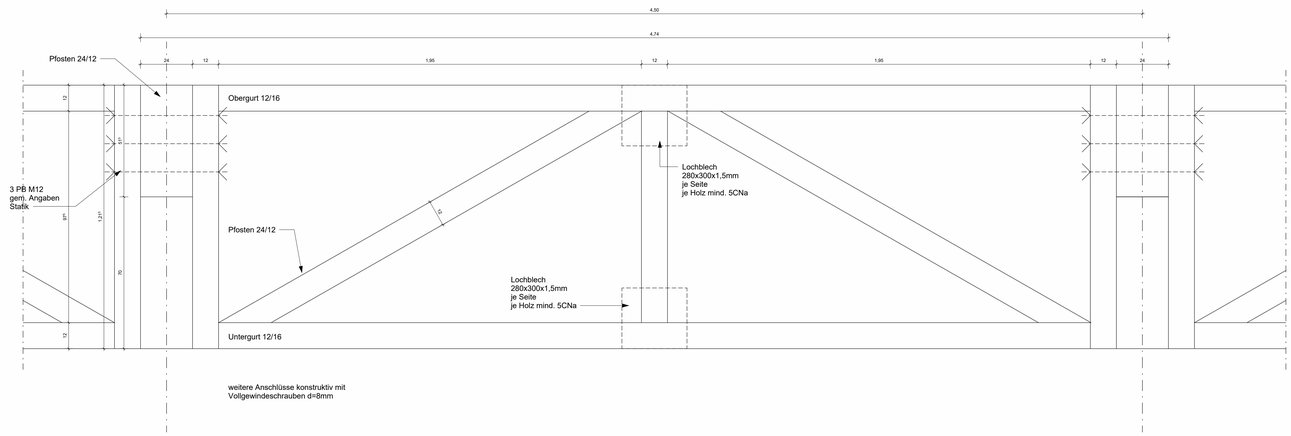

Symbole und Zeichenerklärungen

Bauelemente / Schraffuren

Stahlbeton
Beton unbewehrt/ Magerbeton
Estrich
Fertigbeton
Mauerwerk
Dämmung (hart)
Dämmung (weich)
Gelände/ gewachsener Boden
Terrassenbelag
Extensive Dach-begrünung (Aufbuch)
Brandschutzanforderung Dach (feuerstest.)

Bodentypen

B0.01 STB Pu-Zementestrich/-Hybrid Beschicht.
B0.02 STB Epoxidbeschichtung inkl. Abdichtung
B0.03 STB Epoxidbeschichtung WHG
B1.01 EST im Gefälle verelgt
B2.01 SE Epoxidharz
B2.02 SE Erdreich Fliesen 20 x 20
B2.03 SE Erdreich Fliesen 20 x 20 FBH
B2.04 SE Erdreich Kautschuk FBH
B3.01 SE Sautiefe/Sauflure FBH
B3.02 SE Betonwerkstein FBH
B3.03 SE Linoleum
B3.04 SE Parkett FBH
B3.05 SE Kautschuk
B3.06 SE Sportboden FBH
B3.07 SE Epoxidharz
B3.08 SE Fliesen 20 x 20
B3.09 SE Fliesen 20 x 20 FBH
B3.10 SE Epoxidharz abieitfähig
B4.01 Dello Teppich
B4.02 Dello Kautschuk ESD
B4.03 Dello Kautschuk Riffelnoppen
B4.04 Dello Gummiläufer
B5.01 Hollo Parkett
B5.02 Hollo Parkett FBH
B5.03 Hollo Kautschuk
B5.04 Hollo Kautschuk FBH
B5.05 Hollo Fliesen 20 x 20
B5.06 Hollo Fliesen 20 x 20 FBH
B5.07 Hollo Sportboden
B5.08 Hollo Teppich
B6.01 Parkett
B6.02 Parkett Hohlraumboden
B6.03 Kautschuk
B6.04 Kautschuk Hohlraumboden
B6.05 Kautschuk Doppelboden
B6.06 Sportboden
B6.07 Fliesen 10x10
B6.08 Fliesen 10x10 Hohlraumboden
B6.09 Betonwerkstein 30 x 60
B6.10 Betonwerkstein Doppelboden
Räume mit Anforderung an Rutschhemmenden Bodenbelag
Materialien aus nicht brennbaren Baustoffen
Detaillierte Angaben zu Bodenbelag, Fugen etc. siehe Einrichtungsplan, Bodenspiegel.
Fußbodenh., Bodentanks, -kanäle gem. Ang. TGA

Deckentypen

D1.01 STB geglättete Oberfläche
D1.02 Spannbetonhohldecken Ansicht
D1.03 STB Ansicht
D1.04 STB Ansicht auf Spachtelung
D1.05 STB Ansicht mit Putz
D1.06 STB Dämmung
D2.01 Trapezblech
D2.02 Trapezblech Ansicht
D3.01 GK Ansicht auf Spachtelung
D3.02 GK Ansicht auf Spachtelung Feuchtraum
D3.03 GK Ansicht auf Spachtelung Nassraum
D3.04 GK Ansicht a. Spachtelung Feuchtraum
D3.05 GK Ansicht a. Spachtelung Nass- Gedämmt
D3.06 GK Langfeldrasterdecke
D3.07 GK Langfeldrasterdecke Brandschutz
D3.08 GK Metallunterdecke
D3.09 GK Rasterschirmdecke
D3.10 GK Ansicht auf Spachtelung Gedämmt
D3.11 GK Außenraum
D4.01 Deckensegel
D4.02 Baffeln
Alle GK-Wand werden auf den Rohboden gestellt. Gleiterde Deckenanschlüsse sind im Grundriss markiert.
STB Roh
STB Ansicht
Trapezblech
Parkett
Parkett Hohlraumboden
Kautschuk
Kautschuk Hohlraumboden
Kautschuk Doppelboden
Sportboden
Fliesen 10x10
Fliesen 10x10 Hohlraumboden
Betonwerkstein 30 x 60
Betonwerkstein Doppelboden
Nadelfilz Doppelboden
Epoxidharz-Beschichtung
Epoxidharzbe. Hohlraumboden
OS Beschichtung
OS Beschichtung
Estrich auf Trennlage
Sauberfaufzone
STB Ansicht Spachtelung
STB Ansicht Putz
Trapezblech
GK Abhangedecke
GK Abhangedecke Feuchtraum
GK Abhangedecke Nassraum
Langfeld Rasterdecke
Deckensegel 24 mm
Baffeln
Materialien aus nicht brennbaren Baustoffen
zusätzliche Dämmung an Decke
Deckenanbauten Leuchten, Melder etc. sowie Revidffnungen gem. Ang. TGA
Durch Bauuberwurf entstehende Kofosinen der Leuchten ist den Leuchten nicht zu werden durch eine Erhöhung der Deckenhöhe (in 10mm Schritten) ausgeglichen.
Abhangehöhe Leuchte
EG UK Leuchte = 3,50 OKFF
EG ? (OG) Leuchte = 2,75 OKFF
EG 2.OG Leuchte = 2,75 OKFF
OK Leuchte = UK Deckenputz
Aufnahmen bei Abhangehöhen siehe Deckenspiegel
Alle Leuchten sollen Achszentral in den Räumen ausgerichtet werden.

Symbole

Funkantenne
Bodenablauf / Gefälle
Wandunterbruch (WD)
Wandschlitz (WS)
Seilsicherung Dach
Bodenunterbruch (BD) Bodenschacht
Bodenschlitz (BS)
Deckenunterbruch (DD)
Kernbohrzone Wand
Durchdringung Boden (BD)
Durchdringung Decke (DD)
Runde Wanddurchbrüche werden in Stahlbetonwänden bis DN 200 als Kernbohrungen ausgeführt.
In Mauerwerkswänden werden alle runden Durchbrüche als Kernbohrung ausgeführt.



Abkürzungen

AHD	Abgehängte Decke	H	Heizung	SE	Schweinereider Estrich
AUO	Aufzugsöffnung	HP	Hochpunkt	SF	Schalterfläche
AK	Außentanke	HDK	Hochdämmung	SM	Schichtmauerwerk
AN	Anstrich	HRB	Hohlraumboden	Stg.	Steigung
B	Beton	HT	Hochtemperatur	SD	Stahldecke/Boden
BA	Brandabschnitt	IT	Innenliegende Treppe	TE	Textilbelag
BF	Betonfertigteil	IST	Innent. Sicherheits-Treppe	TG	Tiefgarage
BDU	Bodenunterbruch	KB	Kernbohrung	TF	Türfurnit
BRH	Brüstungshöhe	KS	Kanonöfenrein	TR	Treppe
DA	Dach	KG	Kellergeschoss	UG	Untergeschoss
DD	Deckendurchbruch	L	Lüftung	UK	Unterkante
DEA	Deckenaussparung	LU	Lüftungsgitter	UZ	Unterzug (auf OKRF)
DE	Deckenöffnung	M	Metall	VA	Vorhangfassade/glas
DG	Dachgeschoss	MF	Mineralfaser	WA	Wandaussparung
DK	Decke	MW	Mauerwerk	WB	Waschbecken
DÖ	Deckenöffnung	NE	Nutzestromanlut	WD	Wandunterbruch
EG	Eingeschoss	NST	Naturstein	WH	Wandhydrant
E	Elektro	OG	Obergeschoss	WN	Wandnische
EW	Entwässerung	OK	Oberkante	WS	Wandschlitz
FA	Fußbodenaussparung	OK FFB	Oberkante Fertigfußboden		
FB	Fußboden	OK RD	Oberkante Rohdecke		
FD	Fußbodendurchbruch	OK RFB	Oberkante Rohfußboden		
FE	Fensterglasung	OZ	Überzug		
FT	Fliesen/Plattenbel.	PF	Pfeiler		
GE	Gefälleestrich	RFB	Rohfußboden		
GFL	Grünfläche	RH	Rohhöhe		
GK	Gipskarton	RK	Rollladenkasten		
GL	Glasausschnitt	S	Sanitär		
GU	Guimmi	SB	Schlitzbeton		

BW	Brandwand
BBW	Bauart Brandwand
F	Feuerschutz
F30	Feuerhemmend
F90	Feuerbeständig
TSI	Tür feuerhemmend
TS	Tür feuerbeständig
RS	Rauchschutz
RTA	Rohre Tür selbstschließend
FL	Feuerlöscher
FH	Feuermelder
RM	Rauchmelder
NS	Nasse Steigleitung
TS	Trockene Steigleitung

Materialstempel

Alle Maße sind vor Ausführung zu prüfen, Differenzen sind mit der Bauüberwachung zu klären.
Die S+D Planung wurde nur nachrichtlich eingebleindet. Die Planung obliegt der Haustechnik.
Alle Tür- und Brüstungshöhen beziehen sich auf OK Fertigfußboden.

Index	Datum	Änderung	Autor

Lageplan
OK FF EG = ±0,00 = 377,52 NHN

PlanNr. Arch. SPGAZ_ARC_5_DT_DA_101_-_v

PlanNr. Fachpl.

Projekt
Neubau
Gefahrenabwehrzentrum Olpe
57462 Olpe
Flur: 8, Flurstück: B - Plan Nr. 100
"Gewerbepark Hüppcherhammer"

Bauherr
KreisWerke Olpe
Seminarstraße 36, 57462 Olpe

Architekten
S U P E R G E L B
A R C H I T E K T E N
Richartzstraße 10, 50667 Köln
Tel. +49 221.92 58 21-0
office@supergelb-architekten.de

Planinhalt
DT Attika

03/31/26			Projekt	Planer	LPH	Planart	Sicht	NR.	Index	Stat.
1 : 5	A0	SPGAZ_ARC_5_DT_DA_101_-_v								

Vorabzug

Unterschrift BauherrIn	Unterschrift ArchitektIn