
Abbruchflächen Galabau, M 1:250



Abbruchflächen Rohbau, M 1:250




Abbruchflächen Kanal, M 1:250

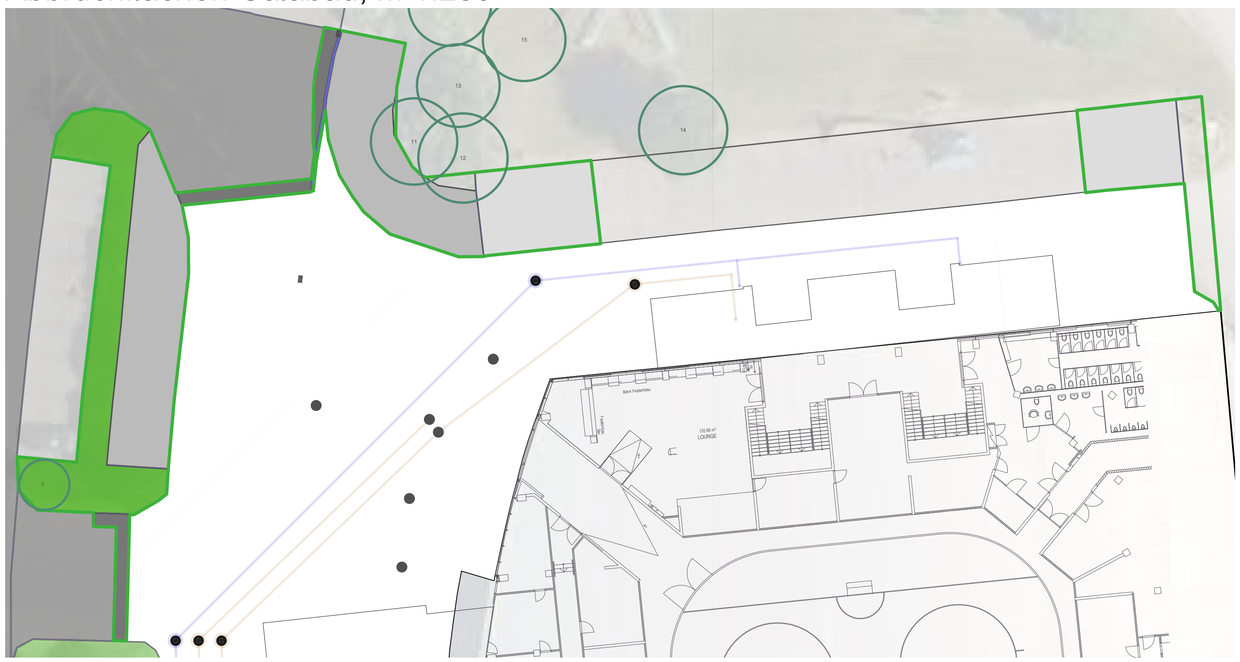

LEGENDE	Abbruch gesamt		Abbruch Baumeister davon Rohbau		Abbruch Baumeister davon Kanal		Abbruch Galabau	
		Rechnung		Rechnung		Rechnung		Rechnung
Vegetation								
Bestand								
Rasenflächen	235 m²	231,90 m²	30 m²	25,00 m²	210 m²	206,90 m²	0 m²	0 m²
Gehölzflächen	310 m²	306,00 m²	50 m²	44,10 m²	150 m²	147,30 m²	120 m²	114,60 m²
Belagsflächen								
Bestand								
Betonpflaster	1.820 m²	1.815,10 m²	180 m²	174,70 m²	1340 m²	1.331,80 m²	310 m²	308,60 m²
Asphalt	705 m²	701,80 m²	190 m²	188,40 m²	490 m²	484,30 m²	30 m²	29,10 m²
Einfassung und Einfriedung								
Bestand								
Leistenstein	130 m	127,277 m	20 m	U = 36,123 m / 2 = 18,061 m	55 m	U = 101,638 m / 2 = 50,819 m	60 m	U = 116,794 m / 2 = 58,397 m
Graniteinzeiler	345 m	399,722 m	3 m	U = 5,352 m / 2 = 2,676 m	315 m	U = 624,668 m / 2 = 312,334 m	90 m	U = 169,425 m / 2 = 84,712 m
Granitdreizeiler	95 m	89,036 m	18 m	16,531 m	60 m	60,069 m	15 m	12,436 m
Betonmauer	2,5 m	2,143 m	0 m	0 m	2,5 m	2,143 m	0 m	0 m

Übersichtsplan Abbruchflächen, M 1:500

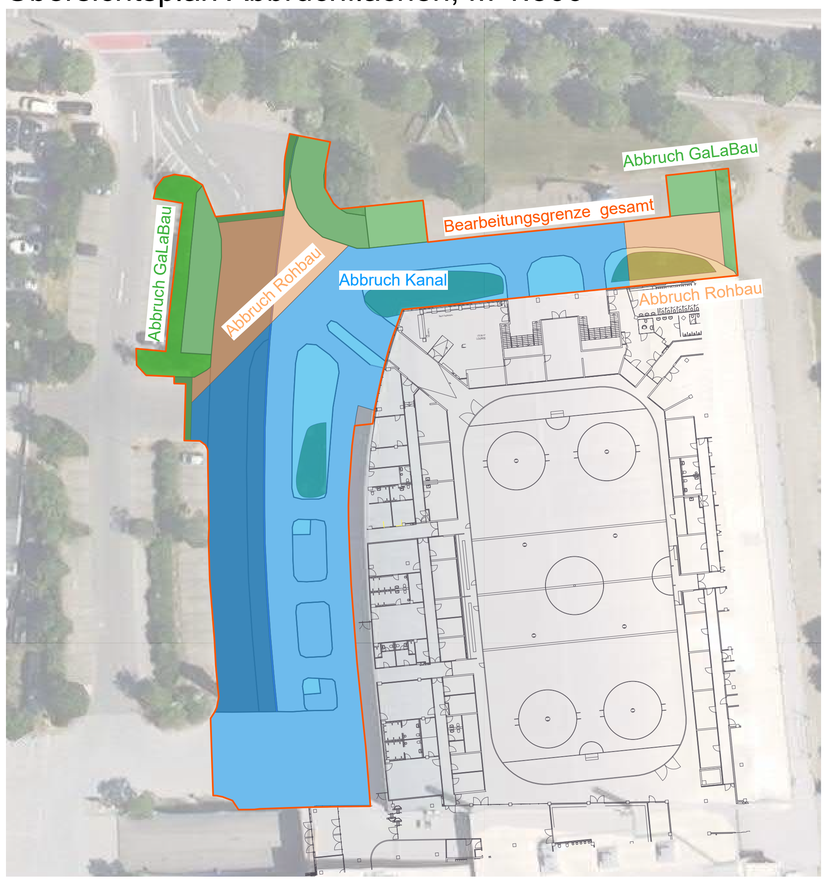

INDEX	ÄNDERUNG	BEARB.	DATUM

PROJEKT I VORHABEN

Anbau West Donau-Arena - Freianlagen

Freianlagenplanung des neuen Anbau der Donau-Arena

BAUHERR I VORHABENSTRÄGER

das Stadtwerk Regensburg Bäder und Arenen GmbH

Walhallastraße 22
93059 Regensburg

Tel.: 0941 I 601 3008
AWD@dasstadtwerk.de

N

PLANINHALT

Abbruchplan Freianlagen

PROJEKTNUMMER	PLANGRUNDLAGE
422	
PLANNUMMER	**BEARBEITUNG**
422/17	Fe, Kac
MASSSTAB	**DATUM**
1:100	22.10.2026
DATEINAME	

PLANUNG I ENTWURFSVERFASSER

L I C H T G R Ü N L A N D S C H A F T S A R C H I T E K T U R
Linzer Straße 13 I 93055 Regensburg
Tel. 0941 204949-0 I Fax 0941 204949-99
post@lichtgruen.com I www.lichtgruen.com

Ruth Fehrmann
Dipl.Ing. (FH) Landschaftsarchitektin