
1 GRUNDRISS

1 : 50

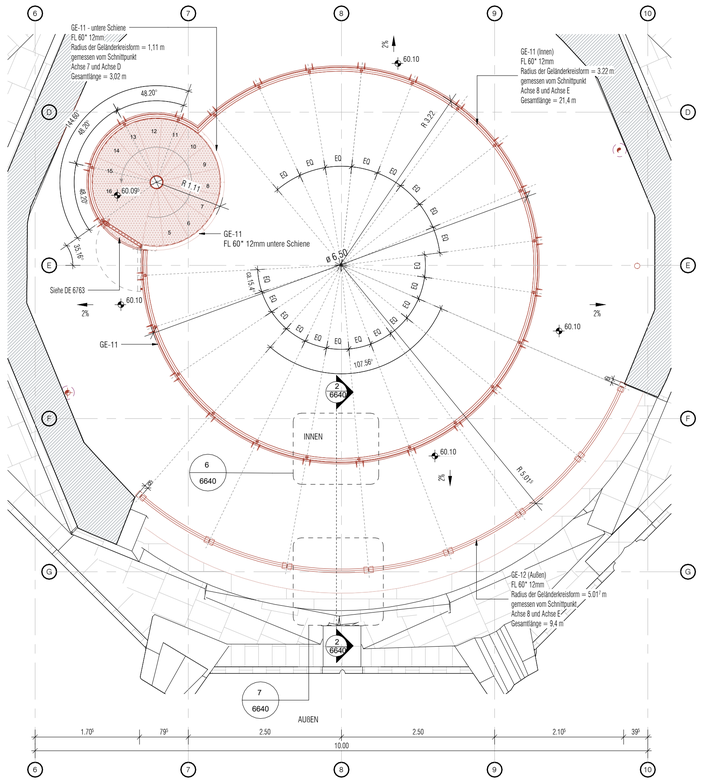

2 GE-11-SN1

1 : 10

GE-11 (Innen)

20 mm Stirnplatte, verdeckte bzw. flächenbündige Schrauben, Anordnung der Anker nach statischer Berechnung


60 * 12 mm Flachstahl Geländer mit Langloch-Schrauben an der Stahlplatte befestigt

Angaben Geländer siehe BTK: G13-N

GE-12 (Außen)

60 * 12 mm Flachstahl Geländer mit STB Fußplatte Anschluss


Angaben Geländer siehe BTK: G13-N

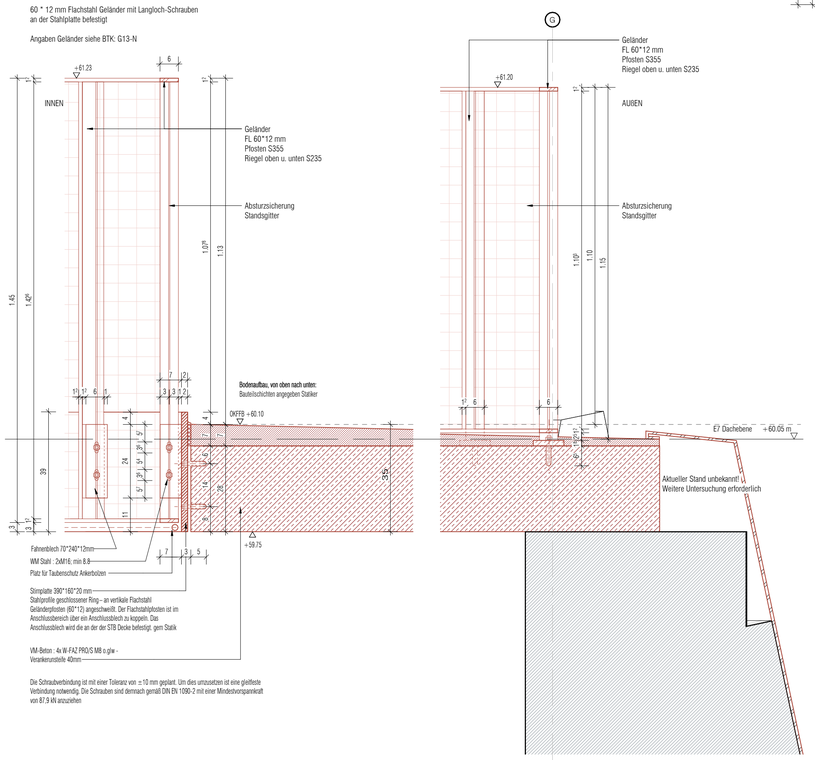

3 Prinzipskizze GE-11 Grundriss


1 : 5

1. 350 mm STB Decke mit 2% Gefälle
2. 10 mm Luftraum
3. 20 mm Stirnplatte an der Kante der STB-Platte mit versenkt bzw. bündig versenkten Schrauben befestigt.
4. Fahnenblech 70*240*12mm an Stirnplatte angeschweißt, zur Befestigung Geländern mit Langlochschrauben
5. VM-Beton 4x -FAZ PRO/S M8 o.glw. gem Statik
6. Geländer - FL 60*12 mm - Pfosten S355 - Riegel oben u. unten S235



4 Prinzipskizze GE-11 Vorderansicht


1 : 5

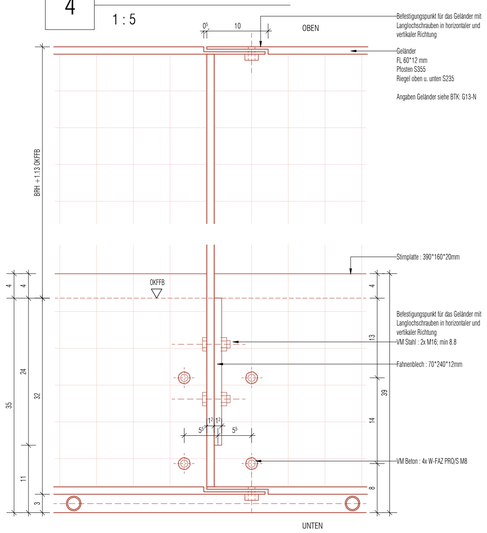

5 Prinzipskizze GE-12 Grundriss


1 : 5

5. Fußplatte 150*100*18mm
6. Geländer - FL 60*12 mm - Pfosten S355 - Riegel oben u. unten S235. In gleichmäßigen, regelmäßigen Abständen, entsprechend GE-12
7. VM - Beton W-FAZ PRO/S M12




6 GE-11-Grundriss

1 : 10

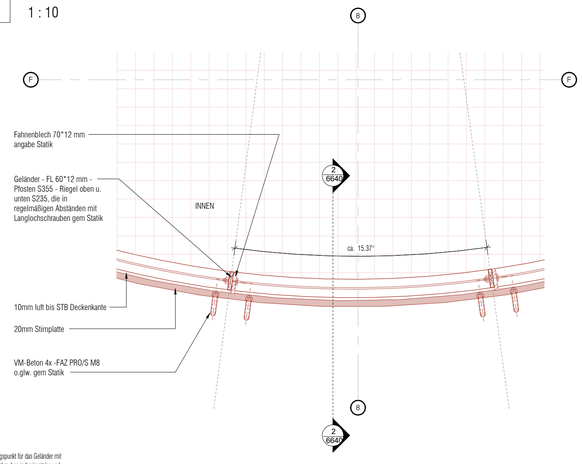


7 GE-12-Grundriss

1 : 10

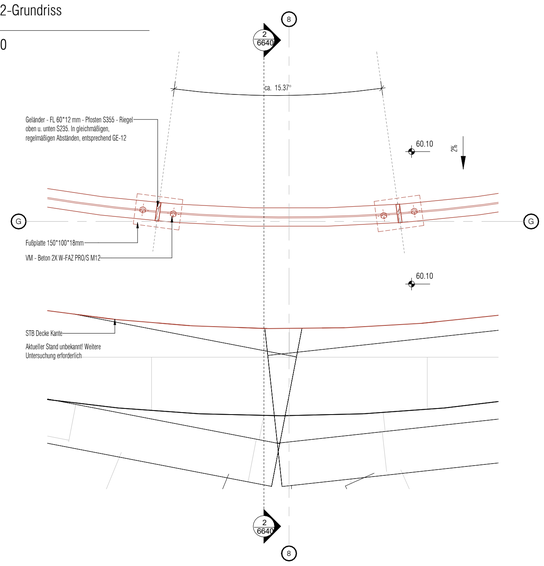

- HÖHENKOTEN BEZIEHEN SICH AUF ±0,00 = +35,95M Ü.NHN.
- BRÜSTUNGSHÖHEN UND TÜRHÖHEN BEZEICHNEN ROHBAUMAßE BEZOGEN AUF OKFF, FENSTERHÖHEN BEZOGEN AUF OK BRÜSTUNG.
- HÖHENANGABEN FÜR WANDDURCHBRÜCHE BEZIEHEN SICH AUF ±0,00 = +35,95M Ü.NHN.
- ALLE MAßE SIND VOM AUSFÜHRENDEN AUF DER BAUSTELLE ZU PRÜFEN.
- ANGEGEBENE BEZÜGE WIE AXIALITÄT, BÜNDIGKEIT ETC. GEHEN VOR MAßANGABEN.
- UNSTIMMIGKEITEN SIND DER BAULEITUNG UNVERZÜGLICH MITZUTEILEN. FÜR MAßFEHLER HAFTET ALLEIN DER AUFTRAGNEHMER.
- AUßER DIESER ZEICHNUNG SIND DIE STATISCHE BERECHNUNG MIT POSITIONS-, SCHAL- UND BEWEHRUNGSPLÄNEN VERBINDLICH.
- DIE DARSTELLUNG DER FACH- UND AUSSTELLUNGSPLANUNG ERFOLGT NACHRICHTLICH. VERBINDLICH SIND DIE PLÄNE DES JEWEILIGEN PLANERS.
- SCHNITTE GELTEN NUR IN VERBINDUNG MIT DEN AKTUELLEN GRUNDRISSEN.
- FUNDAMENTBEREICHE – SIEHE SCHAL- UND BEWEHRUNGSPLÄNE.



BN = +/-0.00 = 35.95m ü.NHN

Index	Bemerkung / Änderung	Datum	Gez/Gepr
03	Veröffentlichung LV Stahlbauarbeiten	21.08.26	MB, KA, AJ/BB
02	Anpassung gem. Angaben Statik	27.07.26	MB, KA, AJ/BB
01	Planerstellung	25.06.26	MB, KA, AJ/BB

Änderungen

Bauherrin:

Stiftung der
Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche

Lietzenburger Straße 39
10789 Berlin

bau@gedaechtniskirche-berlin.de
T 0049 (0) 30 21018608

Entwurfsverfasserin:

Projekt
Ausstellungsneuplanung und -erweiterung
im Alten Turm der
Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche in Berlin

Anschrift:
Breitscheidplatz 1,
10789 Berlin

Gebäude:
Alter Turm

Maßnahme::
KWG - Teilprojekt C (TP C)

Planart:
KWG-C-OPL-5-DE-6640

Planbezeichnung:
GE-11 und 12 Geländer E7

Plan-Nr.:	Erst.:	Index:
6640	25.06.2026	03
Maßstab:	**Gez./Gepr:**	**LPH 5 - Ausführungsplanung**
1:5 / 1:10 / 1:50	MB/ BB	

Blattgröße: 841x594 mm (DIN A1):
Layout/Planbezeichnung: KWG-C-OPL- 5-DE-6640