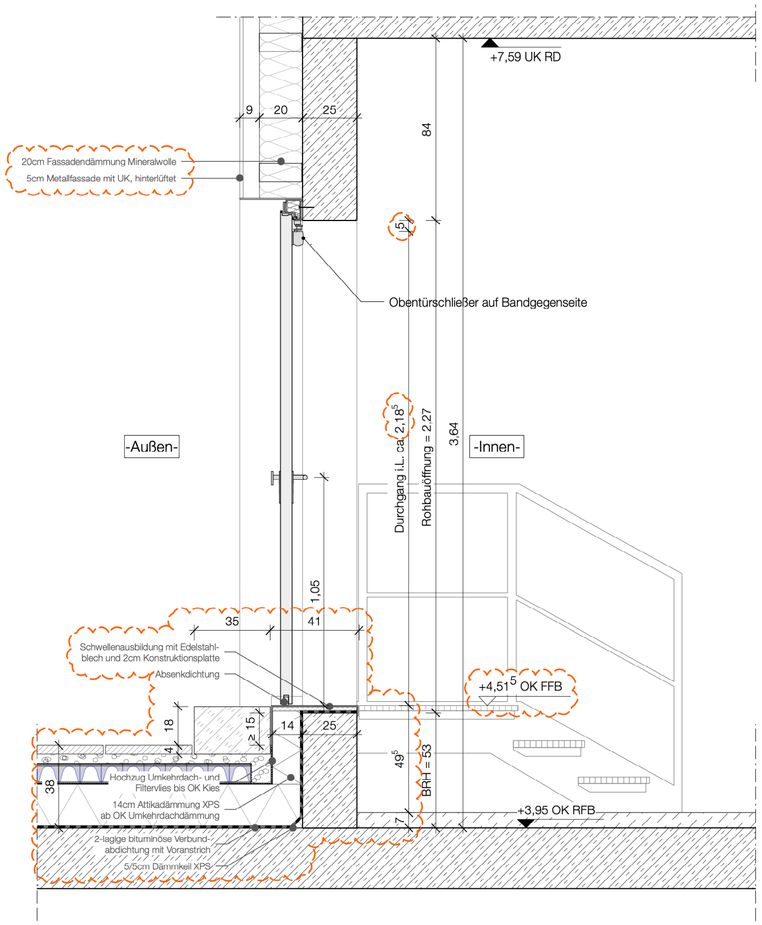

SCHNITT | **Außentür Rückkühler OG**
M 1:20

T-Typ A6 Außentür Rückkühler OG1

Stahlblechtür,
gedämmte Stahl-Blockzarge, Vorwand-Montage
1-Flügelig, RC2

Anforderungen der Türliste entnehmen
Einbauort: Orthopädie-OP OG1

OG1
- 01.002.01-T2 (T30)

U-Wert Uw ≤ 1.80 W/(m²xK)

3D-Schema Schwellenausbildung
s. Pl. 349-DE-155 Tür 05 OG

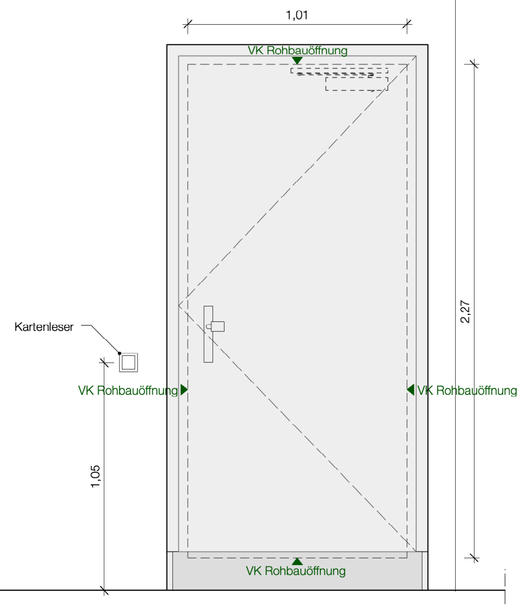

ANSICHT | **Außentür Rückkühler OG**
M 1:20

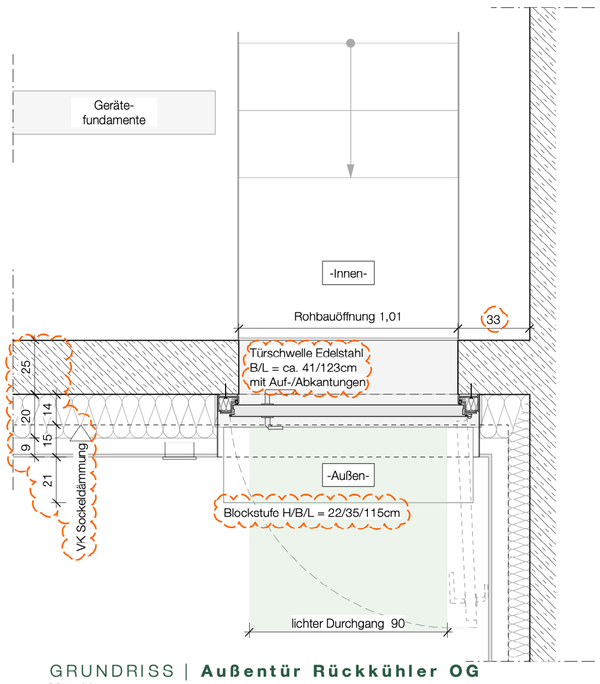

GRUNDRISS | **Außentür Rückkühler OG**
M 1:20

INDEX	DATUM	GEZ.	PLANÄNDERUNG
A	18.06.26	FK/KS	fortgeschrieben

INHALT DWG ARCHITEKTUR / FACHPLANUNG
Gebäude / Bauteil: 38.2 | Leistungsphase: LP5 | Planer: B1 | Gewerke Spezifikation: Fassade | Planart: DT | Ebene: 56 | Index: VA

BAUVORHABEN
Orthopädie OP

BAUHERR
Universitätsklinikum des Saarlandes

GEBÄUDE / BAUTEIL / PLANSCHNITT



GESAMTANLAGE

PLANNUMMER / INDEX: **VA**

GEBÄUDE: **38.2**

BAUHERR
UKS Universitätsklinikum des Saarlandes
DEZERNAT IV - Technik
GEB. 79, 66421 Homburg

PLANART / PLANINHALT / ZUORDNUNG / AUSSCHNITT
Außentür Rückkühler

OBJEKTPLANUNG / FACHPLANUNG GEBÄUDE
H2S architekten BDA
haubrich + scholtyssek + partner mbB
Kasinostraße 60
D-64293 Darmstadt

LEISTUNGSPHASE GEM. HOAI
Ausführungsplanung

PLANENDE SPARTE
Objektplanung

OBJEKTPLANUNG / FACHPLANUNG (externe Ref. 1 / 2)

FREIGABE
VORABZUG - 20.07.26

ORT/DATUM | PLANVERFASSER | BAUHERR

INHALT DWG ARCHITEKTUR / OBJEKTPLANUNG (= externe Referenz 1)
Gebäude / Bauteil | Leistungsphase | Planer | Gewerke Spezifikation | Planart | Ebene | Index

INHALT DWG OBJEKTPLANUNG / FACHPLANUNG (= externe Referenz 2)
Gebäude / Bauteil | Leistungsphase | Planer | Gewerke Spezifikation | Planart | Ebene | Index

ERST. - DATUM	GEPRÜFT / MA-KÜRZEL	MASSSTAB	PLANNUMMER (INTERN)	KÜRZEL (INTERN)	PLOTTDATUM
23.01.24		1:20	349-DE-156 TÜ 06 OG	OW	20.07.2026

A2