
DT FA1 - Fassadenanschluss Traufsteine Vegetationsfläche

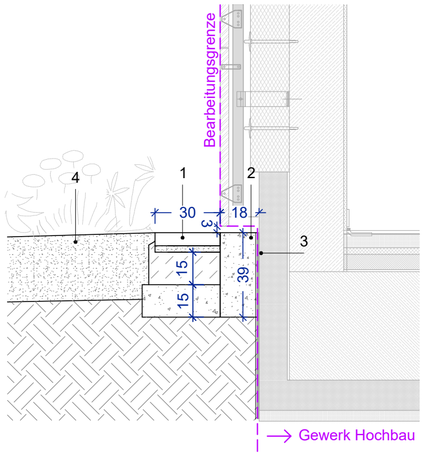


1: Traufstein
Betonplatte 30/30/6 auf Mörtelbett
Betonfundament 15 cm mit einseitiger Rückenstütze
Schottertragschicht 0/32: 15 cm

2: Splitt 16/32

3: Bautenschutzmatte LB Hochbau

4: DT ST - Staudenpflanzung

DT FA2 - Fassadenanschluss Sauberlaufrost

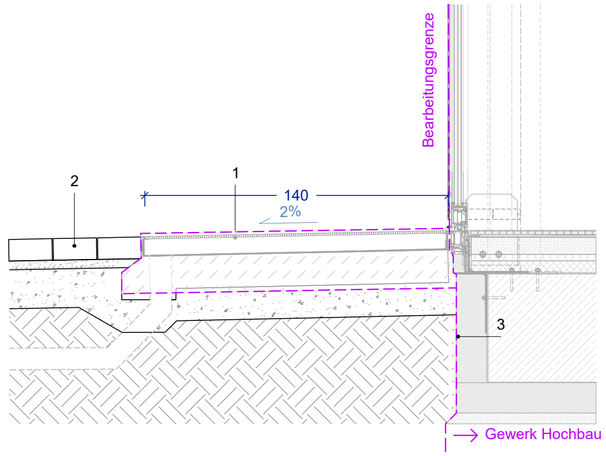

Sauberlaufrost:
Türanschlussdetails inkl. Anschlusshöhen nur informativ, Zuarbeit vom Hochbau ausstehend

1 Sauberlaufrost hochbauseits
(nachrichtlich übernommen aus Planung Struhk Architekten)
- Sauberlaufrost mit Einbauwanne, durchgehende Rostauflage und Querverstrebungen
- Wanne mit mind. 1,5 % Gefälle
- Ablauf über DN 110, Anschluß an Bestandsleitung gem. Lageplan
- Wannenbreite: gemäß Türbreite nach Aufmaß vor Ort
- Wannentiefe (in Gehrichtung): 1400 mm
- Wannenhöhe: 70 mm
- Abdeckung: Maschenrost Stahl, feuerverzink, MW 30/10 mm
- Rutschhemmung R11
- 15 cm Fundament Einkornbeton

2 DT NP1/NP2 - Natursteinplatten, gem. Lageplan

3: Bautenschutzmatte LB Hochbau


Legende

NP1 : Natursteinplatten, begehbar
- siehe Detailplan 008_05_RGW_N_BA2_RD_101

NP2 : Natursteinpflaster, befahrbar, Bk 1,0
- siehe Detailplan 008_05_RGW_N_BA2_RD_101

SF: Staudenfläche
- siehe Detailplan 008_05_RGW_N_BA2_DT_103

DT FA3 - Fassadenanschluss Fassadenrinne

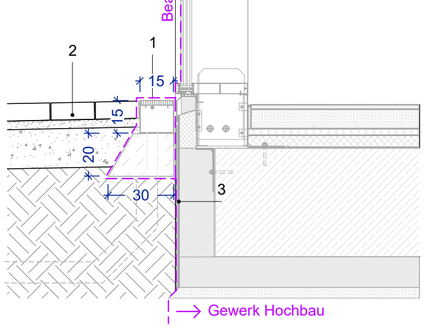


Fassadenrinne:
Türanschlussdetails inkl. Anschlusshöhen nur informativ, Zuarbeit vom Hochbau ausstehend

1 Fassadenrinne hochbauseits
(nachrichtlich übernommen aus Planung Struhk Architekten)
- Fassadenrinne, Nennweite 155 mm x Türbreite
- Belastungsklasse K3 (DIN 1253-2)
- Maschenrost 30/10 Stahl verzinkt
- Entwässerung über Einsteckstutzen DN 110/50
- Anschluss an Bestandsleitungen gem. Leitungsplanung BPR

2 DT NP1/NP2 - Natursteinplatten, gem. Lageplan

3: Bautenschutzmatte LB Hochbau

DT FA4 - Fassadenanschluss Läuferzeile

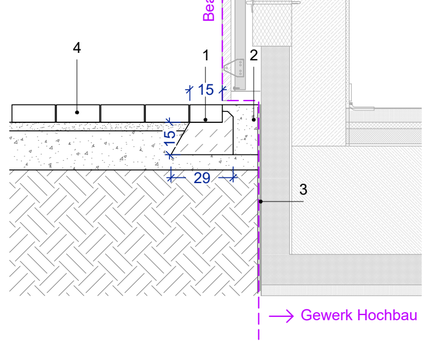


1: Läuferzeile
(gem: 008_05_RGW_N_BA2_DT_107)
150x200 mm
in 15 cm Betonfundament C 20/25
mit Rückenstütze

2: Splitt 16/32

3: Bautenschutzmatte LB Hochbau

4: DT NP1/NP2 - Natursteinplatten, gem. Lageplan

DT FA5 - Fassadenanschluss Fassaderinne- Turanlage

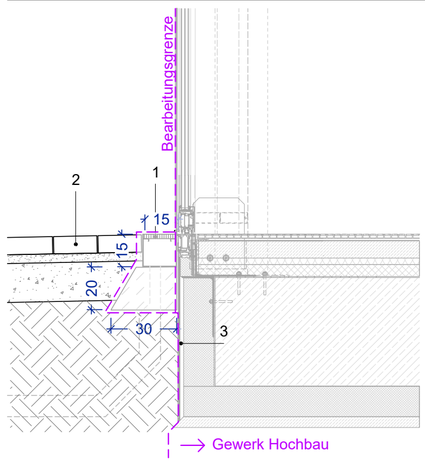

Fassadenrinne:
Türanschlussdetails inkl. Anschlusshöhen nur informativ, Zuarbeit vom Hochbau ausstehend

1 Fassadenrinne hochbauseits
(nachrichtlich übernommen aus Planung Struhk Architekten)
- Fassadenrinne, Nennweite 155 mm x Türbreite
- Belastungsklasse K3 (DIN 1253-2)
- Maschenrost 30/10 Stahl verzinkt
- Entwässerung über Einsteckstutzen DN 110/50
- Anschluss an Bestandsleitungen gem. Leitungsplanung BPR

2 DT NP1/NP2 - Natursteinplatten, gem. Lageplan

3: Bautenschutzmatte LB Hochbau

INDEX	DATUM	GEZ.	AENDERUNGSINHALT
D			
C			
B			
A			
-	19.06.2026	MM	Übergabe Planung GB Grün

PROJEKT/ BAUVORHABEN

Ratsgymnasium Wolfsburg
Freianlagenplanung

BAUHERR

Stadt Wolfsburg

Datum, Unterschrift

vertreten durch:

Geschäftsbereich Grün | Grün und Freiraumplanung
Dieselstr. 36
D-38446 Wolfsburg

PLANVERFASSER

ARCHITEKT

NUR ZUR KALKULATION

PLANINHALT

Regeldetail Gebäudeanschlüsse Nord

LEISTUNGSPHASE

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

PLANDATEN:	MASSSTAB	GEZEICHNET	GEPRÜFT	DATUM	PLANFORMAT
	1:20	MM	TG	12.03.2026	A2

PLANNUMMER	INDEX
008_05_RGW_N_BA2_RD_104	-