


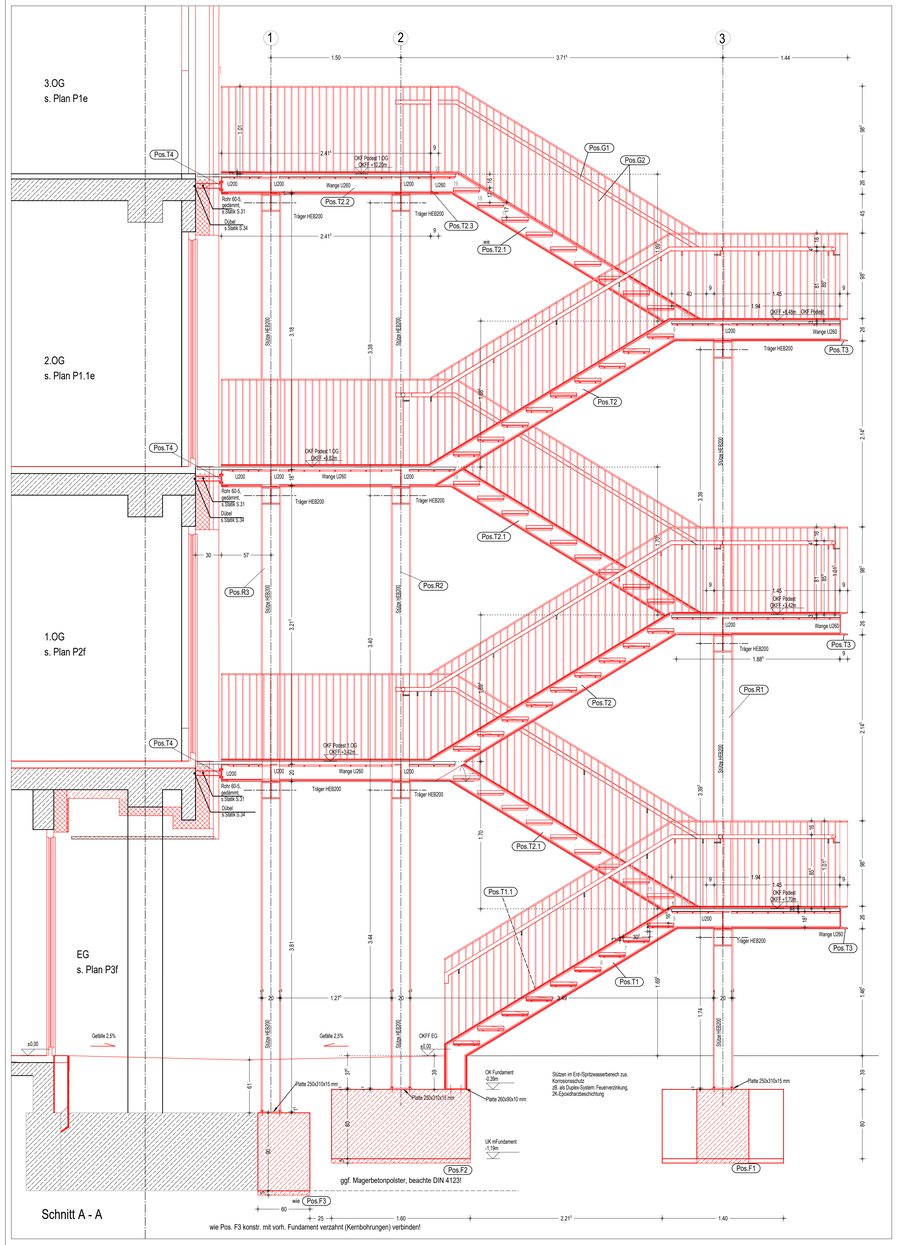


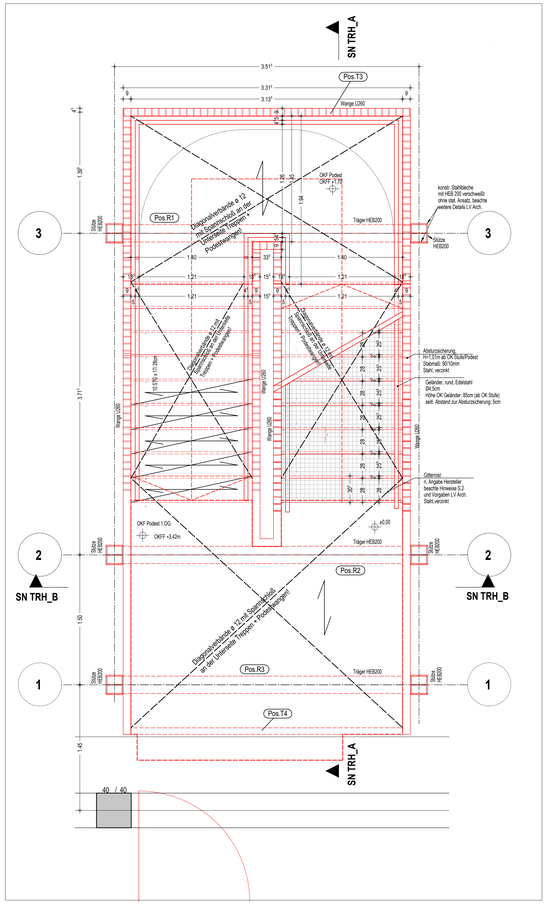





Prinzipdarstellung
Anbindung an Bestandswand



DT-07.2
Schwelle/Türanschluss

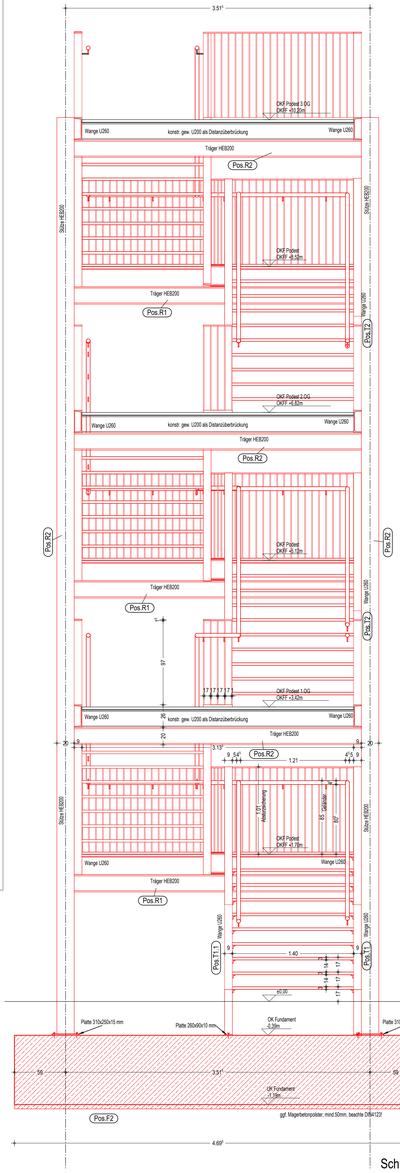

Schnitt B - B

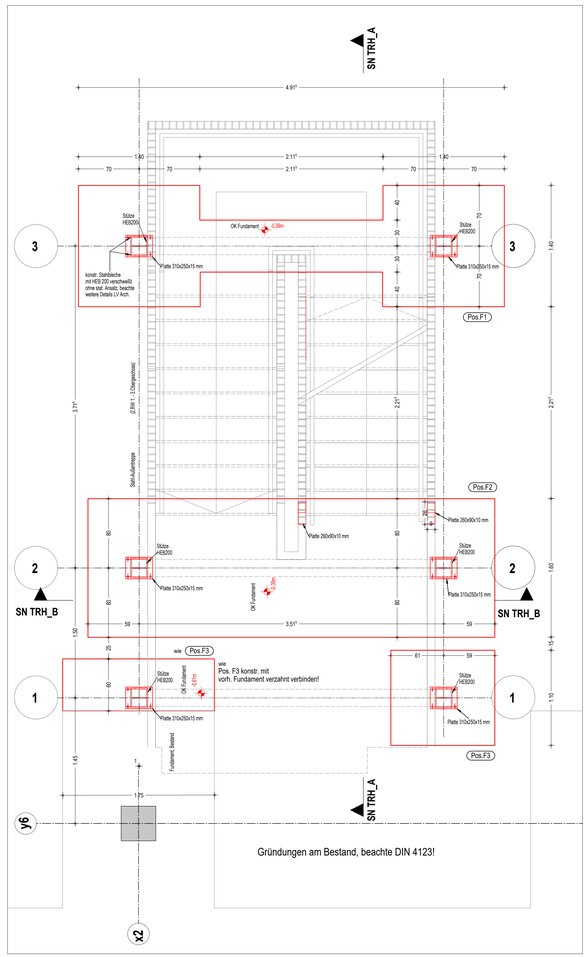

Legende:

Pos.R1 Rahmen: Träger HEB 200 + Stütze HEB 200
Pos.R2 Rahmen: Träger HEB 200 + Stütze HEB 200
Pos.R3 Rahmen: Träger HEB 200 + Stütze HEB 200
Pos.T1 - T3 Stahlwangen U260
Pos.T4 Stahlwangen U200
Pos.G1 Geländer, rund, Edelstahl Ø4,5cm, gem. Angabe Arch.
Pos.G2 Flachstabgeländer 90x10 mm
Pos.F1 Stb.-einzelfundament b/d/h=1,40/1,40/0,80m
Pos.F2 Stb.-einzelfundament b/d/h=4,695/1,60/0,80m
Pos.F3 Stb.-einzelfundament b/d/h=1,20/1,10/0,80m
wie Pos.F3 Fundamenterweiterung b/d/h=1,75/0,60/0,90m

Baustoffe:

Beton	C25/30
Betonstahl	BSt 500 (A+B) M+S
Stahl	S235 JR

Änderungsvermerke			
Index	Datum	Name	Änderungen/Ergänzungen/Stand

INGENIEURBÜRO HARMENING GMBH
Statik und Baukonstruktion
Neue Straße 23
31675 Bückeburg
Tel.: 05722 / 4058
info@harmening.de

Bauherr	Burghof-Klinik GmbH & Co.KG Ritterstrasse 19 31737 Rinteln
Projekt	Vorbereitung der Standortkonzentration von Aerzen nach Rinteln Virchowstrasse 5 31737 Rinteln
Positionsplan	Fluchttreppe Nordflügel 06_Statik_Fluchttreppe_PosplanFT1_20261026_V1

Maßstab	Datum	Name:	
1 : 25	26.10.2026	K.Bloemacher	P -FT1

H/B = 670 / 1189 (0,80m²)

Allplan 2026