FB1

Fußboden EG+OG: Fliesen

Fliesen einschl. Kleber	15mm
Estrich	50mm
Trittschalldämmung	10mm
Gesamt	75mm



FB2

Fußboden EG+OG: Kautschuk

Fliesen einschl. Spachtelung	5mm
Estrich	60mm
Trittschalldämmung	10mm
Gesamt	75mm



FB3

Fußboden UG: Fliesen

Fliesen einschl. Kleber	15mm
Estrich	45mm
PUR Dämmung WLG 0,25	25mm
Abdichtungsbahn	5mm
Gesamt	90mm



FB4

Fußboden UG: Kautschuk

Kautschuk einschl. Spachtelung	5mm
Estrich	50mm
PUR Dämmung WLG 0,25	30mm
Abdichtungsbahn	5mm
Gesamt	90mm



Fliese 60x60 hell
Arcana Stracciatella Feinstein **Nacar** matt

Fliese 20x20 anthrazit

Kautschuk grau 3,5mm
norament 926 castello Farbe **5354**

Sauberlauf

Bodenbeschichtung
LV-Pos.:

Materialkennzeichnung / Brandschutz-Qualität

- Stahlbeton (Ortbeton)
- Stahlbeton Bestand
- Stahlbeton-Fertigteil
- Mauerwerk Bestand
- Mauerwerk Neu 1. BA
- Mauerwerk Neu 2. BA
- Perimeterdämmung XPS 300 kPa
- Perimeterdämmung XPS 700 kPa
- Dämmung, mineralisch
- Fliesenbelag
- ◀ Sichtbeton

Durchbruchdarstellung:
Wand / Unterzug: E = Elektro, L = Lüftung, S = Sanitär
Decke:
Boden:

Brandschutz Stb.- und GK-Wände:

F90 Wand in Qualität F90
F30 Wand in Qualität F30

GK-Trockenbauwände:

GKB 2-lagig | GKF 2-lagig | GKBI 2-lagig | GKBI Vorsatzschale

Systemwände

Systemwand

Angaben zu Tür- und Ausbauhöhen beziehen sich auf OK FFB
Sonstige Öffnungsmaße sind Rohbaumaße.
Brüstungs- und Schwellenhöhen gemessen ab OK FFB bis UK Rohöffnung

Das Bezugsmaß ±0,00 entspricht +108,39 ü. NN

Datum Ind. Bea. Beschreibung

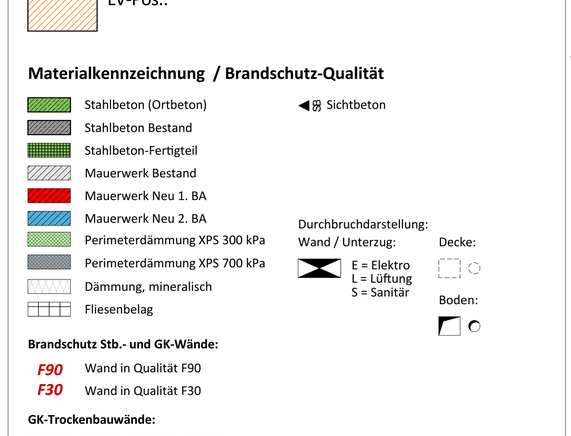

Projekt	**Sanierung und Erweiterung Grundschule Hagenbach**
	Am Stadtrand 1, 76767 Hagenbach
Projektnummer	387
Gemarkung	Hagenbach
Flurstück	4454/29

Bauherr **Verbandsgemeinde Hagenbach**
Ludwigstr. 20
76767 Hagenbach

Planung **DUplus Hunzinger Krug Architekten PartGmbB**
Am Grün 11, 76437 Rastatt
architekten@DUplus.de, Tel.: 07222/9767-0

Unterschrift Bauherr

Unterschrift Architekt

VORABZUG

Planinhalt	Bodenbelag Erdgeschoss Altbau
Datum	14.01.2026
Format	DIN A0
Bearbeiter	tk
Maßstab	1:50
Plannummer	HGH-A-3-GR-E0-0164-Belag-VA_A-260113
Index	A

Architektur — Ausführungsplanung

m.kuehn
14.01.2026 10:00
387_Grundschule_Hagenbach