

Anlage 1: HBR-Schilder

Beispieldarstellung der Wegweisertypen mit Bemaßung

Maße:
Tabellenwegweiser

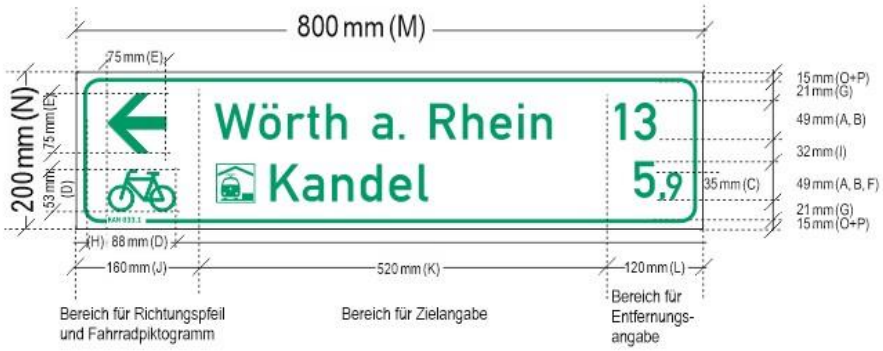


Maße:
Pfeilwegweiser

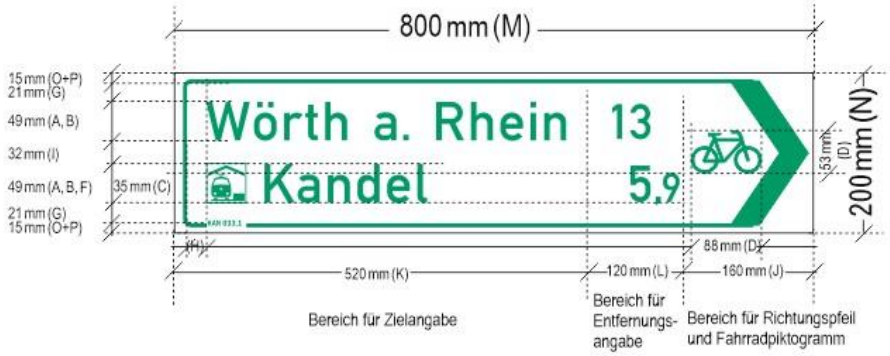


Maße Pfostennumer

Schrifthöhe 10mm



Maße: Zwischenweg-weiser

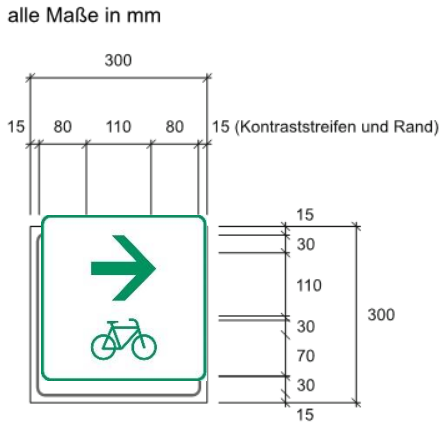

Maße und Schriftgröße HBR-Beschilderung

	Inhalt	klein (200 x 800 mm, in Rheinland-Pfalz Regelmaß)
A	Schrifthöhe (Großbuchstaben ohne Unterlängen)	49 mm
B	Entfernungsangabe vor dem Komma	49 mm
C	Entfernungsangabe nach dem Komma	35 mm
D	Fahrradpiktogramm	53 mm * 88 mm
E	Höhe und Breite des ISO-Pfeiles	75 mm x 75 mm
F	Ziel- und Streckenpiktogramm	49 mm x 49 mm
G	Abstand Schrift und Kilometerangabe zum vollfarbigen Rand	21 mm
H	Seitlicher Abstand ISO-Pfeil, Fahrradpiktogramm und Zielangabe zum vollfarbigen Rand	25 mm
I	Abstand zwischen den Zeilen	32 mm
J	Bereich mit Pfeil und Fahrradpiktogramm	160 mm
K	Bereich mit Zielangabe	520 mm
L	Bereich mit Kilometerangabe	120 mm
M	Schildlänge	800 mm
N	Schildhöhe	200 mm
O	Vollfarbiger Rand	5 (r = 5) mm
P	Kontraststreifen	10 mm

Farben: Schrift grün: RAL 6024

Hintergrund weiß: RAL 9016


Schriftart: Verkehrsschrift DIN 1451 (serifenlose Linear-Antiqua)

Regelfall in Mittelschrift, Engschrift nur im Aussnahmefall (s. Kap.6.1.5 Schrift HBR-P, S. 74)

Anlage 2: Routen-/Einschubplakette an HBR-Schildern

Schwalbenschwanzprofil der Routen-/ Einschubplakette

Form und Maße:
Einschubplakette

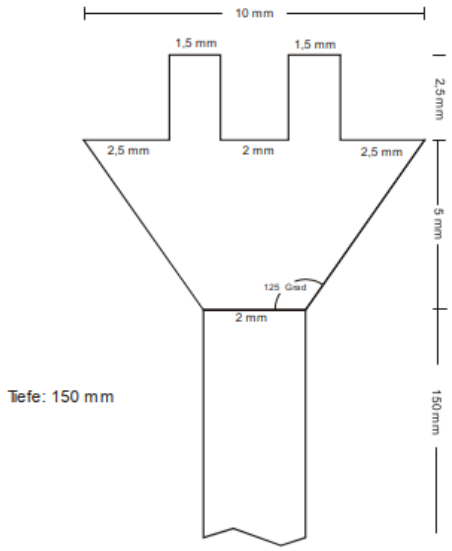


Beispiele:



Plakette Rheinland-Pfalz Radroute



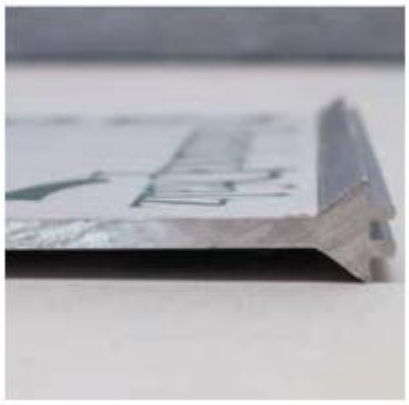

Plakette mit Einschubprofil

Anlage 3: Bautabelle

Bautabelle für die Beschilderung touristischer Themenradwege gemäß HBR im Landkreis Germersheim, im Rhein-Pfalz-Kreis und in der Stadt Speyer: Stadt Speyer










Ordn.-Nr.	Baulast	Fundament	Fundamenttiefe	Verankerung	Rohrpfosten			Verlängerung			Pfostenkappe, Kunststoff Ø=60mm	Zwischenwegweiser	Pfeilwegweiser 800 mm x 200 mm	Tabellenweiser 800 mm x 200 mm	Ortsschild	Routenplaketten													
																Vom Rhein zum Wein		Dom-Festungs-Schleife		Dom trifft Schloss Tour		Dom- und Rheinauen-Schleife		Kombiplak. Vom Rhein zum Wein Palatia-RW		Palatia-Radweg		Salier-Radweg	
					Anzahl	Ø=mm	L=cm	Anzahl	Ø=mm	L=cm						beid-seitig	ein-seitig	beid-seitig	ein-seitig	bei-seitig	ein-seitig	beid-seitig	ein-seitig	bei-seitig	ein-seitig	beid-seitig	ein-seitig	bei-seitig	ein-seitig
SPY.188.1	Land	1	85	Bodenhülse	1	76	450							4			1		2		2		2		1		1		1
SPY.188.2	Land	1	85	Bodenhülse	1	76	425							3					1		1		1		1				2
SPY.188.3	Stadt	1	85	Bodenhülse	1	76	425							3			1		1		1		1				1		1
SPY.189.1	Stadt											1																	
SPY.189.2	Stadt											1																	
SPY.011.1	Stadt											1																	
SPY.011.2	Stadt	1	65	Bodenhülse	1	60	300					1																	
SPY.011.3	Stadt											1																	
SPY.012.1	Stadt	1	65	Bodenhülse	1	60	300					1																	
SPY.012.2	Stadt	1	85	Erdreich	1	76	400							1					1		1		1		1				1
SPY.013.1	Stadt	1	85	Erdreich	1	76	400							2					1		1		1		1				1
SPY.013.2	Stadt	1	65	Bodenhülse	1	60	300					1																	
SPY.014.1	Stadt							1	60	50		1																	
SPY.014.2	Stadt											1																	
SPY.015.1	Stadt											2																	
SPY.016.1	Stadt							1	60	50		2																	
SPY.017.1	Stadt	1	65	Bodenhülse	1	60	300					2																	
SPY.018.1	Stadt	1	65	Erdreich	1	60	325					2			1														
SPY.019.1	Stadt										1	2																	
SPY.020.1	Stadt	1	85	Erdreich	1	76	425						3						2		2		2		2				2	
SPY.021.1	Stadt	1	85	Erdreich	1	76	450						4			1			2		3		2		1		1		2	
Gesamt:		**12**			**12**			**2**			**1**	**19**	**7**	**13**	**1**	**1**	**2**	**4**	**6**	**5**	**6**	**4**	**6**	**3**	**4**	**1**	**2**	**4**	**6**

Stand: 23.12.2025

Befestigungsmaterial					Pfosten neu fundamentieren	Vegetationsschnitt	Demontage		Sonstiges / Bemerkungen	Montage	Abnahme
60 mm		76 mm		> 76 mm							
Rohr 70mm	Rohr 350mm	Alu-Klemm	Rohr 350mm	Stahlb. 70mm			Pfosten	Schild			
			8					3	Montage als Linksausleger, 7 bzw. 6 Routenplaketten		
			6					4	Montage als Linksausleger, 7 Routenplaketten		
			6					4	Montage als Linksausleger, 6 Routenplaketten		
				2				1			
				2				2			
2					1			1			
2											
				2							
2											
			2						7 Routenplaketten		
			4						7 Routenplaketten		
2											
2								1			
				2							
4						1					
4											
4								2			
4	2										
4					1			1			
		3				1	1		7 Routenplaketten		
		4							7 Routenplaketten, Schild Neustadt in Pfalz-Projekt?		
30	**2**	**7**	**26**	**8**	**2**	**2**	**1**	**19**			

Anlage 4: Produktionsliste

Radwegenetz Rheinland-Pfalz: Neue Schilderinhalte

Erheb.-Nr.	Pfosten-Nr.	Schildgröße	Material	Beschriftung	
SPY013	SPY.013.1	800 × 200 mm	Neues Schild	einseitig	
SPY013	SPY.013.1	800 × 200 mm	Neues Schild	einseitig	
SPY018	SPY.018.1	600 × 300 mm	Neues Schild	einseitig	
SPY020	SPY.020.1	800 × 200 mm	Neues Schild	beidseitig Vorderseite:	
				Rückseite:	
SPY020	SPY.020.1	800 × 200 mm	Neues Schild	beidseitig Vorderseite:	
				Rückseite:	
SPY020	SPY.020.1	800 × 200 mm	Neues Schild	beidseitig Vorderseite:	
				Rückseite:	
SPY021	SPY.021.1	800 × 200 mm	Neues Schild	beidseitig Vorderseite:	
				Rückseite:	

Erstellt mit VP-Info RP 3 (www.viakoeln.de) von Planungsbüro VIA eG Köln [K1-P70]
Diese Prinzipzeichnung sollte nicht als Druckvorlage verwendet werden!

Anlage 5: Muster eines Katasterbogens

Seite 1:


radwanderland.de

LBM Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz

Radwegenetz RLP: Wegweisungskataster LIG.002.1

Gemeinde: **Schwegenheim** Baulast: **Verbandsgemeinde** Lage in UTM: **32450651/5460255**
Rechts-Wert: **32450,651** Hoch-Wert: **5460,255** Straßen-Nr.:

Knoten: Schwegenheim: Freisbacher Weg / Forstwege Abzweig Schwegenheim

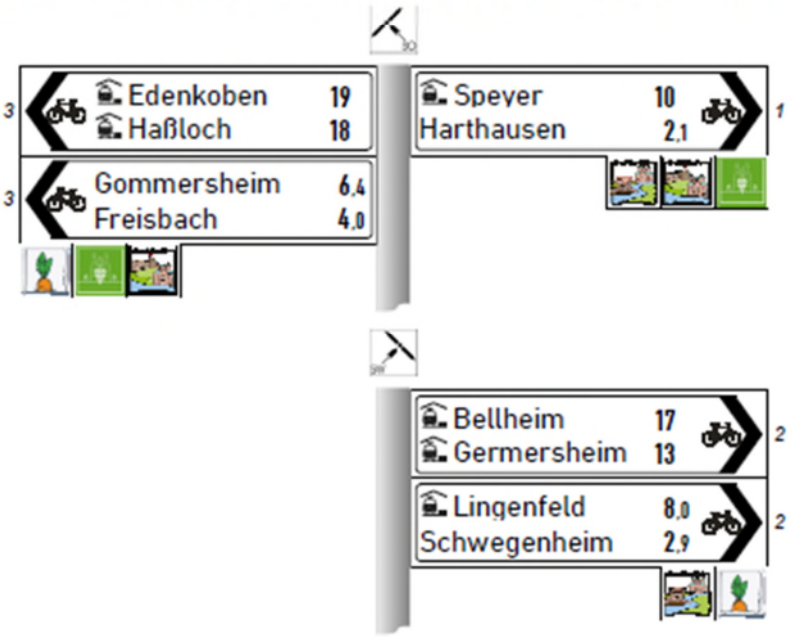

Erstellt mit VP-Info RP 3 (www.viakoeln.de) von Planungsbüro VIA eG Köln [K1-P70]
Diese Prinzipzeichnung sollte nicht als Druckvorlage verwendet werden!


Material (neu) / anstehende Arbeiten:

Pfostenanzahl: **1**
Pfostentyp: **eigener, neuer Pfosten**
Montageart: **mit Fundament, im Erdreich**
Pfostenhöhe: **mind. 425 cm**
Pfostenlänge: **mind. 475 cm**
Pf.-Länge in Fundament: **50 cm**
Durchmesser: **76 mm**
Pfostenaufkleber: **Nein**

Pfeil-Modul: **5 (800 × 200 mm) [beidseitig]**
Plaketten: **8 (150 × 150 mm)**
Befestigung: **5 × Alu-Klemmschelle (˜76 mm)**
Schilderfläche: **0,98 m²** (nach Endausbau inkl. Plaketten)

Zusätzliche Arbeiten: **1 × Schild ummontieren**
Zusätzliche Arbeiten: **1 × Pfosten demontieren**

Text = bereits vorhanden Text = wird später realisiert

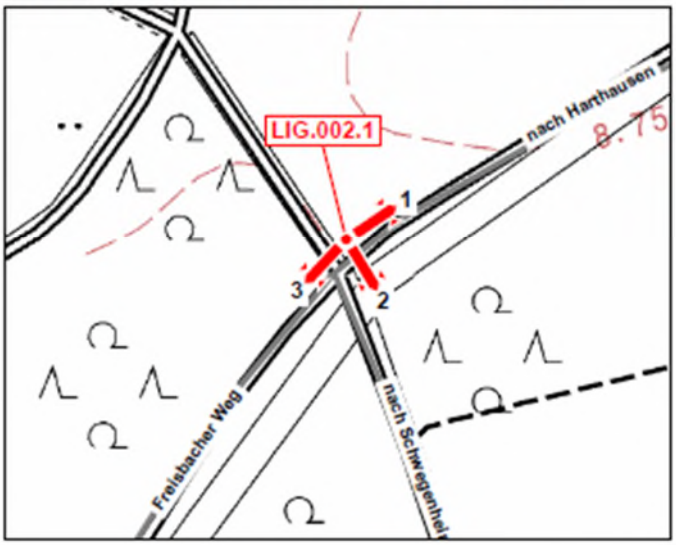

Das Lichtraumprofil muss beachtet werden!

Montage:
Pfosten mit Fundament aufstellen. Vorhandenen Pfosten demontieren und gegen einen neuen Pfosten mit Ø 76 mm austauschen. Das Schild "Rettungssammelpunkt" muss an den neuen Pfosten ummontiert werden (mit zwei neuen Rohrschellen).
Unter den PWW müssen noch zwei Reihen Wanderwegweiser montiert werden. Zwischen Wander- und Radwegebeschilderung muss eine Lücke von ca. 20cm frei gelassen werden.



RheinlandPfalz

Seite 2:

radwanderland.de

LBM Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz

Radwegenetz RLP: Wegweisungskataster LIG.002.1

Gemeinde: Schwegenheim | Baulast: Verbandsgemeinde | Lage in UTM: 32450651/5460255
Rechts-Wert: 32450,651 | Hoch-Wert: 5460,255 | Straßen-Nr.:

Knoten: Schwegenheim: Freisbacher Weg / Forstwege Abzweig Schwegenheim










Montage:
Pfosten mit Fundament aufstellen.
Vorhandenen Pfosten demontieren und gegen einen neuen Pfosten mit Ø 76 mm austauschen.
Das Schild "Rettungssammelpunkt" muss an den neuen Pfosten ummontiert werden (mit zwei neuen Rohrschellen).
Unter den PWW müssen noch zwei Reihen Wanderwegweiser montiert werden. Zwischen Wander- und Radwegebeschilderung muss eine Lücke von ca. 20cm frei gelassen werden.

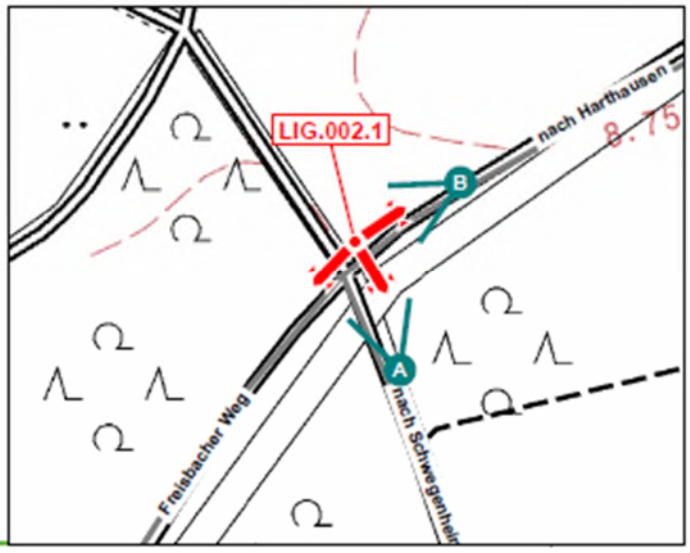

Erstellt mit VP-Info RP 3 (www.viakoeln.de) von Planungsbüro VIA eG Köln [K1-P70]