



P2401_Hort Future Kids
Schwerin

Farb- und Materialkonzept
Stand: 22.07.2026
Index A

Es werden im Farbkonzept in der Regel nur die obersten Schichten der technisch erforderlichen Beschichtungsaufbauten genannt, es sind die technisch notwendigen Gesamtbeschichtungsaufbauten inklusive Korrosionsschutz für einen Standort im Seeklima zu realisieren!
Bei den dargestellten Materialien handelt es sich um Leitprodukte. Es können auch gleichwertige Alternativprodukte verwendet werden.

WDVS, weiß mit Glattputz

Siliconharz- Oberputz, Strukturputz, 2mm
auf Mineralwoll- Dämmplatten, d=200mm
geklebt und gedübelt, WLG 035,

im Erdreich bis 30cm über OKFFB (Spritz-
wasser) Perimeterdämmung als extrudierte
Polystyrol-Hartschaumplatte (XPS)

Leitfabrikat: STO o.glw.
Fassadenfarbe: weiß, ähnlich RAL 9016



Eternit- I Faserzementplatte, hellgrau

Vorgehängte hinterlüftete Fassade mit
Faserzementplatten

Leitfabrikat: EQUITONE I Natura Pro
o.glw.
Plattenfarbe: Grau I NU294

(Festlegung nach Bemusterung)



Eternit- I Faserzementplatte, dunkelgrau

Vorgehängte hinterlüftete Fassade mit
Faserzementplatten

Leitfabrikat: EQUITONE I Natura Pro
o.glw.
Plattenfarbe: Braun I NU972

(Festlegung nach Bemusterung)



HPL – Fassadenplatten, grün

Vorgehängte hinterlüftete Fassade mit
HPL-Fassadenlamellen

Leitfabrikat: TRESPA | Meteon I
Uni Colours, o.glw.
Plattenfarbe: Spring Green I Satin
A37.2.3

(Festlegung nach Bemusterung)

Trespa – Spring Green




HPL – Fassadenplatten, orange-gelb

Vorgehängte hinterlüftete Fassade mit
HPL-Fassadenlamellen

Leitfabrikat: TRESPA | Meteon I
Uni Colours, o.glw.
Plattenfarbe: Champagne I Satin
A05.1.2

(Festlegung nach Bemusterung)

Trespa – Champagne

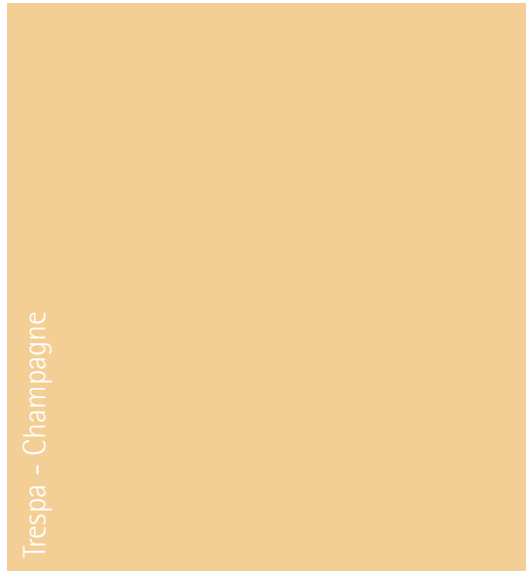


HPL – Fassadenplatten, blau

Vorgehängte hinterlüftete Fassade mit
HPL-Fassadenlamellen

Leitfabrikat: TRESPA | Meteon I
Uni Colours, o.glw.
Plattenfarbe: Powder Blue I Satin
A22.2.4


(Festlegung nach Bemusterung)

Trespa – Powder Blue

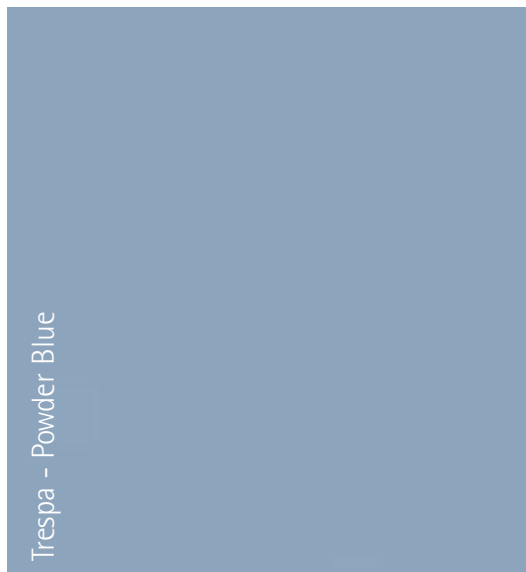

Aluminium, Pfosten-Riegel-Fassade

Leitfabrikat: Schüco I FWS 50
o.glw.
Farbe: Aluminium, RAL 7016

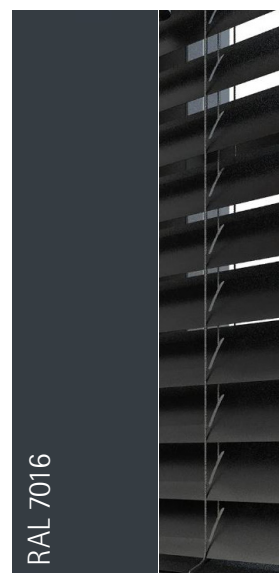


mit Lüftungsclappen

Leitfabrikat: Schüco I Lüftungs-
flügel VV für FWS 50
o.glw.
Farbe: passend zu HPL-Platten
(Festlegung nach der
Bemusterung)

grün:
RAL 6021 - Blaßgrün

orange-gelb:
RAL 1014 - Elfenbein

blau:
RAL 5024 - Pastellblau

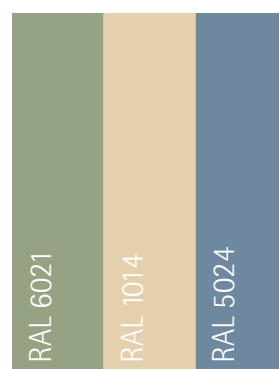


Aluminium, Türsystem

Leitfabrikat: Schüco I ADS 70 HD.HI
o.glw.
aus Aluminium
Farbe: Aluminium, RAL 7016



Aluminium, Fenstersystem

Leitfabrikat: Schüco | AWS 90 BS.SI+
o.glw.
Farbe: Aluminium, RAL 7016

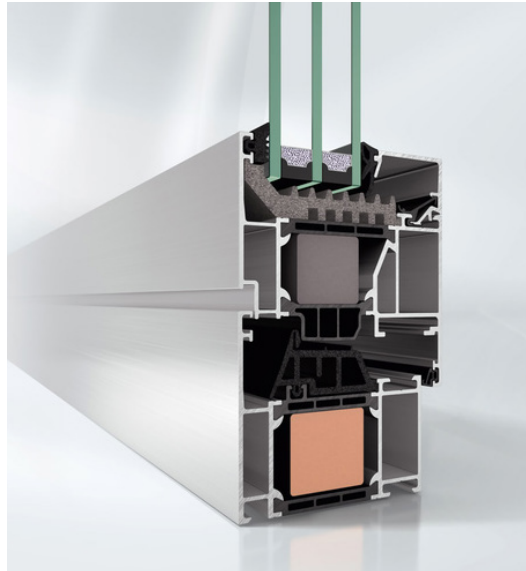

RAL 7016

Raffstore


Leitfabrikat: Warema
o.glw.
Farbe: RAL 7016



RAL 7016

Aluminium, Attikaabdeckung

Farbe: Aluminium, RAL 7016

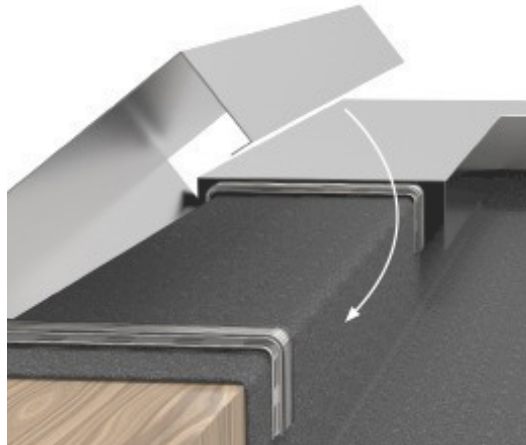

RAL 7016

Lichtband

Modulares Glasdachsystem

Leitfabrikat: Velux I Skylight
o.glw.



Oberlicht (Dachausstieg)

Flachdachausstieg mit Scherentreppe

Leitfabrikat: Gorter o.glw.
Maße: 1000x1500mm



Gründach

Dachbegrünung mit PV-Modulen


Leitfabrikat: C.Hasse & Sohn o.glw.



ÜBERSICHT RAUMZONEN | BODENBELÄGE

weiß | Feinsteinzeug

Foyer, Treppenhäuser, Sanitär- u. Lagerräume



hellgrau | Kautschuk

Flur, Lager- und Nebenräume



grün | Kautschuk

Kreativ- und Spielräume




blau | Kautschuk

Personalbereich, Rückzugs- und Lernräume



Erdgeschoss

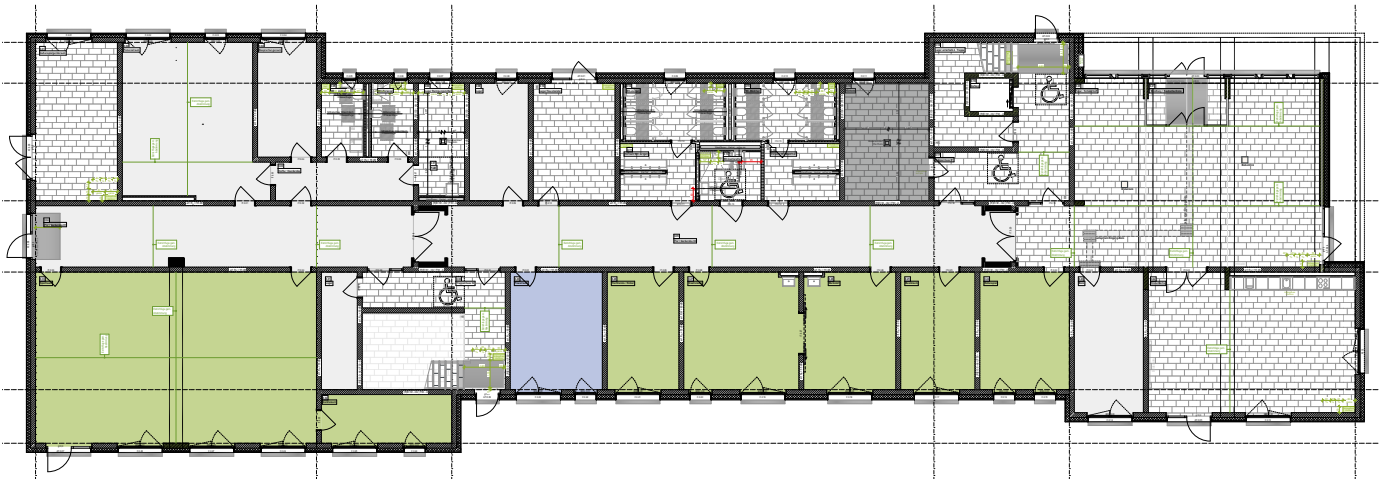

Obergeschoss



Feinsteinzeug – Bodenfliesen

Foyer, Kinderküche, Treppenhäuser,
Sanitär- und Lagerräume

Leitfabrikat: Kermos o.glw.
Serie: Flakestone
Farbton: Hellgreige
Format: Bodenfliese 30 x 60 cm

(Festlegung nach Bemusterung)

Verlegung im Drittelverband, gem. Grundriss
Bodenbeläge und Fliesenplanung



Treppenstufen – Treppenprofil

Leitfabrikat: Schlüter Trep-B o.glw.
Farbton: Graphitschwarz

(Festlegung nach Bemusterung)





Sauberlaufzonen

Windfang, Eingänge

Aufrollbare strapazierfähige Eingangsmatte,
Trägerprofile aus Aluminium, Trittsfläche aus
Rauhhaarripsstreifen

Leitfabrikat: EMCO
Serie: Diplomat Typ 522, o.glw.
Ripsfarbe: Anthrazit

(Festlegung nach Bemusterung)

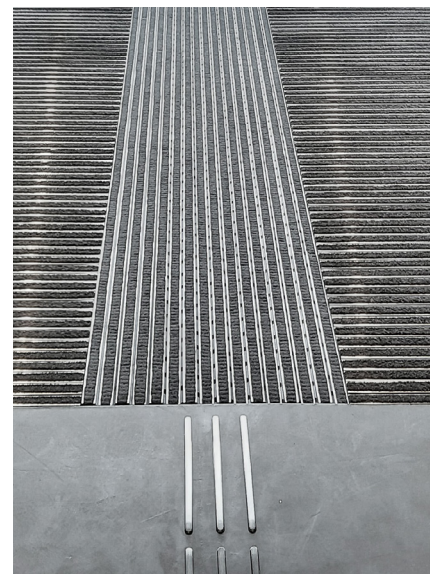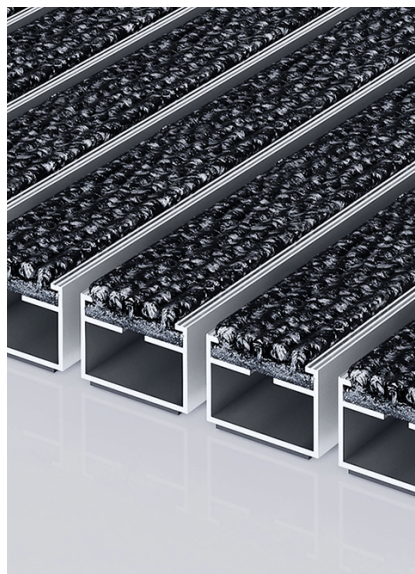

Kautschuk

Flur, Lagerräume

Leitfabrikat: Noraplan o.glw.
Serie: Sentic
Farbton: 6505

Holz-Sockelleiste, Birke,
passend zu den Türblättern,
Höhe 60 mm, rechteckig

(Festlegung nach Bemusterung)



Kautschuk

Kreativ- und Spielräume

Leitfabrikat: Noraplan o.glw.
Serie: Signa
Farbton: 7061

Holz-Sockelleiste, Birke,
passend zu den Türblättern,
Höhe 60 mm, rechteckig

(Festlegung nach Bemusterung)



Kautschuk

Personalbereich, Rückzugs- und Lernräume

Leitfabrikat: Noraplan o.glw.
Serie: Signa
Farbton: 7064

Holz-Sockelleiste, Birke,
passend zu den Türblättern,
Höhe 60 mm, rechteckig

(Festlegung nach Bemusterung)




Innenwände

beidseitiges, vollflächiges Spachteln bis zur vollständigen Glätte in Q3

Farbton: weiß, ähnlich RAL 9016

inkl. Grundierung, Anstrichvlies und Dispersionsanstrich bis zur vollständigen Deckung

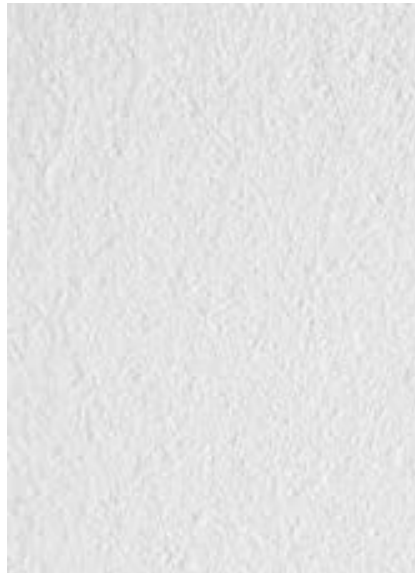

Kautschuk

Wandgestaltung und -schutz im Flur,
Widerstandsfähigkeit gegen Stöße, Abrieb
und Verkratzungen, Höhe ca. 1,56m

Leitfabrikat: Noraplan o.glw.
Serie: Signa
Farbton: 7061

Holz-Sockelleiste, Birke,
passend zu den Türblättern,
Höhe 60 mm, rechteckig

(Festlegung nach Bemusterung)



Kautschuk

Wandgestaltung und -schutz im Flur,
Widerstandsfähigkeit gegen Stöße, Abrieb
und Verkratzungen, Höhe ca. 1,56m

Leitfabrikat: Noraplan o.glw.
Serie: Signa
Farbton: 7064

Holz-Sockelleiste, Birke,
passend zu den Türblättern,
Höhe 60 mm, rechteckig

(Festlegung nach Bemusterung)



Farbige Akzente - Wandfliesen

Sanitärräume, EG


Leitfabrikat: Villeroy & Boch o.glw.
Serie: Pro Architectura 3.0

Farbton: Hellgrün
Whispering Green (C351)

Dunkelgrün
Forest Green (C358)

Format: Wandfliese 10 x 10 cm

(Festlegung nach Bemusterung)
Verlegung im Kreuzverband,
gem. Fliesenplanung

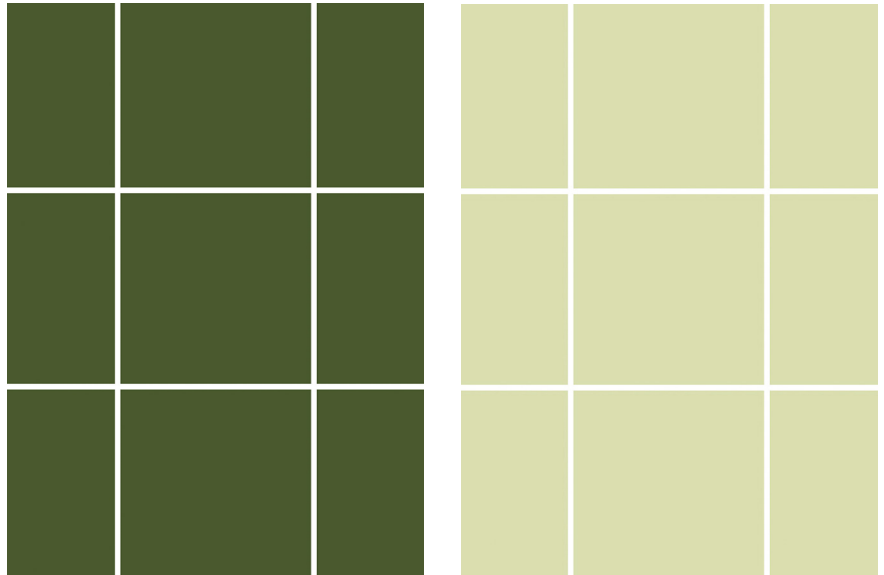

Farbige Akzente - Wandfliesen

Sanitärräume, OG


Leitfabrikat: Villeroy & Boch o.glw.
Serie: Pro Architectura 3.0

Farbton: Hellblau
Sky Blue (C341)

Dunkelblau
Ocean Blue (C340)

Format: Wandfliese 10 x 10 cm

(Festlegung nach Bemusterung)
Verlegung im Kreuzverband,
gem. Fliesenplanung

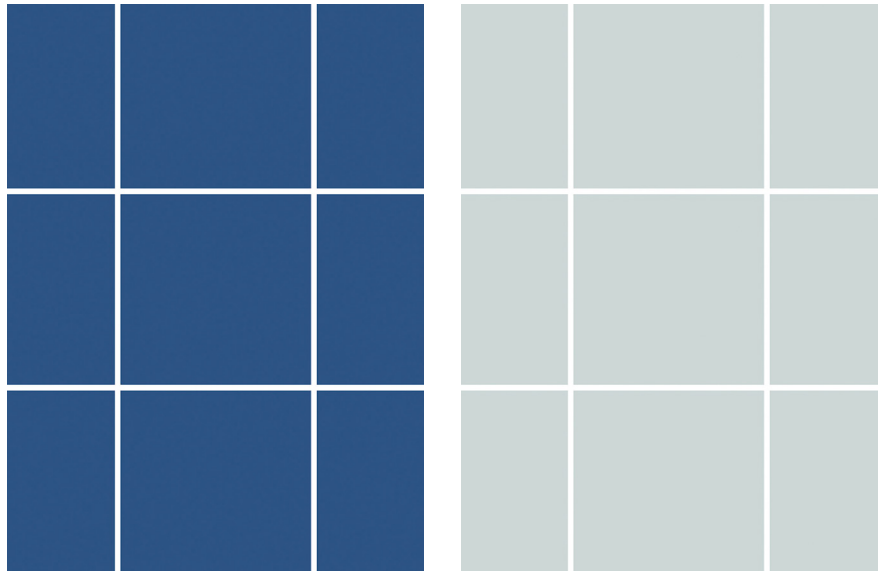

WC- Trennwände

Leitfabrikat: Kemmlit o.glw.
Serie: Basic, HPL

Farbton: Quarzgrau 7708


(Festlegung nach Bemusterung)

Anlagenhöhe 2000mm,
Bodenfreiheit 150mm
Profile, Bänder, Garnituren, Füße, Zubehör
naturfarbig eloxiert



Wandgestaltung


Erdgeschoss - grün

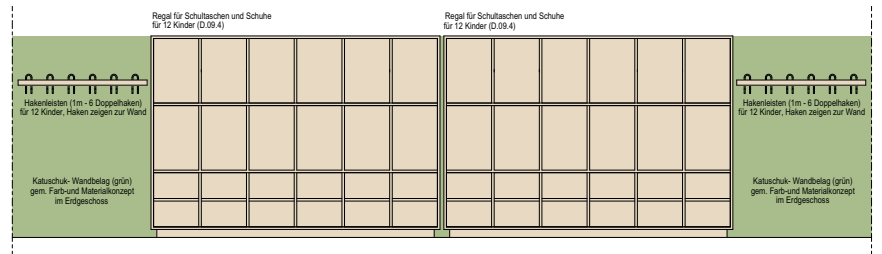

Kautschuk, grün
im Flurbereich zur Wandgestaltung,


Fliesen, grün,
im Sanitärbereich

Ausstattung, Holz, Birke
(Möbel, Türblätter, ...)

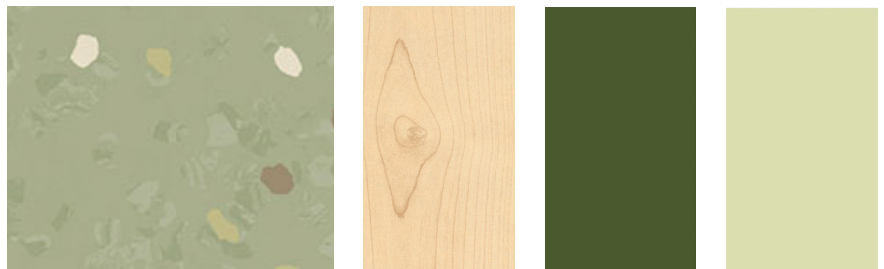

Wandgestaltung


Obergeschoss - blau

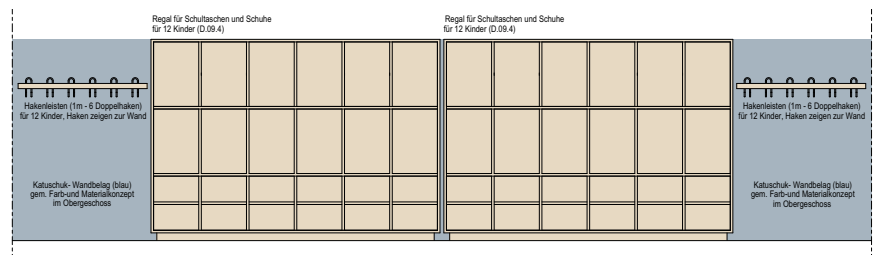

Kautschuk, blau
im Flurbereich zur Wandgestaltung,

Fliesen, blau,
im Sanitärbereich

Ausstattung, Holz, Birke
(Möbel, Türblätter, ...)

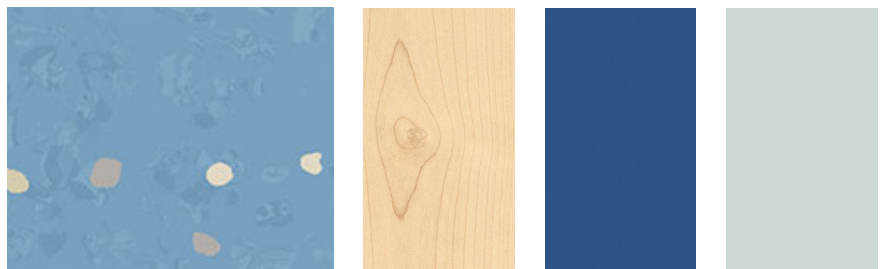

Rohdecke – Betondecke

Betonoberfläche der Deckenuntersichten beidseitiges, vollflächiges Spachteln bis zur vollständigen Glätte in Q3

Farbton: weiß, ähnlich RAL 9016

inkl. Grundierung, Anstrichvlies und Dispersionsanstrich bis zur vollständigen Deckung





Akustik-Raster-Abhangdecke

Fabrikat: Rockfon o.glw
Serie: Tropic
Deckenraster: 625 x 625mm

Akustik-Raster-Abhangdecke, ballwurfsicher

Fabrikat: Rockfon o.glw
Serie: Boxer A
Deckenraster: 625 x 625mm

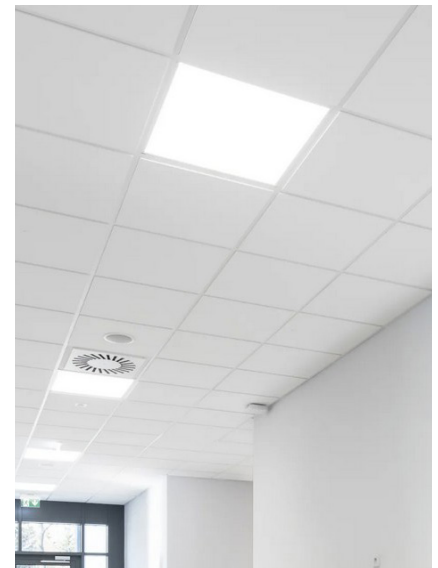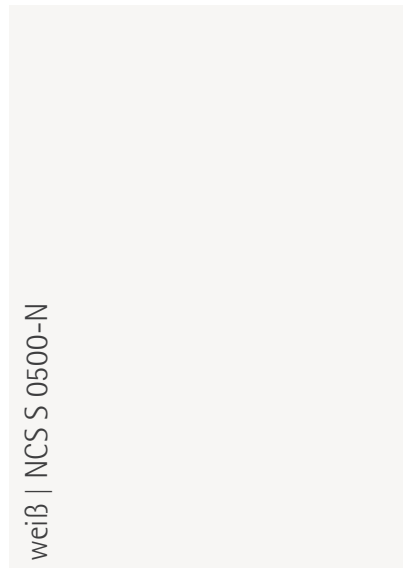

Akustik-Raster-Abhangdecke, Hygienedecke

Fabrikat: Rockfon o.glw
Serie: CleanSpace
Deckenraster: 625 x 625mm

Akustik-Raster-Abhangdecke, oberflächenfertig, in teilbereichen Ausführung als Ballwurfsichere Decke, in Sanitärräumen als Feuchtraumgeeignete Decke

(Farbfestlegung nach Bemusterung)



Akustik-Raster-Abhangdecke mit Trockenbau-Randfries

Fabrikat: Rockfon o.glw
Serie: Color-all
Farbe: Hemp - 23
Deckenraster: 625 x 625mm

Akustik-Rasterdecke, oberflächenfertig, umlaufend flächenbündiges Randfries aus GK-Platten mit 5cm Höhenversprung zur Rasterdeckeneinlage

(Farbfestlegung nach Bemusterung)

hemp | 23 | NCS S 3005-Y20R



Akustik-Abhangdecken

Gipskarton | Anstrich

Fabrikat: Knauf Cleaneo Akustik, o.glw.

Akustikplatten, durchgehend gelocht, mit Streulochung 10/16/22 R, umlaufend flächenbündiges Randfries aus GK-Platten mit 5cm Höhenversprung zur Akustik-Lochdecke

Anstrich Innendispersionsfarbe
Nassabriebklasse 2, scheuerbeständig
verkehrsweiß | RAL 9016

verkehrsweiß | RAL 9016



Trockenbau- Abhangdecke

Gipskarton | Anstrich

vollflächiges Spachteln und Schleifen der Gipskartonplatte bis zur vollständigen Glätte in Q3

inkl. Grundierung und Dispersionsanstrich bis zur vollständigen Deckung, inkl. elastische Verfugungen und sämtliche Anschlüsse an Bauteile, inkl. 2cm umlaufende Schattenfuge


Anstrich Innendispersionsfarbe
Nassabriebklasse 2, scheuerbeständig
verkehrsweiß | RAL 9016

verkehrsweiß | RAL 9016



Innentür

Ganzglas-Türblatt (VSG),
mit Stahl-Blockzarge (SUZ) in RAL 7016,
mit Glas-Seitenfeld (VSG)

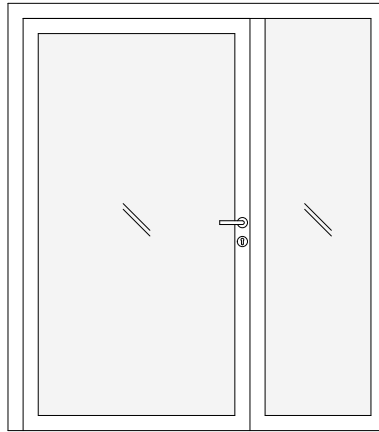


RAL 7016

Innentür

Türblatt als Vollspantür (VT)
mit Holz furnier (HF) in Holzoptik, Birke,
mit Stahl-Umfassungs zarge (SUZ), RAL 7016

(Produktfestlegung nach Bemusterung,
in Abstimmung zu den Sockelleisten passend)

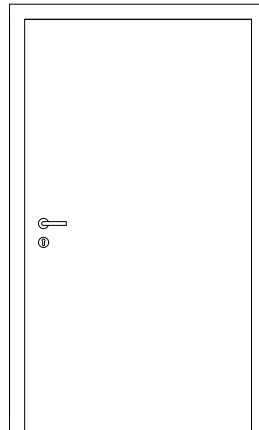


RAL 7016

Holzoptik Birke

Innentür

Türblatt als Vollspantür (VT)
mit Holz furnier (HF) in Holzoptik, Birke,
mit Stahl-Umfassungs zarge (SUZ), RAL 7016

(Produktfestlegung nach Bemusterung,
in Abstimmung zu den Sockelleisten passend)

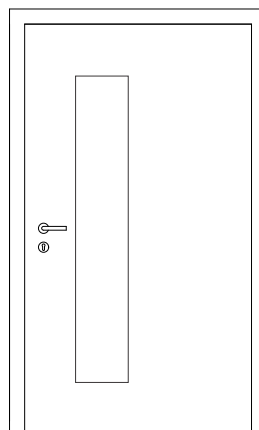

RAL 7016

Holzoptik Birke

Knaufgarnitur

Material: Edelstahl, rostfrei
Oberfläche: fein matt gebürstet

Türknopf, verkröpft
Leitfabrikat: FSB 07 0809



Drückergarnitur

Material: Edelstahl, rostfrei,
Oberfläche: fein matt gebürstet

Türdrücker, verkröpft
Leitfabrikat: FSB 06 1070



Drückergarnitur

Material: Edelstahl, rostfrei,
Oberfläche: fein matt gebürstet

Türdrücker,
Leitfabrikat: FSB 12 1070



WC - Garnituren

nur im WC-Barrierefrei

Türdrücker,
Leitfabrikat: FSB 12 1070
- runde Einzelrosetten



Fensterbeschlag


Material: Edelstahl, rostfrei,
Oberfläche: fein matt gebürstet

Leitfabrikat: FSB 34 1070
- abschließbar





Handlauf

Holzhandlauf aus Birke

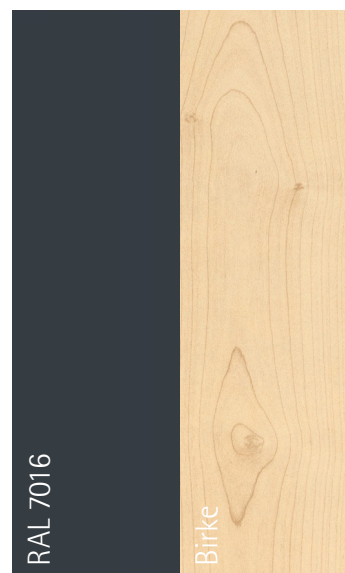


Absturzsicherung

Hafengeländer mit Holzhandlauf aus Birke

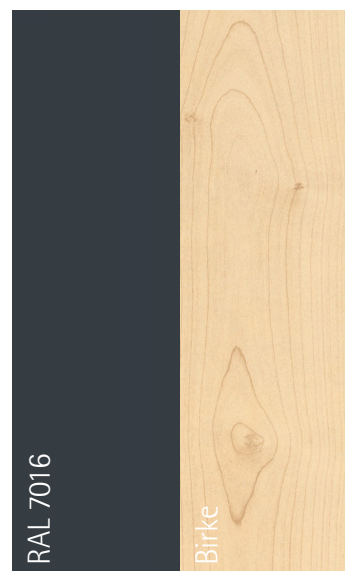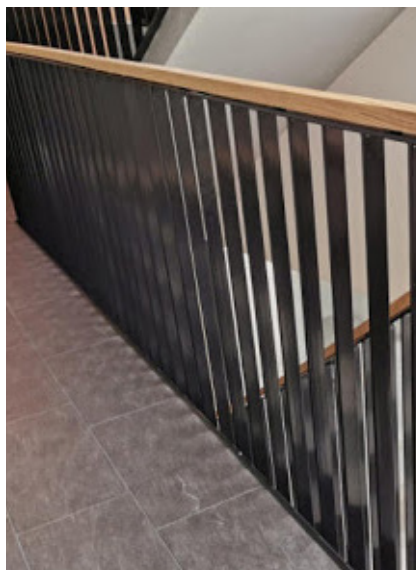

Fensterbank

Weralit-Werkstoff mit Birken-Anleimer

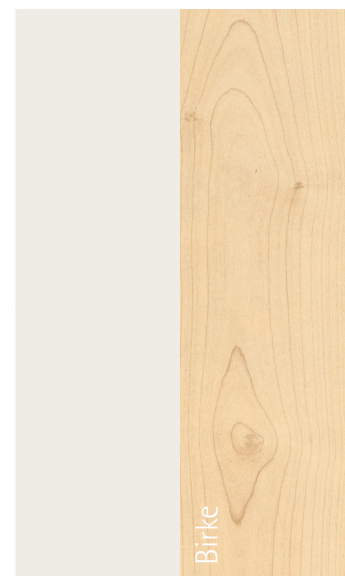

Rahmen zur Türschilder

Leitfabrikat: Moedel Madrid
Material: Aluminiumrahmen
Maße: 150x150mm

(Festlegung nach Bemusterung)

Filigraner Aluminiumrahmen, Beschriftung mittels Papiereinlage, bequeme Wechselmöglichkeit des Textfeldes, entspiegelte Abdeckung, zur Schraub- oder Klebmontage



Rahmen für Fluchtweg- und Rettungspläne

Leitfabrikat: Moedel Safety Madrid
Material: Aluminiumrahmen
Maße: rechteckige Ausführung, DIN A3

(Festlegung nach Bemusterung)

Filigraner Aluminiumrahmen, Beschriftung mittels Papiereinlage, bequeme Wechselmöglichkeit des Textfeldes, entspiegelte Abdeckung, zur Schraubmontage

